

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.4.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** Ladislav Krejčí

Rácovice 50, PSČ 675 32

zaps. u MěÚ OŽÚ Moravské Budějovice

IČO: 75850117, DIČ: CZ8304181446

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

### I.

#### Úvodní ustanovení

Dne 10.4.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/032 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Mlýnská**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### II.

#### Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran, vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. III. odst. 3. Smlouvy do 15.10.2017.**

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

*„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo navyšuje o **88.285,58 Kč***

**Celková cena díla (bez DPH):**

Cena dle smlouvy o dílo: 1.275.000 Kč

Dodatek č. 1: 88.285,58 Kč

**Cena celkem: 1.363.285,58 Kč"**

**III.**


**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 23.8.2017

Rácovice: 21.8.2017




## LC Mlýnská

Méněpráce - dle SOD	-230 057,90
Vícepráce - položky dle SOD	35 544,60
Vícepráce - cena koef.	118 507,68
Vícepráce - cena obvyklá	164 291,20
<b>Celkem:</b>	<b>88 285,58</b>

### Procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo	1 275 000,00
dodatečné stavební práce	88 285,58
% víceprací	<b>6,92</b>



## Měněpráce - DODATEK č.1 - dle SOD


Stavba: LC Mlýnská  
 Objekt: DOD1 - měněpráce SOD

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Český Rudolec  
 Zhotovitel: L  
 Místo: [redacted]

Zpracoval: [redacted]  
 Datum: 30.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV 1 046,909</b>											
<b>1 Zemní práce</b>											
11	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000	32,11	256,88	256,88	256,88	0,00000	0,000
1	001	132201201	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,400	182,95	2 268,58	2 268,58	2 268,58	0,00000	0,000
					12,400				5 625,85	5 683,64	0,011
12	001	132201208	Příplatek za dopravu k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	6,200	11,00	68,20	68,20	68,20	0,00000	0,000
2	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m <sup>2</sup>	13,440	40,42	543,24	485,45	543,24	0,00084	0,011
					13,440				116,12	0,00000	0,000
3	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m <sup>2</sup>	13,440	8,64	116,12	116,12	116,12	0,00000	0,000
					13,440						
13	001	161101101	Svlislo přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	7,600	35,94	273,14	273,14	273,14	0,00000	0,000
4	001	174101101	Zásyp jam, záchet rýh nebo kolem objektů sypalinou se zhrubnutím	m <sup>3</sup>	3,480	32,43	112,86	112,86	112,86	0,00000	0,000
					3,480						
5	001	182101101	Svanovnění v záletech v hornině tř. 1 až 4	m <sup>2</sup>	102,900	19,97	2 044,62	2 044,62	2 044,62	0,00000	0,000
					102,900						
					49*2,1						
<b>4 Vodorovné konstrukce 1,601</b>											
6	271	451541111	Lože pod potrubí olověný výkop ze štěrku	m <sup>3</sup>	0,940	464,87	436,98	167,81	436,98	1,70340	1,601
					269,17						
<b>5 Komunikace pozemní 1 031,233</b>											
14	221	564661111	Podklad z kamenná hrubého drceného vol. 63-125 mm tl 200 mm	m <sup>2</sup>	450,000	79,46	35 757,00	35 757,00	35 757,00	0,38626	173,817
					450,000						
10	221	564061115	Podklad z kamenná hrubého drceného vol. 63-125 mm tl 240 mm	m <sup>2</sup>	1 856,000	93,09	172 775,04	24 647,63	172 775,04	0,46197	857,416
					1 856,000						
					400*4,55*36						
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14,064</b>											
7	221	019441211	Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	6 132,00	12 264,00	6 277,20	12 264,00	7,00566	14,011
8	221	019551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrubým DN 400 mm	m	6,000	61,44	368,64	368,64	368,64	0,00000	0,000
9	562	562411110	trouba Ponor Optima 8 kPa d = 400 mm trouby s hadicou vnitřní a spádovité rýhovanou vnější stěnou	m	6,000	462,10	2 772,60	0,00	2 772,60	0,00870	0,052
					8 759,40		6 645,84		15 405,24		14,064

**Celkem 187 516,72 42 541,18 230 057,90 1 046,909**

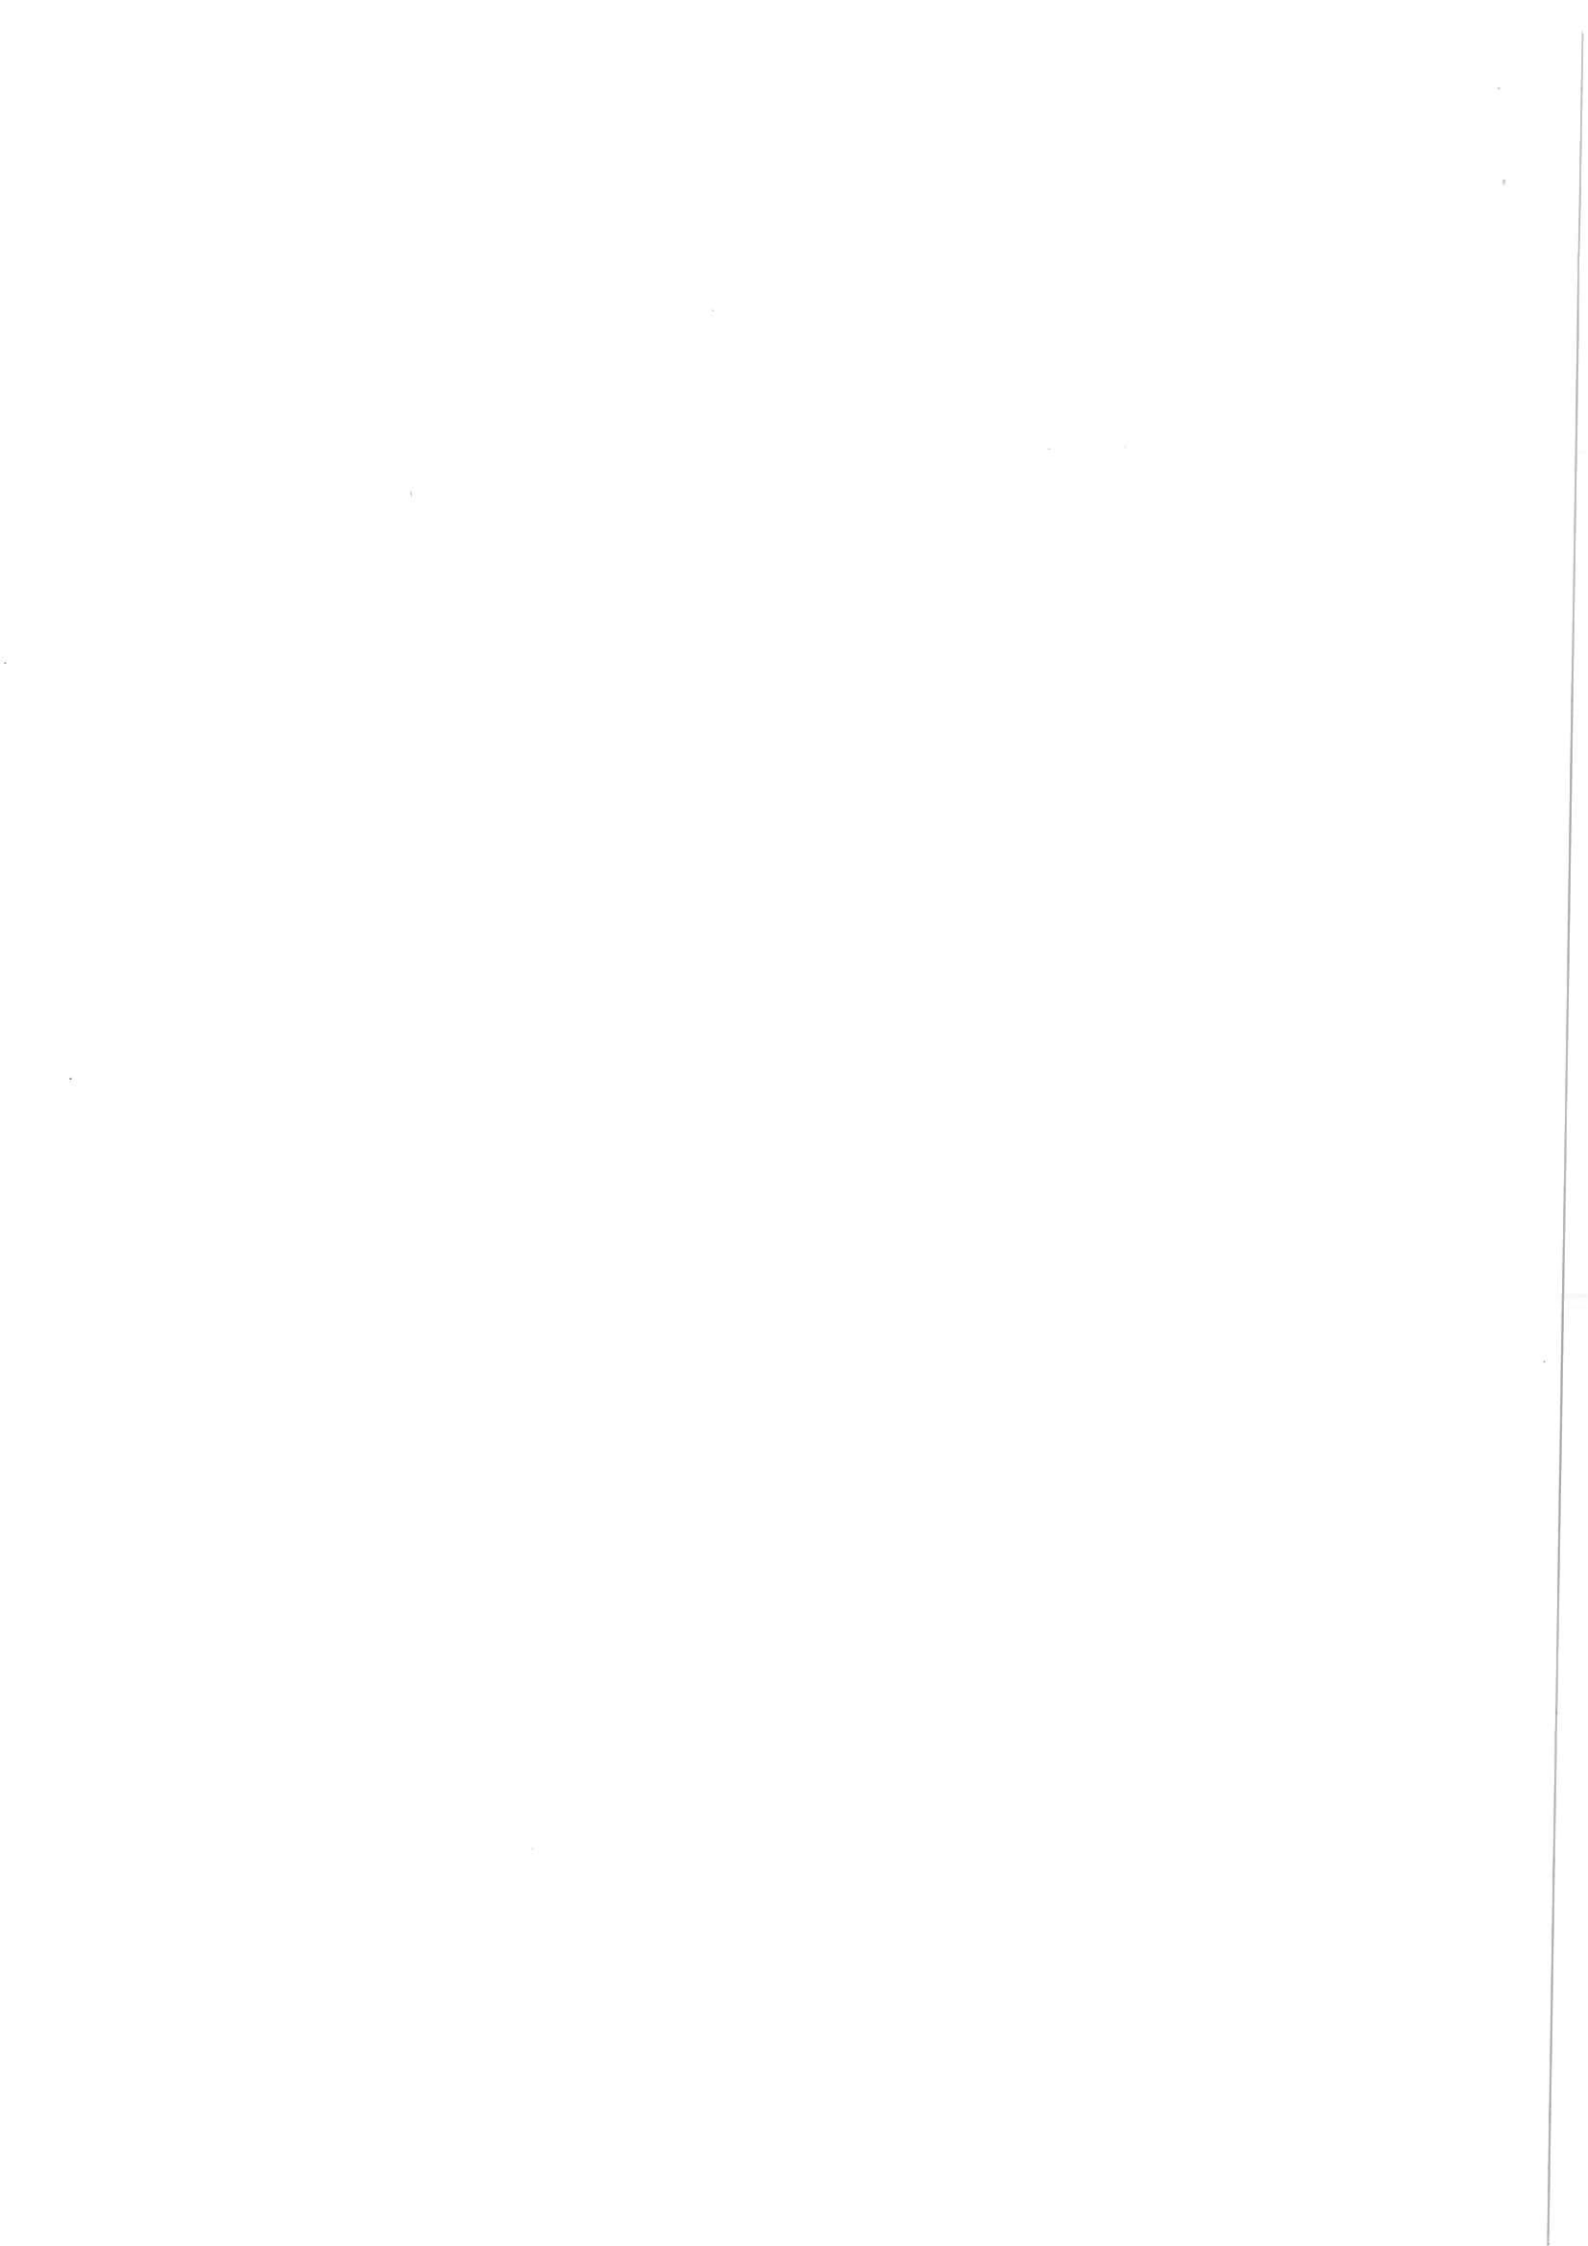

## Vícepráce - DODATEK č.1 - Cena dle SOD

Stavba: LC Mlýnská

Objekt: DOD1 - Vícepráce - cena dle SOD

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Český Rudolec

Zhotovitel: Ladislav Krejčí, Ráčovice 50

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
<b>5 Komunikace pozemní</b>											
2	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	430,000	47,50	15 161,80	5 283,20	20 425,00	0,18907	81,300
<i>Rozšíření LC v zatáčkách</i>											
3	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	228,000	47,50	8 039,28	2 790,72	10 830,00	0,18907	43,108
<i>zasílení konstrukčních vrstev v místě zvýšení vlhkosti ve staničení ..... 0 průměrné tl. 100mm</i>											
<i>57-4</i>											
1	221	571907111	Posyp krytu kamenivem drobným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	383,000	11,20	3 102,30	1 187,30	4 289,60	0,03694	14,148
<i>Zvýšení posypu z důvodu zvýšeného propadu ve staničení 0,000 - 0,100</i>											
<b>Celkem</b>							<b>26 303,38</b>	<b>9 241,22</b>	<b>35 544,60</b>	<b>138,556</b>	




## Vícepráce - DODATEK č.1 - Cena koef.

Stavba: LC Mlýnská  
Objekt: DOD 1-Vícepráce - cena koef.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Český Rudolec  
Zhotovitel: Ladislav Krejčí, Rácovice 50  
Místo:

Zpracoval: [REDACTED]  
Datum: 1.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<p><b>HSV Práce a dodávky HSV</b></p> <p><b>5 Komunikace pozemní</b></p>											
1	221	564741111	Podklad z kameniva hrubého dřevného vel. 32-63 mm tl 120 mm <i>974.546,62/1.893.605,32=0,515</i>	m2	2 256,000	52,53	96 037,69	22 469,99	118 507,68	0,23481	529,731
			500*4,44		2 220,000						
			36		96,000						
			Součet		2 256,000						
<b>Celkem</b>							<b>96 037,69</b>	<b>22 469,99</b>	<b>118 507,68</b>		<b>529,731</b>




## Vícepráce - DODATEK č.1 - Cena obvyklá

Stavba: LC Mlýnská  
 Objekt: DOD1 - Vícepráce- cena obvyklá 80%

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Český Rudolec  
 Zhotovitel: Ladislav Krejčí, Rácovice 50  
 Místo:

Zpracoval: [REDACTED]  
 Datum: 1.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
<b>1 Zemní práce</b>											
1 001		122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 (0,75*0,15*96)	m3	10,800	314,00	0,00	3 391,20	3 391,20	0,00000	0,000
							10,800				
							<b>76 800,00</b>	<b>22 591,20</b>	<b>99 391,20</b>		<b>5,424</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>											
2 221		597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny 16*6	m	96,000	1 000,00	76 800,00	19 200,00	96 000,00	0,05650	5,424
							96,000				
							<b>76 800,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>96 000,00</b>		<b>5,424</b>
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>											
<b>VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>											
3 000		012002000	Geodetické práce	...	1,000	64 900,00	0,00	64 900,00	64 900,00	0,00000	0,000
							<b>64 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 900,00</b>		<b>0,000</b>
							<b>76 800,00</b>	<b>87 491,20</b>	<b>164 291,20</b>		<b>5,424</b>
<b>Celkem</b>											

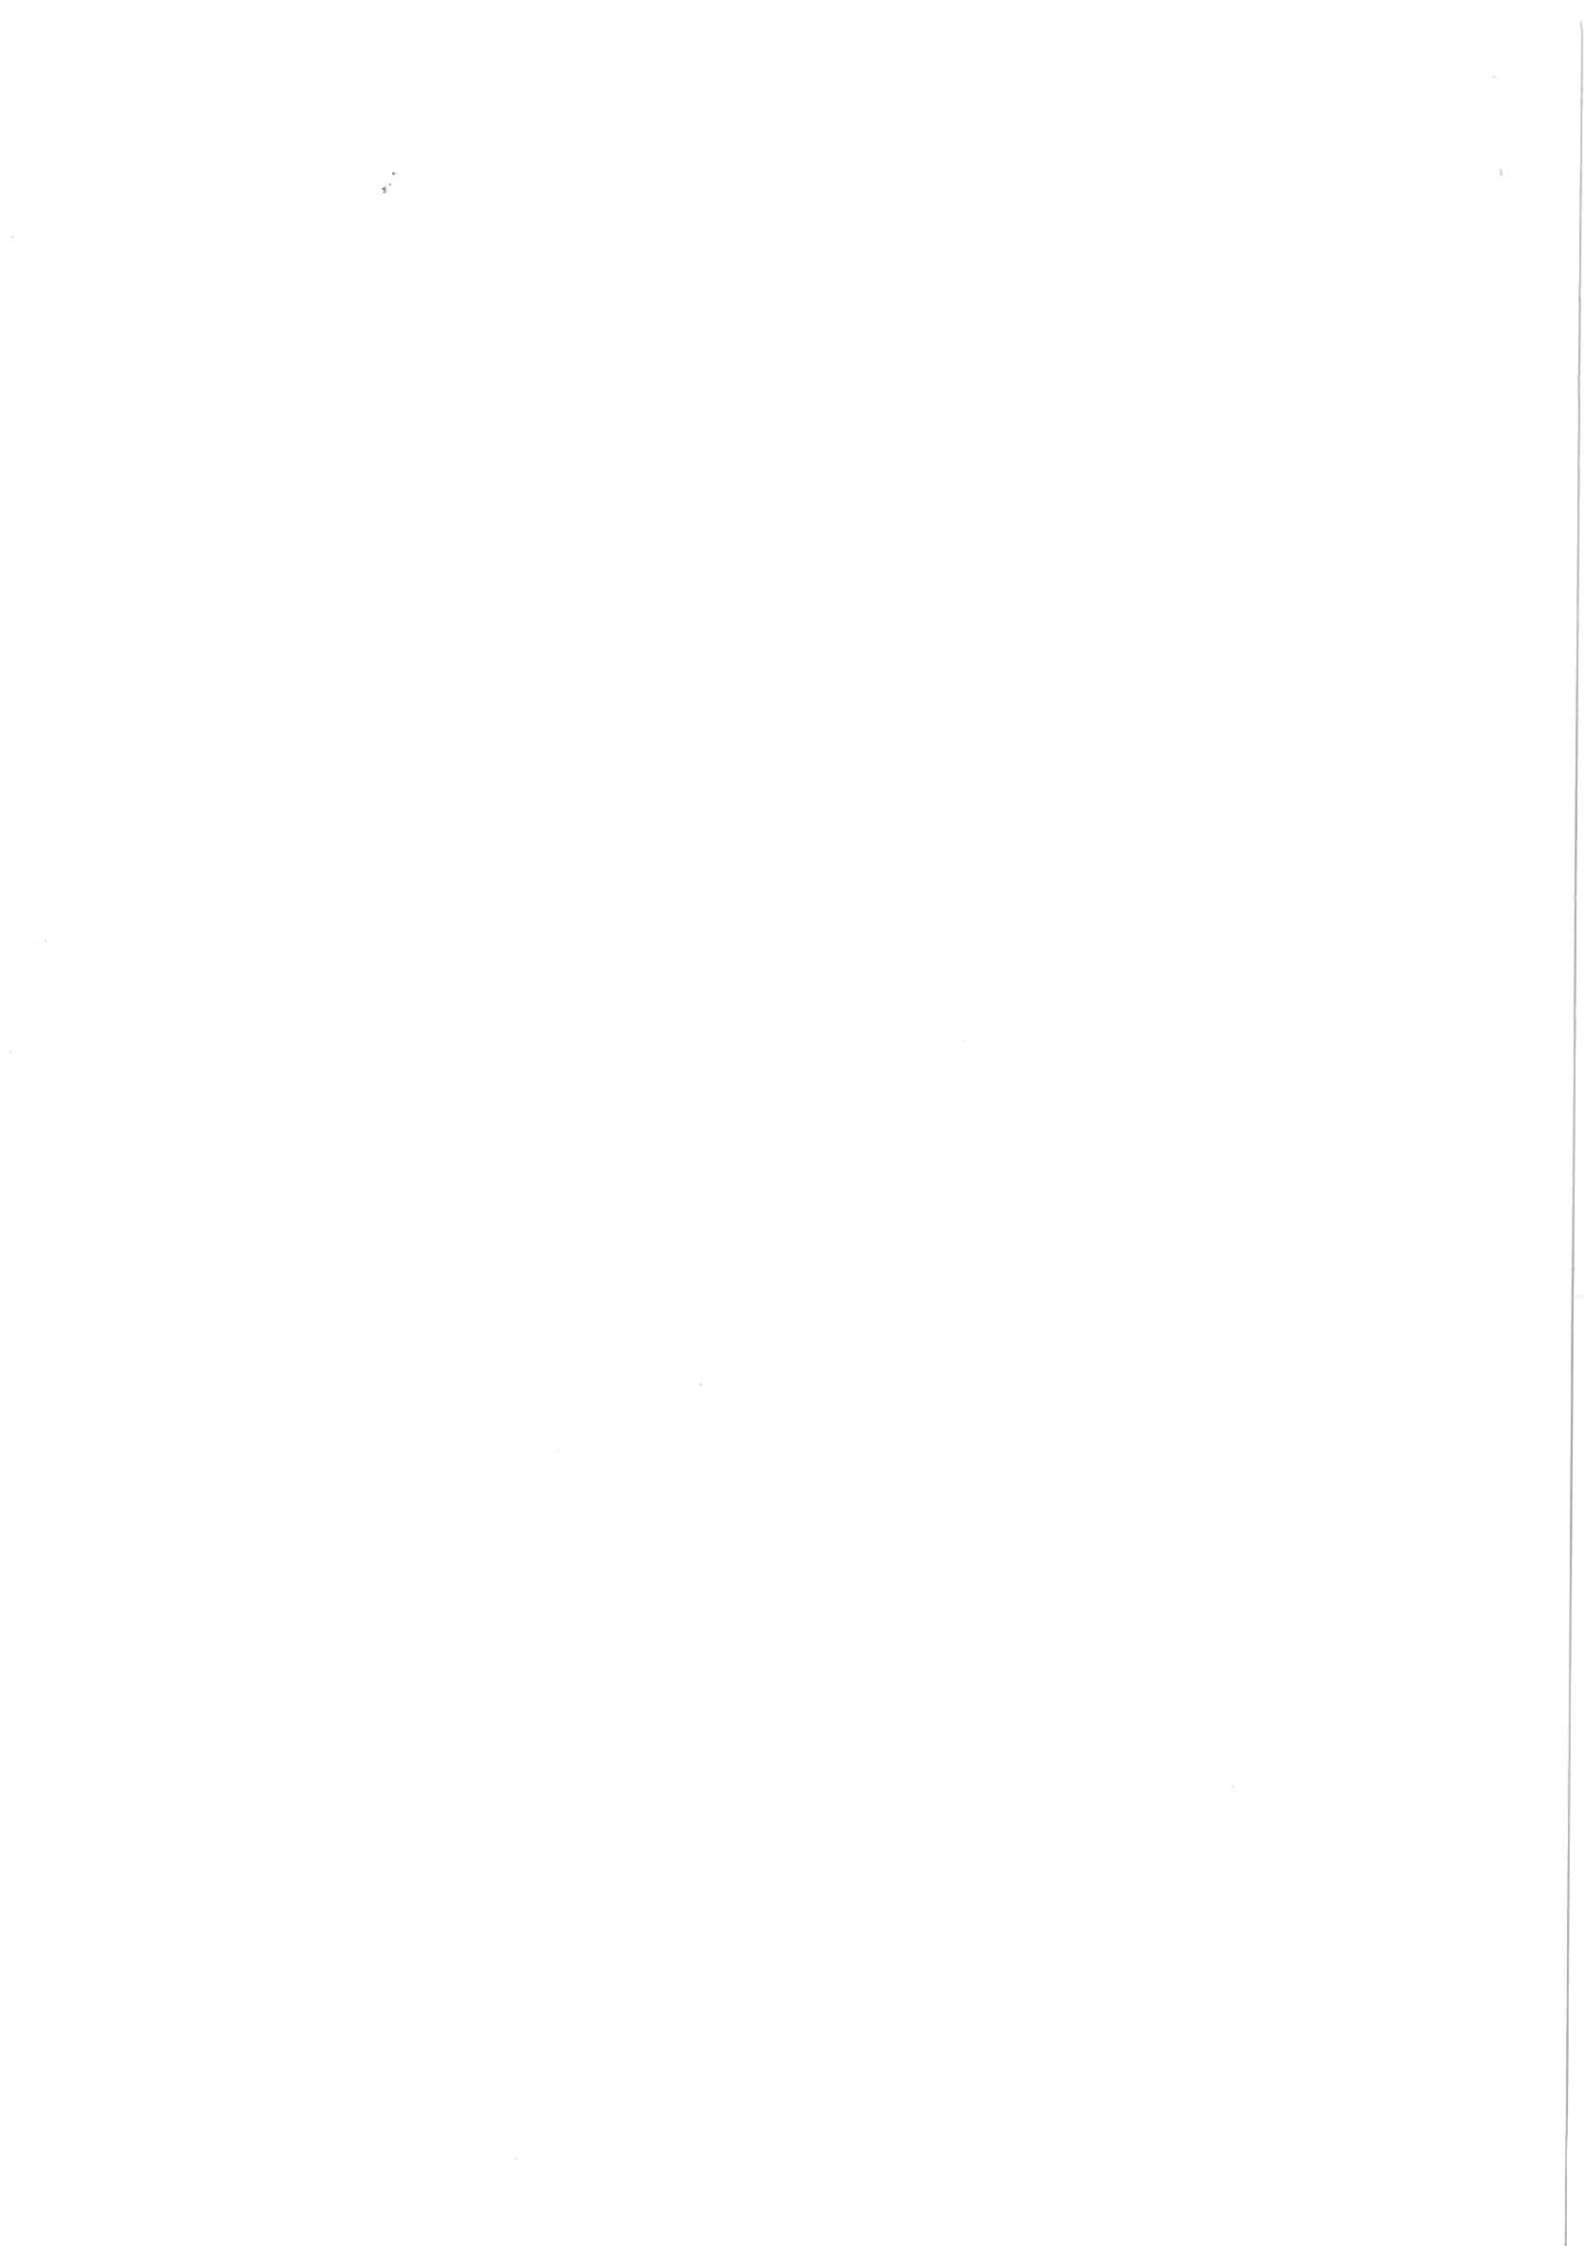

**NABÍDKA NA ODDĚLENÍ PRO NOVOU LESNÍ CESTU V K. Ú.  
STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM, K. Ú. STÁLKOV A  
K. Ú. POMEZÍ POD LANDŠTEJNEM**

Ceník:

1 MJ nové hranice pozemku	1 830,- Kč
1 ks pl. mezník	200,- Kč
1 MJ vytyčované hranice pozemku	4 500,- Kč

**Nová lesní ceta**

Zaměření nové hranice pozemků	30 MJ *)	54 900,- Kč
Plastové mezníky	50 ks *)	10 000,- Kč
<b>Nabídková cena</b>		<b>64 900,- Kč</b>

\*) Účtováno bude podle skutečného počtu plastových mezníků a měrných jednotek

Cenová nabídka byla vytvořena na podkladě zaslaných výkresů se zákresem hranice lesní cesty ve formátu \*.pdf.

Předpokladem je, že lomové body nových hranic budou fyzicky ukázány v terénu. V případě změny hranice bude nabídka upravena podle aktualizovaného stavu.

Cenová nabídka platí do 30.9.2017.

Potvrzená cenová nabídka platí jako objednávka.

V případě stornování objednávky před začátkem prací v terénu bude účtováno 10% nabídkové ceny.

Při stornování objednávky po započetí prací v terénu bude účtováno 70 % nabídkové ceny.

Ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH.

Vyhotovila: [REDACTED] dne 30. 8. 2017.

