



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00WB2GX

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2017/002219/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	20.09.2017
	Termín plnění :	30.11.2017

Dodavatel : Moravský Plynostav,a.s. Zastávecká 371 66501 Rosice IČO: 46345957 DIČ: CZ46345957	Odběratel : Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: 329631/0100
---	---

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás opravu chodníku v rámci akce REKO MS Blansko Jiráskova +2 na ul. Sukova (v úseku Dobrovského - Křížkovského, PS) dle Vaší cenové nabídky ze dne 23.8.2017.
Objednávané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturovat vč. DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

128 160,00 / Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklář
vedoucího odboru komunální údržby
Město Blansko

Vyřizuje:	Hromádková Petra Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:	hromadkova@blansko.cz	


Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

SÚBOVA - OD DOBRUŠKÉHO PO KŘÍKOVSKÉHO
 (PRAVÁ STRANA)

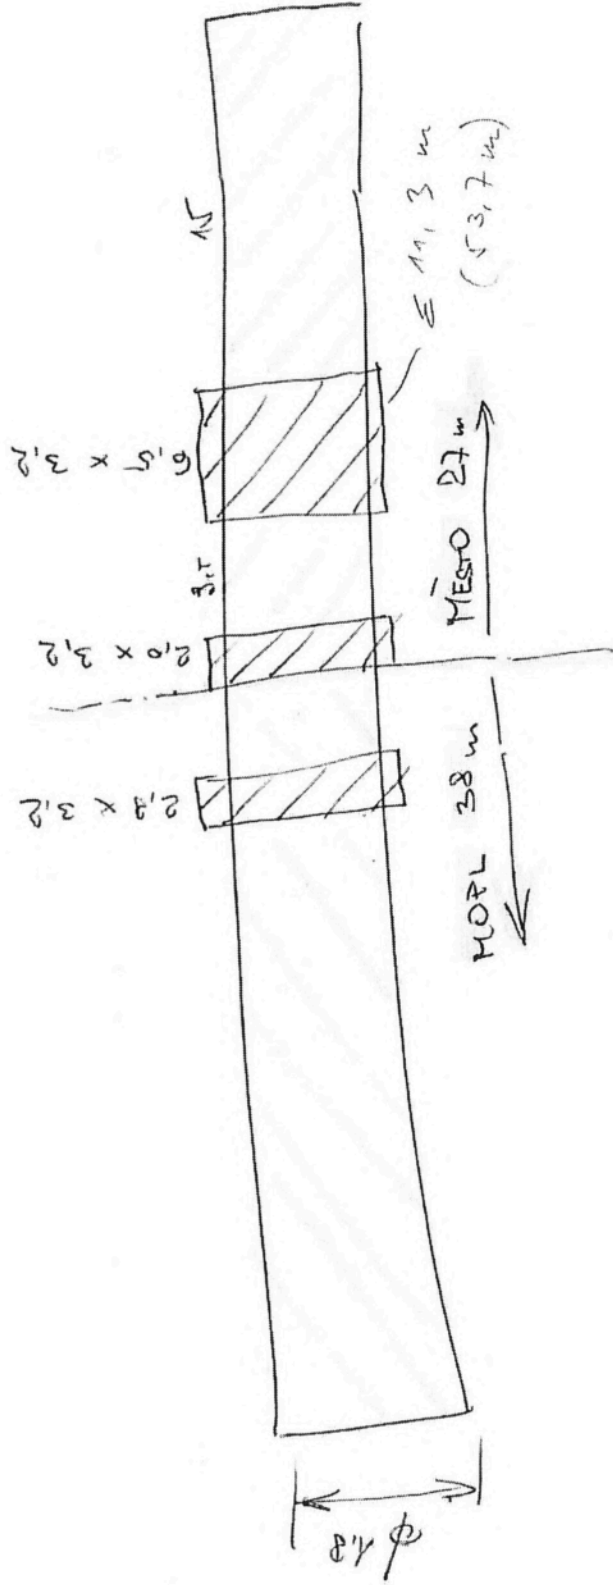

DOBRUŠKÉHO

ASFAKT → 2. PĚLAŽBA

KŘÍKOVSKÉHO

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Blansko, Jiráskova + 2 vjezdy, chodníky
 Objekt: Sukova od Dobrovského po Křížkovského

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

102 895,08

1 Zemní práce

18 067,53

1	221	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	48,600		
						1,8*27	48,600
2	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	48,600		
						1,8*27	48,600
3	221	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	65,000		
4	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	27,000		
5	001	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	10,848		
						0,3*2,8*3,2	2,688
						0,3*2*3,2	1,920
						0,3*6,5*3,2	6,240
						Součet	10,848
6	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,848		
7	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,848		
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,848		

5 Komunikace pozemní

39 298,18

9	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	132,820		
						3,2*6,5	20,800
						2*3,2	6,400
						2,8*3,2	8,960
						1,8*53,7	96,660
						Součet	132,820
10	221	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	48,600		
						1,8*27	48,600
11	221	596212221	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	36,160		
						2,8*3,2	8,960
						2*3,2	6,400
						6,5*3,2	20,800
						Součet	36,160

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 596,00

12	221	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	65,000		
13	221	916231212	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	27,000		
14	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,900		
						0,1*0,3*65*2	3,900

997 Přesun sutě

15 417,69

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Blansko, Jiráskova + 2 vjezdy, chodníky
Objekt: Sukova od Dobrovského po Křížkovského

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	39,677		
16	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	357,093		
			39,677*9		357,093		
17	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	39,677		
18	221	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	39,677		
998 Přesun hmot							4 515,68
19	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	26,720		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 021,00
VRN9 Ostatní náklady							3 021,00
20	000	091003000R	Nakládání, doprava dlažby a obrubníků (nový materiál+odvoz rozebraného)	%	3,000		
Celkem							105 916,08

128 160,- Kč
 včetně DPH