



Město Blansko  
náměstí Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X00WB1G4

## OBJEDNÁVKA

<b>Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.</b>	Objednávka číslo :	2017/002216/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	20.09.2017
	Termín plnění :	30.11.2017

<b>Dodavatel :</b> Moravský Plynostav,a.s. Zastávcká 371 66501 Rosice IČO: 46345957 DIČ: CZ46345957	<b>Odběratel :</b> Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: 329631/0100
--	---

### Předmět objednávky

Objednáváme u Vás opravu chodníku v rámci akce REKO MS Blansko Jiráskova +2 na ulici Sukova (v úseku Jiráskova - Dobrovského po levé straně) dle Vaší cenové nabídky ze dne 23.8.2017.  
Objednávané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturovat vč. DPH.

**Cena plnění (včetně DPH):**

**103 378,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklář  
vedoucího odboru komunální údržby  
Město Blansko

Vyřizuje:	Hromádková Petra Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	hromadkova@blansko.cz		

### Prohlášení dodavatele

**Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.**


Datum:

Razítko a podpis:

ŠUKOVA - OD JIRASOVA PO DOBROVSKÉHO

(LEVÁ STRANA)

JIRASOVA

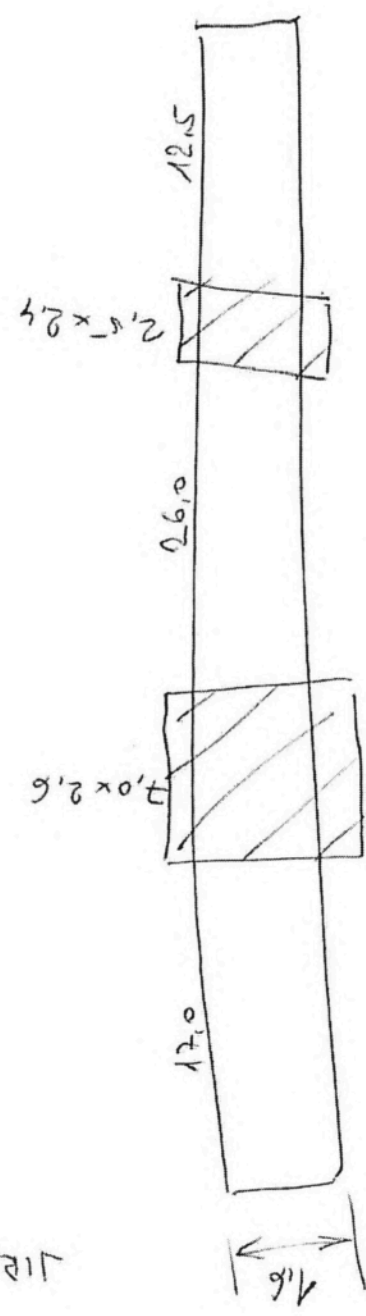

≅ 65 m  
(15,5 m)

DOBROVSKÉHO

ASFALT → DLAŽBA

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Blansko, Jiráskova + 2 vjezdy, chodníky

Objekt: Sukova od Jiráskovy po Dobrovského

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**82 588,02**

### 1 Zemní práce

**28 383,14**

1	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	65,000		
2	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	65,000		
3	001	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	24,200		
			2,6*7		18,200		
			2,4*2,5		6,000		
			Součet		24,200		
4	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	24,200		
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,200		
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,200		

### 5 Komunikace pozemní

**12 584,60**

7	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	24,200		
			2,6*7		18,200		
			2,4*2,5		6,000		
			Součet		24,200		
8	221	596212221	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	36,160		
			2,8*3,2		8,960		
			2*3,2		6,400		
			3,2*6,5		20,800		
			Součet		36,160		

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**30 992,00**

9	221	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	65,000		
10	221	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	65,000		
11	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,900		
			0,1*0,3*65*2		3,900		

### 997 Přesun sutě

**6 188,14**

12	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,925		
13	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	143,325		
			15,925*9		143,325		
14	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,925		
15	221	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovně)	t	15,925		

### 998 Přesun hmot

**4 440,14**

16	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	26,273		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

## VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**2 847,90**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Blansko, Jiráskova + 2 vjezdy, chodníky

Objekt: Sukova od Jiráskovy po Dobrovského

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**VRN9 Ostatní náklady**

**2 847,90**

17	000	091003000R	Nakládání, doprava dlažby a obrubníků (nový materiál+odvoz rozebraného)	%	3,000		
----	-----	------------	---	---	-------	--	--

**Celkem**

**85 435,92**

103 378,- Kč  
vč. DPH