



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00WAO5J

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2017/002207/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	21.08.2017
	Termín plnění :	30.10.2017

Dodavatel : Moravský Plynostav, a.s. Zastávcká 371 66501 Rosice IČO: 46345957 DIČ: CZ46345957	Odběratel : Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	Bankovní spojení: 329631/0100
---	---	---

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás opravu chodníku v rámci akce Jiráskova +2 (na ul. Jiráskova v úseku Mánesova - Sukova, PS) dle Vaší cenové nabídky ze dne 2.8.2017.
Objednávané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturovat vč. DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

124 489,00 Kč


Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklář
vedoucího odboru komunální údržby
Město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Hromádková Petra Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:	hromadkova@blansko.cz	

Poznámka:

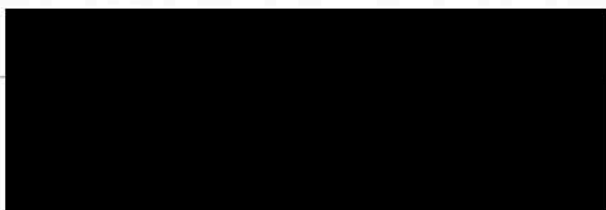

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Blansko, Jiráskova + 2

Objekt: Vjezdy, obrubníky kříž. **Mánesova - Sukova**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							99 854,42
1 Zemní práce							20 007,61
1	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	100,000		
2	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	100,000		
3	001	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	12,240		
			0,3*2,2*6		3,960		
			0,3*2,2*8		5,280		
			0,3*2,5*4		3,000		
			Součet		12,240		
4	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,240		
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,240		
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,240		
5 Komunikace pozemní							16 075,20
7	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	40,800		
			2,2*6		13,200		
			2,2*8		17,600		
			2,5*4		10,000		
			Součet		40,800		
8	221	596212221	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	40,800		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							47 680,00
9	221	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	100,000		
10	221	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	100,000		
11	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,000		
			0,1*0,3*100*2		6,000		
997 Přesun sutě							9 520,21
12	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,500		
13	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	220,500		
			24,5*9		220,500		
14	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,500		
15	221	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,500		
998 Přesun hmot							6 571,40
16	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	38,884		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 995,50
VRN9 Ostatní náklady							2 995,50
17	000	091003000R	Nakládání, doprava dlažby a obrubníků (nový materiál+odvoz rozebraného)	%	3,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Blansko, Jiráskova + 2

Objekt: Vjezdy, obrubníky kříž. Mánesova - Sukova

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

102 849,92

+DPH 124 489,1

ŠIRÁSTOVA OD KČ. MAJESOVA - SUKOVÁ

