

DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 46/2025/SOD ze dne 28.05.2025

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Vizovice**
Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice
Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
• ve věcech technických: 
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**
se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zastoupena: Ing. Pavel Pustějovský, předseda představenstva a
Aleš Ingr, místopředseda představenstva
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Ing. Pavel Pustějovský, předseda představenstva a
Aleš Ingr, místopředseda představenstva
• ve věcech technických: 
IČO: 01643541
DIČ: CZ01643541
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 20604661/0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B , vložka 6873 (dále
jen **zhotovitel**)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 28.05.2025 uzavřely Smlouvu o dílo č. 46/2025/SOD, ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.10.2025 a dodatku č. 2 ze dne 08.12.2025, na provedení stavebních prací stavby „**Areál koupaliště ve Vizovicích**“ (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace díla dohodly na této změně sjednané smlouvy:
 - a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto položek se pak zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy zvyšuje o **3.702.440,91 Kč bez DPH**.
 - b) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se poníží o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku (méněpráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je nadbytečné. O cenu těchto položek se pak snižuje celková sjednaná cena díla.

Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy snižuje o **790.555,38 Kč bez DPH.**

Celková cena díla po zvýšení tímto dodatkem činí **35.217.565,69 Kč bez DPH**, tedy **42.613.254,49 Kč včetně DPH.**

3. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 3, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek č. 3 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 63/81/2026 ze dne 23.02.2026.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní.

Ve Vizovicích, dne

Za objednatele:

Digitálně podepsal Bc. Silvie Dolanská
Datum: 03.03.2026 08:18:13 +01:00

město Vizovice

Bc. Silvie Dolanská, starostka

Za zhotovitele:

Ing. Pavel
Pustějovský

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Pustějovský
Datum: 2026.02.25
15:00:59 +01'00'

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Ing. Pavel Pustějovský

předseda představenstva

Aleš
Ingr

Digitálně
podepsal Aleš
Ingr
Datum:
2026.02.25
13:41:16 +01'00'

Aleš Ingr

místopředseda představenstva

Příloha:

- 1) Změnové listy č. 6-8, včetně položkových rozpočtů

Změnový list č.:

06

Datum předložení ZL: 26.01.2026

SoD č. 46/2025/SOD

Ze dne: 28.05.2025

Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Zhotovitel: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Stavba: Areál koupaliště ve Vizovicích

Objekt: SO 04 Přípojka kanalizace

Zpracoval: 

Název změny: Přípojka kanalizace, vody a NN - nový stav

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět: Z
důvodu kolize plánované kanalizační přípojky s kabely vysokého napětí a datovou optickou sítí ve vlastnictví EG.D, s.r.o. je nutné provést změnu trasy a technického řešení kanalizační přípojky. Během stavebních prací bylo dále zjištěno, že stávající vodovodní přípojka koupaliště je v nevyhovujícím technickém stavu, dochází k únikům vody a je třeba provést její celkovou rekonstrukci. Součástí tohoto ZL je také nová elektropřípojka pro areál koupaliště - stavební objekt "Přípojka NN" opomenut v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Popis řešení a zdůvodnění změny tech. řešení kan. přípojky
3. Situační náčrtek předpokládaného řešení

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: dokončení díla do
30.04.2026

Cenový dopad bez DPH:

Celkem:

2 414 362,67 Kč

Vyjádření AD:

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Rekapitulace ZL 06

Stavba: "Areál koupaliště ve Vizovicích"

Název: Přípojka kanalizace, vody a NN - nový stav

ZL. č.	název rozpočtu	cena bez DPH
	Změnové rozpočty ke ZL č. 06	
01	Přípojka kanalizace	
02	VON	
03	Splašková kanalizace - koupaliště	
04	Areálový vodovod	
05	Přípojka NN	
06	Areálový rozvod NN k čerpací stanici	
07	Komunikace a Přidružené práce	
Cena celkem		

Vypracoval:



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	25132	Kanalizační a vodovodní přípojka pro areál koupaliště Vizovice
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1		Projektová dokumentace - kanalizační, vodovodní a NN přípojka	Soubor	1,00000		
2	005112111R	Geometrický plán + zaměření skut. stavu	soubor	1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				
3	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		
Celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11707-002-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH
O:	01 Splašková kanalizace - koupaliště
R:	01 Splašková kanalizace - koupaliště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				
1	115101202R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h			
2	115101302R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod	den			
3	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí do DN 200 ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním	m			
4	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním	m			
5	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3			
6	131301113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní	m3			
7	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlo, v hornině 4, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní Odkaz na mn. položky pořadí 6	m3			
8	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na	m3			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11707-002-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH
O:	01 Splašková kanalizace - koupaliště
R:	01 Splašková kanalizace - koupaliště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------


9	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na Odkaz na mn. položky pořadí 8 :	m3			
10	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2			
11	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 10 :	m2			
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na Odkaz na mn. položky pořadí 8 :	m3			
13	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na Odkaz na mn. položky pořadí 6 :	m3			
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3			
15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 14 :	m3			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11707-002-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH
O:	01 Splašková kanalizace - koupaliště
R:	01 Splašková kanalizace - koupaliště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 14 :	m3			
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 	m3			
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 	m3			
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 14 :	m3			
Díl: 38 Kompletní konstrukce						
20	894423116R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 7 t na kroužek,	kus			
21	38-01	Čerpací stanice - kompletní dodávka, 2x kalové čerpadlo Q = 5 l/s, H = 6m, elektromotor: 1,5 kW	kpl			

AS-PUMP 2800/4510 EO/B/SV - PREFA 1ks
 AS-Čerpadlo GRUNDFOS SLV.65.65.15.2.50B 2ks
 AS-Technologické vstrojení DN65/DN80 1ks
 El. rozvaděč RCS4P 1ks
 AS-Nerezový poklop 800x600mm 1ks
 AS-Nerezový poklop 600x600mm 2ks
 AS-Vstupní nerezový žebřík 1ks
 AS-Výsuvná madla 1ks

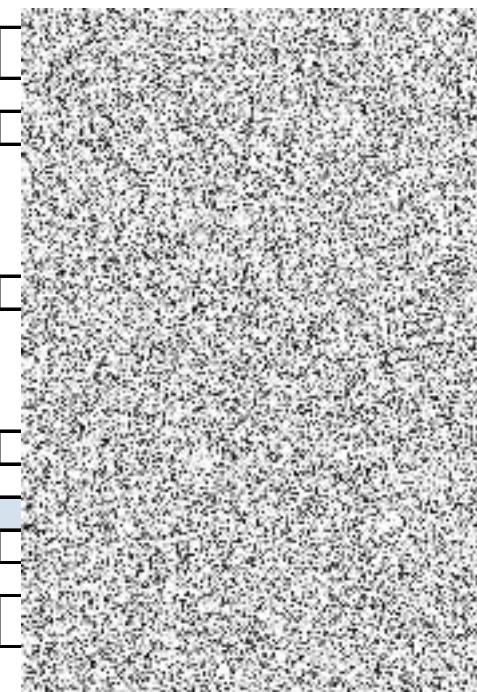

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11707-002-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH
O:	01 Splašková kanalizace - koupaliště
R:	01 Splašková kanalizace - koupaliště


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

AS-Montážní plošina 1ks

AS-Montáž technologického vstrojení a uvedení do provozu. 1ks

AS-Doprava 1ks

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
22	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3			
		bez dodávky a uložení výztuže				
23	273361921RT8	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t			
		včetně distančních prvků				
24	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3			
		v otevřeném výkopu,				
25	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm	m2			
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním				
Díl: 8		Trubní vedení				
26	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m			
		v otevřeném výkopu,				
27	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300	m			
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
28	877252121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm	kus			
		v otevřeném výkopu,				
29	877363122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 250	kus			
		v otevřeném výkopu,				
30	877363123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250	kus			
		v otevřeném výkopu,				
31	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo DN 125	m			

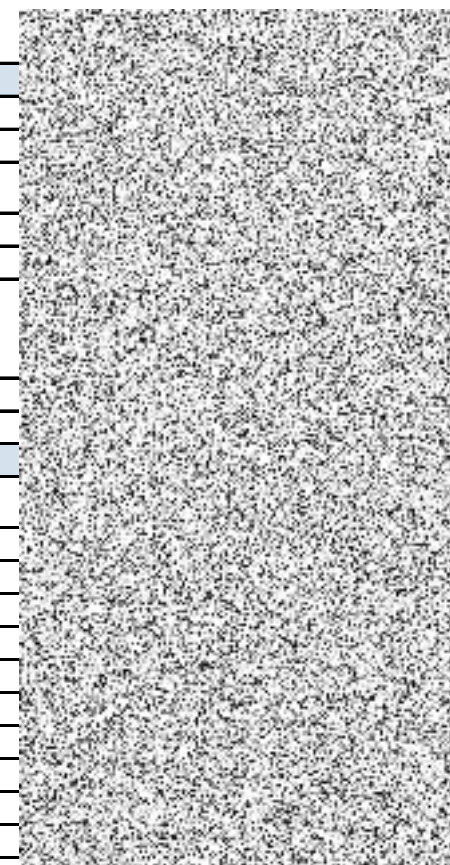

Položkový soupis prací a dodávek


S:	11707-002-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH
O:	01 Splašková kanalizace - koupaliště
R:	01 Splašková kanalizace - koupaliště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání				
32	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300	m			
		vodou nebo vzduchem,				
33	894431112R00	Osazení plastových šachet z dílců 600 mm	kus			
34	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus			
35	8-53	Příplatek na propojení nově navrženého potrubí do stávající kanalizace	kpl			
36	PC-8-01	Oblouk 60° PE100 SDR11 - 110	kus			
37	PC-8-02	Elektroredukce 110 - 90	kus			
38	894431423RCB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 250 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t	kus			
39	286111068R	Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 250; de = 250,0 mm; tl. stěny = 7,3 mm; SN 8	m			
40	28613107.MR	Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; DN = 100; ds = 110,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus			
41	286136654R	Trubka plastová kanalizační materiál: PE 100 RC; skladba: oboustranná signalizační vrstva; ohebná; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; PN 16; SDR 11,0	m			
42	28651694.AR	Spojka plastová kanalizační typ: redukována excentrická; materiál: PVC-U; DN = 250; DN2 = 200; těsnění: elastomerní	kus			
43	28651814.AR	Spojka plastová kanalizační typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PVC-U; DN = 250; těsnění: elastomerní	kus			
44	28697104.AR	Příslušenství šachty - vložka PVC, včetně manžety, d = 110 mm	kus			
45	286971514R	Díl plastový šachtový - dno výkyvné průtočné 30°, pro KG DN 250, 1x vtok 1x výtok; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 600 mm; v = 705 mm	kus			
46	286971517R	Díl plastový šachtový - dno výkyvné typ T, pro KG DN 250, 2x vtok 1x výtok; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 600 mm; v = 705 mm	kus			
47	286971519R	Díl plastový šachtový - dno koncové, pro KG DN 250, 1x výtok; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 600 mm; v = 705 mm	kus			
48	28697154R	Díl plastový šachtový - roura korugovaná bez hrdla; materiál: PP; tvar: kruhový; dl = 2 000 mm; průměr = 600 mm	kus			
49	28697166R	Příslušenství šachty - adaptér teleskopický, PP, pro poklop/mříž, d = 805 mm, včetně těsnění	kus			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11707-002-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH	
O:	01	Splašková kanalizace - koupaliště
R:	01	Splašková kanalizace - koupaliště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	55241713R	Poklop šachtový materiál: litina; vnější d = 760 mm; rozměr otvoru: 600 mm; v = 115 mm; zatížení: D 400	kus			
51	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných	t			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
52	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m			
53	970054300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 300 mm	m			
Celkem						

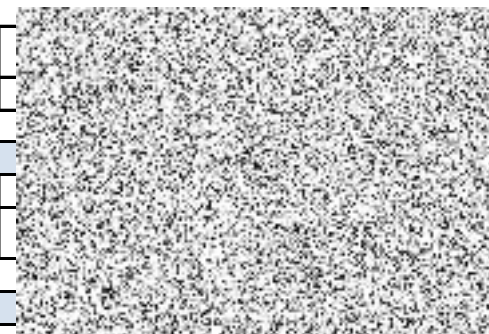

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11707-002-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH		
O:	03	Areálový vodovod	
R:	03	Areálový vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1 Zemní práce

1	115101202R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h			
2	115101302R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den			
3	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů.	m			
4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.	m3			
5	130901123R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek,	m3			
6	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3			
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 6	m3			
8	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2			
9	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11707-002-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH	
O:	03	Areálový vodovod
R:	03	Areálový vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

[Odkaz na mn. položky pořadí 8 :](#)

10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3			
----	--------------	---	----	--	--	--

[Odkaz na mn. položky pořadí 6 :](#)

11	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3			
----	--------------	---	----	--	--	--

[Odkaz na mn. položky pořadí 5 :](#)

12	162601152RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3			
----	--------------	--	----	--	--	--

[Odkaz na mn. položky pořadí 5 :](#)

13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3			
----	--------------	---	----	--	--	--

14	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3			
----	--------------	--	----	--	--	--

[Odkaz na mn. položky pořadí 13 :](#)

15	167101151R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3			
----	--------------	--	----	--	--	--

[Odkaz na mn. položky pořadí 5 :](#)

16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3			
----	--------------	---	----	--	--	--

[Odkaz na mn. položky pořadí 13 :](#)

[Odkaz na mn. položky pořadí 5 :](#)

17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3			
----	--------------	---	----	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11707-002-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH		
O:	03	Areálový vodovod	
R:	03	Areálový vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3			
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 13	m3			
20	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5	m3			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
21	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3			
Díl: 8 Trubní vedení						
22	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 31	m			
23	877252121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 30	kus			
24	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, Odkaz na mn. položky pořadí 31	m			
25	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11707-002-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH		
O:	03	Areálový vodovod	
R:	03	Areálový vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

[Odkaz na mn. položky pořadí 31](#)

26	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m			
----	--------------	--	---	--	--	--

[Odkaz na mn. položky pořadí 31](#)

27	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ²	m			
----	--------------	---	---	--	--	--

[Odkaz na mn. položky pořadí 31](#)

28	969011131R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení do DN 125 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),	m			
----	--------------	---	---	--	--	--

29	PC-8-01	Příplatek za propojení nového vodovodního potrubí se stávajícím	kpl			
----	---------	---	-----	--	--	--

30	28613107.MR	Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; DN = 100; ds = 110,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus			
----	-------------	--	-----	--	--	--

31	286136760R	Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 110,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; SDR 11,0	m			
----	------------	--	---	--	--	--

Díl: 99	Staveništní přesun hmot
----------------	--------------------------------

32	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t			
----	--------------	--	---	--	--	--

Díl: 722	Vnitřní vodovod
-----------------	------------------------

33	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus			
----	--------------	--	-----	--	--	--

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11707-002-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH	
O:	04	Přípojka NN
R:	04	Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210100006R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 50 mm ²	kus			
2	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásu 30 x 4 mm. bez nátěru včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m			
3	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m			
4	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus			
5	210220302RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe)	kus			
6	210220302RT6	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)	kus			
7	210810054RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 25 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m			
8	222260577R00	Trubka plast. tuhá 63 na příchytkách vč.příchytke	m			
9	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h			
10	905 004 R01	Koordinace s ostatními profesemi	h			
11	905 007 R01	Stavební výpomoci	h			
12	905 008 R01	Drobný elektroinstalační materiál	kpl			
13	PC210453512125	pojistková skříň SP200/NVP1P, dodávka a montáž	kus			
14	345710967R	trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 57,0 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu: délka l = 3 m	m			
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
15	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km			
16	460200303R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m			
17	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	m			
18	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m			
19	460560303R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3	m			
20	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m ²			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11707-002-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH	
O:	04	Přípojka NN
R:	04	Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	PC34453123212	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075, dodávka a montáž	m			
Celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11707-002-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH	
O:	05	Areálový rozvod NN k čerpací stanici
R:	05	Areálový rozvod NN k čerpací stanici


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus			
2	210810057RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm2	m			
3	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h			
4	905 004 R01	Koordinace s ostatními profesemi	h			
5	905 007 R01	Stavební výpomoci	h			
6	905 008 R01	Drobný elektroinstalační materiál	kpl			
7	905 009 R01	Sloupek 470 x 640 x 250 mm pro rozvaděč RCS4P	kpl			
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
8	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km			
9	460200303R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m			
10	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	m			
11	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m			
12	460560303R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3	m			
13	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2			
14	PC34453123212	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075, dodávka a montáž	m			
Celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11707-002-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH		
O:	06	Komunikace a Přidružené práce	
R:	06	Komunikace a Přidružené práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2			
2	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2			
3	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2			
4	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2			
5	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání)	m2			
6	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na	m			
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na	m			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				

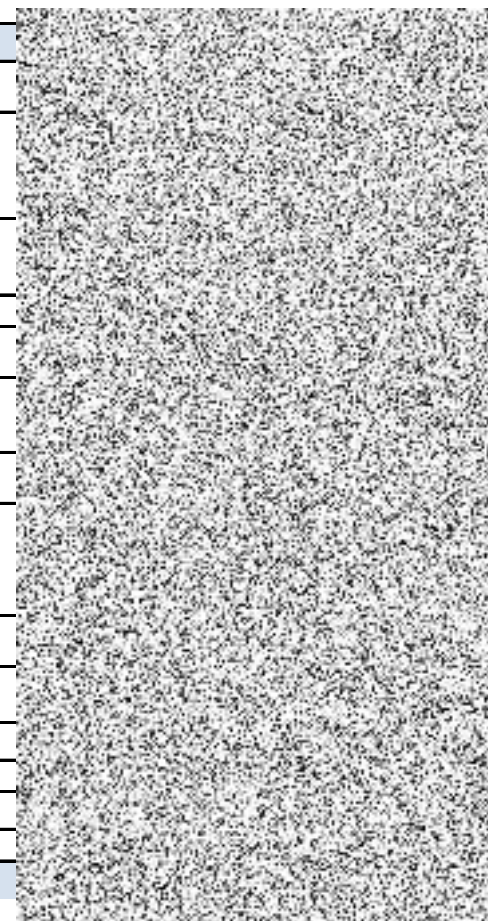

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11707-002-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH
O:	06 Komunikace a Přidružené práce
R:	06 Komunikace a Přidružené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2			
9	69366197	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost =200 g/m2	m2			
Díl: 5 Komunikace						
10	564861111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2			
11	567411118R00	Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 180 mm	m2			
podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1						
12	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m			
odhad :						
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2			
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
14	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m			
se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
15	917762114RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m			
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
16	911001	demontáž + zp. montáž informační tabule	soubor			
17	911002	Účast revizního technika při pracích v blízkosti vedení VN	hod			
18	911003	Poplatek správci zařízení VN za vypnutí vedení v průběhu prováděných prací	hod			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
19	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3			
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11707-002-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH		
O:	06	Komunikace a Přidružené práce	
R:	06	Komunikace a Přidružené práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

šachta :

20	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	
21	591001	Naložení a dovoz dlažby z areálu TS	soubor	
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štěrku a kamenivo, tř. odpadu 010408	t	
23	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
24	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	
25	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	
26	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	

Celkem				
---------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-00C AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO04 Přípojka kanalizace	
R:	SO04 Přípojka kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 001 zemní práce						
1	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na	m3			
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2			
3	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2			
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na	m3			
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3			
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3			
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3			
8	132202209	Příplatek za lepivost	m3			
9	162601102I10	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
10	175101101I10	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3			
11	PC	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	M3			
12	001T00	Blok ručního pohonu s pákou ručního pohonu	m3			
13	PC	Betonový recyklát (šterkopísek) pro zásyp	M3			
Díl: 045 podkladní a vedl. konstrukce						
14	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže	m3			
15	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterkopísku	m3			
16	451573110	Lože pískové tl 12cm š -120cm	M3			
17	PC	Dod a mtž rozebrání a zpět položení zámkové dlažby vč. podsypu a očištění kostek	M2			
Díl: 087 potrubí z trub plastických						
18	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m			
19	892381111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm příslun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání	m			
20	871365221	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN250	m			
Díl: 089 drobné objekty a zařízení						
21	PC	Dod a Mtž šachta plastová DN600 mm/1,8-2,1m/DN250/teleskop 40t	kus			
22	PC	Dod a Mtž šachta plastová DN425 mm/1,0-1,2m/DN250/teleskop 3t	kus			
23	PC	Propojení se stávající kanalizací DN500	KUS			
Díl: 930 hodinové zúčtovací sazby						
24	PC	Geodetické zaměření	H			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
25	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných	t			
Celkem						

Změnový list č.:

07

Datum předložení ZL: 30.01.2026

SoD č. 46/2025/SOD

Ze dne: 28.05.2025

Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Zhotovitel: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Stavba: Areál koupaliště ve Vizovicích

Objekt:

Zpracoval:

Název změny: Oprava oplocení tenisových kurtů

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět:

Jedná se o opravu oplocení tenisových kurtů, které odděluje areál koupaliště od tenisových kurtů. Stávající oplocení je v dezolátním technickém stavu a v souvislosti s rekonstrukcí koupaliště je vhodné jej nahradit novým.

Realizace spočívá v odstranění části stávajícího oplocení, která bezprostředně souvisí s areálem koupaliště, a jeho náhradě novým oplocením o výšce cca 4,0 m. Spolu s oplocením budou odstraněny veškeré betonové konstrukce, tj. základové patky a podhrabové desky.

V jižní části budou odstraněny stávající betonové zídky. V severní části, v rohovém poli, bude provedena oprava stávající betonové zídky, jejíž povrch je značně poškozen.

Nové oplocení bude provedeno z poplastovaného pletiva o výšce cca 4,0 m. Budou osazeny nové ocelové poplastované sloupky ve vzdálenosti cca 2,5–2,75 m a u paty oplocení budou osazeny podhrabové desky. V jižní části bude dále provedena nová opěrná zídka.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: dokončení díla do
30.04.2026

Cenový dopad bez DPH:

Celkem:

339 402,86 Kč

Vyjádření AD:

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250657	Koupaliště Vizovice
O:	1	Oplocení
R:	01	ZL07 Oplocení tenis. kurtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na	m			
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Výkop pro novou zídku Výkopy pro základ. patky sloupků : Výkop pro osazení podhrabových desek	m3			
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopu nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 2 :	m3			
4	167101103R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopu skládání nebo překládání výkopu z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 2 :	m3			
5	174101102	Zásyp ruční se zhutněním zásyp nové betonové zídky : Výkop pro novou zídku : beton :	m3			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
6	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže Nová zídka Nadbetonávka stáv. zídky	m3			
7	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna Nová zídka bednění pouze horní poloviny, spodní část přímo do výkopu : Nadbetonávka pro vyspravení stáv. zídky :	m2			
8	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 7 :	m2			
9	274361214R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž průměru do 12 mm, z oceli 10505, , Zídka, patky :	t			
10	275311117R00	Základové patky a bloky z BP beton C 25/30, ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem z betonu prostého, z cementů portlandských a struskoportlandských, z cementů síranovzdorných, Základ. patky sloupků a vzpěr	m3			
11	289902121R00	Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu odsekání betonu, stěny, tloušťka vrstvy od 0 do 80 mm Odstranění nesoudržných částí stáv. betonové zídky	m2			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
12	318110011RT4	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2950 x 200 x 50 mm, soubor držák bez zámků oboustranný Zn na sloupek 48 mm a 60 mm / 200 mm				
13	31478152R	drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m	m			
14	380932114R00	Vlepení výztuže D 10, beton, malta HIT - HY Trny pro propojení stáv. částí soklové zídky s novým dobetonováním	m			
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						
15	PC 59.02	Úprava a zapravení povrchu tenis. kurtu Úprava podkladu, rozporostření antuky kolem oplocení	soubor			
16	PC 59.01	Drť cihelná - antuka 0 - 2 mm, pytel	kg			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
17	631312511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3			
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
18	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2			
19	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	250657	Koupaliště Vizovice
O:	1	Oplocení
R:	01	ZL07 Oplocení tenis. kurtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
20	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, Základové patky sloupků 6 ks Základové patky vzpěr sloupků 2 ks Betónová zídka v jižní části - rozšíření hřiště Betónová zídka trase stávajícího oplocení - rozšíření hřiště Betónová zídka východní část	m3			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
21	999281199R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m oborů 801, 803, 811 a 812	t			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
22	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m	m			
23	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m	m			
24	PC 767.04	D+M vzpěra plotová, pr. 48 mm, dl. 4,0 m - tenis	ks			
25	PC 767.06	Příslušenství a doplňkový materiál k oplocení Příchytky, spony, vázací drát, kotevní materiál, napínáky, držáky	soubor			
26	PC 767.07	Povrchová úprava stáv. sloupků oplocení, pr. 90 mm, dl. 4,5 m Obroušení povrchu, základní + vrchní nátěr	ks			
27	PC 767.01	Tenisové pletivo – 400 cm, oko 45x45 mm, zelené PVC bez ND	m			
28	PC767.03	D+M Sloupek plotový, pr. 60 mm, dl. 4,9 m - tenis	kus			
29	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
30	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
31	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			
32	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t			
33	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			
34	979990107	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t			
35	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,	t			
Díl: VN a ON Vedlejší a ostatní náklady						
36		Ostatní náklady	Soubor			
Celkem						

Změnový list č.:

08

Datum předložení ZL: 23.01.2026

SoD č. 46/2025/SOD

Ze dne: 28.05.2025

Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Zhotovitel: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Stavba: Areál koupaliště ve Vizovicích

Objekt: SO 04 Přípojka kanalizace

Zpracoval: 

Název změny: Terénní úpravy - Travní koberec

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět:

důvodu uvažovaného zahájení provozu areálu koupaliště ihned po dokončení prací je prováděna tato změna. Záměna původně navrženého běžného výsevu travního semene za pokládku travního koberce je navrhována z důvodu zajištění rychlejšího, kvalitnějšího a stabilnějšího založení travního porostu. Travní koberec umožňuje okamžité dosažení plné funkčnosti a estetického vzhledu plochy, eliminuje riziko neujmutí či nerovnoměrného vzcházení travin a snižuje nároky na následnou údržbu v prvních fázích růstu. Zároveň významně omezuje odnos půdy či poškození plochy povětrnostními vlivy, což se může u výsevu projevit zejména v období nepříznivých klimatických podmínek. Navržená změna tak zvyšuje celkovou kvalitu a životnost zatravněných ploch a přispívá k bezpečnějšímu a efektivnějšímu průběhu realizace.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: dokončení díla do
30.04.2026

Cenový dopad bez DPH:

Celkem:

158 120,00 Kč

Vyjádření AD:

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Změna - travní koberec

Stavba: "Areál koupaliště ve Vizovicích"

Objekt: Terénní úpravy - Travní koberec

Místo: Koupaliště Vizovice Datum: 01/2026

Zadavatel: Město Vizovice
Zhotovitel: CENTROPROJEKT Group a.s.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Travní koberce						
+		travníkový koberec	m2			
+		položení travníkového koberce	m2			
+		travníkový substrát	m2			
+		doprava	kpl			
-		Osetí travním osivem	m2			
Celkem						158 120,00