

Příloha č. 10
KUPNÍ SMLOUVY

Specifikace Nových stožárů a technologických kontejnerů na Oddělených pozemcích


1.1 Specifikace Nových stožárů a technologických kontejnerů:

Jedná se o dva provizorní stožáry na pozemcích pro ně určených (dva z Oddělených pozemků) a technologický kontejner (třetí z Oddělených pozemků) v prostoru pod rampou vstupu do Objektu Ještěd. Součástí stavby budou také konstrukce pro vedení kabelových tras od technologického kontejneru k oběma stožárům. Podél Objektu Ještědu se bude jednat o ocelové konzole na budově pro kabelové žlaby, vedení přes prostranství k oběma stožárům bude přímo na terénu, na kamenné dlažbě, vedeno v kabelových ochranných mostech z pryže. Kabelové mosty budou kotveny do spár mezi kameny, kameny nebudou poškozeny. Budou instalovány rozvody slaboproudých kabelů a datových kabelů z technologického kontejneru k oběma stožárům. Jedná se o stavbu sítě technické infrastruktury, na kterou se nevztahují požadavky na přístupnost a bezbariérové užívání dle ČSN 73 4001.

1.2 Předpokládané umístění Nových stožárů a technologických kontejnerů na Oddělených pozemcích je vyznačeno na přiložených situačních výkresech:

- (a) katastrální situační výkres C.2 (Konstrukce pro přemístění antén); a
- (b) katastrální situační výkres C.3 (Konstrukce pro přemístění antén – ocelové konstrukce).

1.3 Oddělené pozemky jsou zakresleny v Příloze č. 4 Smlouvy.



EXCON a.s. - VŠECHNA PRÁVA VYHRÁŽENA - REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU EXCON a.s. JE ZAKÁZÁNA!

EXCON
STAVBY NA PARTNERSTVÍ



EXCON a.s.
Sokolovská 187/203
190 00 Praha 9
www.excon.cz

DATAUM	06/2025
STUPEŇ	DPZ
MĚŘÍTKO	1 - 500
ČÍSLO ZAKÁZKY	20250025
SOUBOR	T635D105_1.dwg

ČÍSLO VÝKRESU

C.2	1
-----	---

TECHNOLOGICKÝ
KONTEJNER

2,435x3m výška 2,82m
+ 693580 + 977160

697/2

Kabelový
most plastový

STOŽÁR

10m+5m nástavec

697/3

U.T.~+1009.77

Kabelový

žlab

175
Horský hotel Ještěd
Horní Hanychov č.p. 153

697/1

Kabelový
most plastový

STOŽÁR


10m+5m nástavec

U.T.~+1009.67

1009.51
@5012

1009.51
@5012

695/2

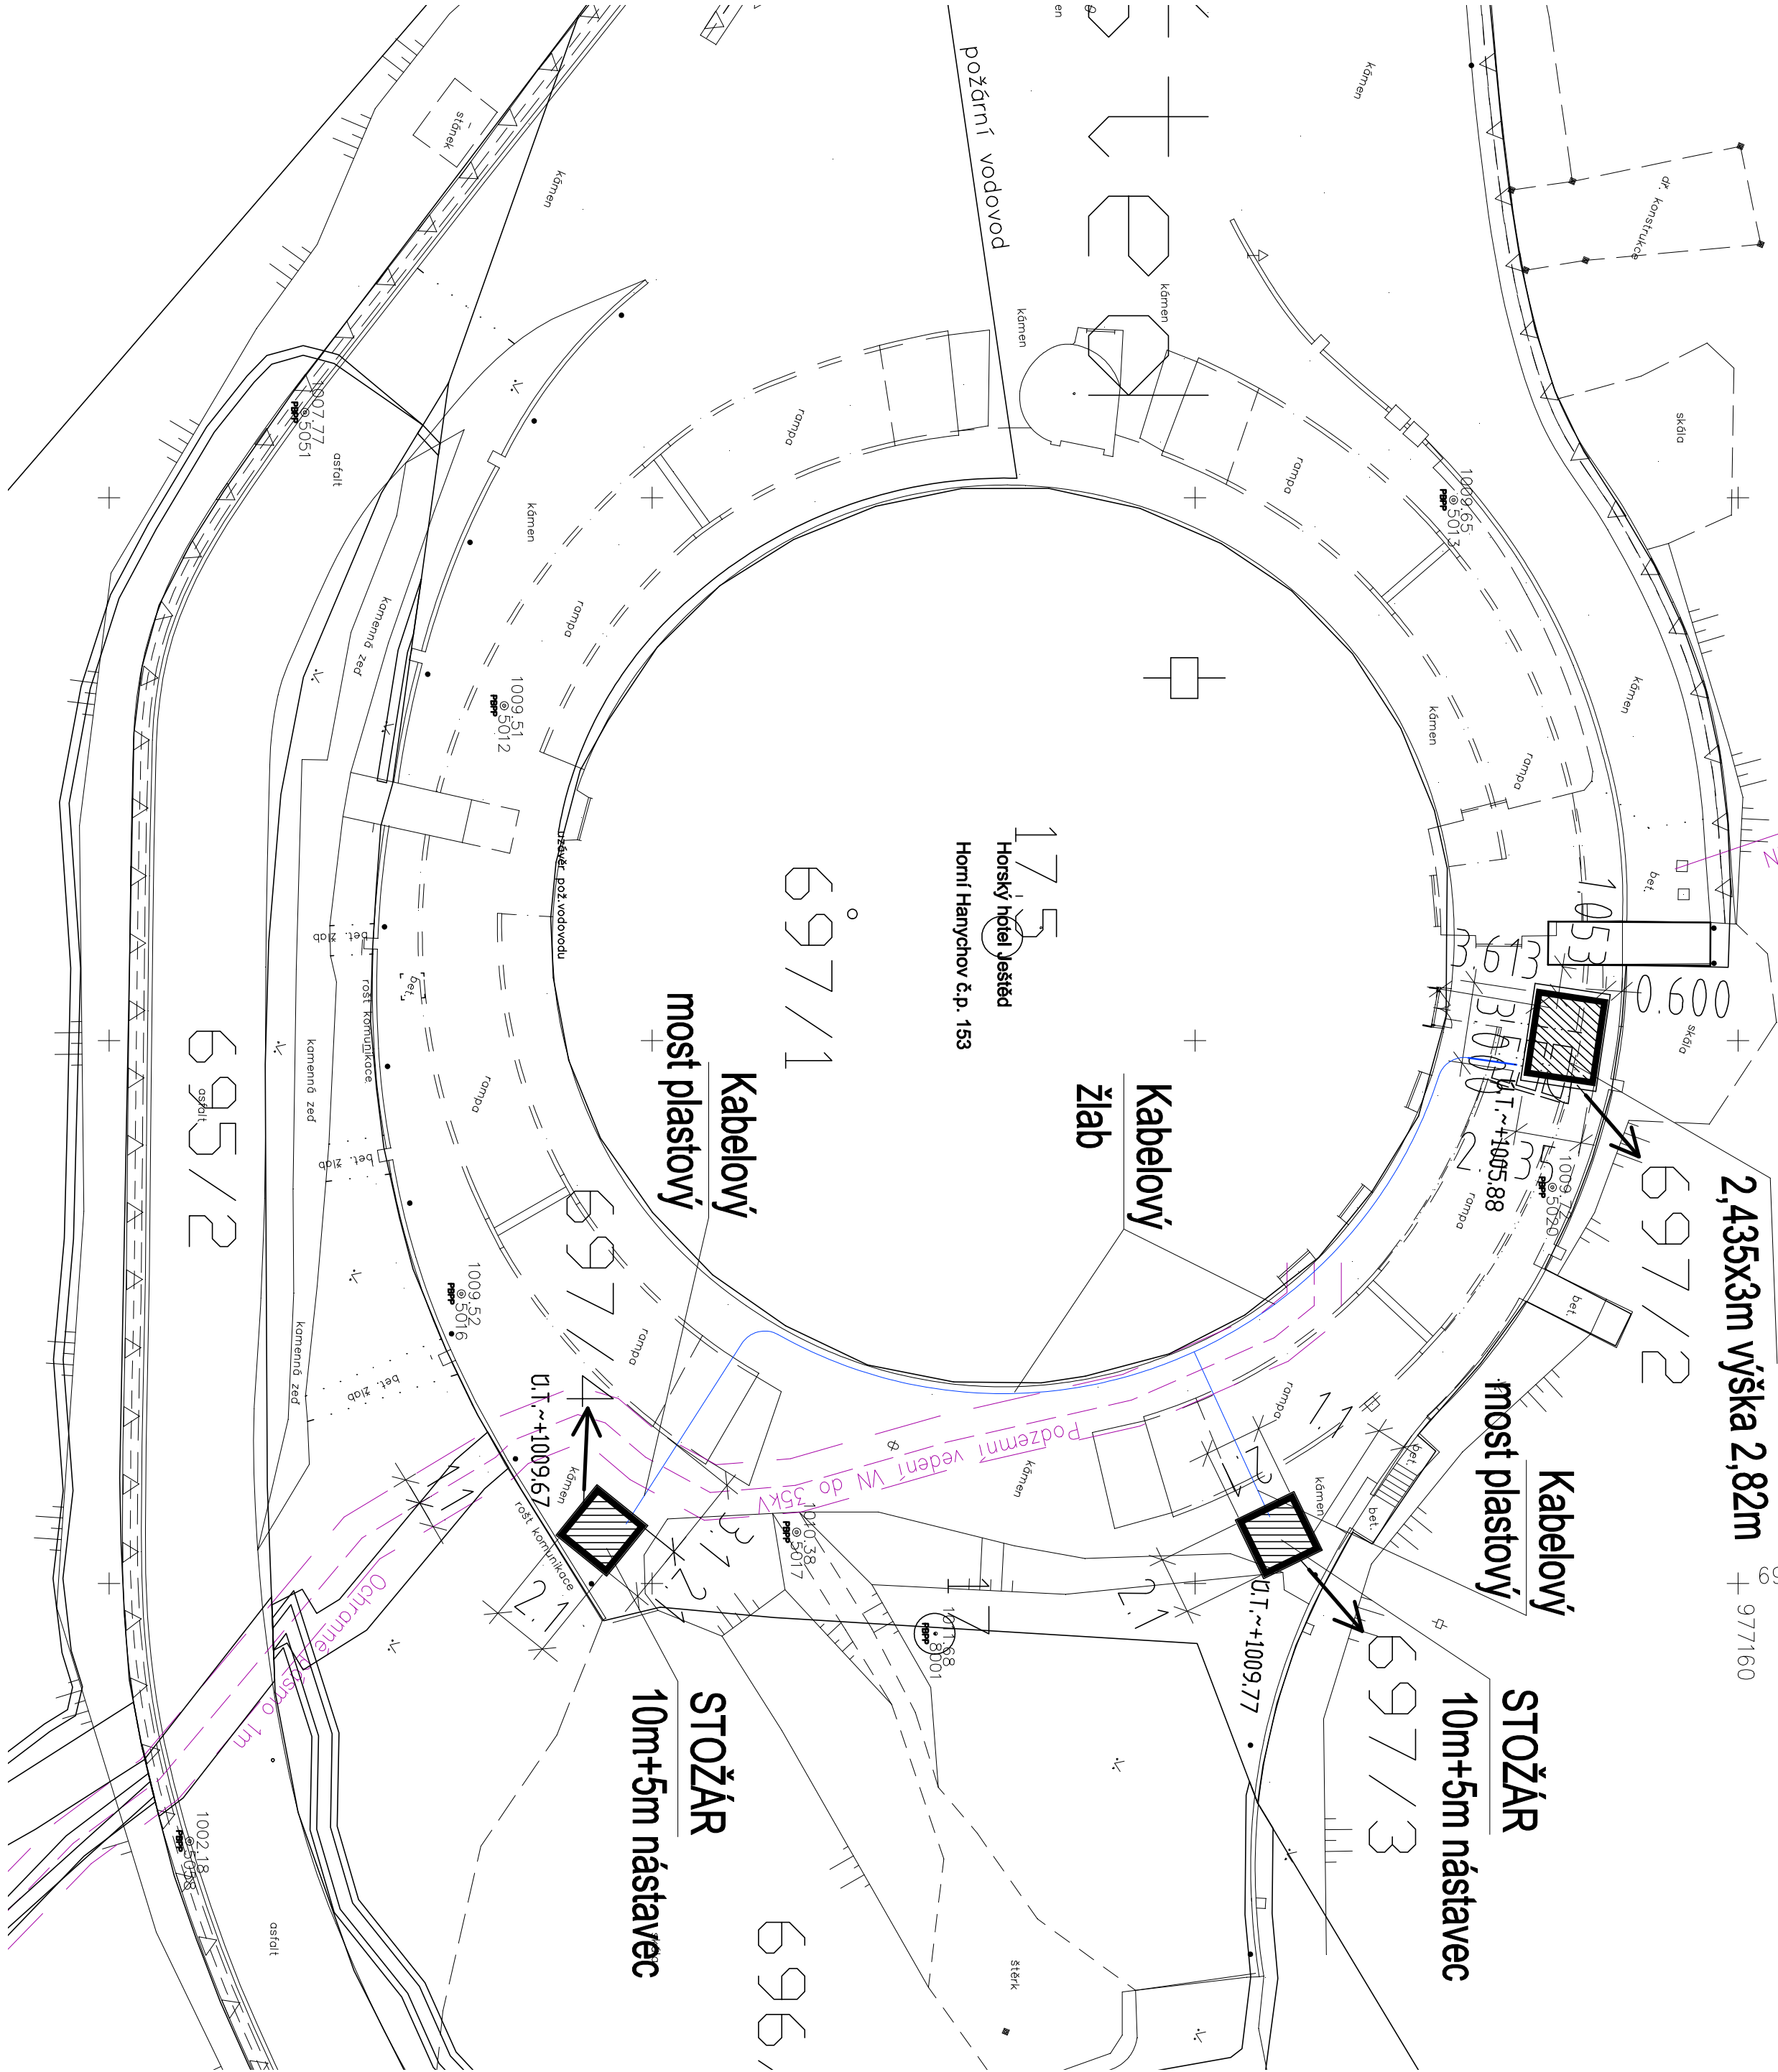

3	23.9.2025	ZDV	LAH	Rozdělení pozemků Vedení CETIN, který poloha kontejneru, doplněny hranice katastru, změna názvu a čísla výkresu
2	20.6.2025	ZDV	LAH	
1	26.5.2025	ZDV	LAH	
0	14.3.2025	MES	LAH	PRVNÍ VYDÁNÍ
REV.	DATUM	REVIZI PROVEDL	SCHVÁLIL	PŘEDMĚT REVIZE

EXCON a.s. - VŠECHNA PRÁVA VYJÁZŘENA - REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSMENNÉHO SOUHLASU EXCON a.s. JE ZAKÁZÁNA. I

VYPRACOVAL:		VEDOUČÍ PROJEKTU:		SCHVÁLIL:	
Ing. Mesierurová		Ing. Lahodný		Ing. Lahodný	
MÚ - OÚ - Liberec		INVESTOR: České Radiokomunikace a.s.		AL	
STAVBA - OBJEKT		VYSÍLAČ JEŠTĚD		DATUM	
KONSTRUKCE PRO PŘEMÍSTĚNÍ ANTÉN		KONSTRUKCE PRO PŘEMÍSTĚNÍ ANTÉN		STUPEŇ	
OCELOVÉ KONSTRUKCE		OCELOVÉ KONSTRUKCE		MĚŘÍTKO	
OBSAH		ČÍSLO ZAKÁZKY		1200	
		SOUBOR		20250025	
				1635003 - 3dwg	
				ČÍSLO VYKRESU	
				REVIZE	

Koordinální situační výkres

C.3

3