

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístřešek pro lehké obrněné vozidlo

KSO

Areál ZOO a BZ Plzeň

20.02.2026

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

00377015
CZ00377015

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o

25225898
CZ25225898

Projektant:

Zpracovatel

IČ
DIČ

Cena bez DPH

922 368,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	922 368,23	21 00%	193 697,33

Cena s DPH

V

CZK

1 116 065,56

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis

Datum a podpis

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Přístřešek pro lehké obrněné vozidlo


Zadavatel Areál ZOO a BZ Plzeň
Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.

Datum 20.02.2026

Projektant


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							922 368,23	
D HSV Práce a dodávky HSV							224 859,99	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							122 624,80	
2	X	311231137	Zdivo nosné z cihel dl 250 mm P15 na SMS 10 MPa	m3	9,640	12 000,00	115 680,00	
1	*	311238937	Založená zdivá z cihel na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	12,000	253,00	3 036,00	
3	x	330321510	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,400	5 180,00	2 072,00	
6	X	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,032	57 400,00	1 836,80	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							36 136,00	
5	K	622631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel	m2	77,000	168,00	12 936,00	
47	K	R0001	Zhotovení prostupu a následného začistění pro kabelové rozvody	soub.	2,000	11 600,00	23 200,00	
D 1 Zemní práce							16 358,40	
42	K	132311401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	3,600	3 880,00	13 968,00	CS ÚRS2026 01
Online PSC								
44	-	162451125	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,600	133,00	478,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC <i>hXW/SMrtv, n.c./w, CS M 2020 01/1/211*</i>								
43	x	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	3,600	531,00	1 911,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC <i>mamu</i>								
D 2 Zakládání							25 654,84	
50	x	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	3,600	1 930,00	6 948,00	CS ÚRS 2026 01
PSC								
51	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	10,000	73,50	735,00	CS ÚRS 2026 01
48	X	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100		10,000	32,20	322,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
36	K	275313911	Základové patky z betonu tř. C 30/37	m3	1,080	4 850,00	5 238,00	CS ÚRS 2026 01
40	K	275354111	Bednění základových patek - zřízení	m2	5,600	1 340,00	7 504,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC <i>-rv, ■, -v L//, v, v, ■, ■</i>								
41	K	275354211	Bednění základových patek - odstranění	m2	5,600	76,40	427,84	CS ÚRS 2026 01
37	X	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,080	56 000,00	4 480,00	CS ÚRS 2026 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 126,50	
34	K	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	15,000	75,10	1 126,50	CS ÚRS 2026 01
D 998 Přesun hmot							22 959,45	
35	X	998001011	Přesun hmot		34,014	675,00	22 959,45	
D PSV Práce a dodávky PSV							598 956,24	
D 762 Konstrukce tesařské							511 907,90	
20	K	R02081150	Opracování řeziva/kulatín	m3	10,092	5 310,00	53 588,52	
23	K	112152341	Odkoňování kmenů škrábákem	m3	10,092	788,00	7 952,50	
21	K	762082440	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu vnější půloblouk se zářezy pl přes 320 cm2	kus	19,000	376,00	7 144,00	
15	M	60512147	řezivo a kulatina průřezu nad 450cm2 přes dl 8m -exotické řezivo	m3	10,092	38 000,00	383 496,00	
19	K	762733260	Montáž prostorově vázané kce pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z kulatiny průřezové pl přes 600 cm2	m	57,000	846,00	48 222,00	
16	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	10,092	1 140,00	11 504,88	
D 767 Konstrukce zámečnické							55 802,50	
11	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	58,000	338,00	19 604,00	
12	M	13835000	plechová krytina	m2	66,816	481,00	32 138,50	
10	M	R50011	spojovací materiál pro krytiny	m2	58,000	70,00	4 060,00	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							29 172,60	
24	K	783201201	Obrousění tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	68,400	58,50	4 001,40	
25	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	68,400	117,00	8 002,80	
26	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	68,400	251,00	17 168,40	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 073,24	
45	K	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	3,600	51,90	186,84	CS ÚRS 2026 01
Online PSC vK A <i>z TUUBSA</i>								
46	M	24551050	stěrka hydroizolační do spodní stavby 3,6*4 Přepočtené koeficientem množství	ka	14,400	131,00	1 886,40	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							98 552,00	
D VRN9 Ostatní náklady							98 552,00	
17	K	090001000	Doprava materiálu	soub.	10,092	6 000,00	60 552,00	
18	LJV	090001001	Manipulační technika	soub.	1,000	38 000,00	38 000,00	

ZOO A BZ PLZEŇ - PŘÍSTŘEŠEK PRO OBRNĚNÉ VOZIDLO

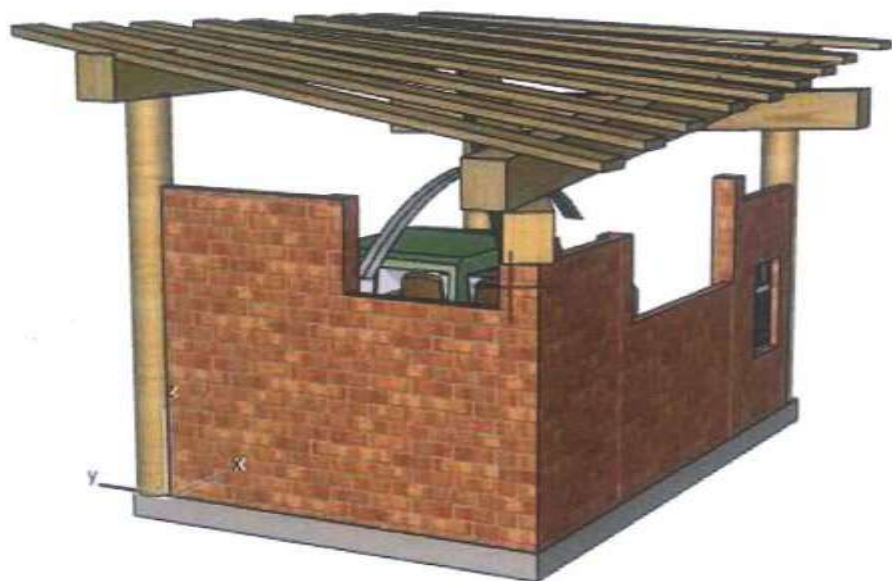


NOVÁ ZÁKLADOVÁ PATKA
800/1200/1000 MM

DRENÁŽ DN 100 MM

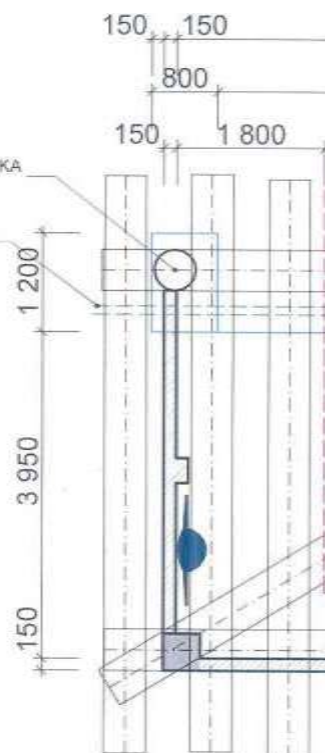

Objekt
Březov, Kotelov 2B
výhled na kultura záměstky, 4475,1
výhled: 1450/1450 a kotelov
podlaží: 1

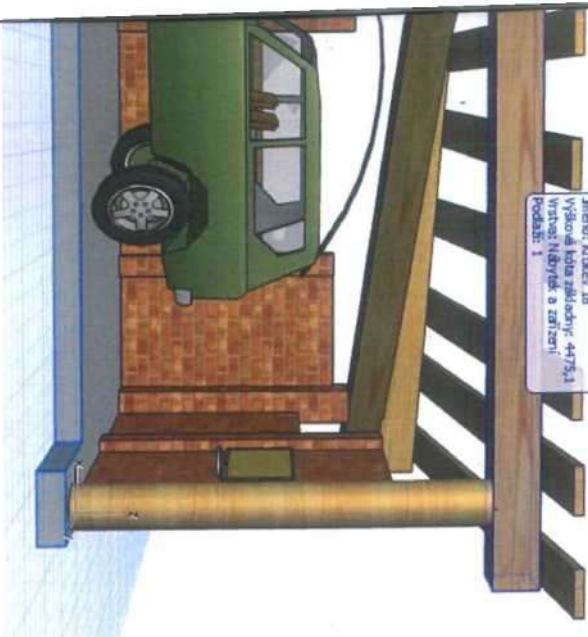

1/1
1/1
1/1

