



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	DODAVATEL: 3COMP s.r.o. IČ: 27695557 DIČ: CZ27695557 Trnkova 1
--	---

Vyřizuje: Alena Wittgruberová
Telefon: 773 772 058
E-mail: wittgruberova.alena@sever.brno.cz

Datum vystavení: 04.09.2017

OBJEDNÁVKA č. 3100/17

Objekt: BIEBLOVA 1757/21

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 17 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Kožuch, tel. 775 430 803.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Kontaktní osoba:

Kontakt:

Cena: 277 999,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 30.11.2017

Požadavek zadal: Správce

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
Oddělení správy budov odboru bydlení
Úřadu městské části
Bratislavská 70, 601 47 Brno -3-

Jan Dolník

vedoucí oddělení správy budov
odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna@sever.brno.cz.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne:

20.9.2017

Trnkova 1
IČ

-1-
s.r.o.
Trnkova 1 - Líšeň
27695557

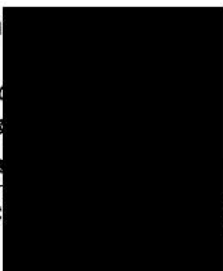
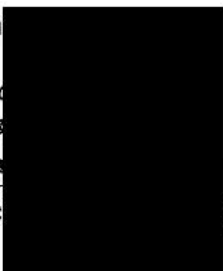
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

COMP
 Přímkova 1, 628 00 Brno, Liš
 IČ: 276 95 557 · DIČ: CZ27695557

Způsob	0001-00	Stavební úpravy bytů c. 17	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0300	BD Brábova 213 Brno			
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka	
8-0001	Stavební úpravy bytů c. 17		Počet jednotek	0
Projektant			Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	0		Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel				
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	96 340	Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem	128 369	Oborová přírážka	3 934
R M práce celkem	37 554	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	5 245
ZRN celkem	262 263	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	6 557
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	262 263	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	277 999	Ostatní náklady celkem	0
			15 736

Vypracoval: Jméno : Václav Vejnár Datum : 13.8.2017 Podpis :	Zaizhotovitele: Jméno : <i>Jana Kubodová</i> Datum :  Podpis : 	Zaobjednatele: Jméno : Datum : Podpis:
--	---	--

-2-
S.F.O.
 o - Lišeň
 27695557

Základ pro DPH	15,0 %		
DPH	15,0 %		277 999 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		41 700 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč
			319 699 Kč

Poznámka :

Stavba : 8-0001 Stavební úpravy bytu č. 17
 Objekt : 0300 BD Bielbova 21, Brno

Rozpočet : 0001.00
 Staveb. úpravy bytu č. 17

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montaz	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	2 959	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 892	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	39 306	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 099	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	11 107	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 716	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 328	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 007	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	18 815	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	3 540	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	15 315	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	20 630	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	3 252	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	4 112	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	24 783	0	0	0
781 Obklady keramické	0	21 536	0	0	0
784 Malby	0	12 380	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	34 964	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	2 590	0
CELKEM OBJEKT	96 340	128 369	0	37 554	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kc	%	Základna	Kc
Ztížené výrobní podmínky	0	1,5	262 263	3 934
Oborová přírážka	0	0,0	224 709	0
Přesun stavebních kapacit	0	2,0	262 263	5 245
Mimostaveništní doprava	0	0,0	262 263	0
Zařízení staveniště	0	2,5	262 263	6 557
Provoz investora	0	0,0	262 263	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	262 263	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	262 263	0
Zábor chodníku	0	0,0	262 263	0
CELKEM VRN	0	0,0	224 709	15 736

-2-

L.Š.Š.
 Lišeň
 95557

Položkový rozpočet

Stavba :	8-0001 Stavební úpravy bytu č. 17	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0300 BD Bielbova 21, Brno	Staveb. úpravy bytu č. 17

Díl:	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	Cena/Mj	Celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	184807113R00	Ochrana stávajících konstrukcí proti poškození exponované rohy, topná tělesa, okna: a další konstrukce a prvky: které by mohly být v průběhu provádění oprav poškozeny: předpoklad - obalením geotextilií, zakrytí PE fólií, příp. obednění apod. vč. demontáže po dokončení prací:	soubor	1,00	2 959,00	2 959,00
				1,00		
		Celkem za				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm				2 959,00
3	342261112RT3	WC, koupelna: (2,5+1,4)*2,7	m2	14,31	369,00	5 280,39
		Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm		14,31		
4	342263420R00	WC: 0,9*2,7	m2	2,43	600,00	1 458,00
		Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2		2,43		
5	342263998RT2	WC: 1	kus	1,00	331,00	331,00
		Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy 2 - 5 m2		1,00		
6	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,43	67,00	162,81
		WC: 0,9*1,4	m2	3,50	524,00	1 834,00
		koupelna: 1,6*1,4		1,26		
7	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2		2,24		
		WC: 0,9*1,4	m2	1,26	271,00	341,46
8	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2		1,26		
		koupelna: 1,6*1,4	m2	2,24	134,00	300,16
9	342267111RT3	Obklad rozvodů ÚT sádrokartonem do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm		2,24		
		koupelna: 2,7	m	2,70	635,00	1 714,50
10	346244351RT3	Obezdvíčka koupelnových van, příčkovka porobetonová		2,70		
		koupelna: 1,5*0,6	m2	0,90	406,00	365,40
11	342263410R00	Osazení revizních dvířek do 0,25 m2		0,90		
		koupelna: 2,7	kus	1,00	275,00	275,00
12	59591094	Dvířka do sádrokartonu 600/800 mm		2,70		
			kus	1,00	829,00	829,00
		Celkem za				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
13	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy - štukových	m2	52,65	155,50	8 187,08
		předstř: 6,66*1,60		10,66		
		komora: 1,9*1,60		3,04		
		kuchyně: (3,70*1,0+2,45*2,2)		9,09		
		obývací pokoj: (3,55*3,4)		12,07		
		ložnice: 5,20*3,42		17,79		
14	612421626R00	Omítky vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklady	m2	15,56	186,00	2 894,16
		WC: (0,9+1,4)*2*1,5 - 0,6		6,30		
		koupelna: (1,6+1,4)*2*2,2 - 0,6		9,26		
15	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových	m2	170,19	136,50	23 230,94
		předstř: (1,60+6,66)*2*2,7		44,61		
		komora: (1,9+1,60)*2*2,7		18,90		
		kuchyně: (3,7+1,5+3,65+2,2)*2,7		29,84		
		obývací pokoj: (3,55+3,4)*2*2,7		37,53		
		ložnice: (5,20+3,42)*2*2,7		46,55		

Položkový rozpočet

Stavba :	8-0001 Stavební úpravy bytu č. 17	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0300 BD Bielbova 21, Brno	Staveb. úpravy bytu č. 17

№	Stř. položky	Název položky	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
16	612474117R00	Vnitřní omítka stěn SMS tenkovrstvá			
		WC, koupelna - příčka Ytong:(2,5+1,4*2)*2,7*2	m2	28,62	
Celkem za:				174,50	4 994,19
Díl:	94	Úpravy povrchu vnitřní			
17	941955001R00	Lešení a stavební výtahy			39 306,36
		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m			
		předsíň: 6,66*1,60	m2	56,15	
		komora: 1,9*1,60		10,66	73,00
		WC:0,9*1,4		-3,04	
		koupelna:1,6*1,4		1,26	
		kuchyně:(3,70*1,0+2,45*2,2)		2,24	
		obývací pokoj: (3,55*3,4)		9,09	
		ložnice: 5,20*3,42		12,07	
Celkem za:				17,79	4 098,95
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 12 m			
		závěrečný předkolaudační úklid:56,15	m2	146,15	
		průběžný úklid chdoby - prostory dotčené transportem sutí a stav. materiálu:45*2		56,15	76,00
Celkem za:				90,00	11 107,40
Díl:	96	Bourání konstrukcí			
19	962084131R00	Bourání příček deskových tl.10 cm			11 107,40
20	965081713RT1	WC, koupelna:(2,4+0,90+1,4*2)*2,7	m2	16,47	
		Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické		16,47	103,00
		koupelna:1,6*1,4	m2	4,45	
21	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2		2,24	50,00
22	970231100R00	Řezání panelového zdiva hl. řezu 100 mm	kus	7,00	9,00
		odstranění nenosného panelu v kuchyni:	m	2,70	63,00
23	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 20%			325,00
		předsíň: 6,66*1,60	m2	56,15	
		komora: 1,9*1,60		10,66	29,20
		WC:0,9*1,4		3,04	
		koupelna:1,6*1,4		1,26	
		kuchyně:(3,70*1,0+2,45*2,2)		2,24	
		obývací pokoj: (3,55*3,4)		9,09	
		ložnice: 5,20*3,42		12,07	
				17,79	1 639,58
24	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu 20 %			
		předsíň:(1,60+6,66)*2*2,7	m2	177,43	
		komora: (1,9+1,60)*2*2,7		44,61	21,20
		kuchyně:(3,7+1,5+3,65+2,2)*2,7		18,90	
		obývací pokoj:(3,55+3,4)*2*2,7		29,84	
		ložnice:(5,20+3,42)*2*2,7		37,53	
				46,55	3 761,52
25	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2			
		kuchyně: (2,45+0,7)*0,7	m2	12,20	
		koupelna:((1,6+1,4)*2*1,85-0,6*1,85)		2,21	72,00
25	978081611U00	Odsek soklíků rovných			
		předsíň, kuchyně komora:	m	9,99	
Celkem za:				22,45	25,70
Díl:	99	Bourání konstrukcí			
26	999281108R00	Staveništní přesun hmot			9 715,87
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,89	
Celkem za:				483,00	3 327,87
Díl:	711	Izolace proti vodě			
Celkem za:					3 327,87

Položkový rozpočet

Stavba :	8-0001 Stavební úpravy bytu č. 17	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0300 BD Bielbova 21, Brno	Staveb. úpravy bytu č. 17

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	9,53	418,00	3 983,54
		vodorovně:				
		WC:0,9*1,4				
		koupelna:1,6*1,4		1,26		
		svisle:		2,24		
		WC - vytažení do v. 150mm:((0,9+1,4)*2-0,6)*0,15				
		koupelna - vytažení do v. 150mm:((1,6+1,4)*2-0,6)*0,15		0,60		
		koupelna - v místě vany:1,5*1,4*2,2		0,81		
28	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	4,62		
		Celkem za 711 Izolace proti vodě		0,04	647,00	23,06
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				4 006,60
29	720 00-0001.R00	Zdravotechnická instalace - voda, kanalizace úprava rozvodů				
30	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	soubor	1,00	18 500,00	18 500,00
		Celkem za 720 Zdravotechnická instalace	%	185,00	1,70	314,50
Díl:	723	Vnitřní plynovod				18 814,50
31	723 00-0001.R00	Vnitřní plynovod - přeložení a revize				
32	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
		Celkem za 723 Vnitřní plynovod	%	35,00	1,15	40,25
Díl:	725	Zařizovací předměty				3 540,25
33	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích kompletně				
34	725210821R00	Demontáž umyvadel kompletně	soubor	1,00	253,00	253,00
35	725220841R00	Demontáž van ocelových, kompletně	soubor	1,00	200,00	200,00
36	725 00-0001.R00	D+M WC kombi s hlubokým splachováním, včetně sedáčka	soubor	1,00	315,00	315,00
37	725 00-0002.R00	D+M Smaltová vana 1500*700 vč. nožiček a nerezovou baterii se sprchovou hlavici	kus	1,00	3 593,00	3 593,00
38	725 00-0003.R00	D+M Umyvadlo 65 cm, bílé, vč. nerezové stojánkové baterie	kus	1,00	4 256,00	4 256,00
39	725 00-0004.R00	D+M Elektrický topný žebřík 450x960mm	kus	1,00	3 366,00	3 366,00
40	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	kus	1,00	3 239,00	3 239,00
		Celkem za 725 Zařizovací předměty	%	371,32	0,25	92,83
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				15 314,83
41	766825822R00	Demontáž vestavěných polic				
42	766825823R00	Demontáž vestavěné kuchyňské stěny	kus	1,00	850,00	850,00
43	766825824R00	Demontáž garnýží	kus	1,00	2 550,00	2 550,00
44	766 00-0001.R00	D+M Dveře vnitřní 600,700,800/1970mm, kování a přechodové lišty	kus	3,00	131,00	393,00
		2ks dveří prosklené, ostatní plné:	kus	7,00	2 189,00	15 323,00
		600/1970mm:3				
		700/1970mm:3		3,00		
		800/1970mm:1		3,00		
45	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m		1,00		
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské	%	1 327,91	1,14	1 513,82
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				20 629,82
46	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	3,50	16,00	56,00
		WC:0,9*1,4				
		koupelna:1,6*1,4		1,26		
47	771575107RV4	Montáž podlah keramických, do vodotěs. tmele	m2	2,24		
		WC:0,9*1,4		3,50	396,00	1 386,00
		koupelna:1,6*1,4		1,26		
48	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,24		
		WC:0,9*1,4		3,50	16,00	56,00
				1,26		

Položkový rozpočet

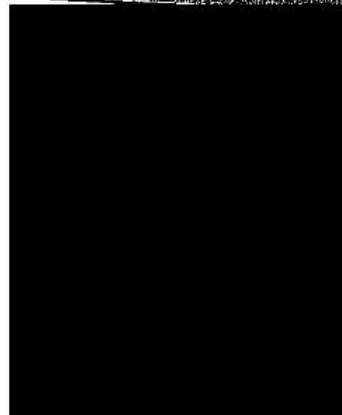
Stavba :	8-0001 Stavební úpravy bytu č. 17	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0300 BD Bielbova 21, Brno	Staveb. úpravy bytu č. 17

P.C.	CISO položky	Název položky	Mj.	množství	Cena / Mj.	Celkem (Kč)
49	771579795R00	koupelna:1,6*1,4		2,24		
50	24551347.A	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	3,50	21,00	73,50
		Dodávka nátěr penetrační - koncentrát	l	0,39	143,00	55,06
		spotřeba 110ml/m2:3,5*110/1000		0,39		
51	59764052	Dlažba keramická předběžná cena-bude upřesněno dle výběru investora	m2	3,78	422,00	1 595,16
		WC:0,9*1,4*1,08		1,36		
		koupelna:1,6*1,4*1,08		2,42		
52	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,09	346,00	30,57
Celkem za:		774 Podlahy z dlaždic a obklady				3 252,29
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
53	775411820R00	Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných	m	29,86	17,00	507,62
		obývací pokoj: (3,55*3,4)		12,07		
		ložnice: 5,20*3,42		17,79		
54	775413023R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš.10 cm	m	29,86	50,40	1 504,94
		obývací pokoj: (3,55*3,4)		12,07		
		ložnice: 5,20*3,42		17,79		
55	61416200	Lišta dubová 100 x 15 mm + prořez 5%	m	30,39	57,56	1 749,25
		obývací pokoj: (3,55+3,4)*2-0,7		13,20		
		ložnice: (5,20+3,42)*2-1,5		15,74		
56	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	233,53	1,50	350,30
Celkem za:		775 Podlahy vlysové a parketové				4 112,11
Díl:	776	Podlahy povlakové				
57	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	26,29	51,00	1 340,79
		předsiň: 6,66*1,60		10,66		
		komora: 1,9*1,60		3,04		
		WC:0,9*1,4		1,26		
		koupelna:1,6*1,4		2,24		
		kuchyně:(3,70*1,0+2,45*2,2)		9,09		
58	632415104RTY	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm, MFC Level 320 - vyrovnávací				
59	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	26,29	425,00	11 173,25
60	776511820RT3	Odstranění PVC a dřevěných podlah lepených s podložkou z ploch do 10 m2, vč. PVC soklíku	m2	26,29	34,00	893,86
61	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	26,29	23,00	604,67
62	28412262.A	Podlahovina PVC předběžná cena-bude upřesněno dle výběru investora	m2	26,29	135,00	3 549,15
63	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	m2	28,40	254,00	7 213,60
Celkem za:		776 Podlahy povlakové				7 90
Díl:	781	Obklady keramické				
64	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	24,17	16,00	386,66
		kuchyně - za kuchyňskou linkou:((2,5+0,6)*1,0+1,0*1,7)		4,80		
		WC:((0,9+1,4)*2*2,05-0,6*1,97)		8,25		
		koupelna:((1,6+1,4)*2*2,05-0,6*1,97)		11,12		
65	781415013RT2	Montáž obkladů stěn keram., do tmele	m2	4,80	421,00	2 020,80
		kuchyně - za kuchyňskou linkou:((2,5+0,6)*1,0+1,0*1,7)		4,80		
66	781415013RT3	Montáž obkladů stěn keram., do vodotěs. tmele	m2	19,37	490,00	9 489,34
		WC:((0,9+1,4)*2*2,05-0,6*1,97)		8,25		
		koupelna:((1,6+1,4)*2*2,05-0,6*1,97)		11,12		
67	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	4,80	10,00	48,00
68	781419706R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	19,37	23,00	445,42
69	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	13,05	27,00	352,30
		WC:((0,9+1,4)*2*2,05-0,6*1,97)		8,25		

Položkový rozpočet

Stavba :	8-0001 Stavební úpravy bytu č. 17	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0300 BD Bielbova 21, Brno	Staveb. úpravy bytu č. 17

Kód	Číslo položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Celkem (Kč)
70	24551347.A	Dodávka nátěr penetrační - koncentrát			
		spotřeba 110ml/m2:24,166*110/1000	l	2,66	88,00
71	59781352	Obkladačka keramická předběžná cena-bude upřesněno dle výběru investora		2,66	233,93
		kuchyně - za kuchyňskou linkou:((2,5+0,6)*1,0+1,0*1,7)*1,08	m2	26,10	338,00
		WC:((0,9+1,4)*2*2,05-0,6*1,97)*1,08		5,18	
		koupelna:((1,8+1,4)*2*2,05-0,6*1,97)*1,08		8,91	
72	998781102R00	Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m		12,01	
		781 Obklady keramické	t	0,36	346,00
Díl: 784		Malby			124,47
70	784191201R00	Penetrace podkladu na klasické omítky a SDK			21 922,47
71	784195322R00	Malba na klasické omítky a SDK	m2	233,58	13,00
		Celkem za 784 Malby	m2	233,58	40,00
Díl: M21		Elektromontáže			9 343,20
73	M21 00-0001.R00	Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud kompletní nové rozvody, včetně dodávky nového rozváděče, spínačů zásuvek apod.			12 379,74
		Celkem za M21 Elektromontáže	soubor	1,00	34 964,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení			34 964,00
74	M24 00-0001.R00	D+M Odvětrání WC a koupelny - ventilátor			
		Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	kus	2,00	1 295,00
Díl: D96		Presuny suti a vybouraných hmot			2 590,00
75	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m			2 590,00
76	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	6,40	422,00
77	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,40	143,00
78	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,40	149,00
79	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	185,57	12,00
80	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	6,40	93,00
81	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	6,40	179,00
82	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	25,60	85,00
83	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,40	8,00
		Celkem za D96 Presuny suti a vybouraných hmot	t	6,40	339,00
					2 169,28
					12 932,48



-2-
F.O.
Lišeň
95557

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Projekt	Název objektu	JKSO	
000	Stavební úpravy bytu č. 17	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
8-0001	Stavební úpravy bytu č. 17 - ZT	Počet jednotek	0
Projektant		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	0	Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel			
Rozpočtoval		Zakázkové číslo	
		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
HSV celkem	18 815	Ztížené výrobní podmínky	0		
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0		
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0		
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0		
ZRN celkem	18 815	Zařízení staveniště	0		
		Provoz investora	0		
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0		
ZRN+HZS	18 815	Ostatní náklady neuvedené	0		
ZRN+ost.náklady+HZS	18 815	Ostatní náklady celkem	0		
Vypracoval:		Za zpracovatele:			
Jméno : Václav Vejnár		Jméno :			
Datum : 13.8.2017		 -2- I. O. Líšeň 95557			
Podpis :				Za objednatele	
				Jméno :	
		Datum :			
		Podpis:			
Základ pro DPH	15,0 %		18 815 Kč		
DPH	15,0 %		0 Kč		
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč		
DPH	0,0 %		0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			18 815 Kč		

Poznámka :

Stavba : 8-0001 Stavební úpravy bytu č. 17 - ZTI
 Objekt : 0300 BD Bielbova 21, Brno

Rozpočet : 0001.00
 Staveb. úpravy bytu č. 17

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	1 250	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	6 152	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	11 414	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 815	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kc	%	Základna	Kc
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	18 815	0
Oborová přírážka	0	0,0	18 815	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	18 815	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	18 815	0
Zařízení staveniště	0	0,0	18 815	0
Provoz investora	0	0,0	18 815	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 815	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 815	0
Zábor chodníku	0	0,0	18 815	0
CELKEM VRN	0	0,0	18 815	0

Položkový rozpočet

Stavba : 8-0001 Stavební úpravy bytu č. 17 - ZTI
 Objekt : 0300 BD Bielbova 21, Brno

Rozpočet: 0001.00
 Staveb. úpravy bytu č. 17

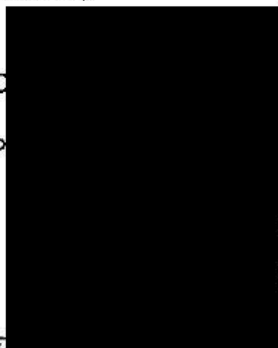
Př.	Číslo položky	Nazev položky	Mj	Množství	Cena / Mj	Celkem (Kč)
Díl: 720 Zdravotnická instalace						
1	7201	Úprava stávajících stupaček pro nová napojení				
Celkem za 720 Zdravotnická instalace			soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového						
2	721170962R00	...propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm	kus	2,00000	331,00	662,00
3	721170962R00	...propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm	kus	2,00000	331,00	662,00
4	721170963R00	...propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm	kus	1,00000	349,00	349,00
5	721170965R00	...propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	1,00000	385,00	385,00
721 17-1 Potrubí z plastových trub						
6	721152208R00	...polyetylenové potrubí PE, odpadní (svislé), D 110 mm, s 4,3 mm, DN 100	m			
7	721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	2,80000	574,00	1 607,20
8	721176104R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	5,50000	223,00	1 226,50
9	721176105R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	262,00	262,00
721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech						
10	721290111R00	...vodou, DN 125				
11	72101	Úprava pro napojení odpadu nové kuchyňské linky, vč. pomocného lešení	m	7,50000	8,00	60,00
12	72117	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm, svislý svod, vč. likvidace	kus	1,00000	328,00	328,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				2,80000	96,00	268,80
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek						
13	722172963R00	...vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 25 mm	kus			
722 17-9 Příplatky za malý rozsah						
14	722179191R00	...za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu		2,00000	520,00	1 040,00
722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí						
15	722182011R00	...lepící páska, sponky, do DN 25	soubor	1,00000	990,00	990,00
722 19-09 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí včetně vypuštění a napuštění,						
16	722190901R00	...při opravě	m	11,50000	35,00	402,50
722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí						
17	722280106R00	...do DN 32	kus	8,00000	167,00	1 336,00
722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí						
18	722290234R00	...do DN 80	m	11,50000	33,00	379,50
19	72201	Úprava pro rozvody vody nové kuch. linky, vč. pomocného lešení	m	11,50000	33,00	379,50
20	72202	Příplatek za otočení vodoměrů o 180st. v šachtě	kus	1,00000	490,00	490,00
21	722172	Montáž potrubí plastového DN20 - vč. lepidla, přichytek a tvarovek	kus	1,00000	490,00	490,00
22	722173	Montáž potrubí plastového DN25 - vč. lepidla, přichytek a tvarovek	m	8,50000	45,00	382,50
23	72220	Demontáž stávajících rozvodů PSV vč. odvozu a likvidace	m	3,00000	36,00	108,00
24	283772003R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava PET fólie s polyesterovou mřížkou; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	1,00000	419,00	419,00
				9,00000	34,00	306,00

Položkový rozpočet

Stavba :	8-0001 Stavební úpravy bytu č. 17 - ZTI	Rozpočet: 0001,00
Objekt :	0300 BD Bielbova 21, Brno	Staveb. úpravy bytu č. 17

Př.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena/Mj.	celkem (Kč)
25	283772022R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava PET fólie s polyesterovou mřížkou; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m			
26	286151870R	trubka vícevrstvá PP-RCT; PP-RCT+BF; PP-RCT; hladká; S 3,2; da = 20,0 mm; di = 14,4 mm; s = 2,80 mm; použití pro otopné systémy, pitnou vodu; teplota média max 90 °C	m	4,00000	41,00	164,00
27	286151871R	trubka vícevrstvá PP-RCT; PP-RCT+BF; PP-RCT; hladká; S 3,2; da = 25,0 mm; di = 18,0 mm; s = 3,50 mm; použití pro otopné systémy, pitnou vodu; teplota média max 90 °C	m	9,00000	199,00	1 791,00
28	725 81-4	Rohové ventily		4,00000	289,00	1 156,00
29	725814104R00	...rohový ventil, , DN 15 x DN 15, mosaz				
30	725814122R00	...pračkový ventil, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz	soubor	5,00000	155,00	775,00
31	725860181RT1	...D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, přívzdušňovací ventil, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	1,00000	185,00	185,00
32	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m		1,00000	305,00	305,00
Celkem za:				185,00	1,70	314,50
722 Vnitřní vodovod						11 413,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Způsob	0001.00	Staveb. úpravy bytu č. 17	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
0300	B0. Bělbova 21, Brno		
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka
0300	Stavební úpravy bytu č. 17 - ELEKTRO		Počet jednotek
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu	0		0
Objednatel			Typ rozpočtu
Dodavatel			
Rozpočtoval			Zakázkové číslo
			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	34 964	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	34 964	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	34 964	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	34 964	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Václav Vejnár	Jméno :	Jméno :	
Datum : 13.8.2017		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
	-2- S.R.O. - Líšeň 7695557		
Základ pro DPH	15,0 %		34 964 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			34 964 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	24 867	0	0	0	0
M21_O Ostatní náklady	6 983	0	0	0	0
M21_RI DODÁVKY - Rozvodnice bytová RB	3 114	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	34 964	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	34 964	0
Oborová přírážka	0	0,0	34 964	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	34 964	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	34 964	0
Zařízení staveniště	0	0,0	34 964	0
Provoz investora	0	0,0	34 964	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	34 964	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	34 964	0
Zábor chodníku	0	0,0	34 964	0
CELKEM VRN	0	0,0	34 964	0

Položkový rozpočet

Stavba :	8-0001 Stavební úpravy bytu č. 17 - ELEKTRO	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0300 BD Bielbova 21, Brno	Staveb. úpravy bytu č. 17

Díl: M21	Elektromontáže	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
1	21001				
2	21002				
		ks	1,00000	560,00	560,00
3	21004				
		kg	2,00000	85,00	170,00
4	21005				
		ks	3,00000	65,00	195,00
5	21006				
		ks	9,00000	59,00	531,00
6	210071				
		ks	5,00000	130,00	650,00
7	21007P				
		ks	2,00000	80,00	160,00
8	21101				
		ks	4,00000	250,00	1 000,00
9	21102				
		ks	5,00000	21,00	105,00
10	21103				
		ks	2,00000	31,00	62,00
11	21104				
		ks	3,00000	13,00	39,00
12	21105				
		ks	2,00000	25,00	50,00
13	21106				
		ks	5,00000	96,00	480,00
14	21109				
		ks	2,00000	106,00	212,00
15	21110				
		ks	6,00000	146,00	876,00
16	21201				
		m	6,00000	176,00	1 056,00
17	21202				
		m	15,00000	27,00	405,00
18	21203				
		m	45,00000	28,00	1 260,00
19	212031				
		m	95,00000	34,00	3 230,00
20	21204				
		ks	45,00000	11,00	495,00
21	212041				
		m	15,00000	32,00	480,00
22	21205				
		ks	2,00000	39,00	78,00
23	212051				
		m	5,00000	80,00	400,00
24	212061				
		ks	2,00000	53,00	106,00
25	212062				
		m	20,00000	21,00	420,00
26	212063				
		ks	20,00000	21,50	430,00
27	212064				
		ks	4,00000	58,00	232,00
28	212065				
		sd	12,00000	12,00	144,00
29	212066				
		ks	1,00000	28,00	28,00
30	212067				
		ks	1,00000	223,00	223,00
31	21207				
		sd	1,00000	153,00	153,00
32	212UZ				
		komp!	1,00000	950,00	950,00
33	213				
		SADA	1,00000	250,00	250,00
34	HZS1				
		hod	1,00000	850,00	850,00
			1,00000	250,00	250,00

Položkový rozpočet

Stavba :	8-0001 Stavební úpravy bytu č. 17 - ELEKTRO	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0300 BD Bielbova 21, Brno	Staveb. úpravy bytu č. 17

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	množství	Cena/MJ	celkem/Kč
35	HZS2	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY _ Komplexní vyzkoušení	hod			
36	HZS3	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY _ Nezměřitelné a nepředvídatelné pracovní úkony	hod	1,00000	250,00	250,00
37	HZS4	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY _ Uprava stávajících rozvodů	hod	2,00000	250,00	500,00
38	HZS5	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY _ Uprava v elektroměrovém rozvaděči	hod	2,00000	250,00	500,00
39	HZS6	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY _ Demontáž stávajících rozvodů	hod	2,00000	250,00	500,00
40	HZS7	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ S ostatními profesemi	hod	3,00000	250,00	750,00
41	HZS8	PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 _ Revizní technik	hod	4,00000	250,00	1 000,00
42	Pol.1	Svítilno kulaté nástěnné s kompaktní zářivkou, d+m	ks	4,00000	500,00	2 000,00
43	Pol.5	TŘÍPÓLOVÉ JISTIČE_LPN-25B-3 - do elektroměrového rozvaděče	Ks	4,00000	450,00	1 800,00
44	Pol.6	Sporáková přípojka zapuštěná 39563-23, 20A,400VAV, IP20	ks	1,00000	633,09	633,09
Celkem za:		M21 Elektromontáže		1,00000	404,40	404,40
Díl:	M21 O	Ostatní náklady				24 867,49
45	O1	Doprava				
46	O2	Přesun	sada	1,00000	3 200,00	3 200,00
47	O3	PPV z montáže: materiál + práce	sada	1,00000	2 200,00	2 200,00
Celkem za:		M21 O Ostatní náklady		1,00000	1 583,00	1 583,00
Díl:	M21 RB	DODÁVKY - Rozvodnice bytová RB				6 983,00
48	RB1	ROZVODNICE NA OMÍTKU ELTON N18M.2, bílá, kouřové dveře, 24 modulů, IP40/IP20, vč. příslušenství	ks	1,00000	385,00	385,00
49	RB2	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ - Štítek na přístroje	ks	15,00000	10,00	150,00
50	RB3	JEDNOPÓLOVÉ JISTIČE_LPN-2B-1	Ks	1,00000	75,00	75,00
51	RB4	JEDNOPÓLOVÉ JISTIČE_LPN-10B-1	Ks	3,00000	46,00	138,00
52	RB5	JEDNOPÓLOVÉ JISTIČE_LPN-16B-1	Ks	7,00000	46,00	322,00
53	RB6	PROUDOVÉ CHRÁNIČE - OFI-25-4-003A	Ks	1,00000	495,00	495,00
54	RB7	ZVONKOVÉ TRAFO - OEZ_UTZ-4-A, 230VAC/12VAC	Ks	1,00000	374,00	374,00
55	RB8	DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE, propoj. hřebeny (L1,L2,L3), prop. dráty,popisovací, návlečky cílového značení vodičů ap.	sada			
56	RB9	TŘÍPÓLOVÉ JISTIČE - LPN-16B-3	Ks	1,00000	980,00	980,00
Celkem za:		M21 RB DODÁVKY - Rozvodnice bytová RB		1,00000	195,00	195,00
						3 114,00