

# Objednávka č. 065/ 2017


Objednavatel: Základní škola Litvínovská 600

Se sídlem: Litvínovská 600

190 00 Praha 9

IČ: 61387568

DIČ: CZ61387568




Dodavatel: HONALSTAV s.r.o.

Se sídlem: Táboritská 880/14

130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ: 02215586

DIČ: CZ02215586


Vyřizuje: 

Objednáváme u Vás:


**Nové oplocení vč. branky na Základní škole Litvínovská 600, Praha 9 – Prosek, 190 00.**

Cena bez DPH: 76 629,41,- Kč

Cena včetně DPH: 92 721,59,- Kč

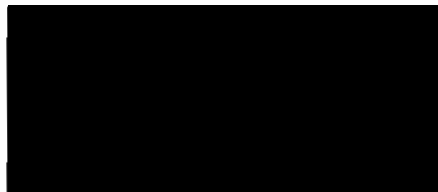

ředitelka školy



Praha: 18. 9. 2017

**Uplatňujeme náhradní plnění**

Platba: fakturou

VERLAG  
DASHÖFER

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Nové oplocení vč.branky - ZS Litvínovská 600	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel:	HONALSTAV s.r.o	IČ/DIČ:	02215586/CZ02215586
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	4 480,92	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2 371,53
	Montáž	5 074,77	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	6 500,00
PSV	Dodávky	40 645,47	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	12 407,99			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	1 057,71			Ostatní	0,00
	Montáž	1 687,09			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		2 403,94				
ZRN celkem		67 757,88	DN celkem	0,00	NUS celkem	8 871,53
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	76 629,41
Základ 21%	76 629,41	DPH 21%	16 092,18	Celkem včetně DPH	92 721,59

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Nové oplocení vč.branky - ZŠ Litvínovská 600**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: **Praha 9**

Konec výstavby:

Zhotovitel: **HONALSTAV s.r.o**

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracoval: 

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>92,79</b>	<b>3 318,21</b>	<b>3 411,00</b>			<b>0,00</b>
1		262011312R00	Vrtání jam pro plotové sloupky 80x80mm	kus	9,00	379,00	92,79	3 318,21	3 411,00	0,00		0,00 RTS II / 2015
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>417,00</b>	<b>423,70</b>	<b>840,70</b>			<b>0,00</b>
2		182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm	m2	10,00	35,00	0,00	350,00	350,00	0,00		0,00
3		181101121R00	Doplnění a rozproštění zeminy	m3	0,50	981,39	417,00	73,70	490,70	0,00		0,00
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>3 971,14</b>	<b>275,86</b>	<b>4 246,99</b>			<b>2,90</b>
4		275313611R00	Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20)	m3	1,20	3 539,16	3 971,14	275,86	4 246,99	2,42		2,90
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>40 645,47</b>	<b>12 407,99</b>	<b>53 053,46</b>			<b>1,93</b>
5		767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	20,00	81,40	0,00	1 628,00	1 628,00	0,01		0,19 RTS II / 2015
6		767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,7 m	m	20,00	328,00	1 249,60	5 310,40	6 560,00	0,00		0,00 RTS II / 2015
7		28324583	Plotový panel ocelový pozinkovaný	kus	6,00	2 987,78	17 926,68	0,00	17 926,68	0,01		0,05 RTS II / 2015
8		55342363	Plotový sloupek 80/80/2600 mm pozinkovaný	kus	9,00	1 411,90	12 707,10	0,00	12 707,10	0,01		0,05 RTS II / 2015
9		339928812R00	Osazení sloupu řadového se zabetonováním	kus	9,00	541,08	1 863,82	3 005,86	4 869,68	0,18		1,65
10		767920260R00	Výroba a montáž branky	kus	1,00	9 362,00	6 898,27	2 463,73	9 362,00	0,00		0,00 RTS II / 2015
		<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>1 057,00</b>	<b>1 057,00</b>			<b>0,00</b>
11		900 R02	HZS - stavební práce	hod	5,00	211,40	0,00	1 057,00	1 057,00	0,00		0,00
		<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>1 057,71</b>	<b>1 072,29</b>	<b>2 130,00</b>			<b>0,13</b>
12		210100010RA0	Příprava a dopojení na el. vrátného	kpl	1,00	2 130,00	1 057,71	1 072,29	2 130,00	0,13		0,13 RTS II / 2015
		<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>0,00</b>	<b>614,80</b>	<b>614,80</b>			<b>0,00</b>
13		460200003RT2	Výkop kabelové rýhy 20/50 cm, hornina 3	m	4,00	108,20	0,00	432,80	432,80	0,00		0,00 RTS II / 2015
14		460560003RT1	Zához rýhy 20/50 cm, hornina třídy 3	m	4,00	45,50	0,00	182,00	182,00	0,00		0,00 RTS II / 2015
		<b>S0</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>2 403,94</b>	<b>2 403,94</b>			<b>0,00</b>
15		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,80	228,83	0,00	411,89	411,89	0,00		0,00
16		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,80	202,74	0,00	364,93	364,93	0,00		0,00
17		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 - 15 km	t	18,00	18,30	0,00	329,40	329,40	0,00		0,00
18		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,80	295,38	0,00	531,68	531,68	0,00		0,00
19		97999997R00	Poplatek za skládku sutí - čistá suť	t	1,80	425,57	0,00	766,03	766,03	0,00		0,00
							<b>Celkem:</b>		<b>67 757,88</b>			

Poznámka:

