

Položkový rozpočet

Zakázka: **Revitalizace požární nádrže a jejího okolí, Chlumec - Žandov**

Objednatel: **Město Chlumec**
Muchova 267
40339 Chlumec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Bardzák s.r.o.**
Sokolovská 114
407 22 Benešov nad Ploučnicí

IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			3 275 326,77
PSV			945 800,00
MON			68 269,70
Vedlejší náklady			149 450,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 438 846,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 459 691,30 CZK
Základní DPH	21 %	726 535,17 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **4 186 226,47 CZK**

v Benešově nad Ploučnicí dne 26.02.2026

BARDZÁK s.r.o.
NAD PL.

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			186 981,82
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			172 932,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			573 004,89
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 209 254,80
5	Komunikace	HSV			78 689,00
8	Trubní vedení	HSV			41 155,90
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 726,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			11 077,70
96	Bourání konstrukcí	HSV			262 038,50
97	Prorážení otvorů	HSV			345 410,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			373 055,76
711	Izolace proti vodě	PSV			234 270,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			599 688,00
783	Nátěry	PSV			111 842,00
M21	Elektromontáže	MON			9 191,70
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			59 078,00
VN	Vedlejší náklady	VN			149 456,00
Cena celkem					4 438 846,47

Díl:	M21	Elektromontáže			9 191,70	1 901,70	7 290,00	11 121,96
66	210100010RAA	Připojka elektro ve volném terénu, kabel CYKY 3Cx2,5	m		9 191,70		7 290,00	11 121,96
Hloubení kabelové rýhy 50 x 70 cm ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy v hornině 3. Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm nad kabelem. Dodávka a položení kabelu druhu podle popisu, do 1000 V, volné. Zakrytí kabelu výstražnou fólií z PVC s rozvinutím a uložením a včetně dodávky fólie. Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez pěchování zeminy. Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny.								
Připojení čerpadla na stávající sloup nadzemního vedení NN								
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí			59 078,00		24 868,00	71 484,38
67	430882001R00	Křívka cenová druhá, hmotnost do 500 kg	kg		23 925,00		23 925,00	28 948,25
Nové vodící drážky dlouhé (2x1,63 m); nerezový uzamykatelný poklop požeráku (0,65 m2), nerezový uzamykatelný poklop šachty na odtoku (0,55 m2)								
88	SPEC 3	Dodání vodících drážek dlouhých	kpl		4 310,00		0,00	5 215,10
Dodání vodících drážek dlouhých								
89	SPEC 4	Dodání nerezového uzamykatelného poklopu	kpl		18 820,00		0,00	22 772,20
Dodání uzamykatelného poklopu požeráku vč. rámu, dodání uzamykatelného poklopu šachty na odtok z nádrže vč. rámu								
70	SPEC 5	Montáž nerezového žebříku na molo	kpl		12 023,00		943,00	14 547,83
Montáž nerezového žebříku na konstrukci mola včetně dodávky								
Díl:	VN	Vedlejší náklady			119 700,00	0,00	149 450,00	144 837,00
71	1	GZS	-		35 000,00		38 840,00	42 350,00
72	2	Kompletační činnost	-		5 000,00		18 700,00	6 050,00
73	3	Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby, včetně provozního a manipulačního řádu nádrže	-		30 000,00		38 110,00	36 300,00
74	4	Statické posouzení mola	-		25 000,00		29 100,00	30 250,00
Statické posouzení konstrukce mola a případný návrh úpravy konstrukčního řešení								
75	5	Geologický posudek	-		24 700,00		24 700,00	29 887,00
Účast geologa na stavbě - zhodnocení únosnosti zeminy v místě základů mola								

Celkem

3 459 691,30

Poznámky uchazeče k zadání

Díl:	97	Prorážení otvorů			46 141,40	0,00	345 410,20	55 831,09
56	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t		24 896,00	0,00	52 468,32	30 124,16
		Odvoz vybouraných konstrukcí na skládku (beton + zábradlí)						
57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t		1 931,40	0,00	1 944,28	2 336,99
		Uložení vybouraných konstrukcí na skládku (beton + zábradlí + obrubník)						
58	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t		19 314,00	0,00	290 997,60	23 369,94
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			139 983,40	0,00	373 055,76	169 379,91
59	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t		139 983,40	0,00	373 055,76	169 379,91
Díl:	711	Izolace proti vodě			234 270,00	147 060,00	87 210,00	283 466,70
60	711212002R00	Stěrka hydroizolační	m2		234 270,00	147 060,00	87 210,00	283 466,70
		Sanace betonových povrchů cementovou stěrkou - dno, schody, požerák, sáclíka na odtoku z nádrže.						
		Včetně dodávky Hl hmoty						
Díl:	762	Konstrukce tesařské			558 000,00	574 797,60	24 890,40	675 180,00
61	762520210RAC	Podlaha z prken hrubých na sraz, vč. spojovacího, materiálu, pouze montáž, řezivo ve specifikaci	m2		28 800,00	6 501,60	24 890,40	34 848,00
		Přichycení fošen v podélném směru k nosníkům moia, montáž fošen a táž dřevěných nášlapů na schodišti vedoucím k molu						
62	605560001R	Řezivo sušené neomítané DB tl. 32 mm, š. nad 150 mm, 2,5 až 4,0 m	m3		529 200,00	568 296,00	0,00	640 332,00
		Dřevěné prvky konstrukce moia - dřevo odolné vůči vlhkému prostředí (dub, modřín, atp.)						
Díl:	783	Nátěry			84 872,00	25 376,10	86 465,90	102 695,12
63	783896210R00	Penetrace betonových podkladů 1x	m2		20 400,00	7 300,00	13 100,00	24 684,00
		Penetrace betonového povrchu pod konstrukci kamenné dlažby do betonu						
64	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2		2 472,00	1 041,60	1 430,40	2 991,12
		Nátěr nového zábradlí v běhu nádrže						
65	783620010RAB	Nátěr truhlářských výrobků syntetický, dvojnásobný krycí+2x tmelení+1x email	m2		62 000,00	17 034,50	71 935,50	75 020,00
		Nátěr dřevěných konstrukcí moia a dřevěných nášlapů na schodišti vedoucím k molu						

42	565151111R00	Rozšíření asfaltové komunikace Podklad z obal kam.ACP 18+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	14 280,00	2 921,00	17 254,60
43	573231122R00	Rozšíření asfaltové komunikace Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2	m2	172,50	43,70	208,73
44	577131211R00	Rozšíření asfaltové komunikace Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	8 763,00	2 313,80	10 603,23
45	564871111RT4	Rozšíření asfaltové komunikace Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	20 349,00	2 816,10	24 622,29
46	564851111RT2	Plocha pro vozidla HZS - štěrkový travník Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	12 253,50	2 362,50	14 826,74
47	564271114R00	Plocha pro vozidla HZS - štěrkový travník Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 28 cm Nezpevněná krajnice. fr. 8-16	m2	12 460,50	1 626,30	15 077,21
Díl:	8	Trubní vedení		41 155,90	30 954,76	49 798,64
48	882601152R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m	m	2 142,40	2 130,04	2 592,30
49	831230110RA0	Pročištění potrubí odtoku z nádrže - DN 200 Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 32	m	11 178,00	7 013,70	13 525,38
50	831350012RA0	Potrubí výtlačku ze studny HDPE DN 25 (d32) přichycené na stěnu studny Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	27 835,50	21 811,02	33 680,96
		V rámci probíhající opravy komunikace bude osazena část přítoku do nádrže před finalizací povrchu komunikace.				
		Přítok k připravenému potrubí ze studny; odtok z připraveného potrubí do nádrže PVC 160, SN 12				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		21 080,00	14 776,40	6 949,60
51	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm Obruba u nádrže podél komunikace; obruba u plochy pro vozidla HZS	m	21 080,00	6 949,60	25 506,80
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb		11 077,70	2 681,13	13 404,02
52	934958124R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm Nová hradítka požeráku	m2	2 985,50	1 384,53	3 612,48
53	936501111R00	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m	8 092,20	1 296,60	9 791,56
Díl:	96	Bourání konstrukcí		64 950,00	256 948,25	78 589,50
54	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého Ubourání betonových konstrukcí v nádrži a okolí nádrže. Ubourání římsy, částečné bourání dna v místě základů, ubourání části šachty na odtoku z nádrže	m3	55 000,00	227 548,00	66 550,00
55	968005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami Odstranění stávajícího zábradlí ze běhu nádrže	m	9 950,00	28 402,25	12 039,50

32	348171211R00	Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m Osazení nového zábradlí podél nádrže	m	82 620,00	77 616,00	99 970,20
33	329311114R00	Konstrukce ostatní z bet. prostého C 25/30 XA2 Betonový základ stojen mola, schody mezi břehem a molem	m3	72 722,50	24 245,90	87 994,23
34	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 20 Svařovaný rám a stojny - HEB 100 Celková délka 127 m Hmotnost 22,62 kg/m - celková hmotnost 2873,3 kg	t	149 240,00	45 343,70	180 580,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		1 138 900,00	414 623,52	1 378 069,00
35	451311821R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1, do 15 cm Kamenná dlažba do betonu - břehy	m2	304 200,00	76 011,00	368 082,00
36	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 25 cm Kamenná dlažba do betonu - břehy	m2	819 000,00	333 567,00	990 990,00
37	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky Zpevnění hrany kitorátního pásma	m3	13 000,00	4 539,00	15 730,00
38	464531111R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-63 mm, z terénu Štěrkový zásypu jílového těsnění v patě opravených svahů	m3	2 700,00	506,52	3 267,00
Díl: 5		Komunikace		78 539,50	14 194,80	95 032,80
39	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 15 cm Rozšíření asfaltové komunikace	m2	5 175,00	839,50	6 261,75
40	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 0,8kg/m2 Rozšíření asfaltové komunikace	m2	832,50	409,40	765,33
41	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	4 473,50	862,50	5 412,94

		Plocha pro vozidla HZS - štěrkový trávník							
		Násyp omnice do konstrukčních vrstev štěrkového trávníku							
18	SPEC7	Dodání katrované omnice	m3		12 705,12		3 129,12	15 373,20	
		Plocha pro vozidla HZS - štěrkový trávník; úprava okolí stavby							
		Dodání katrované omnice							
19	180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2		3 977,00		3 118,00	4 812,17	
		Osetí dosypávek a plochy štěrkového trávníku (105 m2), založení travobylinného porostu v okolí stavebních úprav (100 m2)							
20	122101101T00	Odkopávky nezapažené v hornině 1 - 2, do 100 m3	m3		1 875,00		1 875,00	2 268,75	
		úprava okolí stavby; odstranění stávajícího vegetačního krytu v tl. 10 cm							
21	162301102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, nosnost 12 t	m3		712,00		712,00	861,52	
		Odvoz odtěžené zeminy při úpravách okolí stavby na skládku							
22	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3		397,00		397,00	480,37	
		Uložení odtěžené zeminy v rámci úpravy okolí stavby na skládku							
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3		6 800,00		6 800,00	8 228,00	
		úprava okolí stavby - poplatek za skládku výkopové zeminy							
24	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3		219,00		219,00	284,99	
		Zalití okolí stavby po osetí							
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání			165 960,00		146 302,20	200 811,60	
25	275171111R00	Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy	kus	1	80 980,00		83 591,20	97 981,80	
		Kotvení podkladu pod kamennou dlažbu do stáv. konstrukce. Kotvení dobetonávky požeráku.							
26	242000020RAD	Studna spouštěná DN 1000, výkop, osazení pláště, hl. 6 m, krycí deska, výplň dna, odvoz do 20 m	kus		85 000,00		62 711,00	102 850,00	
		Výkop studny, spouštění pláště studny a dodávka skruží, svislé přemístění výkopku na terén a odvoz do dané vzdálenosti, výplň dna studny těžkým kamenivem, osazení a dodávka krycí desky							
		Nakládání s výkopkem je řešeno v rámci zemních prací.							
		Na dno studny bude uložen vodárenský kačírek 16/22 mm, tl. 300 mm							
		Poklop bude opatřen uzamykacínou petlicí							
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			560 676,58		288 510,38	678 418,66	
27	320902021R00	Úprava bet. konstr.do 28 dnů, očištění tlak. vodou	m2		24 250,00		25 414,00	29 342,50	
		Očištění stávajících betonových povrchů - břehy, dno, požerák, šachta na odtoku							
28	329312111R00	Oprava konstr.ostat. do 3 m3 z bet. C25/30 XA2	m3		87 645,28		53 589,78	106 050,79	
		Vyplnění kavem v betonových konstrukcích, dobetonování (dorovnání) vrchu požeráku a šachty na odtoku z nádrže							
29	327361101R00	Výztuž opěr.zdl pruty z oceli 10216 (E),D do 12 mm	t		39 146,80		12 765,80	47 387,63	
		Ocel. trny dl. 250 mm, profil 10 mm, 2,45 kg/m							
		Kotvení podkladu pod kamennou dlažbu do stáv. konstrukce. Kotvení dobetonávky požeráku.							
30	31171801.AR	Kotva chemická - ampule maxima M10	kus		31 372,00		0,00	37 980,12	
		Kotvení podkladu pod kamennou dlažbu do stáv. konstrukce. Kotvení dobetonávky požeráku							
31	380310020RAA	Kompletní konstrukce z betonu prostého C 8/10, bednění a odbednění	m3		73 680,00		49 535,20	89 152,80	
		Dobetonování prostoru mezi stávajícím a posunutým břehem							

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace požární nádrže a jejího okolí, Chlumeč - Žandov
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	cena s DPH
Díl:	1	Zemní práce				126 115,12		73 872,00		113 109,82	152 599,30
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus			2 800,00				2 877,00	3 388,00
2	112201201R00	Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 10 - 30 cm	kus			2 100,00				2 338,00	2 541,00
3	162301411R00	Vod přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus			5 600,00				5 978,00	6 776,00
4	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3			6 500,00				12 187,50	7 865,00
		Těžení zeminy pro základy konstrukcí v nádrži a v okolí, těžení pro výkop studny, těžení pro konstrukční vrstvy plochy pro vozidla HZS									
5	162301101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m, nosnost 12 t	m3			7 150,00				7 592,00	8 651,50
		Odvoz výkopku na mezideponii a zpět do místa uložení									
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3			13 000,00				27 657,50	15 730,00
		Naložení zeminy z mezideponie									
7	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3			5 600,00				7 035,00	6 776,00
		Násypy v nádrži, dosypání terénu u plochy pro vozidla HZS; použita bude zemina odtěžená v nádrži a okolí									
8	SPEC1	Dodání zhutnitelné zeminy	m3			4 000,00	625,00			1 086,50	4 840,00
		Dodání zhutnitelné hlinitopísčité zeminy na násypy, včetně dovozu									
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3			2 100,00				2 523,50	2 541,00
		Jílové těsnění konstrukcí v nádrži									
10	SPEC2	Dodání jilu	m3			35 000,00	1 140,00			7 605,50	42 350,00
		Dodání jilu na doěsnění základů, včetně dovozu									
11	113201014RAA	Vytrhání obrubníků zahradních, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m			6 840,00				11 901,60	8 276,40
		Odstranění stávajících betonových obrubníků podél nádrže v místě oprav									
12	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3			240,00				288,40	290,40
		Zajímavání okolí studny									
13	Spec 06	Dodání jílovité zeminy	m3			4 000,00	800,00			869,20	4 840,00
		Dodání jilu na zajímavání okolí studny vč. dovozu									
14	181050010RA0	Terénní modelace	m2			1 400,00				1 666,00	1 694,00
		Úprava terénu v okolí studny (sklon 2% od studny)									
15	42612014R	Čerpadlo ponorné do studny	kus			1 200,00	17 210,00			3 111,00	1 452,00
		Ponorné čerpadlo do studny vč. dodání									
		H=15 m; Q=0,3 l/s, manuální splnění									
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			1 548,00				1 702,80	1 873,08
		V místě rozšíření asfaltové komunikace a v místě plochy pro vozidla HZS									
17	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3			352,00				442,20	425,92

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16S/2024-1
Stavba: Revitalizace požární nádrže Chlumeč-žandov

KSO: 823 27 19
Místo: parcela č. 72, 69, 1000

Zadavatel:
Land05

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 9. 4. 2024

IČ: 07898860
DIČ: CZ07898860

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 07206062
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 835 769,32
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 835 769,32	Výše daně 385 511,56
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 221 280,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:16S/2024-1

Místo:parcela č. 72, 69, 1000

Zadavatel:Land05

Zhotovitel:

Datum:9. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:Soloreal s.r.o.

Stavba:Revitalizace požární nádrže Chlumec-žandov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 835 769,32	2 221 280,88	
16S/2024-1	Revitalizace požární nádrže Chlumec-žandov	1 280 299,82	1 549 162,78	STA
RO	_kácení a ošetření	555 469,50	672 118,10	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace požární nádrže Chlumec-žandov

KSO: 823 27 19
Místo: parcela č. 72, 69, 1000

Zadavatel:
Land05

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 9. 4. 2024
IČ: 07898860
DIČ: CZ07898860
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 07206062
DIČ:

Cena bez DPH

1 280 299,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 280 299,82	21,00%	268 862,96
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 549 162,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace požární nádrže Chlumec-žandov

Místo: parcela č. 72, 69, 1000

Zadavatel: Land05

Zhotovitel:

Datum: 9. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 280 299,82

HSV - Práce a dodávky HSV

1 108 640,30

1 - Zemní práce

677 480,78

5 - Komunikace pozemní

35 372,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

208 068,10

997 - Přesun sutě

52 593,82

998 - Přesun hmot

135 124,80

M - Práce a dodávky M

115 659,52

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

115 659,52

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

56 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 400,00

VRN3 - Zařízení staveniště

7 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

23 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace požární nádrže Chlumeč-žandov

Místo: parcela č. 72, 69, 1000

Datum: 9. 4. 2024

Zadavatel: Land05

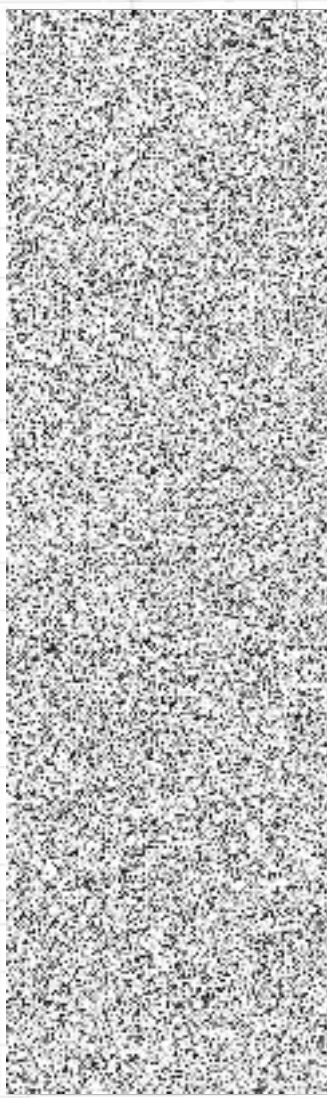
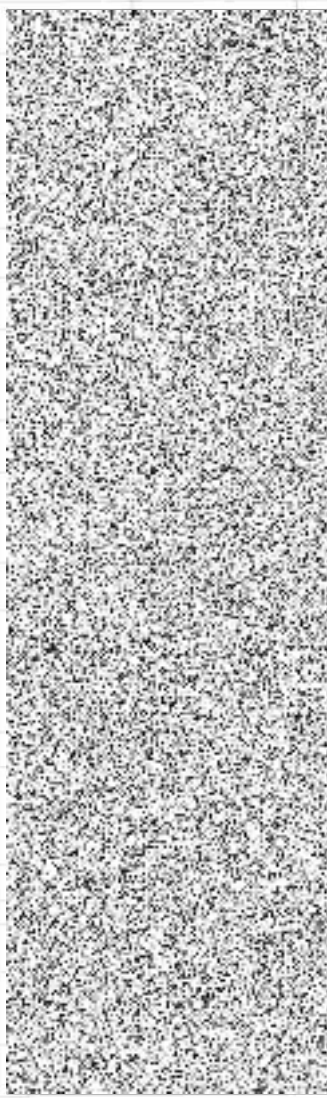
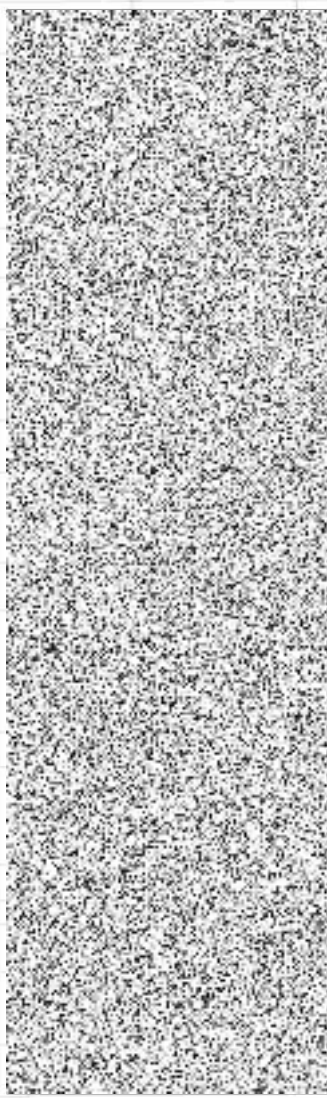
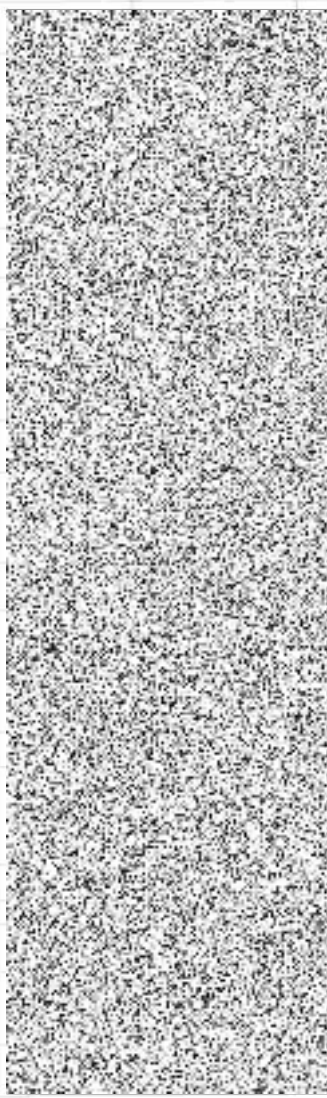
Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 280 299,82
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 108 640,30
D	1		Zemní práce				677 480,78
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2			60 122,50
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111				
	VV		"pobyťový trávník" 1045				
	VV		"schody" 6,85				
	VV		"záhon 1" 10,4				
	VV		"záhon 2" 13,4				
	VV		"záhon 3" 72,0				
	VV		"záhon 4" 30,1				
	VV		"podesty z kostek" 24,7				
	VV		Součet				
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3			1 846,80
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101				
	VV		"pod pražce" 2,34*0,25				
	VV		"mezi pražci" 4,5*0,23				
	VV		Součet				
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3			4 882,44
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101				
	VV		"Pod kostky" 24,7*0,2				
	VV		"štěrkový trávník pro auta" 37,5*0,33				
	VV		"mimo pochy štěrkového trávníku" 7,5*0,05				
	VV		Součet				
4	K	131111321	Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru do 100 mm	m			870,00
	PP		Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131111321				
	VV		"pro každý pražec 1,5m 2 jamky" 12*0,5				
5	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2			12 024,50
	PP		Nakládání drnu ze skládky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167102111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pro odvoz na skládku" 1202,45				
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			672,60
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101				
	VV		"20% vykátrovaného odpadu" 3,8				
7	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2			1 239,13
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501				
	VV		"schody" 6,85				
	VV		"záhon 1" 10,4				
	VV		"záhon 2" 13,4				
	VV		"záhon 3" 72,0				
	VV		"záhon 4" 30,1				
	VV		"podesty z kostek" 24,7				
	VV		Součet				
8	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			30 301,74
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151311				
	VV		1202,45				
9	K	181311103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2			162 127,50
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103				
	VV		"pro travnato-bylinný trávník" 31,35				
	VV		"pobyťový trávník" 1045,00				
	VV		"schody" 4,5				
	VV		Součet				
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t			1 149,50
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	VV		"šterkový trávník pro auta" 37,5*0,03*0,96				
	VV		"schody" 4,5*0,03*0,96				
	VV		Součet				
11	M	103715.R	Substrát pro založení travo-bylinného porostu: katrovaná zemina zbavená plevelů, cizích příměsí a hrud větších než 2 cm smíchaná s kompostem a pískem v poměru 1:1:1, mocnost 10 cm. (1045,0*0,03=31,35)	m3			77 763,68
	PP		Substrát pro založení travo-bylinného porostu: katrovaná zemina zbavená plevelů, cizích příměsí a hrud větších než 2 cm smíchaná s kompostem a pískem v poměru 1:1:1, mocnost 10 cm. (1045,0*0,03=31,35)				
	VV		"pobyťový trávník" 1045*0,03				
12	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			10 366,40
	PP		Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451311				
13	M	005724.R	RSM 2.4 bylinný trávník	kg			14 074,50
	PP		RSM 2.4 bylinný trávník				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	183111211	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus			4 624,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111211				
	VV		"záhon 3" 100				
	VV		"záhon 4" 240				
	VV		Součet				
15	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3			469,20
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL				
	VV		340*(0,1*0,1*0,1)				
16	K	183111212	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus			3 679,20
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111212				
	VV		126				
17	K	183111214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus			24 480,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111214				
	VV		340				
18	K	183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných	kus			6 256,00
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211312				
	VV		"záhon 3" 100				
	VV		"záhon 4" 240				
	VV		Součet				
19	M	005702.R	Vinca major, barvinek (záhon 3)	kus			8 800,00
	PP		Vinca major, barvinek (záhon 3)				
	VV		"záhon 3" 100				
	VV		"záhon 4" 100				
	VV		Součet				
20	M	005703.R	Waldsteinia ternata, mochnička	kus			4 620,00
	PP		Waldsteinia ternata, mochnička				
21	K	183402131	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			19 228,00
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402131				
	VV		1045,0				
91	K	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus			15 100,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101121				
	VV		10				
						10,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus			15 400,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102116				
	VV		10				
23	M	003750.R	<i>Prunus avium 'Plena' (třešeň), Vk, 16-18</i>	kus			29 150,00
	PP		<i>Prunus avium 'Plena' (třešeň), Vk, 16-18</i>				
24	M	003751.R	<i>Aesculus hippocastanum 'Cyrilles clean' (jírovec), Vk 16-18</i>	kus			8 800,00
	PP		<i>Aesculus hippocastanum 'Cyrilles clean' (jírovec), Vk 16-18</i>				
25	M	003752.R	<i>Prunus padus (střemcha), Vk, 16-18</i>	kus			7 700,00
	PP		<i>Prunus padus (střemcha), Vk, 16-18</i>				
26	M	003753.R	<i>Acer platanoides (javor), Vk 14-16</i>	kus			21 450,00
	PP		<i>Acer platanoides (javor), Vk 14-16</i>				
27	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus			5 468,40
	PP		Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102211				
	VV		126				
28	M	026520.R	<i>Potentilla fruticosa 'Red Ace', mochna, vel. 40-60</i>	kus			6 435,00
	PP		<i>Potentilla fruticosa 'Red Ace', mochna, vel. 40-60</i>				
29	M	026521.R	<i>Potentilla fruticosa 'Abbotswood', mochna, vel. 40-60</i>	kus			13 915,00
	PP		<i>Potentilla fruticosa 'Abbotswood', mochna, vel. 40-60</i>				
30	M	026522.R	<i>Corylus avellana, líska, vel. 100-125</i>	kus			1 210,00
	PP		<i>Corylus avellana, líska, vel. 100-125</i>				
31	M	026523.R	<i>Cornus sanguinea, svida, vel. 60-80</i>	kus			2 970,00
	PP		<i>Cornus sanguinea, svida, vel. 60-80</i>				
32	M	026524.R	<i>Viburnum opulus, kalina, vel. 60-80</i>	kus			2 640,00
	PP		<i>Viburnum opulus, kalina, vel. 60-80</i>				
33	M	026525.R	<i>Euonymus europeaus, brslen, vel. 60-80</i>	kus			1 980,00
	PP		<i>Euonymus europeaus, brslen, vel. 60-80</i>				
34	M	026526.R	<i>Sambucus nigra 'Black Lace', bez, vel. 40-60</i>	kus			9 900,00
	PP		<i>Sambucus nigra 'Black Lace', bez, vel. 40-60</i>				
35	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus			2 610,00
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215132				
36	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus			2 808,00
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m				
	VV		10*3 "Přepočtené koeficientem množství"				
37	M	605912.R	spojovací příčka mezi vyvazovací kůly	kus			1 716,00
	PP		spojovací příčka mezi vyvazovací kůly				
38	M	605913.R	úvazkový popruh a spojovací materiál	kpl			198,00
	PP		úvazkový popruh a spojovací materiál				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus			1 030,00
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412				
	P		Poznámka k položce: Včetně mulčovací kůry				
42	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm	kus			445,00
	PP		Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813161				
43	M	585346.R	základový nátěr pro ochranný nátěr kmene stromu	/			1 320,00
	PP		základový nátěr pro ochranný nátěr kmene stromu				
44	K	184813541	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem hnízdové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			144,00
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem hnízdové v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813541				
45	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus			16 140,00
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818231				
	VV		"ponechané dřeviny-stromy" 10				
	VV		"Nové vysazené dřeviny-stromy" 10				
	VV		Součet				
46	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			1 870,00
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818232				
	VV		"Ponechané dřeviny" 2				
47	K	18481824R	péče o dřeviny během stavby (23 ks)	kus			18 975,00
	PP		péče o dřeviny během stavby (23 ks)				
48	K	184853521	Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			6 609,95
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184853521				
	VV		"pobyťový trávník" 1045,0				
	VV		"záhon č.1" 10,4				
	VV		"záhon č.2" 13,4				
	VV		"záhon č.3" 72,0				
	VV		"záhon č.4" 30,1				
	VV		"štěrkový trávník" 37,5				
	VV		Součet				
49	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 10 do 100 m3	m3			7 398,60
	PP		Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 10 do 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184854113				
	VV		1045*0,03				
50	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			6 697,88
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"záhon 1" 10,4				
	W		"záhon 2" 13,4				
	W		"záhon 3" 72,0				
	W		"záhon 4" 30,1				
	W		Součet				
51	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3			17 802,26
	PP		kůra mulčovací VL				
	W		"záhon 1" 10,4*0,07				
	W		"záhon 2" 13,4*0,07				
	W		"záhon 3" 72,0*0,07				
	W		"záhon 4" 30,1*0,07				
	W		Součet				
	D	5	Komunikace pozemní				35 372,80
52	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm	m2			580,50
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710001				
53	K	564851011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2			1 107,00
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011				
90	K	5891021.R	Čištění zeminy od hrubých nečistot proséváním přes síto	m3			2 570,70
	PP		Čištění zeminy od hrubých nečistot proséváním přes síto				
	W		19,0				
54	K	9389022.R	vyčištění stávající asfaltové herní plochy vodním proudem vysokolového čističe	m2			30 399,60
	PP		vyčištění stávající asfaltové herní plochy vodním proudem vysokolového čističe				
55	K	9389023.R	D+M lajnování hřiště	kpl			715,00
	PP		D+M lajnování hřiště				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				208 068,10
56	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus			7 710,00
	PP		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936001001				
57	M	749100.R	piknikový stůl (ref. Streetpark - Piko)	kus			29 689,00
	PP		piknikový stůl (ref. Streetpark - Piko)				
58	M	749101.R	parková lavička s opěradlem a područkami (ref. Streepark - Inoa)	kus			16 001,70
	PP		parková lavička s opěradlem a područkami (ref. Streepark - Inoa)				
59	M	749102.R	parková lavička s opěradlem, bez područek (ref. Streepark - Inoa)	kus			42 345,60
	PP		parková lavička s opěradlem, bez područek (ref. Streepark - Inoa)				
60	M	749103.R	parková lavička bez opěradla a područek (ref. Streepark - Inoa)	kus			10 011,10
	PP		parková lavička bez opěradla a područek (ref. Streepark - Inoa)				
61	M	749104.R	odpadkový koš - (ref. Streetpark - koš BAS se stříškou KBA 08)	kus			23 922,80
	PP		odpadkový koš - (ref. Streetpark - koš BAS se stříškou KBA 08)				
62	M	749105.R	stojan 5 stání - (ref. Urbania IKS)	kus			17 939,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		slojan 5 stání - (ref. Urbania IKS)				
63	M	749106.R	basketbalový koš - prvek, kotvení, montáž, doprava	kus			23 133,00
	PP		basketbalový koš - prvek, kotvení, montáž, doprava				
64	M	749107.R	sloupky pro umístění sítě (univerzální) - prvek, kotvení, montáž, doprava	kus			18 766,00
	PP		sloupky pro umístění sítě (univerzální) - prvek, kotvení, montáž, doprava				
65	M	749108.R	síť na hřiště	kus			1 485,00
	PP		síť na hřiště				
66	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus			2 499,00
	PP		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936001002				
	VV		"jezdecké schody" 3				
67	M	608110.R	Pražec dřevěný dubový, 0,15x0,26x1,5 m, vyvrtané otvory pro roxor, zdrsňený povrch, impregnace	kus			9 979,20
	PP		Pražec dřevěný dubový, 0,15x0,26x1,5 m, vyvrtané otvory pro roxor, zdrsňený povrch, impregnace				
68	M	28611631	trubka vodovodní PVC-O pro rozvod pitné vody PN 16 110x3,1mm	m			4 226,40
	PP		trubka vodovodní PVC-O pro rozvod pitné vody PN 16 110x3,1mm				
	VV		12*0,6				
69	M	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3			239,40
	PP		beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8				
	VV		(3,14*(0,05*0,05)*0,6)*12				
70	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t			120,00
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm				
	VV		(12*0,6*0,62)/1000				
	D	997	Přesun sutě				52 593,82
71	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			27 233,75
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501				
72	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t			9 019,82
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509				
	VV		108,935*6 "Přepočtené koeficientem množství				
73	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			16 340,25
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873				
	D	998	Přesun hmot				135 124,80
74	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t			135 124,80
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231411				
	D	M	Práce a dodávky M				115 659,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				115 659,52
75	K	460881511	Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných velkých	m2			17 290,00
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných velkých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460881511				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Včetně zhotovení obrub z kostek uložených do betonu				
			24,7				
76	M	58344171	Štěrkodř frakce 0/32	t			3 967,89
	PP		Štěrkodř frakce 0/32				
	VV		"pod kostky" 24,7*0,15*1,8				
	VV		"schody" ((0,75*3,0*0,2)*0,8)*2				
	VV		Součet				
77	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t			1 265,63
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16				
	VV		"pod kostky" 24,7*0,05*1,4				
78	M	58381015	kostka řezanošlapaná dlažební žula 10x10x10cm	m2			71 136,00
	PP		kostka řezanošlapaná dlažební žula 10x10x10cm				
	VV		24,7				
79	K	7679967.R	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg (2ks á 55kg) vč. beton. základů a naložení	kg			22 000,00
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg (2ks á 55kg) vč. beton. základů a naložení				
	VV		110				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				56 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 400,00
80	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl			8 800,00
	PP		Geodetické práce před výstavbou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000				
81	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl			6 600,00
	PP		Geodetické práce po výstavbě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000				
82	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			10 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000				
D	VRN3		Zařízení staveniště				7 500,00
83	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl			5 000,00
	PP		Související práce pro zařízení staveniště				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031002000				
84	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl			1 000,00
	PP		Náklady na stavební buňky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000				
85	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl			500,00
			PP				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000				
86	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl			1 000,00
			PP				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				23 100,00
87	K	043203002	Monitoring celkem	kpl			12 100,00
			PP				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043203002				
88	K	045203000	Kompletační činnost	kpl			5 500,00
			PP				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000				
89	K	045303000	Koordinační činnost	kpl			5 500,00
			PP				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace požární nádrže Chlumec-žandov
Objekt: RO - _kácení a ošetření

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Land05

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 4. 2024

IČ: 07898860
DIČ: CZ07898860

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 07206062
DIČ:

Cena bez DPH			555 469,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	555 469,50	21,00%	116 648,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			672 118,10
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace požární nádrže Chlumec-žandov
Objekt: **RO - _kácení a ošetření**

Místo:
Zadavatel: Land05
Zhotovitel:

Datum: 9. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

555 469,50

D1 - Vegetace - ošetření dřevin a kácení

555 469,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace požární nádrže Chlumec-žandov
Objekt: RO - _kácení a ošetření


Místo: Datum: 9. 4. 2024
Zadavatel: Land05 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 555 469,50

D	D1	Vegetace - ošetření dřevin a kácení					555 469,50
1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	ks			17 500,00
	PP		Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m				
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	ks			27 000,00
	PP		Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m				
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	ks			30 000,00
	PP		Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m				
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	ks			30 000,00
	PP		Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m				
5	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	ks			60 000,00
	PP		Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m				
6	K	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m	ks			15 000,00
	PP		Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m				
7	K	112151363	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 1,3 do 1,4 m	ks			5 000,00
	PP		Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 1,3 do 1,4 m				
8	K	112151364	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 1,4 do 1,5 m	ks			100 000,00
	PP		Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 1,4 do 1,5 m				
9	K	specifikace	Štěpkování větví, vyřezání větví a kmenů	m3			56 875,00
	PP		Štěpkování větví, vyřezání větví a kmenů				
10	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks			3 500,00
	PP		Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy				
11	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks			9 000,00
	PP		Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy				
12	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks			18 000,00
	PP		Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy				
13	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks			20 000,00
	PP		Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks			20 000,00
	PP		Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy				
15	K	112201116	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks			5 000,00
	PP		Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy				
16	K	112201123	Odstranění pařezů D přes 1,3 do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks			15 000,00
	PP		Odstranění pařezů D přes 1,3 do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy				
17	K	112201124	Odstranění pařezů D přes 1,4 do 1,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks			40 000,00
	PP		Odstranění pařezů D přes 1,4 do 1,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy				
18	K	184852233	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	ks			1 500,00
	PP		Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou				
19	K	184852235	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou	ks			8 000,00
	PP		Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou				
20	K	184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou	ks			7 500,00
	PP		Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou				
21	K	184852237	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou	ks			5 000,00
	PP		Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou				
22	K	184852238	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou	ks			3 000,00
	PP		Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou				
23	K	184852911	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny do 30 m2	ks			400,00
	PP		Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny do 30 m2				
24	K	184852914	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny přes 90 do 120 m2	ks			1 000,00
	PP		Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny přes 90 do 120 m2				
25	K	184852915	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny přes 120 do 150 m2	ks			1 600,00
	PP		Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny přes 120 do 150 m2				
26	K	184852917	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny přes 150 do 180 m2	ks			2 000,00
	PP		Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny přes 150 do 180 m2				
27	K	184852135	Příplatek za bezpečnostní řez / druhý řez - Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou	ks			1 000,00
	PP		Příplatek za bezpečnostní řez / druhý řez - Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou				
28	K	184852137	Příplatek za bezpečnostní řez / druhý řez - Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou	ks			3 000,00
	PP		Příplatek za bezpečnostní řez / druhý řez - Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou				
29	K	184852138	Příplatek za bezpečnostní řez / druhý řez - Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou	ks			1 500,00
	PP		Příplatek za bezpečnostní řez / druhý řez - Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou				
30	K	184852435	Příplatek za bezpečnostní řez / druhý řez - Řez stromu redukční o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou	ks			3 000,00
	PP		Příplatek za bezpečnostní řez / druhý řez - Řez stromu redukční o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou				
31	K	specifikace	Štěpkování větví, vyřezání větví a kmenů	m3			21 450,00
	PP		Štěpkování větví, vyřezání větví a kmenů				
32	K	184806151	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m	ks			60,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m				
33	K	184806153	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny přes 3 do 5 m	ks			1 000,00
	PP		Řez keřů netrnitých průklestem D koruny přes 3 do 5 m				
34	K	specifikace	Štěpkování větví, vyřezání větví a kmenů	m3			1 500,00
	PP		Štěpkování větví, vyřezání větví a kmenů				
35	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2			888,00
	PP		Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5				
36	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2			17 294,00
	PP		Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5				
37	K	specifikace	Štěpkování větví, vyřezání větví a kmenů	m3			2 902,50
	PP		Štěpkování větví, vyřezání větví a kmenů				