

SMLOUVA O DÍLO č. 17/2/2024

kterou dne 9.4.2024 s účinností zveřejněním od 10.4.2024 uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“).

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

Statutární město Most

se sídlem: Radniční 1/2, 434 01 Most

IČO: 002 66 094, DIČ: CZ00266094

zastoupené Ing. Markem Hrvolem, primátorem

(dále jen „**Investor**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“),

se mění dle čl. 26.1. Smlouvy písemnou dohodou formulovanou jako

Dodatek č. 18 ke smlouvě o dílo č. 17/2/2024

takto:

- I. Tento dodatek je uzavírán výlučně za účelem odstranění administrativní chyby v Dodatku č. 15, kde v přílohách P10.01_17d, P10.01_17e a P10.01_19 v soupisech prací změnových listů ZL026.01, ZL027.01 a ZL028.01 došlo k uvedení nesprávných jednotkových cen a přičtení chybné položky VRN.

Celkový rozdíl mezi původním Dodatkem č. 15 a opravenými soupisy prací činí **-23 968,10 Kč bez DPH**.

- II. Původní texty přílohy P10.01_17d, P10.01_17e a P10.01_19 k Dodatku č. 15 se v plném rozsahu nahrazují aktuálními přílohami tohoto dodatku.
- III. Smluvní strany potvrzují, že kromě nových soupisů prací vč. dopadu na cenu díla, veškerá ostatní ujednání Dodatku č. 15, zejména termíny plnění a věcný rozsah změn, zůstávají beze změny.
- IV. Smluvní strany shodně potvrzují, že Dodatek č. 16 a Dodatek č. 17 zůstávají v plném rozsahu beze změny, přičemž pro účely rekapitulace ceny Díla se má za to, že celková cena Díla uvedená v těchto dodatcích vychází z celkové ceny Díla po Dodatku č. 15 ve znění upraveném tímto dodatkem.
- V. V článku: **13. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** se zrušuje text čl. 13.5 ve znění:

*„13. 5 V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **848 648 054,13 Kč bez DPH** (slovy: osm set čtyřicet osm milionů šest set čtyřicet osm tisíc padesát čtyři korun českých třináct haléřů) (dále jen „Cena za celý Projekt“),“*

a nahrazuje se textem tohoto znění:

*„13. 5 V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **848 624 086,03 Kč bez DPH** (slovy: osm set čtyřicet osm milionů šest set dvacet čtyři tisíc osmdesát šest korun českých tři haléře) (dále jen „Cena za celý Projekt“),“*

- VI. Ve zbytku zůstává smlouva nezměněna.
- VII. Smluvní strany současně výslovně konstatují, že uzavření tohoto dodatku nemá žádný vliv na věcný rozsah Díla, dobu plnění ani obsah dalších vzájemných práv a povinností. Změna ceny Díla provedená tímto dodatkem představuje výlučně technickou opravu administrativní chyby v Dodatku č. 15, tj. uvedení smluvního ujednání o ceně do souladu se soupisem prací a

oceněním, které mělo být správně uvedeno již v Dodatku č. 15; nejde o sjednání nové ceny ani o uznání jakýchkoli dalších nároků Zhotovitele.

VIII. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní Investor, a to nejpozději do 20 dnů od jeho podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Zhotovitel.


IX. Smluvní strany se od okamžiku platnosti tohoto dodatku do doby jeho účinnosti zavazují postupovat tak, aby nedošlo ke zmaření účelu tohoto dodatku a případně odložit vystavení daňových dokladů tak, aby mohlo být postupováno v intencích tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 18 ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany svoje podpisy.


Tento dodatek představuje opravu administrativní chyby v ocenění již odsouhlasených změn dle Dodatku č. 15 a nemění celkovou povahu veřejné zakázky; i kdyby byl posouzen jako změna závazku, splňuje podmínky přípustné změny dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Investor

Zhotovitel

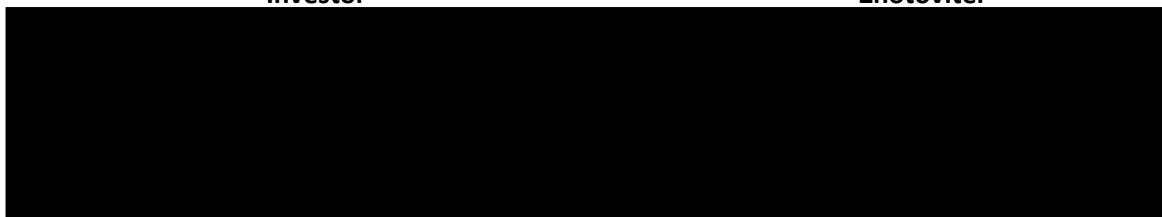

.....



.....

Přílohy:

1. P 10.01_017d: ZL 026.01
2. P 10.01_017e: ZL027.01, ZL027.02, ZL027.03, ZL027.04, ZL027.05, ZL027.06, ZL027.07
3. P10.01_19: ZL028.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

č. P10.01_17d

Investor:

Statutární město Most,
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,
IČO: 002 66 094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.,
se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
IČO: 46342796

Lokalizace (část Díla) SO 01.2 - část R - sanace suterénní konstrukce

Předmět změny

Změny v provedení sanace suterénní konstrukce

Popis změny

Předmětem změny jsou změny v provedení sanace suterénní konstrukce. Všechny změny jsou podrobně popsány v příloze č. 2. včetně doplnění dopadů do časového harmonogramu (milníků).

Příloha č.1 - Návrh na úpravu Specifikace ceny ZL 026

Příloha č.2 - Popis změn ZL 026

Vliv na cenu díla bez DPH

-652 912,92 Kč bez DPH

Vliv na dobu trvání díla

předpoklad započetí prací 11.12.2025 a ukončení
30.5.2026

Návrh ocenění změny vydal
(Zhotovitel)

Jméno

podpis

datum

Návrh ocenění změny obdržel
(Správce stavby)

Jméno

podpis

datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

KSO: 801 43 26
Místo: Most

CC-CZ: 12614
Datum: 25. 8. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PÚ) resp. její část dle struktury rozpočtu a PÚ podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

Cena bez DPH			-652 912,92
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-652 912,92	-137 111,71
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-790 024,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2054

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Místo: Most

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-652 912,92	-790 024,63	
SO 01	Kulturní dům REPRES – pozemní objekt	-652 912,92	-790 024,63	STA
SO 01.2	Nosné konstrukce	-652 912,92	-790 024,63	Soupis
R)	Sanace suterénních konstrukcí	-652 912,92	-790 024,63	Soupis
ZL026.01	Sanace suterénních konstrukcí revize	-652 912,92	-790 024,63	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL026.01 - Sanace suterénních konstrukcí revize

KSO: 8014326
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH **-652 912,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-652 912,92	21,00%	-137 111,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **-790 024,63**

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL026.01 - Sanace suterénních konstrukcí revize

Místo:

Most

Datum:

25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-652 912,92

HSV - Práce a dodávky HSV	460 255,45
1 - Zemní práce	42 653,92
2 - Zakládání	258 096,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	490 569,11
31 - Zdi pozemních staveb	-353 545,61
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	-400 248,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	278 187,87
96 - Bourání konstrukcí	-1 932,89
997 - Přesun sutě	121 323,49
998 - Přesun hmot	25 151,50
PSV - Práce a dodávky PSV	742 718,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	29 793,34
763 - Konstrukce suché výstavby	552 106,83
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	160 818,18
M - Práce a dodávky M	-1 855 886,72
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	-1 855 886,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL026.01 - Sanace suterénních konstrukcí revize

Místo:

Most

Datum:

25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-652 912,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				460 255,45	
D	1		Zemní práce				42 653,92	
1	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	20,000	64,10000	1 282,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107341					
2	K	139751101	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,000	2 189,93649	35 038,98	SoD
	VV		40°0,4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	16,000	46,44000	743,04	SoD
4	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,000	349,36896	5 589,90	SoD
D	2		Zakládání				258 096,69	
5	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné	m3	5,000	1 610,00000	8 050,00	SoD
	VV		50°0,1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
6	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	36,007	4 530,00000	163 111,71	SoD
	VV		(49,009-2*2)*1*0,8 "Stěna tvaru L dle vyjádření AD		36,007			
	VV		Součet		36,007			
7	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,213	39 714,46719	48 173,65	SoD
	VV		36,007*33,7/1000		1,213			
	VV		Součet		1,213			
8	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,400	4 716,09503	30 183,01	SoD
	VV		2*2*0,8*2		6,400			
	VV		Součet		6,400			
9	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,216	39 714,46719	8 578,32	SoD
	VV		6,4*33,7/1000		0,216			
	VV		Součet		0,216			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				490 569,11	
10	K	311235161.HLZ	Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ UNI 30 broušených P12,5 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	258,215	1 844,28000	476 220,76	Materiály online
	VV		49,009*4,8 "Stěna tvaru L		235,243			
	VV		8,72*4,8 "Stěna m.č. 017 a 018		41,856			
	VV		-1*2,02-2,5*2,5-1,7*2,15-1,55*2,02-3,6*3,6-1,3*1,1-1*2,02		-31,466			
	VV		-0,9*2,02		-1,818			
	VV		3*1*4,8 "Fousky		14,400			
	VV		Součet		258,215			
11	K	317144144.1	Překlad střední PS 175x240 dl 1490 mm	kus	4,000	1 966,33255	7 865,33	SoD
	VV		4 " překlad 642 (navíc viz. vyjádření AD)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
12	K	317144156.1	Překlad střední PS 240x240 dl 1990 mm	kus	2,000	3 241,51195	6 483,02	SoD
	VV		2 " překlad 646 (navíc viz. vyjádření AD)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	31		Zdi pozemních staveb				-353 545,61	
13	K	311231126	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	-50,685	6 975,34999	-353 545,61	SoD
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				-400 248,63	
14	K	411322626	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hraných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 30/37	m3	-13,116	4 815,37993	-63 158,52	SoD
	VV		27*0,2		5,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-18,516				-18,516	
	VV		Součet				-13,116	
15	K	411354259	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 92 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	-70,455	2 233,93695	-157 392,03	SoD
	VV		27-97,455				-70,455	
	VV		Součet				-70,455	
16	K	411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	-70,455	178,71638	-12 591,46	SoD
17	K	411354334	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	-70,455	109,21162	-7 694,50	SoD
18	K	411354337	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení	m2	-302,550	198,56981	-60 077,30	SoD
19	K	411354338	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění	m2	-302,550	109,21162	-33 041,98	SoD
20	K	411362021	Vytváření stropů prostě uvozených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střešních a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů tvaru KARI 27*2*7,90/1000	t	-1,113	40 707,33397	-45 307,26	SoD
	VV		27*2*7,90/1000				0,427	
	VV		-1,54				-1,540	
	VV		Součet				-1,113	
21	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	-64,050	218,43211	-13 990,58	SoD
22	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	-64,050	109,21162	-6 995,00	SoD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				278 187,87	
23	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	59,359	85,00000	5 045,52	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735111					
	VV		49,009 "Stěna tvaru L dle vyjádření AD				49,009	
	VV		10,35 "Stěna mezi m.č. 017,018				10,350	
	VV		Součet				59,359	
24	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,901	2 293,51499	11 240,52	SoD
	VV		49,009*0,200*0,500 "Stěna L				4,901	
	VV		Součet				4,901	
25	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	10,000	8 439,32328	84 393,23	SoD
	VV		40*0,25"vybourání základové desky podlahy v tl. 250 mm				10,000	
	VV		Součet				10,000	
26	K	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	30,000	560,00000	16 800,00	SoD dodatek
27	K	975111441	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky přes 4 do 5 m, zatížení přes 11 do 15 kPa zřízení	m2	118,718	222,00000	26 355,40	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/975111441					
	VV		49,009*2 "Stěna tvaru L dle vyjádření AD				98,018	
	VV		10,35*2 "Stěna mezi m.č. 017,018				20,700	
	VV		Součet				118,718	
28	K	975111442	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky přes 4 do 5 m, zatížení přes 11 do 15 kPa příplatek za první a každý další den použití	m2	4 155,130	6,80000	28 254,88	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/975111442					
	VV		118,718*35				4 155,130	
	VV		Součet				4 155,130	
29	K	975111443	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky přes 4 do 5 m, zatížení přes 11 do 15 kPa odstranění	m2	118,718	138,00000	16 383,08	CS ÚRS 2025 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/975111443					
30	K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm	m	59,359	183,00000	10 862,70	SoD dodatek
31	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	118,718	608,00000	72 180,54	SoD dodatek
	VV		49,009*2 "Stěna tvaru L dle vyjádření AD				98,018	
	VV		10,35*2 "Stěna mezi m.č. 017,018				20,700	
	VV		Součet				118,718	
32	K	978013191	Ůtlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	28,000	238,28554	6 672,00	SoD
	VV		7*4 "Suterenní stěna 010				28,000	
	VV		Součet				28,000	
D	96		Bourání konstrukcí				-1 932,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	962032431	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	47,266	1 389,07493	65 656,02	SoD
	VV		49,009*4,8*0,3		70,573			
	VV		(-1*2,02-2,5*2,5-1,7*2,15-1,55*2,02-3,6*3,6-1,3*1,1-1*2,02)*0,3		-9,440			
	VV		3*1*4,8*0,3 "Bourání fousků		4,320			
	VV		8,72*4,8*0,3 "Stěna mezi 017 a 018		12,557			
	VV		-30,744		-30,744			
	VV		Součet		47,266			
34	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	-19,941	769,49349	-15 344,47	SoD
35	K	963051213	Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	-10,193	5 125,52106	-52 244,44	SoD
	VV		5,4-15,593		-10,193			
	VV		Součet		-10,193			
D	997		Přesun sutě				121 323,49	
36	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	78,855	208,50539	16 441,69	SoD
37	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	236,565	98,99216	23 418,08	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot</i>					
	VV		78,855*3		236,565			
	VV		Součet		236,565			
38	K	997090009.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Asfaltových směsí bez obsahu dehtu zaříděný do Katalogu odpadů pod kódem O 17 03 02	t	1,960	1 489,29130	2 919,01	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů, dohled oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem).</i>					
39	K	997090011.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04	t	32,000	260,62287	8 339,93	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).</i>					
	VV		16*2		32,000			
	VV		Součet		32,000			
40	K	997090015.1	Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem O 17 09 04	t	44,895	1 563,75498	70 204,78	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).</i>					
	VV		78,855-1,96-32		44,895			
	VV		Součet		44,895			
D	998		Přesun hmot				25 151,50	
41	K	998012023	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	71,078	353,85771	25 151,50	SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				742 718,35	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				29 793,34	
42	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	15,000	23,82767	357,42	SoD
43	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	89 059,70312	445,30	SoD
	VV		15*0,00035		0,005			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,005			
44	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	15,000	139,00064	2 085,01	SoD
45	K	711745567.1	Provedení detailů pásy přitavením spojů se zesílením rš 500 mm NAIP - úprava napojení na stávající izolaci	m	118,718	193,61089	22 985,10	SoD
	VV		49,009*2 "Stěna tvaru L		98,018			
	VV		10,35*2 "Stěna m.č. 017 a 018		20,700			
	VV		Součet		118,718			
46	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	17,250	219,42567	3 785,09	SoD
	VV		15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		17,250			
	VV		Součet		17,250			
47	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,104	1 302,08532	135,42	SoD
D 763			Konstrukce suché výstavby				552 106,83	
48	K	763111611	Příčka ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce	m2	450,000	471,00000	211 950,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111611					
	VV		450 "Zábor - provizorní SDK příčka garáže		450,000			
	VV		Součet		450,000			
49	M	59030043	profil vodící stěnový UW 75	m	378,000	39,20000	14 817,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		450*0,84 "Přepočtené koeficientem množství		378,000			
	VV		Součet		378,000			
50	M	59030046	profil stěnový CW 75	m	900,000	44,60000	40 140,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		450*2 "Přepočtené koeficientem množství		900,000			
	VV		Součet		900,000			
51	K	763111621	Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 12,5 mm	m2	450,000	168,00000	75 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111621					
52	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	472,500	98,10000	46 352,25	CS ÚRS 2025 02
	VV		450*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		472,500			
	VV		Součet		472,500			
53	M	60726270	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 12mm	m2	472,500	204,00000	96 390,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		450*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		472,500			
	VV		Součet		472,500			
54	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	450,000	99,60000	44 820,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111811					
55	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	10,233	2 153,52079	22 036,98	SoD
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				160 818,18	
56	K	78932000R	Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce uceleným vícevrstevným nátěrovým systémem dle projektem definovaného stupně korozivní agresivity a požadované životnosti nátěru včetně přípravy podkladu (očišťování podkladu, odstranění původních nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových hmot dle technologického postupu dodavatele v souladu s projektem.	m2	231,392	695,00320	160 818,18	SoD
	VV		49,009*(0,5+0,15+0,15) "HEB 500		39,207			
	VV		49,009*(0,2) "Pásnice		9,802			
	VV		0,3*3,14159*4,8*6 "Stávající sloupky		27,143			
	VV		155,24 "HEB + trapéz zespoda		155,240			
	VV		Součet		231,392			
D M			Práce a dodávky M				-1 855 886,72	
D 43-M			Montáž ocelových konstrukcí				-1 855 886,72	
57	K	430000002	Montáž ocelové konstrukce v 1.pp - sanace a zesílení	kg	-19 175,971	24,82123	-475 971,19	SoD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce včetně všech potřebných prací					
	VV		620		620,000			
	VV		-19795,971		-19 795,971			
	VV		Součet		-19 175,971			
58	M	13011007.1	Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a povrchové úpravy pro sanaci a zesílení OK v 1.pp	t	-19,176	64 536,01251	-1 237 542,58	SoD
	VV		0,62-19,796		-19,176			
	VV		Součet		-19,176			
59	K	997090010.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07	t	-11,798	4 964,30729	-58 568,90	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>								
60	K	MD	Mimostaveništní doprava	%	-19 478,125	0,88711	-17 279,24	SoD
	VV		554,015-20032,14		-19 478,125			
	VV		Součet		-19 478,125			
61	K	PD	Přesun dodávek	%	-19 478,125	0,88711	-17 279,24	SoD
62	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	-19 478,125	0,93146	-18 143,09	SoD
63	K	ZV	Zednické výpomoci	%	-19 478,125	1,59679	-31 102,48	SoD

Příloha č. 2

protokolu P10.01_17d

„Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě II.“

Popis změn ZL 026

ZL 026.01 – Sanace suterénních konstrukcí revize

- Na základě provedeného doprůzkumu byl v souladu s požadavky zadávací dokumentace upřesněn postup při sanaci průvlaku. S ohledem na vyšší korozní úbytky než byly předpoklady projektu není navrhováno zesílení průvlaku ale náhrada jeho funkce dělicí zděnou konstrukcí. Pro nosnou funkci této stěny bude nutné pod ní vybudovat základový pas. Postup výstavby je limitován požadavky na podchycení a postupné provádění.
- K řešení vydáno stanoviska AD (statik) zn. 41_bod_80 ze dne 14.10.2025.
- Zhotovitel uvažuje se započítáním prací 11.12.2025 a ukončením prací 30.5.2026.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

č. P10.01_17e

Investor:

Statutární město Most,
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,
IČO: 002 66 094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.,
se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
IČO: 46342796

Lokalizace (část Díla) SO 01.2 - Nosné konstrukce (C, F, P)
SO 01.3 - Ostatní stavební práce (a, b)
PS 06 - Stabilní hasicí zařízení

Předmět změny **Vícepráce dle nálezových situací ke dni 20.11.2025**

Popis změny

Předmětem změny jsou úpravy výměr a další vícepráce, které zhotovitel postupně identifikoval během stavebních prací a při prohlídkách odstrojené stavby. Všechny změny jsou podrobně popsány v příloze č. 2. včetně doplnění dopadů do časového harmonogramu (milníků).

Příloha č.1 - Návrh na úpravu Specifikace ceny ZL 027

Příloha č.2 - Popis změn ZL 027

Vliv na cenu díla bez DPH

691 875,4 Kč bez DPH

Vliv na dobu trvání díla

ZL 027.05 - předpoklad dokončení do 10.2.2026
ZL 027.04 - předpoklad dokončení do 31.3.2026

Návrh ocenění změny vydal
(Zhotovitel)




Jméno

podpis

datum

Návrh ocenění změny obdržel
(Správce stavby)



Jméno

podpis

datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

KSO: 801 43 26
Místo: Most

CC-CZ: 12614
Datum: 25. 8. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PD) resp. její část dle struktury rozpočtu a PD podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

Cena bez DPH			691 875,40
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	691 875,40	145 293,83
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	837 169,23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2054

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Místo: Most

Datum:

25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		691 875,40	837 169,23	
SO 01	Kulturní dům REPRES – pozemní objekt	602 520,06	729 049,27	STA
SO 01.2	Nosné konstrukce	115 895,21	140 233,20	Soupis
C)	Úpravy hlavní nosné betonové konstrukce	55 213,95	66 808,88	Soupis
ZL027.05	Sanace rohové konzoly u sloupu ch6	55 213,95	66 808,88	Soupis
F)	Dětské oddělení - úprava zastřešení	30 160,31	36 493,98	Soupis
ZL027.06	Výměna ztužení na střeše D2	30 160,31	36 493,98	Soupis
P)	Ostatní ocelové konstrukce - žebříky a provozní schodiště	30 520,95	36 930,35	Soupis
ZL027.02	Úpravy ocelových konstrukcí - bednění střech kinosál	30 520,95	36 930,35	Soupis
SO 01.3	Ostatní stavební práce	486 624,85	588 816,07	Soupis
a)	8.2 Hrubá spodní stavba	295 065,77	357 029,58	Soupis
ZL027.07	Revize zásypy kolem objektu A + B	243 264,86	294 350,48	Soupis
ZL027.03	Kopané sondy 1.PP (injektáže)	51 800,91	62 679,10	Soupis
b)	8.3 Nosné konstrukce	191 559,08	231 786,49	Soupis
ZL027.04	Technická místnost společenský sál	191 559,08	231 786,49	Soupis
PS 06	Požárně bezpečnostní zařízení	89 355,34	108 119,96	STA
PS 06.1	Stabilní hasicí zařízení	89 355,34	108 119,96	Soupis
ZL027.01	Změna trasy SHZ vč. prostupů	89 355,34	108 119,96	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL027.05 - Sanace rohové konzoly u sloupu ch6

KSO: 8014326
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH			55 213,95
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 213,95	21,00%	11 594,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	66 808,88
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:
ZL027.05 - Sanace rohové konzoly u sloupu ch6

Místo: Most

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	55 213,95
HSV - Práce a dodávky HSV	35 965,95
4 - Vodorovné konstrukce	26 248,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 839,32
997 - Přesun sutě	2 815,60
998 - Přesun hmot	2 062,98
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	19 248,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4: **ZL027.05 - Sanace rohové konzoly u sloupů ch6**

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023
 Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
 Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 55 213,95

D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 965,95	
D	4		Vodorovné konstrukce				26 248,05	
1	K	411321616	Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střešních, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	2,110	5 311,81332	11 207,93	SoD
2	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	9,103	843,93055	7 682,30	SoD
	vv		$(2,655+0,25)*(2,655+0,25)+(2,655*0,25)$		9,103			
3	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	9,103	297,85471	2 711,37	SoD
4	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	9,103	178,71638	1 626,86	SoD
5	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	9,103	109,21162	994,15	SoD
6	K	411361821	Výztuž stropu prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střešních a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,051	39 714,46719	2 025,44	SoD
	vv		2,11*0,12*0,2 "předp. poměr výztužení 120kg/m3 výztuže z toho 20% výměna nebo oprava stávající výztuže v ceně není vlepování výztuže do stáv. bet. kece		0,051			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 839,32	
7	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	2,110	2 293,51499	4 839,32	SoD
	vv		$(2,655+0,25)*(2,655+0,25)*0,25$		2,110			
D	997		Přesun sutě				2 815,60	
8	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	5,064	208,50539	1 055,87	SoD
9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	15,192	49,64245	754,17	SoD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
	vv		5,064*3 'Přepočtené koeficientem množství		15,192			
10	K	997090001.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	5,064	198,56981	1 005,56	SoD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).					
D	998		Přesun hmot				2 062,98	
11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	5,390	382,74188	2 062,98	SoD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				19 248,00	
12	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	48,000	401,00000	19 248,00	CS ÚRS 2025 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1291

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*3*8 "ruční dočištění výztuže od betonu vč vyrovnání výztuže		48,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL027.06 - Výměna ztužení na střeše D2

KSO: 8014326
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

30 160,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 160,31	21,00%	6 333,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 493,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:
ZL027.06 - Výměna ztužení na střeše D2

Místo: Most

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	30 160,31
PSV - Práce a dodávky PSV	30 160,31
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	2 203,86
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	21 006,42
OST - Ostatní	6 950,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL027.06 - Výměna ztužení na střeše D2

Místo:

Most

Datum:

25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 160,31

D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 160,31	
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				2 203,86	
1	K	78932000R	Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce uceleným vícevrstevným nátěrovým systémem dle projektem definovaného stupně korozivní agresivity a požadované životnosti nátěru včetně přípravy podkladu (očistění podkladu, odstranění původních nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových hmot dle technologického postupu dodavatele v souladu s projektem.	m2	3,171	695,00320	2 203,86	SoD
	VV		0,102*3,14*9*1,1		3,171			
D	43-M		Montáž ocelových konstrukcí				21 006,42	
2	K	430000003.1	Montáž ocelové konstrukce - Dětské oddělení	kg	97,600	24,82123	2 422,55	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce včetně všech potřebných prací a dodávek</i>					
	VV		97,6 "TR 102		97,600			
3	M	13011007.1	Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků	t	0,108	64 536,01251	6 969,89	SoD
	VV		0,098*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,108			
4	K	MD	Mimostaveništní doprava	%	4 292,448	0,88711	3 807,87	SoD
	VV		2146,224*2 *Přepočtené koeficientem množství		4 292,448			
5	K	PD	Přesun dodávek	%	4 292,448	0,88711	3 807,87	SoD
	VV		2146,224*2 *Přepočtené koeficientem množství		4 292,448			
6	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	4 292,448	0,93146	3 998,24	SoD
	VV		2146,224*2 *Přepočtené koeficientem množství		4 292,448			
D	OST		Ostatní				6 950,03	
8	K	1	Vypracování dodavatelské dokumentace	kpl	0,050	89 357,55783	4 467,88	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle podmínek kap. B.8.g) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních sborů</i>					
9	K	2	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	0,050	49 643,09064	2 482,15	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle podmínek kap. B.8.g) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních sborů</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL027.02 - Úpravy ocelových konstrukcí - bednění střech kinosál

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

30 520,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 520,95	21,00%	6 409,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 930,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce
Úroveň 4:

ZL027.02 - Úpravy ocelových konstrukcí - bednění střech kinosál

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	30 520,95
764 - Konstrukce klempířské	30 520,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

ZL027.02 - Úpravy ocelových konstrukcí - bednění střech kinosál

Místo: Most

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 520,95

D	764	Konstrukce klempířské		30 520,95				
1	K	764203115	Montáž oplechování střešních prvků střešní dilatace jednodílná	m	59,746	452,00000	27 005,19	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764203115					
			VV (21,33+0,9+7,643)*2 "delší strany		59,746			
			VV Součet		59,746			
2	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule	t	0,072	44 600,00000	3 211,20	CS ÚRS 2025 02
			Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 4,8 kg/m ²					
			(21,33+0,9+7,643)*2*0,25*4,8/1000 "délky delší strany		0,072			
			VV Součet		0,072			
3	K	998764113	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,072	4 230,00000	304,56	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764113					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

ZL027.07 - Revize zásypy kolem objektu A + B

KSO: 8014326
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH			243 264,86
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	243 264,86	21,00%	51 085,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	294 350,48
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:
ZL027.07 - Revize zásypy kolem objektu A + B

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	243 264,86
HSV - HSV	243 264,86
1 - Zemní práce	243 264,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4: **ZL027.07 - Revize zásypy kolem objektu A + B**

Místo: Most

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

243 264,86

D HSV HSV 243 264,86

D 1 Zemní práce 243 264,86

3	M	58123281.9	Náklady na pořízení vhodného materiálu pro zásypy včetně dopravného, naložení, složení a ostatní potřebné manipulace	m3	293,600	314,31940	92 284,18	SoD
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	293,600	45,11821	13 246,71	SoD
VV					(523,8+141,3)-(244,6+5,2+121,7)	293,600		
5	K	997090011.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04	t	528,480	260,62287	137 733,97	SoD

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).

P

VV

293,600*1,8

528,480

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

ZL027.03 - Kopané sondy 1.PP (injektáže)

KSO: 8014326
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH			51 800,91
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 800,91	21,00%	10 878,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	62 679,10
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:
ZL027.03 - Kopané sondy 1.PP (injektáže)

Místo: Most

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	51 800,91
HSV - Práce a dodávky HSV	51 800,91
1 - Zemní práce	51 800,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
 Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
 Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:
ZL027.03 - Kopané sondy 1.PP (injektáže)

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023
 Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
 Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 51 800,91

D HSV Práce a dodávky HSV 51 800,91

D 1 Zemní práce 51 800,91

1	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	4,134	1 159,26125	4 792,39	SoD
	VV		27,56*0,15 *Přepočtené koeficientem množství		4,134			
2	K	131251205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	23,426	274,39076	6 427,88	SoD
	VV		27,56*0,85 *Přepočtené koeficientem množství		23,426			
3	K	161111502	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m	m3	27,560	507,07866	13 975,09	SoD
4	K	162211311	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,560	105,92046	2 919,17	SoD
5	K	162211319	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	110,240	97,58166	10 757,40	SoD
	VV		27,56*4		110,240			
6	K	997090011.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04	t	49,608	260,62287	12 928,98	SoD

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 27,56*1,8 49,608

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

ZL027.04 - Technická místnost společenský sál

KSO: 8014326
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH			191 559,08
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	191 559,08	21,00%	40 227,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	231 786,49
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:
ZL027.04 - Technická místnost společenský sál

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	191 559,08
8.7.1 - Vnitřní zděné příčky nenosné	99 388,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	99 388,21
HSV - Práce a dodávky HSV	89 490,15
4 - Vodorovné konstrukce	45 667,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 389,71
997 - Přesun sutě	15 954,47
998 - Přesun hmot	5 478,78
OST - Ostatní	2 680,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4: **ZL027.04 - Technická místnost společenský sál**

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023
 Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
 Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 191 559,08

D	8.7.1		Vnitřní zděné příčky nenosné				99 388,21	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				99 388,21	
1	K	317144113.1	Překlad nízký PN 115x115 dl 1240 mm	kus	10,000	715,22034	7 152,20	SoD
2	K	342273112	Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 175 mm (8,901+1,025)*3,1+8,901*(16,05-11,4)- (0,5*0,3*8+0,8*1,97+1,97*0,6)	m2	68,202	1 315,07255	89 690,58	SoD
	vv				68,202			
3	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	15,500	164,22106	2 545,43	SoD
	vv		3,1*2+(16,05-11,4)*2		15,500			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				89 490,15	
D	4		Vodorovné konstrukce				45 667,19	
4	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	2,359	5 460,74068	12 881,89	SoD
5	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	11,794	1 191,43659	14 051,80	SoD
	vv		8,901*(0,5+0,525+0,15+0,15)		11,794			
6	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	11,794	347,50603	4 098,49	SoD
7	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	11,794	178,71638	2 107,78	SoD
8	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	11,794	109,21162	1 288,04	SoD
9	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,283	39 714,46719	11 239,19	SoD
	vv		2,359*0,12		0,283			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 389,71	
10	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	65,025	261,11965	16 979,31	SoD
	vv		(8,901)*3,1+8,901*(16,05-11,4)-(0,5*0,3*8+0,8*1,97+1,97*0,6)		65,025			
11	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	2,359	2 293,51499	5 410,40	SoD
	vv		8,901*(0,5+0,525+0,15+0,15)*0,2		2,359			
D	997		Přesun sutě				15 954,47	
12	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	22,633	208,50539	4 719,10	SoD
13	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	67,899	49,64245	3 370,67	SoD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
	vv				22,633			
	vv				67,899			
	vv		22,633*3 'Přepočtené koeficientem množství					
14	K	997090002.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	5,662	198,56981	1 124,30	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).</i>					
15	K	997090003.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02	t	16,972	397,14849	6 740,40	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).</i>					
	D	998	Přesun hmot				5 478,78	
16	K	998012023	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	15,483	353,85771	5 478,78	SoD
	D	OST	Ostatní				2 680,72	
17	K	1	Vypracování dodavatelské dokumentace	kpl	0,030	54 607,39793	1 638,22	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních sborů</i>					
18	K	2	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	0,030	34 750,15990	1 042,50	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle podmínek kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo provozních sborů</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Objekt:

PS 06 - Požárně bezpečnostní zařízení

Soupis:

PS 06.1 - Stabilní hasicí zařízení

Úroveň 3:

ZL027.01 - Změna trasy SHZ vč. prostupů

KSO: 801 43 26

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

89 355,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 355,34	21,00%	18 764,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

108 119,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
Objekt: PS 06 - Požárně bezpečnostní zařízení
Soupis: PS 06.1 - Stabilní hasicí zařízení
Úroveň 3: **ZL027.01 - Změna trasy SHZ vč. prostupů**

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	89 355,34
PSV - Práce a dodávky PSV	68 827,07
1 - Potrubní rozvody	31 745,80
2 - Rozvodné bloky na potrubí	1 013,71
3 - Spojovací kusy na potrubí	3 964,49
8 - Záslepky	1 519,08
12 - Kotvicí materiál	6 242,48
11 - Montážní práce, oživení systému, tlakové zkoušky	24 341,51
HSV - Práce a dodávky HSV	20 528,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 509,21
997 - Přesun sutě	19,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
 Objekt: PS 06 - Požárně bezpečnostní zařízení
 Soupis: PS 06.1 - Stabilní hasicí zařízení

Úroveň 3:
ZL027.01 - Změna trasy SHZ vč. prostupů

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023
 Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
 Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 89 355,34

D		PSV	Práce a dodávky PSV				68 827,07	
D		1	Potrubní rozvody				31 745,80	
1	M	A01035	Svařovaná trubka AISI 316L 38,0 x 3,0	m	31,500	1 012,72021	31 900,69	SoD
	VV		-15 "hlavní trasa			-15,000		
	VV		32 "hlavní trasa			32,000		
	VV		2.NP					
	VV		12,5 "před knihovnou-čítárnou			12,500		
	VV		2 "chodba, před místností 240			2,000		
	VV		Součet			31,500		
2	M	A01005	Svařovaná trubka AISI 316L 12,0 x 1,2	m	-1,000	154,88871	-154,89	SoD
D		2	Rozvodné bloky na potrubí				1 013,71	
3	M	B03760.1	Rozvodný blok 38S/1+1X12S-H	ks	1,000	1 013,71377	1 013,71	SoD
D		3	Spojovací kusy na potrubí				3 964,49	
4	M	A-0001601	Rovný spojovací kus G 38-S A	ks	3,000	1 321,49520	3 964,49	SoD
	VV		1.NP					
	VV		3 "hlavní trasa			3,000		
	VV		Součet			3,000		
D		8	Záslepky				1 519,08	
5	M	B04110.1	Záslepka VKA12-S B	ks	30,000	50,63601	1 519,08	SoD
D		12	Kotvicí materiál				6 242,48	
7	M	306136	Kotvy, objímky a další	kpl	0,018	346 804,62644	6 242,48	SoD
D		11	Montážní práce, oživení systému, tlakové zkoušky				24 341,51	
6	K	MA01035	Montáž systému včetně oživení, tlakové zkoušky	kpl	0,015	1 622 767,02556	24 341,51	SoD
D		HSV	Práce a dodávky HSV				20 528,27	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 509,21	
8	K	946112113	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž	kus	2,000	3 400,00000	6 800,00	SoD dodatek
9	K	946112213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	2,000	427,00000	854,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/946112213					
10	K	946112813	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž	kus	2,000	1 810,00000	3 620,00	SoD dodatek
11	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm	m	1,500	3 140,00000	4 710,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151117					
	VV		0,2+0,65*2		1,500			
12	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	1,300	3 480,93299	4 525,21	SoD
	VV		2*0,65		1,300			
D		997	Přesun sutě				19,06	
13	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,048	49,64245	2,38	SoD
14	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,144	49,64245	7,15	SoD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot					
	VV		0,048*3 'Přepočtené koeficientem množství		0,144			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	997090002.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	0,048	198,56981	9,53	SoD

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

P

ZLPříloha č. 2

protokolu P10.01_17e

„Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě II.“

Popis změn ZL 027

Změny na základě dílčích nálezů na stavbě

ZL 027.01 - Změna trasy SHZ vč. prostupů

- Při realizaci byla zjištěna kolize s nosnými konstrukcemi v dětském oddělení. Musela být zvolena vhodnější trasa.

ZL 027.02 - Úpravy ocelových konstrukcí - bednění střech kinosál

- Při realizaci střech byla zjištěna velká mezera mezi atikou a trapézovým plechem. Musel být namontován ohýbaný plech.

ZL 027.03 - Kopané sondy 1.PP (injektáže)

- Odkop sond z důvodu zatékání vody do 1.PP a zjištění přítoků a stavu konstrukce.

ZL 027.04 - Technická místnost společenský sál (m. 412)

- Při realizaci byl zjištěn havarijní stav vyzdívek. Nutná výměna dotčených konstrukcí. Tato místnost bude dokončena do konce března 2026.

ZL 027.05 - Sanace rohové konzoly u sloupu ch6

- Ohnutá stávající žb. deska u „osy A“ bude nahrazena novou. Doba ukončení do 10.2.2026.

ZL 027.06 - Výměna ztužení na střeše D2

- Při realizaci byla zjištěna kolize stávající konstrukce s novou. Musela být provedena poziční úprava stávající konstrukce.

ZL 027.07 - Revize zásypy kolem objektu A + B

- Po provádění prací kolem objektů A a B bylo zjištěno, že část zeminy není vhodná pro zásyp
- (degradované zeminy, úlomky cihel apod.) Tento materiál 293,6m³ je separován jako odpad a musí být nahrazen materiálem z externích zdrojů. Zemina vhodná pro zásyp byla deponována samostatně a bilance ověřeny geodeticky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

č. P10.01_19

Investor:

Statutární město Most,
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,
IČO: 002 66 094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.,
se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
IČO: 46342796

Lokalizace (část Díla) SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Předmět změny

Vícepráce na základě požadavku objednatele k 18.11.2025

Popis změny

Předmětem změny jsou úpravy výměr a další vícepráce, na základě požadavku objednatele. Všechny změny jsou podrobně popsány v příloze č. 2. včetně doplnění případných dopadů do časového harmonogramu (milníků).

Příloha č.1 - Návrh na úpravu Specifikace ceny ZL 028

Příloha č.2 - Popis změn ZL 028

Vliv na cenu díla bez DPH

116 763,37 Kč bez DPH

Vliv na dobu trvání díla

Dokončení prací do konce března 2026

Návrh ocenění změny vydal
(Zhotovitel)

Jméno

podpis

datum

Návrh ocenění změny obdržel
(Správce stavby)

Jméno

podpis

datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

KSO: 801 43 26
Místo: Most

CC-CZ: 12614
Datum: 25. 8. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PÚ) resp. její část dle struktury rozpočtu a PÚ podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

Cena bez DPH			116 763,37
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	116 763,37	24 520,31
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	141 283,68

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2054

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Místo: Most

Datum:

25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		116 763,37	141 283,68	
SO 01	Kulturní dům REPRES – pozemní objekt	116 763,37	141 283,68	STA
SO 01.3	Ostatní stavební práce	116 763,37	141 283,68	Soupis
e)	8.6 Střešní plášť budovy a nadezdívky	116 763,37	141 283,68	Soupis
ZL028.01	Základy pro vzduchotechniku planetária	116 763,37	141 283,68	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

ZL028.01 - Základy pro vzduchotechniku planetária

KSO: 8014326
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

116 763,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 763,37	21,00%	24 520,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

141 283,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4: **ZL028.01 - Základy pro vzduchotechniku planetária**

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		116 763,37
HSV - Práce a dodávky HSV		31 556,22
2 - Zakládání		27 987,15
998 - Přesun hmot		3 569,07
PSV - Práce a dodávky PSV		85 207,15
712 - Povlakové krytiny		28 075,21
713 - Izolace tepelné		57 131,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

ZL028.01 - Základy pro vzduchotechniku planetária

Místo:

Most

Datum:

25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 763,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 556,22	
D	2		Zakládání				27 987,15	
1	K	278382562	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu železového objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 30/37, složitosti II	m3	3,700	7 564,09563	27 987,15	SoD
D	998		Přesun hmot				3 569,07	
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	9,325	382,74188	3 569,07	SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				85 207,15	
D	712		Povlakové krytiny				28 075,21	
3	K	712363210	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) přivaření pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem	m2	18,000	127,08681	2 287,56	SoD
4	M	28342980	fólie střešní mPVC s pochůznou protiskluzovou úpravou na horním povrchu tl 2mm	m2	20,979	584,79802	12 268,48	SoD
VV			18*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		20,979			
5	K	712363409.1	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu, dřeva nebo trapézového plechu - vytažení na svislé ploch	m2	15,900	210,48364	3 346,69	SoD
6	M	28329022.1	Svařitelná fólie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou mechanicky kotvená. třída chování při vnějším požáru BROOF(t3) tl 1,8mm	m2	18,531	270,06168	5 004,51	SoD
VV			15,9*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		18,531			
7	K	712391175.1	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° připevnění izolace kotvicími pásky nebo úhelníky včetně dodání potřebných profilů	m	23,800	210,48364	5 009,51	SoD
VV			((0,85+0,5)*2)*6+((0,5*4)*2)+(1,4+0,4)*2		23,800			
8	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,095	1 668,00768	158,46	SoD
D	713		Izolace tepelné				57 131,94	
9	K	713141131	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	12,320	119,14721	1 467,89	SoD
10	M	63482221	deska tepelné izolační z pěnového skla bez povrchové úpravy ?=0,038-0,039 tl 150mm	m2	12,320	4 507,58964	55 533,50	SoD
11	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,099	1 318,66533	130,55	SoD

Příloha č. 2

protokolu P10.01_19

„Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě II.“

Popis změn ZL 028

Změny na základě dílčích nálezů na stavbě

ZL 028.01 – Doplnění základů pro VZT planetária na střeše

- Na základě požadavků SPR budou u planetária zhotoveny základy pro budoucí VZT a to z důvodu, aby se nemuselo dodatečně zasahovat do střešního pláště budovy. Dokončení prací do konce března 2026.