

Evidenční číslo Objednatele

105/2026

Evidenční číslo Zhotovitele

111_26_635_IS_001

SMLOUVA O DÍLO

BYTOVÝ DŮM „A“ POHOŘELICE II

Objednatel

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČO: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
technický dozor stavebníka:
tel.:
e-mail:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

2. Winning PS - stavební firma s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka: C 12020 vedená u Krajského soudu v Brně

sídlo: Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 49436589
DIČ: CZ699006465
jednající/zastoupený: Ondřej Blaho, MBA, jednatel
tel.:
e-mail:
bankovní spojení
č.úctu:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění,
smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby podle:

1.1.1.1 projektové dokumentace s názvem: Bytový dům „A“ Pohořelice ve stupni DPS, 2/2022 zpracované obchodní společností GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno-Ponava, IČO 06722865; odpovědný projektant: Ing. Stanislav Smolík, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT 1006132 a dále Stavebně konstrukční řešení: Ing. Josef Ducháč – ČKAIT 1006815, Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Radim Staviař - ČKAIT 1007258, Zařízení pro vytápění staveb: Ing. Petr Poláček - ČKAIT 1005117, Zařízení vzduchotechniky: Ing. Roman Petr - ČKAIT 0601798, Zařízení zdravotně technických instalací a

plynoinstalace: Ing. Petr Poláček - ČKAIT 1005117 a Zařízení silnoproudé elektrotechniky: Miroslav Pech – ČKAIT 0201645, v rozsahu výkazu výměr zpracovaného projektantem a oceněného Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET). Jednotlivé části projektové dokumentace jsou pro účely této smlouvy dále označeny jako PROJEKT.

1.1.1..2 stavebního povolení,

1.1.1..3 předmět plnění je specifikován PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:

- Provedení stavby podle PROJEKTU a POVOLENÍ
- Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

- před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován;
- zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením stavebních prací a po dokončení stavebních prací k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem; v případě poškození výstavby (zejména se to týká zadní příjezdové cesty) uvede zhotovitel stavebně technické konstrukce do původního stavu;
- zřízení staveniště – mobilní buňky, WC, skladovací plochy materiálu apod.;
- odklizení zařízení staveniště;
- přesun stavebních kapacit – pracovníků, zařízení, strojů, materiálu, mimostaveništní doprava;
- evidence osob pracujících na stavbě;
- zabezpečení staveniště po celou dobu výstavby;
- čištění komunikací při výjezdu a vjezdu na staveniště;
- náklady související se stavbou a provozem po celou dobu realizace díla;
- zkoušky a revize;
- zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na elektronickém nosiči (CD/flash disku) při předání díla;
- zhotovení dílenské/výrobní dokumentace
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na flash disk); dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních; doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě zhotovitel doloží nejpozději ke dni předání stavby. Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.
- provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS. TDS bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS a zprávu o plnění zásady DNSH;
- vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 2 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na flash disk); Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno;
- předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby (pohledových) nebo pro vybavení stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení;
- koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;
- zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby nejpozději v termínu uvedeném v bodu 2.1.2. této smlouvy. Objednatel vystaví pověření / zmocnění k vyřízení kolaudačního souhlasu na vyzvání Zhotovitele. Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost;
- celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím; Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);
- provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucím uživatelem); Objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob objednatel doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob;
- a provedení všech dalších činností vedoucích ke splnění účelu této smlouvy.

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- POVOLENÍ;

- harmonogram;
- nabídky Zhotovitele ze dne **29. 1. 2026**, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen NABÍDKA)
- zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezují tyto dokumenty a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.1.4. Specifikace předmětu plnění zhotovitele (díla) uvedeného v článku I., odstavec 1.1. je dále uvedena v **příloze č. I. - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE**, která je nedílnou součástí této smlouvy a která se skládá z těchto částí:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- POVOLENÍ;
- harmonogram;
- zadávací dokumentace;
- NABÍDKY.

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- POVOLENÍ;
- PROJEKT;
- ROZPOČET;
- zadávací dokumentace;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí díla;

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat pouze v následujících případech a za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla, nebo vícepracem,
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla, nebo
- pokud dojde k potřebě jiných změn.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

1.2.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu zástupce Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1.1. zahájení provádění díla bude ke dni předání staveniště, které se předpokládá do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;

- 2.1.2.** řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání včetně zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby nejpozději do 26 měsíců ode dne zahájení provádění díla; z toho odstranění stávajících objektů (demolice) bude dokončena nejpozději do 5 měsíců ode dne zahájení provádění díla a dokončení a předání stavby bez vad a nedodělků bránících v užívání do 24 měsíců ode dne zahájení provádění díla.
- 2.1.3.** odstranění případných veškerých vad a nedodělků, nejpozději do 15. kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy;
- 2.1.4.** Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli.
- 2.1.5.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
- 2.1.6.** Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1.** Podrobný týdenní harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.1.1. - 2.1.3. této smlouvy je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.2.2.** Zhotovitel bere na vědomí, že po dobu společenských a kulturních akcí konaných v místě plnění nebude dílo prováděno, resp. nebudou prováděny stavební práce spojené s nadměrným hlukem či prašností. Konání uvedených akcí bude zhotoviteli oznámeno nejméně 5 pracovních dnů předem a celkový počet takto vymezených dnů po dobu trvání smlouvy nepřekročí 12 dnů.
- 2.2.3.** Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil upravený harmonogram, kterým však musí být garantován termín dokončení díla podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Harmonogram prací a dodávek zajišťující konečný termín splnění díla nelze měnit, ledaže nastanou objektivní okolnosti nezpůsobené Zhotovitelem, které jeho změnu odůvodňují.
- 2.2.4.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele, autorského dozoru projektanta (dále jen AD) nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění jsou pozemky p.č. 389/1, 389/21, 389/22 a 389/116 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Přesná specifikace míst stavbou dotčených pozemků je uvedena v PROJEKTU.

Článek IV. Cena díla

- 4.1.** Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

Označení ceny	Cena bez DPH
Celková cena díla podle článku I	91 379 980,- Kč

- 4.2.** V předchozím odstavci toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně zkušebního provozu, zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně kurzových) během provádění díla, včetně zejména nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz a další vedlejší rozpočtové náklady, dodávky elektřiny, vodného a stočného, dodávky tepla, plynu či dalších energií, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, ochrany sousedních objektů, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, provedení měření hluku, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na dopracování realizační projektové dokumentace, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení, náklady na autorská práva, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.
- 4.3.** V případě, že průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců předchozího kalendářního roku dle údajů Českého statistického úřadu publikovaných na jeho internetových stránkách (dále jen průměrná roční míra inflace) vzroste o více než 5 %, je poskytovatel oprávněn požádat o navýšení neuhrazené části ceny specifikované v čl. IV. 1 této smlouvy o výši této průměrné roční inflace, a to počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, kdy byla průměrná roční míra inflace Českým statistickým úřadem poprvé zveřejněna. Takto může být cena specifikovaná v čl. IV. 1 této smlouvy poprvé zvýšena v roce 2026 poté, co bude Českým statistickým úřadem poprvé publikována průměrná roční míra inflace za rok 2025.
- 4.4.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;

- za podmínek stanovených touto smlouvou.

4.5. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.5.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.2.1. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatel ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle **přílohy č. III** této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU **přílohy č. I** této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro max. výši ocenění použity položky z aktuálního ceníků stavebních prací násobené koeficientem poměru nabídkové ceny Zhotovitele a předpokládané hodnoty veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena (max. ve výši 1,0).

4.5.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.6. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.5.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat fakturu za skutečně provedené a za danou položku dokončené práce za uplynulý měsíc.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – a předpokladem pro vznik práva Zhotovitele na úhradu ceny provedených prací a dodávek, jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém období vystavované Zhotovitelem potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU (položkový rozpočet k SPP ve formátu pdf, xlsx) a bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU)
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky)
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky)
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky)

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla cena celkem bez daně z přidané hodnoty
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla

5.1.4. OBJEKTOVÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude objektový zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla po jednotlivých provozních souborech v členění cen bez DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech cenách bez DPH; tato fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených prací a dodávek
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech

5.1.5. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatel.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy,
- číslo faktury,
- den splatnosti faktury,
- označení díla, v souladu s ustanovením odst. 1.1.1.1. této smlouvy, a
- každá faktura musí být označena názvem projektu „Bytový dům „A“ Pohořelice II“.

V příloze faktury:

- souhrnný zjišťovací protokol,
- objektový zjišťovací protokol,
- soupis provedených prací a dodávek (v elektronické podobě ve formátu dle bodu 5.1.2. této smlouvy).

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě opadne.

- 5.4.** Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy.
- 5.5.** Poslední fakturu vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Právo na úhradu vzniká Zhotoviteli až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.
- 5.6. SCHVALOVÁNÍ PLATEB**
- 5.6.1.** Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.
- 5.6.2.** Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.
- 5.6.3.** Schvalování platby poslední platby za provedení díla:
Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle čl. V. odst. 5.5. této smlouvy.
- 5.7.** Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatel. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený objednatel. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v dohodnutém termínu. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele.
- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média, zejména teplo, plyn, elektřina. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit vhodné zabezpečení a označení staveniště a zajistit bezpečnost osob na stavbě a v okolí stavby.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.5. DALŠÍ OPATŘENÍ

- 6.5.1.** Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- 6.5.1.1.** provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících okolní budovy a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
- 6.5.1.2.** přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. až 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

- 6.5.2.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací, výtahů, schodiště v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2.** Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon, případně podle § 163 zákona č. 283/2021). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
- 7.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5.** Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se obvykle jednou za 7 dnů pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a zástupce zhotovitele v odbornosti požadované zadávací dokumentací (viz bod 8.10.2.). Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 3 dny před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis změn
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Zhotovitel bude zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.
 - 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku.
 - 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
 - 8.2.4.** vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít k jakýmkoli škodám, zejména na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.
 - 8.2.5.** v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.3.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.
- 8.3.1.** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
 - 8.3.2.** Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
- 8.4.** Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu
- 8.4.1.** Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - 8.4.2.** Poddodavatele, které dodavatel neuvedl v nabídce v rámci předcházejícího zadávacího řízení, bude zhotovitel předkládat objednateli ke schválení (zejména v případě, že poddodavatelem / pod-zhotovitelem byly prokazovány kvalifikační předpoklady) před jejich zapojením při zhotovování díla. Souhlas udělí objednatel písemně.
- 8.5.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.6.** Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PROJEKTEM a prohlašuje, že dílo lze provést termínech a způsobem uvedeným v této smlouvě. Shledá-li Zhotovitel dodatečně jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky (dále jen „vady“) v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny. Odpovědnost za jakékoli prodlení nebo provádění díla v rozporu s touto smlouvou v důsledku vad PROJEKTU nese Zhotovitel.
- 8.7.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.
- 8.8.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.9.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.10. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.10.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit nejlépe autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla a při kontrolních dnech stavby.
 - 8.10.2.** Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je  ve funkci hlavního stavbyvedoucího.
 - 8.10.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

- 8.11.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště dle platných předpisů. **Výjimkou jsou plechová vrata (rozměr 4x3 m, 2 ks) získané z demolic, které budou složena na plochu určenou investorem (do vzdálenosti 2 km od místa plnění)**
- 8.12.** Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování případně nařídít jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 8.13.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 8.14.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
- 8.15.** Vyšší moc – za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatel ani zhotovitelem objektivně předvídané nebo odvrácené. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1.** Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zřizování a elektrické přípojky spočívající v poskytnutí souhlasu pro dotčené orgány apod. Náklady na zřízení přípojek nese zhotovitel.
- 9.2.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) osobu uvedenou v záhlaví této smlouvy jako TDS.
- 9.3.** Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.4.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas (min. 3 pracovní dny předem) informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.5.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDS**
- 9.7.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 9.7.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.7.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.7.4.** TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.7.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.7.6.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit

zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

- 9.7.7.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.7.7.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
- 9.7.7.2.** se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.
- 9.7.8.** Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 9.7.9.** Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.7.10.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.7.11.** TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.7.12.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.7.13.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.8.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.9.** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 30 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit.
- 9.10.** Objednatel má právo účastnit se výběru poddodavatelů zhotovitele u těch částí díla, u kterých si to předem písemně vyhradí.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla a to vč. zohlednění dalších podmínek viz bod 2.2.2. této smlouvy. Zhotovitel bude u vybraných prací koordinovat svoji činnost s dalšími dodavateli (dodavateli nábytku). V případě nemožnosti domluvy mezi zhotovitelem a dodavateli rozhoduje TDS.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. Zhotovitel se zavazuje šetřit práva a oprávněné zájmy Objednatele a třetích osob, jinak odpovídá za škodu.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace – plán přípravy nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem (dále jen „opětovné použití“). Za plán přípravy lze považovat např. stanovení odhadovaných množství jednotlivých kategorií odpadu generovaného a připravovaného k opětovnému použití a popis způsobů přípravy/předání a návazných druhů opětovného použití, prohlášení žadatele o aplikaci podmínky zajistit minimálně předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby, nebo prohlášení žadatele, že zajistí předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití do konkrétního zařízení určeného pro nakládání s danou kategorií odpadu apod. (viz požadavek na zpracování Zprávy o plnění zásady DNSH).
- 10.6.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím v rozsahu požadavku na kvalifikaci ze zadávací dokumentace na výběr zhotovitele.
- 10.7.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.8.** Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výměnu poddodavatelů na ty části díla, u nichž bylo poddodavatele využito k prokázání kvalifikace nebo její části.

- 10.9.** U těch částí díla, které vyžadují dopracování realizační projektové dokumentace nebo zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému doзору projektanta a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.10.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatel; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatel a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.9. této smlouvy.
- 10.11.** Zhotovitel bude likvidovat odpady při realizaci díla a dodá v rámci díla pouze takové zařizovací předměty ZTI, které jsou v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí. Konkrétně se jedná o navržené umyvadlové a kuchyňské baterie s maximálním průtokem 6 l/min., sprchy s maximálním průtokem vody 8 l/min. WC s úplným objemem splachovací vody max. 6 l a maximálním průměrným objemem splachovací vody 3,75 l a pisoáry s maximálním objemem splachovací vody 1 l a průměrnou spotřebou maximálně 2 l / mísa / h. Tato instalovaná zařízení budou deklarována technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.
- 10.12.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.13.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle této smlouvy.
- 10.14.** Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých poddodavatelů, minimálně do 31. 12. 2035.
- 10.15.** Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu uvedenou v kapitole 9.2. Pravidel poskytovatele dotace.
- 10.16.** Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFPI, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 10.17.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
- 10.18.** Zhotovitel je povinen zajistit si odběrné místo elektrické energie a vody. Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii případně další energie nese Zhotovitel.
- 10.19.** Zhotovitel prohlašuje, že není majetkově či jinak propojen s TDS, a to jak přímo, tak nepřímo. Pokud by ke změně došlo v průběhu realizace díla, je zhotovitel povinen o této změně informovat objednatel, a to bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho dokončení a protokolárního předání Objednateli.

11.1. POJIŠTĚNÍ (pojištění proti rizikům na stavbě)

- 11.1.1.** Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy obvyklé druhy pojištění a zavazuje se udržívat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě. Zejména se jedná o pojištění odpovědnosti za škodu/újmu na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele, za výrobek, za vadu práce po předání a újmu způsobenou vadou výrobku s limitem min. 100 mil. Kč.

Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

- 11.3.** Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění k datu předání staveniště a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku v platném znění.

Článek XII. Předání díla

- 12.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

- 12.2.** Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- seznam odpadů stanovené rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi k opětovnému použití podle plánu přípravy;
- plnění zásady DSNH (viz odst. 10.11. této smlouvy) - Zpráva o plnění zásady DSNH v rámci programu Dostupné nájemní bydlení;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dílenské dokumentace;
- dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (flash disk) ve formátu dwg nebo kompatibilním a PDF;
- doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby (1 x v papírové podobě a 1 x na flash disk);

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat

- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle,
- prohlášení Objednatele o převzetí díla,
- datum a místo sepsání protokolu,
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby),
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, které mu byly Objednatelem vyúčtovány a za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělký, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.4. této smlouvy. Do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla není dokončen předmět díla.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

13.1. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, tedy od termínu uvedeného v odstavci 2.1.3. této smlouvy. Po dobu záruční doby trvající 60 měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků zodpovídá Zhotovitel za jakost díla a to zejména, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Záruční doba na stroje, přístroje a technologická zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, poskytuje záruku v délce, uvedené v záručním listu, nejméně však 24 měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků. Záruční doba na střešní krytinu je 120 měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání v záruční době. Objednatel bude reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

13.3. Smluvní strany bezodkladně a písemně sjednají lhůty pro zahájení prací na odstranění reklamovaných vad a pro dokončení prací na odstranění reklamovaných vad. Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, zahájí Zhotovitel práce na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po obdržení reklamace a vady odstraní ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami. Pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě o termínech zahájení a dokončení odstranění reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel dohodnuté termíny nedodrží, je Objednatel oprávněn sjednat odstranění těchto reklamovaných vad jiným dodavatelem a náklady uhradit z příslušné bankovní záruky, případně jistoty složené na účet objednatel.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1. V případě **prodlení Zhotovitele se splněním konečného termínu dokončení díla** uvedeného v odstavci 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu za každý den prodlení až do skutečného termínu splnění následovně:
- při prodlení do 15 dnů 15 000 Kč/den,
 - při prodlení 16 dnů a více 80 000 Kč/den (sankce od 16. dne).
- 14.2. V případě **prodlení Zhotovitele se splněním dílčích termínů podle harmonogramu** uvedených v odstavci 2.1.1. a 2.1.2. a v příloze č. 2 této smlouvy (vyplývající z harmonogramu) je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč** za každý den prodlení až do skutečného termínu splnění.
- 14.3. V případě **prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště** je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4. V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků**, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v odst. 2.1.3. této smlouvy nebo byl smlouven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 2.000 Kč** za každý případ a den prodlení do jejich úplného odstranění.
- 14.5. V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době** je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 10.000 Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.6. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý zjištěný případ nebo za každý kalendářní den.
- 14.7. V případě, že nastanou důvody, definované v čl. 15.3 smlouvy jako podstatné porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty **ve výši 1 % ze sjednané ceny díla včetně DPH** za každé jedno podstatné porušení smlouvy, kterou je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.
- 14.8. V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000 Kč** za každý zjištěný případ porušení.
- 14.9. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínů sjednaných s Objednatелеm v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatелеm, které není sankcionovanou jinou smluvní pokutou dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.10. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 14.11. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
- 14.12. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.13. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele, případně na úhradu smluvní pokuty čerpat příslušnou bankovní záruku či jistotu složenou na účet objednatel. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatel.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Objednatel může odstoupit kdykoliv, a to i bez udání důvodu (např. pokud by neobdržel dotaci na předmět smlouvy).
- 15.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 15.3. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- skutečnost, že Zhotovitel navzdory svým prohlášením a nabídce při uzavření této smlouvy nebyl způsobilý podmínky této smlouvy řádně plnit nebo tuto způsobilost v průběhu zhotovování díla pozbyl;
 - nezahájení prací Zhotovitelem v termínu stanoveném touto smlouvou nebo zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 kalendářních dnů;
 - prodlení Zhotovitele s plněním díla z důvodů na straně Zhotovitele, delším než 15 dní;
 - opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze strany Objednatel;
 - veškeré další porušení povinnosti Zhotovitele, o němž Zhotovitel již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že Objednatel by smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.
- 15.4. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je Zhotovitel povinen neprodleně předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1. Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatel, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a názvu a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

Článek XVII. Bankovní záruky

BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE Z JEHO ODPOVĚDNOSTI ZA VADY


- 17.1.** Nejpozději ke dni předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části, předá Zhotovitel Objednateli jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady bankovní záruku ve výši **3.000.000,- Kč**. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká, tj. neplnění povinností Zhotovitele z odpovědnosti za vady, resp. záruční odpovědnosti. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.
- 17.2.** Platnost bankovní záruky uvedené v článku 17.1. bude min. 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Tato bankovní záruka bude Objednatel uvolněna najednou po uplynutí 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
- 17.3.** Jelikož bankovními zárukami, uvedenými v tomto článku smlouvy, budou zajišťovány též nepeněžitě pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli, jsou jimi zajištěny peněžité nároky Objednatele vůči Zhotoviteli v případě porušení takto zajištěných závazků.

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 18.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení, možno i do datové schránky.
- 18.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 18.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.5.** Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 18.6.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha číslo I – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE zahrnující mj. rozpočet;
 - příloha číslo II – TÝDENNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK;
 - příloha číslo III – DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST
- 18.7.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
- 18.8.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. datem podpisu druhé smluvní strany.
- 18.9.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

PODPISY

dne dle data elektronických podpisů

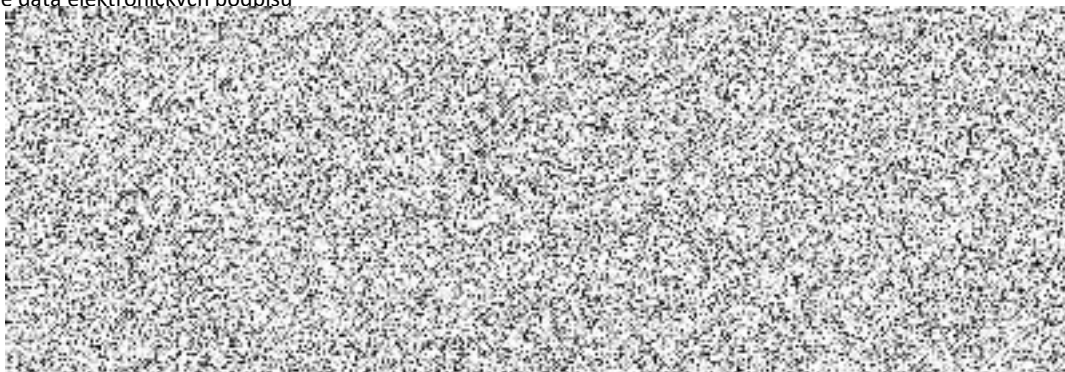

PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK)
ZHOTOVITELE

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

POVOLENÍ

uloženo jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

uložena jako samostatná část této smlouvy

NABÍDKA

uložena jako samostatná část této smlouvy

Soupis prací

Stavba: **22_04_2022** Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

Objednatel: **Město Pohořelice** IČO: **00283509**
Videňská 699 DIČ: **CZ00283509**
69123 Pohořelice

Zhotovitel: **Winning PS – stavební firma s.r.o.** IČO: **49436589**
Křižíkova 2960/72 DIČ: **CZ699006465**
612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			57 540 729,55
PSV			28 651 387,82
MON			697 400,68
Vedlejší náklady			3 773 585,83
Ostatní náklady			716 876,12
Celkem			91 379 980,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	91 379 980,00 CZK
Snížená DPH	12 %	10 965 597,60 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **102 345 577,60 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
IO241	Přípojka vody, přípojka splaškové kanalizace a dešťové kanalizace	1 266 171,30	0,00	151 940,56	1 418 111,86	1
01	Přípojka vody, přípojka splaškové kanalizace a dešťové kanalizace	1 266 171,30	0,00	151 940,56	1 418 111,86	1
IO243	Přípojka plynu	281 187,62	0,00	33 742,51	314 930,13	0
01	Přípojka plynu	281 187,62	0,00	33 742,51	314 930,13	0
IO245	Areálové osvětlení	1 066 791,06	0,00	128 014,93	1 194 805,99	1
01	Areálové osvětlení	1 066 791,06	0,00	128 014,93	1 194 805,99	1
SO01	Bytový dům "A"	83 750 413,58	0,00	10 050 049,63	93 800 463,21	92
01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice	62 132 568,30	0,00	7 455 908,20	69 588 476,50	68
02	ÚT	3 327 448,03	0,00	399 293,76	3 726 741,79	4
03	VZT+CHL	1 233 316,84	0,00	147 998,02	1 381 314,86	1
04	ZTI	6 390 996,82	0,00	766 919,62	7 157 916,44	7
05	EL - silnoproud, slaboproud	6 985 548,60	0,00	838 265,83	7 823 814,43	8
06	VRN	3 680 534,99	0,00	441 664,20	4 122 199,19	4
SO02, SO04	Příprava území a zpevněné plochy, sadové úpravy	3 907 501,73	0,00	468 900,21	4 376 401,94	4
01	Příprava území a zpevněné plochy	3 201 344,47	0,00	384 161,34	3 585 505,81	4
02	Nezpůsobilé parkovací stání v počtu 26 ks	706 157,26	0,00	84 738,87	790 896,13	1
SO05	Demolice skladů	1 107 914,71	0,00	132 949,77	1 240 864,48	1
01	Bourání parc. č. 389-21	563 702,02	0,00	67 644,24	631 346,26	1
02	Bourání parc. č. 389-22	544 212,69	0,00	65 305,52	609 518,21	1
Celkem za stavbu		91 379 980,00	0,00	10 965 597,60	102 345 577,60	100

Popis rozpočtu: 01 - Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
Rozpočet je zpracován z dokumentace pro provádění stavby.

a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

k) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimální parametry uvedené ve specifikaci projektové dokumentace :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Uchazeč vyplní všechny položky soupisu prací.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_01	PŘÍPOJKA NN + elektroměry:	HSV			547 472,48	1
_02	ROZVODNICE RH:	HSV			41 087,05	0
_03	ROZVODNICE BYTOVÁ:	HSV			376 966,92	0
_04	Ovládací prvky: (standard jako např.ABB Tango)	HSV			205 674,79	0
_05	Svítlidla: (přesné typy musí odsouhlasit investor)	HSV			684 304,99	1
_06	Ostatní technologie:	HSV			49 208,42	0
_07	MaR: (dodávka regulátorů a čidel je dle domluvy součástí dodávky vytápění!) - nutné ověřit	HSV			259 317,83	0
_08	Zásuvky: (standard jako např.ABB Tango)	HSV			320 442,71	0
_09	Kabeláž:	HSV			2 313 266,00	3
_1	Materiál elektromontážní	HSV			317 264,26	0
_10	Centrála odvodu kouře (COK)	HSV			173 451,92	0
_11	Bleskosvod:	HSV			415 646,54	0
_12	Hlásiče kouře	HSV			31 861,59	0
_13	Domácí telefon:	HSV			318 803,35	0
_14	Strukturovaná kabeláž:	HSV			646 254,74	1
_15	Televizní rozvody:	HSV			507 197,90	1
_19	Ostatní:	HSV			94 591,37	0
_2	Materiál elektromontážní	HSV			68 890,38	0
_3	Elektromontáže	HSV			113 552,37	0

_4	Demontáže	HSV			29 672,96	0
_5	Zemní práce	HSV			476 719,43	1
_6	Ostatní náklady	HSV			38 180,62	0
_7	Revize	HSV			22 511,04	0
1	Větrání bytů	HSV			871 396,90	1
1	Zemní práce	HSV			1 824 275,30	2
1	Zemní práce v objektu	HSV			1 782 563,26	2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			357 228,60	0
2	Větrání úklidové místnosti	HSV			8 300,23	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 851 628,07	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 018 185,28	10
3	Větrání chodeb	HSV			86 076,92	0
4	Chlazení rozvodny NN	HSV			44 831,18	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 961 367,31	14
5	Komunikace	HSV			1 912 210,49	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 825 500,34	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 524 559,09	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 868 833,98	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			618 193,11	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			823 010,43	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			535 934,11	1

96	Bourání konstrukcí	HSV			99 530,04	0
98	Demolice	HSV			722 349,60	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 071 882,04	3
711	Izolace proti vodě	PSV			823 302,26	1
712	Povlakové krytiny	PSV			2 471 839,56	3
713	Izolace tepelné	PSV			2 291 091,86	3
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			1 515 994,11	2
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			2 300 844,40	3
723	Vnitřní plynovod	PSV			70 519,36	0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			1 978 817,92	2
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			549 122,85	1
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			114 528,11	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			856 600,83	1
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			551 688,50	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			669 683,73	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			43 800,70	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			74 242,60	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 960 756,78	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 299 231,07	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 745 840,97	2
776	Podlahy povlakové	PSV			1 412 078,43	2

777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			105 957,28	0
781	Obklady keramické	PSV			1 113 552,75	1
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			1 276,99	0
784	Malby	PSV			700 616,76	1
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			697 400,68	1
97	Likvidace suti	PSU			385 565,11	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			294 968,50	0
VN	Vedlejší náklady	VN			3 773 585,83	4
_4	Ostatní náklady	ON			222 711,61	0
ON	Ostatní náklady	ON			494 164,51	1
Cena celkem					91 379 980,00	100

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	IO241	Přípojka vody, přípojka splaškové kanalizace a dešťové kanalizace
R:	01	Přípojka vody, přípojka splaškové kanalizace a dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce v objektu				835 950,18
1	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	74,00000	755,89	55 935,86
2	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	420,00000	386,22	162 212,40
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	494,00000	43,04	21 261,76
4	162701105	Vodorovné přemístění do 20000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	225,00000	212,97	47 918,25
5	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	225,00000	71,73	16 139,25
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	255,00000	11,03	2 812,65
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	269,00000	284,70	76 584,30
8	175101101	Obsyp potrubí kamenivem se zhutněním	m3	225,00000	382,91	86 154,75
9	899623142	Odstranění povrchů a její zpětná instalace NEOCEŇOVAT řeší stavba v rámci objektu SO02			0,00	
10	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	8,00000	4 634,62	37 076,96
11	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,30000	112,56	258,89
12	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	404,00000	520,84	210 419,36
13	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3	225,00000	529,67	119 175,75
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				327 645,90
14	721171917	Vysazení odbočky DN200 na stávající kanalizační řad DN300 a její propojení	kus	1,00000	1 952,72	1 952,72
15	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	15,00000	541,81	8 127,15
16	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	12,00000	633,40	7 600,80
17	721173403152	Drenážní potrubí DN 150	m	20,00000	231,29	4 625,80
18	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 150	kus	2,00000	231,73	463,46
19	721290112	Zkouška kanalizace	m	42,00000	26,53	1 114,26
20	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	20,00000	163,68	3 273,60
21	721504560	REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN600, DNO PŘÍMÉ DN200, LITINOVÝ POKLOP 40t DN600, VÝŠKA 2,1m + MONTÁŽ	kus	1,00000	30 875,43	30 875,43
22		neobsazeno				
23		neobsazeno				
24	721504562	SYSTEMOVÝ ZASAKOVACÍ TUNEL 20x 1600+ 4x ČELO OBJEM 100L= 32 400l + MONTÁŽ + GEOTEGTILIE	kus	1,00000	215 951,44	215 951,44
25	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	m	30,00000	1 287,76	38 632,80
26	7215045601	REVIZNÍ PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN400 (SEDIMENTAČNÍ), dno-plné (kalník); šachta korugována dl. 1 ,5m + 3 volitelná hrdla DN200, PLYNOTĚSNÝ POKLOP LITINOVÝ + MONTÁŽ	kus	1,00000	9 964,44	9 964,44

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	IO241	Přípojka vody, přípojka splaškové kanalizace a dešťové kanalizace
R:	01	Přípojka vody, přípojka splaškové kanalizace a dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,00000	5 064,00	5 064,00

Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				62 877,30
28	722270105	Sestava vodoměrová závitová G 2	soubor	1,00000	4 634,62	4 634,62
29	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	9,00000	42,36	381,24
30	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	9,00000	26,86	241,74
31	7230003	Montáž potrubí PE	m	9,00000	51,69	465,21
32	723000480	Montáž přechod PE/ocel	soub	3,00000	233,94	701,82
33	723100156	Potrubí PE d63	m	9,00000	918,01	8 262,09
34	56565956	přechod PE dn63/ocel DN50	ks	3,00000	1 811,92	5 435,76
35	72310014343	Signalizační vodič + páska	m	12,00000	19,86	238,32
36	72310014348	VODOMĚRNÁ BETONOVÁ ŠACHTA ŠxDxH 1200x1500x1500mm, STAND. VODOMĚRNÁ SESTAVA DN50, VODOMĚR DN32 + MONTÁŽ	m	1,00000	30 750,74	30 750,74
37	72310014349	VYSAZENÍ ODBOČKY PŘÍPOJKY VODY ZE STÁVAJÍCÍHO ŘADU, ODBOČNÁ TVAROVKA DN50 S ŠOUPĚTEM LEPESKOPIČKOU TYČÍ A LITINOVÝM POKLOPKEM + MONTÁŽ	m	1,00000	11 087,79	11 087,79
38	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,00000	677,97	677,97

Díl: ON		Ostatní náklady				39 697,92
39	0011	Stavební výpomoc	hod	32,00000	606,92	19 421,44
40	0021	Vytýčení sítí a geodetické zaměření venkovních sítí	kpl	1,00000	5 710,52	5 710,52
41	0022	ZASAKOVACÍ ZKOUŠKA, KTERÁ OVĚŘÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZASAKOVACÍ POMĚRY	kpl	1,00000	14 565,96	14 565,96

Celkem					1 266 171,30
---------------	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	IO243	Přípojka plynu
R:	01	Přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce v objektu				179 955,80
1	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu	m3	60,00000	755,89	45 353,40
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	60,00000	43,04	2 582,40
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	20,00000	212,97	4 259,40
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 příplatek za optičný odvoz a nakládku	m3	20,00000	88,28	1 765,60
5	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	20,00000	88,28	1 765,60
6	17100035	Odstranění povrchů a její obnovu řeší stavba, není součástí projektu plynu	m2	38,00000	1 986,27	75 478,26
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000	11,03	220,60
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,00000	284,70	11 388,00
9	175101101	Obsyp potrubí kamenivem se zhutněním	m3	20,00000	382,91	7 658,20
10	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,25000	112,56	140,70
11	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	36,00000	520,84	18 750,24
12	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3	20,00000	529,67	10 593,40
Díl: 723		Vnitřní plynovod				70 519,36
13	723100143439158	PLECHOVÁ A UZAVÍRATELNÁTELNÁ SKŘÍŇKA + PODSTAVEC, VxŠxH 800x800x350 + MONTÁŽ	kus	1,00000	22 842,08	22 842,08
14	723150304	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 32x2,6 mm	m	2,00000	398,89	797,78
15	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 57x3,2 mm	m	9,00000	568,54	5 116,86
16	723150315	Potrubí ocelové DN25	m	2,00000	361,49	722,98
17	723150315526	Potrubí ocelové DN50	m	2,00000	568,54	1 137,08
18	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	2,00000	448,36	896,72
19	723150369	Chránička D 89x3,6 mm	m	4,00000	595,21	2 380,84
20	723160206	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 6/4	soubor	1,00000	2 538,60	2 538,60
21	723170114	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm s ochranným pláštěm spojované elektrotvarovkami	m	30,00000	189,80	5 694,00
22	723170117	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektrotvarovkami	m	38,00000	253,25	9 623,50
23	723190111	Přípojka plynovodní nerezová hadice G3/4 F x G3/4 M délky od 20 do 40 cm spojovaná na závit	soubor	2,00000	866,23	1 732,46
24	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	2,00000	335,94	671,88
25	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	79,00000	25,18	1 989,22
26	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,00000	393,04	786,08
27	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	560,13	560,13
28	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	1 191,79	1 191,79

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	IO243	Přípojka plynu
R:	01	Přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	723234313	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 25 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,00000	6 852,62	6 852,62
30	72200062688	PŘECHOD ZEMNÍ PE dn32/ DN25	kus	1,00000	646,64	646,64
31	72200062689	PŘECHOD PE dn63/ DN50	kus	2,00000	1 811,92	3 623,84
32	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	1,00000	714,26	714,26
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				1 276,99
33	783425513	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	11,00000	116,09	1 276,99
Díl: ON		Ostatní náklady				29 435,47
34	0011	Stavební výpomoci (vysekání drážek a prostupů)	hod	16,00000	606,92	9 710,72
35	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kus	1,00000	5 738,11	5 738,11
36	0016	Revize	kus	1,00000	8 276,12	8 276,12
37	001686	Geodetické zameření a vytýčení sítí	kus	1,00000	5 710,52	5 710,52
Celkem						281 187,62

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	IO245	Areálové osvětlení
R:	01	Areálové osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Materiál elektromontážní				317 264,26
1	Pol__0001	stožár 8m, 3° ž.z. ocel.dv. D šroub	ks	8,00000	12 917,36	103 338,88
2	Pol__0002	výložník 2m, ž.z. ocel.	ks	6,00000	3 812,31	22 873,86
3	Pol__0003	výložník 2m, dvouramenný 90°, ž.z. ocel.	ks	2,00000	4 516,77	9 033,54
4	Pol__0004	stožárová výzbroj SV 9.16.4	ks	8,00000	629,65	5 037,20
5	Pol__0005	pojistka F 2.0A keramická 5x20mm	ks	8,00000	21,85	174,80
6	Pol__0006	CYKY-J 3x1,5	metr	112,00000	18,94	2 121,28
7	Pol__0007	Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10	metr	300,00000	37,08	11 124,00
8	Pol__0008	Svorka SP1 (SPb)	ks	10,00000	20,52	205,20
9	Pol__0009	Svorka SS	ks	60,00000	16,55	993,00
10	Pol__0011	trubka ohebná 450N chránička KF09110	m	40,00000	51,91	2 076,40
11	Pol__0012	svítidlo LED 27W, 6kV, 3000K, životnost L90B10 na 100 000hod, IP66, IK10, Beznástrojové otevření svítidla	ks	10,00000	12 248,65	122 486,50
12	Pol__0013	NAYY-J 4x25 RE (kabel použit v okolním stávajícím V.O.)	metr	375,00000	84,88	31 830,00
13	Pol__0010	trubka ohebná 450N chránička KF09050	m	280,00000	21,32	5 969,60
Díl: 2		Materiál elektromontážní				68 890,38
14	Pol__0014	beton B13,5	m3	10,80000	4 413,93	47 670,44
15	Pol__0015	stožárové pouzdro plast SP300/1200	ks	8,00000	1 958,46	15 667,68
16	Pol__0016	písek kopaný 0-2mm	m3	3,20000	1 213,83	3 884,26
17	Pol__0017	vystražná fólie šířka 0,34m	m	300,00000	5,56	1 668,00
Díl: 3		Elektromontáže				113 552,37
18	Pol__0018	svítidlo LEDkové venkovní na stožár	ks	10,00000	993,13	9 931,30
19	Pol__0019	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	8,00000	5 296,71	42 373,68
20	Pol__0021	výložník ocelový 2 ramenný	ks	2,00000	1 655,22	3 310,44
21	Pol__0022	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	8,00000	463,46	3 707,68
22	Pol__0023	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x1,5	m	112,00000	36,28	4 063,36
23	Pol__0024	kabel(-AYKY) volně uložený do 4x25	m	375,00000	28,21	10 578,75
24	Pol__0025	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	300,00000	58,26	17 478,00
25	Pol__0026	vodivé spojení ochranné trubky oboustranné	ks	10,00000	125,80	1 258,00
26	Pol__0027	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	10,00000	158,90	1 589,00
27	Pol__0028	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	60,00000	116,53	6 991,80
28	Pol__0029	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	48,00000	48,73	2 339,04
29	Pol__0020	výložník ocelový 1 ramenný	ks	6,00000	1 655,22	9 931,32
Díl: 4		Demontáže				29 672,96
30	Pol__0031	kabel NAYY 4x25, vč. odvozu a likvidace	m	160,00000	28,21	4 513,60
31	Pol__0032	svítidlo pouliční, vč. odvozu a likvidace (uskladnění u správce)	ks	4,00000	993,13	3 972,52
32	Pol__0030	sloup ocelový, dvoustupňový, vč. odvozu a likvidace (uskladnění u správce)	ks	4,00000	5 296,71	21 186,84
Díl: 5		Zemní práce				476 719,43
33	Pol__0033	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	ks	1,00000	16 993,62	16 993,62
34	Pol__0034	výkop jámy pro stožár VO	ks	8,00000	4 270,48	34 163,84

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	IO245	Areálové osvětlení
R:	01	Areálové osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	Pol__0035	pouzdrový základ VO v trase kabelu pr.0,3/1,5m	ks	8,00000	8 827,86	70 622,88
36	Pol__0036	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4/ko1.0	m	16,00000	165,52	2 648,32
37	Pol__0037	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4/ko1.0	m	150,00000	209,66	31 449,00
38	Pol__0038	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 120cm tz.4/ko1.0	m	40,00000	248,28	9 931,20
39	Pol__0039	zatažení lana do kabelové chráničky vč.mat	m	375,00000	99,31	37 241,25
40	Pol__0041	kabelové lože 2x10cm suchý beton šířka 50cm	m	40,00000	540,71	21 628,40
41	Pol__0042	zřízení a odstranění provizorní lávky vč.mater	m	25,00000	739,33	18 483,25
42	Pol__0043	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	300,00000	57,54	17 262,00
43	Pol__0044	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.do110mm	m	375,00000	125,80	47 175,00
44	Pol__0045	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4 se zhutněním	m	16,00000	99,31	1 588,96
45	Pol__0046	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4 se zhutněním	m	150,00000	110,35	16 552,50
46	Pol__0047	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 120cm tz.4 se zhutněním	m	40,00000	132,42	5 296,80
47	Pol__0048	odvoz zeminy	m3	22,00000	860,72	18 935,84
48	Pol__0049	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu	m2	6,00000	1 986,27	11 917,62
49	Pol__0051	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	300,00000	119,18	35 754,00
50	Pol__0040	kabelové lože 2x5cm prosátá zemina šířka do 65cm	m	166,00000	397,25	65 943,50
51	Pol__0050	bourání betonu	m3	5,00000	2 626,29	13 131,45
Díl: 6		Ostatní náklady				38 180,62
52	Pol__0052	dozory správce sítě(rozvodného závodu)	hod	8,00000	606,92	4 855,36
53	Pol__0053	součinnost správce sítě(rozvodného závodu)	hod	8,00000	606,92	4 855,36
54	Pol__0054	zajištění provizorního napájení	hod	12,00000	606,92	7 283,04
55	Pol__0055	ostatní náklady, doprava, mechanizace	ks	1,00000	21 186,86	21 186,86
Díl: 7		Revize				22 511,04
56	Pol__0056	měření, kontrola na stavbě	ks	1,00000	11 255,52	11 255,52
57	Pol__0057	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	ks	1,00000	11 255,52	11 255,52

Celkem	1 066 791,06
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 173 105,52
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	783,45750	139,41	109 221,81

Objem výkopu bez započítání koeficientu nakypření!!! :

na úroveň -0,650 m (průměrná vš.750 mm) : 756,00000
 $0,75 \cdot (48,0 \cdot 21,0)$
výťahová š. na úroveň -2,100 m : $1,45 \cdot (3,0 \cdot 2,8)$ 12,18000
schodišťový prostor na úroveň -0,900 m : 6,94500
 $0,25 \cdot (3,8 \cdot 5,1 + 3,0 \cdot 2,8)$
chodba na úroveň -0,900 m : 8,33250
 $0,25 \cdot (1,1 \cdot 6,55 \cdot 4 + 1,1 \cdot 2,9 + 1,1 \cdot 1,2)$

2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	156,69150	29,18	4 572,26
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Začátek provozního součtu
na úroveň -0,650 m (průměrná vš.750 mm) : 756,00000
 $0,75 \cdot (48,0 \cdot 21,0)$
výťahová š. na úroveň -2,100 m : $1,45 \cdot (3,0 \cdot 2,8)$ 12,18000
schodišťový prostor na úroveň -0,900 m : 6,94500
 $0,25 \cdot (3,8 \cdot 5,1 + 3,0 \cdot 2,8)$
chodba na úroveň -0,900 m : 8,33250
 $0,25 \cdot (1,1 \cdot 6,55 \cdot 4 + 1,1 \cdot 2,9 + 1,1 \cdot 1,2)$
Konec provozního součtu
cca 20% : $783,4575 \cdot 0,2$ 156,69150

3	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	356,74830	195,61	69 783,53
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Objem výkopu bez započítání koeficientu nakypření!!! :

základové pasy na úroveň -2,100 m :
š.700 mm : 201,44705
 $0,7 \cdot 1,45 \cdot (19,6 \cdot 2 + 6,7 \cdot 3 + 1,1 + 3,6 + 6,55 \cdot 4 + 6,55 \cdot 3 + 3,8 + 1,75 + 6,55 \cdot 4 + 7,75 + 6,55 \cdot 4 + 6,7 \cdot 3 + 0,9 \cdot 1,8 + 1,2)$
š.1000 mm : $1,0 \cdot 1,45 \cdot (19,6 \cdot 5 + 6,8)$ 151,96000
 $1,0 \cdot 1,45 \cdot (1,55)$ 2,24750
základové pasy úroveň -0,250/-1,500 :
š.500 mm : $0,5 \cdot 1,25 \cdot (1,75)$ 1,09375

4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	106,12449	46,47	4 931,61
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Začátek provozního součtu

Objem výkopu bez započítání koeficientu nakypření!!! :

základové pasy na úroveň -2,100 m :
š.700 mm : 201,44705
 $0,7 \cdot 1,45 \cdot (19,6 \cdot 2 + 6,7 \cdot 3 + 1,1 + 3,6 + 6,55 \cdot 4 + 6,55 \cdot 3 + 3,8 + 1,75 + 6,55 \cdot 4 + 7,75 + 6,55 \cdot 4 + 6,7 \cdot 3 + 0,9 \cdot 1,8 + 1,2)$
š.1000 mm : $1,0 \cdot 1,45 \cdot (19,6 \cdot 5 + 6,8)$ 151,96000
 $1,0 \cdot 1,45 \cdot (1,55)$ 2,24750
základové pasy úroveň -0,250/-1,500 :
š.500 mm : $0,5 \cdot 1,25 \cdot (1,75)$ 1,09375

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Konec provozního součtu						
cca 30% : 353,7483*0,3				106,12449		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	18,71200	1 627,58	30 455,28
dočištění základové spáry : 10,0				10,00000		
sloupky oplocení předzahrádek úroveň -0,150/-0,950 :						
0,3*0,3*0,8*28				2,01600		
sloupky oplocení předzahrádek úroveň -0,350/-1,150 :						
0,3*0,3*0,8*93				6,69600		
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	879,48300	54,04	47 527,26
základové pasy na úroveň -2,100 m :						
š.700 mm :				575,56300		
1,45*(19,6*2+6,7*3+1,1+3,6+6,55*4+6,55*3+3,8+1,75+6,5						
5*4+7,75+6,55*4+6,7*3+0,9*1,8+1,2)*2						
š.1000 mm : 1,45*(19,6*5+6,8)*2				303,92000		
7	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	879,48300	34,58	30 412,52
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	178,37415	163,19	29 108,88
Začátek provozního součtu						
Objem výkopu bez započítání koeficientu nakypření!!! :						
základové pasy na úroveň -2,100 m :						
š.700 mm :				201,44705		
0,7*1,45*(19,6*2+6,7*3+1,1+3,6+6,55*4+6,55*3+3,8+1,75						
+6,55*4+7,75+6,55*4+6,7*3+0,9*1,8+1,2)						
š.1000 mm : 1,0*1,45*(19,6*5+6,8)				151,96000		
1,0*1,45*(1,55)				2,24750		
základové pasy úroveň -0,250/-1,500 :						
š.500 mm : 0,5*1,25*(1,75)				1,09375		
Konec provozního součtu						
50% : 356,7483*0,5				178,37415		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (Žabčice)	m3	1 158,91780	287,47	333 154,10
hloubení jam :						
Objem výkopu bez započítání koeficientu nakypření!!! :						
na úroveň -0,650 m (průměrná vř.750 mm) :						
0,75*(48,0*21,0)				756,00000		
výtahová š. na úroveň -2,100 m : 1,45*(3,0*2,8)				12,18000		
schodišťový prostor na úroveň -0,900 m :				6,94500		
0,25*(3,8*5,1+3,0*2,8)						
chodba na úroveň -0,900 m :				8,33250		
0,25*(1,1*6,55*4+1,1*2,9+1,1*1,2)						
hloubení rýh :						

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Objem výkopu bez započítání koeficientu nakypření!!! :

základové pasy na úroveň -2,100 m :

š.700 mm :

201,44705

$0,7*1,45*(19,6*2+6,7*3+1,1+3,6+6,55*4+6,55*3+3,8+1,75+6,55*4+7,75+6,55*4+6,7*3+0,9*1,8+1,2)$

š.1000 mm : $1,0*1,45*(19,6*5+6,8)$

151,96000

$1,0*1,45*(1,55)$

2,24750

základové pasy úroveň -0,250/-1,500 :

š.500 mm : $0,5*1,25*(1,75)$

1,09375

ruční výkop :

dočištění základové spáry : 10,0

10,00000

sloupky oplocení předzahrádek úroveň -0,150/-0,950 :

$0,3*0,3*0,8*28$

2,01600

sloupky oplocení předzahrádek úroveň -0,350/-1,150 :

$0,3*0,3*0,8*93$

6,69600

10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1 158,91780	19,45	22 540,95
11	175101201R00	Obsyp základových pasů bez prohození sypaniny se zhutněním	m3	24,01075	1 102,34	26 468,01

obsyp výtahu : $0,3*0,35*(3,0*2+2,2*2)$

1,09200

Začátek provozního součtu

obsyp ZB základů : $(9,95+6,7+3,1+1,8+3,6)$

25,15000

$(6,5+6,7*2)$

19,90000

$(6,55*2)*3$

39,30000

$(1,75*2)$

3,50000

$(8,15*2+3,1*2+2,75*2)$

28,00000

$(6,55*2)*3$

39,30000

$(6,7*2+9,05+0,9)$

23,35000

$(6,7*2+8,3+1,8)$

23,50000

Konec provozního součtu

$0,2*0,25*202,0$

10,10000

Začátek provozního součtu

$(8,15)*2$

16,30000

$(6,5)*2$

13,00000

$(8,15*2)*4$

65,20000

$(6,5*2)*4$

52,00000

Konec provozního součtu

$0,35*0,25*146,5$

12,81875

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (48,0*21,0)	m2	1 008,00000	16,21	16 339,68
				1 008,00000		

13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1 158,91780	378,26	438 372,25
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------

hloubení jam :

Objem výkopu bez započítání koeficientu nakypření!!! :

na úroveň -0,650 m (průměrná vš.750 mm) : 756,00000

0,75*(48,0*21,0)

výtahová š. na úroveň -2,100 m : 1,45*(3,0*2,8) 12,18000

schodišťový prostor na úroveň -0,900 m : 6,94500

0,25*(3,8*5,1+3,0*2,8)

chodba na úroveň -0,900 m : 8,33250

0,25*(1,1*6,55*4+1,1*2,9+1,1*1,2)

hloubení rýh :

Objem výkopu bez započítání koeficientu nakypření!!! :

základové pasy na úroveň -2,100 m :

š.700 mm : 201,44705

0,7*1,45*(19,6*2+6,7*3+1,1+3,6+6,55*4+6,55*3+3,8+1,75
+6,55*4+7,75+6,55*4+6,7*3+0,9*1,8+1,2)

š.1000 mm : 1,0*1,45*(19,6*5+6,8) 151,96000

1,0*1,45*(1,55) 2,24750

základové pasy úroveň -0,250/-1,500 :

š.500 mm : 0,5*1,25*(1,75) 1,09375

ruční výkop :

dočištění základové spáry : 10,0 10,00000

sloupky oplocení předzahrádek úroveň -0,150/-0,950 :

0,3*0,3*0,8*28 2,01600

sloupky oplocení předzahrádek úroveň -0,350/-1,150 :

0,3*0,3*0,8*93 6,69600

14	58337213.A	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	25,21129	405,27	10 217,38
		obsyp výtahu : 0,3*0,35*(3,0*2+2,2*2)*1,05		1,14660		

Začátek provozního součtu

obsyp ZB základů : (9,95+6,7+3,1+1,8+3,6) 25,15000

(6,5+6,7*2) 19,90000

(6,55*2)*3 39,30000

(1,75*2) 3,50000

(8,15*2+3,1*2+2,75*2) 28,00000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(6,55*2)*3		39,30000		
		(6,7*2+9,05+0,9)		23,35000		
		(6,7*2+8,3+1,8)		23,50000		
		Konec provozního součtu				
		0,2*0,25*202,0*1,05		10,60500		
		Začátek provozního součtu				
		(8,15)*2		16,30000		
		(6,5)*2		13,00000		
		(8,15*2)*4		65,20000		
		(6,5*2)*4		52,00000		
		Konec provozního součtu				
		0,35*0,25*146,5*1,05		13,45969		

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 851 628,07
15	271571111R00	Polštář základu ze štěrku tříděného	m3	338,98740	1 599,48	542 203,57

pod základové pasy úroveň -2,100/-1,500 :	
š.700 mm :	83,35740
0,7*0,6*(19,6*2+6,7*3+1,1+3,6+6,55*4+6,55*3+3,8+1,75+6,55*4+7,75+6,55*4+6,7*3+0,9*1,8+1,2)	
š.1000 mm : 1,0*0,6*(19,6*5+6,8)	62,88000
Začátek provozního součtu	
pod podkladní beton : (7,25*8,15+3,5*1,8)	65,38750
(7,25*6,5)	47,12500
(7,25*8,15)	59,08750
(7,25*6,5)	47,12500
(7,25*8,15)	59,08750
(2,45*6,5)	15,92500
(3,65*8,15)	29,74750
(3,3*8,15)	26,89500
(7,25*6,5)	47,12500
(7,25*8,15)	59,08750
(7,25*6,5)	47,12500
(7,25*8,15+0,9*2,9)	61,69750
(7,25*6,5+0,9*3,2+0,9*2,0)	51,80500
Konec provozního součtu	
617,22*0,25	154,30500
pod podkladní beton chodby : 0,5*1,5*(3,45+7,25*4+1,75)	25,65000
pod podkladní beton schodišťové šachty : 0,5*(4,5*5,5-3,0*2,8)	8,17500

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pod základovou desku výtahové šachty : 0,55*(3,0*2,8)		4,62000		
16	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 XC2, XA1	m3	119,85900	4 413,93	529 049,24
		podkladní betonová deska BD h.ú.-0,250 mm :				
		0,15*(45,6*17,35)-0,15*(2,0*2,2+4,5*1,0)		117,33900		
		podkladní betonová deska výtah h.ú.-1,250 mm :				
		0,3*(3,0*2,8)		2,52000		
17	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	23,92500	705,32	16 874,78
		podkladní betonová deska BD h.ú.-0,250 mm :				
		0,15*(45,6*2+17,35*2)+0,15*(2,0*2+2,2*2+1,0*2)		20,44500		
		podkladní betonová deska výtah h.ú.-1,250 mm :				
		0,3*(3,0*2+2,8*2)		3,48000		
18	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	23,92500	146,75	3 510,99
		podkladní betonová deska BD h.ú.-0,250 mm :				
		0,15*(45,6*2+17,35*2)+0,15*(2,0*2+2,2*2+1,0*2)		20,44500		
		podkladní betonová deska výtah h.ú.-1,250 mm :				
		0,3*(3,0*2+2,8*2)		3,48000		
19	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,27650	39 816,36	11 009,22
		přivyztužení desky v místě příček š.500 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		(5,65+4,35+2,4*2+0,6+0,8+0,5+0,3+0,6)		17,60000		
		(5,65+4,9+2,4*2+0,4+0,3+0,5+0,8+0,6+0,3)		18,25000		
		(0,5+0,4+0,8+0,4)		2,10000		
		(0,3+0,6+3,675+2,65+0,5+0,4+0,3+0,8+0,4)		9,62500		
		(0,3+0,6+3,325+2,65+0,5+0,3+0,8)		8,47500		
		(0,3+0,6+5,65+4,9+2,4*2+0,4+0,3+0,8+0,4)		18,15000		
		(0,5+0,4+7,25+3,9+2,5+2,1)		16,65000		
		(0,3+2,0+4,8+2,0+1,3+7,25+0,6+0,3)		18,55000		
		(0,3+0,6+2,4*2+0,8+0,4+4,9+4,0)		15,80000		
		(0,4+0,8+0,3+0,6)		2,10000		
		(0,25+1,1+0,3+0,6+0,4+0,8)		3,45000		
		(2,09+1,15+0,5+6,5*2+3,7+0,6+0,3)		21,34000		
		Konec provozního součtu				
		3,03kg/m2 : 152,09*0,5*3,03/1000*1,2		0,27650		
20	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	12,83040	39 816,36	510 859,83
		výkaz výztuže vis SKŘ :				
		při horním/spodním povrchu 8/150/150 : 12830,4/1000		12,83040		
21	274272110RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 10 cm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	7,48000	1 225,97	9 170,26
		výtahová šachta : 0,85*(2,0*2+2,4*2)		7,48000		
22	274272120RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	7,60000	1 488,60	11 313,36

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výtahová šachta : 1,0*(1,6*2+2,2*2)		7,60000		
23	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	159,78250	2 106,55	336 589,83
		základové pasy úroveň -0,900/-0,400 :				
		š.300 mm :		158,77500		
		0,5*(19,1*7+7,25*3+1,5+3,75+7,25*4+7,25*4+6,5+7,25*4+8,15+7,25*4+7,25*3+0,9+1,8+1,75)				
		základové pasy úroveň -0,250/-0,900 :				
		š.300 mm : 0,65*(1,55)		1,00750		
24	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 XC2, XA1	m3	148,49115	4 413,93	655 429,54
		základové pasy úroveň -1,500/-0,900 :				
		š.700 mm :		83,35740		
		0,7*0,6*(19,6*2+6,7*3+1,1+3,6+6,55*4+6,55*3+3,8+1,75+6,55*4+7,75+6,55*4+6,7*3+0,9*1,8+1,2)				
		š.1000 mm : 1,0*0,6*(19,6*5+6,8)		62,88000		
		1,0*0,6*(1,55)		0,93000		
		základové pasy úroveň -0,250/-1,500 :				
		š.500 mm : 0,5*1,25*(1,75)		1,09375		
		schodiště úroveň -0,400/-0,900 : 0,4*0,5*(1,15)		0,23000		
25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,15000	425,47	489,29
		schodiště úroveň -0,400/-0,900 : 0,5*(1,15)*2		1,15000		
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,15000	83,05	95,51
		schodiště úroveň -0,400/-0,900 : 0,5*(1,15)*2		1,15000		
27	274361214R00	Výztuž základových pasů/stěn do 12 mm z oceli 10 505	t	22,32300	51 192,47	1 142 769,51
		výkaz výztuže vis SKŘ :				
		pro základové kce a výtahovou šachtu : 22323,0/1000		22,32300		
28	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 XC2, XA1	m3	8,71200	4 413,93	38 454,16
		sloupky oplocení předzahrádek úroveň -0,150/-0,950 :				
		0,3*0,3*0,8*28		2,01600		
		sloupky oplocení předzahrádek úroveň -0,350/-1,150 :				
		0,3*0,3*0,8*93		6,69600		
29	210220001RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 včetně pásu FeZn 30 x 4 mm	m	139,20000	85,89	11 955,89
		(46,0*2+19,6*2+1,0*2+1,0*6)		139,20000		
30	2.1	Prostupy základovými konstrukcemi,zřízení zapravení,izolace,kotvení,doplňky,detaily	kpl	1,00000	10 238,49	10 238,49
		Začátek provozního součtu				
		dl.950 mm : 3		3,00000		
		dl.1250 mm : 15		15,00000		
		dl.2800 mm : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

1

1,00000

31	2.2	Zkoušky hutnění	kpl	1,00000	21 614,60	21 614,60
----	-----	-----------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					9 018 185,28
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	---------------------

32	311112120RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnice betonem C 30/37	m2	83,95520	2 358,14	197 978,12
----	--------------	---	----	----------	----------	------------

výtahová šachta :

1NP-4NP : 12,5*(2,0*2+1,8*2)-(1,18*2,34*4)

83,95520

33	311112130RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	17,25000	2 106,55	36 337,99
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

1NP :

mč.100.7 : 2,5*(5,15)-(0,875*2,0*4)

5,87500

mč.100.0 : 2,5*(0,5)

1,25000

1NP-4NP :

pzn1 (pilíř) : 0,75*(0,5)*4

1,50000

Začátek provozního součtu

2NP :

mč.210.1/210.3 : 2,3*(1,25)

2,87500

Konec provozního součtu

2NP : 2,875

2,87500

3NP : 2,875

2,87500

4NP : 2,875

2,87500

34	311237446R00	Zdivo z keramických tvárnic broušených P15 (P10), tl. 30 cm,lep.celopl	m2	1 683,09000	2 193,72	3 692 228,19
----	--------------	--	----	-------------	----------	--------------

1NP interiér : 2,75*(1,5*2+36,2*2)-

178,04750

(1,0*2,02*12+2,25*2,25)

2,5*(6,5*3+6,0+1,375)-(1,5*2,25+1,0*2,02)

61,79250

1NP exteriér : 2,5*(45,6*2+16,8*2+1,75*7)

342,62500

-

-87,15000

(2,0*2,25*5+2,5*2,25*5+1,5*1,25+1,75*1,25*2+1,5*2,25*4+1,25*0,75+2,45*2,25+1,0*1,5*2+0,75*0,75*4+1,75*2,25+1,75*0,65)

2NP interiér : 2,5*(1,5*2+36,2*2)-(1,0*2,02*12+1,75*2,02)

160,72500

2,25*(1,25)

2,81250

2NP exteriér : 2,25*(45,6*2+16,8*2+1,75*7+1,0*2)

312,86250

-

-103,17500

(2,5*2,15*6+2,0*2,15*6+1,75*1,25*2+1,5*2,15*7+1,0*1,5*2+1,5*2,15*4+1,75*0,65*2)

3NP interiér : 2,5*(1,5*2+36,2*2)-(1,0*2,02*12+1,75*2,02)

160,72500

2,25*(1,25)

2,81250

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3NP exteriér : 2,25*(45,6*2+16,8*2+1,75*7+1,0*2)		312,86250		
		-		-103,17500		
		(2,5*2,15*6+2,0*2,15*6+1,75*1,25*2+1,5*2,15*7+1,0*1,5*2+1,5*2,15*4+1,75*0,65*2)				
		4NP interiér : 2,5*(1,5*2+36,2*2)-(1,0*2,02*12+1,75*2,02)		160,72500		
		2,25*(1,25)		2,81250		
		4NP exteriér : 2,25*(45,6*2+16,8*2+1,75*7+1,0*2)		312,86250		
		-		-100,17500		
		(2,5*2,15*6+2,0*2,15*6+1,75*1,25*2+1,5*2,15*7+1,5*2,15*4+1,75*0,65*2)				
		atika : 0,5*(45,6*2+18,5*2+1,0*2)		65,10000		
35	311237373R00	Zdivo z keramických tvárnic akustických AKU P 15 na MC 15 tl. 25 cm	m2	75,38750	2 524,77	190 336,10
		1NP : 2,5*(8,15)		20,37500		
		Začátek provozního součtu				
		2NP : 2,25*(8,15)		18,33750		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 18,3375		18,33750		
		3NP : 18,3375		18,33750		
		4NP : 18,3375		18,33750		
36	311237378R00	Zdivo z keramických tvárnic akustických AKU 30/33,3 MK P15, MC10, tl.30 cm	m2	697,46250	2 882,30	2 010 296,16
		1NP : 2,75*(5,2+0,9+3,5)		26,40000		
		2,5*(8,15*5+6,5)		118,12500		
		Začátek provozního součtu				
		2NP : 2,5*(5,2+0,9+3,5)		24,00000		
		2,25*(8,15*5+6,5*3+5,5*2)		160,31250		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 184,3125		184,31250		
		3NP : 184,3125		184,31250		
		4NP : 184,3125		184,31250		
37	317167121R00	Překlad keramický plochý 11,5/7,1/100 cm	kus	11,00000	335,46	3 690,06
		ozn N7 :				
		1NP : 2*1		2,00000		
		2NP : 2*1		2,00000		
		3NP : 2*1		2,00000		
		4NP : 2*1		2,00000		
		ozn N9 :				
		2NP : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3NP : 1		1,00000		
		4NP : 1		1,00000		
38	317167122R00	Překlad keramický plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	127,00000	451,32	57 317,64
		ozn N1 :				
		1NP : 25		25,00000		
		2NP : 34		34,00000		
		3NP : 34		34,00000		
		4NP : 34		34,00000		
39	317167133R00	Překlad keramický plochý 14,5/7,1/150 cm	kus	8,00000	564,98	4 519,84
		ozn N8 :				
		1NP : 2*1		2,00000		
		2NP : 2*1		2,00000		
		3NP : 2*1		2,00000		
		4NP : 2*1		2,00000		
40	317167211R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	236,00000	601,40	141 930,40
		ozn N2 :				
		1NP : 4*19		76,00000		
		2NP : 4*14		56,00000		
		3NP : 4*14		56,00000		
		4NP : 4*12		48,00000		
41	317167213R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	4,00000	848,58	3 394,32
		ozn N3 :				
		1NP : 4*1		4,00000		
		2NP : 0				
		3NP : 0				
		4NP : 0				
42	317167215R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/225 cm	kus	40,00000	1 246,93	49 877,20
		ozn N4 :				
		1NP : 4*1		4,00000		
		2NP : 4*3		12,00000		
		3NP : 4*3		12,00000		
		4NP : 4*3		12,00000		
43	317167217R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/275 cm	kus	4,00000	1 732,47	6 929,88
		ozn N5 :				
		1NP : 4*1		4,00000		
		2NP : 0				
		3NP : 0				
		4NP : 0				
44	317167218R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/300 cm	kus	4,00000	1 761,16	7 044,64
		ozn N5 :				
		1NP : 4*1		4,00000		
		2NP : 0				
		3NP : 0				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4NP : 0				
45	317321321R00	Beton překladů železový C 20/25	m3	0,30000	4 741,56	1 422,47
		překlady nad otvory výtahové šachty : 0,2*0,25*(1,5)*4		0,30000		
46	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	4,20000	1 799,70	7 558,74
		překlady nad otvory výtahové šachty : (0,2+0,25*2)*(1,5)*4		4,20000		
47	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	4,20000	337,87	1 419,05
		překlady nad otvory výtahové šachty : (0,2+0,25*2)*(1,5)*4		4,20000		
48	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37	m3	1,15312	6 195,43	7 144,07
		1NP :				
		mč.103.1/104.1/100.3 : 0,3*0,375*2,75		0,30938		
		Začátek provozního součtu				
		2NP : 0,3*0,375*2,5		0,28125		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 0,28125		0,28125		
		3NP : 0,28125		0,28125		
		4NP : 0,28125		0,28125		
49	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	10,12500	1 412,91	14 305,71
		Začátek provozního součtu				
		1NP :				
		mč.103.1/104.1/100.3 : (0,3*2+0,375*2)*2,75		3,71250		
		Konec provozního součtu				
		2NP : (0,3*2+0,375*2)*2,5		3,37500		
		3NP : 3,375		3,37500		
		4NP : 3,375		3,37500		
50	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	10,12500	307,15	3 109,89
		Začátek provozního součtu				
		1NP :				
		mč.103.1/104.1/100.3 : (0,3*2+0,375*2)*2,75		3,71250		
		Konec provozního součtu				
		2NP : (0,3*2+0,375*2)*2,5		3,37500		
		3NP : 3,375		3,37500		
		4NP : 3,375		3,37500		
51	342262411RS4	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 125 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm	m2	94,36500	1 831,55	172 834,22
		1NP : 1,2*(1,6*2+1,85*2+1,6+2,4+2,0+1,6)		17,40000		
		1,5*(1,15)		1,72500		
		2NP : 1,2*(1,6*2+1,6+1,85*2+1,6+2,4+2,0+1,6*2+1,6*2)		25,08000		
		3NP : 1,2*(1,6*2+1,6+1,85*2+1,6+2,4+2,0+1,6*2+1,6*2)		25,08000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

4NP : 1,2*(1,6*2+1,6+1,85*2+1,6+2,4+2,0+1,6*2+1,6*2) 25,08000

52	342091043R00	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3	m2	191,11000	216,15	41 308,43
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

1NP :

byt č.101 :

mč.02 : 4,3

4,30000

byt č.102 :

mč.02 : 4,3

4,30000

byt č.103 :

mč.02 : 4,29

4,29000

byt č.104 :

mč.02 : 4,11

4,11000

byt č.105 :

mč.02 : 4,3

4,30000

byt č.106 :

mč.02 : 4,54

4,54000

byt č.107 :

mč.02 : 5,18

5,18000

byt č.108 :

mč.02 : 4,3

4,30000

Začátek provozního součtu

2NP :

byt č.101 :

mč.02 : 4,3

4,30000

byt č.102 :

mč.02 : 4,3

4,30000

byt č.103 :

mč.02 : 4,3

4,30000

byt č.104 :

mč.02 : 4,29

4,29000

byt č.105 :

mč.02 : 4,11

4,11000

byt č.106 :

mč.02 : 4,3

4,30000

byt č.107 :

mč.02 : 4,54

4,54000

byt č.108 :

mč.02 : 4,59

4,59000

byt č.109 :

mč.02 : 4,3

4,30000

byt č.110 :

mč.02 : 4,3

4,30000

byt č.111 :

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč.02 : 4,3
 byt č.112 :
 mč.02 : 4,3
 Konec provozního součtu
 2NP : 51,93
 3NP : 51,93
 4NP : 51,93

53	342247532R00	Příčky z cihel keramických broušených, lepidlo, tl. 11,5	m2	1 621,83300	1 059,34	1 718 072,57
----	--------------	--	----	-------------	----------	--------------

1NP :
 2,95*(5,65+4,35+2,4*2+0,6+0,8+0,4+0,5+0,3)-
 (0,9*2,02*2+0,8*2,02)
 2,95*(5,65+4,9+2,4*2+0,8+0,4+0,4+0,3+0,6+0,3)-
 (0,9*2,02*2+0,8*2,02)
 2,95*(0,3+0,6+0,4+0,8)
 2,95*(0,3+0,6+3,675+2,65+0,5+0,4+0,8+0,3+0,4)-
 (0,9*2,02+0,8*2,02)
 2,95*(3,325+0,3+0,6+2,65+0,5+0,3+0,8)-
 (0,9*2,02+0,8*2,02)
 2,95*(5,65+4,9+2,4*2+0,3+0,4+0,4+0,8)-
 (0,9*2,02*2+0,8*2,02)
 2,95*(7,25+0,3+0,6+3,9+2,5+2,1)-(0,9*2,02*2+0,8*2,02)

 2,95*(0,3+2,0*2+4,8+1,3+7,25)-(0,9*2,02+0,8*2,02)
 2,95*(2,4*2+4,9+0,4+0,8+4,0)-(0,9*2,02*2+0,8*2,02)
 2,95*(0,4+0,8+0,3+0,6)
 2,95*(0,25+1,1)
 2,95*(0,3+0,6+0,4+0,8)
 2,95*(1,15+0,4+2,1+6,5*2+3,7+0,6+0,3)-
 (1,0*2,02*2+0,8*2,02)

Začátek provozního součtu
 2NP : 2,7*(5,65+4,35+2,4*2+0,6+0,8+0,4+0,5+0,3)-
 (0,9*2,02*2+0,8*2,02)
 2,7*(5,65+4,9+2,4*2+0,8+0,4+0,4+0,3+0,6+0,3)-
 (0,9*2,02*2+0,8*2,02)
 2,7*(5,65+4,9+2,4*2+0,3+0,6+0,4+0,8)-
 (0,9*2,02*2+0,8*2,02)
 2,7*(0,3+0,6+3,675+2,65+0,5+0,4+0,8+0,3+0,4)-
 (0,9*2,02+0,8*2,02)
 2,7*(3,325+0,3+0,6+2,65+0,5+0,3+0,8)-
 (0,9*2,02+0,8*2,02)
 2,7*(5,65+4,9+2,4*2+0,3+0,4+0,4+0,8)-
 (0,9*2,02*2+0,8*2,02)
 2,7*(7,25+0,3+0,6+3,9+2,5+2,1)-(0,9*2,02*2+0,8*2,02)

 2,7*(0,3+2,0*2+4,8+1,3+7,25)-(0,9*2,02+0,8*2,02)

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,7*(2,4*2+4,9+0,4+0,8+4,0)-(0,9*2,02*2+0,8*2,02)		34,97800		
		2,7*(0,4+0,8+2,4+4,0+7,25+0,3+0,8)-(0,9*2,02*2+0,8*2,02)		37,81300		
		2,7*(0,25+1,0)		3,37500		
		2,7*(0,3+0,6+2,4*2+4,9+4,0+0,4+0,8)-(0,9*2,02*2+0,8*2,02)		37,40800		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 408,167		408,16700		
		3NP : 408,167		408,16700		
		4NP : 408,167		408,16700		
54	342247542R00	Příčky z cihel keramických broušených, lepidlo, tl.14 cm	m2	7,84400	1 180,73	9 261,65
		níky :				
		1NP : 1,06*1,85		1,96100		
		2NP : 1,06*1,85		1,96100		
		3NP : 1,06*1,85		1,96100		
		4NP : 1,06*1,85		1,96100		
55	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	1 009,20000	155,59	157 021,43
		ukotvení příček k nosným stěnám (nosné stěny na vazbu)				
		:				
		1NP : 84*2,95		247,80000		
		2NP : 94*2,7		253,80000		
		3NP : 94*2,7		253,80000		
		4NP : 94*2,7		253,80000		
56	346244311R00	Obezdvíky van a WC nádržek z desek pórobetonových tl. 50 mm	m2	74,88000	1 048,31	78 497,45
		vany :				
		1NP : 0,8*(1,8+0,8)*6		12,48000		
		2NP : 0,8*(1,8+0,8)*10		20,80000		
		3NP : 0,8*(1,8+0,8)*10		20,80000		
		4NP : 0,8*(1,8+0,8)*10		20,80000		
57	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, do tl.30 mm	m	660,65000	154,49	102 063,82
		1NP :				
		(5,65+4,35+2,4*2+0,6+0,8+0,4+0,5+0,3)		17,40000		
		(5,65+4,9+2,4*2+0,8+0,4+0,4+0,3+0,6+0,3)		18,15000		
		(0,3+0,6+0,4+0,8)		2,10000		
		(0,3+0,6+3,675+2,65+0,5+0,4+0,8+0,3+0,4)		9,62500		
		(3,325+0,3+0,6+2,65+0,5+0,3+0,8)		8,47500		
		(5,65+4,9+2,4*2+0,3+0,4+0,4+0,8)		17,25000		
		(7,25+0,3+0,6+3,9+2,5+2,1)		16,65000		
		(0,3+2,0*2+4,8+1,3+7,25)		17,65000		
		(2,4*2+4,9+0,4+0,8+4,0)		14,90000		
		(0,4+0,8+0,3+0,6)		2,10000		
		(0,25+1,1)		1,35000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(0,3+0,6+0,4+0,8)		2,10000		
		(1,15+0,4+2,1+6,5*2+3,7+0,6+0,3)		21,25000		
		Začátek provozního součtu				
		2NP : (5,65+4,35+2,4*2+0,6+0,8+0,4+0,5+0,3)		17,40000		
		(5,65+4,9+2,4*2+0,8+0,4+0,4+0,3+0,6+0,3)		18,15000		
		(5,65+4,9+2,4*2+0,3+0,6+0,4+0,8)		17,45000		
		(0,3+0,6+3,675+2,65+0,5+0,4+0,8+0,3+0,4)		9,62500		
		(3,325+0,3+0,6+2,65+0,5+0,3+0,8)		8,47500		
		(5,65+4,9+2,4*2+0,3+0,4+0,4+0,8)		17,25000		
		(7,25+0,3+0,6+3,9+2,5+2,1)		16,65000		
		(0,3+2,0*2+4,8+1,3+7,25)		17,65000		
		(2,4*2+4,9+0,4+0,8+4,0)		14,90000		
		(0,4+0,8+2,4+4,0+7,25+0,3+0,8)		15,95000		
		(0,25+1,0)		1,25000		
		(0,3+0,6+2,4*2+4,9+4,0+0,4+0,8)		15,80000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 170,55		170,55000		
		3NP : 170,55		170,55000		
		4NP : 170,55		170,55000		
58	346275111R00	Přízdívky z desek pórobetonových tl. 50 mm	m2	1,96000	1 048,31	2 054,69
		niky :				
		1NP : 0,7*0,7		0,49000		
		2NP : 0,7*0,7		0,49000		
		3NP : 0,7*0,7		0,49000		
		4NP : 0,7*0,7		0,49000		
59	346275115R00	Přízdívky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	1,26800	1 153,14	1 462,18
		detail D7 - nadezdívka světlíku : 0,1*(1,3*2+2,1*2)		0,68000		
		niky :				
		1NP : 0,49*0,3		0,14700		
		2NP : 0,49*0,3		0,14700		
		3NP : 0,49*0,3		0,14700		
		4NP : 0,49*0,3		0,14700		
60	342264051RT3	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr. vč.systém. doplňků-bandáží, koutových pásek atd desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	191,11000	955,59	182 622,80
		1NP :				
		byt č.101 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.102 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : 4,29		4,29000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.104 :				
		mč.02 : 4,11		4,11000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : 4,54		4,54000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : 5,18		5,18000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		byt č.101 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.102 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.104 :				
		mč.02 : 4,29		4,29000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : 4,11		4,11000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : 4,54		4,54000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : 4,59		4,59000		
		byt č.109 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.110 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.111 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.112 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 51,93		51,93000		
		3NP : 51,93		51,93000		
		4NP : 51,93		51,93000		
61	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	191,11000	51,19	9 782,92
62	342262411RS4.	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 150 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm	m2	57,36000	1 854,30	106 362,65

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP : 1,2*(0,9*2+0,9*2+0,9+1,4+2,45+0,9)		11,10000		
		2NP : 1,2*(0,9*2+0,9+0,9*2+0,9+1,4+2,45+0,9*2+0,9*2)		15,42000		
		3NP : 1,2*(0,9*2+0,9+0,9*2+0,9+1,4+2,45+0,9*2+0,9*2)		15,42000		
		4NP : 1,2*(0,9*2+0,9+0,9*2+0,9+1,4+2,45+0,9*2+0,9*2)		15,42000		

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				12 961 367,31
63	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,82664	5 335,39	9 745,84

dobetonávky šachet :

nad 1NP :

650x400 mm : 0,2*(0,65*0,4)*1 0,05200

450x500 mm : 0,2*(0,45*0,5)*5 0,22500

110x7550 mm : 0,2*(0,11*7,55)*1 0,16610

250x1000 mm : 0

nad 2NP :

650x400 mm : 0,2*(0,65*0,4)*1 0,05200

450x500 mm : 0,2*(0,45*0,5)*5 0,22500

110x7550 mm : 0,2*(0,11*7,55)*1 0,16610

250x1000 mm : 0

nad 3NP :

650x400 mm : 0,2*(0,65*0,4)*1 0,05200

450x500 mm : 0,2*(0,45*0,5)*5 0,22500

110x7550 mm : 0,2*(0,11*7,55)*1 0,16610

250x1000 mm : 0

nad 4NP :

650x400 mm : 0,2*(0,65*0,4)*1 0,05200

450x500 mm : 0,2*(0,45*0,5)*5 0,22500

110x7550 mm : 0,2*(0,11*7,55)*1 0,16610

250x1000 mm : 0

60x2260 mm : 0,2*(0,06*2,26)*2 0,05424

64	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC1	m3	81,88000	5 335,39	436 861,73
----	--------------	--	----	----------	----------	------------

strop nad 1NP : 0,2*(15,1*2,2) 6,64400

0,2*(22,65*2,2) 9,96600

balkony nad 1NP : 0,16*(1,3*3,5)*5 3,64000

strop nad 2NP : 0,2*(15,1*2,2) 6,64400

0,2*(22,65*2,2) 9,96600

balkony nad 2NP : 0,16*(1,3*3,5)*5 3,64000

strop nad 3NP : 0,2*(15,1*2,2) 6,64400

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

0,2*(22,65*2,2) 9,96600

balkony nad 3NP : 0,16*(1,3*3,5)*5 3,64000

strop nad 4NP : 0,2*(15,1*2,2) 6,64400

0,2*(22,65*2,2) 9,96600

balkony nad 4NP : 0,16*(1,3*3,5)*5 3,64000

strop výtahové šachty : 0,2*(2,0*2,2) 0,88000

65	411351203R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 10kPa	m2	377,77000	858,90	324 466,65
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

strop nad 1NP : (15,1*2,2) 33,22000

balkony nad 1NP : (1,3*3,5)*5 22,75000

strop nad 2NP : (15,1*2,2) 33,22000

(22,65*2,2) 49,83000

balkony nad 2NP : (1,3*3,5)*5 22,75000

strop nad 3NP : (15,1*2,2) 33,22000

(22,65*2,2) 49,83000

balkony nad 3NP : (1,3*3,5)*5 22,75000

strop nad 4NP : (15,1*2,2) 33,22000

(22,65*2,2) 49,83000

balkony nad 4NP : (1,3*3,5)*5 22,75000

strop výtahové šachty : (2,0*2,2) 4,40000

66	411351204R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	377,77000	227,52	85 950,23
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

strop nad 1NP : (15,1*2,2) 33,22000

balkony nad 1NP : (1,3*3,5)*5 22,75000

strop nad 2NP : (15,1*2,2) 33,22000

(22,65*2,2) 49,83000

balkony nad 2NP : (1,3*3,5)*5 22,75000

strop nad 3NP : (15,1*2,2) 33,22000

(22,65*2,2) 49,83000

balkony nad 3NP : (1,3*3,5)*5 22,75000

strop nad 4NP : (15,1*2,2) 33,22000

(22,65*2,2) 49,83000

balkony nad 4NP : (1,3*3,5)*5 22,75000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

strop výtahové šachty : (2,0*2,2) 4,40000

67	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	324,10000	133,10	43 137,71
----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

strop nad 1NP : (15,1+2,2*2) 19,50000

(22,65+2,2*2) 27,05000

balkony nad 1NP : (1,3*2+3,5)*5 30,50000

podesta : (1,25)*2 2,50000

strop nad 2NP : (15,1+2,2*2) 19,50000

(22,65+2,2*2) 27,05000

balkony nad 2NP : (1,3*2+3,5)*5 30,50000

podesta : (1,25)*2 2,50000

strop nad 3NP : (15,1+2,2*2) 19,50000

(22,65+2,2*2) 27,05000

balkony nad 3NP : (1,3*2+3,5)*5 30,50000

podesta : (1,25)*2 2,50000

strop nad 4NP : (15,1+2,2*2) 19,50000

(22,65+2,2*2) 27,05000

balkony nad 4NP : (1,3*2+3,5)*5 30,50000

strop výtahové šachty : (2,0*2+2,2*2) 8,40000

68	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	324,10000	34,13	11 061,53
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

strop nad 1NP : (15,1+2,2*2) 19,50000

(22,65+2,2*2) 27,05000

balkony nad 1NP : (1,3*2+3,5)*5 30,50000

podesta : (1,25)*2 2,50000

strop nad 2NP : (15,1+2,2*2) 19,50000

(22,65+2,2*2) 27,05000

balkony nad 2NP : (1,3*2+3,5)*5 30,50000

podesta : (1,25)*2 2,50000

strop nad 3NP : (15,1+2,2*2) 19,50000

(22,65+2,2*2) 27,05000

balkony nad 3NP : (1,3*2+3,5)*5 30,50000

podesta : (1,25)*2 2,50000

strop nad 4NP : (15,1+2,2*2) 19,50000

(22,65+2,2*2) 27,05000

balkony nad 4NP : (1,3*2+3,5)*5 30,50000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		strop výtahové šachty : (2,0*2+2,2*2)		8,40000		
69	411351902R00	Bednění dobetonávek stropů prostupu plochy do 0,25 m2 vč.odbednění	kus	34,00000	460,73	15 664,82
		dobetonávky šachet :				
		nad 1NP :				
		650x400 mm : 1		1,00000		
		450x500 mm : 5		5,00000		
		110x7550 mm : 1		1,00000		
		250x1000 mm : 1		1,00000		
		nad 2NP :				
		650x400 mm : 1		1,00000		
		450x500 mm : 5		5,00000		
		110x7550 mm : 1		1,00000		
		250x1000 mm : 1		1,00000		
		nad 3NP :				
		650x400 mm : 1		1,00000		
		450x500 mm : 5		5,00000		
		110x7550 mm : 1		1,00000		
		250x1000 mm : 1		1,00000		
		nad 4NP :				
		650x400 mm : 1		1,00000		
		450x500 mm : 5		5,00000		
		110x7550 mm : 1		1,00000		
		250x1000 mm : 1		1,00000		
		60x2260 mm : 2		2,00000		
70	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	49,57140	51 192,47	2 537 682,41
		výkaz výztuže viz SKŘ :				
		pro dobetonávky, zálivky, stropní kce, věnce, průvlaky :		49,57140		
		49571,4/1000				
71	411364042RT2	Prvek Isokorb přerušovač tepelného mostu tl.120 mm vř.160 mm dle statického výpočtu s požární odolností R120	m	70,00000	9 100,88	637 061,60
		přerušovač tepelného mostu balkonů :				
		nad 1NP : 3,5*5		17,50000		
		nad 2NP : 3,5*5		17,50000		
		nad 3NP : 3,5*5		17,50000		
		nad 4NP : 3,5*5		17,50000		
72	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č.24 a výš	t	4,39518	51 192,47	225 000,12
		stropní výměna :				
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nad 1NP : 2,5*5		12,50000		
		nad 2NP : 2,5*5		12,50000		
		nad 3NP : 2,5*5		12,50000		
		nad 4NP : 2,5*2+1,19*4		9,76000		
		Konec provozního součtu				
		hmotnost 93 kg/m : 47,26*93,0/1000		4,39518		
73	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 XC1	m3	4,70880	4 680,13	22 037,80
		ukončení atiky : 0,3*0,12*(45,6*2+1,0*2+18,8*2)		4,70880		
74	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 XC1	m3	184,50088	5 426,40	1 001 175,58
		obvodový věnec 1NP :				
		0,3*0,6*(45,6)		8,20800		
		0,3*0,45*(1,75*7)		1,65375		
		0,15*0,2*(19,1*2+1,0*2)		1,20600		
		0,3*0,45*(16,75*2)		4,52250		
		0,3*0,65*(15,4+25,65)		8,00475		
		0,3*0,5*(4,5)		0,67500		
		vnitřní věnec 1NP :				
		0,3*0,4*(41,5+0,9+1,5*2+39,75)		10,21800		
		0,25*0,45*(8,15)		0,91688		
		0,3*0,45*(8,15*5+6,5*6)		10,76625		
		Začátek provozního součtu				
		obvodový věnec 2NP :				
		0,3*0,6*(45,6)		8,20800		
		0,3*0,45*(1,75*7)		1,65375		
		0,15*0,2*(19,1*2+1,0*2)		1,20600		
		0,3*0,45*(16,75*2)		4,52250		
		0,3*0,65*(15,4+25,65)		8,00475		
		0,3*0,5*(4,5)		0,67500		
		vnitřní věnec 2NP :				
		0,3*0,4*(41,5+0,9+1,5*2+39,75+3,99)		10,69680		
		0,25*0,45*(8,15)		0,91688		
		0,3*0,45*(8,15*5+6,5*5+2,5)		10,22625		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 46,10992		46,10992		
		3NP : 46,10992		46,10992		
		4NP : 46,10992		46,10992		
75	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	1 330,23900	795,19	1 057 792,75
		ukončení atiky : 0,12*(45,6*2+1,0*2+18,8*2)*2		31,39200		
		obvodový věnec 1NP :				
		0,6*(45,6)*2		54,72000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,45*(1,75*7)*2		11,02500		
		0,2*(19,1*2+1,0*2)*1		8,04000		
		0,45*(16,75*2)*2		30,15000		
		0,65*(15,4+25,65)*2		53,36500		
		0,5*(4,5)*2		4,50000		
		vodorovně v místě otvorů :		13,71000		
		0,3*(2,5*5+2,0*5+1,5*1+1,75*2+1,5*4+1,25+2,45+1,0*2+0,75*4+1,75*2)				
		vnitřní věnec 1NP :				
		0,4*(41,5+0,9+1,5*2+39,75)*2		68,12000		
		0,45*(8,15)*2		7,33500		
		0,45*(8,15*5+6,5*6)*2		71,77500		
		Začátek provozního součtu				
		obvodový věnec 2NP :				
		0,6*(45,6)*2		54,72000		
		0,45*(1,75*7)*2		11,02500		
		0,2*(19,1*2+1,0*2)*1		8,04000		
		0,45*(16,75*2)*2		30,15000		
		0,65*(15,4+25,65)*2		53,36500		
		0,5*(4,5)*2		4,50000		
		vodorovně v místě otvorů :		15,75000		
		0,3*(2,5*6+2,0*6+1,75*2+1,5*7+1,0*2+1,5*4+1,75*2)				
		vnitřní věnec 2NP :				
		0,4*(41,5+0,9+1,5*2+39,75+3,99)*2		71,31200		
		0,45*(8,15)*2		7,33500		
		0,45*(8,15*5+6,5*5+2,5)*2		68,17500		
		vodorovně v místě otvorů : 0,3*(3,99)		1,19700		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 325,569		325,56900		
		3NP : 325,569		325,56900		
		obvodový věnec 4NP :				
		0,6*(45,6)*2		54,72000		
		0,45*(1,75*7)*2		11,02500		
		0,2*(19,1*2+1,0*2)*1		8,04000		
		0,45*(16,75*2)*2		30,15000		
		0,65*(15,4+25,65)*2		53,36500		
		0,5*(4,5)*2		4,50000		
		vodorovně v místě otvorů :		15,15000		
		0,3*(2,5*6+2,0*6+1,75*2+1,5*7+1,5*4+1,75*2)				
		vnitřní věnec 4NP :				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,4*(41,5+0,9+1,5*2+39,75+3,99)*2		71,31200		
		0,45*(8,15)*2		7,33500		
		0,45*(8,15*5+6,5*5+2,5)*2		68,17500		
		vodorovně v místě otvorů : 0,3*(3,99)		1,19700		
76	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	1 330,23900	155,85	207 317,75
		ukončení atiky : 0,12*(45,6*2+1,0*2+18,8*2)*2		31,39200		
		obvodový věnec 1NP :				
		0,6*(45,6)*2		54,72000		
		0,45*(1,75*7)*2		11,02500		
		0,2*(19,1*2+1,0*2)*1		8,04000		
		0,45*(16,75*2)*2		30,15000		
		0,65*(15,4+25,65)*2		53,36500		
		0,5*(4,5)*2		4,50000		
		vodorovně v místě otvorů :		13,71000		
		0,3*(2,5*5+2,0*5+1,5*1+1,75*2+1,5*4+1,25+2,45+1,0*2+0,75*4+1,75*2)				
		vnitřní věnec 1NP :				
		0,4*(41,5+0,9+1,5*2+39,75)*2		68,12000		
		0,45*(8,15)*2		7,33500		
		0,45*(8,15*5+6,5*6)*2		71,77500		
		Začátek provozního součtu				
		obvodový věnec 2NP :				
		0,6*(45,6)*2		54,72000		
		0,45*(1,75*7)*2		11,02500		
		0,2*(19,1*2+1,0*2)*1		8,04000		
		0,45*(16,75*2)*2		30,15000		
		0,65*(15,4+25,65)*2		53,36500		
		0,5*(4,5)*2		4,50000		
		vodorovně v místě otvorů :		15,75000		
		0,3*(2,5*6+2,0*6+1,75*2+1,5*7+1,0*2+1,5*4+1,75*2)				
		vnitřní věnec 2NP :				
		0,4*(41,5+0,9+1,5*2+39,75+3,99)*2		71,31200		
		0,45*(8,15)*2		7,33500		
		0,45*(8,15*5+6,5*5+2,5)*2		68,17500		
		vodorovně v místě otvorů : 0,3*(3,99)		1,19700		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 325,569		325,56900		
		3NP : 325,569		325,56900		
		obvodový věnec 4NP :				
		0,6*(45,6)*2		54,72000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

$0,45 \cdot (1,75 \cdot 7) \cdot 2$ 11,02500
 $0,2 \cdot (19,1 \cdot 2 + 1,0 \cdot 2) \cdot 1$ 8,04000
 $0,45 \cdot (16,75 \cdot 2) \cdot 2$ 30,15000
 $0,65 \cdot (15,4 + 25,65) \cdot 2$ 53,36500
 $0,5 \cdot (4,5) \cdot 2$ 4,50000
 vodorovně v místě otvorů : 15,15000
 $0,3 \cdot (2,5 \cdot 6 + 2,0 \cdot 6 + 1,75 \cdot 2 + 1,5 \cdot 7 + 1,5 \cdot 4 + 1,75 \cdot 2)$

vnitřní věnec 4NP :
 $0,4 \cdot (41,5 + 0,9 + 1,5 \cdot 2 + 39,75 + 3,99) \cdot 2$ 71,31200
 $0,45 \cdot (8,15) \cdot 2$ 7,33500
 $0,45 \cdot (8,15 \cdot 5 + 6,5 \cdot 5 + 2,5) \cdot 2$ 68,17500
 vodorovně v místě otvorů : $0,3 \cdot (3,99)$ 1,19700

77	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 XC1	m3	10,13100	6 000,89	60 795,02
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

1NP-2NP :
 podesta : $0,2 \cdot (4,8 \cdot 2,4 - 0,34 \cdot 2,0)$ 2,16800
 $0,12 \cdot (1,25 \cdot 1,63) \cdot 2$ 0,48900
 ramena : $0,12 \cdot 1,25 \cdot (2,2 + 1,5 + 1,1)$ 0,72000

2NP-3NP :
 podesta : $0,2 \cdot (4,8 \cdot 2,4 - 0,34 \cdot 2,0)$ 2,16800
 $0,12 \cdot (1,25 \cdot 1,63) \cdot 2$ 0,48900
 ramena : $0,12 \cdot 1,25 \cdot (2,2 + 1,5 + 1,1)$ 0,72000

3NP-4NP :
 podesta : $0,2 \cdot (4,8 \cdot 2,4 - 0,34 \cdot 2,0)$ 2,16800
 $0,12 \cdot (1,25 \cdot 1,63) \cdot 2$ 0,48900
 ramena : $0,12 \cdot 1,25 \cdot (2,2 + 1,5 + 1,1)$ 0,72000

78	431351121R00	Bednění podest/ramen přímočarých, čel - zřízení vč podepření	m2	62,74500	1 023,85	64 241,47
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

1NP-2NP :
 podesta : $(4,8 \cdot 2,4 - 0,34 \cdot 2,0)$ 10,84000
 $(1,25 \cdot 1,63) \cdot 2$ 4,07500
 ramena : $1,25 \cdot (2,2 + 1,5 + 1,1)$ 6,00000

2NP-3NP :
 podesta : $(4,8 \cdot 2,4 - 0,34 \cdot 2,0)$ 10,84000
 $(1,25 \cdot 1,63) \cdot 2$ 4,07500
 ramena : $1,25 \cdot (2,2 + 1,5 + 1,1)$ 6,00000

3NP-4NP :
 podesta : $(4,8 \cdot 2,4 - 0,34 \cdot 2,0)$ 10,84000
 $(1,25 \cdot 1,63) \cdot 2$ 4,07500

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ramena : 1,25*(2,2+1,5+1,1)		6,00000		
79	431351122R00	Bednění podest/ramen přímočarých, čel - odstranění vč podepření	m2	62,74500	176,33	11 063,83
		1NP-2NP :				
		podesta : (4,8*2,4-0,34*2,0)		10,84000		
		(1,25*1,63)*2		4,07500		
		ramena : 1,25*(2,2+1,5+1,1)		6,00000		
		2NP-3NP :				
		podesta : (4,8*2,4-0,34*2,0)		10,84000		
		(1,25*1,63)*2		4,07500		
		ramena : 1,25*(2,2+1,5+1,1)		6,00000		
		3NP-4NP :				
		podesta : (4,8*2,4-0,34*2,0)		10,84000		
		(1,25*1,63)*2		4,07500		
		ramena : 1,25*(2,2+1,5+1,1)		6,00000		
80	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	71,25000	362,90	25 856,63
		1NP-2NP : 1,25*19		23,75000		
		2NP-3NP : 1,25*19		23,75000		
		3NP-4NP : 1,25*19		23,75000		
81	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	35,62500	634,79	22 614,39
		Začátek provozního součtu				
		1NP-2NP : 1,25*19		23,75000		
		2NP-3NP : 1,25*19		23,75000		
		3NP-4NP : 1,25*19		23,75000		
		Konec provozního součtu				
		71,25*0,5		35,62500		
82	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	35,62500	122,86	4 376,89
		Začátek provozního součtu				
		1NP-2NP : 1,25*19		23,75000		
		2NP-3NP : 1,25*19		23,75000		
		3NP-4NP : 1,25*19		23,75000		
		Konec provozního součtu				
		71,25*0,5		35,62500		
83	4 PC 001	D+M Prvků pro přerušení kročejového hluku schodišť - dle výrobní dokumentace dodavatele	kpl	3,00000	13 651,32	40 953,96
		kapsy pro kročejový útlum Tronsole :				
		protihluková páska kolem schodiště :				
		napojení podest přes prvek typ T-V4 :				
		1NP-2NP : 1		1,00000		
		2NP-3NP : 1		1,00000		
		3NP-4NP : 1		1,00000		
84	4 PC 002	Příplatek za bednění stropu šachet	m2	2,88000	2 844,03	8 190,81

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výtahová š. : (1,8*1,6)		2,88000		
85	411120031RAB	Strop montovaný z panelů Spiroll tl. 20 cm vč. panelů, zálivky spár C30/37, ucpávek, pryžových ložisk, atd	m2	2 722,08150	2 071,99	5 640 125,65

strop nad 1NP :

PA01 : 1,2*7,55*60	543,60000
PA02 : 0,32*7,55*6	14,49600
PA03 : 0,25*7,55*5	9,43750
PA04 : 0,7*7,0*3	14,70000
PA05 : 0,7*6,55*4	18,34000
PA06 : 0,31*7,55*5	11,70250
PA07 : 0,71*6,55*4	18,60200
PA08 : 1,2*2,75*5	16,50000
PA09 : 0,26*2,75*1	0,71500
PA10 : 0,9*5,5*1	4,95000
PA11 : 0,6*2,3*1	1,38000
PA12 : 0	
PA13 : 0	
PA14 : 0	
PA15 : 0	
PA16 : 0	
PA17 : 0,88*3,2*1	2,81600
PA18 : 0,31*3,2*1	0,99200
PA19 : 0	
PA20 : 0	
PA21 : 1,19*7,55*1	8,98450
PA22 : 0,3*3,8*1	1,14000
PA23 : 1,2*2,05*1	2,46000
PA24 : 0,31*2,05*1	0,63550
PA25 : 0,5*6,65*1	3,32500

strop nad 2NP :

PA01 : 1,2*7,55*60	543,60000
PA02 : 0,32*7,55*6	14,49600
PA03 : 0,25*7,55*5	9,43750
PA04 : 0,7*7,0*3	14,70000
PA05 : 0,7*6,55*4	18,34000
PA06 : 0,31*7,55*5	11,70250
PA07 : 0,71*6,55*4	18,60200
PA08 : 1,2*2,75*5	16,50000
PA09 : 0,26*2,75*1	0,71500
PA10 : 0,9*5,5*1	4,95000
PA11 : 0,6*2,3*1	1,38000
PA12 : 0,5*2,75*1	1,37500

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		PA13 : 0				
		PA14 : 0				
		PA15 : 0				
		PA16 : 0				
		PA17 : 0,88*3,2*1			2,81600	
		PA18 : 0,31*3,2*1			0,99200	
		PA19 : 0				
		PA20 : 0				
		PA21 : 1,19*7,55*1			8,98450	
		PA22 : 0,3*3,8*1			1,14000	
		PA23 : 1,2*2,05*1			2,46000	
		PA24 : 0,31*2,05*1			0,63550	
		PA25 : 0,5*6,65*1			3,32500	
		strop nad 3NP :				
		PA01 : 1,2*7,55*60			543,60000	
		PA02 : 0,32*7,55*6			14,49600	
		PA03 : 0,25*7,55*5			9,43750	
		PA04 : 0,7*7,0*3			14,70000	
		PA05 : 0,7*6,55*4			18,34000	
		PA06 : 0,31*7,55*5			11,70250	
		PA07 : 0,71*6,55*4			18,60200	
		PA08 : 1,2*2,75*5			16,50000	
		PA09 : 0,26*2,75*1			0,71500	
		PA10 : 0,9*5,5*1			4,95000	
		PA11 : 0,6*2,3*1			1,38000	
		PA12 : 0,5*2,75*1			1,37500	
		PA13 : 0				
		PA14 : 0				
		PA15 : 0				
		PA16 : 0				
		PA17 : 0,88*3,2*1			2,81600	
		PA18 : 0,31*3,2*1			0,99200	
		PA19 : 0				
		PA20 : 0				
		PA21 : 1,19*7,55*1			8,98450	
		PA22 : 0,3*3,8*1			1,14000	
		PA23 : 1,2*2,05*1			2,46000	
		PA24 : 0,31*2,05*1			0,63550	
		PA25 : 0,5*6,65*1			3,32500	
		strop nad 4NP :				
		PA01 : 1,2*7,55*60			543,60000	

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		PA02 : 0,32*7,55*6		14,49600		
		PA03 : 0,25*7,55*5		9,43750		
		PA04 : 0,7*7,0*3		14,70000		
		PA05 : 0,7*6,55*4		18,34000		
		PA06 : 0,31*7,55*5		11,70250		
		PA07 : 0,71*6,55*4		18,60200		
		PA08 : 1,2*2,75*5		16,50000		
		PA09 : 0,26*2,75*1		0,71500		
		PA10 : 0,9*5,5*1		4,95000		
		PA11 : 0,6*2,3*1		1,38000		
		PA12 : 0,5*2,75*1		1,37500		
		PA13 : 0				
		PA14 : 0				
		PA15 : 0				
		PA16 : 0				
		PA17 : 0,88*3,2*1		2,81600		
		PA18 : 0,31*3,2*1		0,99200		
		PA19 : 0				
		PA20 : 0				
		PA21 : 1,19*7,55*1		8,98450		
		PA22 : 0,3*3,8*1		1,14000		
		PA23 : 1,2*2,05*1		2,46000		
		PA24 : 0,31*2,05*1		0,63550		
		PA25 : 0,5*6,65*1		3,32500		
		nad 4NP schodišťový prostor :				
		PA16 : 1,01*2,65*1		2,67650		
		PA23 : 1,2*4,8*1		5,76000		
		PA24 : 1,2*2,26*2		5,42400		
		PA25 : 1,04*4,8*1		4,99200		
86	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce vč.kotevních ploten, svařování 10 - 50 kg/kus	kg	1 999,02090	110,40	220 691,91
		ocelové výměny stropu L160/160/15 vč.kotevních ploten :				
		Začátek provozního součtu				
		nad 1NP : (0,7*9+0,5*2+0,71*8+0,3*1)		13,28000		
		nad 2NP : (0,7*9+0,5*2+0,71*8+0,3*1)		13,28000		
		nad 3NP : (0,7*9+0,5*2+0,71*8+0,3*1)		13,28000		
		nad 4NP : (0,7*9+0,5*2+0,71*8+0,3*1+1,01)		14,29000		
		Konec provozního součtu				
		hmotnost 36,93 kg/m : 54,13*36,93		1 999,02090		
87	13487130R	Tyč průřezu HEB 260, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	4,83470	51 192,47	247 500,23
		stropní výměna :				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu

nad 1NP : 2,5*5 12,50000

nad 2NP : 2,5*5 12,50000

nad 3NP : 2,5*5 12,50000

nad 4NP : 2,5*2+1,19*4 9,76000

Konec provozního součtu

hmotnost 93 kg/m : 47,26*93,0/1000*1,1 4,83470

Díl: 5	Komunikace	283 223,67
---------------	-------------------	-------------------

88	564851111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	85,89000	303,74	26 088,23
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

skladba ZP1 :

1NP :

byt č.101 :

mč.05 : 11,94 11,94000

byt č.102 :

mč.05 : 11,94 11,94000

byt č.103 :

mč.04 : 5,88 5,88000

byt č.104 :

mč.04 : 5,98 5,98000

byt č.105 :

mč.05 : 11,94 11,94000

byt č.106 :

mč.05 : 11,94 11,94000

byt č.107 :

mč.05 : 11,35 11,35000

byt č.108 :

mč.05 : 11,35 11,35000

mč.00 : 3,57 3,57000

89	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	85,89000	424,33	36 445,70
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

skladba ZP1 :

1NP :

byt č.101 :

mč.05 : 11,94 11,94000

byt č.102 :

mč.05 : 11,94 11,94000

byt č.103 :

mč.04 : 5,88 5,88000

byt č.104 :

mč.04 : 5,98 5,98000

byt č.105 :

mč.05 : 11,94 11,94000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

byt č.106 :
 mč.05 : 11,94 11,94000
 byt č.107 :
 mč.05 : 11,35 11,35000
 byt č.108 :
 mč.05 : 11,35 11,35000

 mč.00 : 3,57 3,57000

90	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	25,76700	366,88	9 453,40
----	--------------	---------------------------------	---	----------	--------	----------

Začátek provozního součtu

skladba ZP1 :
 1NP :
 byt č.101 :
 mč.05 : 11,94 11,94000
 byt č.102 :
 mč.05 : 11,94 11,94000
 byt č.103 :
 mč.04 : 5,88 5,88000
 byt č.104 :
 mč.04 : 5,98 5,98000
 byt č.105 :
 mč.05 : 11,94 11,94000
 byt č.106 :
 mč.05 : 11,94 11,94000
 byt č.107 :
 mč.05 : 11,35 11,35000
 byt č.108 :
 mč.05 : 11,35 11,35000

 mč.00 : 3,57 3,57000

Konec provozního součtu

odhad 30% : 85,89*0,3 25,76700

91	596811111RT4	Kladení dlaždic okapových chodníků, lože z kameniva těž. 4 cm, včetně dlaždic betonových 40/40/5 cm	m2	57,70000	831,59	47 982,74
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

okapový chodník : 57,70000
 0,5*(47,3+19,9+0,2+7,55+1,0*2+0,5+4,1+15,75+5,3+12,8)

92	639571115R00	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm	m2	63,47000	303,74	19 278,38
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

0,55*(47,3+19,9+0,2+7,55+1,0*2+0,5+4,1+15,75+5,3+12,8)
 63,47000

93	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	177,20000	243,45	43 139,34
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

terasy : 7,15*6+7,7*2 58,30000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		okapový chodník : 47,3+20,5+1,0+7,55+1,05+1,0+3,0+1,0+16,8+5,3+13,4+0,5*2		118,90000		
94	917932121RT2	Osazení betonové prefa přídlažby 250/60 do lože ze ŠD 4 cm včetně dodávky silniční přídlažby	m	3,80000	532,97	2 025,29
		detail D2 vstup : 1,75+2,05		3,80000		
95	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,54400	4 379,80	15 522,01
		177,2*0,1*0,2		3,54400		
96	5 PC 001	D+M Odvodňovacího bet.žlabu 330 mm do betonového lože	m	20,50000	1 300,67	26 663,74
		u okap chodníku : 20,5		20,50000		
97	59217335R	Obrubník zahradní 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	186,00000	108,07	20 101,02
		Začátek provozního součtu				
		177,2*1,05		186,06000		
		Konec provozního součtu				
		186		186,00000		
98	59245020R	Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	90,18450	404,99	36 523,82
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP1 :				
		1NP :				
		byt č.101 :				
		mč.05 : 11,94		11,94000		
		byt č.102 :				
		mč.05 : 11,94		11,94000		
		byt č.103 :				
		mč.04 : 5,88		5,88000		
		byt č.104 :				
		mč.04 : 5,98		5,98000		
		byt č.105 :				
		mč.05 : 11,94		11,94000		
		byt č.106 :				
		mč.05 : 11,94		11,94000		
		byt č.107 :				
		mč.05 : 11,35		11,35000		
		byt č.108 :				
		mč.05 : 11,35		11,35000		
		mč.00 : 3,57		3,57000		
		Konec provozního součtu				
		85,89*1,05		90,18450		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 825 500,34
99	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	309,52500	81,23	25 142,72
		1NP :				
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(2,5*2,25)*5	28,12500
(2,0*2,25)*5	22,50000
(1,5*1,25)	1,87500
(1,75*1,25)*2	4,37500
(1,5*2,25)*4	13,50000
(1,25*1,75)	2,18750
(2,45*2,25)	5,51250
(1,0*1,5)*2	3,00000
(0,75*0,75)*4	2,25000
(1,75*2,25)	3,93750
(1,75*0,65)	1,13750

Konec provozního součtu

2NP :

Začátek provozního součtu

(2,5*2,15)*6	32,25000
(2,0*2,15)*6	25,80000
(1,75*1,25)*2	4,37500
(1,5*2,15)*11	35,47500
(1,0*1,5)*2	3,00000
(1,75*0,65)*2	2,27500

Konec provozního součtu

2NP : 103,175 103,17500

3NP : 103,175 103,17500

4NP : 103,175 103,17500

100	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm vč.penetrace	m2	210,05000	236,51	49 678,93
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

skladba S04 :

1NP :

mč.04 : 12,79	12,79000
mč.05 : 46,47	46,47000
mč.06 : 58,38	58,38000
mč.07 : 58,73	58,73000
mč.08 : 16,74	16,74000
mč.09 : 6,97	6,97000
mč.10 : 1,68	1,68000
mč.11 : 8,29	8,29000

101	611474510RT4	Omítka stropů vnitřní jednovrstvá vápenocemen.filc na beton tl.10 mm vč.penetrace/adhez.můstku	m2	2 200,14000	353,57	777 903,50
-----	--------------	---	----	-------------	--------	------------

1NP :

mč.00 : 0	
mč.01 : 20,31	20,31000
mč.02 : 0	
mč.03 : 0	

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.101 :				
		mč.01 : 4,9		4,90000		
		mč.03 : 35,87		35,87000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.102 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.103 :				
		mč.01 : 4,16		4,16000		
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		byt č.104 :				
		mč.01 : 3,66		3,66000		
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		byt č.105 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : 11,02		11,02000		
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,83		13,83000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : 6,95		6,95000		
		mč.02 : 5,18		5,18000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		mč.03 : 21,6		21,60000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		mč.01 : 20,36		20,36000		
		mč.03 : 55,34		55,34000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.101 :				
		mč.01 : 4,9		4,90000		
		mč.03 : 35,87		35,87000		
		mč.05 : 11,95		11,95000		
		byt č.102 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.103 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.104 :				
		mč.01 : 4,16		4,16000		
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		byt č.105 :				
		mč.01 : 3,66		3,66000		
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : 11,02		11,02000		
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,84		13,84000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,95		6,95000		
		mč.03 : 24,52		24,52000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		
		byt č.109 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		mč.03 : 21,66		21,66000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

byt č.110 :

mč.01 : 11,74

11,74000

mč.03 : 31,84

31,84000

mč.04 : 14,67

14,67000

byt č.111 :

mč.01 : 6,21

6,21000

mč.03 : 21,66

21,66000

mč.04 : 13,07

13,07000

byt č.112 :

mč.01 : 4,9

4,90000

mč.03 : 23,03

23,03000

mč.04 : 13,07

13,07000

Konec provozního součtu

2NP : 615,4

615,40000

3NP : 615,4

615,40000

4NP : 615,4

615,40000

102	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, pod obklady	m2	743,94600	317,73	236 373,96
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

1NP :

mč.10 : $1,5 \cdot (1,6 \cdot 2 + 1,15 \cdot 2) - (0,8 \cdot 1,5)$

7,05000

byt č.101 :

mč.02 : $2,02 \cdot (2,4 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$

16,56400

byt č.102 :

mč.02 : $2,02 \cdot (2,4 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$

16,56400

byt č.103 :

mč.02 : $2,02 \cdot (2,65 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$

17,57400

byt č.104 :

mč.02 : $2,02 \cdot (2,65 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$

17,17000

byt č.105 :

mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$

16,56400

byt č.106 :

mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$

16,56400

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.107 :				
		mč.02 : 2,02*(2,0*2+2,6*2)-(0,8*2,02)		16,96800		
		byt č.108 :				
		mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02)		16,56400		
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		byt č.101 :				
		mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02)		16,56400		
		byt č.102 :				
		mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02)		16,56400		
		byt č.103 :				
		mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02)		16,56400		
		byt č.104 :				
		mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,65*2)-(0,8*2,02)		17,57400		
		byt č.105 :				
		mč.02 : 2,02*(2,0*2+2,65*2)-(0,8*2,02)		17,17000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02)		16,56400		
		byt č.107 :				
		mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02)		16,56400		
		byt č.108 :				
		mč.02 : 2,02*(2,0*2+2,6*2)-(0,8*2,02)		16,96800		
		byt č.109 :				
		mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02)		16,56400		
		byt č.110 :				
		mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02)		16,56400		
		byt č.111 :				
		mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02)		16,56400		
		byt č.112 :				
		mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02)		16,56400		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

2NP : 200,788 200,78800

3NP : 200,788 200,78800

4NP : 200,788 200,78800

103	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky (omítkové profily)	m	1 461,97000	40,61	59 370,60
-----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------

vnější otvory :

1NP :

Začátek provozního součtu

ostění : (2,5+2,25*2)*5 35,00000

(2,0+2,25*2)*5 32,50000

(1,5+1,25*2) 4,00000

(1,75+1,25*2)*2 8,50000

(1,5+2,25*2)*4 24,00000

(1,25+1,75*2) 4,75000

(2,45+2,25*2) 6,95000

(1,0+1,5*2)*2 8,00000

(0,75+0,75*2)*4 9,00000

(1,75+2,25*2) 6,25000

(1,75+0,65*2) 3,05000

Konec provozního součtu

142,0 142,00000

2NP :

Začátek provozního součtu

ostění : (2,5+2,15*2)*6 40,80000

(2,0+2,15*2)*6 37,80000

(1,75+1,25*2)*2 8,50000

(1,5+2,15*2)*11 63,80000

(1,0+1,5*2)*2 8,00000

(1,75+0,65*2)*2 6,10000

Konec provozního součtu

2NP : 165,0 165,00000

3NP : 165,0 165,00000

4NP : 165,0 165,00000

vnitřní otvory :

1NP : (1,0+2,02*2)*13 65,52000

(0,875+2,0*2)*4*2 39,00000

(1,5+2,25*2) 6,00000

(2,25+2,25*2) 6,75000

(1,18+2,34*2) 5,86000

2,95*41 120,95000

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2NP : (1,0+2,02*2)*12 60,48000
 (1,75+2,02*2) 5,79000
 (1,18+2,34*2) 5,86000
 2,7*45 121,50000
 Konec provozního součtu
 2NP : 193,63 193,63000
 3NP : 193,63 193,63000
 4NP : 193,63 193,63000

104	612474510RT1	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc na pálené cihly a tvarovky vč.penetrace/adhez.můstku	m2	6 639,09760	353,57	2 347 385,74
-----	--------------	---	----	-------------	--------	--------------

1NP :
 mč.00 : 0
 mč.01 : 2,95*(4,5*2+5,5*2+2,0*2+2,2*2)-
 (1,5*2,25+1,0*2,02+1,18*2,34+1,0*1,5*2) 72,62380
 mč.02 : 0
 mč.03 : 2,95*(35,65*2+1,5*2)-(1,0*2,02*12+2,25*2,25) 189,88250

 mč.04 : 2,95*(2,45*2+5,3*2)-
 (2,25*2,25+2,45*2,25+1,5*2,25) 31,77500
 mč.05 : 2,95*(7,25*2+6,5*2)-(1,0*2,02+1,25*0,75) 78,16750
 mč.06 : 2,95*(7,25*2+8,15*2)-(1,0*2,02+1,5*1,25) 86,96500
 mč.07 : 2,95*(7,25*2+6,5*2)-
 (1,0*2,02*2+0,875*2,0*4+0,75*0,75*2) 68,96000
 mč.08 : 2,95*(3,7*2+4,5*2)-(1,0*2,02+1,75*2,25) 42,42250
 mč.09 : 2,95*(1,9*2+3,7*2)-(1,0*2,02+0,75*0,75) 30,45750
 mč.10 : 1,45*(1,6*2+1,15*2)-(0,8*2,02) 6,35900
 mč.11 : 2,95*(1,25*2+6,5*2)-
 (1,0*2,02*3+0,8*2,02+0,75*0,75) 37,48650

 byt č.101 :
 mč.01 : 2,95*(2,05*2+2,4*2)-
 (1,0*2,02+0,9*2,02*2+0,8*2,02) 18,98300
 mč.02 : 0,93*(2,1*2+2,4*2) 8,37000
 mč.03 : 2,95*(3,95*2+9,95*2)-
 (2,5*2,25+0,9*2,02+1,75*0,65) 73,42950
 mč.04 : 2,95*(3,2*2+5,65*2)-(2,0*2,25+0,9*2,02) 45,89700
 mč.05 : 0

 byt č.102 :
 mč.01 : 2,95*(2,6*2+2,4*2)-
 (0,9*2,02*2+1,0*2,02+0,8*2,02) 22,22800
 mč.02 : 0,93*(2,1*2+2,4*2) 8,37000
 mč.03 : 2,95*(3,95*2+8,15*2)-(2,5*2,25+0,9*2,02) 63,94700
 mč.04 : 2,95*(3,2*2+5,65*2)-(2,0*2,25+0,9*2,02) 45,89700

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč.05 : 0

byt č.103 :

mč.01 : $2,95 \cdot (1,975 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) -$ 21,83350

$(1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 + 0,8 \cdot 2,02)$

mč.02 : $0,93 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2)$ 8,83500

mč.03 : $2,95 \cdot (3,675 \cdot 2 + 5,4 \cdot 2) - (2,0 \cdot 2,25 + 0,9 \cdot 2,02)$ 47,22450

mč.04 : 0

byt č.104 :

mč.01 : $2,95 \cdot (1,725 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) -$ 20,35850

$(1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 + 0,8 \cdot 2,02)$

mč.02 : $0,93 \cdot (2,0 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2)$ 8,64900

mč.03 : $2,95 \cdot (3,325 \cdot 2 + 5,4 \cdot 2) - (2,5 \cdot 2,25 + 0,9 \cdot 2,02)$ 44,03450

mč.04 : 0

byt č.105 :

mč.01 : $2,95 \cdot (2,6 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 + 0,8 \cdot 2,02)$ 24,04600

mč.02 : $0,93 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$ 8,37000

mč.03 : $2,95 \cdot (3,95 \cdot 2 + 8,15 \cdot 2) - (2,5 \cdot 2,25 + 0,9 \cdot 2,25)$ 63,74000

mč.04 : $2,95 \cdot (3,2 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) - (2,0 \cdot 2,25 + 0,9 \cdot 2,02)$ 28,19700

mč.05 : 0

byt č.106 :

mč.01 : $2,95 \cdot (4,25 \cdot 2 + 3,9 \cdot 2) -$ 40,81300

$(1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$

mč.02 : $0,93 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$ 8,37000

mč.03 : $2,95 \cdot (7,25 \cdot 2 + 4,15 \cdot 2) -$ 55,31700

$(2,5 \cdot 2,25 + 2,0 \cdot 2,25 + 0,9 \cdot 2,02)$

mč.04 : $2,95 \cdot (2,9 \cdot 2 + 4,8 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,75 \cdot 1,25)$ 41,42450

mč.05 : 0

byt č.107 :

mč.01 : $2,95 \cdot (4,05 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) -$ 30,78300

$(1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$

mč.02 : $0,93 \cdot (2,0 \cdot 2 + 2,6 \cdot 2)$ 8,55600

mč.03 : $2,95 \cdot (7,25 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2) - (1,5 \cdot 2,25 \cdot 2)$ 59,62500

mč.04 : $2,95 \cdot (3,1 \cdot 2 + 4,8 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,75 \cdot 1,25)$ 42,60450

mč.05 : 0

byt č.108 :

mč.01 : $2,95 \cdot (2,6 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) -$ 22,22800

$(1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$

mč.02 : $0,93 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$ 8,37000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.03 : $2,95 \cdot (3,95 \cdot 2 + 6,5 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,25)$		56,46200		
		mč.04 : $2,95 \cdot (3,2 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2) - (1,5 \cdot 2,25 + 0,9 \cdot 2,02)$		37,28700		
		mč.05 : 0				
		Začátek provozního součtu				
		ostění : $(2,5 + 2,25 \cdot 2) \cdot 5$		35,00000		
		$(2,0 + 2,25 \cdot 2) \cdot 5$		32,50000		
		$(1,5 + 1,25 \cdot 2)$		4,00000		
		$(1,75 + 1,25 \cdot 2) \cdot 2$		8,50000		
		$(1,5 + 2,25 \cdot 2) \cdot 4$		24,00000		
		$(1,25 + 1,75 \cdot 2)$		4,75000		
		$(2,45 + 2,25 \cdot 2)$		6,95000		
		$(1,0 + 1,5 \cdot 2) \cdot 2$		8,00000		
		$(0,75 + 0,75 \cdot 2) \cdot 4$		9,00000		
		$(1,75 + 2,25 \cdot 2)$		6,25000		
		$(1,75 + 0,65 \cdot 2)$		3,05000		
		$(1,0 + 2,02 \cdot 2) \cdot 13$		65,52000		
		$(0,875 + 2,0 \cdot 2) \cdot 4$		19,50000		
		$(2,25 + 2,25 \cdot 2)$		6,75000		
		$(1,5 + 2,25 \cdot 2)$		6,00000		
		$(1,18 + 2,34 \cdot 2)$		5,86000		
		Konec provozního součtu				
		245,63*0,22		54,03860		
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (4,5 \cdot 2 + 5,5 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2 + 2,2 \cdot 2) -$		67,38380		
		$(1,75 \cdot 2,02 + 1,0 \cdot 1,5 \cdot 2 + 1,18 \cdot 2,34)$				
		mč.02 : 0				
		mč.03 : $2,7 \cdot (35,65 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 \cdot 12 + 1,75 \cdot 2,02)$		172,83500		
		byt č.101 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (2,05 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) -$		16,75800		
		$(0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02 + 1,0 \cdot 2,02)$				
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,95 \cdot 2 + 9,95 \cdot 2) - (2,5 \cdot 2,15 + 0,9 \cdot 2,02)$		67,86700		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,2 \cdot 2 + 5,65 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 2,0 \cdot 2,15)$		41,67200		
		mč.05 : 0				
		byt č.102 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (2,6 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) -$		19,72800		
		$(1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$				
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,95 \cdot 2 + 8,15 \cdot 2) - (2,5 \cdot 2,15 + 0,9 \cdot 2,02)$		58,14700		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,2 \cdot 2 + 5,65 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 2,0 \cdot 2,15)$		41,67200		
		mč.05 : 0				
		byt č.103 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (2,6 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$		19,72800		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,95 \cdot 2 + 8,15 \cdot 2) - (2,5 \cdot 2,15 + 0,9 \cdot 2,02)$		58,14700		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,2 \cdot 2 + 5,65 \cdot 2) - (2,0 \cdot 2,15 + 0,9 \cdot 2,02)$		41,67200		
		mč.05 : 0				
		byt č.104 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (1,975 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 + 0,8 \cdot 2,02)$		19,52100		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2)$		6,46000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,675 \cdot 2 + 5,4 \cdot 2) - (2,0 \cdot 2,15 + 0,9 \cdot 2,02)$		42,88700		
		mč.04 : 0				
		byt č.105 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (1,725 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 + 0,8 \cdot 2,02)$		18,17100		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,0 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2)$		6,32400		
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,325 \cdot 2 + 5,4 \cdot 2) - (2,5 \cdot 2,15 + 0,9 \cdot 2,02)$		39,92200		
		mč.04 : 0				
		byt č.106 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (2,6 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$		19,72800		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,95 \cdot 2 + 8,15 \cdot 2) - (2,5 \cdot 2,15 + 0,9 \cdot 2,02)$		58,14700		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,2 \cdot 2 + 5,65 \cdot 2) - (2,0 \cdot 2,15 + 0,9 \cdot 2,02)$		41,67200		
		mč.05 : 0				
		byt č.107 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (4,25 \cdot 2 + 3,9 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$		36,73800		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (7,25 \cdot 2 + 4,15 \cdot 2) - (2,5 \cdot 2,15 + 2,0 \cdot 2,15 + 0,9 \cdot 2,02)$		50,06700		
		mč.04 : $2,7 \cdot (2,9 \cdot 2 + 4,8 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,75 \cdot 1,25)$		37,57450		
		mč.05 : 0				
		byt č.108 :				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.01 : $2,7 \cdot (4,05 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$		27,55800		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,0 \cdot 2 + 2,6 \cdot 2)$		6,25600		
		mč.03 : $2,7 \cdot (7,25 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2) - (1,5 \cdot 2,15 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2,02)$		52,48200		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,1 \cdot 2 + 4,8 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,75 \cdot 1,25)$		38,65450		
		mč.05 : 0				
		byt č.109 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (2,6 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$		19,72800		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,95 \cdot 2 + 6,5 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,15)$		51,38700		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,2 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,15)$		33,83700		
		mč.05 : 0				
		byt č.110 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (5,05 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$		32,95800		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (6,3 \cdot 2 + 6,15 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,15 \cdot 2)$		58,96200		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,6 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,15)$		35,99700		
		mč.05 : 0				
		byt č.111 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (2,4 \cdot 2 + 2,6 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$		19,72800		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,95 \cdot 2 + 6,5 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,15)$		51,38700		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,2 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,15)$		33,83700		
		mč.05 : 0				
		byt č.112 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (2,05 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$		16,75800		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,95 \cdot 2 + 6,5 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,15)$		51,38700		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,2 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,15)$		33,83700		
		mč.05 : 0				
		Konec provozního součtu				
		2NP : 1602,6548		1 602,65480		
		Začátek provozního součtu				
		ostění : $(2,5 + 2,15 \cdot 2) \cdot 6$		40,80000		
		$(2,0 + 2,15 \cdot 2) \cdot 6$		37,80000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,75+1,25*2)*2		8,50000		
		(1,5+2,15*2)*11		63,80000		
		(1,0+1,5*2)*2		8,00000		
		(1,75+0,65*2)*2		6,10000		
		(1,0+2,02*2)*12		60,48000		
		(1,75+2,02*2)		5,79000		
		(1,18+2,34*2)		5,86000		
		Konec provozního součtu				
		237,13*0,22		52,16860		
		3NP : 1602,6548		1 602,65480		
		ostění : 52,1686		52,16860		
		4NP :				
		mč.01 : 2,7*(4,5*2+5,5*2+2,0*2+2,2*2)-		70,38380		
		(1,75*2,02+1,18*2,34)				
		mč.02 : 0				
		mč.03 : 2,7*(35,65*2+1,5*2)-(1,0*2,02*12+1,75*2,02)		172,83500		
		byt č.101 :				
		mč.01 : 2,7*(2,05*2+2,4*2)-		16,75800		
		(0,9*2,02*2+0,8*2,02+1,0*2,02)				
		mč.02 : 0,68*(2,1*2+2,4*2)		6,12000		
		mč.03 : 2,7*(3,95*2+9,95*2)-(2,5*2,15+0,9*2,02)		67,86700		
		mč.04 : 2,7*(3,2*2+5,65*2)-(0,9*2,02+2,0*2,15)		41,67200		
		mč.05 : 0				
		byt č.102 :				
		mč.01 : 2,7*(2,6*2+2,4*2)-(1,0*2,02+0,9*2,02*2+0,8*2,02)		19,72800		
		mč.02 : 0,68*(2,1*2+2,4*2)		6,12000		
		mč.03 : 2,7*(3,95*2+8,15*2)-(2,5*2,15+0,9*2,02)		58,14700		
		mč.04 : 2,7*(3,2*2+5,65*2)-(0,9*2,02+2,0*2,15)		41,67200		
		mč.05 : 0				
		byt č.103 :				
		mč.01 : 2,7*(2,6*2+2,4*2)-(1,0*2,02+0,9*2,02*2+0,8*2,02)		19,72800		
		mč.02 : 0,68*(2,1*2+2,4*2)		6,12000		
		mč.03 : 2,7*(3,95*2+8,15*2)-(2,5*2,15+0,9*2,02)		58,14700		
		mč.04 : 2,7*(3,2*2+5,65*2)-(2,0*2,15+0,9*2,02)		41,67200		
		mč.05 : 0				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.104 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (1,975 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 + 0,8 \cdot 2,02)$		19,52100		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2)$		6,46000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,675 \cdot 2 + 5,4 \cdot 2) - (2,0 \cdot 2,15 + 0,9 \cdot 2,02)$		42,88700		
		mč.04 : 0				
		byt č.105 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (1,725 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 + 0,8 \cdot 2,02)$		18,17100		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,0 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2)$		6,32400		
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,325 \cdot 2 + 5,4 \cdot 2) - (2,5 \cdot 2,15 + 0,9 \cdot 2,02)$		39,92200		
		mč.04 :				
		byt č.106 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (2,6 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$		19,72800		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,95 \cdot 2 + 8,15 \cdot 2) - (2,5 \cdot 2,15 + 0,9 \cdot 2,02)$		58,14700		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,2 \cdot 2 + 5,65 \cdot 2) - (2,0 \cdot 2,15 + 0,9 \cdot 2,02)$		41,67200		
		mč.05 : 0				
		byt č.107 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (4,25 \cdot 2 + 3,9 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$		36,73800		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (7,25 \cdot 2 + 4,15 \cdot 2) - (2,5 \cdot 2,15 + 2,0 \cdot 2,15 + 0,9 \cdot 2,02)$		50,06700		
		mč.04 : $2,7 \cdot (2,9 \cdot 2 + 4,8 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,75 \cdot 1,25)$		37,57450		
		mč.05 : 0				
		byt č.108 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (4,05 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$		27,55800		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,0 \cdot 2 + 2,6 \cdot 2)$		6,25600		
		mč.03 : $2,7 \cdot (7,25 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2) - (1,5 \cdot 2,15 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2,02)$		52,48200		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,1 \cdot 2 + 4,8 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,75 \cdot 1,25)$		38,65450		
		mč.05 : 0				
		byt č.109 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (2,6 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$		19,72800		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,95 \cdot 2 + 6,5 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,15)$		51,38700		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,2 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,15)$		33,83700		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč.05 : 0

byt č.110 :

mč.01 : $2,7 \cdot (5,05 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$ 32,95800

mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$ 6,12000

mč.03 : $2,7 \cdot (6,3 \cdot 2 + 6,15 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,15 \cdot 2)$ 58,96200

mč.04 : $2,7 \cdot (3,6 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,15)$ 35,99700

mč.05 : 0

byt č.111 :

mč.01 : $2,7 \cdot (2,4 \cdot 2 + 2,6 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$ 19,72800

mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$ 6,12000

mč.03 : $2,7 \cdot (3,95 \cdot 2 + 6,5 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,15)$ 51,38700

mč.04 : $2,7 \cdot (3,2 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,15)$ 33,83700

mč.05 : 0

byt č.112 :

mč.01 : $2,7 \cdot (2,05 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (1,0 \cdot 2,02 + 0,9 \cdot 2,02 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2,02)$ 16,75800

mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$ 6,12000

mč.03 : $2,7 \cdot (3,95 \cdot 2 + 6,5 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,15)$ 51,38700

mč.04 : $2,7 \cdot (3,2 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2,02 + 1,5 \cdot 2,15)$ 33,83700

mč.05 : 0

Začátek provozního součtu

ostění : $(2,5 + 2,15 \cdot 2) \cdot 6$ 40,80000

$(2,0 + 2,15 \cdot 2) \cdot 6$ 37,80000

$(1,75 + 1,25 \cdot 2) \cdot 2$ 8,50000

$(1,5 + 2,15 \cdot 2) \cdot 11$ 63,80000

$(1,75 + 0,65 \cdot 2) \cdot 2$ 6,10000

$(1,0 + 2,02 \cdot 2) \cdot 12$ 60,48000

$(1,75 + 2,02 \cdot 2)$ 5,79000

$(1,18 + 2,34 \cdot 2)$ 5,86000

Konec provozního součtu

229,13*0,22 50,40860

105	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	224,88000	222,18	49 963,84
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

přechody materiálů, ztužení kcí, atd : 150,0 150,00000

vany :

1NP : $0,8 \cdot (1,8 + 0,8) \cdot 6$ 12,48000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2NP : $0,8 \cdot (1,8 + 0,8) \cdot 10$		20,80000		
		3NP : $0,8 \cdot (1,8 + 0,8) \cdot 10$		20,80000		
		4NP : $0,8 \cdot (1,8 + 0,8) \cdot 10$		20,80000		
106	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	637,00000	43,00	27 391,00

1NP :

Začátek provozního součtu

ostění : $(2,5 + 2,25 \cdot 2) \cdot 5$ 35,00000

$(2,0 + 2,25 \cdot 2) \cdot 5$ 32,50000

$(1,5 + 1,25 \cdot 2)$ 4,00000

$(1,75 + 1,25 \cdot 2) \cdot 2$ 8,50000

$(1,5 + 2,25 \cdot 2) \cdot 4$ 24,00000

$(1,25 + 1,75 \cdot 2)$ 4,75000

$(2,45 + 2,25 \cdot 2)$ 6,95000

$(1,0 + 1,5 \cdot 2) \cdot 2$ 8,00000

$(0,75 + 0,75 \cdot 2) \cdot 4$ 9,00000

$(1,75 + 2,25 \cdot 2)$ 6,25000

$(1,75 + 0,65 \cdot 2)$ 3,05000

Konec provozního součtu

142,0 142,00000

2NP :

Začátek provozního součtu

ostění : $(2,5 + 2,15 \cdot 2) \cdot 6$ 40,80000

$(2,0 + 2,15 \cdot 2) \cdot 6$ 37,80000

$(1,75 + 1,25 \cdot 2) \cdot 2$ 8,50000

$(1,5 + 2,15 \cdot 2) \cdot 11$ 63,80000

$(1,0 + 1,5 \cdot 2) \cdot 2$ 8,00000

$(1,75 + 0,65 \cdot 2) \cdot 2$ 6,10000

Konec provozního součtu

2NP : 165,0 165,00000

3NP : 165,0 165,00000

4NP : 165,0 165,00000

107	61 PC 001	D+M Elastické akrylátové disperze stropů vč.přetmelení spár panelů	m2	2 200,14000	114,67	252 290,05
-----	-----------	--	----	-------------	--------	------------

1NP :

mč.00 : 0

mč.01 : 20,31 20,31000

mč.02 : 0

mč.03 : 0

byt č.101 :

mč.01 : 4,9 4,90000

mč.03 : 35,87 35,87000

mč.04 : 18,38 18,38000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

byt č.102 :						
mč.01 :	6,06			6,06000		
mč.03 :	28,31			28,31000		
mč.04 :	18,38			18,38000		
byt č.103 :						
mč.01 :	4,16			4,16000		
mč.03 :	19,86			19,86000		
byt č.104 :						
mč.01 :	3,66			3,66000		
mč.03 :	18,07			18,07000		
byt č.105 :						
mč.01 :	6,06			6,06000		
mč.03 :	28,31			28,31000		
mč.04 :	18,38			18,38000		
byt č.106 :						
mč.01 :	11,02			11,02000		
mč.03 :	30,57			30,57000		
mč.04 :	13,83			13,83000		
byt č.107 :						
mč.01 :	6,95			6,95000		
mč.02 :	5,18			5,18000		
mč.04 :	14,8			14,80000		
byt č.108 :						
mč.01 :	6,21			6,21000		
mč.03 :	21,6			21,60000		
mč.04 :	13,07			13,07000		
Začátek provozního součtu						
2NP :						
mč.01 :	20,36			20,36000		
mč.03 :	55,34			55,34000		
byt č.101 :						
mč.01 :	4,9			4,90000		
mč.03 :	35,87			35,87000		
mč.05 :	11,95			11,95000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.102 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.103 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.104 :				
		mč.01 : 4,16		4,16000		
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		byt č.105 :				
		mč.01 : 3,66		3,66000		
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : 11,02		11,02000		
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,84		13,84000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,95		6,95000		
		mč.03 : 24,52		24,52000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		
		byt č.109 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		mč.03 : 21,66		21,66000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		byt č.110 :				
		mč.01 : 11,74		11,74000		
		mč.03 : 31,84		31,84000		
		mč.04 : 14,67		14,67000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

byt č.111 :
 mč.01 : 6,21 6,21000
 mč.03 : 21,66 21,66000
 mč.04 : 13,07 13,07000

byt č.112 :
 mč.01 : 4,9 4,90000
 mč.03 : 23,03 23,03000
 mč.04 : 13,07 13,07000

Konec provozního součtu

2NP : 615,4 615,40000

3NP : 615,4 615,40000

4NP : 615,4 615,40000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					4 524 559,09
108	601015185RT7	Omítka stropů/stěn silikonsilikát zno 1,5 mm se samočisticím efektem, vodoodpudivá tloušťka vrstvy 2,0 mm vč.penetrace	m2	415,24530	610,55	253 528,02

skladba S02 - balkon podhled :

Začátek provozního součtu

podhled : 1,05*(3,5)*5 18,37500

čelo : 0,25*(3,5+1,05*2)*5 7,00000

Konec provozního součtu

2NP+3NP+4NP : 25,375*3 76,12500

skladba S03 - lodžie podhled :

Začátek provozního součtu

podhled : 1,55*(7,15*5+3,446*2) 66,09510

čelo : 0,25*(46,0) 11,50000

Konec provozního součtu

2NP+3NP+4NP : 77,5951*3 232,78530

skladba S05 - podhled zastřešení :

Začátek provozního součtu

podhled : 1,05*(3,5)*5 18,37500

čelo : 0,25*(3,5+1,05*2)*5 7,00000

Konec provozního součtu

nad 4NP : 25,375 25,37500

skladba W05 :

0,92*(46,0) 42,32000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		čela stěn lodžii : 11,5*(0,26)		2,99000		
		11,5*(0,4)*5		23,00000		
		11,5*(0,55)*2		12,65000		
109	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	309,52500	56,30	17 426,26
		1NP :				
		Začátek provozního součtu				
		(2,5*2,25)*5		28,12500		
		(2,0*2,25)*5		22,50000		
		(1,5*1,25)		1,87500		
		(1,75*1,25)*2		4,37500		
		(1,5*2,25)*4		13,50000		
		(1,25*1,75)		2,18750		
		(2,45*2,25)		5,51250		
		(1,0*1,5)*2		3,00000		
		(0,75*0,75)*4		2,25000		
		(1,75*2,25)		3,93750		
		(1,75*0,65)		1,13750		
		Konec provozního součtu				
		2NP :				
		Začátek provozního součtu				
		(2,5*2,15)*6		32,25000		
		(2,0*2,15)*6		25,80000		
		(1,75*1,25)*2		4,37500		
		(1,5*2,15)*11		35,47500		
		(1,0*1,5)*2		3,00000		
		(1,75*0,65)*2		2,27500		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 103,175		103,17500		
		3NP : 103,175		103,17500		
		4NP : 103,175		103,17500		
110	622311510R00	Izolace suterénu perimetr tl. 30 mm, bez PÚ	m2	3,10000	1 037,97	3 217,71
		pohled východní dělicí stěna : 0,5*(1,55*2)*2		3,10000		
111	622311511R00	Izolace suterénu perimetr tl. 50 mm, bez PÚ	m2	9,30000	1 094,50	10 178,85
		pohled východní dělicí stěny : 0,5*(1,55*12)		9,30000		
112	622311512R00	Izolace suterénu perimetr tl. 100 mm, bez PÚ	m2	9,52000	1 374,30	13 083,34
		skladba W03 - výtahová šachta : 0,85*(2,5*2+3,1*2)		9,52000		
113	622311515R00	Izolace suterénu perimetr tl. 200 mm, bez PÚ	m2	66,75000	1 793,08	119 688,09
		pohled východní :				
		0,5*(7,25)*6		21,75000		
		pohled jižní :				
		0,5*(19,3)		9,65000		
		pohled západní :				
		0,5*(46,0+1,0*2+1,7*2)		25,70000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
pohled severní :						
0,5*(19,3)				9,65000		
114	622311519RT1	Zateplovací systém ETICS, sokl, perimetr tl. 30 mm s omítkou silikonsilikát, lepidlo,perlínka do tmelu,penetrace, adhez.můstek	m2	3,72000	1 626,23	6 049,58
pohled východní dělicí stěna : 0,6*(1,55*2)*2				3,72000		
115	622311521RT1	Zateplovací systém ETICS, sokl, perimetr tl. 50 mm s omítkou silikonsilikát, lepidlo,perlínka do tmelu,penetrace, adhez.můstek	m2	11,16000	1 751,11	19 542,39
pohled východní dělicí stěny : 0,6*(1,55*12)				11,16000		
116	622311527RT1	Zateplovací systém ETICS, sokl, perimetr tl. 200 mm s omítkou silikonsilikát, lepidlo,perlínka do tmelu,penetrace, adhez.můstek	m2	80,10000	2 320,37	185 861,64
pohled východní :						
0,6*(7,25)*6				26,10000		
pohled jižní :						
0,6*(19,3)				11,58000		
pohled západní :						
0,6*(46,0+1,0*2+1,7*2)				30,84000		
pohled severní :						
0,6*(19,3)				11,58000		
117	622311137RT3	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl.200 mm (8ks/m2 kotvení v ploše,6ks/m2 u rohů) s omítkou silikonsilikát, lepidlo,perlínka do tmelu,penetrace, adhez.můstek	m2	1 159,75000	2 091,87	2 426 046,23
pohled východní :						
1NP : 2,65*(7,25)*6-(2,0*2,25*5+2,5*2,25*5+1,5*2,25)				61,27500		
2NP : 2,9*(7,25)*6-(2,0*2,15*6+2,5*2,15*6)				68,10000		
3NP : 2,9*(7,25)*6-(2,0*2,15*6+2,5*2,15*6)				68,10000		
4NP : 2,9*(7,25)*6-(2,0*2,15*6+2,5*2,15*6)				68,10000		
pohled jižní :						
12,15*(19,3)-(1,75*1,25*8)				216,99500		
pohled západní :						
12,15*(46,0+1,0*2)-				445,57500		
(2,45*2,25+1,5*2,25*4+1,25*0,75+1,0*1,5*6+0,75*0,75*4+1,5*2,15*11*3)						
2,65*(1,7*2)				9,01000		
pohled severní :						
12,15*(19,3)-(1,75*2,25+1,75*0,65*7)				222,59500		
118	622311730RT3	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 30 mm s omítkou silikonsilikát, lepidlo,perlínka do tmelu,penetrace, adhez.můstek	m2	41,54000	1 702,77	70 733,07

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

pohled východní :

1NP : $2,65 \cdot (1,55 \cdot 2) \cdot 2$

16,43000

2-4NP : $2,7 \cdot (1,55 \cdot 2) \cdot 3$

25,11000

119	622311730RV1	Zatepl.syst. ETICS, podhled, miner.desky KV 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vč.adhezního můstku	m2	210,05000	1 886,58	396 276,13
-----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

skladba S04 :

1NP :

mč.04 : 12,79

12,79000

mč.05 : 46,47

46,47000

mč.06 : 58,38

58,38000

mč.07 : 58,73

58,73000

mč.08 : 16,74

16,74000

mč.09 : 6,97

6,97000

mč.10 : 1,68

1,68000

mč.11 : 8,29

8,29000

120	622311731RT3	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 50 mm s omítkou silikonsilikát, lepidlo,perlínka do tmelu,penetrace, adhez.můstek	m2	199,95000	1 882,25	376 355,89
-----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

pohled východní :

1NP : $2,65 \cdot (1,55 \cdot 12)$

49,29000

2-4NP : $2,7 \cdot (1,55 \cdot 12) \cdot 3$

150,66000

121	622311737RT3	Zatepl.syst. ETICS, podhled, miner.desky KV 280 mm s omítkou silikonsilikát, lepidlo,perlínka do tmelu,penetrace, adhez.můstek	m2	3,48500	2 958,22	10 309,40
-----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

skladba S06 :

závětří vstup : $(2,05 \cdot 1,7)$

3,48500

122	622311154RT3	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou silikonsilikát, lepidlo,perlínka do tmelu,penetrace, adhez.můstek	m2	127,40000	2 349,83	299 368,34
-----	--------------	---	----	-----------	----------	------------

1NP :

Začátek provozního součtu

ostění : $(2,5 + 2,25 \cdot 2) \cdot 5$

35,00000

$(2,0 + 2,25 \cdot 2) \cdot 5$

32,50000

$(1,5 + 1,25 \cdot 2)$

4,00000

$(1,75 + 1,25 \cdot 2) \cdot 2$

8,50000

$(1,5 + 2,25 \cdot 2) \cdot 4$

24,00000

$(1,25 + 1,75 \cdot 2)$

4,75000

$(2,45 + 2,25 \cdot 2)$

6,95000

$(1,0 + 1,5 \cdot 2) \cdot 2$

8,00000

$(0,75 + 0,75 \cdot 2) \cdot 4$

9,00000

$(1,75 + 2,25 \cdot 2)$

6,25000

$(1,75 + 0,65 \cdot 2)$

3,05000

Konec provozního součtu

142,0*0,2

28,40000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2NP :

Začátek provozního součtu

ostění : (2,5+2,15*2)*6 40,80000

(2,0+2,15*2)*6 37,80000

(1,75+1,25*2)*2 8,50000

(1,5+2,15*2)*11 63,80000

(1,0+1,5*2)*2 8,00000

(1,75+0,65*2)*2 6,10000

Konec provozního součtu

2NP : 165,0*0,2 33,00000

3NP : 165,0*0,2 33,00000

4NP : 165,0*0,2 33,00000

123	622391001R00	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om.	m2	3,48500	51,86	180,73
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------

skladba S06 :

zavětrí vstup : (2,05*1,7) 3,48500

124	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	637,00000	138,08	87 956,96
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

1NP :

Začátek provozního součtu

ostění : (2,5+2,25*2)*5 35,00000

(2,0+2,25*2)*5 32,50000

(1,5+1,25*2) 4,00000

(1,75+1,25*2)*2 8,50000

(1,5+2,25*2)*4 24,00000

(1,25+1,75*2) 4,75000

(2,45+2,25*2) 6,95000

(1,0+1,5*2)*2 8,00000

(0,75+0,75*2)*4 9,00000

(1,75+2,25*2) 6,25000

(1,75+0,65*2) 3,05000

Konec provozního součtu

142,0 142,00000

2NP :

Začátek provozního součtu

ostění : (2,5+2,15*2)*6 40,80000

(2,0+2,15*2)*6 37,80000

(1,75+1,25*2)*2 8,50000

(1,5+2,15*2)*11 63,80000

(1,0+1,5*2)*2 8,00000

(1,75+0,65*2)*2 6,10000

Konec provozního součtu

2NP : 165,0 165,00000

3NP : 165,0 165,00000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4NP : 165,0		165,00000		

125	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu vč.adhezního můstku	m2	465,24530	491,69	228 756,46
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

skladba S02 - balkon podhled :

Začátek provozního součtu

podhled : 1,05*(3,5)*5

18,37500

čelo : 0,25*(3,5+1,05*2)*5

7,00000

Konec provozního součtu

2NP+3NP+4NP : 25,375*3

76,12500

skladba S03 - lodžie podhled :

Začátek provozního součtu

podhled : 1,55*(7,15*5+3,446*2)

66,09510

čelo : 0,25*(46,0)

11,50000

Konec provozního součtu

2NP+3NP+4NP : 77,5951*3

232,78530

skladba S05 - podhled zastřešení :

Začátek provozního součtu

podhled : 1,05*(3,5)*5

18,37500

čelo : 0,25*(3,5+1,05*2)*5

7,00000

Konec provozního součtu

nad 4NP : 25,375

25,37500

skladba W05 :

0,92*(46,0)

42,32000

čela stěn lodžii : 11,5*(0,26)

2,99000

11,5*(0,4)*5

23,00000

11,5*(0,55)*2

12,65000

přechody materiálů, ztužení kci, atd : 50,0

50,00000

126		neobsazeno			0,00	
-----	--	------------	--	--	------	--

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

127		neobsazeno			0,00	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 868 833,98
128	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm	m2	2 706,58000	488,84	1 323 084,57

skladba P01 tl.55 mm :

1NP :

mč.01 :	20,31	20,31000
mč.03 :	55,13	55,13000
mč.04 :	12,79	12,79000
mč.05 :	46,47	46,47000
mč.06 :	58,38	58,38000
mč.07 :	58,73	58,73000
mč.08 :	16,74	16,74000
mč.09 :	6,97	6,97000
mč.10 :	1,68	1,68000
mč.11 :	8,29	8,29000
byt č.101 :		
mč.01 :	4,9	4,90000
byt č.102 :		
mč.01 :	6,06	6,06000
byt č.103 :		
mč.01 :	4,16	4,16000
byt č.104 :		
mč.01 :	3,66	3,66000
byt č.105 :		
mč.01 :	6,06	6,06000
byt č.106 :		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.01 : 11,02		11,02000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : 6,95		6,95000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		skladba P01a tl.54 mm :				
		byt č.101 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.102 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : 4,29		4,29000		
		byt č.104 :				
		mč.02 : 4,11		4,11000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : 4,54		4,54000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : 5,18		5,18000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		skladba P02 tl.59 mm :				
		1NP :				
		byt č.101 :				
		mč.03 : 35,87		35,87000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.102 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.103 :				
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		byt č.104 :				
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		byt č.105 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.106 :				
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,83		13,83000		
		byt č.107 :				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.03 : 24,52		24,52000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		
		byt č.108 :				
		mč.03 : 21,6		21,60000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		skladba P03 tl.55 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		mč.01 : 20,36		20,36000		
		mč.02 : 2,88		2,88000		
		mč.03 : 55,34		55,34000		
		byt č.101 :				
		mč.01 : 4,9		4,90000		
		byt č.102 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		byt č.103 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		byt č.104 :				
		mč.01 : 4,16		4,16000		
		byt č.105 :				
		mč.01 : 3,66		3,66000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : 11,02		11,02000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,95		6,95000		
		byt č.109 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		byt č.110 :				
		mč.01 : 11,74		11,74000		
		byt č.111 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		byt č.112 :				
		mč.01 : 4,9		4,90000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 156,66		156,66000		
		3NP : 156,66		156,66000		
		4NP : 156,66		156,66000		
		skladba P03a tl.54 mm :				
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2NP :

byt č.101 :

mč.02 : 4,3

4,30000

byt č.102 :

mč.02 : 4,3

4,30000

byt č.103 :

mč.02 : 4,3

4,30000

byt č.104 :

mč.02 : 4,29

4,29000

byt č.105 :

mč.02 : 4,11

4,11000

byt č.106 :

mč.02 : 4,3

4,30000

byt č.107 :

mč.02 : 4,54

4,54000

byt č.108 :

mč.02 : 4,59

4,59000

byt č.109 :

mč.02 : 4,3

4,30000

byt č.110 :

mč.02 : 4,3

4,30000

byt č.111 :

mč.02 : 4,3

4,30000

byt č.112 :

mč.02 : 4,3

4,30000

Konec provozního součtu

2NP : 51,93

51,93000

3NP : 51,93

51,93000

4NP : 51,93

51,93000

skladba P04 tl.59 mm :

Začátek provozního součtu

2NP :

byt č.101 :

mč.03 : 35,87

35,87000

mč.04 : 18,38

18,38000

byt č.102 :

mč.03 : 28,31

28,31000

mč.04 : 18,38

18,38000

byt č.103 :

mč.03 : 28,31

28,31000

mč.04 : 18,38

18,38000

byt č.104 :

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		byt č.105 :				
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		byt č.106 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.107 :				
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,84		13,84000		
		byt č.108 :				
		mč.03 : 24,52		24,52000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		
		byt č.109 :				
		mč.03 : 21,66		21,66000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		byt č.110 :				
		mč.03 : 31,84		31,84000		
		mč.04 : 14,67		14,67000		
		byt č.111 :				
		mč.03 : 21,66		21,66000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		byt č.112 :				
		mč.03 : 23,03		23,03000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 468,05		468,05000		
		3NP : 468,05		468,05000		
		4NP : 468,05		468,05000		
		skladba P05 tl.50 mm :				
		1NP :				
		mč.02 : 2,88		2,88000		
129	632457105R00	Příplatek za každých dalších 10 mm tl. cem. potěru na rovinné konstrukci, hlazeného dřev. Hladíkem	m2	2 088,31500	48,55	101 387,69
		skladba P01 tl.55 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		1NP :				
		mč.01 : 20,31/2		10,15500		
		mč.03 : 55,13/2		27,56500		
		mč.04 : 12,79/2		6,39500		
		mč.05 : 46,47/2		23,23500		
		mč.06 : 58,38/2		29,19000		
		mč.07 : 58,73/2		29,36500		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.08 : 16,74/2		8,37000		
		mč.09 : 6,97/2		3,48500		
		mč.10 : 1,68/2		0,84000		
		mč.11 : 8,29/2		4,14500		
		byt č.101 :				
		mč.01 : 4,9/2		2,45000		
		byt č.102 :				
		mč.01 : 6,06/2		3,03000		
		byt č.103 :				
		mč.01 : 4,16/2		2,08000		
		byt č.104 :				
		mč.01 : 3,66/2		1,83000		
		byt č.105 :				
		mč.01 : 6,06/2		3,03000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : 11,02/2		5,51000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : 6,95/2		3,47500		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,21/2		3,10500		
		Konec provozního součtu				
		167,255*1		167,25500		
		skladba P01a tl.55 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		byt č.101 :				
		mč.02 : 4,3/2		2,15000		
		byt č.102 :				
		mč.02 : 4,3/2		2,15000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : 4,29/2		2,15000		
		byt č.104 :				
		mč.02 : 4,11/2		2,06000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : 4,3/2		2,15000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : 4,54/2		2,27000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : 5,18/2		2,59000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : 4,3/2		2,15000		
		Konec provozního součtu				
		17,66*1		17,66000		
		skladba P02 tl.59 mm :				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		1NP :				
		byt č.101 :				
		mč.03 : 35,87		35,87000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.102 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.103 :				
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		byt č.104 :				
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		byt č.105 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.106 :				
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,83		13,83000		
		byt č.107 :				
		mč.03 : 24,52		24,52000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		
		byt č.108 :				
		mč.03 : 21,6		21,60000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		Konec provozního součtu				
		303,95*1		303,95000		
		skladba P03 tl.55 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		mč.01 : 20,36/2		10,18000		
		mč.02 : 2,88/2		1,44000		
		mč.03 : 55,34/2		27,67000		
		byt č.101 :				
		mč.01 : 4,9/2		2,45000		
		byt č.102 :				
		mč.01 : 6,06/2		3,03000		
		byt č.103 :				
		mč.01 : 6,21/2		3,11000		
		byt č.104 :				
		mč.01 : 4,16/2		2,08000		
		byt č.105 :				
		mč.01 : 3,66/2		1,83000		
		byt č.106 :				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.01 : 6,06/2		3,03000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : 11,02/2		5,51000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,95/2		3,48000		
		byt č.109 :				
		mč.01 : 6,21/2		3,11000		
		byt č.110 :				
		mč.01 : 11,74/2		5,87000		
		byt č.111 :				
		mč.01 : 6,21/2		3,11000		
		byt č.112 :				
		mč.01 : 4,9/2		2,45000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 39,17*1		39,17000		
		3NP : 39,17*1		39,17000		
		4NP : 39,17*1		39,17000		
		 skladba P03a tl.54 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		byt č.101 :				
		mč.02 : 4,3/2		1,08000		
		byt č.102 :				
		mč.02 : 4,3/2		1,08000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : 4,3		1,08000		
		byt č.104 :				
		mč.02 : 4,29		1,00000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : 4,11		2,06000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : 4,3		2,15000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : 4,54		2,27000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : 4,59		2,30000		
		byt č.109 :				
		mč.02 : 4,3		2,15000		
		byt č.110 :				
		mč.02 : 4,3		2,15000		
		byt č.111 :				
		mč.02 : 4,3		2,15000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.112 :				
		mč.02 : 4,3		2,15000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 25,97*1		25,97000		
		3NP : 25,97*1		25,97000		
		4NP : 25,97*1		25,97000		
		skladba P04 tl.59 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		byt č.101 :				
		mč.03 : 35,87		35,87000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.102 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.103 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.104 :				
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		byt č.105 :				
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		byt č.106 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.107 :				
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,84		13,84000		
		byt č.108 :				
		mč.03 : 24,52		24,52000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		
		byt č.109 :				
		mč.03 : 21,66		21,66000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		byt č.110 :				
		mč.03 : 31,84		31,84000		
		mč.04 : 14,67		14,67000		
		byt č.111 :				
		mč.03 : 21,66		21,66000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		byt č.112 :				
		mč.03 : 23,03		23,03000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč.04 : 13,07 13,07000

Konec provozního součtu

2NP : 468,05*1 468,01000

3NP : 468,05*1 468,01000

4NP : 468,05*1 468,01000

130	632451011R00	Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.20 mm	m2	10,79000	984,31	10 620,70
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

OS1 : 0,75*4 3,00000

OS2 : 1,0*6 6,00000

OS3 : 1,25*1 1,25000

OS4 : 1,5*1 1,50000

OS5 : 1,75*17 29,75000

Konec provozního součtu

detail D8 - vyrovnání pod parapety : 41,5*0,26 10,79000

131	632922953RT1	Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce 25-60 mm vč.přířezu z fólie mPVC	m2	274,56000	1 022,71	280 795,26
-----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

skladba S03/S02 :

Začátek provozního součtu

2NP :

byt č.101 :

mč.05 : 11,95 11,95000

byt č.102 :

mč.05 : 11,95 11,95000

byt č.103 :

mč.05 : 11,95 11,95000

byt č.104 :

mč.04 : 5,89 5,89000

byt č.105 :

mč.04 : 6,03 6,03000

byt č.106 :

mč.05 : 11,95 11,95000

byt č.107 :

mč.05 : 11,95 11,95000

byt č.108 :

mč.05 : 3,97 3,97000

byt č.109 :

mč.05 : 3,97 3,97000

byt č.110 :

mč.05 : 3,97 3,97000

byt č.111 :

mč.05 : 3,97 3,97000

byt č.112 :

mč.05 : 3,97 3,97000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

2NP : 91,52

91,52000

3NP : 91,52

91,52000

4NP : 91,52

91,52000

132	632451014R00.	Náběhový klín z betonu, š.80 mm vš.80 mm	m2	10,99200	1 830,68	20 122,83
-----	---------------	--	----	----------	----------	-----------

detail D6 - náběhový klín :

10,99200

(45,0*2+18,5*2+1,0*2+2,0*2+2,2*2)*0,08

133	592453331R	Dlaždice betonová 50x50x4 cm hladká standard šedá	m2	288,28800	460,73	132 822,93
-----	------------	---	----	-----------	--------	------------

skladba S03/S02 :

Začátek provozního součtu

2NP :

byt č.101 :

mč.05 : 11,95

11,95000

byt č.102 :

mč.05 : 11,95

11,95000

byt č.103 :

mč.05 : 11,95

11,95000

byt č.104 :

mč.04 : 5,89

5,89000

byt č.105 :

mč.04 : 6,03

6,03000

byt č.106 :

mč.05 : 11,95

11,95000

byt č.107 :

mč.05 : 11,95

11,95000

byt č.108 :

mč.05 : 3,97

3,97000

byt č.109 :

mč.05 : 3,97

3,97000

byt č.110 :

mč.05 : 3,97

3,97000

byt č.111 :

mč.05 : 3,97

3,97000

byt č.112 :

mč.05 : 3,97

3,97000

Konec provozního součtu

2NP : 91,52*1,05

96,09600

3NP : 91,52*1,05

96,09600

4NP : 91,52*1,05

96,09600

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	823 010,43
----------------	---------------------------------	-------------------

134	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 747,50000	63,71	111 333,23
-----	--------------	---	----	-------------	-------	------------

12,5*(46,0*2+1,0*2+19,3*2+1,2*6)

1 747,50000

135	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	3 495,00000	51,19	178 909,05
-----	--------------	--	----	-------------	-------	------------

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2mės : 1747,5*2			3 495,00000			
136	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 747,50000	44,37	77 536,58
137	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	3 067,03000	134,81	413 466,31

1NP :

mč.00 :	3,57	3,57000
mč.01 :	20,31	20,31000
mč.02 :	2,88	2,88000
mč.03 :	55,13	55,13000
mč.04 :	12,79	12,79000
mč.05 :	46,47	46,47000
mč.06 :	58,38	58,38000
mč.07 :	58,73	58,73000
mč.08 :	16,74	16,74000
mč.09 :	6,97	6,97000
mč.10 :	1,68	1,68000
mč.11 :	8,29	8,29000

byt č.101 :

mč.01 :	4,9	4,90000
mč.02 :	4,3	4,30000
mč.03 :	35,87	35,87000
mč.04 :	18,38	18,38000
mč.05 :	11,94	11,94000

byt č.102 :

mč.01 :	6,06	6,06000
mč.02 :	4,3	4,30000
mč.03 :	28,31	28,31000
mč.04 :	18,38	18,38000
mč.05 :	11,94	11,94000

byt č.103 :

mč.01 :	4,16	4,16000
mč.02 :	4,29	4,29000
mč.03 :	19,86	19,86000
mč.04 :	5,88	5,88000

byt č.104 :

mč.01 :	3,66	3,66000
mč.02 :	4,11	4,11000
mč.03 :	18,07	18,07000
mč.04 :	5,98	5,98000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.105 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		mč.05 : 11,94		11,94000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : 11,02		11,02000		
		mč.02 : 4,54		4,54000		
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,83		13,83000		
		mč.05 : 11,94		11,94000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : 6,95		6,95000		
		mč.02 : 5,18		5,18000		
		mč.03 : 24,52		24,52000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		
		mč.05 : 11,35		11,35000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 21,6		21,60000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		mč.05 : 11,35		11,35000		
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		mč.01 : 20,36		20,36000		
		mč.02 : 2,88		2,88000		
		mč.03 : 55,34		55,34000		
		byt č.101 :				
		mč.01 : 4,9		4,90000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 35,87		35,87000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		mč.05 : 11,95		11,95000		
		byt č.102 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		mč.05 : 11,95		11,95000		
		byt č.103 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		mč.05 : 11,95		11,95000		
		byt č.104 :				
		mč.01 : 4,16		4,16000		
		mč.02 : 4,29		4,29000		
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		mč.04 : 5,89		5,89000		
		byt č.105 :				
		mč.01 : 3,66		3,66000		
		mč.02 : 4,11		4,11000		
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		mč.04 : 6,03		6,03000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		mč.05 : 11,95		11,95000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : 11,02		11,02000		
		mč.02 : 4,54		4,54000		
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,84		13,84000		
		mč.05 : 11,95		11,95000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,95		6,95000		
		mč.02 : 4,59		4,59000		
		mč.03 : 24,52		24,52000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.05 : 3,97		3,97000		
		byt č.109 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 21,66		21,66000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		mč.05 : 3,97		3,97000		
		byt č.110 :				
		mč.01 : 11,74		11,74000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 31,84		31,84000		
		mč.04 : 14,67		14,67000		
		mč.05 : 3,97		3,97000		
		byt č.111 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 21,66		21,66000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		mč.05 : 3,97		3,97000		
		byt č.112 :				
		mč.01 : 4,9		4,90000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 23,03		23,03000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		mč.05 : 3,97		3,97000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 768,16		768,16000		
		3NP : 768,16		768,16000		
		4NP : 768,16		768,16000		
138	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 747,50000	6,83	11 935,43
		12,5*(46,0*2+1,0*2+19,3*2+1,2*6)		1 747,50000		
139	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	3 495,00000	5,12	17 894,40
		2měs : 1747,5*2		3 495,00000		
140	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 747,50000	6,83	11 935,43
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				535 934,11
141	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	3 067,03000	102,38	314 002,53

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP :				
		mč.00 : 3,57		3,57000		
		mč.01 : 20,31		20,31000		
		mč.02 : 2,88		2,88000		
		mč.03 : 55,13		55,13000		
		mč.04 : 12,79		12,79000		
		mč.05 : 46,47		46,47000		
		mč.06 : 58,38		58,38000		
		mč.07 : 58,73		58,73000		
		mč.08 : 16,74		16,74000		
		mč.09 : 6,97		6,97000		
		mč.10 : 1,68		1,68000		
		mč.11 : 8,29		8,29000		
		byt č.101 :				
		mč.01 : 4,9		4,90000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 35,87		35,87000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		mč.05 : 11,94		11,94000		
		byt č.102 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		mč.05 : 11,94		11,94000		
		byt č.103 :				
		mč.01 : 4,16		4,16000		
		mč.02 : 4,29		4,29000		
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		mč.04 : 5,88		5,88000		
		byt č.104 :				
		mč.01 : 3,66		3,66000		
		mč.02 : 4,11		4,11000		
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		mč.04 : 5,98		5,98000		
		byt č.105 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		mč.05 : 11,94		11,94000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : 11,02		11,02000		
		mč.02 : 4,54		4,54000		
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,83		13,83000		
		mč.05 : 11,94		11,94000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : 6,95		6,95000		
		mč.02 : 5,18		5,18000		
		mč.03 : 24,52		24,52000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		
		mč.05 : 11,35		11,35000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 21,6		21,60000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		mč.05 : 11,35		11,35000		
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		mč.01 : 20,36		20,36000		
		mč.02 : 2,88		2,88000		
		mč.03 : 55,34		55,34000		
		byt č.101 :				
		mč.01 : 4,9		4,90000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 35,87		35,87000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		mč.05 : 11,95		11,95000		
		byt č.102 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.05 : 11,95		11,95000		
		byt č.103 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		mč.05 : 11,95		11,95000		
		byt č.104 :				
		mč.01 : 4,16		4,16000		
		mč.02 : 4,29		4,29000		
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		mč.04 : 5,89		5,89000		
		byt č.105 :				
		mč.01 : 3,66		3,66000		
		mč.02 : 4,11		4,11000		
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		mč.04 : 6,03		6,03000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		mč.05 : 11,95		11,95000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : 11,02		11,02000		
		mč.02 : 4,54		4,54000		
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,84		13,84000		
		mč.05 : 11,95		11,95000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,95		6,95000		
		mč.02 : 4,59		4,59000		
		mč.03 : 24,52		24,52000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		
		mč.05 : 3,97		3,97000		
		byt č.109 :				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 21,66		21,66000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		mč.05 : 3,97		3,97000		
		byt č.110 :				
		mč.01 : 11,74		11,74000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 31,84		31,84000		
		mč.04 : 14,67		14,67000		
		mč.05 : 3,97		3,97000		
		byt č.111 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 21,66		21,66000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		mč.05 : 3,97		3,97000		
		byt č.112 :				
		mč.01 : 4,9		4,90000		
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		mč.03 : 23,03		23,03000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		mč.05 : 3,97		3,97000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 768,16		768,16000		
		3NP : 768,16		768,16000		
		4NP : 768,16		768,16000		
142	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	309,52500	75,25	23 291,76
		1NP :				
		Začátek provozního součtu				
		(2,5*2,25)*5		28,12500		
		(2,0*2,25)*5		22,50000		
		(1,5*1,25)		1,87500		
		(1,75*1,25)*2		4,37500		
		(1,5*2,25)*4		13,50000		
		(1,25*1,75)		2,18750		
		(2,45*2,25)		5,51250		
		(1,0*1,5)*2		3,00000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(0,75*0,75)*4	2,25000
(1,75*2,25)	3,93750
(1,75*0,65)	1,13750
Konec provozního součtu	
2NP :	
Začátek provozního součtu	
(2,5*2,15)*6	32,25000
(2,0*2,15)*6	25,80000
(1,75*1,25)*2	4,37500
(1,5*2,15)*11	35,47500
(1,0*1,5)*2	3,00000
(1,75*0,65)*2	2,27500
Konec provozního součtu	
2NP : 103,175	103,17500
3NP : 103,175	103,17500
4NP : 103,175	103,17500

143	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	9 201,09000	7,88	72 504,59
3x : 3067,03*3				9 201,09000		

144	95 PC 001	D+M Požárních hlásičů - NEOCEŇOVAT DODÁVKOU PROFESÍ	kpl		0,00	
145	95 PC 002	D+M Požárních těsnění, uzavěrů NEOCEŇOVAT DODÁVKOU PROFESÍ	kpl		0,00	
146	95 PC 003	D+M Záchytného systému pro údržbu střech - úchytové body	kpl	1,00000	56 180,21	56 180,21
147	95 PC OS10	D+M Přenosného hasicího přístroje práškový 21A vč.nosné kce, kotvení viz specifikace prvků	kpl	8,00000	1 111,45	8 891,60
148	95 PC OS11	D+M Přenosného hasicího přístroje sněhového CO2 55B vč.nosné kce, kotvení viz specifikace prvků	kpl	1,00000	2 476,58	2 476,58
149	95 PC OS14	Neobsazeno (dodávka VZT)			0,00	
150	95 PC OS15	D+M Hydrantová skříň 700x700x210 mm hadicový systém DN19 dl.30 mm viz specifikace prvků	kpl	4,00000	12 513,71	50 054,84
151	95 PC OS16	D+M Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky viz specifikace prvků	ks	50,00000	170,64	8 532,00

Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 892,42
152	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	19,75000	691,67	13 660,48

vybourání otvorů stropních panelů :

nad 1NP :

300x300 mm : (0,3*3)*3 2,70000

300x500 mm : (0,3+0,65)*2 1,90000

nad 2NP :

300x300 mm : (0,3*3)*3 2,70000

300x500 mm : (0,3+0,65)*2 1,90000

nad 3NP :

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

300x300 mm : (0,3*3)*3 2,70000
300x500 mm : (0,3+0,65)*2 1,90000

nad 4NP :
300x300 mm : (0,3*3)*3 2,70000
300x500 mm : (0,3+0,65)*2 1,90000
250x1000 mm : (0,2+1,15)*1 1,35000

153	972012311R00	Vybourání otvorů strop přefa pl. 0,25 m2, nad 12cm	kus	21,00000	249,14	5 231,94
-----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

vybourání otvorů stropních panelů tl.200 mm :
nad 1NP :
300x300 mm : 3 3,00000
300x500 mm : 2 2,00000

nad 2NP :
300x300 mm : 3 3,00000
300x500 mm : 2 2,00000

nad 3NP :
300x300 mm : 3 3,00000
300x500 mm : 2 2,00000

nad 4NP :
300x300 mm : 3 3,00000
300x500 mm : 2 2,00000
250x1000 mm : 1 1,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	3 043 099,12
----------------	--------------------------------	---------------------

154	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4 008,34984	759,19	3 043 099,12
-----	--------------	--	---	-------------	--------	--------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	823 302,26
-----------------	---------------------------	-------------------

155	711171559RT1	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně materiál ve specifikaci	m2	786,66000	66,21	52 084,76
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

skladba SS1 :
podkladní betonová deska BD h.ú.-0,250 mm :
(45,6*17,35)-(2,0*2,2+4,5*1,0) 782,26000
skladba SS2 :
podkladní betonová deska výtah h.ú.-1,250 mm :
(2,0*2,2) 4,40000

156	711172559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně materiál ve specifikaci	m2	149,09000	132,42	19 742,50
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

skladba SS1 :
podkladní betonová deska BD h.ú.-0,250 mm :
1,1*(45,6*2+17,35*2+1,0*2) 140,69000
skladba SS2 :
podkladní betonová deska výtah h.ú.-1,250 mm :
1,0*(2,0*2+2,2*2) 8,40000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
157	711191171RT1	Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná materiál ve specifikaci	m2	786,66000	11,03	8 676,86
		skladba SS1 :				
		podkladní betonová deska BD h.ú.-0,250 mm :				
		(45,6*17,35)-(2,0*2,2+4,5*1,0)		782,26000		
		skladba SS2 :				
		podkladní betonová deska výtah h.ú.-1,250 mm :				
		(2,0*2,2)		4,40000		
158	711191172RT1	Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná materiál ve specifikaci	m2	786,66000	11,03	8 676,86
		skladba SS1 :				
		podkladní betonová deska BD h.ú.-0,250 mm :				
		(45,6*17,35)-(2,0*2,2+4,5*1,0)		782,26000		
		skladba SS2 :				
		podkladní betonová deska výtah h.ú.-1,250 mm :				
		(2,0*2,2)		4,40000		
159	711191271RT1	Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá materiál ve specifikaci	m2	149,09000	22,07	3 290,42
		skladba SS1 :				
		podkladní betonová deska BD h.ú.-0,250 mm :				
		1,1*(45,6*2+17,35*2+1,0*2)		140,69000		
		skladba SS2 :				
		podkladní betonová deska výtah h.ú.-1,250 mm :				
		1,0*(2,0*2+2,2*2)		8,40000		
160	711191272RT1	Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,svislá materiál ve specifikaci	m2	159,31000	22,07	3 515,97
		skladba SS2 :				
		podkladní betonová deska výtah h.ú.-1,250 mm :				
		1,0*(2,0*2+2,2*2)		8,40000		
		detail D5 : 0,9*(46,0*2+19,3*2+1,0*2+1,75*14)		141,39000		
		skladba W03 - výtahová šachta : 0,85*(2,5*2+3,1*2)		9,52000		
161	711212002RT6	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti a tlak.vodě	m2	510,10800	363,77	185 561,99
		1NP :				
		mč.10 : 0,2*(1,6*2+1,15*2)+1,68		2,78000		
		byt č.101 :				
		mč.02 : 0,2*(2,1*2+2,4*2)+4,3		6,10000		
		vytažení v místě sprch koutu/vany : 2,02*(2,1+0,8)		5,85800		
		byt č.102 :				
		mč.02 : 0,2*(2,1*2+2,4*2)+4,3		6,10000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vytažení v místě sprch koutu/vany : $2,02 \cdot (2,1 + 0,8)$			5,85800	
		byt č.103 :				
		mč.02 : $0,2 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) + 4,3$			6,20000	
		vytažení v místě sprch koutu/vany : $2,0 \cdot (0,8 \cdot 2)$			3,20000	
		byt č.104 :				
		mč.02 : $0,2 \cdot (2,0 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) + 4,11$			5,97000	
		vytažení v místě sprch koutu/vany : $2,0 \cdot (0,8 \cdot 2)$			3,20000	
		byt č.105 :				
		mč.02 : $0,2 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) + 4,3$			6,10000	
		vytažení v místě sprch koutu/vany : $2,02 \cdot (2,1 + 0,8)$			5,85800	
		byt č.106 :				
		mč.02 : $0,2 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) + 4,54$			6,34000	
		vytažení v místě sprch koutu/vany : $2,02 \cdot (2,1 + 0,8)$			5,85800	
		byt č.107 :				
		mč.02 : $0,2 \cdot (2,0 \cdot 2 + 2,6 \cdot 2) + 5,18$			7,02000	
		vytažení v místě sprch koutu/vany : $2,02 \cdot (2,1 + 0,8)$			5,85800	
		byt č.108 :				
		mč.02 : $0,2 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) + 4,3$			6,10000	
		vytažení v místě sprch koutu/vany : $2,0 \cdot (2,1 + 0,8)$			5,80000	
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		byt č.101 :				
		mč.02 : $0,2 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) + 4,3$			6,10000	
		vytažení v místě sprch koutu/vany : $2,02 \cdot (2,1 + 0,8)$			5,85800	
		byt č.102 :				
		mč.02 : $0,2 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) + 4,3$			6,10000	
		vytažení v místě sprch koutu/vany : $2,02 \cdot (2,1 + 0,8)$			5,85800	
		byt č.103 :				
		mč.02 : $0,2 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) + 4,3$			6,10000	
		vytažení v místě sprch koutu/vany : $2,02 \cdot (2,1 + 0,8)$			5,85800	
		byt č.104 :				
		mč.02 : $0,2 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) + 4,3$			6,20000	
		vytažení v místě sprch koutu/vany : $2,02 \cdot (0,8 \cdot 2)$			3,23200	

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

byt č.105 :						
mč.02 :	$0,2 \cdot (2,0 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) + 4,11$			5,97000		
vytažení v místě sprch koutu/vany :	$2,0 \cdot (0,8 \cdot 2)$			3,20000		
byt č.106 :						
mč.02 :	$0,2 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) + 4,3$			6,10000		
vytažení v místě sprch koutu/vany :	$2,0 \cdot (2,1 + 0,8)$			5,80000		
byt č.107 :						
mč.02 :	$0,2 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) + 4,54$			6,34000		
vytažení v místě sprch koutu/vany :	$2,0 \cdot (2,1 + 0,8)$			5,80000		
byt č.108 :						
mč.02 :	$0,2 \cdot (2,0 \cdot 2 + 2,6 \cdot 2) + 4,59$			6,43000		
vytažení v místě sprch koutu/vany :	$2,02 \cdot (2,1 + 0,8)$			5,85800		
byt č.109 :						
mč.02 :	$0,2 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) + 4,3$			6,10000		
vytažení v místě sprch koutu/vany :	$2,02 \cdot (2,1 + 0,8)$			5,85800		
byt č.110 :						
mč.02 :	$0,2 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) + 4,3$			6,10000		
vytažení v místě sprch koutu/vany :	$2,02 \cdot (2,1 + 0,8)$			5,85800		
byt č.111 :						
mč.02 :	$0,2 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) + 4,3$			6,10000		
vytažení v místě sprch koutu/vany :	$2,02 \cdot (2,1 + 0,8)$			5,85800		
byt č.112 :						
mč.02 :	$0,2 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) + 4,3$			6,10000		
vytažení v místě sprch koutu/vany :	$2,02 \cdot (2,1 + 0,8)$			5,85800		
Konec provozního součtu						
2NP :	138,636			138,63600		
3NP :	138,636			138,63600		
4NP :	138,636			138,63600		

162	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	405,50000	136,51	55 354,81
-----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

1NP :						
mč.10 :	$(1,6 \cdot 2 + 1,15 \cdot 2)$			5,50000		
byt č.101 :						
mč.02 :	$(2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$			9,00000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.102 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,65*2)		9,50000		
		byt č.104 :				
		mč.02 : (2,0*2+2,65*2)		9,30000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : (2,0*2+2,6*2)		9,20000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		byt č.101 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.102 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.104 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,65*2)		9,50000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : (2,0*2+2,65*2)		9,30000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.108 :				
		mč.02 : (2,0*2+2,6*2)		9,20000		
		byt č.109 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.110 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.111 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.112 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 109,0		109,00000		
		3NP : 109,0		109,00000		
		4NP : 109,0		109,00000		
163	711823121RT1	Montáž nopové fólie svisle bez dodávky fólie	m2	150,91000	124,14	18 733,97
		detail D5 : 0,9*(46,0*2+19,3*2+1,0*2+1,75*14)		141,39000		
		skladba W03 - výtahová šachta : 0,85*(2,5*2+3,1*2)		9,52000		
164	711823129RT1	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii bez dodávky lišty	m	168,30000	134,62	22 656,55
		detail D5 : (46,0*2+19,3*2+1,0*2+1,75*14)		157,10000		
		skladba W03 - výtahová šachta : (2,5*2+3,1*2)		11,20000		
165	712378008R01	Pásek pro natavení mPVC RŠ 100 mm	m	136,30000	176,56	24 065,13
		skladba SS1 :				
		podkladní betonová deska BD h.ú.-0,250 mm :				
		(45,6*2+17,35*2+1,0*2)		127,90000		
		skladba SS2 :				
		podkladní betonová deska výtah h.ú.-1,250 mm :				
		(2,0*2+2,2*2)		8,40000		
166	713191100RTM	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	790,66000	63,45	50 167,38
		skladba SS1 :				
		podkladní betonová deska BD h.ú.-0,250 mm :				
		(45,6*17,35)-(2,0*2,2+4,5*1,0)		782,26000		
		skladba SS2 :				
		podkladní betonová deska výtah h.ú.-1,250 mm :				
		(3,0*2,8)		8,40000		
167	283220183R	Fólie hydroizolační mPVC tl. 2,0 mm š. 2150 mm	m2	1 122,90000	198,63	223 041,63

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		vodorovná :				
		skladba SS1 :				
		podkladní betonová deska BD h.ú.-0,250 mm :				
		(45,6*17,35)-(2,0*2,2+4,5*1,0)		782,26000		
		skladba SS2 :				
		podkladní betonová deska výtah h.ú.-1,250 mm :				
		(2,0*2,2)		4,40000		
		svislá :				
		skladba SS1 :				
		podkladní betonová deska BD h.ú.-0,250 mm :				
		1,1*(45,6*2+17,35*2+1,0*2)		140,69000		
		skladba SS2 :				
		podkladní betonová deska výtah h.ú.-1,250 mm :				
		1,0*(2,0*2+2,2*2)		8,40000		
		Konec provozního součtu				
		935,75*1,2		1 122,90000		
168	28323132R	Fólie nopová š. 1500 mm dl. 20 m nopy 8 mm	m2	199,94400	83,86	16 767,30
		Začátek provozního součtu				
		detail D5 : (46,0*2+19,3*2+1,0*2+1,75*14)		157,10000		
		Konec provozního součtu				
		157,1*1,2		188,52000		
		Začátek provozního součtu				
		skladba W03 - výtahová šachta : 0,85*(2,5*2+3,1*2)		9,52000		
		Konec provozního součtu				
		9,52*1,2		11,42400		
169	283424105R	Lišta ukončovací nopové fólie dl. 2 m	kus	176,71500	235,04	41 535,09
		Začátek provozního součtu				
		detail D5 : (46,0*2+19,3*2+1,0*2+1,75*14)		157,10000		
		Konec provozního součtu				
		157,1*1,05		164,95500		
		Začátek provozního součtu				
		skladba W03 - výtahová šachta : (2,5*2+3,1*2)		11,20000		
		Konec provozního součtu				
		11,2*1,05		11,76000		
170	69366198R	Geotextilie separační 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	2 259,96800	33,10	74 804,94
		Začátek provozního součtu				
		skladba SS1 :				
		podkladní betonová deska BD h.ú.-0,250 mm :				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(45,6*17,35)-(2,0*2,2+4,5*1,0)		782,26000		
		skladba SS2 :				
		podkladní betonová deska výtah h.ú.-1,250 mm :				
		(2,0*2,2)		4,40000		
		Konec provozního součtu				
		podkladní + ochranná : 786,66*2*1,2		1 887,98400		
		Začátek provozního součtu				
		skladba SS1 :				
		podkladní betonová deska BD h.ú.-0,250 mm :				
		1,1*(45,6*2+17,35*2+1,0*2)		140,69000		
		skladba SS2 :				
		podkladní betonová deska výtah h.ú.-1,250 mm :				
		1,0*(2,0*2+2,2*2)		8,40000		
		Konec provozního součtu				
		podkladní : 149,09*1,2		178,90800		
		Začátek provozního součtu				
		skladba SS2 :				
		podkladní betonová deska výtah h.ú.-1,250 mm :				
		1,0*(2,0*2+2,2*2)		8,40000		
		Konec provozního součtu				
		ochranná : 8,4*1,2		10,08000		
		Začátek provozního součtu				
		detail D5 : 0,9*(46,0*2+19,3*2+1,0*2+1,75*14)		141,39000		
		Konec provozního součtu				
		ochranná : 141,39*1,2		169,66800		
		Začátek provozního součtu				
		skladba W03 - výtahová šachta : 0,85*(2,5*2+3,1*2)		9,52000		
		Konec provozního součtu				
		9,52*1,4		13,32800		
171	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1,00000	14 626,10	14 626,10
Díl: 712		Povlakové krytiny				2 471 839,56
172	712311106RZ4	Povlaková krytina střeš do 10°, asfalt.pen.emulze včetně emulze 0,4 kg/m2	m2	1 346,81900	38,91	52 404,73
		skladba S09 :				
		výtah š. : (2,376*2,576)		6,12058		
		výtah š. vytažení : 0,85*(2,376*2+2,576*2)		8,41840		
		skladba S01 :				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		plochá střecha BD vodorovně : (44,84*18,34)- (2,0*1,0+2,376*2,576+1,0*5,25)		808,99502		
		plochá střecha BD vytažení : 0,68*(45,0*2+18,5*2+1,0*2)		87,72000		
		0,3*(45,6*2+1,0*2+18,8*2)		39,24000		
		skladba S02 balkon :				
		2NP : (3,5*1,27)*5		22,22500		
		vytažení : 0,3*(3,5)*5		5,25000		
		3NP : (3,5*1,27)*5		22,22500		
		vytažení : 0,3*(3,5)*5		5,25000		
		4NP : (3,5*1,27)*5		22,22500		
		vytažení : 0,3*(3,5)*5		5,25000		
		S03 lodžie :				
		2NP : (7,25*1,75)*6		76,12500		
		vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6		19,35000		
		3NP : (7,25*1,75)*6		76,12500		
		vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6		19,35000		
		4NP : (7,25*1,75)*6		76,12500		
		vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6		19,35000		
		S05 střecha balkonu :				
		nad 4NP : (3,5*1,27)*5		22,22500		
		vytažení : 0,3*(3,5)*5		5,25000		
173	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 346,81900	166,43	224 151,09

skladba S09 :
výťah š. : (2,376*2,576) 6,12058
výťah š. vytažení : 0,85*(2,376*2+2,576*2) 8,41840

skladba S01 :
plochá střecha BD vodorovně : (44,84*18,34)-
(2,0*1,0+2,376*2,576+1,0*5,25) 808,99502
plochá střecha BD vytažení : 0,68*(45,0*2+18,5*2+1,0*2) 87,72000
0,3*(45,6*2+1,0*2+18,8*2) 39,24000

skladba S02 balkon :
2NP : (3,5*1,27)*5 22,22500
vytažení : 0,3*(3,5)*5 5,25000
3NP : (3,5*1,27)*5 22,22500
vytažení : 0,3*(3,5)*5 5,25000
4NP : (3,5*1,27)*5 22,22500

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

vytažení : 0,3*(3,5)*5

5,25000

S03 lodžie :

2NP : (7,25*1,75)*6

76,12500

vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6

19,35000

3NP : (7,25*1,75)*6

76,12500

vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6

19,35000

4NP : (7,25*1,75)*6

76,12500

vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6

19,35000

S05 střecha balkonu :

nad 4NP : (3,5*1,27)*5

22,22500

vytažení : 0,3*(3,5)*5

5,25000

174	712372111RS1	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	396,32500	558,74	221 442,63
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

skladba S02 balkon :

2NP : (3,5*1,27)*5

22,22500

vytažení : 0,3*(3,5)*5

5,25000

3NP : (3,5*1,27)*5

22,22500

vytažení : 0,3*(3,5)*5

5,25000

4NP : (3,5*1,27)*5

22,22500

vytažení : 0,3*(3,5)*5

5,25000

S03 lodžie :

2NP : (7,25*1,75)*6

76,12500

vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6

19,35000

3NP : (7,25*1,75)*6

76,12500

vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6

19,35000

4NP : (7,25*1,75)*6

76,12500

vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6

19,35000

S05 střecha balkonu :

nad 4NP : (3,5*1,27)*5

22,22500

vytažení : 0,3*(3,5)*5

5,25000

175	712373111RV1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 500 mm, fólie ve specifikaci	m2	986,97640	651,68	643 192,78
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

skladba S09 :

výtah š. : (2,376*2,576)

6,12058

výtah š. vytažení : 1,2*(2,376*2+2,576*2)

11,88480

skladba S01 :

plochá střecha BD vodorovně : (44,84*18,34)-
(2,0*1,0+2,376*2,576+1,0*5,25)

808,99502

plochá střecha BD vytažení : 0,4*(44,84)

17,93600

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,6*(44,84+1,0*2+19,32*2)		51,28800		
		0,7*(44,84*2+18,34*2+1,0*2)		89,85200		
		světlik : 0,15*(2,0*2+1,0*2)		0,90000		
176	712378003R00	Atiková okapnice/oplechování lodžie Pzn plech s mPVC vrstvou RŠ 250 mm	m	248,03000	346,91	86 044,09
		K06 : 7,25*12		87,00000		
		7,55*6		45,30000		
		K07 : 3,539*15		53,08500		
		K08 : 1,07*32		34,24000		
		K09 : 3,539*5		17,69500		
		K10 : 1,071*10		10,71000		
177	712378004R00	Závětrná lišta Pzn plech s mPVC vrstvou RŠ 250 mm	m	133,36000	346,91	46 263,92
		K11 : 133,36		133,36000		
178	712378006R00	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm - Pzn plech s mPVC vrstvou	m	138,62000	213,98	29 661,91
		K13 : 138,620		138,62000		
179	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm - Pzn plech s mPVC vrstvou	m	540,81200	213,98	115 722,95
		K12 : 540,812		540,81200		
180	712378008R00	Pásek pro natavení mPVC RŠ 50 mm lodžie/balkony	m	269,50000	151,30	40 775,35
		skladba S01 :				
		světlik : (2,0*2+1,0*2)		6,00000		
		skladba S02 balkon :				
		2NP :				
		vytažení : (3,5)*5		17,50000		
		3NP :				
		vytažení : (3,5)*5		17,50000		
		4NP :				
		vytažení : (3,5)*5		17,50000		
		S03 lodžie :				
		2NP :				
		vytažení : (7,25+1,75*2)*6		64,50000		
		3NP :				
		vytažení : (7,25+1,75*2)*6		64,50000		
		4NP :				
		vytažení : (7,25+1,75*2)*6		64,50000		
		S05 střecha balkonu :				
		nad 4NP :				
		vytažení : (3,5)*5		17,50000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
181	712378101RT3	Komíněk odvětrání s manžetou z PVC pro DN 160 mm	kus	12,00000	3 307,03	39 684,36
plochá střecha BD : 12				12,00000		
182	712378101RT4	Komíněk odvětrání s manžetou z PVC pro DN 200 mm	kus	12,00000	3 864,69	46 376,28
plochá střecha BD : 12				12,00000		
183	712391171RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 447,48140	42,15	61 011,34
skladba S09 :						
výtah š. : (2,376*2,576)				6,12058		
výtah š. vytažení : 1,2*(2,376*2+2,576*2)				11,88480		
skladba S01 :						
plochá střecha BD vodorovně : (44,84*18,34)-				808,99502		
(2,0*1,0+2,376*2,576+1,0*5,25)						
plochá střecha BD vytažení : 0,4*(44,84)				17,93600		
0,6*(44,84+1,0*2+19,32*2)				51,28800		
(0,7+0,5)*(44,84*2+18,34*2+1,0*2)				154,03200		
světlík : 0,15*(2,0*2+1,0*2)				0,90000		
skladba S02 balkon :						
2NP : (3,5*1,27)*5				22,22500		
vytažení : 0,3*(3,5)*5				5,25000		
3NP : (3,5*1,27)*5				22,22500		
vytažení : 0,3*(3,5)*5				5,25000		
4NP : (3,5*1,27)*5				22,22500		
vytažení : 0,3*(3,5)*5				5,25000		
S03 lodžie :						
2NP : (7,25*1,75)*6				76,12500		
vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6				19,35000		
3NP : (7,25*1,75)*6				76,12500		
vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6				19,35000		
4NP : (7,25*1,75)*6				76,12500		
vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6				19,35000		
S05 střecha balkonu :						
nad 4NP : (3,5*1,27)*5				22,22500		
vytažení : 0,3*(3,5)*5				5,25000		
184	712 PC 001	D+M Střešní vpusti DN 150 s PVC manžetou vyhříváním	ks	3,00000	5 392,84	16 178,52
185	712 PC 002	D+M Střešních přepadů DN 100 s PVC manžetou vyhříváním	ks	8,00000	3 447,53	27 580,24
OS12 dl.600 mm : 5				5,00000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

OS13 dl.400 mm : 3

3,00000

186	283220013R	Fólie izolační z měkčeného PVC tl. 1,8 mm š. 1600 mm určené k mechanickému kotvení PVC-P s PES výztuží, šedá	m2	1 659,96168	249,65	414 409,43
-----	------------	--	----	-------------	--------	------------

Začátek provozního součtu

skladba S09 :

výťah š. : (2,376*2,576)

6,12058

výťah š. vytažení : 1,2*(2,376*2+2,576*2)

11,88480

skladba S01 :

plochá střecha BD vodorovně : (44,84*18,34)-

808,99502

(2,0*1,0+2,376*2,576+1,0*5,25)

plochá střecha BD vytažení : 0,4*(44,84)

17,93600

0,6*(44,84+1,0*2+19,32*2)

51,28800

0,7*(44,84*2+18,34*2+1,0*2)

89,85200

světlik : 0,15*(2,0*2+1,0*2)

0,90000

skladba S02 balkon :

2NP : (3,5*1,27)*5

22,22500

vytažení : 0,3*(3,5)*5

5,25000

3NP : (3,5*1,27)*5

22,22500

vytažení : 0,3*(3,5)*5

5,25000

4NP : (3,5*1,27)*5

22,22500

vytažení : 0,3*(3,5)*5

5,25000

S03 lodžie :

2NP : (7,25*1,75)*6

76,12500

vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6

19,35000

3NP : (7,25*1,75)*6

76,12500

vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6

19,35000

4NP : (7,25*1,75)*6

76,12500

vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6

19,35000

S05 střecha balkonu :

nad 4NP : (3,5*1,27)*5

22,22500

vytažení : 0,3*(3,5)*5

5,25000

Konec provozního součtu

1383,3014*1,2

1 659,96168

187	62832132R	Pás asfaltovaný těžký s nosnou vložkou uze sklené rohože tl.3 mm	m2	475,59000	168,59	80 179,72
-----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

skladba S02 balkon :

2NP : (3,5*1,27)*5

22,22500

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

vytažení : 0,3*(3,5)*5 5,25000
3NP : (3,5*1,27)*5 22,22500
vytažení : 0,3*(3,5)*5 5,25000
4NP : (3,5*1,27)*5 22,22500
vytažení : 0,3*(3,5)*5 5,25000

S03 lodžie :
2NP : (7,25*1,75)*6 76,12500
vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6 19,35000
3NP : (7,25*1,75)*6 76,12500
vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6 19,35000
4NP : (7,25*1,75)*6 76,12500
vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6 19,35000

S05 střecha balkonu :
nad 4NP : (3,5*1,27)*5 22,22500
vytažení : 0,3*(3,5)*5 5,25000
Konec provozního součtu
396,325*1,2 475,59000

188	628522691R	Pás modifikovaný asfalt s hliníkovou vložkou tl.4 mm	m2	1 140,59280	174,00	198 463,15
-----	------------	--	----	-------------	--------	------------

Začátek provozního součtu
skladba S09 :
výťah š. : (2,376*2,576) 6,12058
výťah š. vytažení : 0,85*(2,376*2+2,576*2) 8,41840

skladba S01 :
plochá střecha BD vodorovně : (44,84*18,34)-
(2,0*1,0+2,376*2,576+1,0*5,25) 808,99502
plochá střecha BD vytažení : 0,68*(45,0*2+18,5*2+1,0*2) 87,72000

0,3*(45,6*2+1,0*2+18,8*2) 39,24000
Konec provozního součtu
950,494*1,2 1 140,59280

189	69366198R	Geotextilie separační 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	1 736,97768	29,94	52 005,11
-----	-----------	---	----	-------------	-------	-----------

Začátek provozního součtu
skladba S09 :
výťah š. : (2,376*2,576) 6,12058
výťah š. vytažení : 1,2*(2,376*2+2,576*2) 11,88480

skladba S01 :
plochá střecha BD vodorovně : (44,84*18,34)-
(2,0*1,0+2,376*2,576+1,0*5,25) 808,99502
plochá střecha BD vytažení : 0,4*(44,84) 17,93600
0,6*(44,84+1,0*2+19,32*2) 51,28800

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(0,7+0,5)*(44,84*2+18,34*2+1,0*2)		154,03200		
		světlik : 0,15*(2,0*2+1,0*2)		0,90000		
		skladba S02 balkon :				
		2NP : (3,5*1,27)*5		22,22500		
		vytažení : 0,3*(3,5)*5		5,25000		
		3NP : (3,5*1,27)*5		22,22500		
		vytažení : 0,3*(3,5)*5		5,25000		
		4NP : (3,5*1,27)*5		22,22500		
		vytažení : 0,3*(3,5)*5		5,25000		
		S03 lodžie :				
		2NP : (7,25*1,75)*6		76,12500		
		vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6		19,35000		
		3NP : (7,25*1,75)*6		76,12500		
		vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6		19,35000		
		4NP : (7,25*1,75)*6		76,12500		
		vytažení : 0,3*(7,25+1,75*2)*6		19,35000		
		S05 střecha balkonu :				
		nad 4NP : (3,5*1,27)*5		22,22500		
		vytažení : 0,3*(3,5)*5		5,25000		
		Konec provozního součtu				
		1447,4814*1,2		1 736,97768		
190	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1,00000	76 291,96	76 291,96
Díl: 713		Izolace tepelné				1 880 291,86
191	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	2 058,72000	38,62	79 507,77

skladba P03 :

Začátek provozního součtu

2NP :

mč.01 : 20,36

20,36000

mč.02 : 2,88

2,88000

mč.03 : 55,34

55,34000

byt č.101 :

mč.01 : 4,9

4,90000

byt č.102 :

mč.01 : 6,06

6,06000

byt č.103 :

mč.01 : 6,21

6,21000

byt č.104 :

mč.01 : 4,16

4,16000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.105 :				
		mč.01 : 3,66		3,66000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : 11,02		11,02000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,95		6,95000		
		byt č.109 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		byt č.110 :				
		mč.01 : 11,74		11,74000		
		byt č.111 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		byt č.112 :				
		mč.01 : 4,9		4,90000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 156,66		156,66000		
		3NP : 156,66		156,66000		
		4NP : 156,66		156,66000		
		skladba P03a :				
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		byt č.101 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.102 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.104 :				
		mč.02 : 4,29		4,29000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : 4,11		4,11000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : 4,54		4,54000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : 4,59		4,59000		
		byt č.109 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.110 :				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.111 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.112 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 51,93		51,93000		
		3NP : 51,93		51,93000		
		4NP : 51,93		51,93000		
		skladba P04 :				
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		byt č.101 :				
		mč.03 : 35,87		35,87000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.102 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.103 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.104 :				
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		byt č.105 :				
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		byt č.106 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.107 :				
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,84		13,84000		
		byt č.108 :				
		mč.03 : 24,52		24,52000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		
		byt č.109 :				
		mč.03 : 21,66		21,66000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		byt č.110 :				
		mč.03 : 31,84		31,84000		
		mč.04 : 14,67		14,67000		
		byt č.111 :				
		mč.03 : 21,66		21,66000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		byt č.112 :				
		mč.03 : 23,03		23,03000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 468,05		468,05000		
		3NP : 468,05		468,05000		
		4NP : 468,05		468,05000		
		skladba P05 :				
		1NP :				
		mč.02 : 2,88		2,88000		
		prahy u FR oken detail D3 EPS 150 S tl.50 mm :				
		2NP : 0,24*(2,5*6+2,0*6+1,5*6)		8,64000		
		3NP : 0,24*(2,5*6+2,0*6+1,5*6)		8,64000		
		4NP : 0,24*(2,5*6+2,0*6+1,5*6)		8,64000		
192	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	673,78000	77,24	52 042,77

		skladba P01 :				
		1NP :				
		mč.01 : 20,31		20,31000		
		mč.03 : 55,13		55,13000		
		mč.04 : 12,79		12,79000		
		mč.05 : 46,47		46,47000		
		mč.06 : 58,38		58,38000		
		mč.07 : 58,73		58,73000		
		mč.08 : 16,74		16,74000		
		mč.09 : 6,97		6,97000		
		mč.10 : 1,68		1,68000		
		mč.11 : 8,29		8,29000		
		byt č.101 :				
		mč.01 : 4,9		4,90000		
		byt č.102 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		byt č.103 :				
		mč.01 : 4,16		4,16000		
		byt č.104 :				
		mč.01 : 3,66		3,66000		
		byt č.105 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : 11,02		11,02000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.107 :				
		mč.01 : 6,95		6,95000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		skladba P01a :				
		byt č.101 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.102 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : 4,29		4,29000		
		byt č.104 :				
		mč.02 : 4,11		4,11000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : 4,54		4,54000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : 5,18		5,18000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		skladba P02 :				
		1NP :				
		byt č.101 :				
		mč.03 : 35,87		35,87000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.102 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.103 :				
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		byt č.104 :				
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		byt č.105 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.106 :				
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,83		13,83000		
		byt č.107 :				
		mč.03 : 24,52		24,52000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.04 : 14,8		14,80000		
		byt č.108 :				
		mč.03 : 21,6		21,60000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
193	713121118RU1	Tepelná izolace - pásek podél stěn včetně dodávky 15x100x1000 mm	m	2 700,00000	40,83	110 241,00
194	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením, atika	m2	135,37840	211,82	28 675,85
		atika svisle EPS 150 S tl.80 mm : 0,68*(45,0*2+18,5*2+1,0*2)		87,72000		
		atika vodorovně EPS 150 S tl.60 mm : 0,3*(45,6*2+1,0*2+18,8*2)		39,24000		
		výtah šachta svisle EPS 150 S tl.180 mm : 0,85*(2,376*2+2,576*2)		8,41840		
195	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	3 565,49625	108,07	385 323,18
		izolace kotvená přes fólii :				
		skladba S09 - výtah š. :				
		EPS 150 S tl.200 mm : (2,376*2,576)		6,12058		
		spád klín EPS 150 S tl.30 mm : (2,376*2,576)		6,12058		
		skladba S01 - plochá střecha BD :				
		EPS 150 S tl.100 mm : (44,84*18,34)- (2,0*1,0+2,376*2,576+1,0*5,25)		808,99502		
		EPS 150 S tl.100 mm : (44,84*18,34)- (2,0*1,0+2,376*2,576+1,0*5,25)		808,99502		
		EPS 150 S tl.80 mm : (44,84*18,34)- (2,0*1,0+2,376*2,576+1,0*5,25)		808,99502		
		spád klín EPS 150 S tl.20-220 mm (půměr 120mm) : (44,84*18,34)-(2,0*1,0+2,376*2,576+1,0*5,25)		808,99502		
		skladba S02 balkon :				
		2NP : (3,5*1,27)*5		22,22500		
		3NP : (3,5*1,27)*5		22,22500		
		4NP : (3,5*1,27)*5		22,22500		
		S03 lodžie :				
		2NP : (7,25*1,75)*6		76,12500		
		3NP : (7,25*1,75)*6		76,12500		
		4NP : (7,25*1,75)*6		76,12500		
		S05 střecha balkonu :				
		nad 4NP : (3,5*1,27)*5		22,22500		
196	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	2 706,58000	28,69	77 651,78
		skladba P01 tl.55 mm :				
		1NP :				
		mč.01 : 20,31		20,31000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.03 : 55,13		55,13000		
		mč.04 : 12,79		12,79000		
		mč.05 : 46,47		46,47000		
		mč.06 : 58,38		58,38000		
		mč.07 : 58,73		58,73000		
		mč.08 : 16,74		16,74000		
		mč.09 : 6,97		6,97000		
		mč.10 : 1,68		1,68000		
		mč.11 : 8,29		8,29000		
		byt č.101 :				
		mč.01 : 4,9		4,90000		
		byt č.102 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		byt č.103 :				
		mč.01 : 4,16		4,16000		
		byt č.104 :				
		mč.01 : 3,66		3,66000		
		byt č.105 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : 11,02		11,02000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : 6,95		6,95000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		skladba P01a tl.55 mm :				
		byt č.101 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.102 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : 4,29		4,29000		
		byt č.104 :				
		mč.02 : 4,11		4,11000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : 4,54		4,54000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : 5,18		5,18000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

skladba P02 tl.59 mm :

1NP :

byt č.101 :

mč.03 : 35,87*2 71,74000

mč.04 : 18,38*2 36,76000

byt č.102 :

mč.03 : 28,31*2 56,62000

mč.04 : 18,38*2 36,76000

byt č.103 :

mč.03 : 19,86*2 39,72000

byt č.104 :

mč.03 : 18,07*2 36,14000

byt č.105 :

mč.03 : 28,31*2 56,62000

mč.04 : 18,38*2 36,76000

byt č.106 :

mč.03 : 30,57*2 61,14000

mč.04 : 13,83*2 27,66000

byt č.107 :

mč.03 : 24,52*2 49,04000

mč.04 : 14,8*2 28,16000

byt č.108 :

mč.03 : 21,6*2 43,20000

mč.04 : 13,07*2 26,14000

skladba P03 tl.55 mm :

Začátek provozního součtu

2NP :

mč.01 : 20,36 20,36000

mč.02 : 2,88 2,88000

mč.03 : 55,34 55,34000

byt č.101 :

mč.01 : 4,9 4,90000

byt č.102 :

mč.01 : 6,06 6,06000

byt č.103 :

mč.01 : 6,21 6,21000

byt č.104 :

mč.01 : 4,16 4,16000

byt č.105 :

mč.01 : 3,66 3,66000

byt č.106 :

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : 11,02		11,02000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,95		6,95000		
		byt č.109 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		byt č.110 :				
		mč.01 : 11,74		11,74000		
		byt č.111 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		byt č.112 :				
		mč.01 : 4,9		4,90000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 156,66		156,66000		
		3NP : 156,66		156,66000		
		4NP : 156,66		156,66000		
		skladba P03a tl.54 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		byt č.101 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.102 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.104 :				
		mč.02 : 4,29		4,29000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : 4,11		4,11000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : 4,54		4,54000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : 4,59		4,59000		
		byt č.109 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.110 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.111 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.112 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 51,93		51,93000		
		3NP : 51,93		51,93000		
		4NP : 51,93		51,93000		
		skladba P04 tl.59 mm :				
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		byt č.101 :				
		mč.03 : 35,87*2		71,74000		
		mč.04 : 18,38*2		36,76000		
		byt č.102 :				
		mč.03 : 28,31*2		56,62000		
		mč.04 : 18,38*2		36,76000		
		byt č.103 :				
		mč.03 : 28,31*2		56,62000		
		mč.04 : 18,38*2		36,76000		
		byt č.104 :				
		mč.03 : 19,86*2		39,72000		
		byt č.105 :				
		mč.03 : 18,07*2		36,14000		
		byt č.106 :				
		mč.03 : 28,31*2		56,62000		
		mč.04 : 18,38*2		36,76000		
		byt č.107 :				
		mč.03 : 30,57		61,14000		
		mč.04 : 13,84		27,68000		
		byt č.108 :				
		mč.03 : 24,52*2		49,04000		
		mč.04 : 14,8*2		29,60000		
		byt č.109 :				
		mč.03 : 21,66*2		43,32000		
		mč.04 : 13,07*2		26,14000		
		byt č.110 :				
		mč.03 : 31,84*2		63,68000		
		mč.04 : 14,67*2		29,34000		
		byt č.111 :				
		mč.03 : 21,66*2		43,32000		
		mč.04 : 13,07*2		26,14000		
		byt č.112 :				
		mč.03 : 23,03*2		46,06000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč.04 : 13,07*2 26,14000

Konec provozního součtu

2NP : 936,1 936,10000

3NP : 936,1 936,10000

4NP : 936,1 936,10000

skladba P05 tl.50 mm :

1NP :

mč.02 : 2,88 2,88000

197	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 S 1000 x 500 mm podlaha	m3	127,64682	1 872,61	239 032,71
-----	-----------	--	----	-----------	----------	------------

Začátek provozního součtu

skladba P01 :

1NP :

mč.01 : 20,31 20,31000

mč.03 : 55,13 55,13000

mč.04 : 12,79 12,79000

mč.05 : 46,47 46,47000

mč.06 : 58,38 58,38000

mč.07 : 58,73 58,73000

mč.08 : 16,74 16,74000

mč.09 : 6,97 6,97000

mč.10 : 1,68 1,68000

mč.11 : 8,29 8,29000

byt č.101 :

mč.01 : 4,9 4,90000

byt č.102 :

mč.01 : 6,06 6,06000

byt č.103 :

mč.01 : 4,16 4,16000

byt č.104 :

mč.01 : 3,66 3,66000

byt č.105 :

mč.01 : 6,06 6,06000

byt č.106 :

mč.01 : 11,02 11,02000

byt č.107 :

mč.01 : 6,95 6,95000

byt č.108 :

mč.01 : 6,21 6,21000

Konec provozního součtu

EPS 100 S tl.100+80 mm : 334,51*0,18*1,05 63,22239

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		skladba P01a :				
		byt č.101 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.102 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : 4,29		4,29000		
		byt č.104 :				
		mč.02 : 4,11		4,11000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : 4,54		4,54000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : 5,18		5,18000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		Konec provozního součtu				
		EPS 100 S tl.100+80 mm : 35,32*0,18*1,05		6,67548		
		Začátek provozního součtu				
		skladba P02 :				
		1NP :				
		byt č.101 :				
		mč.03 : 35,87		35,87000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.102 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.103 :				
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		byt č.104 :				
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		byt č.105 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.106 :				
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,83		13,83000		
		byt č.107 :				
		mč.03 : 24,52		24,52000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.108 :				
		mč.03 : 21,6		21,60000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		Konec provozního součtu				
		EPS 100 S tl.100+80 mm : 303,95*0,18*1,05		57,44655		
		Začátek provozního součtu				
		skladba P05 :				
		1NP :				
		mč.02 : 2,88		2,88000		
		Konec provozního součtu				
		EPS 100 S tl.100 mm : 2,88*0,1*1,05		0,30240		
198	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 S 1000 x 500 mm střecha/podlaha	m3	252,46670	2 023,13	510 772,95
		Začátek provozního součtu				
		atika svisle EPS 150 S tl.80 mm : 0,68*(45,0*2+18,5*2+1,0*2)*0,08		7,01760		
		atika vodorovně EPS 150 S tl.60 mm : 0,3*(45,6*2+1,0*2+18,8*2)*0,06		2,35440		
		výtah šachta svisle EPS 150 S tl.180 mm : 0,85*(2,376*2+2,576*2)*0,18		1,51531		
		Konec provozního součtu				
		10,88731*1,1		11,97604		
		izolace kotvená přes fólii :				
		skladba S09 - výtah š. : EPS 150 S tl.200 mm : (2,376*2,576)*0,2*1,05		1,28532		
		skladba S01 - plochá střecha BD :				
		Začátek provozního součtu				
		EPS 150 S tl.100 mm : ((44,84*18,34)- (2,0*1,0+2,376*2,576+1,0*5,25))*0,1		80,89950		
		EPS 150 S tl.100 mm : ((44,84*18,34)- (2,0*1,0+2,376*2,576+1,0*5,25))*0,1		80,89950		
		EPS 150 S tl.80 mm : ((44,84*18,34)- (2,0*1,0+2,376*2,576+1,0*5,25))*0,08		64,71960		
		Konec provozního součtu				
		226,51861*1,05		237,84454		
		Začátek provozního součtu				
		prahy u FR oken detail D3 EPS 150 S tl.50 mm :				
		2NP : 0,24*(2,5*6+2,0*6+1,5*6)		8,64000		
		3NP : 0,24*(2,5*6+2,0*6+1,5*6)		8,64000		
		4NP : 0,24*(2,5*6+2,0*6+1,5*6)		8,64000		
		Konec provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

25,92*0,05*1,05 1,36080

199	28375972R	Deska klín spádový EPS 150 S	m3	115,45172	2 215,50	255 783,29
-----	-----------	------------------------------	----	-----------	----------	------------

skladba S09 - výtah š. :

spád klín EPS 150 S tl.30 mm : (2,376*2,576)*0,03*1,05 0,19280

skladba S01 - plochá střecha BD :

Začátek provozního součtu

spád klín EPS 150 S tl.20-220 mm (přůměr 120mm) : 808,99502

(44,84*18,34)-(2,0*1,0+2,376*2,576+1,0*5,25)

Konec provozního součtu

808,99502*0,12*1,05 101,93337

Začátek provozního součtu

skladba S02 balkon :

2NP : (3,5*1,27)*5 22,22500

3NP : (3,5*1,27)*5 22,22500

4NP : (3,5*1,27)*5 22,22500

S03 lodžie :

2NP : (7,25*1,75)*6 76,12500

3NP : (7,25*1,75)*6 76,12500

4NP : (7,25*1,75)*6 76,12500

S05 střecha balkonu :

nad 4NP : (3,5*1,27)*5 22,22500

Konec provozního součtu

spád klín EPS 150 S 60-20 mm (průměr 40 mm) : 13,32555

317,275*0,04*1,05

200	28376062R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30 mm	m2	2 131,41600	49,66	105 846,12
-----	-----------	---	----	-------------	-------	------------

skladba P03 :

Začátek provozního součtu

2NP :

mč.01 : 20,36 20,36000

mč.02 : 2,88 2,88000

mč.03 : 55,34 55,34000

byt č.101 :

mč.01 : 4,9 4,90000

byt č.102 :

mč.01 : 6,06 6,06000

byt č.103 :

mč.01 : 6,21 6,21000

byt č.104 :

mč.01 : 4,16 4,16000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.105 :				
		mč.01 : 3,66		3,66000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : 11,02		11,02000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,95		6,95000		
		byt č.109 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		byt č.110 :				
		mč.01 : 11,74		11,74000		
		byt č.111 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		byt č.112 :				
		mč.01 : 4,9		4,90000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 156,66*1,05		164,49300		
		3NP : 156,66*1,05		164,49300		
		4NP : 156,66*1,05		164,49300		
		 skladba P03a :				
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		byt č.101 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.102 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.104 :				
		mč.02 : 4,29		4,29000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : 4,11		4,11000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : 4,54		4,54000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : 4,59		4,59000		
		byt č.109 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.110 :				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.111 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.112 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 51,93*1,05		54,52650		
		3NP : 51,93*1,05		54,52650		
		4NP : 51,93*1,05		54,52650		
		skladba P04 :				
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		byt č.101 :				
		mč.03 : 35,87		35,87000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.102 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.103 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.104 :				
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		byt č.105 :				
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		byt č.106 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.107 :				
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,84		13,84000		
		byt č.108 :				
		mč.03 : 24,52		24,52000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		
		byt č.109 :				
		mč.03 : 21,66		21,66000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		byt č.110 :				
		mč.03 : 31,84		31,84000		
		mč.04 : 14,67		14,67000		
		byt č.111 :				
		mč.03 : 21,66		21,66000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		byt č.112 :				
		mč.03 : 23,03		23,03000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 468,05*1,05		491,45250		
		3NP : 468,05*1,05		491,45250		
		4NP : 468,05*1,05		491,45250		
201	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,00000	35 414,44	35 414,44
Díl: 762		Konstrukce tesařské				43 800,70
202	762441112RT4.	Montáž obložení atiky,bříz fól desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky překližka stavební fól.bříz.21 mm	m2	47,66000	845,13	40 278,90
		detail D6 - atika : 0,4*(44,84)		17,93600		
		0,6*(1,35*2+1,0*2+44,84)		29,72400		
203	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00000	3 521,80	3 521,80
Díl: 764		Konstrukce klempířské				74 242,60
204	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz poplast plechu, rš 335 mm	m	65,00000	1 071,63	69 655,95
		K01 : 0,75*4		3,00000		
		K02 : 1,0*6		6,00000		
		K03 : 1,5*19		28,50000		
		K04 : 1,25*1		1,25000		
		K05 : 1,75*15		26,25000		
205	764430230R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 420 mm viz specifikace prvků	m	1,58500	740,58	1 173,82
		K14 : 1,585		1,58500		
206	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	3 412,83	3 412,83
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				5 960 756,78
207	766601213RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm	m	637,00000	54,61	34 786,57
		1NP :				
		Začátek provozního součtu				
		ostění : (2,5+2,25*2)*5		35,00000		
		(2,0+2,25*2)*5		32,50000		
		(1,5+1,25*2)		4,00000		
		(1,75+1,25*2)*2		8,50000		
		(1,5+2,25*2)*4		24,00000		
		(1,25+1,75*2)		4,75000		
		(2,45+2,25*2)		6,95000		
		(1,0+1,5*2)*2		8,00000		
		(0,75+0,75*2)*4		9,00000		
		(1,75+2,25*2)		6,25000		
		(1,75+0,65*2)		3,05000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

142,0

142,00000

2NP :

Začátek provozního součtu

ostění : (2,5+2,15*2)*6

40,80000

(2,0+2,15*2)*6

37,80000

(1,75+1,25*2)*2

8,50000

(1,5+2,15*2)*11

63,80000

(1,0+1,5*2)*2

8,00000

(1,75+0,65*2)*2

6,10000

Konec provozního součtu

2NP : 165,0

165,00000

3NP : 165,0

165,00000

4NP : 165,0

165,00000

208	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100	m	203,20000	54,61	11 096,75
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

1NP :

Začátek provozního součtu

ostění : (2,5)*5

12,50000

(2,0)*5

10,00000

(1,5)

1,50000

(1,75)*2

3,50000

(1,5)*4

6,00000

(1,25)

1,25000

(2,45)

2,45000

(1,0)*2

2,00000

(0,75)*4

3,00000

(1,75)

1,75000

(1,75)

1,75000

Konec provozního součtu

45,7

45,70000

2NP :

Začátek provozního součtu

ostění : (2,5)*6

15,00000

(2,0)*6

12,00000

(1,75)*2

3,50000

(1,5)*11

16,50000

(1,0)*2

2,00000

(1,75)*2

3,50000

Konec provozního součtu

2NP : 52,5

52,50000

3NP : 52,5

52,50000

4NP : 52,5

52,50000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
209	766 PC 002	D+M Purenitové bloky pro osazení dveřních/balkonových výplní	m	134,70000	546,05	73 552,94
		1NP :				
		vš.250 mm : (2,45+1,75+2,5*5+2,0*5)		26,70000		
		2NP :				
		vš.150 mm : (2,0*6+2,5*6+1,5*6)		36,00000		
		3NP :				
		vš.150 mm : (2,0*6+2,5*6+1,5*6)		36,00000		
		4NP :				
		vš.150 mm : (2,0*6+2,5*6+1,5*6)		36,00000		
210	766 PC D01	D+M Vnitř dřev plné jednokř dveře 700x1970 mm vč. obložkové zárubně, kování, větrací mřížky viz specifikace prvků	kpl	26,00000	8 413,29	218 745,54
211	766 PC D02	D+M Vnitř dřev plné jednokř dveře 700x1970 mm vč. obložkové zárubně, kování, větrací mřížky viz specifikace prvků	kpl	19,00000	8 413,35	159 853,65
212	766 PC D03	D+M Vnitř dřev 1/3 proskl jednokř dveře 800x1970 mm vč. obložkové zárubně, kování viz specifikace prvků	kpl	35,00000	8 335,95	291 758,25
213	766 PC D04	D+M Vnitř dřev 1/3 proskl jednokř dveře 800x1970 mm vč. obložkové zárubně, kování viz specifikace prvků	kpl	45,00000	8 335,95	375 117,75
214	766 PC D05	D+M Vnitř dřev plné jednokř dveře 900x1970 mm vč. ocelové zárubně, nátěru, kování EI 30 DP3 viz specifikace prvků	kpl	29,00000	21 856,66	633 843,14
215	766 PC D06	D+M Vnitř dřev plné jednokř dveře 900x1970 mm vč. ocelové zárubně, nátěru, kování EI 30 DP3 viz specifikace prvků	kpl	15,00000	21 856,61	327 849,15
216	766 PC D07	D+M Vnitř dřev plné jednokř dveře 900x1970 mm vč. ocelové zárubně, nátěru, kování EW 30 DP3-C2 viz specifikace prvků	kpl	3,00000	16 620,76	49 862,28
217	766 PC D08	D+M Vnitř dřev plné jednokř dveře 900x1970 mm vč. ocelové zárubně, nátěru, kování EI 30 DP3-C2 viz specifikace prvků	kpl	1,00000	16 620,76	16 620,76
218	766 PC D09	D+M Vnitř dřev plné jednokř dveře 900x1970 mm vč. ocelové zárubně, nátěru, kování EI 30 DP3-C2 viz specifikace prvků	kpl	1,00000	16 620,76	16 620,76
219	766 PC D10	D+M Vnitř dřev plné jednokř dveře 900x1970 mm vč. ocelové zárubně, nátěru, kování, větrací mřížky 2x EW 30 DP3 viz specifikace prvků	kpl	2,00000	23 206,16	46 412,32
220	766 PC D11	D+M Hliník.vnitř dvoukř.dveře, bezpeč sklo 1750x2050 mm vč. panik kování, příslušenství EI 30 DP3-C2 viz specifikace prvků	kpl	3,00000	106 870,67	320 612,01
221	766 PC D12	D+M Hliník.vnitř dvoukř.dveře, bezpeč sklo 1500x2250 mm vč. samozavírače, příslušenství viz specifikace	kpl	1,00000	53 231,19	53 231,19

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
222	766 PC D13	D+M Hliník.vnitř dvoukř.dveře se světlíkem, bezpeč sklo 2250x2250 mm vč. panik kování, příslušenství EI 30 DP3-C2 viz specifikace prvků	kpl	1,00000	140 671,32	140 671,32
223	766 PC LN1	neobsazeno			0,00	0,00
224	766 PC LN2	neobsazeno			0,00	0,00
225	766 PC LN3	neobsazeno			0,00	0,00
226	766 PC LN4	neobsazeno			0,00	0,00
227	766 PC LN5	neobsazeno			0,00	0,00
228	766 PC O01	D+M PLAST. okno jednokř.otevíravé/sklonné s trojsklem 750x750 mm viz specifikace prvků	kpl	4,00000	6 261,98	25 047,92
229	766 PC O02	D+M PLAST. okno jednokř.otevíravé/sklonné s trojsklem 1000x1500 mm viz specifikace prvků	kpl	3,00000	10 702,45	32 107,35
230	766 PC O02a	D+M PLAST. okno jednokř.otevíravé/sklonné s trojsklem 1000x1500 mm viz specifikace prvků	kpl	3,00000	10 702,45	32 107,35
231	766 PC O03	D+M PLAST. okno dvoukř.otevíravé/sklonné s trojsklem 1500x1250 mm viz specifikace prvků	kpl	1,00000	16 400,45	16 400,45
232	766 PC O04	D+M PLAST. okno dvoukř.otevíravé/sklonné s trojsklem 1750x650 mm vč.vnitř.žaluzií viz specifikace prvků	kpl	3,00000	13 196,97	39 590,91
233	766 PC O04a	D+M PLAST. okno dvoukř.otevíravé/sklonné s trojsklem 1750x650 mm vč.vnitř.žaluzií viz specifikace prvků	kpl	4,00000	13 196,97	52 787,88
234	766 PC O05	D+M PLAST. okno dvoukř.otevíravé/sklonné s trojsklem 1750x1250 mm vč.vnitř.žaluzií viz specifikace prvků	kpl	4,00000	18 163,17	72 652,68
235	766 PC O05a	D+M PLAST. okno dvoukř.otevíravé/sklonné s trojsklem 1750x1250 mm vč.vnitř.žaluzií viz specifikace prvků	kpl	4,00000	18 163,17	72 652,68
236	766 PC O06	D+M PLAST. okno jednokř.otevíravé/sklonné s trojsklem 1250x750 mm viz specifikace prvků	kpl	1,00000	8 190,24	8 190,24
237	766 PC O07	D+M PLAST.balkon.jednokř.dveře s FIX světlíkem, trojsklo 1500x2150 mm vč.vnitř.žaluzií viz specifikace prvků	kpl	33,00000	24 668,32	814 054,56
238	766 PC O08	D+M PLAST.balkon.jednokř.dveře s FIX světlíkem, trojsklo 2000x2150 mm vč.vnitř.žaluzií viz specifikace prvků	kpl	6,00000	32 348,81	194 092,86
239	766 PC O09	D+M PLAST.balkon.jednokř.dveře s FIX světlíkem, trojsklo 2000x2150 mm vč.vnitř.žaluzií viz specifikace prvků	kpl	12,00000	31 603,88	379 246,56
240	766 PC O10	D+M PLAST.balkon.jednokř.dveře s 2xFIX světlíkem, trojsklo 2500x2150 mm vč.vnitř.žaluzií viz specifikace prvků	kpl	18,00000	41 355,90	744 406,20
241	766 PC O11	D+M PLAST.balkon.jednokř.dveře s FIX světlíkem, trojsklo 1500x2250 mm vč.vnitř.žaluzie viz specifikace prvků	kpl	4,00000	25 687,25	102 749,00
242	766 PC O12	D+M PLAST.balkon.jednokř.dveře s FIX světlíkem, trojsklo 2000x2250 mm vč.vnitř.žaluzie viz specifikace prvků	kpl	2,00000	32 674,18	65 348,36

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
243	766 PC O13	D+M PLAST.balkon.jednokř.dveře s FIX světlíkem, trojsklo 2000x2250 mm vč.vnitř.žaluzie viz specifikace prvků	kpl	3,00000	32 674,18	98 022,54
244	766 PC O14	D+M PLAST.balkon.jednokř.dveře s 2xFIX světlíkem, trojsklo 2500x2250 mm vč.vnitř.žaluzie viz specifikace prvků	kpl	5,00000	42 861,17	214 305,85
245	766 PC O15	D+M Hliník.vstup dvoukř.dveře se světlíkem, trojsklo 2450x2250 mm vč. panik kování, příslušenství viz specifikace prvků	kpl	1,00000	125 741,88	125 741,88
246	766 PC O16	D+M Plast.vstup dvoukř.dveře se světlíkem, trojsklo 1750x2250 mm vč.příslušenství, viz specifikace prvků	kpl	1,00000	56 285,90	56 285,90
247	766 PC OS1-OS5	D+M Vnitřních plast parapetů š.260 mm viz specifikace prvků	m	41,50000	1 040,81	43 193,62

OS1 : 0,75*4 3,00000
OS2 : 1,0*6 6,00000
OS3 : 1,25*1 1,25000
OS4 : 1,5*1 1,50000
OS5 : 1,75*17 29,75000

248 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,00000 1 137,61 1 137,61

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 173 959,29
249	767586101RT1	Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	63,42000	540,36	34 269,63

1NP :
skladba S08 :
mč.03 : 55,13 55,13000
skladba S04 :
mč.11 : 8,29 8,29000

250	767586401RT1	Podhled kovový kazetový, hrana - skryté spáry kazety plná tl. 15 mm vč.systémových doplňků	m2	63,42000	532,40	33 764,81
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

1NP :
skladba S08 :
mč.03 : 55,13 55,13000
skladba S04 :
mč.11 : 8,29 8,29000

251	767 PC 001	D+M Zvonkové tablo NEOCEŇOVAT DODÁVKOU PROFESÍ	kpl		0,00	
252	767 PC 002	D+M Ukončující nerezový plech - balkony/lodžie v 75 mm	m	214,50000	226,95	48 680,78

2NP :
lodžie : 7,25*6 43,50000
balkony : (3,5+1,05*2)*5 28,00000
3NP :
lodžie : 7,25*6 43,50000
balkony : (3,5+1,05*2)*5 28,00000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4NP :				
		lodžie : 7,25*6			43,50000	
		balkony : (3,5+1,05*2)*5			28,00000	
253		neobsazeno			0,00	

254	767 PC 007	D+M Kotevní L profil Pzn - L úhelník 150x150x2 mm vč.kotvení do ŽB věnce	m	85,84000	253,97	21 800,78
		detail D6 - atika : (45,6+1,0*2+19,12*2)		85,84000		
255	767 PC OS6	D+M Revizní dvířka pro zabud do zděn. stěny a obkladu z AL profilů EW 15 DP1 200x200 mm viz specifikace prvků	kpl	19,00000	2 411,73	45 822,87
256	767 PC OS7	D+M Revizní dvířka pro zabud do zděn. stěny a obkladu z AL profilů EW 15 DP1 600x400 mm viz specifikace prvků	kpl	46,00000	3 361,64	154 635,44
257	767 PC OS8	D+M Kovová čistící venkovní rohož 1750x1000x28 mm vč.nerezového rámu ,podkladního betonu viz specifikace prvků	kpl	2,00000	13 651,32	27 302,64
258	767 PC OS9	D+M Textilní vstupní čistící zóna, výšky 1,8 mm viz specifikace prvků	kpl	1,00000	9 996,41	9 996,41
259	767 PC Z01	D+M Zábradlí schodišťových oken 1250x1000 mm vč. kotvení, PÚ viz specifikace prvků	kpl	6,00000	7 430,02	44 580,12
260	767 PC Z02	D+M Zábradlí francouzských oken 1800x1000 mm vč. kotvení, PÚ viz specifikace prvků	kpl	18,00000	10 732,24	193 180,32
261	767 PC Z03	D+M Zábradlí balkonu 6000x1200 mm vč. kotvení, PÚ viz specifikace prvků	kpl	15,00000	35 664,09	534 961,35
262	767 PC Z04	D+M Zábradlí lodžie 45300x1300 mm vč. kotvení, PÚ viz specifikace prvků	kpl	3,00000	269 461,98	808 385,94
263	767 PC Z05	D+M Světlík pro odvětrávání CHÚC 1000x2000 mm vč.ocelové manžety, kotvení viz specifikace prvků	kpl	1,00000	78 015,05	78 015,05
264	767 PC Z06	D+M Balkónová dělicí stěna 1550x2900 mm - nosná kce+oplaštění vč. kotvení (TI oddíl 62) viz specifikace prvků	kpl	2,00000	37 155,49	74 310,98
265	767 PC Z07	D+M Balkónová dělicí stěna 1550x2700 mm - nosná kce+oplaštění vč. kotvení (TI oddíl 62) viz specifikace prvků	kpl	2,00000	35 166,95	70 333,90
266	767 PC Z08	D+M Balkónová dělicí stěna 1550x2700 mm - nosná kce+oplaštění vč. kotvení (TI oddíl 62) viz specifikace prvků	kpl	1,00000	35 383,10	35 383,10
267	767 PC Z09	D+M Zábradlí schodiště 1200x850 mm vč. kotvení, PÚ viz specifikace prvků	kpl	1,00000	6 268,23	6 268,23
268	767 PC Z10	D+M Schodišťové madlo vč. kotvení, PÚ viz specifikace prvků	m	19,50000	1 945,31	37 933,55

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
269	767 PC Z11	D+M Sestava poštovních schránek 385x260x80 mm 2x24 ks vč. kotvení viz specifikace prvků	kpl	1,00000	71 721,79	71 721,79
270	767 PC Z12	D+M Sklepní kóje vř.2500 mm vč. dveří 700x2000 mm (celkem 40ks) kotvení, povrch žárově zinkováno, viz specifikace prvků	m	135,00000	3 508,06	473 588,10
271	767 PC Z13	D+M Ocelové dveře 875x1970 mm vč.rámové zárubně kotvení, povrch žárově zinkováno, viz specifikace prvků	kpl	4,00000	10 266,93	41 067,72
272	767 PC Z14	D+M Žebřík - dvoudílný výsuvný žebřík vř.3,0m š.600 mm vč.kotvení viz specifikace prvků	kpl	1,00000	7 963,27	7 963,27
273	767 PC Z15	D+M Oplocení předzahrádek vř.1,5 m vč.podhrab desek, poplast. svařované pletivo vř. 1,2 m na sloupcích bet. patky 300x300x900 mm, vč. Výkop. Prací	m	92,00000	1 137,61	104 660,12
274	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce vč.svařování, kotvení, PÚ Pzn 5 - 10 kg/kus	kg	1 585,99200	135,09	214 251,66

detail u vstupu :

1NP :

L-profil 80x125 mm hmotnost 12,16 kg/m : 233,47200
(2,45+1,75+2,0*5+2,5*2)*12,16

2NP :

L-profil 100x100 mm hmotnost 9,4kg/m : (1,5*5)*9,4 70,50000
L-profil 80x80 mm hmotnost 7,34kg/m : 198,18000
(2,5*6+2,0*6)*7,34
pásová ocel 330/2 mm hmotnost 5,28 kg/m : 182,16000
(2,5*6+2,0*6+1,5*5)*5,28

3NP :

L-profil 100x100 mm hmotnost 9,4kg/m : (1,5*5)*9,4 70,50000
L-profil 80x80 mm hmotnost 7,34kg/m : 198,18000
(2,5*6+2,0*6)*7,34
pásová ocel 330/2 mm hmotnost 5,28 kg/m : 182,16000
(2,5*6+2,0*6+1,5*5)*5,28

4NP :

L-profil 100x100 mm hmotnost 9,4kg/m : (1,5*5)*9,4 70,50000
L-profil 80x80 mm hmotnost 7,34kg/m : 198,18000
(2,5*6+2,0*6)*7,34
pásová ocel 330/2 mm hmotnost 5,28 kg/m : 182,16000
(2,5*6+2,0*6+1,5*5)*5,28

275	998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	1 080,73	1 080,73
-----	--	---	---------	----------	----------

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 745 840,97
276	614471715R00	Adhezní můstek beton. konstrukcí	m2	44,28750	45,50	2 015,08

skladba P06 :

schodiště podesty :

1NP-2NP : (1,63*1,25)*2 4,07500

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2NP-3NP : (1,63*1,25)*2 4,07500
3NP-4NP : (1,63*1,25)*2 4,07500

schodišťové stupně :

1NP-2NP : 1,25*19*0,45 10,68750
2NP-3NP : 1,25*19*0,45 10,68750
3NP-4NP : 1,25*19*0,45 10,68750

277	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	1 007,82500	45,50	45 856,04
278	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 10cm	m	757,38000	170,64	129 239,32

skladba P01 :

1NP :

mč.01 : (4,5*2+5,5*2+2,0+0,34*2)-(1,5+1,0+1,18) 19,00000
mč.03 : (35,6*2+1,5*2)-(1,0*12+2,25) 59,95000
mč.04 : (2,45+5,3*2)-(2,25+1,5) 9,30000
mč.05 : (7,25*2+6,5*2)-(1,0) 26,50000
mč.06 : (7,25*2+8,15*2)-(1,0) 29,80000
mč.07 : (7,25*2+6,5*2)-(1,0*3) 24,50000
mč.08 : (3,7*2+4,5*2)-(1,0+1,75) 13,65000
mč.09 : (1,9*2+3,7*2)-(1,0) 10,20000
mč.10 : 0
mč.11 : (1,25*2+6,5*2)-(1,0*3+0,8) 11,70000
byt č.101 :

mč.01 : (2,05*2+2,4*2)-(0,9*2+1,0+0,8) 5,30000

byt č.102 :

mč.01 : (2,6*2+2,4*2)-(0,9*2+1,0+0,8) 6,40000

byt č.103 :

mč.01 : (1,975*2+2,65*2)-(0,9+1,0+0,8) 6,55000

byt č.104 :

mč.01 : (1,725*2+2,65*2)-(0,9+1,0+0,8) 6,05000

byt č.105 :

mč.01 : (2,6*2+2,4*2)-(0,9*2+1,0+0,8) 6,40000

byt č.106 :

mč.01 : (4,25*2+3,9*2)-(0,9*2+1,0+0,8) 12,70000

byt č.107 :

mč.01 : (4,05*2+2,4*2)-(0,9*2+1,0+0,8) 9,30000

byt č.108 :

mč.01 : (2,6*2+2,4*2)-(0,9*2+1,0+0,8) 6,40000

skladba P03 :

Začátek provozního součtu

2NP :

mč.01 : (4,5+2,4*2+2,0+0,34*2)-(1,75+1,18) 9,05000

mč.02 : 0

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.03 : (35,6*2+1,5*2)-(1,0*12+1,75)		60,45000		
		byt č.101 :				
		mč.01 : (2,05*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		5,30000		
		byt č.102 :				
		mč.01 : (2,6*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		6,40000		
		byt č.103 :				
		mč.01 : (2,6*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		6,40000		
		byt č.104 :				
		mč.01 : (1,975*2+2,65*2)-(0,9+0,8+1,0)		6,55000		
		byt č.105 :				
		mč.01 : (1,725*2+2,65*2)-(0,9+0,8+1,0)		6,05000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : (2,6*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		6,40000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : (4,25*2+3,9*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		12,70000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : (4,05*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		9,30000		
		byt č.109 :				
		mč.01 : (2,6*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		6,40000		
		byt č.110 :				
		mč.01 : (5,05*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		11,30000		
		byt č.111 :				
		mč.01 : (2,6*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		6,40000		
		byt č.112 :				
		mč.01 : (2,05*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		5,30000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 158,0		158,00000		
		3NP : 158,0		158,00000		
		4NP : 158,0		158,00000		
		skladba P06 :				
		schodiště podesty :				
		1NP-2NP : (1,63+1,25+0,4)*2		6,56000		
		2NP-3NP : (1,63+1,25+0,4)*2		6,56000		
		3NP-4NP : (1,63+1,25+0,4)*2		6,56000		
279	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	757,38000	22,75	17 230,40
280	771575109RT0	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 300 x 300 mm (lep), (sp)	m2	1 007,82500	739,45	745 236,20
		skladba P01 :				
		1NP :				
		mč.01 : 20,31		20,31000		
		mč.03 : 55,13		55,13000		
		mč.04 : 12,79		12,79000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.05 : 46,47		46,47000		
		mč.06 : 58,38		58,38000		
		mč.07 : 58,73		58,73000		
		mč.08 : 16,74		16,74000		
		mč.09 : 6,97		6,97000		
		mč.10 : 1,68		1,68000		
		mč.11 : 8,29		8,29000		
		byt č.101 :				
		mč.01 : 4,9		4,90000		
		byt č.102 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		byt č.103 :				
		mč.01 : 4,16		4,16000		
		byt č.104 :				
		mč.01 : 3,66		3,66000		
		byt č.105 :				
		mč.01 : 6,06		6,06000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : 11,02		11,02000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : 6,95		6,95000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : 6,21		6,21000		
		skladba P01a :				
		byt č.101 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.102 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : 4,29		4,29000		
		byt č.104 :				
		mč.02 : 4,11		4,11000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : 4,54		4,54000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : 5,18		5,18000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		skladba P03 :				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu

2NP :

mč.01 : 20,36 20,36000

mč.02 : 2,88 2,88000

mč.03 : 55,34 55,34000

byt č.101 :

mč.01 : 4,9 4,90000

byt č.102 :

mč.01 : 6,06 6,06000

byt č.103 :

mč.01 : 6,21 6,21000

byt č.104 :

mč.01 : 4,16 4,16000

byt č.105 :

mč.01 : 3,66 3,66000

byt č.106 :

mč.01 : 6,06 6,06000

byt č.107 :

mč.01 : 11,02 11,02000

byt č.108 :

mč.01 : 6,95 6,95000

byt č.109 :

mč.01 : 6,21 6,21000

byt č.110 :

mč.01 : 11,74 11,74000

byt č.111 :

mč.01 : 6,21 6,21000

byt č.112 :

mč.01 : 4,9 4,90000

Konec provozního součtu

2NP : 156,66 156,66000

3NP : 156,66 156,66000

4NP : 156,66 156,66000

skladba P03a :

Začátek provozního součtu

2NP :

byt č.101 :

mč.02 : 4,3 4,30000

byt č.102 :

mč.02 : 4,3 4,30000

byt č.103 :

mč.02 : 4,3 4,30000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.104 :				
		mč.02 : 4,29		4,29000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : 4,11		4,11000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : 4,54		4,54000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : 4,59		4,59000		
		byt č.109 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.110 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.111 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.112 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 51,93		51,93000		
		3NP : 51,93		51,93000		
		4NP : 51,93		51,93000		
		skladba P06 :				
		schodiště podesty :				
		1NP-2NP : (1,63*1,25)*2		4,07500		
		2NP-3NP : (1,63*1,25)*2		4,07500		
		3NP-4NP : (1,63*1,25)*2		4,07500		
281	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	1 162,88000	68,26	79 378,19

		skladba P01 :				
		1NP :				
		mč.01 : (4,5*2+5,5*2+2,0+0,34*2)-(1,5+1,0+1,18)		19,00000		
		mč.03 : (35,6*2+1,5*2)-(1,0*12+2,25)		59,95000		
		mč.04 : (2,45+5,3*2)-(2,25+1,5)		9,30000		
		mč.05 : (7,25*2+6,5*2)-(1,0)		26,50000		
		mč.06 : (7,25*2+8,15*2)-(1,0)		29,80000		
		mč.07 : (7,25*2+6,5*2)-(1,0*3)		24,50000		
		mč.08 : (3,7*2+4,5*2)-(1,0+1,75)		13,65000		
		mč.09 : (1,9*2+3,7*2)-(1,0)		10,20000		
		mč.10 : 0				
		mč.11 : (1,25*2+6,5*2)-(1,0*3+0,8)		11,70000		
		byt č.101 :				
		mč.01 : (2,05*2+2,4*2)-(0,9*2+1,0+0,8)		5,30000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.102 :				
		mč.01 : (2,6*2+2,4*2)-(0,9*2+1,0+0,8)		6,40000		
		byt č.103 :				
		mč.01 : (1,975*2+2,65*2)-(0,9+1,0+0,8)		6,55000		
		byt č.104 :				
		mč.01 : (1,725*2+2,65*2)-(0,9+1,0+0,8)		6,05000		
		byt č.105 :				
		mč.01 : (2,6*2+2,4*2)-(0,9*2+1,0+0,8)		6,40000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : (4,25*2+3,9*2)-(0,9*2+1,0+0,8)		12,70000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : (4,05*2+2,4*2)-(0,9*2+1,0+0,8)		9,30000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : (2,6*2+2,4*2)-(0,9*2+1,0+0,8)		6,40000		
		skladba P03 :				
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		mč.01 : (4,5+2,4*2+2,0+0,34*2)-(1,75+1,18)		9,05000		
		mč.02 : 0				
		mč.03 : (35,6*2+1,5*2)-(1,0*12+1,75)		60,45000		
		byt č.101 :				
		mč.01 : (2,05*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		5,30000		
		byt č.102 :				
		mč.01 : (2,6*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		6,40000		
		byt č.103 :				
		mč.01 : (2,6*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		6,40000		
		byt č.104 :				
		mč.01 : (1,975*2+2,65*2)-(0,9+0,8+1,0)		6,55000		
		byt č.105 :				
		mč.01 : (1,725*2+2,65*2)-(0,9+0,8+1,0)		6,05000		
		byt č.106 :				
		mč.01 : (2,6*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		6,40000		
		byt č.107 :				
		mč.01 : (4,25*2+3,9*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		12,70000		
		byt č.108 :				
		mč.01 : (4,05*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		9,30000		
		byt č.109 :				
		mč.01 : (2,6*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		6,40000		
		byt č.110 :				
		mč.01 : (5,05*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		11,30000		
		byt č.111 :				
		mč.01 : (2,6*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)		6,40000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.112 :				
		mč.01 : $(2,05*2+2,4*2)-(0,9*2+0,8+1,0)$		5,30000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 158,0		158,00000		
		3NP : 158,0		158,00000		
		4NP : 158,0		158,00000		
		skladba P06 :				
		schodiště podesty :				
		1NP-2NP : $(1,63+1,25+0,4)*2$		6,56000		
		2NP-3NP : $(1,63+1,25+0,4)*2$		6,56000		
		3NP-4NP : $(1,63+1,25+0,4)*2$		6,56000		
		koupelny :				
		1NP :				
		mč.10 : $(1,6*2+1,15*2)$		5,50000		
		byt č.101 :				
		mč.02 : $(2,1*2+2,4*2)$		9,00000		
		byt č.102 :				
		mč.02 : $(2,1*2+2,4*2)$		9,00000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : $(2,1*2+2,65*2)$		9,50000		
		byt č.104 :				
		mč.02 : $(2,0*2+2,65*2)$		9,30000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : $(2,1*2+2,4*2)$		9,00000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : $(2,1*2+2,4*2)$		9,00000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : $(2,0*2+2,6*2)$		9,20000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : $(2,1*2+2,4*2)$		9,00000		
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.101 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.102 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.104 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,65*2)		9,50000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : (2,0*2+2,65*2)		9,30000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : (2,0*2+2,6*2)		9,20000		
		byt č.109 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.110 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.111 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		byt č.112 :				
		mč.02 : (2,1*2+2,4*2)		9,00000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 109,0		109,00000		
		3NP : 109,0		109,00000		
		4NP : 109,0		109,00000		
282	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	1 007,82500	45,50	45 856,04
283	771 PC 001	Dlažba keramická glazovaná dle výběru investora	m2	1 224,32277	426,60	522 296,09
		Začátek provozního součtu				
		dlažba : 1007,825		1 007,82500		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

soklík : 757,38*0,075

56,80350

Konec provozního součtu

1064,6285*1,15

1 224,32278

284	771270011RAC	Obklad schodišťových stupňů (stupnice, podstupnice) včetně soklíku do tmele vč.dodávky materiálů - agregovaná položka	m	71,25000	1 433,39	102 129,04
-----	--------------	---	---	----------	----------	------------

skladba S06 :

schodišťové stupně :

1NP-2NP : 1,25*19

23,75000

2NP-3NP : 1,25*19

23,75000

3NP-4NP : 1,25*19

23,75000

285	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1,00000	56 604,57	56 604,57
-----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------

Díl: 776	Podlahy povlakové	1 412 078,43
-----------------	--------------------------	---------------------

286	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	1 708,10000	60,69	103 664,59
287	775541400R00	Montáž podlahy lamelové se zámkovým spojem	m2	1 708,10000	198,63	339 279,90

skladba P02 :

1NP :

byt č.101 :

mč.03 : 35,87

35,87000

mč.04 : 18,38

18,38000

byt č.102 :

mč.03 : 28,31

28,31000

mč.04 : 18,38

18,38000

byt č.103 :

mč.03 : 19,86

19,86000

byt č.104 :

mč.03 : 18,07

18,07000

byt č.105 :

mč.03 : 28,31

28,31000

mč.04 : 18,38

18,38000

byt č.106 :

mč.03 : 30,57

30,57000

mč.04 : 13,83

13,83000

byt č.107 :

mč.03 : 24,52

24,52000

mč.04 : 14,8

14,80000

byt č.108 :

mč.03 : 21,6

21,60000

mč.04 : 13,07

13,07000

skladba P04 :

Začátek provozního součtu

2NP :

byt č.101 :

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.03 : 35,87		35,87000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.102 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.103 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.104 :				
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		byt č.105 :				
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		byt č.106 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.107 :				
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,84		13,84000		
		byt č.108 :				
		mč.03 : 24,52		24,52000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		
		byt č.109 :				
		mč.03 : 21,66		21,66000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		byt č.110 :				
		mč.03 : 31,84		31,84000		
		mč.04 : 14,67		14,67000		
		byt č.111 :				
		mč.03 : 21,66		21,66000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		byt č.112 :				
		mč.03 : 23,03		23,03000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 468,05		468,05000		
		3NP : 468,05		468,05000		
		4NP : 468,05		468,05000		
288	77698113RV1	Lišta hliníková přechodová,různá výška podlah profil 29/ST, š.40mm,v.6,5-10 mm, s naráž.profilem	m	141,40000	331,04	46 809,06
		1NP :				
		š.700mm : 0,7*9		6,30000		
		š.800mm : 0,8*14		11,20000		
		š.900mm : 0,9*15		13,50000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu

2NP :

š.700mm : 0,7*12

8,40000

š.800mm : 0,8*22

17,60000

š.900mm : 0,9*12

10,80000

Konec provozního součtu

2NP : 36,8

36,80000

3NP : 36,8

36,80000

4NP : 36,8

36,80000

289	776 PC 001	D+M Skolové PVC lišty	m	1 403,55000	121,38	170 362,90
-----	------------	-----------------------	---	-------------	--------	------------

skladba P02 :

1NP :

byt č.101 :

mč.03 : (3,9*2+9,95*2+0,6*2+0,3*2)-(2,5+0,9)

26,10000

mč.04 : (3,2*2+5,65*2+0,3*2)-(0,9+2,0)

15,40000

byt č.102 :

mč.03 : (3,95*2+8,15*2+0,3*2)-(2,5+0,9)

21,40000

mč.04 : (3,2*2+5,65*2+0,3*2)-(0,9+2,0)

15,40000

byt č.103 :

mč.03 : (3,675*2+5,4*2+0,3*2)-(0,9+2,0)

15,85000

byt č.104 :

mč.03 : (3,325*2+5,4*2+0,3*2)-(0,9+2,5)

14,65000

byt č.105 :

mč.03 : (3,95*2+8,15*2+0,3*2)-(0,9+2,05)

21,85000

mč.04 : (3,2*2+5,65*2+0,3*2)-(0,9+2,0)

15,40000

byt č.106 :

mč.03 : (7,25*2+4,15*2+0,3*4)-(0,9+2,0+2,5)

18,60000

mč.04 : (2,9*2+4,8*2)-(0,9)

14,50000

byt č.107 :

mč.03 : (7,25*2+4,0*2+0,3*4)-(1,5*2+0,9)

19,80000

mč.04 : (3,1*2+4,8*2)-(0,9)

14,90000

byt č.108 :

mč.03 : (3,95*2+6,5*2+0,3*2)-(1,5+0,9)

19,10000

mč.04 : (3,2*2+4,0*2+0,3*2)-(1,5+0,9)

12,60000

skladba P04 :

Začátek provozního součtu

2NP :

byt č.101 :

mč.03 : (3,95*2+9,95*2+0,6*2+0,3*2)-(2,0+0,9)

26,70000

mč.04 : (3,2*2+5,65*2+0,3*2)-(0,9+2,0)

15,40000

byt č.102 :

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.03 : (3,95*2+8,15*2+0,3*2)-(2,0+0,9)		21,90000		
		mč.04 : (3,2*2+5,65*2+0,3*2)-(2,0+0,9)		15,40000		
		byt č.103 :				
		mč.03 : (3,95*2+8,15*2+0,3*2)-(2,5+0,9)		21,40000		
		mč.04 : (3,2*2+5,65*2+0,3*2)-(2,0+0,9)		15,40000		
		byt č.104 :				
		mč.03 : (3,675*2+5,4*2+0,3*2)-(2,0+0,9)		15,85000		
		byt č.105 :				
		mč.03 : (3,325*2+5,4*2+0,3*2)-(2,5+0,9)		14,65000		
		byt č.106 :				
		mč.03 : (3,95*2+8,15*2+0,3*2)-(2,5+0,9)		21,40000		
		mč.04 : (3,2*2+5,65*2+0,3*2)-(2,0+0,9)		15,40000		
		byt č.107 :				
		mč.03 : (7,25*2+4,15*2+0,3*4)-(2,0+2,5+0,9)		18,60000		
		mč.04 : (2,9*2+4,8*2)-(0,9)		14,50000		
		byt č.108 :				
		mč.03 : (7,25*2+4,0*2+0,3*4)-(1,5*2+0,9)		19,80000		
		mč.04 : (3,1*2+4,8*2)-(0,9)		14,90000		
		byt č.109 :				
		mč.03 : (3,95*2+6,5*2+0,3*2)-(1,5+0,9)		19,10000		
		mč.04 : (3,2*2+4,0*2+0,3*2)-(1,5+0,9)		12,60000		
		byt č.110 :				
		mč.03 : (6,3*2+8,15*2+0,3*4)-(1,5*2+0,9)		26,20000		
		mč.04 : (3,6*2+4,0*2+0,3*2)-(1,5+0,9)		13,40000		
		byt č.111 :				
		mč.03 : (3,95*2+6,5*2+0,3*2)-(1,5+0,9)		19,10000		
		mč.04 : (3,2*2+4,0*2+0,3*2)-(1,5+0,9)		12,60000		
		byt č.112 :				
		mč.03 : (3,95*2+6,5*2+0,3*2)-(1,5+0,9)		19,10000		
		mč.04 : (3,2*2+4,0*2+0,3*2)-(1,5+0,9)		12,60000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 386,0		386,00000		
		3NP : 386,0		386,00000		
		4NP : 386,0		386,00000		

290	28410302R	Podlaha lamelové se zámkovým spojem 1288x195x8 mm, lamela s dekorem dřeva	m2	1 793,50500	408,81	733 202,78
-----	-----------	---	----	-------------	--------	------------

1708,1*1,05

1 793,50500

291	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1,00000	18 759,20	18 759,20
-----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot	105 957,28
-----------------	-------------------------------------	-------------------

292		neobsazeno			0,00	
293	775542022R00	Podložka 3 mm pod lamelové podlahy	m2	1 708,10000	23,17	39 576,68

skladba P02 :

1NP :

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.101 :				
		mč.03 : 35,87		35,87000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.102 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.103 :				
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		byt č.104 :				
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		byt č.105 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.106 :				
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,83		13,83000		
		byt č.107 :				
		mč.03 : 24,52		24,52000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		
		byt č.108 :				
		mč.03 : 21,6		21,60000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		skladba P04 :				
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		byt č.101 :				
		mč.03 : 35,87		35,87000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.102 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.103 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.104 :				
		mč.03 : 19,86		19,86000		
		byt č.105 :				
		mč.03 : 18,07		18,07000		
		byt č.106 :				
		mč.03 : 28,31		28,31000		
		mč.04 : 18,38		18,38000		
		byt č.107 :				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.03 : 30,57		30,57000		
		mč.04 : 13,84		13,84000		
		byt č.108 :				
		mč.03 : 24,52		24,52000		
		mč.04 : 14,8		14,80000		
		byt č.109 :				
		mč.03 : 21,66		21,66000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		byt č.110 :				
		mč.03 : 31,84		31,84000		
		mč.04 : 14,67		14,67000		
		byt č.111 :				
		mč.03 : 21,66		21,66000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		byt č.112 :				
		mč.03 : 23,03		23,03000		
		mč.04 : 13,07		13,07000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 468,05		468,05000		
		3NP : 468,05		468,05000		
		4NP : 468,05		468,05000		
294	775542000R00	Montáž podložky pod lamelové podlahy	m2	1 708,10000	11,03	18 840,34
295	777615215R00	Nátěry podlah/stěn/stropů betonových bezprašný 2x+penetrace	m2	85,15520	546,22	46 513,47
		skladba P05 :				
		1NP :				
		mč.02 : 2,88		2,88000		
		skladba skladba S09 :				
		nad 4NP :				
		2,88		2,88000		
		skladba W02 :				
		13,3*(1,6*2+1,8*2)-(1,18*2,34)*4		79,39520		
296	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	1,00000	1 026,79	1 026,79
Díl: 781		Obklady keramické				1 113 552,75
297	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	743,94600	45,50	33 849,54
298	781475116RT2	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 300 x 300 mm (lep), (sp)	m2	743,94600	739,45	550 110,87
		1NP :				
		mč.10 : 1,5*(1,6*2+1,15*2)-(0,8*1,5)		7,05000		
		byt č.101 :				
		mč.02 : 2,02*(2,4*2+2,1*2)-(0,8*2,02)		16,56400		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

byt č.102 :
mč.02 : 2,02*(2,4*2+2,1*2)-(0,8*2,02) 16,56400

byt č.103 :
mč.02 : 2,02*(2,65*2+2,1*2)-(0,8*2,02) 17,57400

byt č.104 :
mč.02 : 2,02*(2,65*2+2,0*2)-(0,8*2,02) 17,17000

byt č.105 :
mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02) 16,56400

byt č.106 :
mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02) 16,56400

byt č.107 :
mč.02 : 2,02*(2,0*2+2,6*2)-(0,8*2,02) 16,96800

byt č.108 :
mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02) 16,56400

Začátek provozního součtu

2NP :
byt č.101 :
mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02) 16,56400

byt č.102 :
mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02) 16,56400

byt č.103 :
mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02) 16,56400

byt č.104 :
mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,65*2)-(0,8*2,02) 17,57400

byt č.105 :
mč.02 : 2,02*(2,0*2+2,65*2)-(0,8*2,02) 17,17000

byt č.106 :
mč.02 : 2,02*(2,1*2+2,4*2)-(0,8*2,02) 16,56400

byt č.107 :

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		byt č.108 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,0 \cdot 2 + 2,6 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,96800		
		byt č.109 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		byt č.110 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		byt č.111 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		byt č.112 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 200,788		200,78800		
		3NP : 200,788		200,78800		
		4NP : 200,788		200,78800		
299	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	743,94600	125,14	93 097,40
300	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	440,00000	39,82	17 520,80
		1 koupelna cca 10,0m :				
		1NP : 10,0*8		80,00000		
		2NP : 10,0*12		120,00000		
		3NP : 10,0*12		120,00000		
		4NP : 10,0*12		120,00000		
301	781.1	Obklad keramický glazovaný dle výběru investora	m2	855,53790	426,60	364 972,47
		Začátek provozního součtu				
		1NP :				
		mč.10 : $1,5 \cdot (1,6 \cdot 2 + 1,15 \cdot 2) - (0,8 \cdot 1,5)$		7,05000		
		byt č.101 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,4 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		byt č.102 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,4 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		byt č.103 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,65 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		17,57400		
		byt č.104 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,65 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		17,17000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		byt č.105 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		byt č.106 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		byt č.107 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,0 \cdot 2 + 2,6 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,96800		
		byt č.108 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		Konec provozního součtu				
		141,582*1,15		162,81930		
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		byt č.101 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		byt č.102 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		byt č.103 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		byt č.104 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		17,57400		
		byt č.105 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,0 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		17,17000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		byt č.107 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		byt č.108 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,0 \cdot 2 + 2,6 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,96800		
		byt č.109 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.110 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		byt č.111 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		byt č.112 :				
		mč.02 : $2,02 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,02)$		16,56400		
		Konec provozního součtu				
		2NP : $200,788 \cdot 1,15$		230,90620		
		3NP : $200,788 \cdot 1,15$		230,90620		
		4NP : $200,788 \cdot 1,15$		230,90620		
302	59760111.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní	m	484,00000	39,82	19 272,88
		Začátek provozního součtu				
		1 koupelna cca 10,0m :				
		1NP : $10,0 \cdot 8$		80,00000		
		2NP : $10,0 \cdot 12$		120,00000		
		3NP : $10,0 \cdot 12$		120,00000		
		4NP : $10,0 \cdot 12$		120,00000		
		Konec provozního součtu				
		440,0*1,1		484,00000		
303	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1,00000	34 728,79	34 728,79
Díl: 784		Malby				700 616,76
304	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	10 251,20440	9,10	93 285,96
		10060,0944		10 060,09440		
		191,11		191,11000		
305	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	10 060,09440	59,16	595 155,18
		podhledy : $210,05 + 2200,14$		2 410,19000		
		1NP :				
		mč.00 : 0				
		mč.01 : $2,95 \cdot (4,5 \cdot 2 + 5,5 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2 + 2,2 \cdot 2)$		83,78000		
		mč.02 : 0				
		mč.03 : $2,95 \cdot (35,65 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$		219,18500		
		mč.04 : $2,95 \cdot (2,45 \cdot 2 + 5,3 \cdot 2)$		45,72500		
		mč.05 : $2,95 \cdot (7,25 \cdot 2 + 6,5 \cdot 2)$		81,12500		
		mč.06 : $2,95 \cdot (7,25 \cdot 2 + 8,15 \cdot 2)$		90,86000		
		mč.07 : $2,95 \cdot (7,25 \cdot 2 + 6,5 \cdot 2)$		81,12500		
		mč.08 : $2,95 \cdot (3,7 \cdot 2 + 4,5 \cdot 2)$		48,38000		
		mč.09 : $2,95 \cdot (1,9 \cdot 2 + 3,7 \cdot 2)$		33,04000		
		mč.10 : $1,45 \cdot (1,6 \cdot 2 + 1,15 \cdot 2)$		7,97500		
		mč.11 : $2,95 \cdot (1,25 \cdot 2 + 6,5 \cdot 2)$		45,72500		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		byt č.101 :				
		mč.01 : 2,95*(2,05*2+2,4*2)		26,25500		
		mč.02 : 0,93*(2,1*2+2,4*2)		8,37000		
		mč.03 : 2,95*(3,95*2+9,95*2)		82,01000		
		mč.04 : 2,95*(3,2*2+5,65*2)		52,21500		
		mč.05 : 0				
		byt č.102 :				
		mč.01 : 2,95*(2,6*2+2,4*2)		29,50000		
		mč.02 : 0,93*(2,1*2+2,4*2)		8,37000		
		mč.03 : 2,95*(3,95*2+8,15*2)		71,39000		
		mč.04 : 2,95*(3,2*2+5,65*2)		52,21500		
		mč.05 : 0				
		byt č.103 :				
		mč.01 : 2,95*(1,975*2+2,65*2)		27,28750		
		mč.02 : 0,93*(2,1*2+2,65*2)		8,83500		
		mč.03 : 2,95*(3,675*2+5,4*2)		53,54250		
		mč.04 : 0				
		byt č.104 :				
		mč.01 : 2,95*(1,725*2+2,65*2)		25,81250		
		mč.02 : 0,93*(2,0*2+2,65*2)		8,64900		
		mč.03 : 2,95*(3,325*2+5,4*2)		51,47750		
		mč.04 : 0				
		byt č.105 :				
		mč.01 : 2,95*(2,6*2+2,4*2)		29,50000		
		mč.02 : 0,93*(2,1*2+2,4*2)		8,37000		
		mč.03 : 2,95*(3,95*2+8,15*2)		71,39000		
		mč.04 : 2,95*(3,2*2+2,65*2)		34,51500		
		mč.05 : 0				
		byt č.106 :				
		mč.01 : 2,95*(4,25*2+3,9*2)		48,08500		
		mč.02 : 0,93*(2,1*2+2,4*2)		8,37000		
		mč.03 : 2,95*(7,25*2+4,15*2)		67,26000		
		mč.04 : 2,95*(2,9*2+4,8*2)		45,43000		
		mč.05 : 0				
		byt č.107 :				
		mč.01 : 2,95*(4,05*2+2,4*2)		38,05500		
		mč.02 : 0,93*(2,0*2+2,6*2)		8,55600		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.03 : $2,95 \cdot (7,25 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2)$		66,37500		
		mč.04 : $2,95 \cdot (3,1 \cdot 2 + 4,8 \cdot 2)$		46,61000		
		mč.05 : 0				
		byt č.108 :				
		mč.01 : $2,95 \cdot (2,6 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		29,50000		
		mč.02 : $0,93 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		8,37000		
		mč.03 : $2,95 \cdot (3,95 \cdot 2 + 6,5 \cdot 2)$		61,65500		
		mč.04 : $2,95 \cdot (3,2 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2)$		42,48000		
		mč.05 : 0				
		Začátek provozního součtu				
		ostění : $(2,5 + 2,25 \cdot 2) \cdot 5$		35,00000		
		$(2,0 + 2,25 \cdot 2) \cdot 5$		32,50000		
		$(1,5 + 1,25 \cdot 2)$		4,00000		
		$(1,75 + 1,25 \cdot 2) \cdot 2$		8,50000		
		$(1,5 + 2,25 \cdot 2) \cdot 4$		24,00000		
		$(1,25 + 1,75 \cdot 2)$		4,75000		
		$(2,45 + 2,25 \cdot 2)$		6,95000		
		$(1,0 + 1,5 \cdot 2) \cdot 2$		8,00000		
		$(0,75 + 0,75 \cdot 2) \cdot 4$		9,00000		
		$(1,75 + 2,25 \cdot 2)$		6,25000		
		$(1,75 + 0,65 \cdot 2)$		3,05000		
		 $(1,0 + 2,02 \cdot 2) \cdot 13$		65,52000		
		$(0,875 + 2,0 \cdot 2) \cdot 4$		19,50000		
		$(2,25 + 2,25 \cdot 2)$		6,75000		
		$(1,5 + 2,25 \cdot 2)$		6,00000		
		$(1,18 + 2,34 \cdot 2)$		5,86000		
		Konec provozního součtu				
		245,63*0,22		54,03860		
		Začátek provozního součtu				
		2NP :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (4,5 \cdot 2 + 5,5 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2 + 2,2 \cdot 2)$		76,68000		
		mč.02 : 0				
		mč.03 : $2,7 \cdot (35,65 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$		200,61000		
		byt č.101 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (2,05 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		24,03000		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,95 \cdot 2 + 9,95 \cdot 2)$		75,06000		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,2 \cdot 2 + 5,65 \cdot 2)$		47,79000		
		mč.05 : 0				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

byt č.102 :

mč.01 : 2,7*(2,6*2+2,4*2) 27,00000

mč.02 : 0,68*(2,1*2+2,4*2) 6,12000

mč.03 : 2,7*(3,95*2+8,15*2) 65,34000

mč.04 : 2,7*(3,2*2+5,65*2) 47,79000

mč.05 : 0

byt č.103 :

mč.01 : 2,7*(2,6*2+2,4*2) 27,00000

mč.02 : 0,68*(2,1*2+2,4*2) 6,12000

mč.03 : 2,7*(3,95*2+8,15*2) 65,34000

mč.04 : 2,7*(3,2*2+5,65*2) 47,79000

mč.05 : 0

byt č.104 :

mč.01 : 2,7*(1,975*2+2,65*2) 24,97500

mč.02 : 0,68*(2,1*2+2,65*2) 6,46000

mč.03 : 2,7*(3,675*2+5,4*2) 49,00500

mč.04 : 0

byt č.105 :

mč.01 : 2,7*(1,725*2+2,65*2) 23,62500

mč.02 : 0,68*(2,0*2+2,65*2) 6,32400

mč.03 : 2,7*(3,325*2+5,4*2) 47,11500

mč.04 :

byt č.106 :

mč.01 : 2,7*(2,6*2+2,4*2) 27,00000

mč.02 : 0,68*(2,1*2+2,4*2) 6,12000

mč.03 : 2,7*(3,95*2+8,15*2) 65,34000

mč.04 : 2,7*(3,2*2+5,65*2) 47,79000

mč.05 : 0

byt č.107 :

mč.01 : 2,7*(4,25*2+3,9*2) 44,01000

mč.02 : 0,68*(2,1*2+2,4*2) 6,12000

mč.03 : 2,7*(7,25*2+4,15*2) 61,56000

mč.04 : 2,7*(2,9*2+4,8*2) 41,58000

mč.05 : 0

byt č.108 :

mč.01 : 2,7*(4,05*2+2,4*2) 34,83000

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,0 \cdot 2 + 2,6 \cdot 2)$		6,25600		
		mč.03 : $2,7 \cdot (7,25 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2)$		60,75000		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,1 \cdot 2 + 4,8 \cdot 2)$		42,66000		
		mč.05 : 0				
		byt č.109 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (2,6 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		27,00000		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,95 \cdot 2 + 6,5 \cdot 2)$		56,43000		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,2 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2)$		38,88000		
		mč.05 : 0				
		byt č.110 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (5,05 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		40,23000		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (6,3 \cdot 2 + 6,15 \cdot 2)$		67,23000		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,6 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2)$		41,04000		
		mč.05 : 0				
		byt č.111 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (2,4 \cdot 2 + 2,6 \cdot 2)$		27,00000		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,95 \cdot 2 + 6,5 \cdot 2)$		56,43000		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,2 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2)$		38,88000		
		mč.05 : 0				
		byt č.112 :				
		mč.01 : $2,7 \cdot (2,05 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		24,03000		
		mč.02 : $0,68 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2)$		6,12000		
		mč.03 : $2,7 \cdot (3,95 \cdot 2 + 6,5 \cdot 2)$		56,43000		
		mč.04 : $2,7 \cdot (3,2 \cdot 2 + 4,0 \cdot 2)$		38,88000		
		mč.05 : 0				
		Konec provozního součtu				
		2NP : 1861,25		1 861,25000		
		Začátek provozního součtu				
		ostění : $(2,5 + 2,15 \cdot 2) \cdot 6$		40,80000		
		$(2,0 + 2,15 \cdot 2) \cdot 6$		37,80000		
		$(1,75 + 1,25 \cdot 2) \cdot 2$		8,50000		
		$(1,5 + 2,15 \cdot 2) \cdot 11$		63,80000		
		$(1,0 + 1,5 \cdot 2) \cdot 2$		8,00000		
		$(1,75 + 0,65 \cdot 2) \cdot 2$		6,10000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,0+2,02*2)*12		60,48000		
		(1,75+2,02*2)		5,79000		
		(1,18+2,34*2)		5,86000		
		Konec provozního součtu				
		237,13*0,22		52,16860		
		3NP : 1861,25		1 861,25000		
		ostění : 52,1686		52,16860		
		4NP : 1861,25		1 861,25000		
		Začátek provozního součtu				
		ostění : (2,5+2,15*2)*6		40,80000		
		(2,0+2,15*2)*6		37,80000		
		(1,75+1,25*2)*2		8,50000		
		(1,5+2,15*2)*11		63,80000		
		(1,75+0,65*2)*2		6,10000		
		(1,0+2,02*2)*12		60,48000		
		(1,75+2,02*2)		5,79000		
		(1,18+2,34*2)		5,86000		
		Konec provozního součtu				
		229,13*0,22		50,40860		
306	784452212R00	Malba sádkokartonových stěn/podhledů 2x	m2	191,11000	63,71	12 175,62

1NP :

byt č.101 :

mč.02 : 4,3 4,30000

byt č.102 :

mč.02 : 4,3 4,30000

byt č.103 :

mč.02 : 4,29 4,29000

byt č.104 :

mč.02 : 4,11 4,11000

byt č.105 :

mč.02 : 4,3 4,30000

byt č.106 :

mč.02 : 4,54 4,54000

byt č.107 :

mč.02 : 5,18 5,18000

byt č.108 :

mč.02 : 4,3 4,30000

Začátek provozního součtu

2NP :

byt č.101 :

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.102 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.103 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.104 :				
		mč.02 : 4,29		4,29000		
		byt č.105 :				
		mč.02 : 4,11		4,11000		
		byt č.106 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.107 :				
		mč.02 : 4,54		4,54000		
		byt č.108 :				
		mč.02 : 4,59		4,59000		
		byt č.109 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.110 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.111 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		byt č.112 :				
		mč.02 : 4,3		4,30000		
		Konec provozního součtu				
		2NP : 51,93		51,93000		
		3NP : 51,93		51,93000		
		4NP : 51,93		51,93000		

Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				697 400,68
307	330030100RAC	Výtah osobní lanový 320/0,63 4 stanice, 4 nástupiště vč.montážního nosníku	kus	1,00000	697 400,68	697 400,68
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 589,04
308	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,57608	218,42	125,83
309	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,57608	761,06	438,43
310	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,57608	345,83	199,23
311	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,18476	15,13	78,45
312	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,57608	739,45	425,98
313	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,15217	113,76	131,07
314	979990108R00	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101	t	0,57608	329,91	190,05
Celkem						62 132 568,30

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	01	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	02	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				410 800,00
1	71301	Izolace návleková tl. 15mm/ 15	m	1 125,00000	71,76	80 730,00
2	71302	Izolace návleková s Al tl.15mm/18	m	198,00000	149,37	29 575,26
3	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	1 782,00000	119,33	212 646,06
4	71350	Izolace návleková s Al tl.20mm/22	m	140,00000	151,70	21 238,00
5	71354	Izolace návleková s Al tl. 25mm/ 28	m	185,00000	171,54	31 734,90
6	71355	Izolace návleková s Al tl. 25mm/ 35	m	40,00000	177,38	7 095,20
7	71356	Izolace návleková s Al tl. 30mm/ 42	m	86,00000	194,90	16 761,40
8	71357	Izolace návleková s Al tl. 30mm/ 52	m	14,00000	265,41	3 715,74
9	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00000	7 303,44	7 303,44
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				549 122,85
10	0010	Topná zkouška	kpl	1,00000	35 015,65	35 015,65
11	1	Montáž odkouření + fasádního komínu	kus	1,00000	17 075,53	17 075,53
12	731100156	OHŘÍVAČ TV NEPŘÍMOTOPNÝ O OBJEMU 800l + FTV PATRONA PŘÍRUBOVÁ 16kW 3 PE-N400/50 + FTV PATRONA G6/4 9,0kW 3 PE-N400/50	kus	2,00000	45 532,23	91 064,46
13	73124101	Uvedení plyn.kotle do provozu	kpl	2,00000	5 944,01	11 888,02
14	731242142	Montáž kondenzačního kotle ocelového nástěnného do 50 kW	soubor	2,00000	4 083,08	8 166,16
15	731320856	Montáž zásobníkového ohřívače TV	kus	2,00000	1 057,40	2 114,80
16	731320858	Montáž HVDT	kus	1,00000	1 621,09	1 621,09
17	731320859	Montáž RS	kus	1,00000	3 242,19	3 242,19
18	73132085952	Montáž změkčovacího filtru	kus	1,00000	1 834,43	1 834,43
19	7310001	ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL, VÝKON 5,0-45 kW	kus	2,00000	66 280,08	132 560,16
20	73110015788	SDRUŽENÉ ODKOUŘENÍ PRO 2 KOTLE 80/125mm	kus	2,00000	10 304,76	20 609,52
21	73110015795	TRÍPLÁŠŤOVÉHO FASÁDNÍHO KOMÍNA 150/250mm dl.11,5m	kus	1,00000	81 919,32	81 919,32
22	73110015797	HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DINAMICKÝCH TLAKŮ Q= 4,0m3/h + IZOLACE	kus	1,00000	17 648,32	17 648,32
23	7311001579712	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ 3 VĚTVÍ + IZOLACE	kus	1,00000	27 018,25	27 018,25
24	7311001579713	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVACÍ FILTR + OCHRANNÝ PŘEDFILTR MECHANICKÝCH NEČISTOT 100 µm +manometr + přípojovací set	kus	1,00000	37 825,55	37 825,55
25	7311001579717	Prvky systémové regulace kaskády 2 kotle + 2x směřovaná větev + 1x TV (dodávka UT)=2x BUS modul OCI 345;2x Rozšiřovací modul AVS75; 1xB9 čidlo venkovní teploty QAC34; 1x Prostorová obslužná jednotka	soubor	1,00000	32 421,90	32 421,90
26	7311001579718	2xB10, B70 teplotní sonda QAD36; 1xB3 čidlo teploty TV QAZ36; 2x B1 teplotní sonda QAD36; 1x B39 teplotní sonda QAD36	soubor	1,00000	3 166,54	3 166,54
27	998731201	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	%	1,00000	23 930,96	23 930,96
Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny				114 528,11
28	732421468	ČERPADLO ELEKTRONICKÉ, DN32-60 230V	soubor	1,00000	28 324,85	28 324,85

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	02	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	7324214682	ČERPADO EL. DN32-80, 230V	soubor	1,00000	29 472,58	29 472,58
30	7324214684	ČERPADO EL. PŘIRUB. DN40-120, 230V + proti příruby	soubor	1,00000	54 838,40	54 838,40
31	998732201	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	%	1,00000	1 892,28	1 892,28

Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí					856 600,83
32	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	1 125,00000	301,47	339 153,75	
33	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	198,00000	413,82	81 936,36	
34	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	140,00000	465,22	65 130,80	
35	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	185,00000	677,51	125 339,35	
36	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	40,00000	797,30	31 892,00	
37	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	86,00000	924,66	79 520,76	
38	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2	m	14,00000	1 391,99	19 487,86	
39	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	292,00000	94,27	27 526,84	
40	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	kus	56,00000	139,22	7 796,32	
41	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	kus	48,00000	167,86	8 057,28	
42	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5	kus	16,00000	258,15	4 130,40	
43	733224226	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5	kus	10,00000	299,12	2 991,20	
44	733224227	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5	kus	8,00000	385,04	3 080,32	
45	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	1 782,00000	19,62	34 962,84	
46	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1,00000	25 594,75	25 594,75	

Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury					551 688,50
47	7340001	Montáž termostat. hlavice	kus	141,00000	79,55	11 216,55	
48	7340002	Montáž EN	soub	1,00000	740,32	740,32	
49	734211113	Ventil závitový od vzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C	kus	6,00000	265,86	1 595,16	
50	734220100	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vyvažovací SE SADOU MĚŘICÍCH JEHEL	kus	1,00000	3 044,42	3 044,42	
51	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací SE SADOU MĚŘICÍCH JEHEL	kus	1,00000	3 700,42	3 700,42	
52	734220103	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací SE SADOU MĚŘICÍCH JEHEL	kus	6,00000	4 700,09	28 200,54	
53	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,00000	350,33	700,66	
54	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	2,00000	502,86	1 005,72	
55	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,00000	633,80	633,80	

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	02	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 3 barů	kus	1,00000	1 118,56	1 118,56
57	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	12,00000	236,67	2 840,04
58	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	18,00000	413,88	7 449,84
59	734261237	Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	8,00000	392,42	3 139,36
60	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	4,00000	754,95	3 019,80
61	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	18,00000	149,41	2 689,38
62	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	2,00000	624,53	1 249,06
63	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	2,00000	801,64	1 603,28
64	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,00000	1 034,77	1 034,77
65	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00000	200,16	1 200,96
66	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	321,66	643,32
67	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,00000	464,14	2 320,70
68	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00000	641,25	3 847,50
69	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00000	928,70	3 714,80
70	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00000	1 375,59	5 502,36
71	734295111	MIX DN32-16+ SERVOPOHON,ŘÍZENÍ 0-10V	kus	1,00000	9 434,77	9 434,77
72	734295112	MIX DN25-6,3+ SERVOPOHON,ŘÍZENÍ 0-10V	kus	1,00000	9 110,55	9 110,55
73	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	6,00000	542,65	3 255,90
74	734421130	Tlakoměr deformační č 03313 D 160 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-10 MPa	kus	1,00000	2 142,43	2 142,43
75	734554526	INDIKÁTOR TOP. NÁKLADŮ S DÁLKOVÝM ODEČTEM NA OTOPNÁ TĚLESA + MONTÁŽ	kus	141,00000	1 216,90	171 582,90
76	73404563	EN50/6-100I + SERVISNÍ ARMATURA DN20	kus	1,00000	6 457,36	6 457,36
77	73409	Šroubení svěrné + opěrné pouzdro - d 15	kus	282,00000	219,39	61 867,98
78	734220101.IVR	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,00000	3 464,82	3 464,82
79	73451	Ventil termostatický rad. př. 1/2"	kus	44,00000	624,66	27 485,04
80	73455	TERMOSTATICKÁ HLAVICE	kus	141,00000	409,60	57 753,60
81	734690	Šroubení rad. př. G 1/2	kus	44,00000	393,39	17 309,16
82	734691	Šroubení rad. H roh. G 1/2"	kus	97,00000	904,57	87 743,29
83	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	1,00000	1 869,38	1 869,38
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				669 683,73
84	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	141,00000	106,60	15 030,60
85	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W	kus	2,00000	3 799,64	7 599,28

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	02	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
86	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	14,00000	4 232,61	59 256,54
87	735152475	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 W	kus	7,00000	4 677,28	32 740,96
88	735152492	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/500 mm výkon 877 W	kus	2,00000	4 859,44	9 718,88
89	735152494	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/700mm výkon 1228 W	kus	2,00000	5 468,49	10 936,98
90	735152571	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 672 W	kus	1,00000	4 040,40	4 040,40
91	735152572	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 840 W	kus	5,00000	4 305,98	21 529,90
92	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm výkon 1007 W	kus	8,00000	4 266,72	34 133,76
93	735152574	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W	kus	5,00000	4 608,23	23 041,15
94	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 1343 W	kus	3,00000	4 945,42	14 836,26
95	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 2015W	kus	5,00000	6 204,33	31 021,65
96	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,00000	6 740,91	6 740,91
97	735152592	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500mm výkon 1157 W	kus	17,00000	5 303,14	90 153,38
98	735152593	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600mm výkon 1388 W	kus	7,00000	5 812,72	40 689,04
99	735152594	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700mm výkon 1619 W	kus	5,00000	6 222,94	31 114,70
100	735152595	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W	kus	1,00000	6 644,07	6 644,07
101	735152598	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm výkon 2544 W	kus	1,00000	7 885,64	7 885,64

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	02	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
102	735152679	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 2887 W	kus	1,00000	8 601,78	8 601,78
103	735152691	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 1331 W	kus	3,00000	6 912,87	20 738,61
104	735152692	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1664 W	kus	3,00000	7 478,24	22 434,72
105	735152693	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W	kus	4,00000	8 053,05	32 212,20
106	73515902	Tlaková zkouška otopných těles	kus	141,00000	155,21	21 884,61
107	735164252	Otopné těleso trubkové výška/délka 1220/600 mm	kus	36,00000	2 196,04	79 057,44
108	735164261	Otopné těleso trubkové výška/délka 1500/600 mm	kus	8,00000	2 567,81	20 542,48
109	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1,00000	17 097,79	17 097,79
Díl: ON		Ostatní náklady				175 024,01
110	0011	Stavební výpomoci (vysekání drážek a prostupů)	hod	56,00000	594,40	33 286,40
111	0013	Revize	kpl	1,00000	8 645,84	8 645,84
112	0014	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	70 247,44	70 247,44
113	0016	Vyvážení a zaregulování otopné soustavy	hod	78,00000	594,40	46 363,20
114	0017	Požární ucpávky	kus	1,00000	16 481,13	16 481,13

Celkem	3 327 448,03
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	03	VZT+CHL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Větrání bytů				871 396,90
1	1.1	Ventilátor potrubní s hlukovým absorbérem d125 Vo=90m3/h 90Pa	ks	44,00000	4 970,15	218 686,60
2	1.10	Talířový ventil odvodní kovový d125 vč.příslušenství	ks	44,00000	201,62	8 871,28
3	1.15	Výfukový díl se sítím d160	ks	12,00000	190,21	2 282,52
4	1.16	Výfukový díl se sítím d200	ks	12,00000	218,74	2 624,88
5	1.2	Kuchyňská digestoř Vo=150m3/h 100Pa horní napojení d150	ks	44,00000	2 680,04	117 921,76
6	1.3	Zpětná klapka těsná d150	ks	44,00000	408,95	17 993,80
7	1.5	Ohebná hlučtlumící hadice d125	bm	88,00000	182,60	16 068,80
8	1.50	Spiro potrubí d125 vč. tvarovek tř. těsnosti C	bm	35,00000	529,73	18 540,55
9	1.51	Tepelná a hluková izolace tl. 40mm vč.polepu Al folií	m2	273,00000	507,86	138 645,78
10	1.52	Tepelná a hluková izolace tl. 40mm do plechu	m2	39,00000	1 140,30	44 471,70
11	1.53	Protipožární ucpávka	bm	38,00000	1 783,20	67 761,60
12	1.54	Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro:- zhotovení závěsů pro vzt zařízení, potrubí a elementy- kotvení vzt zařízení, potrubí a elementů-spojování jednotlivých	kpl	1,00000	17 308,97	17 308,97
13	1.6	Ohebná hadice polotuhá d150	bm	6,00000	148,36	890,16
14	Pol_0002	zpětná klapka těsná RSK 125	ks	44,00000	315,75	13 893,00
15	Pol_0011	Spiro potrubí d150 vč. tvarovek tř. těsnosti C	bm	15,00000	601,06	9 015,90
16	Pol_0012	Spiro potrubí d160 vč. tvarovek tř. těsnosti C	bm	140,00000	598,21	83 749,40
17	Pol_0013	Spiro potrubí d200 vč. tvarovek tř. těsnosti C	bm	140,00000	661,93	92 670,20
Díl: 2		Větrání úklidové místnosti				8 300,23
18	2.1	Ventilátor potrubní s hlukovým absorbérem d100 Vo=50m3/h 100Pa	ks	1,00000	4 761,87	4 761,87
19	2.5	Tlumič hluku d100 / 900	ks	1,00000	1 398,03	1 398,03
20	2.50	Spiro potrubí d100 vč. tvarovek tř. těsnosti C	bm	1,00000	471,72	471,72
21	2.51	Protipožární ucpávka	ks	0,50000	1 783,20	891,60
22	2.52	Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro:- zhotovení závěsů pro vzt zařízení, potrubí a elementy- kotvení vzt zařízení, potrubí a elementů-spojování jednotlivých	kpl	1,00000	173,09	173,09
23	Pol_0019	zpětná klapka těsná d100	ks	1,00000	278,66	278,66
24	Pol_0021	spojovací manžeta d100	ks	1,00000	154,07	154,07
25	Pol_0020	krycí mřížka na sání ventilátoru d100	ks	1,00000	171,19	171,19
Díl: 3		Větrání chodeb				86 076,92
26	3.1	Lamelová požární klapka (stěnový uzáver) 200x300-.41 mřížky na obou stranách, optický hlásič kouře, napájecí jednotka 24V, uzavření při ztátě napětí 230V a při aktivaci	ks	1,00000	21 519,23	21 519,23
27	3.2	Lamelová požární klapka (stěnový uzáver) 200x300-.41 mřížky na obou stranách, optický hlásič kouře, napájecí jednotka 24V, uzavření při ztátě napětí 230V a při aktivaci	ks	1,00000	21 519,23	21 519,23

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	03	VZT+CHL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	3.3	Lamelová požární klapka (stěnový uzáver) 200x300-.41 mřížky na obou stranách, optický hlásič kouře, napájecí jednotka 24V, uzavření při ztátě napětí 230V a při aktivaci	ks	1,00000	21 519,23	21 519,23
29	3.4	Lamelová požární klapka (stěnový uzáver) 200x300-.41 mřížky na obou stranách, optický hlásič kouře, napájecí jednotka 24V, uzavření při ztátě napětí 230V a při aktivaci	ks	1,00000	21 519,23	21 519,23
Díl: 4 Chlazení rozvodny NN						44 831,18
30	4.1	kondenzační jednotka + vnitřní nastenna jednotka, vc.přislusentství, celoroční provoz, např MJ09PC.NSK+UUA1.UL0	ks	1,00000	33 552,77	33 552,77
31	4.2	komunikační modul např PDRYCB500	ks	1,00000	5 171,77	5 171,77
32	4.3	podstavné nohy + příslušenství	ks	1,00000	865,45	865,45
33	4.4	Cu potrubí 6,35/9,52	m	5,00000	575,38	2 876,90
34	4.5	Konzola systémová pro venkovní kondenzační jednotku	ks	1,00000	1 557,81	1 557,81
35	4.6	ochranná fólie na potrubí v exteriéru	m	1,00000	806,48	806,48
Díl: 4 Ostatní náklady						222 711,61
36	Pol__0030	Doprava a zvedací mechanismus	kpl	1,00000	24 727,10	24 727,10
37	Pol__0031	Montáž VZT a CHL	kpl	1,00000	147 997,72	147 997,72
38	Pol__0032	Spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl	1,00000	31 156,15	31 156,15
39	Pol__0033	Zaškolení obsluhy, předávací dokumentace	kpl	1,00000	12 553,76	12 553,76
40	Pol__0034	Zaregulování a uvedení do provozu	kpl	1,00000	6 276,88	6 276,88

Celkem	1 233 316,84
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	04	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce v objektu				766 657,28
1	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	484,00000	701,34	339 448,56
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	484,00000	39,93	19 326,12
3	162701105	Vodorovné přemístění do 20000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	162,00000	197,60	32 011,20
4	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	162,00000	66,55	10 781,10
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	162,00000	10,24	1 658,88
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	322,00000	264,15	85 056,30
7	175101101	Obsyp potrubí kamenivem se zhutněním	m3	162,00000	355,28	57 555,36
8	899623142	Odstanění povrchů a její zpětná instalace NEOCEŇOVAT řeší stavba v rámci objektu SO02	m2		0,00	
9	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,89000	104,43	92,94
10	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	292,00000	483,26	141 111,92
11	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3	162,00000	491,45	79 614,90
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 188 348,21
12	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	245,00000	172,71	42 313,95
13	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	56,00000	478,14	26 775,84
14	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	190,00000	502,71	95 514,90
15	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	37,00000	587,69	21 744,53
16	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	44,00000	656,29	28 876,76
17	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70 (s útlumem hluku)	m	220,00000	1 115,52	245 414,40
18	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 (s útlumem hluku)	m	302,00000	1 324,47	399 989,94
19	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 (s útlumem hluku)	m	43,00000	1 794,05	77 144,15
20	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN32	m	32,00000	303,16	9 701,12
21	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	170,00000	325,54	55 341,80
22	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	44,00000	59,16	2 603,04
23	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	132,00000	65,57	8 655,24
24	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	45,00000	97,60	4 392,00
25	721211501	Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka plast 170x240	kus	2,00000	2 063,92	4 127,84
26	721233213	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzný střechy svislý odtok DN 125 VYHŘÍVANÝ DVOJITÝ 230V	kus	3,00000	3 675,62	11 026,86
27	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	11,00000	898,36	9 881,96
28	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	13,00000	668,22	8 686,86
29	721274103	Přívzdušňovací ventil odpadních potrubí DN 50	kus	2,00000	180,20	360,40
30	721290112	Zkouška kanalizace	m	1 084,00000	24,61	26 677,24
31	72586009	Sifon umyvadl.40 chromový	kus	44,00000	569,26	25 047,44

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	04	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	72586017	Sifon DN 50 samočist.	kus	88,00000	373,71	32 886,48
33	72586018	Sifon podomítkový DN 50	kus	88,00000	102,38	9 009,44
34	72586019	Sifon pro odvod kondenzátu DN 32	kus	25,00000	952,29	23 807,25
35	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,00000	18 368,77	18 368,77

Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 237 967,10
36	722000245	ÚPRAVNA VODY 3x nádoba 10BB + filtr + 2x nádoba T-1465 s náplní + PŘIPOJOVACÍ SADA + montáž a uvedení do provozu	kus	1,00000	396 534,81	396 534,81
37	7220002451	Filtr DN50 na pitnou vodu s odkalením + montáž	kus	1,00000	32 002,46	32 002,46
38	7220006	Tlakoměr	kus	3,00000	434,11	1 302,33
39	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	16,00000	567,70	9 083,20
40	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	46,00000	665,80	30 626,80
41	722174002	Potrubí vodovodní plastové PP-RC svar polyfuze PN20 D 20 x 2,8 mm	m	1 458,00000	236,44	344 729,52
42	722174003	Potrubí vodovodní plastové PP-RC svar polyfuze PN20 D 25 x 3,5 mm	m	724,00000	280,68	203 212,32
43	722174004	Potrubí vodovodní plastové PP-RC svar polyfuze PN20 D 32 x 4,4 mm	m	182,00000	366,93	66 781,26
44	722174005	Potrubí vodovodní plastové PP-RC svar polyfuze PN20 D 40 x 5,5 mm	m	26,00000	567,12	14 745,12
45	722174006	Potrubí vodovodní plastové PP-RC svar polyfuze PN20 D 50 x 6,9 mm	m	110,00000	687,53	75 628,30
46	722174007	Potrubí vodovodní plastové PP-RC svar polyfuze PN20 D 63x8,6 mm	m	30,00000	897,70	26 931,00
47	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubici z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	1 458,00000	55,39	80 758,62
48	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubici z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	1 004,00000	133,80	134 335,20
49	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubici z PE tl do 13 mm DN do 63 mm	m	129,00000	104,13	13 432,77
50	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	kus	92,00000	255,96	23 548,32
51	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	52,00000	82,93	4 312,36
52	722225699	TERMOSTATICKÝ CÍRKULAČNÍ VENTIL DN15	kus	13,00000	2 104,01	27 352,13
53	722230103	Ventil přímý G 1 se dvěma závit	kus	28,00000	477,94	13 382,32
54	722230104	Ventil přímý G 5/4" se dvěma závit	kus	12,00000	818,06	9 816,72
55	722230106	Ventil přímý G 2" se dvěma závit	kus	3,00000	1 646,35	4 939,05
56	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	90,00000	198,63	17 876,70
57	722231077	Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,00000	1 021,80	2 043,60
58	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	8,00000	306,13	2 449,04
59	722231144	Ventil závitový pojistný rohový G 5/4	kus	2,00000	5 068,05	10 136,10

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	04	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	722231206	Ventil redukční mosazný G 2" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru	kus	1,00000	10 768,85	10 768,85
61	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	16,00000	187,19	2 995,04
62	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00000	249,58	998,32
63	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	828,36	1 656,72
64	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	176,00000	255,96	45 048,96
65	722232066	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,00000	1 251,14	1 251,14
66	722232505	Potrubní oddělovač G 6/4 PN 10 do 65°C vnější závit	kus	1,00000	28 606,35	28 606,35
67	722234264	Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 3/4"	kus	1,00000	307,18	307,18
68	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	kus	4,00000	13 141,11	52 564,44
69	722262225	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G1/2x110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont	kus	88,00000	1 749,76	153 978,88
70	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4	kus	88,00000	18,69	1 644,72
71	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2 581,00000	39,31	101 459,11
72	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2 581,00000	24,92	64 318,52
73	7230003	Montáž potrubí PE	m	48,00000	1 126,23	54 059,04
74	723000480	Montáž přechod PE/ocel	kus	2,00000	267,22	534,44
75	723100156	Potrubí PE dn63	m	48,00000	851,76	40 884,48
76	732331615	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 60 litrů	kus	2,00000	17 131,05	34 262,10
77	732331921	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	2,00000	1 951,46	3 902,92
78	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	2,00000	514,09	1 028,18
79	56565956	přechod PE dn63/ocel DN50	ks	2,00000	1 681,16	3 362,32
80	7220002	CIRKULAČNÍ ČERPADLO 25/6 N	kus	2,00000	5 585,10	11 170,20
81	7222256991	VYVAŽOVACÍ VENTIL SV VENTIL DN15	kus	1,00000	3 915,20	3 915,20
82	72222569911	VYVAŽOVACÍ VENTIL SV VENTIL DN32	kus	2,00000	5 590,22	11 180,44
83	72222569912	TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN32 45-65°C OCHRANA PROTI OPAŘENÍ	kus	2,00000	17 047,09	34 094,18
84	722231077.GCM	Ventil zpětný R60 mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,00000	797,58	1 595,16
85	72310014343	Signalizační vodič + páska	m	52,00000	44,03	2 289,56
84	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,00000	24 130,60	24 130,60
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 978 817,92
87	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	44,00000	891,99	39 247,56

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	04	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
88	725113123	Montáž klozetových mís	kus	44,00000	665,87	29 298,28
89	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	kus	44,00000	1 374,01	60 456,44
90	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	44,00000	685,05	30 142,20
91	725222116	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou včetně skleněné zástěny do 1/2 vany	kus	36,00000	18 936,30	681 706,80
92	725241532	Vanička sprchová keramická čtverhranová 900x900 mm	soubor	8,00000	5 148,94	41 191,52
93	725244123	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	8,00000	10 920,38	87 363,04
94	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	kus	44,00000	1 945,31	85 593,64
95	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm + horní nádržka	soubor	1,00000	7 990,12	7 990,12
96	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	kus	176,00000	129,37	22 769,12
97	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	kus	44,00000	1 285,95	56 581,80
98	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	44,00000	173,67	7 641,48
99	725831411	Montáž baterie vanové/ sprchové	kus	44,00000	254,47	11 196,68
100	725832111	Baterie výlevková	soubor	1,00000	1 776,38	1 776,38
101	7258414123	Montáž baterie dřezové	kus	44,00000	277,98	12 231,12
102	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé	kus	44,00000	3 179,05	139 878,20
103	7250003	Předstěnový systém WC + ovl. tlačítko bílá	kus	44,00000	10 867,14	478 154,16
104	7251001	Ventil rohový 1/2" + přípojovací thadičky	kus	176,00000	160,74	28 290,24
105	7251003	Baterie vanové/ sprchové páková komplet set	kus	44,00000	2 114,25	93 027,00
106	7251005R	Neobsazeno				0,00
107	7251006R	Neobsazeno				0,00
108	72510055	Baterie dřezová nást. páková	kus	44,00000	1 352,50	59 510,00
109	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,00000	4 772,14	4 772,14

Díl: ON	Ostatní náklady				219 206,31
110	0011	Stavební výpomoc	hod	56,00000	563,12
111	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	95 217,99
112	0017	Revize tlakových nádob	kpl	1,00000	3 685,86
113	0020	Požární ucpávky	kpl	1,00000	74 945,77
114	0021	Vytýčení sítí a geodetické zaměření venkovních sítí	kpl	1,00000	13 821,97

Celkem	6 390 996,82
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	04	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	05	EL - silnoproud, slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		PŘÍPOJKA NN + elektroměry:				547 472,48
1	Pol__0001	Rozvaděč vypínací, rozvodnice RHV - hl.vypínač (odpínač) 250A s vyrážecí cívkou (Total stop), Blokové svorky, Přepětová ochrana SPD TYP1, pojistkový odpínač 80A gG, jistič B6/1	kpl	1,00000	96 155,22	96 155,22
2	Pol__0002	Elektroměrová rozvodnice RE1 - umístění 9ks elektroměrů (bez HDO), vč.lišt, krytů, svorkovnice, jističe, apod., umístění do zdi, se slaboproudou nástavbou, požární odolnost EI 30-S200 (i-o)	kpl	1,00000	77 464,44	77 464,44
3	Pol__0003	Elektroměrová rozvodnice RE2 - umístění 12ks elektroměrů (bez HDO), vč.lišt, krytů, svorkovnice, jističe, apod., umístění do zdi, se slaboproudou nástavbou, požární odolnost EI 30-S200 (i-o)	kpl	1,00000	92 189,31	92 189,31
4	Pol__0004	Elektroměrová rozvodnice RE3 - umístění 12ks elektroměrů (bez HDO), vč.lišt, krytů, svorkovnice, jističe, apod., umístění do zdi, se slaboproudou nástavbou, požární odolnost EI 30-S200 (i-o)	kpl	1,00000	92 189,31	92 189,31
5	Pol__0005	Elektroměrová rozvodnice RE4 - umístění 12ks elektroměrů (bez HDO), vč.lišt, krytů, svorkovnice, jističe, apod., umístění do zdi, se slaboproudou nástavbou, požární odolnost EI 30-S200 (i-o)	kpl	1,00000	92 189,31	92 189,31
6	Pol__0006	Kabel AYKY 4x95mm2	m	150,00000	471,33	70 699,50
7	Pol__0007	Chránička 90	m	60,00000	133,46	8 007,60
8	Pol__0008	HOP	ks	1,00000	568,95	568,95
9	Pol__0009	Průraz zdířem pro kabel do 95mm2	ks	4,00000	860,72	3 442,88
10	Pol__0010	Drobný elektromateriál	ks	1,00000	6 620,89	6 620,89
11	Pol__0011	Revize přípojky	ks	1,00000	7 945,07	7 945,07
Díl: 02		ROZVODNICE RH:				41 087,05
12	Pol__0012	RH - Velkoobsahová rozvodnice, na omítku, plechový705x1050x140, 198 modulů, IP30	ks	1,00000	10 670,27	10 670,27
13	Pol__0013	RH – hl. vypínač, svodič přepětí, jističe, chrániče, lišty, svorkovnice, rele, propojky, časové relé, apod.	ks	1,00000	28 952,87	28 952,87
14	Pol__0014	Drobný elektroinstalační materiál + montáž - usazení rozvaděče	ks	1,00000	1 463,91	1 463,91
Díl: 03		ROZVODNICE BYTOVÁ:				376 966,92
15	Pol__0015	RB - Domovní rozvodnice, montáž pod omítku, Bílá, Plechová, Výklenek: 315x684x87,5, Počet řad: 4, počet modulů: 48M	ks	44,00000	1 186,03	52 185,32
16	Pol__0016	RB – jističe, chrániče, lišty, svorkovnice, rele, propojky, apod.	ks	44,00000	6 961,50	306 306,00
17	Pol__0017	Drobný elektroinstalační materiál + montáž - usazení rozvaděče (nika)	ks	44,00000	419,90	18 475,60
Díl: _04		Ovládací prvky: (standard jako např.ABB Tango)				205 674,79
18	Pol__0018	Tlačítko jednopólové, vč. Klapky a rámečku, s průzorem	ks	51,00000	301,67	15 385,17
19	Pol__0019	Časové relé pod tlačítko, pro LED svítidla	ks	3,00000	558,25	1 674,75

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	05	EL - silnoproud, slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	Pol__0020	Časové relé pod tlačítko, pro ventilátor	ks	45,00000	393,60	17 712,00
21	Pol__0021	Vypínače č.1, vč.klapky a rámečku	ks	291,00000	272,12	79 186,92
22	Pol__0022	Vypínače č.5, vč.klapky a rámečku	ks	44,00000	319,88	14 074,72
23	Pol__0023	Vypínače č.6, vč.klapky a rámečku	ks	122,00000	279,03	34 041,66
24	Pol__0024	Vypínače č.7, vč.klapky a rámečku	ks	36,00000	330,01	11 880,36
25	Pol__0025	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, 2-násobný	ks	302,00000	60,73	18 340,46
26	Pol__0026	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, 3-násobný	ks	33,00000	83,99	2 771,67
27	Pol__0027	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, 4-násobný	ks	40,00000	111,87	4 474,80
28	Pol__0028	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, 5-násobný	ks	44,00000	139,37	6 132,28
Díl: _05		Svítlidla: (přesné typy musí odsouhlasit investor)				684 304,99
29	Pol__0029	Osvětlení A - LED svítidlo 20W/3000K/2500lm, CRI80, 80000h	ks	66,00000	2 249,83	148 488,78
30	Pol__0030	Osvětlení B - LED svítidlo 23W/3000K/2300lm, 296x296, IP20, CRI80-89, 80000h	ks	9,00000	1 800,33	16 202,97
31	Pol__0031	Osvětlení byt stropní (mimo koupelnu) - LED svítidlo 28W/2380lm, CRI80, průměr 380mm	ks	213,00000	894,60	190 549,80
32	Pol__0032	Osvětlení byt stropní (koupelna) - LED svítidlo 20W/2500lm, CRI80, IP44, průměr 285mm	ks	44,00000	1 069,90	47 075,60
33	Pol__0033	Osvětlení byt nástěnné (koupelna) - LED svítidlo 8W/640lm, CRI80, IP44	ks	44,00000	922,69	40 598,36
34	Pol__0034	Osvětlení byt nástěnné (terasa) - LED svítidlo 9W/400lm, CRI80, IP65	ks	44,00000	2 458,20	108 160,80
35	Pol__0035	Osvětlení stropní (sklepní koje) - LED svítidlo 12W/900lm, CRI80, IP65	ks	45,00000	754,78	33 965,10
36	Pol__0036	Osvětlení stropní (vstup do objektu) - LED svítidlo 16W/1100lm, CRI80, IP65, s čidlem pohybu	ks	1,00000	1 556,85	1 556,85
37	Pol__0037	Osvětlení N1 - Nouzové LED svítidlo 3W/150lm, 230V, 1h, IP42	ks	33,00000	1 709,33	56 407,89
38	Pol__0038	Osvětlení N2 - Nouzové LED svítidlo 3W/250lm, optika pro únikové cesty, 230V, 1h, IP41, přisazené	ks	7,00000	1 800,33	12 602,31
39	Pol__0039	Osvětlení N2 - Nouzové LED svítidlo 3W/250lm, optika pro únikové cesty, 230V, 1h, IP41, vestavné sádkartón	ks	2,00000	3 083,28	6 166,56
40	Pol__0040	Osvětlení N3 - Nouzové LED svítidlo 7W/240lm, 230V, 1h, IP65, IK10, do teploty okolí -25°C	ks	1,00000	2 667,29	2 667,29
41	Pol__0041	Měření osvětlení + protokol	ks	1,00000	19 862,68	19 862,68
Díl: _06		Ostatní technologie:				49 208,42
42	Pol__0042	Pohybový detektor PIR - stropní,360°, 230V, pro LED osvětlení, dosah až 20m	ks	19,00000	1 143,40	21 724,60
43	Pol__0043	Pohybový detektor PIR - stropní,360°, 230V, pro LED osvětlení, dosah až 16m, do podhledu	ks	3,00000	1 143,40	3 430,20
44	Pol__0044	Ventilátor, stropní, 230V - dodávka VZT	ks	45,00000	423,74	19 068,30
45	Pol__0045	Požární tlačítko Total stop	ks	1,00000	959,98	959,98
46	Pol__0046	Bezpečnostní evakuační značení - fotoluminiscenční	ks	38,00000	105,93	4 025,34

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	05	EL - silnoproud, slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _07		MaR: (dodávka regulátorů a čidel je dle domluvy součástí dodávky vytápění!) - nutné ověřit	259 317,83			
47	Pol__0047	R-MaR - oceloplechová rozvodnice, na omítku, rozvaděč musí být přizpůsoben dodávanému regulačnímu systému od dodavatele ÚT. Regulace s FVE + plynové kotle	ks	1,00000	22 069,64	22 069,64
48	Pol__0048	R-MaR – přepětíová ochrana, jističe, chrániče, lišty, PLC jednotka, stykače, svorkovnice, rele, propojky, zdroje MaR, apod.	ks	1,00000	110 348,21	110 348,21
49	Pol__0049	Periferie MaR: čidla teploty, propojení mezi MaR / FVE/ plynové kotle, monitoring a ovládání FVE	ks	1,00000	82 761,16	82 761,16
50	Pol__0051	kabely pro MaR (vedení v rámci kotelny)	kpl	1,00000	11 034,82	11 034,82
51	Pol__0050	lišty vkládací, vč.uchycení	m	200,00000	165,52	33 104,00
Díl: _08		Zásuvky: (standard jako např.ABB Tango)	320 442,71			
52	Pol__0052	Zásuvka jednonásobná	ks	1 211,00000	264,61	320 442,71
Díl: _09		Kabeláž:	2 313 266,00			
53	Pol__0053	El. instalační trubka ohebná pr.16, vč.úchytek	m	800,00000	51,70	41 360,00
54	Pol__0054	El. instalační trubka pevná pr.16, vč.úchytek	m	800,00000	75,45	60 360,00
55	Pol__0055	CYKY J5x35 (RH)	m	60,00000	822,54	49 352,40
56	Pol__0056	CYKY J5x16 (R-MaR)	m	20,00000	304,93	6 098,60
57	Pol__0057	CYKY J5x6 (byty)	m	1 280,00000	143,26	183 372,80
58	Pol__0058	CYKY J5x4 (výtah, R-MaR)	m	50,00000	110,30	5 515,00
59	Pol__0059	CYKY J5x1,5	m	880,00000	64,20	56 496,00
60	Pol__0060	CYKY J5x2,5	m	880,00000	80,06	70 452,80
61	Pol__0061	CYKY J3x2,5	m	11 500,00000	62,30	716 450,00
62	Pol__0062	CYKY J3x1,5 nebo CYKYlo J3x1,5	m	6 400,00000	52,54	336 256,00
63	Pol__0063	1-CXKH-V-J 3x2,5	m	200,00000	89,94	17 988,00
64	Pol__0064	1-CXKH-V-J 3x1,5	m	110,00000	74,19	8 160,90
65	Pol__0065	CYA 35 ŽŽL	m	100,00000	170,53	17 053,00
66	Pol__0066	CYA 16 ŽŽL	m	35,00000	98,06	3 432,10
67	Pol__0067	CYA 6 ŽŽL	m	1 280,00000	61,16	78 284,80
68	Pol__0068	CYA 4 ŽŽL	m	990,00000	52,57	52 044,30
69	Pol__0069	Kabelový žlab 500x100 vč.uchycení	m	80,00000	937,75	75 020,00
70	Pol__0070	Kabelový žlab 100x50 vč.uchycení	m	100,00000	354,24	35 424,00
71	Pol__0071	Krabice přístrojová např. KP 68/2, KU 68, vč.uložení pod omítku	ks	1 500,00000	71,10	106 650,00
72	Pol__0072	Krabice přístrojová hluboká např. KPR 68 KA, vč.uložení pod omítku	ks	100,00000	92,75	9 275,00
73	Pol__0073	Prostup na střechu	ks	1,00000	5 296,71	5 296,71
74	Pol__0074	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	2 610,00000	46,35	120 973,50
75	Pol__0075	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x5 cm	ks	1 500,00000	63,56	95 340,00

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	05	EL - silnoproud, slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	Pol__0076	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	ks	100,00000	45,02	4 502,00
77	Pol__0077	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 7 cm	m	2 610,00000	33,10	86 391,00
78	Pol__0078	Podružný materiál vruty, šrouby, sádra apod.	ks	4,00000	3 310,45	13 241,80
79	Pol__0079	Vrtání prostupů do zdi, stropu, 15-30cm	ks	120,00000	90,04	10 804,80
80	Pol__0080	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	6 620,89	6 620,89
81	Pol__0081	Požární ucpávky	ks	20,00000	2 052,48	41 049,60
Díl: 10 Centrála odvodu kouře (COK)						173 451,92
82	Pol__0082	Centrála odvodu kouře s integrovaným záložním zdrojem	ks	1,00000	36 782,06	36 782,06
83	Pol__0083	Tlačítko požárního větrání, vč.krabice pod zeď	ks	4,00000	3 714,32	14 857,28
84	Pol__0084	Tlačítko denního větrání s klíčkem, vč.krabice pod zeď	ks	1,00000	5 643,65	5 643,65
85	Pol__0085	Požární čidlo kouře	ks	4,00000	1 305,64	5 222,56
86	Pol__0086	Elektromotor pro světlík, 24V, vč. Připojovací krabice	ks	1,00000	25 371,03	25 371,03
87	Pol__0087	1-CXKH-V-O 4x2,5	m	20,00000	110,15	2 203,00
88	Pol__0088	JE-H(St)H E90 4x2x0,8 červený požární kabel	m	80,00000	126,02	10 081,60
89	Pol__0089	JE-H(St)H E90 2x2x0,8 červený požární kabel	m	80,00000	90,84	7 267,20
90	Pol__0090	Rozvaděč pro centrálu, požární odolnost EI 30-S200 (i-o)	ks	1,00000	29 264,34	29 264,34
91	Pol__0091	Drobný elektromateriál	ks	1,00000	2 648,36	2 648,36
92	Pol__0092	Oživení, měření, doprava	ks	1,00000	34 110,84	34 110,84
Díl: 11 Bleskosvod:						415 646,54
93	Pol__0093	Vedení – drát AlMgSi O8	m	450,00000	260,04	117 018,00
94	Pol__0094	Vedení – drát FeZn O8	m	360,00000	125,15	45 054,00
95	Pol__0095	Vedení – drát O10 nerez	m	20,00000	301,65	6 033,00
96	Pol__0096	Vedení – pásek FeZn 30x4	m	410,00000	121,81	49 942,10
97	Pol__0097	Jímač AlMgSi 1000mm	ks	21,00000	484,98	10 184,58
98	Pol__0098	Jímač AlMgSi 2000, 2500mm – dle antény, komínu, (izol.tyč, svorky, apod.) - oddálený jímač	ks	2,00000	888,52	1 777,04
99	Pol__0099	Podpěra izolační tyče (Podstavec betonový + izolační tyč), v=670mm	ks	14,00000	727,58	10 186,12
100	Pol__0100	Úchyt pro jímač (Podstavec betonový 9kg)	ks	21,00000	84,23	1 768,83
101	Pol__0101	Svorka, podpěra vedení atika/vodič/stěna/střecha/zábradlí	ks	810,00000	94,04	76 172,40
102	Pol__0102	Zkušební svorka	ks	10,00000	115,47	1 154,70
103	Pol__0103	Křížová svorka	ks	160,00000	105,58	16 892,80
104	Pol__0104	Ekvipotenciální přípojnice	ks	1,00000	568,95	568,95
105	Pol__0105	Svorka pro ekvipotenciální přípojnice	ks	1,00000	108,03	108,03
106	Pol__0106	Zaváděcí tyč pr. 16mm, nerezová	ks	10,00000	4 245,22	42 452,20
107	Pol__0107	Výstražný štítek upozorňující na nebezpečí vzniku dotykového a krokového napětí	ks	10,00000	599,16	5 991,60
108	Pol__0108	asfaltový nátěr	ks	4,00000	540,91	2 163,64
109	Pol__0109	Označení svodu štítkem s číslem	ks	10,00000	37,08	370,80

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	05	EL - silnoproud, slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
110	Pol__0110	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	7 282,98	7 282,98
111	Pol__0111	Dohled, koordinace, komunikace s revizním technikem	ks	1,00000	3 972,54	3 972,54
112	Pol__0112	Revize hromosvodu	ks	1,00000	16 552,23	16 552,23
Díl: 12		Hlásiče kouře				31 861,59
113	Pol__0113	autonomní hlásič opticko-kouřový, baterie (byty)	ks	44,00000	509,81	22 431,64
114	Pol__0114	autonomní hlásič opticko-kouřový, baterie, s možností propojení kabelem	ks	5,00000	1 302,67	6 513,35
115	Pol__0115	kabel 2-žilový určený pro propojení hlásičů	m	60,00000	48,61	2 916,60
Díl: 13		Domácí telefon:				318 803,35
116	Pol__0116	elektrický zámek do dveří	ks	1,00000	2 308,37	2 308,37
117	Pol__0117	zdroje 230V/12V, 230V/24V	ks	2,00000	1 514,86	3 029,72
118	Pol__0118	vstupní jednotka bez kamery, modul číselnice, popisky, montážní deska	ks	1,00000	20 771,06	20 771,06
119	Pol__0119	domácí telefon	ks	44,00000	1 382,44	60 827,36
120	Pol__0120	zvonkové tlačítko	ks	44,00000	126,33	5 558,52
121	Pol__0121	kabel UTP Cat. 5E	m	1 680,00000	44,80	75 264,00
122	Pol__0122	Trubka elektroinstalační 1216	m	1 680,00000	55,05	92 484,00
123	Pol__0123	Přípojný místo	ks	4,00000	1 986,27	7 945,08
124	Pol__0124	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	150,00000	46,35	6 952,50
125	Pol__0125	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x5 cm	ks	88,00000	63,56	5 593,28
126	Pol__0126	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 7 cm	m	150,00000	33,10	4 965,00
127	Pol__0127	Podružný materiál vruty, šrouby, sádra apod.	ks	1,00000	9 269,25	9 269,25
128	Pol__0128	Oživení, uvedení do provozu, zaškolení, revize, dokumentace skut.provedení	ks	1,00000	23 835,21	23 835,21
Díl: 14		Strukturovaná kabeláž:				646 254,74
129	Pol__0129	Přípojky operátorů budou řešeny samostatným projektem	ks	2,00000	5 517,41	11 034,82
130	Pol__0130	kabel datový UTP Cat 6 (rozvody po bytě)	m	2 420,00000	49,39	119 523,80
131	Pol__0131	chránička pr. 25mm	m	320,00000	54,98	17 593,60
132	Pol__0132	mikrotrubička o průměru 12/8mm, z odolné	m	2 560,00000	57,07	146 099,20
133	Pol__0133	rozvaděč datový RD - multimediální rozvodnice	ks	44,00000	2 873,89	126 451,16
134	Pol__0134	Drobný elektroinstalační materiál + montáž - usazení rozvaděče (nika)	ks	44,00000	463,46	20 392,24
135	Pol__0135	Trubka elektroinstalační 1216	m	2 420,00000	55,05	133 221,00
136	Pol__0136	Krabice přístrojová např. KP 68/2, KU 68, vč.uložení pod omítku	ks	80,00000	71,02	5 681,60
137	Pol__0137	Připojení zařízení k datové síti (kotelna, výtah)	ks	2,00000	1 589,01	3 178,02
138	Pol__0138	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	80,00000	46,35	3 708,00
139	Pol__0139	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x5 cm	ks	80,00000	63,56	5 084,80

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	05	EL - silnoproud, slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
140	Pol__0140	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 7 cm	m	80,00000	33,10	2 648,00
141	Pol__0141	Podružný materiál vruty, šrouby, sádra apod.	ks	1,00000	18 538,50	18 538,50
142	Pol__0142	datová dvoj zásuvka LAN	ks	80,00000	413,75	33 100,00
Díl: 15		Televizní rozvody:				507 197,90
143	Pol__0143	Anténní stožár pozinkovaný, atyp.v 3m nad střechu, pro montáž na rovnou střechu včetně kotvení	ks	1,00000	6 076,66	6 076,66
144	Pol__0144	Anténa pro příjem FM stanic, VHF III a UHF	ks	1,00000	2 846,98	2 846,98
145	Pol__0145	Trubka elektroinstalační 1216	m	3 570,00000	55,05	196 528,50
146	Pol__0146	Kabel koaxiální KH21D	m	3 570,00000	47,35	169 039,50
147	Pol__0147	TV zásuvka	ks	80,00000	527,43	42 194,40
148	Pol__0148	Připojení antén, obsluha	ks	1,00000	1 191,76	1 191,76
149	Pol__0149	Konektory, drobný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	3 310,45	3 310,45
150	Pol__0150	Oživení, uvedení do provozu, zaškolení, revize, dokumentace skut.provedení	ks	1,00000	10 593,43	10 593,43
151	Pol__0151	Rozvodnice pro zařízení TV, požární odolnost EI 30-S200 (i-o)	ks	1,00000	34 958,31	34 958,31
152	Pol__0152	Zásuvka dvojnásobná 250V AC/16A, s ochranou před přepětím	ks	1,00000	1 427,33	1 427,33
153	Pol__0153	Přístrojová krabice pro lištový rozvod	ks	1,00000	92,07	92,07
154	Pol__0154	zdroj pro kanálové zesilovače	ks	1,00000	3 237,62	3 237,62
155	Pol__0155	Útlumový článek	ks	1,00000	176,12	176,12
156	Pol__0156	Rozbočovač 1/16	ks	3,00000	2 033,54	6 100,62
157	Pol__0157	Širokopásmový zesilovač	ks	1,00000	2 595,39	2 595,39
158	Pol__0158	přepětíové ochrany coax	ks	3,00000	860,72	2 582,16
159	Pol__0159	Vodič s Cu žílou pr.6mm, zž, s PVC izolací	m	25,00000	61,16	1 529,00
160	Pol__0160	Zemnicí lišta	ks	1,00000	365,57	365,57
161	Pol__0161	Kusová zkouška rozvaděče, protokol	ks	1,00000	3 310,45	3 310,45
162	Pol__0162	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	80,00000	46,35	3 708,00
163	Pol__0163	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x5 cm	m	80,00000	63,56	5 084,80
164	Pol__0164	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 7 cm	m	80,00000	33,10	2 648,00
165	Pol__0165	Podružný materiál vruty, šrouby, sádra apod.	ks	1,00000	4 634,62	4 634,62
166	Pol__0166	kanálové zesilovače s vysokou selektivitou pro UHF pásmo, G=53 dB pro jednotlivé kanály	ks	1,00000	2 966,16	2 966,16
Díl: 19		Ostatní:				94 591,37
207	Pol__0207	uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkoušky, zkušební provoz, doprava	ks	1,00000	9 269,25	9 269,25
208	Pol__0208	Připojení požárních klapek, servopohonů, mřížek (klapky komplet je dodávka VZT)	ks	4,00000	1 191,76	4 767,04
209	Pol__0209	Příprava a provedení elektroinstalace ve výtahové šachtě - nutno řešit s dodavatelem výtahu	ks	1,00000	19 862,68	19 862,68
210	Pol__0210	Koordinace s ostatními profesemi	ks	1,00000	6 620,89	6 620,89
211	Pol__0211	Celková prohlídka elektrických rozvodů, Revize	ks	1,00000	24 277,49	24 277,49

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	05	EL - silnoproud, slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
212	Pol__0212	Dokumentace skutečného provedení SIL, SLP a MaR	ks	1,00000	16 552,23	16 552,23
213	Pol__0213	Dokumentace Zhotovitele SIL, SLP a MaR	ks	1,00000	13 241,79	13 241,79

Celkem	6 985 548,60					
---------------	---------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO01	Bytový dům "A"
R:	06	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 680 534,99
1	01	Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS	soubor	1,00000	1 930 595,00	1 930 595,00
2	02	Zkoušky a revize- náklady zhotovitele na provádění zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla	soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00
3	03	Provozní vlivy - zohlednění všech cizích vlivů způsobených na stavbě	soubor	1,00000	334 400,00	334 400,00
4	04	Geodetické práce - vytyčení všech stávajících podzemních sítí, stavby, IS, skutečného provedení atd	soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00
5	05	Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady spojené s dopravou materiálu na staveniště	soubor	1,00000	356 000,00	356 000,00
6	06	Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení záborů veřejných ploch	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
7	07	Vnitroareálová doprava - mimořádné náklady spojené se stíženými podmínkami	soubor	1,00000	240 000,00	240 000,00
8	08	Dokumentace skutečného provedení (5paré)	soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00
9	09	Dílenská dokumentace	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
10	10	Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby dle podmínek zadavatele	soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00
11	11	Bankovní záruky - náklady na bankovní záruky dle podmínek zadavatele	soubor	1,00000	199 539,99	199 539,99
Celkem						3 680 534,99

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO02, SO04	Příprava území a zpevněné plochy, sadové úpravy
R:	01	Příprava území a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				528 906,41
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	43,20000	134,01	5 789,23
		parkovací plocha : 18,0*2,4		43,20000		
2	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	1 187,64000	72,41	85 997,01
		3,8*8,6+6,4*(2,5+6,7+12,50)+2,8*43,6+50,0*(6,8+8,8)+19,0*6,0		1 187,64000		
3	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm vč.řezání	m2	149,00000	185,89	27 697,61
		stávající zpevněné plochy : 3,0*4,0+2,5*50,0+1,0*12,0		149,00000		
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	22,80000	145,90	3 326,52
		parkovací stání : 18,0+2,4*2		22,80000		
5	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m pro zpětné použití	m3	147,06000	180,48	26 541,39
		stávající plocha zeleně : 0,2*(48,0*9,0+47,0*5,9+13,0*2,0)		147,06000		
6	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	347,23200	116,72	40 528,92
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP1 chodníky : 2,4*(12,5+5,0)		42,00000		
		1,5*(57,6+5,0*2+65,0+51,2+38,8+6,0+2,6)		346,80000		
		Konec provozního součtu				
		388,8*0,25		97,20000		
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP2 parkovací plochy : (5,0*2,7)*15		202,50000		
		(5,0*3,5*3)		52,50000		
		(5,0*4,0)*2		40,00000		
		Konec provozního součtu				
		295*0,42		123,90000		
		Začátek provozního součtu				
		zeleň : (41,0*50,8)-(20,2*47,4+2,4*12,5+1,5*2,0)		1 092,32000		
		(5,0*3,0*2+5,0*5,0*2+4,4*5,0*2+5,0*3,1*2+3,5*4,0)		169,00000		
		Konec provozního součtu				
		1261,32*0,1		126,13200		
7	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	69,44640	12,97	900,72
		cca 20% : 347,232*0,2		69,44640		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (Žabčice) , DLE SKUKTEČNOSTI Z VÁŽNÍCH LÍSTKŮ	m3	347,23200	182,64	63 418,45
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	347,23200	8,65	3 003,56
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 DLE SKUKTEČNOSTI Z VÁŽNÍCH LÍSTKŮ	m3	347,23200	518,75	180 126,60
11	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	500,00000	51,19	25 595,00
		náletové dřeviny - výměra orientační : 500,0		500,00000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO02, SO04	Příprava území a zpevněné plochy, sadové úpravy
R:	01	Příprava území a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	20,00000	3 299,07	65 981,40
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						357 228,60
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 261,32000	18,20	22 956,02
		Začátek provozního součtu				
		zeleň : (41,0*50,8)-(20,2*47,4+2,4*12,5+1,5*2,0)		1 092,32000		
		(5,0*3,0*2+5,0*5,0*2+4,4*5,0*2+5,0*3,1*2+3,5*4,0)		169,00000		
		Konec provozního součtu				
		1261,32		1 261,32000		
14	181301113R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	1 261,32000	34,13	43 048,85
		Začátek provozního součtu				
		zeleň : (41,0*50,8)-(20,2*47,4+2,4*12,5+1,5*2,0)		1 092,32000		
		(5,0*3,0*2+5,0*5,0*2+4,4*5,0*2+5,0*3,1*2+3,5*4,0)		169,00000		
		Konec provozního součtu				
		1261,32		1 261,32000		
15	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 261,32000	2,84	3 582,15
		Začátek provozního součtu				
		zeleň : (41,0*50,8)-(20,2*47,4+2,4*12,5+1,5*2,0)		1 092,32000		
		(5,0*3,0*2+5,0*5,0*2+4,4*5,0*2+5,0*3,1*2+3,5*4,0)		169,00000		
		Konec provozního součtu				
		1261,32		1 261,32000		
16	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	18,00000	341,28	6 143,04
		ochranný obal stromu : 3,0*(1,5*4)		18,00000		
17	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	18,00000	113,76	2 047,68
		ochranný obal stromu : 3,0*(1,5*4)		18,00000		
18	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	1 261,32000	2,05	2 585,71
		Začátek provozního součtu				
		zeleň : (41,0*50,8)-(20,2*47,4+2,4*12,5+1,5*2,0)		1 092,32000		
		(5,0*3,0*2+5,0*5,0*2+4,4*5,0*2+5,0*3,1*2+3,5*4,0)		169,00000		
		Konec provozního součtu				
		1261,32		1 261,32000		
19	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	25,22640	853,21	21 523,42
		Začátek provozního součtu				
		zeleň : (41,0*50,8)-(20,2*47,4+2,4*12,5+1,5*2,0)		1 092,32000		
		(5,0*3,0*2+5,0*5,0*2+4,4*5,0*2+5,0*3,1*2+3,5*4,0)		169,00000		
		Konec provozního součtu				
		cca 0,02m3/m2 : 1261,32*0,02		25,22640		
20	18 PC 001	D+M Vzrostlého stromu vč. zemních prací - dle výběru investora	ks	14,00000	7 508,23	105 115,22
21	18 PC 002	Neobsazeno			0,00	
22	18 PC 003	Vyklizení pozemku - palety, suť, keramické tvárnice, atd - do suti	soubor	1,00000	53 467,69	53 467,69
23	185802113R01	Hnojení umělým hnojivem v rovině	m2	1 261,32000	2,28	2 875,81
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO02, SO04	Příprava území a zpevněné plochy, sadové úpravy
R:	01	Příprava území a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zeleň : (41,0*50,8)-(20,2*47,4+2,4*12,5+1,5*2,0)		1 092,32000		
		(5,0*3,0*2+5,0*5,0*2+4,4*5,0*2+5,0*3,1*2+3,5*4,0)		169,00000		
		Konec provozního součtu				
		1261,32		1 261,32000		
24	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž 0,035kg/m2	kg	48,56082	164,95	8 010,11
		Začátek provozního součtu				
		zeleň : (41,0*50,8)-(20,2*47,4+2,4*12,5+1,5*2,0)		1 092,32000		
		(5,0*3,0*2+5,0*5,0*2+4,4*5,0*2+5,0*3,1*2+3,5*4,0)		169,00000		
		Konec provozního součtu				
		cca 0,035kg/m2 : 1261,32*0,035*1,1		48,56082		
25	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	25,22640	136,51	3 443,66
		Začátek provozního součtu				
		zeleň : (41,0*50,8)-(20,2*47,4+2,4*12,5+1,5*2,0)		1 092,32000		
		(5,0*3,0*2+5,0*5,0*2+4,4*5,0*2+5,0*3,1*2+3,5*4,0)		169,00000		
		Konec provozního součtu				
		cca 0,02m3/m2 : 1261,32*0,02		25,22640		
26	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	115,72440	702,47	81 292,92
		Začátek provozního součtu				
		1261,32*0,2		252,26400		
		stávající ornice (při vhodnosti použití) : -147,06		-147,06000		
		Konec provozního součtu				
		105,204*1,1		115,72440		
27	25191158R	Trávníkové hnojivo 0,02kg/m2	Kg	27,74904	40,95	1 136,32
		Začátek provozního součtu				
		zeleň : (41,0*50,8)-(20,2*47,4+2,4*12,5+1,5*2,0)		1 092,32000		
		(5,0*3,0*2+5,0*5,0*2+4,4*5,0*2+5,0*3,1*2+3,5*4,0)		169,00000		
		Konec provozního součtu				
		cca 0,02kg/m2 : 1261,32*0,02*1,1		27,74904		
Díl: 5		Komunikace				1 103 893,44
28	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	683,80000	62,68	42 860,58
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP1 chodníky : 2,4*(12,5+5,0)		42,00000		
		1,5*(57,6+5,0*2+65,0+51,2+38,8+6,0+2,6)		346,80000		
		Konec provozního součtu				
		388,8		388,80000		
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP2 parkovací plochy : (5,0*2,7)15		202,50000		
		(5,0*3,5*3)		52,50000		
		(5,0*4,0)*2		40,00000		
		Konec provozního součtu				
		295,00000		295,00000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO02, SO04	Příprava území a zpevněné plochy, sadové úpravy
R:	01	Příprava území a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	683,80000	213,98	146 319,52
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP2 parkovací plochy : (5,0*2,7)*15		202,50000		
		(5,0*3,5*3)		52,50000		
		(5,0*4,0)*2		40,00000		
		Konec provozního součtu				
		295,00000		295,00000		
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP1 chodníky : 2,4*(12,5+5,0)		42,00000		
		1,5*(57,6+5,0*2+65,0+51,2+38,8+6,0+2,6)		346,80000		
		Konec provozního součtu				
		388,8		388,80000		
30	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	295,00000	213,98	63 124,10
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP2 parkovací plochy : (5,0*2,7)*15		202,50000		
		(5,0*3,5*3)		52,50000		
		(5,0*4,0)*2		40,00000		
		Konec provozního součtu				
		295,00000		295,00000		
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	388,80000	403,11	156 729,17
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP1 chodníky : 2,4*(12,5+5,0)		42,00000		
		1,5*(57,6+5,0*2+65,0+51,2+38,8+6,0+2,6)		346,80000		
		Konec provozního součtu				
		388,8		388,80000		
32	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	97,20000	348,54	33 878,09
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP1 chodníky : 2,4*(12,5+5,0)		42,00000		
		1,5*(57,6+5,0*2+65,0+51,2+38,8+6,0+2,6)		346,80000		
		Konec provozního součtu				
		cca 25% : 388,8*0,25		97,20000		
33	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm,pl.do 500 m2	m2	295,00000	407,98	120 354,10
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP2 parkovací plochy : (5,0*2,7)*15		202,50000		
		(5,0*3,5*3)		52,50000		
		(5,0*4,0)*2		40,00000		
		Konec provozního součtu				
		295,00000		295,00000		
34	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky	m3	5,31000	1 795,09	9 531,93
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP2 parkovací plochy : (5,0*2,7)*15		202,50000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO02, SO04	Příprava území a zpevněné plochy, sadové úpravy
R:	01	Příprava území a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(5,0*3,5*3)		52,50000		
		(5,0*4,0)*2		40,00000		
		Konec provozního součtu				
		30% : 295*0,06*0,3		5,31000		
35	597091111R00	Žlab odvodňovací N 100, dl. 1000 mm, A15, B125	kus	2,40000	955,77	2 293,85
36	597091124R00	Žlabová vpust N 100, dl. 500 mm, A15, B125	kus	1,00000	4 514,75	4 514,75
37	597091153RU1	Krycí rošt N100 zatížení C 250 dl.500 mm můstkový, grafitová tvárná litina	kus	5,00000	555,22	2 776,10
38	597091163RS1	Aretace roštu N100 zatížení C 250, pozink. ocel	kus	10,00000	108,61	1 086,10
39	5 PC 001	D+M Prefa betonových stuh 1500x350x150 do šterkového lože tl.100 mm	ks	3,00000	3 404,30	10 212,90
40	5 PC 002	Průraz ŽB opěrnou zídou pro vedení přípojky plynu	kpl	1,00000	3 242,19	3 242,19
41	919723211R	Zalítí spáry řez.podélné vč asfalt. zálivky	m	258,00000	40,96	10 567,68
		stáv komuniakce/parkovací stání : (64,0*2+65,0*2)		258,00000		
42	R00001	Rozvojová a udržovací péče o stromy a travní porost po dobu 36 měsíců od výsadby	rok	3,00000	33 864,39	101 593,17

43	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	5,84100	702,47	4 103,13
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP2 parkovací plochy : (5,0*2,7)*15		202,50000		
		(5,0*3,5*3)		52,50000		
		(5,0*4,0)*2		40,00000		
		Konec provozního součtu				
		30% : 295*0,06*0,3*1,1		5,84100		
44	592451124R	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	408,24000	429,05	175 155,37
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP1 chodníky : 2,4*(12,5+5,0)		42,00000		
		1,5*(57,6+5,0*2+65,0+51,2+38,8+6,0+2,6)		346,80000		
		Konec provozního součtu				
		388,8*1,05		408,24000		
45	592451151R	Dlažba betonová skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	9,82800	737,06	7 243,83
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP1 chodníky : 0,4*(2,4+1,5*4)		3,36000		
		(1,5*0,8*5)		6,00000		
		Konec provozního součtu				
		9,36*1,05		9,82800		
46	59248130R	Dlažba vegetační betonová 20/20/8 II nat	kus	7 743,75000	26,90	208 306,88
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP2 parkovací plochy : (5,0*2,7)*15		202,50000		

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO02, SO04	Příprava území a zpevněné plochy, sadové úpravy
R:	01	Příprava území a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(5,0*3,5*3) 52,50000
 (5,0*4,0)*2 40,00000
 Konec provozního součtu
 17,6 ks/m2 : 295,0*25*1,05 7 743,75000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	569 178,79
----------------	---------------------------------------	-------------------

47	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu (dle dopravního řešení) pronájmu, demontáže	kus	10,00000	112,94	1 129,40
48	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	688,90000	434,99	299 664,61

obrubník silniční : 282,30000
 (6,5+16,2+5,0*9+8,1+16,2+10,8+3,0*4+5,0*2+5,0*8+10,8+10,5+8,1+8,1+4,4*4+5,0*6+10,8*3)
 (3,9+2,5+5,0+10,0+3,1*4) 33,80000
 obrubník nájezdový : 2,7*15 40,50000
 3,5*3 10,50000
 4,0*2 8,00000
 obrubník chodníkový+SO03 : 313,80000
 (57,7+16,2+41,0+48,6+7,0+17,4+2,6*2+17,2+22,8+12,6*2+25,9+29,6)

49	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	29,02200	4 160,81	120 755,03
----	--------------	---	----	----------	----------	------------

Začátek provozního součtu
 obrubník silniční : 282,30000
 (6,5+16,2+5,0*9+8,1+16,2+10,8+3,0*4+5,0*2+5,0*8+10,8+10,5+8,1+8,1+4,4*4+5,0*6+10,8*3)
 (3,9+2,5+5,0+10,0+3,1*4) 33,80000
 Konec provozního součtu
 316,1*0,2*0,3 18,96600
 Začátek provozního součtu
 obrubník nájezdový : 2,7*15 40,50000
 3,5*3 10,50000
 4,0*2+2*2 12,00000
 Konec provozního součtu
 63*0,2*0,3 3,78000
 Začátek provozního součtu
 obrubník chodníkový : 313,80000
 (57,7+16,2+41,0+48,6+7,0+17,4+2,6*2+17,2+22,8+12,6*2+25,9+29,6)
 Konec provozního součtu
 313,8*0,2*0,1 6,27600

50	91 PC 002	D+M Svislého dopravního značení vč. bet patek a zemních prací	kpl	1,00000	8 105,47	8 105,47
51	59217421R	Obrubník chodníkový 14-10 1000/100/300 přírodní	kus	330,00000	183,72	60 627,60

Začátek provozního součtu
 obrubník chodníkový : 313,8*1,05 329,49000
 Konec provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO02, SO04	Příprava území a zpevněné plochy, sadové úpravy
R:	01	Příprava území a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

330 330,00000

52	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	332,00000	203,18	67 455,76
----	-----------	-------------------------------------	-----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

obrubník silniční : 316,1*1,05 331,90500

Konec provozního součtu

332 332,00000

53	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	67,00000	170,76	11 440,92
----	-----------	---	-----	----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

obrubník nájezdový : 63*1,05 66,15000

Konec provozního součtu

67,00000 67,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					80 637,62
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

54	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	44,15040	1 826,43	80 637,62
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

silniční panely předpoklad tl.180 mm : 0,18*1,2*(5,5*2) 2,37600

0,18*(2,0*3,0+3,6*43,6+6,0*6,4+4,8*6,4) 41,77440

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					18 996,73
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

55	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	879,07119	21,61	18 996,73
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					125 271,78
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

56	767 PC 001	DMTž stávající ocelové brány/branky vč.betonového základu	m	29,50000	616,02	18 172,59
----	------------	---	---	----------	--------	-----------

dvoukř.brány : 5,5*5 27,50000

jednokř.branky : 1,0*2 2,00000

57	767 PC 002	DMTž stávajícího veřejného osvětlení (vedení, sloupky 4ks) vč.zemních prací, zásypů	m	132,00000	716,52	94 580,64
----	------------	---	---	-----------	--------	-----------

65,0+67,0 132,00000

58	767911822R00.	Demontáž plotu z drátěného pletiva výšky do 2,0 m vč. ocel sloupků bet patek sloupků, podhrabových desek/zídek - do suti	m	148,50000	84,30	12 518,55
----	---------------	--	---	-----------	-------	-----------

4,5+8,0+48,0 60,50000

75,2+6,4*2 88,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					293 379,46
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

59	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	10,00000	734,90	7 349,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

60	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	551,34151	59,44	32 771,74
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	551,34151	34,58	19 065,39
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 513,41509	8,65	47 691,04
----	--------------	--	---	-------------	------	-----------

63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	551,34151	68,09	37 540,84
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

64	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	551,34151	270,18	148 961,45
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------

Díl: VN	Vedlejší náklady					93 050,84
----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------

65	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	21 398,45	21 398,45
----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

66	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,00000	29 612,00	29 612,00
----	-----------	---------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

67	043134000	Zkoušky zatěžovací	soubor	1,00000	21 614,60	21 614,60
----	-----------	--------------------	--------	---------	-----------	-----------

68	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	20 425,79	20 425,79
----	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO02, SO04	Příprava území a zpevněné plochy, sadové úpravy
R:	01	Příprava území a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				30 800,80
69	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	21 614,60	21 614,60
70	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 186,20	9 186,20

Celkem	3 201 344,47
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO02A	Nezpůsobilé parkovací stání v počtu 26 ks
R:	02	Nezpůsobilé parkovací stání v počtu 26 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				122 263,37
6	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	147,42000	116,72	17 206,86
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP2 parkovací plochy : (5,0*2,7)*26		351,00000		
		Konec provozního součtu				
		351*0,42		147,42000		
7	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	29,48400	12,97	382,41
		cca 20% : 147,42*0,2		29,48400		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (Žabčice) , DLE SKUKTEČNOSTI Z VÁŽNÍCH LÍSTKŮ	m3	147,42000	182,64	26 924,79
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	147,42000	8,65	1 275,18
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 DLE SKUKTEČNOSTI Z VÁŽNÍCH LÍSTKŮ	m3	147,42000	518,75	76 474,13
Díl: 5		Komunikace				525 093,38
28	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	351,00000	62,68	22 000,68
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP2 parkovací plochy : (5,0*2,7)*26		351,00000		
29	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	351,00000	241,00	84 591,00
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP2 parkovací plochy : (5,0*2,7)*26		351,00000		
30	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	351,00000	241,00	84 591,00
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP2 parkovací plochy : (5,0*2,7)*26		351,00000		
33	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm,pl.do 500 m2	m2	351,00000	407,98	143 200,98
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP2 parkovací plochy : (5,0*2,7)*26		351,00000		
34	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky	m3	6,31800	1 795,09	11 341,38
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP2 parkovací plochy : (5,0*2,7)*26		351,00000		
		Konec provozního součtu				
		30% : 351*0,06*0,3		6,31800		
43	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	6,94980	702,47	4 882,03
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP2 parkovací plochy : (5,0*2,7)*26		351,00000		
		Konec provozního součtu				
		30% : 351*0,06*0,3*1,1		6,94980		
46	59248130R	Dlažba vegetační betonová 24/24/8 II nat	kus	6 486,48000	26,90	174 486,31
		Začátek provozního součtu				
		skladba ZP2 parkovací plochy : (5,0*2,7)*26		351,00000		
		Konec provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO02A	Nezpůsobilé parkovací stání v počtu 26 ks
R:	02	Nezpůsobilé parkovací stání v počtu 26 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		17,6 ks/m2 : 351,0*17,6*1,05		6 486,48000		

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	49 014,32
----------------	---------------------------------------	------------------

48	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	70,20000	434,99	30 536,30
		obrubník nájezdový : 2,7*26		70,20000		

49	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,40400	4 160,81	5 841,78
		obrubník nájezdový : 2,7*26		70,20000		

Konec provozního součtu

70,2*0,2*0,1

1,40400

53	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	74,00000	170,76	12 636,24
----	-----------	---	-----	----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

obrubník nájezdový : 70,2*1,05

73,71000

Konec provozního součtu

74,00000

74,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	9 786,19
----------------	--------------------------------	-----------------

55	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	452,85485	21,61	9 786,19
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

Celkem	706 157,26
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO05	Demolice skladů
R:	01	Bourání parc. č. 389-21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 98		Demolice				365 210,44
1	981130010RA0	Demolice hal z cihel postupným rozebráním	m3	2 098,00000	168,94	354 436,12
2	981R00000001	Demontáž a odvoz ocelových vrat o rozměru 4x3 m	ks	2,00000	5 387,16	10 774,32
Díl: 97		Likvidace sutí				198 491,58
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	250,60000	266,20	66 709,72
				117+86+15,6+24+1+7	250,60000	
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 754,20000	13,62	23 892,20
				250,6*7	1 754,20000	
5	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	249,60000	11,88	2 965,25
				117+86+15,6+24+7	249,60000	
6	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	117,00000	296,92	34 739,64
7	979990105R00	Poplatek za skládku sutí-ciheľ.výrobky do 30x30 cm	t	86,00000	255,96	22 012,56
8	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové směsi, obsahující dehet	t	15,60000	972,66	15 173,50
9	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	24,00000	1 228,62	29 486,88
10	RX1	Poplatek za skládku sutí - směsné stavební a, demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01 17	t	7,00000	501,69	3 511,83
Celkem						563 702,02

Poznámky uchazeče k zadání


Položkový rozpočet

S:	22_04_2022	Bytový dům "A" Pohořelice parc.č.389/1;389/21, k.ú.Pohořelice nad Jihlavou
O:	SO05	Demolice skladů
R:	02	Bourání parc. č. 389-22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 98		Demolice				357 139,16
1	981130010RA0	Demolice hal z cihel postupným rozebráním	m3	2 114,00000	168,94	357 139,16
Díl: 97		Likvidace sutí				187 073,53
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	237,60000	266,20	63 249,12
		117+15,6+73+24+7+1		237,60000		
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 425,60000	13,62	19 416,67
		237,6*6		1 425,60000		
4	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	236,60000	11,88	2 810,81
		117+15,6+73+24+7		236,60000		
5	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	117,00000	296,92	34 739,64
6	979990105R00	Poplatek za skládku sutí-ciheľ.výrobky do 30x30 cm	t	73,00000	255,96	18 685,08
7	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové směsi, obsahující dehet	t	15,60000	972,66	15 173,50
8	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	24,00000	1 228,62	29 486,88
9	RX1	Poplatek za skládku sutí - směsné stavební a, demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01 17	t	7,00000	501,69	3 511,83
Celkem						544 212,69

Poznámky uchazeče k zadání

PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

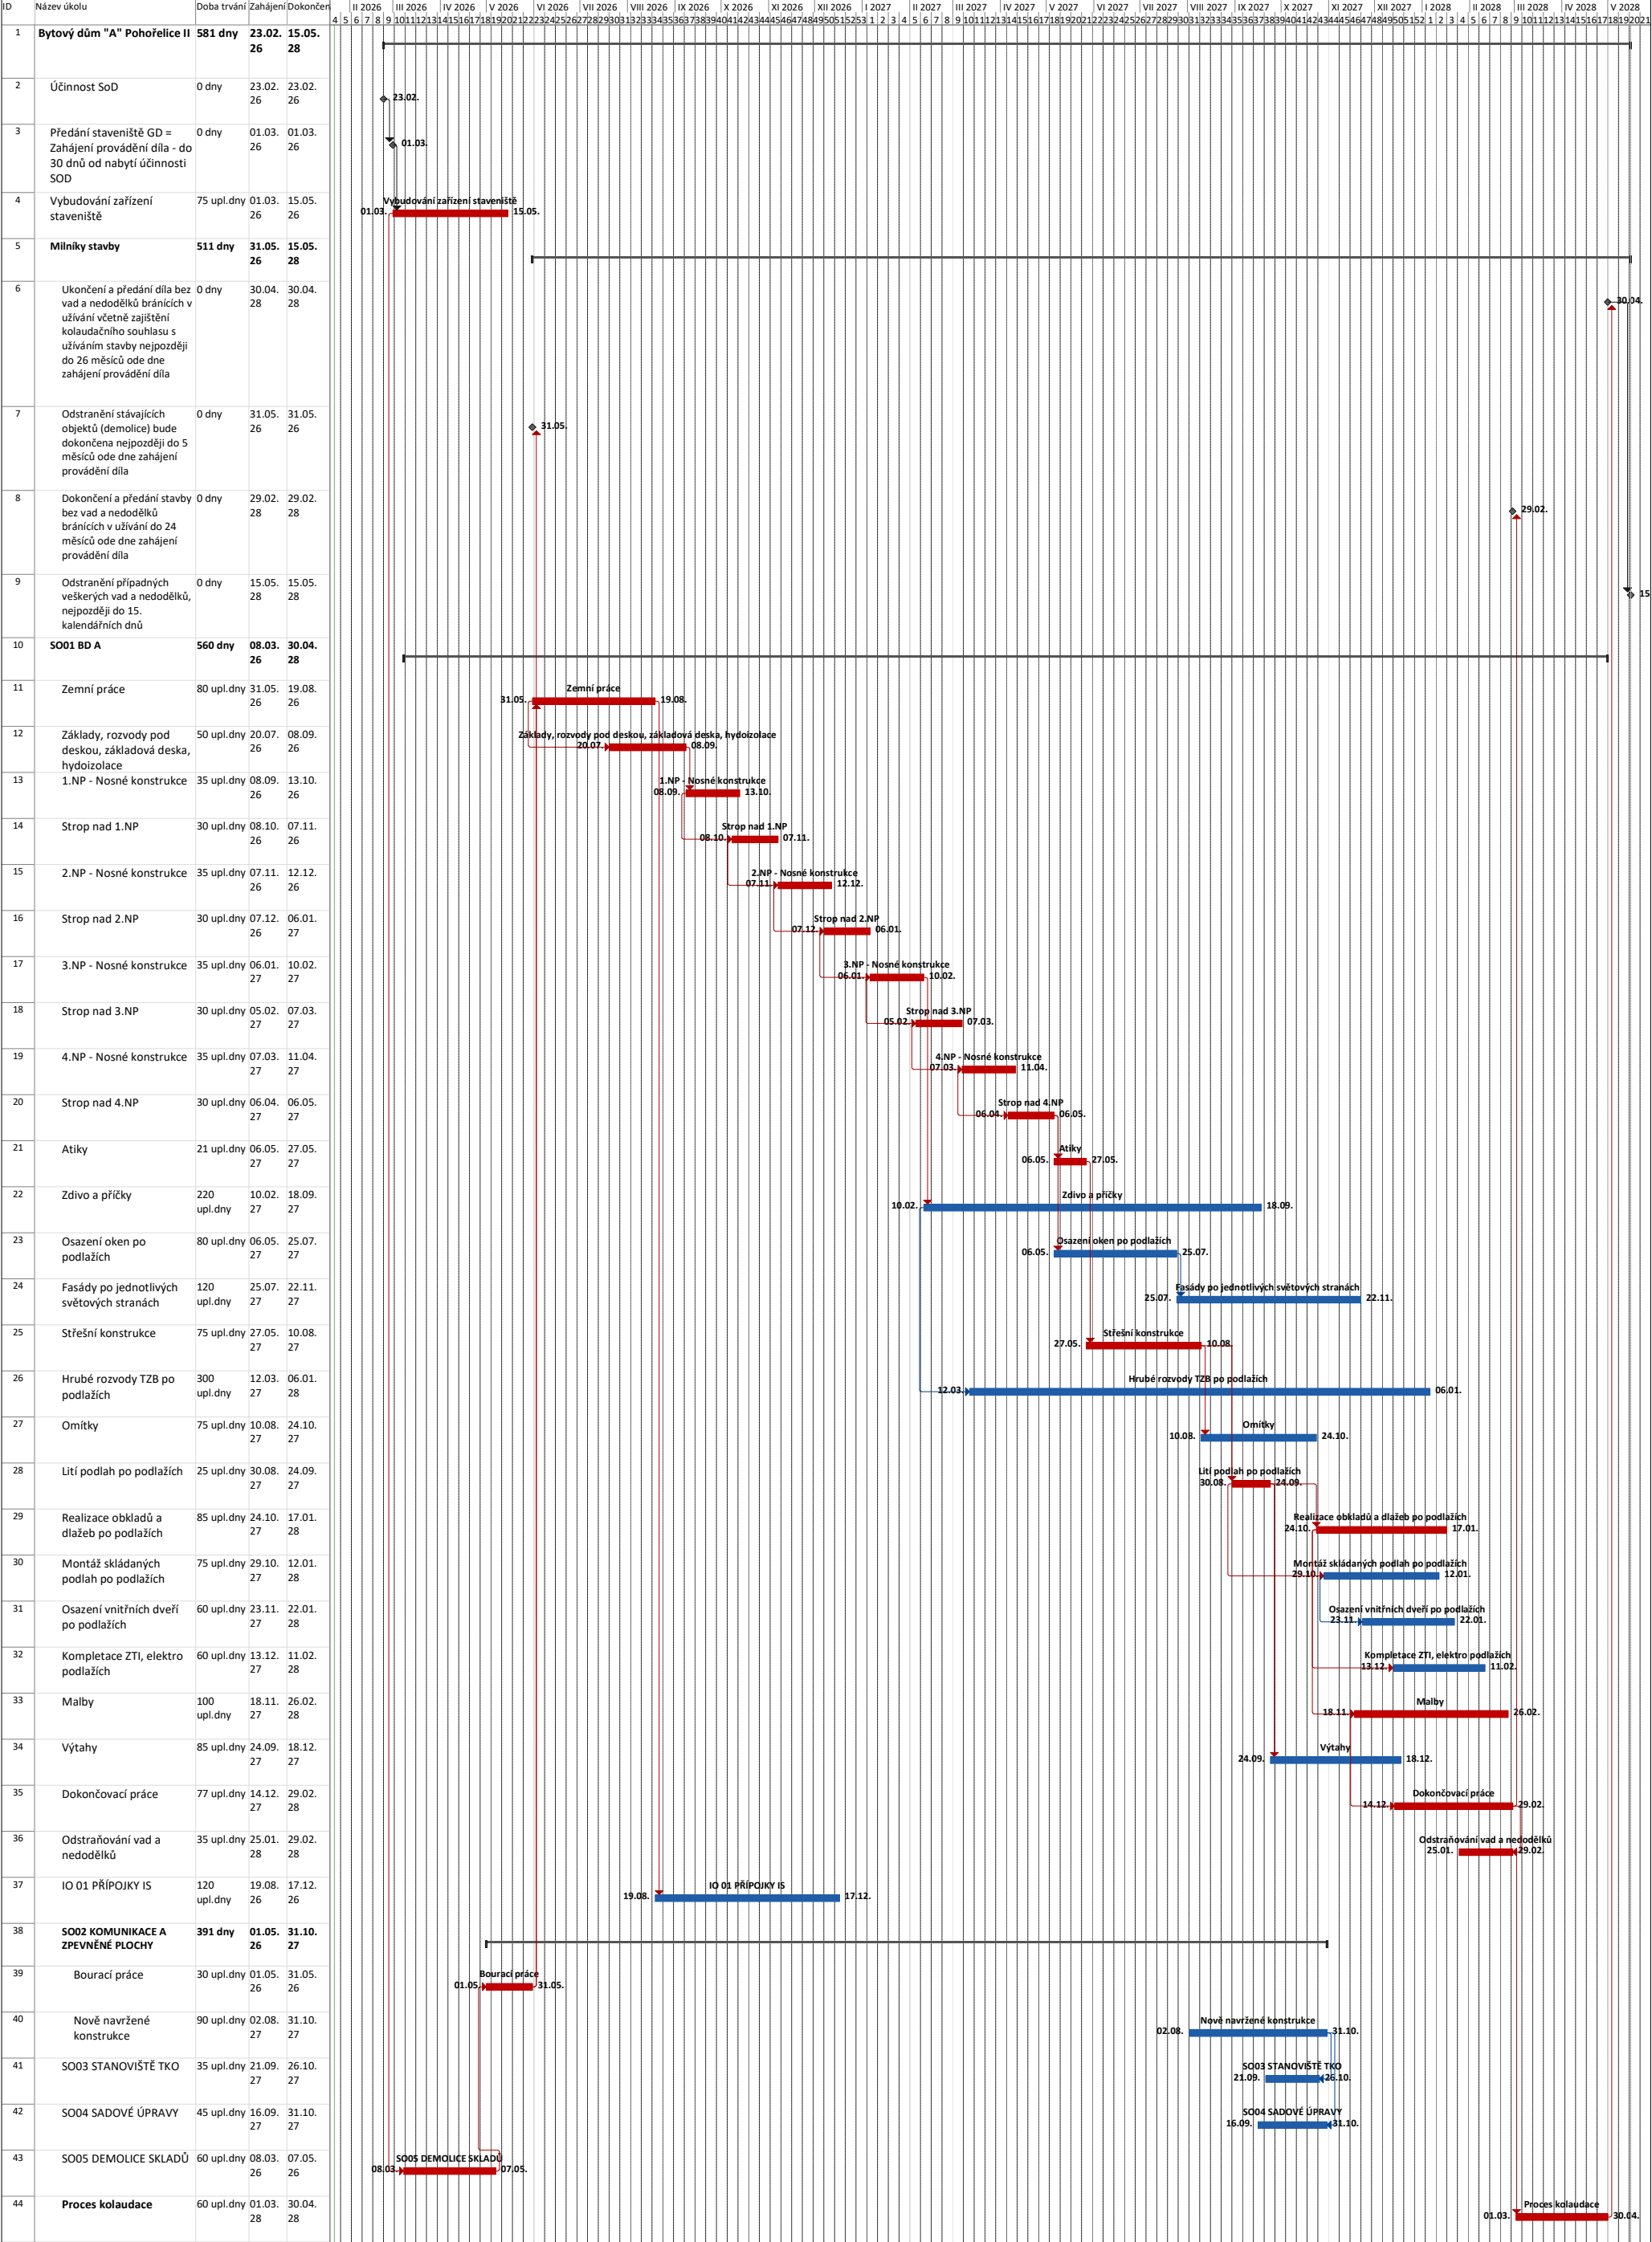

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU
PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA
A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

„BYTOVÝ DŮM „A“ POHOŘELICE II“

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.2. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2. této smlouvy:

- změny, kterými dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- změny, které nemají vliv na cenu díla, znamenají však dílčí změnu navrženého technického řešení;
- nepředvídané práce při provádění díla.

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY V případě všech změn je třeba prověřit jejich povahu z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek a před jejich schválením postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

článek II.

Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně, a to nejpozději do tří pracovních dnů vždy písemnou formou.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele :

za Zhotovitele :

za Projektanta :



Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele :

za Zhotovitele :



článek IV.

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán zmocněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatel (TDS) a Projektantem. Takto připravený změnový list bude předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran s tím, že před podpisem změnových listů je třeba postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

článek V.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek VI.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VII.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Příloha č. III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMĚN

Protokol o změně díla – změnový list č.	
Bytový dům „A“ Pohořelice II	
JEDNOTLIVÁ STAVBA:	
PŘEDMĚT ZMĚNY:	
Dotčené místo:	
Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace:	
POPIS ZMĚNY:	
Přílohy textové:	
Přílohy výkresové:	
Vyjádření Projektanta:	
Návrh změny Harmonogramu:	
Návrh změny Ceny díla	
Podpisy:	
Souhlas Zhotovitele:	Datum:
Souhlas TDS Objednatele:	Datum:
Souhlas autorského dozoru Objednatele:	Datum:
Souhlas statut. zástupce Objednatele:	Datum:

Příloha č. III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMĚN

Číslo změny	Předmět změny	Označení SO dotčeného změnou	Hodnota změny v Kč	Odůvodnění změny závazku ze smlouvy (§222 odst. 4, 5 nebo 6?)	Datum schválení změny	Poznámka