

Vzor č. 2

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **10-023-2026**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu :

A

B

C

Zakázky:

V740H9POLM26

Škodní událost ANO/NE

 NE

Název objektu:

Nový Malín, SD - byt p.Gronych

Inventární číslo, číslo SAP:

IC5000178389

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.9474522N, 17.0348758E

Havarijní oprava rozvodu vodovodní potrubí.

Havarijní oprava rozvodu vodovodního potrubí včetně zapravení.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 31.3.2026

Příloha:

Vzdálenost v KM

69

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

04.03.2026

Pozadavek schválil:

podpis:

datum

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

04.03.2026

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

04.03.2026 v 15:08

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

10.03.2026

10.03.2026

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	10-023/2026		
Název majetku	Nový Malín, SD - byt	inventární číslo	IC5000178389
zahájení prací	04.03.2026	ukončení prací	13.03.2026
popis prací			
Požadavek -Havarijní oprava rozvodu vodovodní potrubí.			
Havarijní oprava rozvodu vodovodního potrubí včetně zapravení.			
<p>Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.</p> <p>Termín: 31.3.2026</p> <p>Příloha:</p>			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ		0,9	69		

Cena za zakázku celkem

Cena za zakázku celkem vč. DPH 12%

83 487,20

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

18.03.2026

podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 023

Stavba: 023 Nový Malín, SD -

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 havarijní oprava rozvodu vodovodní potrubí
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

023 Nový Malín, SD -

Objekt:

01 - havarijní oprava rozvodu vodovodní potrubí

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2			
2	K	612315213	Vápenná hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus			
3	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
5	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus			
6	K	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus			
7	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus			
8	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m			
D	997		Přesun sutě				
9	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t			
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV			0,501*5 Přepočtené koeficientem množství				
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			0,501*69 Přepočtené koeficientem množství				
14	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
15	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t			
VV			0,501-0,42-0,002-0,005				
16	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			
17	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t			
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D	998		Přesun hmot				
19	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t			
20	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
21	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m			
22	K	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus			
24	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus			
25	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m			
26	K	722174022.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR Wavin PPR S2,5 spojované svařováním D 20x3,4 mm	m			
27	K	722174023.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR Wavin PPR S2,5 spojované svařováním D 25x4,2 mm	m			
28	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m			
29	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m			
30	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus			
31	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus			
32	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem	kus			
33	K	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4" s jedním závitem	pár			
34	K	722220239	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus			
35	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem	soubor			
36	K	722224153.IVR	Kulový kohout zahradní Ivar s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/4" - 1"	kus			
37	K	011514000	Stavebně-technický průzkum- zjištění stavu, sondy-vyhledání rozvodů, stanovení postupu prací	soub.			
38	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus			
39	K	722232044.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			
40	K	722232062.GCM	Kohout kulový Giacomini R250DS přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus			
41	K	734261234.GCM	Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus			
42	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m			
43	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m			
44	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%			
45	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

46	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus			
47	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor			
48	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus			
49	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor			
50	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus			
51	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus			
52	K	725839102	Montáž baterie vanové nástěnné G 3/4" ostatní typ	soubor			
53	M	NDSIKOBSELNB 9	Etážky + krytky	kus			
54	K	725980123	Dviřka 30/30	kus			
55	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%			
56	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

D 781 Dokončovací práce - obklady

57	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			
58	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
59	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			
60	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2			
	VV		3,2*2				
61	K	781472221	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	M	59761716	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2			
	VV		2,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
63	K	781472391	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 10 m2	m2			
64	K	781473925	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 35 do 45 ks/m2	kus			
	VV		popraskané obklady při bourání				
	VV		20				
	VV		Součet				
65	M	59761716	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2			
	VV		20*0,035 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
66	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2			
67	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%			
68	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
69	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m			
70	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
71	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
72	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
73	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
74	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			
75	K	784161421	Celoplošné vyrovnání podkladu latí sádrovou stěrkou tl do 3 mm v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		19*0,2				
76	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
	VV		20+20+20				
77	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		20+20*1,8				
78	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m			
79	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m			
80	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m			
81	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
82	M	28323155	folie s textilní samolepicí páskou pro venkovní malířské potřeby 1,8mx20m	m			
83	K	784181112	Základní silikátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
84	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

023 Nový Malín, SD -

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	
2	K	020001000	Příprava staveniště	soubor
3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	10-023/2026		
Název majetku	Nový Malín, SD -	inventární číslo	IC5000178389
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	13.03.2026

popis prací

Požadavek -Havarijní oprava rozvodu vodovodní potrubí:

Zjištění závady_stanovení postupu prací

Objednávka materiálu

Demontáže_bourací práce

Uzavření vodovodu

Montáž potrubí vody

Montáž armatur_baterií

Montáž TI potrubí

Zednické práce_omítky

Montáž obkladů

Montáž baterií a ZP

Otevření_napuštění vodovodu

Vyzkoušení_zprovoznění

Malby_přípravné práce

Malby_final

Úklid staveniště

termín

04.03.2026

04.03.2026

06.03.2026

07.03.2026

07.03.2026

08.03.2026

08.03.2026

09.03.2026

10.03.2026

11.03.2026


11.03.2026

12.03.2026

12.03.2026

12.03.2026

13.03.2026

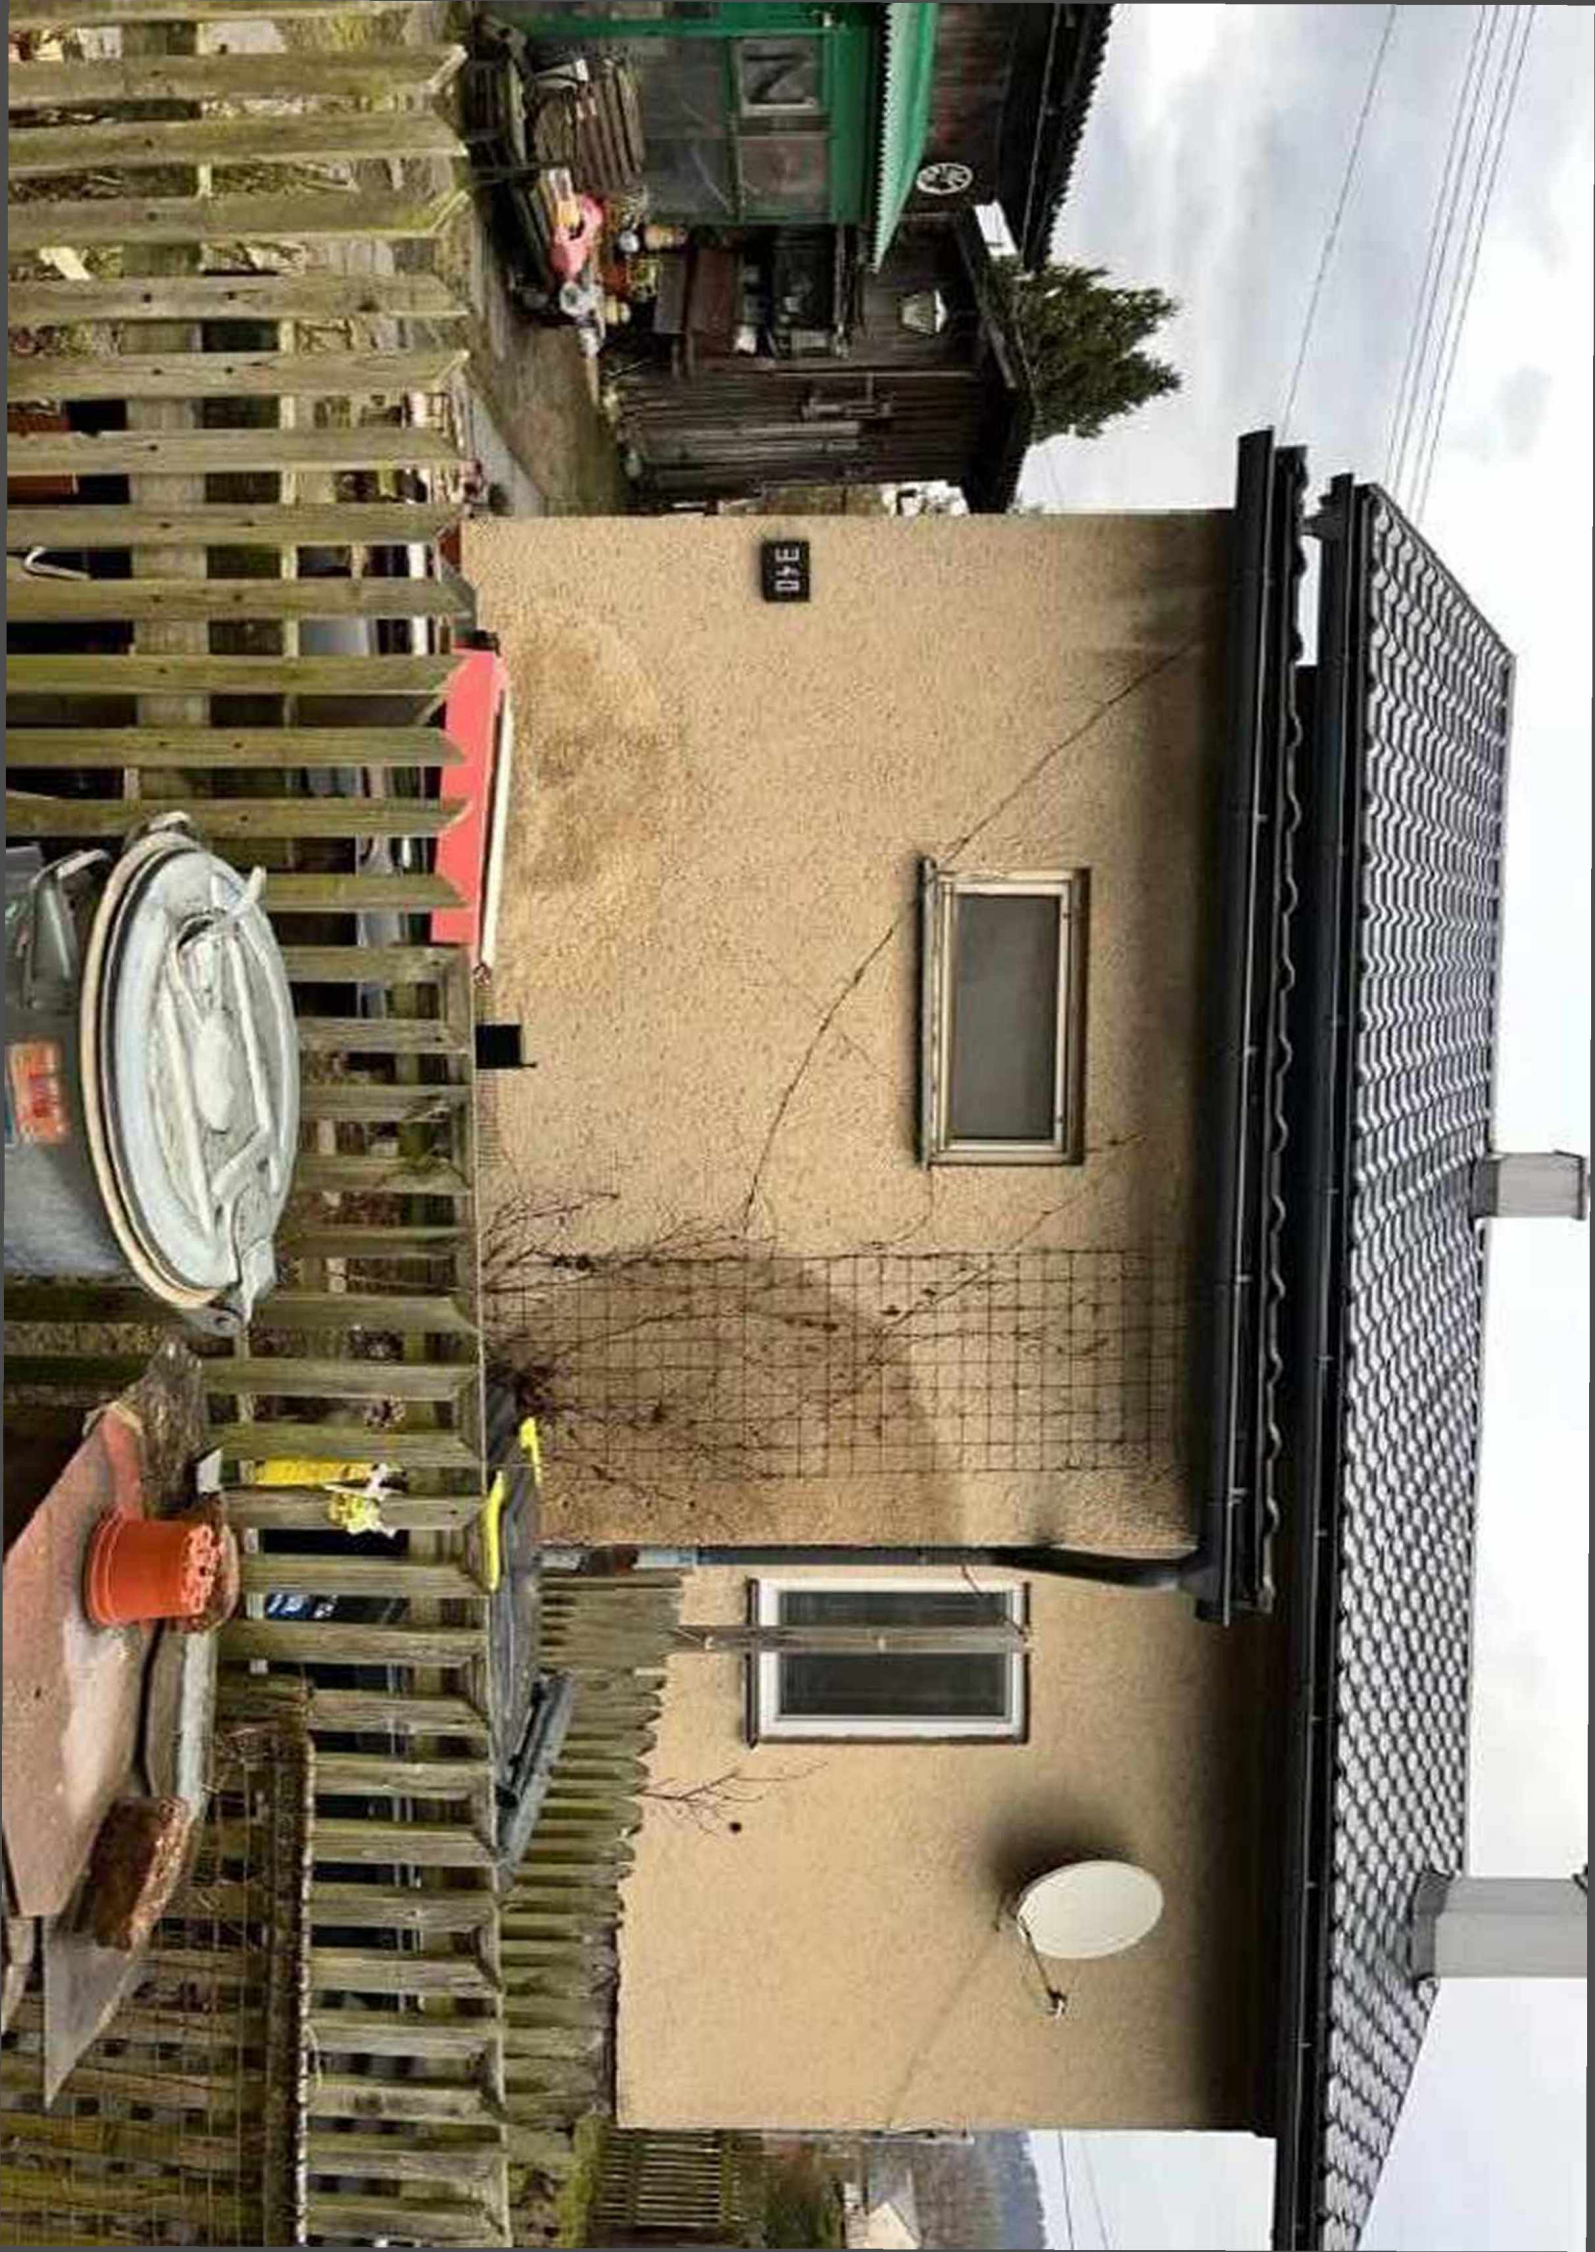

04E

