

Číslo smlouvy objednatele: 0517300055

Číslo smlouvy zhotovitele: 161205

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci díla s názvem:

**„Rekonstrukce bytových jader včetně elektroinstalace, rozvodů plynu, odpadu a
vzduchotechniky v panelových domech Boettlingerova 1,3,5,7,9,11,13,15,17 a Kamenačky
51,53,55,57“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno

Se sídlem:

Dominikánské náměstí 198/1, 601 67 Brno

Adresa pro doručování:

Úřad městské části Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

Statutární orgán:

Mgr. René Novotný, starosta městské části Brno - Židenice na
základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města
Brna

ve věcech technických:

Mgr. et Bc. Veronika Singrová, vedoucí Odboru správy majetku
Komerční banka Brno-město

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ

44992785

CZ44992785

Zhotovitel:

Hruševská stavební spol. s r.o.

se sídlem:

U zbrojnice 588, 691 58 Hrušky

zapsán v OR u KS

v Brně, oddíl C, vložka 35924,

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních

Ing. Vladimír Kubík

- ve věcech technických:

Zdeněk Sedlák, výrobní ředitel

- ve věcech stavby:

Zdeněk Sedlák, výrobní ředitel,

hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Radovan Závodný, stavbyvedoucí: Ivo Putna, Ing. Miloslav Lano

Bankovní spojení:

Oberbank AG

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

25585142

CZ25585142

dále také obecně jako „smluvní strany“.

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Tato Smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb Objednatele. Účelem uzavření této Smlouvy je rekonstrukce (výměna) bytových jader a elektroinstalace v bytech Boettingerova 1,3,5,7,9,11,13,15,17 a Kamenačky 51,53,55,57 nacházejících se v sídlišti Juliánov v Brně.
3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy.
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
 - c) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatel s názvem „**Rekonstrukce bytových jader včetně elektroinstalace, rozvodů plynu, odpadu a vzduchotechniky v panelových domech Boettingerova 1,3,5,7,9,11,13,15,17 a Kamenačky 51,53,55,57**“.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel má a po celou dobu platnosti této Smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetím osobám při výkonu činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně. Zhotovitel uzavření požadované pojistné smlouvy s pojistným plněním v minimální výši 50.000.000,- Kč prokázal objednateli před podpisem této Smlouvy.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy,
 - 6.2. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby (výkresová, textová a dokladová část, výkaz výměr) a neshledal rozdíly,
 - 6.3. že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatel uvedenými v zadávacích podmínkách.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Rekonstrukce bytových jader včetně elektroinstalace, rozvodů plynu, odpadu a vzduchotechniky v panelových domech Boettingerova 1,3,5,7,9,11,13,15,17 a Kamenáčky 51,53,55,57“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) spočívajícího v rekonstrukci (výměně) bytových jader a elektroinstalace v bytech Boettingerova 1,3,5,7,9,11,13,15,17 a Kamenáčky 51,53,55,57 nacházejících se v sídlišti Juliánov v Brně.

Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen:

- a) dle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytových jader včetně elektroinstalace, rozvodů plynu, odpadu a vzduchotechniky v panelových domech Boettingerova 1,3,5,7,9,11,13,15,17 a Kamenáčky 51,53,55,57“ (dále jen „Zadávací dokumentace“).
 - b) dle obchodních podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo (dále také jako „Smlouva“)
2. Nedílnou součástí Zadávací dokumentace je Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci - Projektová dokumentace (dále jen „PD“), zpracovaná BOOS plan, a.s., Horova 68, 616 00 Brno (dále jen „projektant“).
 3. Součástí díla je vypracování projektové Dokumentace skutečného provedení Stavby ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace. Okamžikem předání Dokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené oprávnující a výhradní licence oprávněn Dokumentací využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.
 4. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, které s dodávkou stavby souvisí, zejména:
 - 4.1. Před zahájením realizace stavby:
 - 4.1.1. zajištění povolení zvláštního užívání komunikace a užívání veřejného prostranství, bude-li třeba;
 - 4.1.2. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 4.1.3. vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
 - 4.1.4. zpracování a prokazatelné projednání harmonogramu postupu prací číleného dle jednotlivých stavebních objektů výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatela a dotčenými třetími osobami;

- 4.1.5. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následně jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

4.2. V průběhu realizace Stavby:

- 4.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie a podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel запиše do stavebního deníku;
- 4.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.
- 4.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru Staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
- 4.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu Staveniště;
- 4.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;
- 4.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 4.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 4.2.8. zajištění náhradního (provizorního) zdroje pitné vody a provizorní instalace WC pro nájemníky a příslušníky jejich domácnosti;
- 4.2.9. v případě nutnosti odstavit nábytek od zdí, zajištění tohoto odstavení (po domluvě s nájemníky) pracovníky zhotovitele a po provedení prací uvedení všeho opět do původní podoby;
- 4.2.10. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 4.2.11. zajištění bezpečnostních opatření a jejich průběžná aktualizace na ochranu nájemníků a návštěvníků bytových domů;
- 4.2.12. zajištění pasportizace a zajištění ochrany stávajících interiérů a stávajícího vnitřního vybavení před odcizením či poškozením;
- 4.2.13. respektování aktuálních požadavků Objednatele;
- 4.2.14. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci Stavby navržené Objednatelům a ověřené ve stavebním řízení, se zhotovitelem realizační projektové dokumentace;
- 4.2.15. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky.
- 4.2.16. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace,
- 4.2.17. zajištění průběžných řešení a písemného odsouhlasení nutných změn oproti Zadávací dokumentací (např. projektové dokumentaci, apod.) na kontrolních dnech za účasti zástupců všech zúčastněných stran, tedy zástupcem Objednatele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP.

4.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímacímu řízení dokončené Stavby (či její dílčí části) zejména:

- 4.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 4.3.2. stavební deník;
- 4.3.3. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení Stavby;
- 4.3.4. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 4.3.5. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 2 vyhotoveních v grafické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:
 - a) do projektové dokumentace stavby Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci Stavby Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za realizaci Stavby,
 - e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DSPS bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce;
- b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních,
- d) protokol o zaškolení nájemce pro užívání díla potvrzený nájemcem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla.

- 4.3.6. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 4.3.7. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace;

- 4.3.8. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky min. však po dobu uvedenou v čl. XIV Smlouvy, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů, uplatnění práv ze záruky nesmí být podmínováno splněním podmínek neuvedených v této Smlouvě;
 - 4.3.9. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 4.3.10. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých dodávek Stavby se specifickými termíny kontrol;
 - 4.3.11. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, stavebními povoleními a projektovou dokumentací pro provádění Stavby;
 - 4.3.12. ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
5. **Jednotlivé byty budou předány uklizené (úklid tzv. „k nastěhování“), před předáním jednotlivých dílčích částí (vchodů) bude rovněž proveden rovněž úklid společných prostor v domě.**
6. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby, bude-li ho třeba.
7. Objednatel se zavazuje řádné provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.
10. Okamžikem předání fotodokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto fotodokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené oprávněující a výhradní licence oprávněn fotodokumentaci užívat všemi způsoby vždy v souvislosti s objektem uvedeným v čl. V Smlouvy zejména v souvislosti s jejím užíváním, opravami, úpravami, rekonstrukcí, slučovat ji a díly jiných autorů. Je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, poskytnout podlicenci k užití fotodokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

V. Místo plnění

1. Místem plnění jsou bytové domy na ulici Boettingerova 1,3,5,7,9,11,13,15,17 a Kámenáčky 51,53,55,57 v Brně (blíže viz projektová dokumentace).

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci kompletního předmětu této Smlouvy **do 240 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.**
2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě do 3 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě dle denního časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 k této Smlouvě.
5. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel je v prodlení s převzetím staveniště více jak 14 dní nebo nezahájí provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště nebo provádění díla bez zjevného důvodu provádění díla přeruší a nepokračuje v něm ani po výzvě Objednatele více jak 14 dní.
6. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo, je-li řádně zhotoveno, převzít.
7. V případě, že o to z důvodů zvláštního zřetele Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
8. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
9. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovu zahájením realizace Stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této Smlouvě.
10. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně Objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.
11. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.

12. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnaní prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnaní prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:
47.894.998,90 Kč bez DPH
7.184.249,84 Kč DPH
2. Cena za provedení díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti objednatele ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a maximální po celou dobu realizace díla. Cena za provedení díla je dána položkovým rozpočtem, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Smlouvy. Cenu stanovil Zhotovitel v nabídce v zadávacím řízení veřejné „Rekonstrukce bytových jader včetně elektroinstalace, rozvodů plynu, odpadu a vzduchotechniky v panelových domech Boettingerova 1,3,5,7,9,11,13,15,17 a Kamenačky 51,53,55,57“ na základě Zadávací dokumentace a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaložil. Jedná se zejména nikoliv však výlučně o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, místní poplatky za užívání veřejného prostranství a náklady za zajištění povolení zvláštního užívání komunikace, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů, licence, nákladu na spotřebu vody, elektrické energie.
4. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy je možné snížit pouze v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace a Přílohy č. 1 této Smlouvy. Snížení ceny lze provést odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1 této Smlouvy). Ke snížení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu Objednatелеm.

5. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 198 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude provedeno podle cen na trhu odpovídajících cenové úrovni stavebních prací dle nabídky zhotovitele.

Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu Objednatel.
7. Změnový list vystaví Zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
8. Sjednaná cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této Smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
9. Požadavky jednotlivých nájemníků na nadstandardní zařizovací předměty (či odlišná technická řešení) nejsou důvodem k navýšení ceny. Objednatel souhlasí s tím, aby jednotlivým nájemníkům byla dána možnost zvolit odlišné (dražší) zařizovací předměty, než je standard, nicméně v tomto případě hradí rozdíl (navýšení) ceny oproti standardu výhradně nájemník sám.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
11. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících prokazatelně na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.

VIII. Platební podmínky

1. Zálohy ani jiné platby před provedením prací v rámci zhotovení díla Objednatel neposkytuje.
2. Cena za dílo bude hrazena průběžně, vždy po předání a převzetí dílčí části díla (jednotlivé vchody), ve výši odpovídající převzaté části díla, a to na základě faktur, které budou vystavené Zhotovitelem spolu se soupisem skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
3. Dokladem o předání a převzetí dílčí části díla je předávací protokol, podepsaný zhotovitelem, TDI a nájemníky jednotlivých bytů.
4. Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí celého řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků nebo po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

5. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
6. Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
7. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla, bylo-li dílo předáno bez vad a v případě převzetí díla s vadami až po jejich úplném odstranění.
8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
9. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
10. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoli plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
11. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) název veřejné zakázky;
 - c) obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno, který musí být shodný s číslem účtu Zhotovitele v záhlaví smlouvy;
 - i) označení osoby, které fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
 - j) kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty,
 - k) fakturovanou částku bez DPH,
 - l) sazbu DPH (platná v době fakturace),
 - m) razítko a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu excel,
- b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným oborem objednatel) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,

- dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
12. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
- a) výslovný název „konečná faktura“,
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a sazby DPH,
 - c) soupis všech uhrazených faktur s uvedením ceny – bez DPH a sazeb DPH částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a sazby DPH.
- Konečná faktura bude Objednateli doručena do 14 dnů od podpisu oboustranně odsouhlaseného a podepsaného zápisu o předání a převzetí kompletního díla, bylo-li dílo převzato bez vad a v případě, že dílo bylo Objednatelem převzato s vadami až od okamžiku jejich úplného odstranění.
13. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.
14. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatele. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně.
15. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky Objednatelem uznána.
16. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
17. U fakturace položek z položkového rozpočtu Stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem investora.
18. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek z položkového rozpočtu, že byly prováděny prostřednictvím poddodavatele a jeho identifikaci (název, sídlo, IČ).
19. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

IX. Jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatelé, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům, projektové dokumentaci Stavby a této Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze nové materiály a konstrukce, které vyhovují požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na l. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X. Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší a který se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Předání a převzetí staveniště
- 2.1. Součástí předání a převzetí staveniště je předání dokumentů Objednatelém Zhotoviteli nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména projektové dokumentace ve 2 tištěných vyhotoveních.
- 2.2. Součástí písemného Protokolu o předání a převzetí staveniště budou
 - a) informace o pověření koordinátora BOZP
 - b) informace o pověření technického dozoru investora
 - d) informace o pověření k autorskému dozoru
- 2.3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je součástí předání a převzetí staveniště i předání dokumentů Zhotovitelem Objednateli nezbytných pro řádné užívání staveniště, a to zejména:
 - a) protokoly o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a zařízení v zájmovém území stavby a staveniště subjektem k tomu oprávněným;
 - b) protokol o vytýčení prostorové polohy celé stavby subjektem k tomu oprávněným
 - c) stanovení přechodné a úpravy provozu na pozemních komunikacích,
 - d) pasportizace a fotodokumentace stávajícího stavu zájmového území stavby
- 2.4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu Stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle čl. VII. této Smlouvy, a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zajistit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci Stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelům.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem Stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do okamžiku předání staveniště. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel zodpovídá za:
 - a) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví Objednatelů,
 - b) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou,
 - c) bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště,
 - d) na zdraví v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen pro přijímací řízení zhotoveného díla zajistit lešení pro provedení kontroly díla v rozsahu dohodnutém s Objednatelům.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit a vyklizené staveniště předat Objednateli nejpozději do 7 dnů od převzetí díla.

XI. Provádění díla

1. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho částí jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
3. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele (dále také jako „subdodavatel“), pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatelů, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednatelů a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. odst. 2 této Smlouvy, jejíž

- kvalifikací prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího po podpisu této Smlouvy je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí musí splňovat požadavek Objednavatele na hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v Zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.
6. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování Stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
 7. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude sledováno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatel se považuje za závažné porušení této Smlouvy.
 8. **Kontrolní dny**
 - 8.1. Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát týdně.
 - 8.2. Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.
 - 8.3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
 - 8.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
 - 8.5. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 8.6. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.
 - 8.7. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.
 - 8.8. Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.
 9. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemín se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.

10. Podle § 13 zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
11. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 11 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla).
12. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále také jako „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.
13. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
14. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
15. Pokud se Zhotovitel nedohodne odlišně přímo s nájemníky, budou stavební i elektromontážní práce realizovány pouze ve všední dny v době od 8:00 do 18:00 hod. (stavební i elektromontážní práce nebudou realizovány v sobotu a v neděli).
16. S ohledem na skutečnost, že se práce provádějí v obydlených domech, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit v nastavení bezpečnostních opatření.
17. Realizace díla musí probíhat po celých vchodech co nejsystematičtěji, aby doba rekonstrukce v rámci jednotlivých vchodů trvala co nejkratší dobu.
18. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordináční jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP. Na tomto jednání předloží zhotovitel přesný časový harmonogram.
19. Zhotovitel musí během realizace plně respektovat požadavky dotčené projektové dokumentace včetně její dokladové části a plnit povinnosti mu z této dokumentace vzešlé, především pak s ohledem na povahu a charakter díla.

20. Zhotovitel ve své nabídce na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické a časové) vyplývající z klimatických podmínek.
21. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. VI Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. XIII. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací.

XII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat zejména:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam poddodavatelů,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejích změn a doplnění,
 - razítko a podpis autorizované osoby
 - denní záznamy
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem než je uvedený v seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa..
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu, osoba vykonávající autorský dozor a TDI, koordinátor BOZP.

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do třech pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
10. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
11. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této Smlouvy měnit.

XIII. Předání díla

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo.
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 14 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum odstranění vad, bylo-li dílo převzato s vadami.

Bude-li dílo vykazovat vady, není Objednatel povinen dílo převzít. Bez dodání výše uvedených dokumentů a všech dokumentů nutných pro kolaudační řízení nebude dílo považováno za dokončené.
4. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této Smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačních jednání a poskytnout dostatečnou součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo kolaudační jednání úspěšně ukončeno. Veškerou součinnost musí zhotovitel provést na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.

XIV. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a za vady díla, které se projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době Stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 7 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

XV. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na Zhotovovaném díle, nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla v případě předání díla bez vad, resp. do odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel

odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle čl. VI. této Smlouvy provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem realizace díla dle článku VI, odst. 1, je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených závaznými technickými normami nebo výrobcí jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
4. Pro případ porušení předpisů Zhotovitele v oblasti dodržování předpisů BOZP, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu za tyto porušení: při nepoužívání ochranné přilby – 5.000,- Kč/osobu, nezajištění výkopu 5.000,- Kč/den, nezajištění přechodů přes výkop, komunikaci apod. 5.000,- Kč za každé porušení/den, nezajištění práce ve výškách 10.000,- Kč/den, nedostatečné zajištění konstrukce pro zvýšení místa práce (např. lešení) 10.000,- Kč, nepoužívání jiných OOPP mimo přilbu 500,-/osobu, a 500,- Kč za den za každé jiné porušení předpisů BOPZ.
5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, kterou Zhotovitel neodstranil ve lhůtě stanovené při předání díla s vadami, nebo k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. XI odst. 3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.
8. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 7 tohoto článku Smlouvy, a Zhotovitel nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od Smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
12. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII. Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením Smlouvy na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli záruční listinu o zřízení neodvolatelné a nepodmíněné finanční záruky vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, splatnou na první výzvu a bez námitek od jejího vystavení, k zajištění splnění povinnosti Zhotovitele zhotovit dílo a předat zhotovené dílo Objednateli v dohodnuté době, zaplatit smluvní pokutu, jakéhokoli neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
2. Bankovní záruka musí být vystavena na částku 2 % z celkové ceny díla bez DPH zaokrouhlenou na tisíce dolů.
3. Bankovní záruka bude v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy. Záruční listina předávaná Objednateli před uzavřením smlouvy musí být vystavena na dobu o 2 měsíce delší, než je termín plnění dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy o dílo. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případě prodlení Zhotovitele s předáním zhotoveného díla více než 15 dnů. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
4. Objednatel vrátí Bankovní záruku Zhotoviteli nebo bance, která tuto záruku vystavila, do dvaceti dnů od uplynutí doby záruky.

XVIII. Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, nepříznivé klimatické, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za vyšší moc jsou považovány i klimatické podmínky,

ktelé neumožňují technicky či technologicky realizaci díla dle nastaveného časového harmonogramu navazujících prací.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran, dané touto Smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zasláným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XIX. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany si sjednávají kontrakční podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této Smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této Smlouvy.
3. Objednatel může od Smlouvy mimo případů uvedených ve Smlouvě odstoupit v případě následujících podstatných porušení Smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou Objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním poddodavatelem ze Seznamu poddodavatelů, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace podle ust. § 83 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zadávacím řízení uvedením v čl. II odst. 3 písm. c) této Smlouvy,
 - Zhotovitel je v prodlení ve smyslu ustanovení čl. VI odst. 5 Smlouvy.,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z dokumentů uvedených v článku III odst. 1 této Smlouvy,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,

- Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku.
4. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od Smlouvy, změní-li se po uzavření Smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
 5. Odstoupením Smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
 6. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
 7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
 8. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.
 9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 10. Písemnosti se doručují na adresy smluvních stran uvedené v čl. I. této Smlouvy, považují se za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
 11. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od zániku této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrol provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
 12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
 13. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
 14. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
 15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
 16. Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností:
 - a) doručením oznámení Rozhodnutí o přidělení finanční podpory z rozpočtu města Brna vážící se k předmětu smlouvy (panelové domy Boettingerova 1,3,5,7,9,11,13,15,17 a Kamenačky 51, 53,55,57),
 - b) doručením vyjádření Objednatele adresované Zhotoviteli, že souhlasí s obsahem oznámení uvedeného v tomto článku v odst. 16 v bodě a) této smlouvy a současně

c) doručení vyjádření Objednatele adresované Zhotoviteli, že tento projekt je v době vyjádření v rozpočtu městské části na období předpokládané realizace a je jako investice podporován vedením městské části v době vyjádření (s ohledem na jiné rozpracované projekční záměry a dotační příležitosti v rámci možných dotací z národních, evropských či jiných operačních programů).

17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 31. 7. 2018, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.

18. V případě, že smlouva nenabude účinnosti dle odst. 18 tohoto článku, dohodly se smluvní strany, že se Zhotovitel vzdává všech nároků na jakoukoliv náhradu nákladů či práv na náhradu škody z toho, že smlouva nenabyla účinnosti. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv odškodnění či plnění vůči Objednateli, pokud před splněním odkládací podmínky účinnosti smlouvy činil jakékoliv kroky k zajištění splnění této zakázky, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

19. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost objednatel zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejích dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

20. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 - Požadavky objednatel na pravidla realizace předmětu zakázky

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Tato smlouva byla schválena na 7/71. schůzi Rady MČ Brno - Židenice konané dne 03.07.2017

V Brně dne: 21. 09. 2017
za objednatele:

Mgr. René Novotný, starosta
městská část Brno – Židenice

v 17.7.2017 dne:
za zhotovitele:

Položkový rozpočet stavby

**Stavba: N161205 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA
1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAČKY 51,53,55,57, BRNO**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142
U zbrojnice 588 DIČ: CZ25585142
69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	47 894 998,90 CZK
Snížená DPH	15 %	7 184 249,84 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 55 079 248,74 CZK

v **Hruškách**

dne

10.02.2017



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1.1	Boettingrova 1,3,5	2 684 542	0	402 681	3 087 223	
01	Jádro č. 2c Zrekonstruované byty	30 500	0	4 575	35 075	
02	Jádro č. 2a varianta vana	208 474	0	31 271	239 745	
03	Jádro č. 2a varianta sprchový kout	219 217	0	32 883	252 100	
04	Jádro č. 2b varianta vana	208 474	0	31 271	239 745	
05	Jádro č. 2b varianta sprchový kout	219 217	0	32 883	252 100	
06	Společné prostory	1 798 659	0	269 799	2 068 458	
1.2	Kamenačky 51,53,55,57	2 591 683	0	388 738	2 980 321	
01	Jádro č. 1b Zrekonstruované byty	30 342	0	4 551	34 893	
02	Jádro č. 1 varianta vana	212 370	0	31 855	244 225	
03	Jádro č. 1 varianta sprchový kout	213 157	0	31 974	245 131	
04	Společné prostory	2 135 715	0	320 357	2 456 072	
4.1	Zdravotechnika	291 984	0	43 798	335 782	
01	BJ Boettingrova - D1.4.1 2a a 2b-vana	45 756	0	6 863	52 619	
02	BJ Boettingrova - D1.4.1 2a a 2b-sprcha	53 619	0	8 043	61 661	
03	BJ Boettingrova - D1.4.1-stupačka kanál	28 808	0	4 321	33 129	
04	BJ Kamenačky - D1.4.1-jádro č. 1-vana	45 756	0	6 863	52 619	
05	BJ Kamenačky - D1.4.1 jádro č.1-sprcha	53 619	0	8 043	61 661	
06	BJ Kamenačky - D1.4.1-stupačka kanáliz	26 402	0	3 960	30 362	
07	BJ Kamenačky - D1.4.1-stupačka vody 1	38 027	0	5 704	43 731	
4.2	Vzduchotechnika	130 289	0	19 543	149 832	
01	Boettingrova_2A	16 764	0	2 515	19 279	
02	Boettingrova_2B	16 764	0	2 515	19 279	
03	Boettingrova - stupačka	38 090	0	5 714	43 804	
04	Kamenačky_1	16 764	0	2 515	19 279	
05	Kamenačky - stupačka	41 907	0	6 286	48 193	
4.3	Vnitřní rozvody elektřiny	64 883	0	9 732	74 615	
01	BJ Boettingrova - jádro č.2a, platí pro 2b	30 191	0	4 529	34 720	
02	BJ Kamenačky - jádro č.1	34 692	0	5 204	39 896	
4.4	Vnitřní rozvody plynu	128 098	0	19 215	147 313	
01	BJ Boettingrova - D1.4.4-jádro č. 2a a 2b	9 504	0	1 426	10 930	
02	BJ Boettingrova - D1.4.4-stupačka	14 809	0	2 221	17 030	
03	BJ Boettingrova - D1.4.4-ležaté rozvody	79 164	0	11 875	91 038	
04	BJ Kamenačky - D1.4.4-jádro č. 1	9 504	0	1 426	10 930	
05	BJ Kamenačky55 a 57 - D1.4.4-stupačka	15 118	0	2 268	17 385	

--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	01	Jádru č. 2c Zrekonstruované byty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 952,14
1	342261111	Příčka sádkarton, ocalkoa, 1x oplášť tl. 75 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm	m2	2,14650	861,00	1 848,14
2	342263320	Úprava sádkartonové příčky pro osazení WC	kus	1,00000	1 004,00	1 004,00
3	310238411RX	Zakonverzování azbest. potrubí spřížen nerekonstruovaných bytů - SDK	kpl	2,00000	1 050,00	2 100,00
Díl: 84		Potrubí z trub azbestocementových				13 859,25
4	001	Sanace azbestového materiálu, pracovní měření respiračních vláken	kpl	1,00000	1 405,00	1 405,00
5	002	Öchranné prostředky	kpl	1,00000	1 083,00	1 083,00
6	003	Výbudování a provoz kontrolního pásma	kpl	1,00000	2 106,00	2 106,00
7	004	Demontáž AZC materiálu, bourání, balení, naktádka, vyčištění prostoru, enkapsulace	kg	65,00000	100,00	6 500,00
8	005	Doprava a uložení AZC materiálu na skládku	t	0,06500	5 250,00	341,25
9	006	Östatní náklady, zpráva inženýring, hlášení	kpl	1,00000	355,00	355,00
10	008	Demnotáž potrubí a vzt elementů	kpl	1,00000	2 069,00	2 069,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 690,00
11	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	3,00000	108,00	324,00
12	210020912	Ucpávka protipožární, průchod stropem	ks	2,00000	683,00	1 366,00
Díl: 96		Bourání konstrukci				205,11
13	962084121	Bourání příček deskových, umakartových tl. 5 cm	m2	2,27900	90,00	205,11
Díl: 97		Prorážení otvorů				412,01
14	978059531	Ödsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	6,05900	68,00	412,01
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				46,26
15	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,08276	559,00	46,26
Díl: 725		Zařizovací předměty				767,00
16	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	179,00	179,00
17	725119305	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000	588,00	588,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 172,00
18	342263513R00	Z1 Revizní dvířka do SDK příček, viz. výpis prvků	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00
19	998787202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	8,50000	2,00	17,00
Díl: 781		Obklady keramické				5 421,85
20	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	6,05900	26,00	157,53
21	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmei	m2	6,05900	378,00	2 290,30
22	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntí	m2	6,05900	32,00	193,89
23	781497111	Lišta hliníková ukončovacích, rohová k obkladům	m	3,56000	173,00	615,88
24	781779705	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	6,05900	16,00	96,94
25	597813660	Obkládačka	m2	6,96785	263,00	1 832,54
26	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	58,89190	4,00	234,77
Díl: 784		Malby				123,88
27	784191101	Penetrace podkladu 1x	m2	2,75300	11,00	30,28
28	784195212	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	2,75300	34,00	93,60
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 850,48
29	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,65924	405,00	268,99
30	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	1,31848	150,00	197,77
31	979011211	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	0,65924	447,00	294,68
32	979081111	Ödvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,85924	173,00	147,05
33	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,88863	14,00	138,44
34	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,85924	208,00	178,80

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	01	Jádro č. 2c Zrekonstruované byty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	979092121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,95545	21,00	83,06
36	979990107	Poplatek za skládku sutí - směr beton, cihel, dřeva	t	0,65924	935,00	616,39
37	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,65924	5,00	3,30

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	02	Jádro č. 2a varianta vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				24 544,48
1	342261111	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.5 cm	m2	2,14650	861,00	1 848,14
2	342261112	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl. 12,5 mm,minerál tl. 5, cm	m2	7,42000	887,00	6 581,54
3	342261113	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5, cm	m2	9,14250	912,00	8 337,96
4	342263310	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	1,00000	683,00	683,00
5	342263320	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	1,00000	1 004,00	1 004,00
6	342263330	Úprava sádrokartonové příčky pro zavěšení homích skříňák	m2	2,00000	654,00	1 308,00
7	342263410	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	2,00000	336,00	672,00
8	346244351	Obezdvíka koupelnových van tl. 6,5 cm, z tvámic Ytong	m2	0,93000	788,00	732,84
9	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,00000	538,00	1 608,00
10	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,00000	131,00	393,00
11	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000	158,00	316,00
12	28651077R	Mřížka větrací PVC bílá d = 150 mm	kus	2,00000	194,00	388,00
13	59591090R	Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem	kus	2,00000	336,00	672,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 156,00
14	411387531	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách	kus	2,00000	578,00	1 156,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				21 182,83
15	319201315	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	15,63600	101,00	1 579,24
16	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,76000	32,00	216,32
17	611421431	Óprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	18,60000	236,00	4 389,60
18	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	3,18200	205,00	652,31
19	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	7,67350	257,00	1 972,09
20	612421431	Óprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	40,29750	236,00	9 510,21
21	612481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	16,54950	173,00	2 863,08
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 059,02
22	632416240	Polér betonový tl. 40 mm - lokální vyspravení podlahových konstrukcí	m2	5,58000	369,00	2 059,02
Díl: 64		Výplně otvorů				6 257,00
23	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70x197	kus	2,00000	2 033,00	4 066,00
24	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197	kus	1,00000	2 191,00	2 191,00
Díl: 776		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 834,36
25	952902110	Zametení hladká podlaha	m2	14,75000	3,00	44,25
26	775981112	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytín	m	1,90000	171,00	324,90
27	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	14,75000	21,00	309,75
28	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	12,68000	44,00	557,92
29	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	16,60000	26,00	483,60
30	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC standardním lepidlem	m2	14,75000	129,00	1 902,75

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	02	Jádro č. 2a varianta vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	14,75000	21,00	309,75
32	28412285	Podlahovina PVC	m2	17,70000	271,00	4 798,70
33	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	104,73530	1,00	104,74
Díl: 84		Potrubí z trub azbestocementových				17 543,00
34	001	Sanace azbasového materiálu, pracovní měření respiračních vláken	kpl	1,00000	1 405,00	1 405,00
35	002	Ochranné prostředky	kpl	1,00000	1 083,00	1 083,00
36	003	Výbudování a provoz kontrolního pásma	kpl	1,00000	2 106,00	2 106,00
37	004	Demontáž AZC materiálu, bourání, balení, nakládka, vyčištění prostoru, enkapsulace	kg	100,00000	100,00	10 000,00
38	005	Doprava a uložení AZC materiálu na skládku	t	0,10000	5 250,00	825,00
39	006	Ostatní náklady, zpráva inženýring, hlášení	kpl	1,00000	355,00	355,00
40	008	Demontáž potrubí a vztl. elementů	kpl	1,00000	2 089,00	2 089,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				353,40
41	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	18,60000	19,00	353,40
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 406,80
42	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	18,60000	108,00	2 008,80
43	953922111	Montáž tvarovky větrací spíží - vnitřní	kus	1,00000	32,00	32,00
44	210020912	Ucpávka protipožární, průchod stropem	ks	2,00000	683,00	1 366,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 319,24
45	962084121	Bourání příček dřevěných, umakartových tl. 5 cm	m2	17,99150	90,00	1 819,24
46	968081125	Vývěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	11,00	44,00
47	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,00000	164,00	656,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				6 817,08
48	970041300	Vrtání jádrové do prostého betonu do Ø 300 mm	m	0,50000	4 788,00	2 394,00
49	970251100	Rezáni železobetonu tl. řezu 80 mm	m	2,20000	552,00	1 214,40
50	978011161	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	18,60000	37,00	688,20
51	978013161	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	40,29750	26,00	1 047,73
52	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,78700	54,00	474,50
53	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	14,68000	68,00	998,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23,92
54	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,04279	559,00	23,92
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 645,02
55	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	13,58250	37,00	502,55
56	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	13,58250	298,00	4 047,59
57	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	6,35000	150,00	952,50
58	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	71,19050	2,00	142,38
Díl: 725		Zařizovací předměty				263,00
59	725980113	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00000	263,00	263,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 685,60
60	K3	Vanová větrací mřížka pro odvětrání spíží, protihmyzová, 150x150mm vř. výpis výrobků	ks	2,00000	650,00	1 300,00
61	K4	Vnitřní větrací mřížka pro odvětrání spíží regulovatelná, 150x150mm uzavíratelná	ks	2,00000	650,00	1 300,00
62	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	32,80000	2,00	65,60
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				52 035,88
63	766861112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	3,00000	410,00	1 230,00
64	766862811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00000	32,00	160,00
65	766862812	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,00000	37,00	37,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	02	Jádro č. 2a varianta vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
66	766695212	Zpětná montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00000	53,00	106,00
67	766812114	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,1 m	kus	1,00000	1 893,00	1 893,00
68	766812840	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00000	748,00	748,00
69	766825821	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	1,00000	111,00	111,00
70	T10	T10 D+M Sestava nových skříní v chodbě viz. podrobný nákras	kpl	1,00000	13 910,00	13 910,00
71	T11	T11 D+M Skřín pro spížímu 600x500x2670mm, viz. podrobný nákras	kpl	1,00000	3 673,00	3 673,00
72	61160110	T06 Dveře vnitřní plně 1kř. 60x197 včetně kování viz. výpis prvků	kus	2,00000	3 961,00	7 922,00
73	61162151	T12 Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kř.70x197 cm včetně kování viz. výpis prvků	kus	1,00000	5 527,00	5 527,00
74	61581623.A	T07 Linka kuchyňská atypická viz. podrobný nákras	soubor	1,00000	15 865,00	15 865,00
75	998766202	Přesun hmot pro truhlářská konstr., výšky do 12 m	%	526,92900	2,00	1 053,86
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 085,10
76	342263513	Z1 Revizní dvířka do SDK přiček, viz. výpis prvků	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00
77	34227XX	Z3 Zrcadlo do obkladu, broušené hrany 500x1000 viz. výpis prvků	ks	1,00000	899,00	899,00
78	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	15,56000	2,00	31,10
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						2 012,42
79	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,87880	26,00	48,85
80	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	1,87880	405,00	760,91
81	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	9,90000	40,00	396,00
82	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	1,87880	5,00	9,39
83	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	1,87880	16,00	30,06
84	597623141	Dlaždice 30x30	m2	2,16082	305,00	658,99
85	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	21,64380	5,00	108,22
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						5 452,13
86	777551482	Výrovnávací samoniv.stěrka tl. 5mm	m2	18,60000	290,00	5 394,00
87	998777202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	68,12500	1,00	68,13
Díl: 781 Obklady keramické						21 713,52
88	781101210	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	19,56200	26,00	508,61
89	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	19,56200	378,00	7 394,44
90	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotl.	m2	19,56200	32,00	625,99
91	781497111	Lísta hliníková ukončovacích, rohová k obkladům	m	28,56000	173,00	4 940,88
92	781779705	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	19,56200	16,00	312,99
93	597813700	Obkládačka 25x33	m2	18,94280	305,00	5 777,55
94	597813730	Obkládačka 20x	m2	3,55350	336,00	1 193,98
95	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	239,77180	4,00	959,09
Díl: 783 Nátěry						1 266,72
96	783292002	Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x email	m2	10,92000	116,00	1 266,72
Díl: 784 Malby						3 504,87
97	784402801	Odstranění malby oškrabáním v místnosti H do 3,8 m	m2	18,60000	24,00	446,40
98	784191101	Penetrace podkladu 1x	m2	67,96800	11,00	747,63
99	784195212	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	67,96800	34,00	2 310,84
Díl: 795 Lokální vytápění						763,00
100	795221811	Odpojení přenos. sporáků, do 100 kg	kus	1,00000	126,00	126,00
101	795221111	Osazení přenos. sporáků, tuhá paliva do 100 kg	kus	1,00000	164,00	164,00
102	795R	Revize napojení	kpl	1,00000	473,00	473,00
Díl: D96 Přesuny autí a vybouraných hmot						14 259,83

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	02	Jádro č. 2a varianta vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
103	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	5,08010	405,00	2 057,44
104	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	10,16020	150,00	1 524,03
105	979011211	Svítlá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	5,08010	447,00	2 270,80
106	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,08010	173,00	878,86
107	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	78,20149	14,00	1 066,82
108	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,08010	206,00	1 048,50
109	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,48059	21,00	640,09
110	979990107	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva	t	5,08010	935,00	4 749,89
111	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,08010	5,00	25,40
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 310,
112	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	10,00000	231,00	2 310,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	03	Jádro č. 2a varianta sprchový koul

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				23 811,64
1	342261111	Příčka sádkarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm	m2	2,14650	861,00	1 848,14
2	342261112	Příčka sádkarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5. cm	m2	7,42000	887,00	6 581,54
3	342261113	Příčka sádkarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5. cm	m2	9,14250	912,00	8 337,96
4	342263310	Úprava sádkartonové příčky pro osazení umývadla	kus	1,00000	683,00	683,00
5	342263320	Úprava sádkartonové příčky pro osazení WC	kus	1,00000	1 004,00	1 004,00
6	342263330	Úprava sádkartonové příčky pro zavěšení horních skřínek	m2	2,00000	654,00	1 308,00
7	342263410	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	2,00000	336,00	672,00
8	342264051	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,00000	536,00	1 608,00
9	342264098	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,00000	131,00	393,00
10	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000	158,00	316,00
11	28651077	Mřížka větrací PVC bílá d = 160 mm	kus	2,00000	194,00	388,00
12	59591090	Dvířka do sádkartonu 300/300 s tlačným zámek	kus	2,00000	336,00	672,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 156,00
13	411387531	Zabeleňování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách	kus	2,00000	578,00	1 156,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				21 182,83
14	319201315	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	15,63600	101,00	1 579,24
15	810991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,76000	32,00	216,32
16	811421431	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	18,60000	236,00	4 389,60
17	812421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	3,18200	205,00	652,31
18	812421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	7,67350	257,00	1 972,09
19	812421431	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	40,29750	236,00	9 510,21
20	812481211	Montáž výztužná síť (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkyho tmelu	m2	16,54950	173,00	2 863,06
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 059,02
21	832416240	Podtěr betonový tl. 40 mm - lokální vyspravení podlahových konstrukcí	m2	5,58000	369,00	2 059,02
Díl: 64		Výplně otvorů				6 257,00
22	842944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70x197	kus	2,00000	2 033,00	4 066,00
23	842944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197	kus	1,00000	2 191,00	2 191,00
Díl: 776		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 834,36
24	852902110	Zametení hladká podlaha	m2	14,75000	3,00	44,25
25	775981112	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin	m	1,90000	171,00	324,90
26	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	14,75000	21,00	309,75
27	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	12,68000	44,00	557,92
28	776511810	Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	18,60000	26,00	483,60
29	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC standardním lepidlem	m2	14,75000	129,00	1 902,75
30	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	14,75000	21,00	309,75

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	03	Jádro č. 2a varianta sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	28412285	Podlahovina PVC	m2	17,70000	271,00	4 796,70
32	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	104,73530	1,00	104,74
Díl: 84		Potrubí z trub azbestocementových				17 543,00
33	001	Sanace azbestového materiálu, pracovní měření respiračních vláken	kpl	1,00000	1 405,00	1 405,00
34	002	Ochranné prostředky	kpt	1,00000	1 083,00	1 083,00
35	003	Výbudování a provoz kontrolního pásma	kpl	1,00000	2 106,00	2 106,00
36	004	Demontáž AZC materiálu, bourání, baření, nakládka, vyčištění prostoru, enkapsulace	kg	100,00000	100,00	10 000,00
37	005	Doprava a uložení AZC materiálu na skládku	t	0,10000	5 250,00	525,00
38	006	Ostatní náklady, zpráva inženýring, hlášení	kpl	1,00000	355,00	355,00
39	008	Demontáž potrubí a vztl. elementů	kpl	1,00000	2 069,00	2 069,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				353,40
40	941953001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	18,60000	19,00	353,40
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 406,80
41	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	18,60000	108,00	2 008,80
42	953922111	Montáž tvarovky větrací spíží - vnitřní	kus	1,00000	32,00	32,00
43	210020912	Ucpávka protipožární, průchod stropem	ks	2,00000	683,00	1 366,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 319,24
44	962084121	Bourání příček deskových, umakartových tl. 5 cm	m2	17,99150	90,00	1 619,24
45	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00000	11,00	44,00
46	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,00000	164,00	656,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				5 602,68
47	970041300	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm	m	0,50000	4 788,00	2 394,00
48	978011161	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	18,60000	37,00	688,20
49	978013181	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	40,29750	26,00	1 047,74
50	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,78700	54,00	474,50
51	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	14,68000	68,00	998,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23,92
52	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,04279	559,00	23,92
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 845,02
53	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	13,58250	37,00	502,55
54	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	13,58250	298,00	4 047,59
55	711212801	Těsnící pás do spoje podlahy - stěna	m	6,35000	150,00	952,50
56	908711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	71,19050	2,00	142,38
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 665,60
57	K3	Venkovní větrací mřížka pro odvětrání spížímy, protihmyzova, 150x150mm viz. výpis výrobků	ks	2,00000	650,00	1 300,00
58	K4	Vnitřní větrací mřížka pro odvětrání spížímy regulovatelná, 150x150mm uzavíratelná	ks	2,00000	650,00	1 300,00
59	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	32,80000	2,00	65,60
Díl: 768		Konstrukce truhlářské				52 036,86
60	768661112	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf do 0,8 m	kus	3,00000	410,00	1 230,00
61	768662811	Demontáž prahů dveří 1kf/dlových	kus	5,00000	32,00	160,00
62	768662812	Demontáž prahů dveří 2kf/dlových	kus	1,00000	37,00	37,00
63	768665212	Zpětná montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00000	53,00	106,00
64	768812114	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š. do 2,1 m	kus	1,00000	1 893,00	1 893,00
65	768812840	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00000	748,00	748,00
66	768825821	Demontáž vestavěných skříní 2kf/dlových	kus	1,00000	111,00	111,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	03	Jádro č. 2a varianta sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
67	T10	T10 D+M Sestava nových skříní v chodbě viz. podrobný náčr	kpl	1,00000	13 910,00	13 910,00
68	T11	T11 D+M Skřín pro spížirnu 600x500x2670mm, viz. podrobný náčr	kpl	1,00000	3 673,00	3 673,00
69	61160110	T08 Dveře vnitřní plně 1kř. 60x197 včetně kování viz. výpis prvků	kus	2,00000	3 961,00	7 922,00
70	61182151	T12 Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kř. 70x197 cm včetně kování viz. výpis prvků	kus	1,00000	5 527,00	5 527,00
71	61581623.A	T07 Linka kuchyňská atypická viz. podrobný náčr	soubor	1,00000	15 665,00	15 665,00
72	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	526,92900	2,00	1 053,86
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 085,10
73	342263513	Z1 Revizní dvířka do SDK přiček, viz. výpis prvků	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00
74	34227XX	Z3 Zrcadlo do obkladu, broušené hrany 500x1000 viz. výpis prvků	ks	1,00000	899,00	899,00
75	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	15,55000	2,00	31,10
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						2 934,33
76	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,96380	26,00	77,06
77	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,96380	405,00	1 200,34
78	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	9,90000	40,00	396,00
79	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,93800	5,00	14,69
80	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	2,96380	16,00	47,42
81	997823141	Dlaždice 30x30 bílá mat	m2	3,40837	305,00	1 039,55
82	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	31,85350	5,00	159,27
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						5 452,13
83	777551482	Vyrovnávací samoniv.stěrka tl. 5mm	m2	18,60000	290,00	5 394,00
84	998777202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	58,12500	1,00	58,13
Díl: 781 Obklady keramické						33 747,54
85	781101210	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	25,02450	26,00	650,64
86	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	25,02450	378,00	9 459,26
87	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	25,02450	32,00	800,78
88	781497111	Lišta hliníková ukončovací, rohová k obkladům	m	28,56000	173,00	4 940,88
89	781497111	Lišta hliníková ukončovací, rohová k obkladům, profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	25,81000	278,00	7 175,18
90	781779705	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	25,02450	16,00	400,39
91	997813700	Obkládačka 25x33	m2	25,22410	305,00	7 693,35
92	997813730	Obkládačka 20x40	m2	3,55350	336,00	1 193,98
93	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	358,27050	4,00	1 433,08
Díl: 783 Nátěry						1 266,72
94	783292002	Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x email	m2	10,92000	116,00	1 266,72
Díl: 784 Malby						3 504,87
95	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	18,60000	24,00	446,40
96	784191101	Penetrace podkladu 1x	m2	67,96600	11,00	747,63
97	784195212	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	67,96600	34,00	2 310,84
Díl: 795 Lokální vytápění						763,00
98	795221811	Odpojení přenos. sporáků, do 100 kg	kus	1,00000	126,00	126,00
99	795221111	Osazení přenos. sporáků, tuhá paliva do 100 kg	kus	1,00000	164,00	164,00
100	795R	Revíze napojení	kpl	1,00000	473,00	473,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						14 257,00
101	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	5,07909	405,00	2 057,03
102	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	10,15817	150,00	1 523,73
103	979011211	Svlislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	5,07909	447,00	2 270,35

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	03	Jádro č. 2a varianta sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
104	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,07909	173,00	878,68
105	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	76,18631	14,00	1 066,61
106	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,07909	206,00	1 046,29
107	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	30,47452	21,00	639,96
108	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	5,07909	935,00	4 748,95
109	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,07909	5,00	25,40
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 310,00
110	909	Hza-nezmeritelné stavební práce	h	10,00000	231,00	2 310,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	04	Jádro č. 2b varianta vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				24 544,48
1	342261111	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm	m2	2,14650	861,00	1 848,14
2	342261112	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	7,42000	887,00	6 581,54
3	342261113	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 125 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izolace minerál tl. 5 cm	m2	8,14250	912,00	8 337,96
4	342263310	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	1,00000	883,00	883,00
5	342263320	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	1,00000	1 004,00	1 004,00
6	342263330	Úprava sádrokartonové příčky pro zavěšení homích skříněk	m2	2,00000	654,00	1 308,00
7	342263410	Osazení revlních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	2,00000	336,00	672,00
8	346244351	Obezdvíka koupelnových van tl. 6,5 cm, z tvárnice	m2	0,93000	788,00	732,84
9	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,00000	536,00	1 608,00
10	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,00000	131,00	393,00
11	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000	158,00	316,00
12	28651077R	Mřížka větrací PVC bílá d = 150 mm	kus	2,00000	194,00	388,00
13	59591090R	Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem	kus	2,00000	333,00	672,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 156,00
14	411387531	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách	kus	2,00000	578,00	1 156,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				21 182,83
15	319201315	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	15,63600	101,00	1 579,24
16	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,76000	32,00	216,32
17	611421431	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	18,60000	238,00	4 389,60
18	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	3,18200	205,00	652,31
19	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	7,67350	257,00	1 972,09
20	612421431	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	40,29750	238,00	9 510,21
21	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěry, včetně výztužné sítě a stěrkyho tmele	m2	16,54950	173,00	2 863,06
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 059,02
22	632416240	Potěr betonový tl. 40 mm - lokální vyspravení podlahových konstrukcí	m2	5,58000	369,00	2 059,02
Díl: 64		Výplně otvorů				6 257,00
23	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70x197	kus	2,00000	2 033,00	4 066,00
24	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197	kus	1,00000	2 191,00	2 191,00
Díl: 776		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 834,36
25	952902110	Zametání hladká podlaha	m2	14,75000	3,00	44,25
26	775981112	Líšta hliníková přechodová, stejná výška krytlin	m	1,90000	171,00	324,90
27	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	14,75000	21,00	309,75
28	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	12,68000	44,00	557,92
29	776511810	Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	18,80000	28,00	483,60
30	776521100	Lepení povlak. podlah z pásů PVC standardním lepidlem	m2	14,75000	129,00	1 902,75

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	04	Jádru č. 2b varianta vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	14,75000	21,00	309,75
32	28412285	Podlahovina PVC	m2	17,70000	271,00	4 796,70
33	998776202	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 12 m	%	104,73530	1,00	104,74
Díl: 84 Potrubí z trub azbestocementových						17 543,00
34	001	Sanace azbestového materiálu, pracovní měření respiračních vláken	kpl	1,00000	1 405,00	1 405,00
35	002	Ochranná prostředky	kpl	1,00000	1 083,00	1 083,00
36	003	Vybudování a provoz kontrolního pásma	kpl	1,00000	2 106,00	2 106,00
37	004	Demontáž AZC materiálu, bourání, balení, nakládka, vyčištění prostoru, enkapsulace	kg	100,00000	100,00	10 000,00
38	005	Doprava a uložení AZC materiálu na skládku	t	0,10000	5 250,00	525,00
39	008	Ostatní náklady, zpráva inženýring, hlášení	kpl	1,00000	355,00	355,00
40	008	Demontáž potrubí a vzt. elementů	kpl	1,00000	2 069,00	2 069,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						353,40
41	941955001	Lešení lehké pomocná, výška podlahy do 1,2 m	m2	18,60000	19,00	353,40
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 406,80
42	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	18,60000	108,00	2 008,80
43	953922111	Montáž tvarovky větrací spíží - vnitřní	kus	1,00000	32,00	32,00
44	210020912	Úpávka protipožární, průchod stropem	ks	2,00000	683,00	1 366,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 319,24
45	962084121	Bourání příček deskových, umakartových tl. 5 cm	m2	17,99150	90,00	1 619,24
46	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	11,00	44,00
47	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,00000	164,00	656,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						6 817,08
48	970041300	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm	m	0,50000	4 788,00	2 394,00
49	970251100	Řezání železobetonu hl. řezu 80 mm	m	2,20000	552,00	1 214,40
50	978011181	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	18,60000	37,00	688,20
51	978013181	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	40,29750	26,00	1 047,74
52	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,78700	54,00	474,50
53	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	14,88000	68,00	998,24
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						23,92
54	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,04279	559,00	23,92
Díl: 711 Izolace proti vodě						5 645,02
55	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	13,58250	37,00	502,55
56	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	13,58250	298,00	4 047,59
57	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	6,35000	150,00	952,50
58	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	71,19050	2,00	142,38
Díl: 725 Zařizovací předměty						263,00
59	725980113	Ovíčka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00000	263,00	263,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						2 665,60
60	K3	Venkovní větrací mřížka pro odvětrání spížímy, prolíhmyzova, 150x150mm viz. výpis výrobků	ks	2,00000	650,00	1 300,00
61	K4	Vnitřní větrací mřížka pro odvětrání spížímy regulovatelná, 150x150mm uzavíratelná	ks	2,00000	650,00	1 300,00
62	998764202	Přesun hmot pro klempířská konstr., výšky do 12 m	%	32,80000	2,00	65,60
Díl: 786 Konstrukce truhlářské						52 035,86
63	708661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	3,00000	410,00	1 230,00
64	786662811	Demontáž prahů dveří 1kf. dřevěných	kus	5,00000	32,00	160,00
65	786662812	Demontáž prahů dveří 2kf. dřevěných	kus	1,00000	37,00	37,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	04	Jádro č. 2b varianta vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
66	766895212	Zpětná montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00000	53,00	106,00
67	766812114	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,1 m	kus	1,00000	1 893,00	1 893,00
68	766812840	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00000	748,00	748,00
69	766825821	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	1,00000	111,00	111,00
70	T10	T10 D+M Sestava nových skříní v chodbě viz. podrobný náčrtek	kpl	1,00000	13 810,00	13 810,00
71	T11	T11 D+M Skřín pro spížímu 600x500x2670mm, viz. podrobný náčrtek	kpl	1,00000	3 673,00	3 673,00
72	61160110	T08 Dveře vnitřní plně 1kř. 60x197 včetně kování viz. výpis prvků	kus	2,00000	3 961,00	7 922,00
73	61162151	T12 Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kř.70x197 cm včetně kování viz. výpis prvků	kus	1,00000	5 527,00	5 527,00
74	61581623.A	T07 Linka kuchyňská atypická viz. podrobný náčrtek	soubor	1,00000	15 665,00	15 665,00
75	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	526,92900	2,00	1 053,86
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 085,10
76	342263513	Z1 Revizní dvířka do SDK přiček viz. výpis prvků	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00
77	34227XX	Z3 Zrcadlo do obkladu, broušené hrany 500x1000 viz. výpis prvků	ks	1,00000	899,00	899,00
78	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	15,55000	2,00	31,10
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						2 012,42
79	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,87880	26,00	48,85
80	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	1,87880	405,00	760,91
81	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	9,90000	40,00	396,00
82	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	1,87880	5,00	9,39
83	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	1,87880	16,00	30,06
84	597623141	Dlaždice 30x30	m2	2,18062	305,00	665,99
85	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	21,64380	5,00	108,22
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						5 452,13
86	777551482	Vyrovnávací samoniv.stěrka tl. 5mm	m2	18,60000	290,00	5 394,00
87	998777202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	58,12500	1,00	58,13
Díl: 781 Obklady keramické						21 713,52
88	781101210	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	19,56200	28,00	508,61
89	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, nad 20x25 cm	m2	19,56200	378,00	7 394,44
90	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl.	m2	19,56200	32,00	625,98
91	781497111	Lišta hliníková ukončovacích, rohové k obkladům	m	28,56000	173,00	4 940,88
92	781779705	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	19,56200	16,00	312,99
93	597813700	Obkládačka 25x33	m2	18,94280	305,00	5 777,55
94	597813730	Obkládačka 20x40	m2	3,55350	336,00	1 193,98
95	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	239,77180	4,00	959,09
Díl: 783 Nátěry						1 266,72
96	783292002	Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x email	m2	10,92000	116,00	1 266,72
Díl: 784 Malby						3 504,87
97	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	18,60000	24,00	446,40
98	784191101	Penetrace podkladu 1x	m2	67,96800	11,00	747,63
99	784195212	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	67,96800	34,00	2 310,84
Díl: 795 Lokální vytápění						763,00
100	795221811	Odpojení přenos. sporáků, do 100 kg	kus	1,00000	126,00	126,00
101	795221111	Osazení přenos. sporáků, tuhá paliva do 100 kg	kus	1,00000	164,00	164,00
102	795R	Revíze napojení	kpl	1,00000	473,00	473,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						14 259,83

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	04	Jádro č. 2b varianta vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
103	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	5,08010	405,00	2 057,44
104	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	10,16020	150,00	1 524,03
105	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	5,08010	447,00	2 270,80
106	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,08010	173,00	878,86
107	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	76,20149	14,00	1 066,82
108	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,08010	206,00	1 046,50
109	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,48059	21,00	640,09
110	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	5,08010	935,00	4 749,89
111	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,08010	5,00	25,40
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 310,2
112	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	10,00000	231,00	2 310,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	05	Jádro č. 2b varianta sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						23 811,64
1	342261111	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť tl. 75 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm	m2	2,14650	861,00	1 848,14
2	342261112	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť tl. 100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 5, cm	m2	7,42000	897,00	6 581,54
3	342261113	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť tl. 125 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izolace minerál tl. 5, cm	m2	9,14250	912,00	8 337,96
4	342263310	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	1,00000	683,00	683,00
5	342263320	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	1,00000	1 004,00	1 004,00
6	342263330	Úprava sádrokartonové příčky pro zavěšení homích skříněk	m2	2,00000	654,00	1 308,00
7	342263410	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	2,00000	336,00	672,00
8	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,00000	536,00	1 608,00
9	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,00000	131,00	393,00
10	728415111	Montáž mřížky vtařací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000	158,00	316,00
11	28651077	Mřížka větrací PVC bílá d = 150 mm	kus	2,00000	194,00	388,00
12	59591090	Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem	kus	2,00000	336,00	672,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 156,00
13	411387531	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách	kus	2,00000	578,00	1 156,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						21 182,83
14	319201315	Vyrovňání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	15,63600	101,00	1 579,24
15	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,76000	32,00	216,32
16	611421431	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	18,60000	236,00	4 389,60
17	612421626	Omítky vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	3,18200	205,00	652,31
18	612421637	Omítky vnitřní zdiva, MVC, štukové	m2	7,67350	257,00	1 972,09
19	612421431	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	40,29750	236,00	9 510,21
20	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stárkového tmele	m2	16,54950	173,00	2 863,06
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 059,02
21	632416240	Podtěr betonový tl. 40 mm - lokální vyspravení podlahových konstrukcí	m2	5,58000	369,00	2 059,02
Díl: 64 Výplně otvorů						6 257,00
22	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70x197	kus	2,00000	2 033,00	4 066,00
23	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197	kus	1,00000	2 191,00	2 191,00
Díl: 776 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách						8 834,36
24	952902110	Zametení hladká podlaha	m2	14,75000	3,00	44,25
25	775981112	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin	m	1,90000	171,00	324,90
26	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	14,75000	21,00	309,75
27	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	12,68000	44,00	557,92
28	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	18,60000	26,00	483,60
29	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC standardním lepidlem	m2	14,75000	129,00	1 902,75
30	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	14,75000	21,00	309,75

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTŮVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	05	Jádru č. 2b varianta sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	28412285	Podlahovina PVC	m2	17,70000	271,00	4 796,70
32	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	104,73530	1,00	104,74
Díl: 84 Potrubí z trub azbestocementových						17 543,00
33	001	Sanace azbestového materiálu, pracovní měření respiračních vláken	kpl	1,00000	1 405,00	1 405,00
34	002	Ochranné prostředky	kpl	1,00000	1 083,00	1 083,00
35	003	Výbušování a provoz kontrolního pásma	kpl	1,00000	2 106,00	2 106,00
36	004	Demontáž AZC materiálu, bourání, batení, nakládka, vyčištění prostoru, enkapsulace	kg	100,00000	100,00	10 000,00
37	005	Doprava a uložení AZC materiálu na skládku	t	0,10000	5 250,00	525,00
38	006	Ostatní náklady, zpráva inženýring, hlášení	kpl	1,00000	355,00	355,00
39	008	Demontáž potrubí a vztl. elementů	kpl	1,00000	2 069,00	2 069,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						353,40
40	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	18,60000	19,00	353,40
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 406,80
41	952901114	Výčistění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	18,60000	108,00	2 008,80
42	953922111	Montáž tvarovky větrací spíží - vnitřní	kus	1,00000	32,00	32,00
43	210020912	Úprava protipožární, průchod stropem	ks	2,00000	683,00	1 366,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 319,24
44	962084121	Bourání příček deskových, umakartových tl. 5 cm	m2	17,99150	90,00	1 619,24
45	968061126	Vyvášení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	11,00	44,00
46	968072455	Vytbourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,00000	164,00	656,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						5 602,88
47	970041300	Vrtání jádrové do prostého betonu do Ø 300 mm	m	0,50000	4 788,00	2 394,00
48	978011161	Očištění omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	18,60000	37,00	688,20
49	978013161	Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	40,29750	26,00	1 047,74
50	978013191	Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,78700	54,00	474,50
51	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	14,68000	68,00	998,00
Díl: 99 Stavaništní přesun hmot						23,92
52	999281106	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,04279	559,00	23,92
Díl: 711 Izolace proti vodě						5 645,02
53	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	13,58250	37,00	502,55
54	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	13,58250	298,00	4 047,59
55	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	8,35000	150,00	952,50
56	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	71,19050	2,00	142,38
Díl: 764 Konstrukce klempířské						2 665,80
57	K3	Venkovní větrací mřížka pro odvětrání spížímy, protihmyzova, 150x150mm viz. výpis výrobků	ks	2,00000	650,00	1 300,00
58	K4	Vnitřní větrací mřížka pro odvětrání spížímy regulovatelná, 150x150mm uzavíratelná	ks	2,00000	650,00	1 300,00
59	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	32,80000	2,00	65,60
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						52 035,86
60	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. do 0,8 m	kus	3,00000	410,00	1 230,00
61	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00000	32,00	160,00
62	766662812	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,00000	37,00	37,00
63	766695212	Zpětná montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00000	53,00	106,00
64	766612114	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š. do 2,1 m	kus	1,00000	1 893,00	1 893,00
65	766612840	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00000	748,00	748,00
66	766625821	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	1,00000	111,00	111,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	06	Jádro č. 2b varianta sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
67	T10	T10 D+M Sestava nových skříní v chodbě viz. podrobný nářes	kpl	1,00000	13 910,00	13 910,00
68	T11	T11 D+M Skřín pro spížimu 600x500x2670mm, viz. podrobný nářes	kpl	1,00000	3 673,00	3 673,00
69	81160110	T06 Dveře vnitřní plně 1kf. 80x197 včetně kování viz. výpis prvků	kus	2,00000	3 961,00	7 922,00
70	81162151	T12 Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kf. 70x197 cm včetně kování viz. výpis prvků	kus	1,00000	5 527,00	5 527,00
71	61581623.A	T07 Linka kuchyňská atypická viz. podrobný nářes	soubor	1,00000	15 665,00	15 665,00
72	998768202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	526,92900	2,00	1 053,86
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 085,10
73	342263513	Z1 Revizní dvířka do SDK příček, viz. výpis prvků	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00
74	34227XX	Z3 Zrcadlo do obkladu, broušená hrany 500x1000 viz. výpis prvků	ks	1,00000	899,00	899,00
75	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	15,55000	2,00	31,10
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						2 934,33
76	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,96380	26,00	77,06
77	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,96380	405,00	1 200,34
78	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	9,90000	40,00	396,00
79	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,93800	5,00	14,69
80	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	2,96380	16,00	47,42
81	597623141	Dlaždice 30x30	m2	3,40837	305,00	1 039,55
82	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	31,65350	5,00	159,27
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						5 452,13
83	777551482	Výrovnávací samoniv.stěrka tl. 5mm	m2	18,60000	290,00	5 394,00
84	998777202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	58,12500	1,00	58,13
Díl: 781 Obklady keramické						33 747,54
85	781101210	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	25,02450	26,00	650,64
86	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	25,02450	378,00	9 459,26
87	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotl.	m2	25,02450	32,00	800,78
88	781497111	Lišta hliníková ukončovací, rohová k obkladům	m	28,56000	173,00	4 940,88
89	781497111	Lišta hliníková ukončovací, rohová k obkladům, profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	25,81000	278,00	7 175,18
90	781779705	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	25,02450	16,00	400,39
91	597813700	Obkládačka 25x33	m2	25,22410	305,00	7 693,35
92	597813730	Obkládačka 20x40	m2	3,55350	336,00	1 193,98
93	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	358,27050	4,00	1 433,08
Díl: 783 Nátěry						1 266,72
94	783292002	Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x email	m2	10,92000	116,00	1 266,72
Díl: 784 Malby						3 504,87
95	784402601	Odstránění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	18,60000	24,00	446,40
96	784191101	Penetrace podkladu 1x	m2	67,96600	11,00	747,83
97	784195212	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	67,96600	34,00	2 310,84
Díl: 795 Lokální vytápění						763,00
98	795221811	Odpojení přenos. sporáků, do 100 kg	kus	1,00000	126,00	126,00
99	795221111	Osazení přenos. sporáků, tuhá paliva do 100 kg	kus	1,00000	164,00	164,00
100	795R	Revize napojení	kpl	1,00000	473,00	473,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						14 257,00
101	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	5,07909	405,00	2 057,03
102	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	10,15817	150,00	1 523,73
103	979011211	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	5,07909	447,00	2 270,35

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	05	Jádro č. 2b varianta sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
104	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,07909	173,00	878,68
105	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	78,18831	14,00	1 086,61
106	979082111	Vnitrostavaništní doprava sutí do 10 m	t	5,07909	206,00	1 048,29
107	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	30,47452	21,00	639,96
108	979990107	Poplatek za skládku sutí - směr beton, cihel, dřeva	t	5,07909	935,00	4 748,95
109	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	5,07909	5,00	25,40
						2 310,00
Díl: VN	Vedlejší náklady					
110	909	Hzs-nezmrznitelné stavební práce	h	10,00000	231,00	2 310,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	06	Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 44		Zastřešení				54 810,00
1	445678X	Úprava prostupu na střeše - odvětrání kanalizace, VZT potrubí	kpl	9,00000	840,00	7 560,00
2	4468XX	D+M tepelné izolace + osazení bet. stříšky budníků na střeše	kpl	9,00000	3 675,00	33 075,00
3	722130801RX	Demontáž potrubí azbest. na střeše - ubourání betonu	kpl	9,00000	1 575,00	14 175,00
Díl: 64		Výplně otvorů				82 980,00
4	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197, bezp. tř. RC2, EI 30	kus	36,00000	2 305,00	82 980,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				46 944,00
6	956785X	Vyspravení omítek po montáži vchodových dveří bytů	kpl	36,00000	1 304,00	46 944,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 446,40
8	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	57,60000	164,00	9 446,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 469,49
7	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,62879	559,00	1 469,49
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				343 651,68
8	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. do 0,8 m	kus	36,00000	410,00	14 760,00
9	81165628	T02 Dveře požární EI30 bezpeř. tř.2 80x197 cm viz. výpis prvků	kus	36,00000	8 959,00	322 524,00
10	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	3 183,84000	2,00	6 367,68
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				30 906,00
11	767008	Repase schodišťového zábradlí - odstranění původního nátěru, nový nátěr	bm	60,60000	510,00	30 906,00
Díl: 784		Malby				71 893,02
12	784191101	Penetrace podkladu 1x	m2	1 597,62260	11,00	17 573,85
13	784195212	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	1 597,62260	34,00	54 319,17
Díl: M21		Elektromontáže				30 996,00
14	56789	Odpojení a demontáž spínačů	kpl	18,00000	79,00	1 422,00
15	56790	Dodávka + zapojení schodišťových spínačů na povrch	kpl	18,00000	458,00	8 244,00
16	56791	Demontáž svítidel včetně likvidace	kpl	18,00000	340,00	6 120,00
17	56792	Dodávka + montáž svítidel	kpl	18,00000	845,00	15 210,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				6 624,00
18	220890202	Reviza napojení spínačů a svítidel	h	18,00000	368,00	6 624,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				14 110,88
19	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,48677	405,00	1 817,14
20	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	13,46031	150,00	2 019,05
21	979011211	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	4,48677	447,00	2 005,59
22	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,48677	173,00	776,21
23	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	67,30155	14,00	942,22
24	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,48677	206,00	924,27
25	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	67,30155	21,00	1 413,33
26	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	4,48677	934,00	4 190,84
27	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	4,48677	5,00	22,43
Díl: VN		Vedlejší náklady				535 623,00
28	909	Hsz-nezmaritelné stavební práce	h	15,00000	231,00	3 465,00
29	005121011R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	87 225,00	87 225,00
30	005121021R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	388 233,00	388 233,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	1.1	Boettingrova 1,3,5
R:	06	Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	005121031R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	56 700,00	56 700,00
Díl: ON		Ostatní náklady				569 205,00
32	001	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	3,00000	11 550,00	34 650,00
33	002	Fotodokumentace bytů před a po rekonstrukci jader	soubor	3,00000	10 920,00	32 760,00
34	003	Řešení klientských změn a nadstandardů	soubor	3,00000	49 140,00	147 420,00
35	004	Zabezpečení provizorního wc	soubor	3,00000	17 850,00	53 550,00
36	005	Zabezpečení skladovacích kontejnerů	soubor	3,00000	11 550,00	34 650,00
37	006	Spolupůsobení při stěhování vybavení bytů	soubor	3,00000	25 935,00	77 805,00
38	007	Zábor veřejného prostranství	soubor	3,00000	5 775,00	17 325,00
39	008	Zpracování technol. postupu a zajištění vyjádření KHS JMK	soubor	3,00000	8 925,00	26 775
40	009	Průběžný úklid společných prostor a úklid společných prostor před předáním	kpl	3,00000	48 090,00	144 270,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAČ
O:	1.2	Kamenačky 51,53,55,57
R:	01	Jádru č. 1b Zrekonstruované byty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						4 287,40
1	342261111	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 1x oplášť tl. 75 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.5 cm	m2	2,25250	861,00	1 939,40
2	342263320	Uprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	1,00000	1 004,00	1 004,00
3	342263410	Osazení revlžních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	2,00000	336,00	672,00
4	59591090R	Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem	kus	2,00000	336,00	672,00
Díl: 84 Potrubí z trub azbestocementových						13 859,25
5	001	Sanace azbestového materiálu, pracovní měření respiračních vláken	kpl	1,00000	1 405,00	1 405,00
6	002	Ochranné prostředky	kpl	1,00000	1 083,00	1 083,00
7	003	Vybudování a provoz kontrolního pásma	kpl	1,00000	2 106,00	2 106,00
8	004	Demontáž AZC materiálu, bourání, balení, nakládka, vyčištění prostoru, enkapsulace	kg	65,00000	100,00	6 500,00
9	005	Doprava a uložení AZC materiálu na skládku	t	0,06500	5 250,00	341,25
10	006	Ostatní náklady, zpráva Inženýring, hlášení	kpl	1,00000	355,00	355,00
11	008	Demontáž potrubí a vztl. elementů	kpl	1,00000	2 069,00	2 069,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách						1 690,00
12	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	3,00000	108,00	324,00
13	210020912	Ucpávka protipožární, průchod stropem	ks	2,00000	683,00	1 366,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						205,11
14	962084121	Bourání příček deskových, umakartových tl. 5 cm	m2	2,27900	90,00	205,11
Díl: 97 Prorážení otvorů						444,92
15	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	6,54300	68,00	444,92
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						43,60
16	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,07800	559,00	43,60
Díl: 725 Zařizovací předměty						767,00
17	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	179,00	179,00
18	725119305	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000	588,00	588,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 172,00
19	342263513	Z1 Revlžní dvířka do SDK příček viz. výpis prvků	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00
20	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	8,50000	2,00	17,00
Díl: 781 Obklady keramické						5 802,77
21	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	6,54300	26,00	170,12
22	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel	m2	6,54300	378,00	2 473,25
23	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednl	m2	6,54300	32,00	209,38
24	781497111	Lišta hliníková ukončovací, rohová k obkladům	m	3,56000	173,00	615,68
25	781779705	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	6,54300	16,00	104,69
26	597813660	Obkladačka	m2	7,52445	263,00	1 978,93
27	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	62,63080	4,00	250,52
Díl: 784 Malby						127,67
28	784191101	Penetrace podkladu 1x	m2	2,83700	11,00	31,21
29	784195212	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	2,88700	34,00	96,46
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						1 942,17
30	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,69215	405,00	280,32
31	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	1,38431	150,00	207,65
32	979011211	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	0,69215	447,00	309,39
33	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,69215	173,00	119,74
34	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,38231	14,00	145,35
35	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,69215	206,00	142,58

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČKY
O:	1.2	Kamenačky 51,53,55,57
R:	01	Jádro č. 1b Zrekonstruované byty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
36	979082121	Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m	t	4,15292	21,00	87,21
37	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,69215	934,00	646,47
38	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,69215	5,00	3,46

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	1.2	Kamenačky 51,53,55,57
R:	02	Jádro č. 1 varianta vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				23 517,10
1	342261111	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.5 cm	m2	2,25250	861,00	1 939,40
2	342261112	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl. 12,5 mm,minerál tl. 5, cm	m2	7,95000	887,00	7 051,65
3	342261113	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5, cm	m2	6,75750	912,00	6 162,84
4	342263310	Uprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	1,00000	683,00	683,00
5	342263320	Uprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	1,00000	1 004,00	1 004,00
6	342263330	Uprava sádrokartonové příčky pro zavěšení horních skříňek	m2	3,00000	654,00	1 962,00
7	342263410	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	2,00000	336,00	672,00
8	346244351	Obazdívka koupelňových van tl. 6,5 cm, z tvárnice	m2	0,93000	787,00	731,91
9	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,90000	536,00	1 554,40
10	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. ze plochu do 10 m2	m2	2,90000	131,00	379,90
11	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000	158,00	316,00
12	28651077	Mřížka větrací PVC bílá d = 150 mm	kus	2,00000	194,00	388,00
13	59591090	Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem	kus	2,00000	336,00	672,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 158,00
14	411387531	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách	kus	2,00000	578,00	1 156,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				24 450,80
15	319201315	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	15,63600	101,00	1 579,24
16	610991111	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	4,96000	32,00	158,72
17	611421431	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	19,05000	236,00	4 495,80
18	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	3,27600	205,00	671,58
19	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	7,68750	257,00	1 975,89
20	612421431	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	53,84200	236,00	12 706,71
21	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrky-melu	m2	18,54950	173,00	2 863,06
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 108,84
22	632416240	Potěr betonový tl. 40 mm - lokální vyspravení podlahových konstrukcí	m2	5,71500	369,00	2 108,84
Díl: 64		Výplně otvorů				6 257,00
23	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70x197	kus	2,00000	2 033,00	4 066,00
24	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197	kus	1,00000	2 191,00	2 191,00
Díl: 84		Potrubi z trub azbestocementových				13 859,25
25	001	Sanace azbestového materiálu, pracovní měření respiračních vláken	kpl	1,00000	1 405,00	1 405,00
26	002	Ochranné prostředky	kpl	1,00000	1 083,00	1 083,00
27	003	Výbudování a provoz kontrolního pásma	kpl	1,00000	2 108,00	2 108,00
28	004	Demontáž AZC materiálu, bourání, balení, nakládka, vyčištění prostoru, ankapsulace	kg	65,00000	100,00	6 500,00
29	005	Doprava a uložení AZC materiálu na skládku	t	0,08500	5 250,00	341,25
30	006	Ostatní náklady, zpráva inženýring, hlášení	kpl	1,00000	355,00	355,00
31	008	Demontáž potrubí a vztl elementů	kpl	1,00000	2 069,00	2 069,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				361,95

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAČ
O:	1.2	Kamenačky 51,53,55,57
R:	02	Jádru č. 1 varianta vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
32	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	19,05000	19,00	361,95
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 423,40
33	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	19,05000	108,00	2 057,40
34	210020912	Ucpávka protipožární, průchod stropem	ks	2,00000	683,00	1 366,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 569,55
35	962084121	Bourání příček deskových, umakartových tl. 5 cm	m2	17,25050	90,00	1 552,55
36	968061125	Vývěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	11,00	33,00
37	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,00000	164,00	984,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				5 621,-
38	970251100	Řezání železobetonu hl. řezu 80 mm	m	4,40000	552,00	2 428,80
39	978011161	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	19,05000	37,00	704,85
40	978013161	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	41,61000	26,00	1 081,86
41	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,76700	54,00	474,50
42	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	13,89300	68,00	931,12
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 883,88
43	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,37009	559,00	1 883,88
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 678,21
44	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	13,67900	37,00	506,12
45	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	13,67900	298,00	4 076,34
46	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	6,35000	150,00	952,50
47	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	71,62520	2,00	143,25
Díl: 725		Zařizovací předměty				263,00
48	725980113	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00000	263,00	263,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				55 574,41
49	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. do 0,6 m	kus	3,00000	410,00	1 230,00
50	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00000	32,00	32,00
51	766695212	Zpětná montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00000	53,00	53,00
52	766812114	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š. do 2,1 m	kus	1,00000	1 893,00	1 893,00
53	766812840	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00000	748,00	748,00
54	766825811	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	248,00	248,00
55	766825821	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	2,00000	111,00	222,00
56	T08	T08 D+M úložná skřín v kuchyni nad dveřmi, viz. výpis	ks	1,00000	3 444,00	3 444,00
57	T10	T10 D+M Sestava nových skříní v chodbě viz. podrobný nákres	kpl	1,00000	13 910,00	13 910,00
58	T14	T14 D+M Skřín pro spížímu, viz. podrobný nákres	kpl	1,00000	3 673,00	3 673,00
59	61160110	T05 Dveře vnitřní plně 1kř. 60x197 viz. výpis prvků	kus	2,00000	3 961,00	7 922,00
60	61162151	T03 Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kř. 70x197 cm viz. výpis prvků	kus	1,00000	5 527,00	5 527,00
61	61581623.A	T07 Linka kuchyňská atypická viz. podrobný nákres	soubor	1,00000	15 685,00	15 685,00
62	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	503,70300	2,00	1 007,41
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 085,10
63	342263513	Z1 Revizní dvířka do SDK příček, viz. výpis prvků	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00
64	34227XX	Z3 Zrcadlo do obkladu, broušené hrany 500x1000 viz. výpis prvků	ks	1,00000	899,00	899,00
65	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	15,55000	2,00	31,10
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				2 009,25
66	771101210	Penetrace podkladu pod dlažbu	m2	1,83850	26,00	47,80
67	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tl. 1, 30x30 cm	m2	1,83850	405,00	744,59

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	1.2	Kamenačky 51,53,55,57
R:	02	Jádro č. 1 varianta vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
68:	771579011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	10,64000	40,00	425,60
69:	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	1,83850	5,00	9,19
70:	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	1,83850	18,00	29,42
71:	597623141	Dlaždice 30x30	m2	2,11427	305,00	644,85
72:	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	21,56040	5,00	107,80
						11 049,93
Díl: 776		Podlahy povlakové				
73:	952902110	Zametení hladká podlaha	m2	15,95000	3,00	47,85
74:	775981112	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytlin	m	2,70000	171,00	461,70
75:	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	15,95000	21,00	334,95
76:	778421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly	m	16,55000	44,00	728,20
77:	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	19,80000	28,00	514,80
78:	776521100	Lepení povlak podlah z pásů PVC standardním lepidlem	m2	15,95000	129,00	2 057,55
79:	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	15,95000	21,00	334,95
80:	28412285	Podlahovina PVC 2,0 mm	m2	23,76000	271,00	6 438,06
81:	998778202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	130,96750	1,00	130,97
						5 584,03
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
82:	777531482	Vyrovnávací samoniv.stěrka tl. 5mm	m2	19,05000	290,00	5 524,50
83:	998777202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	59,53130	1,00	59,53
						22 022,10
Díl: 781		Obklady keramické				
84:	781101210	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	19,91150	28,00	517,70
85:	781415018	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel. nad 20x25 cm	m2	19,91150	378,00	7 526,55
86:	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotl.	m2	19,91150	32,00	637,17
87:	781497111	Lišta hliníková ukončovací, rohové k obkladům	m	28,65000	173,00	4 958,45
88:	781779705	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	19,91150	16,00	318,58
89:	597813700	Obkládačka 25x33	m2	19,34415	305,00	5 899,97
90:	597813730	Obkládačka 20x40	m2	3,55350	338,00	1 193,98
91:	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	242,92400	4,00	971,70
						1 286,72
Díl: 783		Nátěry				
92:	783292602	Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x email	m2	10,92000	118,00	1 266,72
						3 632,56
Díl: 784		Malby				
93:	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	19,05000	24,00	457,20
94:	784191101	Penetrace podkladu 1x	m2	70,56350	11,00	776,20
95:	784195212	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	70,56350	34,00	2 399,16
						763,00
Díl: 795		Lokální vytápění				
96:	795221811	Odpojení přenos. sporáku, do 100 kg	kus	1,00000	126,00	126,00
97:	795221111	Osazení přenos. sporáku, tuhá paliva do 100 kg	kus	1,00000	164,00	164,00
98:	795R	Revize napojení	kpl	1,00000	473,00	473,00
						14 922,30
Díl: D98		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
99:	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	5,31610	405,00	2 153,02
100:	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	10,83220	150,00	1 594,83
101:	979011211	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	5,31610	447,00	2 376,30
102:	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,31610	173,00	919,69
103:	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	79,74150	14,00	1 116,38
104:	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,31610	206,00	1 095,12
105:	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	31,89660	21,00	669,83
106:	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	5,31610	935,00	4 970,55
107:	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,31610	5,00	26,58
						2 310,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	1.2	Kamenačky 51,53,55,57
R:	02	Jádru č. 1 varianta vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
108	909	Hrs-nezmaritelné stavební práce	h	10,00000	231,00	2 310,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAČ
O:	1.2	Kamenačky 51,53,55,57
R:	03	Jádro č. 1 varianta sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				22 785,19
1	342261111	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 1x oplášt' tl. 75 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.5 cm	m2	2,25250	861,00	1 939,40
2	342261112	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 1x oplášt' tl.100 mm, desky standard impreg.tl. 12,5 mm,minerál tl. 5, cm	m2	7,95000	887,00	7 051,65
3	342261113	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 1x oplášt' tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5, cm	m2	6,75750	912,00	6 162,84
4	342263310	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	1,00000	683,00	683,00
5	342263320	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	1,00000	1 004,00	1 004,00
6	342263330	Úprava sádrokartonové příčky pro zavěšení homích skříněk	m2	3,00000	654,00	1 962,00
7	342263410	Osazení revlních dřevěk do SDK příček, do 0,25 m2	kus	2,00000	336,00	672,00
8	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,90000	536,00	1 554,40
9	342264099	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	2,90000	131,00	379,90
10	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000	158,00	316,00
11	28651077	Mřížka větrací PVC bílá d = 150 mm	kus	2,00000	194,00	388,00
12	59591090	Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem	kus	2,00000	336,00	672,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 156,00
13	411387531	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	2,00000	578,00	1 156,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				24 450,80
14	319201315	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	15,63600	101,00	1 579,24
15	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	4,96000	32,00	158,72
16	611421431	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, s použitím suché-maltové směsi	m2	19,05000	236,00	4 495,80
17	612421626	Omítky vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	3,27800	205,00	671,58
18	612421637	Omítky vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	7,68750	257,00	1 975,69
19	612421431	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	53,84200	236,00	12 706,71
20	812481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrky a šmelu	m2	16,54950	173,00	2 863,06
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 108,84
21	632416240	Potěr betonový tl. 40 mm - lokální vyspravení podlahových konstrukcí	m2	5,71500	369,00	2 108,84
Díl: 64		Výplně otvorů				6 257,00
22	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70x197	kus	2,00000	2 033,00	4 066,00
23	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197	kus	1,00000	2 191,00	2 191,00
Díl: 84		Potrubí z trub azbestocementových				13 859,25
24	001	Sanace azbestového materiálu, pracovní měření respiračních vláken	kpl	1,00000	1 405,00	1 405,00
25	002	Ochranné prostředky	kpl	1,00000	1 083,00	1 083,00
26	003	Vybudování a provoz kontrolního pásma	kpl	1,00000	2 106,00	2 106,00
27	004	Demontáž AZC materiálu, bourání, balení, nakládka, vyčištění prostoru, enkapsulace	kg	65,00000	100,00	6 500,00
28	005	Doprava a uložení AZC materiálu na skládku	t	0,06500	5 250,00	341,25
29	006	Ostatní náklady, zpráva inženýring, hlášení	kpl	1,00000	355,00	355,00
30	008	Demontáž potrubí a vzl elementů	kpl	1,00000	2 069,00	2 069,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				361,95
31	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	19,05000	19,00	361,95

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČKY
O:	1.2	Kamenačky 51,53,55,57
R:	03	Jádro č. 1 varianta sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 423,40
32	962901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	19,05000	108,00	2 057,40
33	210020912	Ucpávka protipožární, průchod stropem	ks	2,00000	683,00	1 366,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 569,55
34	962084121	Bourání příček deskových, umakartových tl. 5 cm	m2	17,25050	90,00	1 552,55
35	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00000	11,00	33,00
36	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,00000	164,00	984,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				5 621,13
37	970251100	Řezání železobetonu hl. řezu 80 mm	m	4,40000	552,00	2 428,80
38	978011161	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	19,05000	37,00	704,85
39	978013181	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	41,61000	26,00	1 081,86
40	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,79700	54,00	474,50
41	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	13,69300	68,00	931,12
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 859,56
42	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,32659	559,00	1 859,56
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 678,21
43	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	13,87900	37,00	508,12
44	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	13,87900	298,00	4 076,34
45	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	6,35000	150,00	952,50
46	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	71,62520	2,00	143,25
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				55 574,41
47	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	3,00000	410,00	1 230,00
48	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00000	32,00	32,00
49	766665212	Zpětná montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00000	53,00	53,00
50	766812114	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š. do 2,1 m	kus	1,00000	1 893,00	1 893,00
51	766812840	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00000	748,00	748,00
52	766825811	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	248,00	248,00
53	766825821	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	2,00000	111,00	222,00
54	T08	T08 D+M Úložná skříň v kuchyni nad dveřmi, viz. výpis	ks	1,00000	3 444,00	3 444,00
55	T10	T10 D+M Sestava nových skříní v chodbě viz. podrobný nákres	kpl	1,00000	13 910,00	13 910,00
56	T14	T14 D+M Skříň pro spížirnu, viz. podrobný nákres	kpl	1,00000	3 873,00	3 873,00
57	01160110	T05 Dveře vnitřní plně 1kř. 60x197 viz. výpis prvků	kus	2,00000	3 961,00	7 922,00
58	81162151	T03 Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kř. 70x197 cm viz. výpis prvků	kus	1,00000	5 527,00	5 527,00
59	81581623.A	T07 Linka kuchyňská atypická viz. podrobný nákres	soubor	1,00000	15 865,00	15 865,00
60	998766202	Přesun hmot pro truhlářská konstr., výšky do 12 m	%	503,70300	2,00	1 007,41
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 085,10
61	342263513	Z1 Revizní dvířka do SDK příček, viz. výpis prvků	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00
62	34227XX	Z3 Zrcadlo do obkladu, broušené hrany 500x1000 viz. výpis prvků	ks	1,00000	899,00	899,00
63	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	15,55000	2,00	31,10
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				2 640,49
64	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,94850	26,00	76,66
65	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tl. 30x30 cm	m2	2,94850	405,00	1 194,14
66	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	10,84000	40,00	425,60
67	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,94850	5,00	14,74
68	771579785	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	2,94850	16,00	47,18

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČKY
O:	1.2	Kamenačky 51,53,55,57
R:	03	Jádro č. 1 varianta sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
69	597823141	Dlaždice 30x30	m2	2,43141	305,00	741,58
70	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	28,11790	5,00	140,59
Díl: 776 Podlahy povlakové						11 049,93
71	952902110	Zametení hladká podlaha	m2	15,95000	3,00	47,35
72	775981112	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin	m	2,70000	171,00	461,70
73	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	15,95000	21,00	334,95
74	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinytu	m	16,55000	44,00	728,20
75	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	19,80000	26,00	514,80
76	776521100	Lepení povlak, podlah z pásů PVC standardním lepidlem	m2	15,95000	129,00	2 057,55
77	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	15,95000	21,00	334,95
78	28412285	Podlahovina PVC 2,0 mm	m2	23,76000	271,00	6 438,96
79	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	130,96750	1,00	130,97
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						5 584,03
80	777551482	Výrovnávací samoniv.stěrka tl. 5mm	m2	19,05000	290,00	5 524,50
81	998777202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	59,53130	1,00	59,53
Díl: 781 Obklady keramické						23 197,73
82	781101210	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	21,91000	26,00	569,86
83	781415018	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	21,91000	378,00	8 281,98
84	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednti	m2	21,91000	32,00	701,12
85	781497111	Lišta hliníková ukončovací, rohová k obkladům	m	25,95000	173,00	4 489,35
86	781779705	Příplatek za spárovací hmotu - plošná	m2	21,91000	16,00	350,56
87	597813700	Obkladačka 25x33	m2	21,84300	305,00	6 601,12
88	597813730	Obkladačka 20x40	m2	3,55350	336,00	1 193,98
89	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	252,48980	4,00	1 009,96
Díl: 783 Nátěry						1 266,72
90	783292002	Nátěr disperzní kovových konstrukci 1+ 2x email	m2	10,92000	116,00	1 266,72
Díl: 784 Malby						3 632,56
91	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	19,05000	24,00	457,20
92	784191101	Penetrace podkladu 1x	m2	70,56350	11,00	776,20
93	784195212	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	70,56350	34,00	2 399,16
Díl: 795 Lokální vytápění						763,00
94	795221811	Odpojení přenos. sporáků, do 100 kg	kus	1,00000	126,00	126,00
95	795221111	Osazení přenos. sporáků, tuhá paliva do 100 kg	kus	1,00000	164,00	164,00
96	795R	Revíze napojení	kpl	1,00000	473,00	473,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						14 922,30
97	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	5,31810	405,00	2 153,02
98	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	10,63220	150,00	1 594,83
99	979011211	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	5,31810	447,00	2 376,30
100	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,31810	173,00	919,69
101	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	79,74160	14,00	1 118,38
102	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,31810	208,00	1 095,12
103	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	31,89660	21,00	669,83
104	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	5,31810	935,00	4 970,55
105	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,31810	5,00	26,58
Díl: VN Vedlejší náklady						2 310,00
106	909	Hzs-nezmenitelná stavební práce	h	10,00000	231,00	2 310,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČKY
O:	1.2	Kamenačky 51,53,55,57
R:	04	Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 44	Zastřešení					73 080,00
1	445678X	Úprava prostupu na střeše - odvětrání kanalizace, VZT potrubí	kpl	12,00000	840,00	10 080,00
2	4468XX	D+M tepelné izolace + osazení bet. stříšky budníků na střeše	kpl	12,00000	3 675,00	44 100,00
3	722130801RX	Demontáž potrubí azbest. na střeše - ubourání betonu	kpl	12,00000	1 575,00	18 900,00
Díl: 64	Výpině otvorů					119 860,00
4	642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197, bezp. tř. RC2, EI 30	kus	52,00000	2 305,00	119 860,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					67 808,00
5	958765X	Vyspravení omítek po montáži vchodových dveří bytů	kpl	52,00000	1 304,00	67 808,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					14 555,80
6	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	53,00000	11,00	583,00
7	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	85,20000	164,00	13 972,80
Díl: 99	Stavenílétní přesun hmot					2 112,73
8	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,77948	559,00	2 112,73
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					496 385,76
9	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	52,00000	410,00	21 320,00
10	61165628	T02 Dveře požární EI30 bezpeč. tř.2 80x197 cm vzl. výpis prvků	kus	52,00000	8 959,00	465 868,00
11	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	4 598,88000	2,00	9 197,76
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					41 208,00
12	707008	Řepase schodišťového zábradlí - odstranění původního nátěru, nový nátěr	bm	80,80000	510,00	41 208,00
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					72 240,00
13	769X7	Dodávka a montáž plastových dveří 1600x2000, bílá, 1/3 sklo connex třískné, klíka/klíka, samozavírač	kpl	4,00000	18 060,00	72 240,00
Díl: 784	Malby					95 427,72
14	784191101	Penetrace podkladu 1x	m2	2 120,61600	11,00	23 326,78
15	784195212	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	2 120,61600	34,00	72 100,94
Díl: M21	Elektromontáže					48 216,00
16	56789	Odpojení a demontáž spínačů	kpl	28,00000	79,00	2 212,00
17	56790	Dodávka + zapojení schodišťových spínačů na povrch	kpl	28,00000	458,00	12 824,00
18	56791	Demontáž svítidel včetně likvidace	kpl	28,00000	340,00	9 520,00
19	56792	Dodávka + montáž svítidel	kpl	28,00000	845,00	23 660,00
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					10 304,00
20	220890202	Reviza napojení spínačů a svítidel	h	28,00000	368,00	10 304,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					20 828,91
21	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	6,62076	405,00	2 681,41
22	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	19,86228	150,00	2 979,34
23	979011211	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	6,62076	447,00	2 959,48
24	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,62076	173,00	1 145,39
25	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,31140	14,00	1 390,36
26	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,62076	206,00	1 363,88
27	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	89,31140	21,00	2 085,54
28	979990107	Poplatek za skládku sutí - směr betonu, cihel, dřeva	t	6,62076	935,00	6 190,41
29	979083111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,62076	5,00	33,10

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	1.2	Kamenačky 51,53,55,57
R:	04	Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				507 108,00
30	909	Hrs-nezmenitelné stavební práce	h	15,00000	231,00	3 465,00
31	005121011R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	87 225,00	87 225,00
32	005121021R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	359 718,00	359 718,00
33	005121031R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	56 700,00	56 700,00
Díl: ON		Ostatní náklady				566 580,00
34	001	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	4,00000	11 550,00	46 200,00
35	002	Fotodokumentace bytů před a po rekonstrukci jader	soubor	4,00000	10 920,00	43 680,00
36	003	Řešení klientských změn a nadstandardů	soubor	4,00000	49 140,00	196 560,00
37	004	Zabezpečení provizorního wc	soubor	4,00000	17 850,00	71 400,00
38	005	Zabezpečení skladovacích kontejnerů	soubor	4,00000	11 550,00	46 200,00
39	006	Spolupůsobení při stěhování vybavení bytů	soubor	4,00000	25 935,00	103 740,00
40	007	Zábor veřejného prostranství	soubor	4,00000	5 775,00	23 100,00
41	008	Zpracování technol. postupu a zajištění vyjádření KHS JMK	soubor	4,00000	8 925,00	35 700,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	4.1	Zdravotechnika
R:	01	BJ Boettingrova - D1.4.1 2a a 2b-vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 396,09
1	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	5,00000	79,00	395,00
2	72586009	Sifon umyvadl. 40 chromový	kus	1,00000	455,00	455,00
3	72586016	Sifon vanových DN 40/50 samočist.	kus	1,00000	561,00	561,00
4	72586017	Sifon pro dopojení kondenzátu ze VZT	kus	1,00000	801,00	801,00
5	72586016	Sifon podomítkový pračka/ myčka	kus	2,00000	372,00	744,00
6	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	10,00000	6,00	60,00
7	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,50000	14,00	21,00
8	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,50000	425,00	637,50
9	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	10,00000	201,00	2 010,00
10	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,00000	56,00	56,00
11	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,00000	65,00	195,00
12	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,00000	83,00	83,00
13	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou	m	11,50000	20,00	230,00
14	998721202	Přisun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	73,79600	2,00	147,59
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				9 232,15
15	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	22,00000	4,00	88,00
16	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	18,00000	194,00	3 492,00
17	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	4,00000	224,00	896,00
18	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	18,00000	39,00	702,00
19	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	4,00000	60,00	240,00
20	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	22,00000	4,00	88,00
21	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,00000	21,00	21,00
22	722220881	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2,00000	23,00	46,00
23	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soubor	2,00000	160,00	320,00
24	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	212,00	424,00
25	722260801	Demontáž vodoměrů do DN 50	kus	2,00000	16,00	32,00
26	722262221	Vodoměr závitový G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	2,00000	707,00	1 414,00
27	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	22,00000	19,00	418,00
28	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,00000	23,00	506,00
29	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,25000	1 259,00	314,75
30	998722202	Přisun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	115,20100	2,00	230,40
Díl: 725		Zdravotechnika - zařízení předměty				21 410,27
31	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	1,00000	630,00	630,00
32	7250003	Předstěnový systém samonosný WC + ovl. tlačítko bílé	soubor	1,00000	5 065,00	5 065,00
33	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,00000	108,00	108,00
34	725113123	Montáž klozetových mís	kus	1,00000	596,00	596,00
35	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé	kus	1,00000	2 633,00	2 633,00
36	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	102,00	102,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.1	Zdravotechnika
R:	01	BJ Boettingrova - D1.4.1 2a a 2b-vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
37	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	573,00	573,00
38	7251012	Umyvadlo ker., bílé	soub	1,00000	1 478,00	1 478,00
39	725220842	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	203,00	203,00
40	725249103	Montáž vany	soubor	1,00000	1 155,00	1 155,00
41	7250009	Vana dl. 1600mm	soub	1,00000	1 866,00	1 866,00
42	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	166,00	166,00
43	725590812	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,20000	1 247,00	249,40
44	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojevací trubičkou	soubor	4,00000	44,00	176,00
45	7251001	Ventil rohový 1/2" + přípojevací trubičky	kus	4,00000	108,00	432,00
46	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,00000	113,00	339,00
47	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	1,00000	187,00	187,00
48	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková	kus	1,00000	1 023,00	1 023,00
49	725841411	Montáž baterie vanové	kus	1,00000	245,00	245,00
50	7251004	Baterie vanová nást. páková + příslušenství	kus	1,00000	1 673,00	1 673,00
51	72510055	Baterie dřezová nást. páková	kus	1,00000	1 670,00	1 670,00
52	7258414123	Montáž baterie dřezové	kus	1,00000	187,00	187,00
53	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	326,93700	2,00	653,87
Díl: Q01 Ostatní						8 717,00
54	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,00000	2 888,00	2 888,00
55	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	693,00	693,00
56	0014	SVORKY PRO PŘÍPOJENÍ ZEMNĚNÍ	kpl	1,00000	422,00	422,00
57	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,00000	1 386,00	1 386,00
58	0050	STAVEBNÍ VÝPOMOC	hod	16,00000	208,00	3 328,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	4.1	Zdravotechnika
R:	02	BJ Boettingrova - D1.4.1 2a a 2b-sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 324,43
1	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	5,00000	79,00	395,00
2	72586009	Sifon umyvadl. 40 chromový	kus	1,00000	455,00	455,00
3	72586016	Sifon sprchový DN 40/50 samočist.	kus	1,00000	423,00	423,00
4	72586017	Sifon pro připojení kondenzátu ze VZT	kus	1,00000	801,00	801,00
5	72586018	Sifon podomítkový, pračka/ myčka	kus	2,00000	372,00	744,00
6	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	6,00000	6,00	36,00
7	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,50000	14,00	21,00
8	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,50000	425,00	637,50
9	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	6,00000	201,00	1 206,00
10	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,00000	56,00	56,00
11	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,00000	65,00	195,00
12	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,00000	83,00	83,00
13	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	7,50000	20,00	150,00
14	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	60,98300	2,00	121,93
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 812,34
15	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	14,00000	4,00	56,00
16	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	10,00000	194,00	1 940,00
17	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	4,00000	224,00	896,00
18	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	10,00000	39,00	390,00
19	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	4,00000	60,00	240,00
20	722181812	Demontáž pístových pásů z trub do D 50	m	14,00000	4,00	56,00
21	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,00000	21,00	21,00
22	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2,00000	23,00	46,00
23	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soubor	2,00000	160,00	320,00
24	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	212,00	424,00
25	722260801	Demontáž vodoměrů do DN 50	kus	2,00000	16,00	32,00
26	722262221	Vodoměr závitový G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	2,00000	707,00	1 414,00
27	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	14,00000	19,00	266,00
28	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	14,00000	23,00	322,00
29	722290822	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,25000	1 259,00	314,75
30	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	87,29700	2,00	174,59
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				32 664,77
31	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	1,00000	630,00	630,00
32	7250003	Předstěnový systém samonosný WC + ovl. tlačítko bílá	soub	1,00000	5 065,00	5 065,00
33	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	108,00	108,00
34	725113123	Montáž klozetových mis	kus	1,00000	596,00	596,00
35	7250001	WC závěsné + sedátko, bílá	kus	1,00000	2 633,00	2 633,00
36	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	102,00	102,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	4.1	Zdravotechnika
R:	02	BJ Boettingrova - D1.4.1 2a a 2b-sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
37	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	573,00	573,00
38	7251012	Umyvadlo ker., bílé	soub	1,00000	1 478,00	1 478,00
39	725220842	Demontáž sprchového koutu	soubor	1,00000	347,00	347,00
40	725249101	Montáž sprchové vaničky	soubor	1,00000	476,00	476,00
41	7250008	Sprchová vanička 1/4kruh 800mm	soub	1,00000	4 872,00	4 872,00
42	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	1,00000	1 040,00	1 040,00
43	7250008	Sprchový kout	soub	1,00000	7 181,00	7 181,00
44	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	166,00	166,00
45	725590812	Přemístění vnitrostavební demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,20000	1 178,00	235,60
46	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojevací trubičkou	soubor	4,00000	44,00	176,00
47	7251001	Ventil rohový 1/2" + přípojevací tradičky	kus	4,00000	108,00	432,00
48	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,00000	113,00	339,00
49	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	1,00000	187,00	187,00
50	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková	kus	1,00000	1 023,00	1 023,00
51	725841411	Montáž baterie sprchové	kus	1,00000	245,00	245,00
52	7251004	Baterie sprchová nást. páková + příslušenství	kus	1,00000	2 241,00	2 241,00
53	72510055	Baterie dřezová nást. páková	kus	1,00000	1 670,00	1 670,00
54	7258414123	Montáž baterie dřezové	kus	1,00000	187,00	187,00
55	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	341,08700	2,00	682,17
						8 717,00
Díl:	O01	Ostatní				
56	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,00000	2 888,00	2 888,00
57	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	693,00	693,00
58	0014	SVORKY PRO PŘIPOJENÍ ZEMNĚNÍ	kpl	1,00000	422,00	422,00
59	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,00000	1 386,00	1 386,00
60	0060	STAVEBNÍ VÝPOMOC	hod	16,00000	208,00	3 328,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.1	Zdravotechnika
R:	03	BJ Boettingrova - D1.4.1-stupačka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				14 947,80
1	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	3,00000	108,00	324,00
2	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	1,00000	504,00	504,00
3	721160802	Demontáž potrubí vláknocementového DN 100	m	4,00000	445,00	1 780,00
4	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	10,00000	14,00	140,00
5	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	4,00000	792,00	3 168,00
6	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	17,00000	425,00	7 225,00
7	72119401	Montáž větrací a přívzdušňovací hlavice	kus	1,00000	50,00	50,00
8	72150	Větrací hlavice odpadní DN100	kus	1,00000	512,00	512,00
9	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	17,00000	20,00	340,00
10	721290822	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	2,80000	116,00	324,80
11	721300922	Pročištění svodů tečených do DN 300	m	5,00000	116,00	580,00
Díl: 001		Ostatní				13 860,00
12	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,00000	578,00	578,00
13	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	482,00	482,00
14	0014	Požární ucpávky pro potrubí plast DN100+montáž	kpl	4,00000	1 271,00	5 084,00
15	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,00000	2 310,00	2 310,00
16	0016	Nový U kompenzátor na rozvody vody	kpl	1,00000	434,00	434,00
17	0050	STAVEBNÍ VÝPOMOC	hod	24,00000	208,00	4 992,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.1	Zdravotechnika
R:	04	BJ Kamenačky - D1.4.1-jádro č. 1-vana

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 396,09
1	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	5,00000	79,00	395,00
2	72586009	Sifon umyvadl.40 chromový	kus	1,00000	455,00	455,00
3	72586016	Sifon vanových DN 40/50 samočist.	kus	1,00000	561,00	561,00
4	72586017	Sifon pro dopojení kondenzátu ze VZT	kus	1,00000	801,00	801,00
5	72586018	Sifon pódioinítkový pračka/ myčka	kus	2,00000	372,00	744,00
6	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	10,00000	8,00	80,00
7	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,50000	14,00	21,00
8	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,50000	425,00	637,50
9	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	10,00000	201,00	2 010,00
10	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,00000	56,00	56,00
11	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,00000	65,00	195,00
12	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,00000	83,00	83,00
13	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	11,50000	20,00	230,00
14	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	73,79600	2,00	147,59
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				9 232,15
15	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	22,00000	4,00	88,00
16	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	18,00000	194,00	3 492,00
17	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	4,00000	224,00	896,00
18	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	18,00000	39,00	702,00
19	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	4,00000	60,00	240,00
20	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	22,00000	4,00	88,00
21	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,00000	21,00	21,00
22	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4	kus	2,00000	23,00	46,00
23	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soubor	2,00000	160,00	320,00
24	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	212,00	424,00
25	722260801	Demontáž vodoměrů do DN 50	kus	2,00000	16,00	32,00
26	722262221	Vodoměr závitový G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	2,00000	707,00	1 414,00
27	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	22,00000	19,00	418,00
28	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,00000	23,00	506,00
29	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,25000	1 259,00	314,75
30	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	115,20100	2,00	230,40
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				21 410,27
31	7250002	Montáž předstávaného systému	kus	1,00000	830,00	830,00
32	7250003	Předstávaný systém samonosný WC + ovl. tlačítko bílé	soub	1,00000	5 065,00	5 065,00
33	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	108,00	108,00
34	725113123	Montáž klozetových mís	kus	1,00000	596,00	596,00
35	7250001	WC závěsná + sedátko, bílé	kus	1,00000	2 633,00	2 633,00
36	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	102,00	102,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.1	Zdravotechnika
R:	04	BJ Kamenačky - D1.4.1-jádro č. 1-vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
37	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	573,00	573,00
38	7251012	Umyvadlo ker., bílé	soub	1,00000	1 478,00	1 478,00
39	725220842	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	203,00	203,00
40	725249103	Montáž vany	soubor	1,00000	1 155,00	1 155,00
41	7250009	Vana dl. 1600mm	soub	1,00000	1 866,00	1 866,00
42	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	166,00	166,00
43	725590812	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,20000	1 247,00	249,40
44	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	4,00000	44,00	170,00
45	7251001	Ventil rohový 1/2" + připojovací trubičky	kus	4,00000	108,00	432,00
46	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,00000	113,00	339,00
47	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	1,00000	187,00	187,00
48	7251002	Baterie umyvadlové stoj. páková	kus	1,00000	1 023,00	1 023,00
49	725841411	Montáž baterie vanové	kus	1,00000	245,00	245,00
50	7251004	Baterie vanová nást. páková + příslušenství	kus	1,00000	1 673,00	1 673,00
51	72510055	Baterie dřezová nást. páková	kus	1,00000	1 670,00	1 670,00
52	7258414123	Montáž baterie dřezové	kus	1,00000	187,00	187,00
53	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	326,93700	2,00	653,87
						8 717,00
Díl: 001		Ostatní				
54	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,00000	2 888,00	2 888,00
55	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	693,00	693,00
56	0014	SVORKY PRO PŘIPOJENÍ ZEMNĚNÍ	kpl	1,00000	422,00	422,00
57	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,00000	1 386,00	1 386,00
58	0050	STAVEBNÍ VÝPOMOC	hod	16,00000	208,00	3 328,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČKY
O:	4.1	Zdravotnicka
R:	05	BJ Kamenačky - D1.4.1 jádro č.1-sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				5 324,43
1	72105	Montáž zápachových uzavěrek	kus	3,00000	79,00	395,00
2	72586009	Sifon umyvadl.40 chromový	kus	1,00000	455,00	455,00
3	72586016	Sifon sprchový DN 40/50 samočist.	kus	1,00000	423,00	423,00
4	72586017	Sifon pro dopojení kondenzátu ze VZT	kus	1,00000	801,00	801,00
5	72586018	Sifon podomítkový pračka/ myčka	kus	2,00000	372,00	744,00
6	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,00000	8,00	38,00
7	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,50000	14,00	21,00
8	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,50000	425,00	637,50
9	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	6,00000	201,00	1 206,00
10	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,00000	58,00	58,00
11	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,00000	65,00	195,00
12	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,00000	83,00	83,00
13	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	7,50000	20,00	150,00
14	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	60,96300	2,00	121,93
Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				6 912,34
15	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	14,00000	4,00	56,00
16	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	10,00000	194,00	1 940,00
17	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	4,00000	224,00	896,00
18	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE II do 15 mm DN do 22 mm	m	10,00000	39,00	390,00
19	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE II do 15 mm DN do 42 mm	m	4,00000	60,00	240,00
20	722181812	Demontáž pístových pásů z trub do D 50	m	14,00000	4,00	56,00
21	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,00000	21,00	21,00
22	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2,00000	23,00	46,00
23	722221135	Ventil výtakový G 3/4 s jedním závitem	soubor	2,00000	160,00	320,00
24	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	212,00	424,00
25	722260801	Demontáž vodoměrů do DN 50	kus	2,00000	16,00	32,00
26	722262221	Vodoměr závitový G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	2,00000	707,00	1 414,00
27	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	14,00000	19,00	266,00
28	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	14,00000	23,00	322,00
29	722290822	Přemístění vnitrostavebními demontovanými hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,25000	1 259,00	314,75
30	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	87,29700	2,00	174,59
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				32 864,77
31	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	1,00000	630,00	630,00
32	7250003	Předstěnový systém samonosný WC + ovl. tlačítko bílá	soub	1,00000	5 065,00	5 065,00
33	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,00000	108,00	108,00
34	725113123	Montáž klozetových mís	kus	1,00000	596,00	596,00
35	7250001	WC závěsné + sedátko, bílá	kus	1,00000	2 833,00	2 833,00
36	725210821	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	1,00000	102,00	102,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČKY
O:	4.1	Zdravotechnika
R:	05	BJ Kamenáčky - D1.4.1 jádro č.1-sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
37	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	573,00	573,00
38	7251012	Umyvadlo ker., bílé	soub	1,00000	1 478,00	1 478,00
39	725220842	Demontáž sprchového koutu	soubor	1,00000	347,00	347,00
40	725249101	Montáž sprchové vaničky	soubor	1,00000	476,00	476,00
41	7250008	Sprchová vanička 1/4kruh 800mm	soub	1,00000	4 872,00	4 872,00
42	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	1,00000	1 040,00	1 040,00
43	7250009	Sprchový kout	soub	1,00000	7 161,00	7 161,00
44	725310823	Demontáž dřaz jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,00000	166,00	166,00
45	725590812	Přemístění vnitrostavěnišních demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,20000	1 178,00	235,6
46	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojevací trubičkou	soubor	4,00000	44,00	176,00
47	7251001	Ventil rohový 1/2" + přípojevací trubičky	kus	4,00000	108,00	432,00
48	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,00000	113,00	339,00
49	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	1,00000	187,00	187,00
50	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková	kus	1,00000	1 023,00	1 023,00
51	725841411	Montáž baterie sprchové	kus	1,00000	245,00	245,00
52	7251004	Baterie sprchová nást. páková + příslušenství	kus	1,00000	2 241,00	2 241,00
53	72510055	Baterie dřezová nást. páková	kus	1,00000	1 670,00	1 670,00
54	7258414123	Montáž baterie dřezové	kus	1,00000	187,00	187,00
55	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	341,08700	2,00	682,17
Díl: 001 Ostatní						8 717,00
56	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,00000	2 888,00	2 888,00
57	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	693,00	693,00
53	0014	SVORKY PRO PŘIPOJENÍ ZEMNĚNÍ	kpl	1,00000	422,00	422,00
59	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,00000	1 386,00	1 386,00
60	0050	STAVEBNÍ VYPOMOC	hod	16,00000	206,00	3 328,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.1	Zdravotnicka
R:	06	BJ Kamenačky - D1.4.1-stupačka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				14 273,60
1	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	3,00000	108,00	324,00
2	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	1,00000	504,00	504,00
3	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	14,00000	14,00	196,00
4	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdu DN 110	kus	5,00000	792,00	3 960,00
5	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000	339,00	339,00
6	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	17,00000	425,00	7 225,00
7	72119401	Montáž větrací a přívzdušňovací hlavice	kus	1,00000	50,00	50,00
8	72150	Větrací hlavice odpadní DN100	kus	1,00000	512,00	512,00
9	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	17,00000	20,00	340,00
10	721290822	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	2,10000	116,00	243,60
11	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	5,00000	116,00	580,00
Díl: 001		Ostatní				12 128,00
12	0012	Napředvídané práce	kpl	1,00000	578,00	578,00
13	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	462,00	462,00
14	0014	Požární ucpávky pro potrubí plast DN100+montáž	kpl	4,00000	1 271,00	5 084,00
15	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,00000	578,00	578,00
16	0016	Nový U kompenzátor na rozvody vody	kpl	1,00000	434,00	434,00
17	0050	STAVEBNÍ VYPOMOC	hod	24,00000	208,00	4 992,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČKY
O:	4.1	Zdravotechnika
R:	07	BJ Kamenačky - D1.4.1-stupačka vody 1.NP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				23 076,53
1	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	11,00000	26,00	286,00
2	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	22,00000	39,00	858,00
3	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	11,00000	184,00	2 134,00
4	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	22,00000	402,00	8 844,00
5	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	11,00000	102,00	1 122,00
6	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	22,00000	111,00	2 442,00
7	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	33,00000	4,00	132,00
8	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000	194,00	388,00
9	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	4,00000	212,00	848,00
10	722231021	Ventil přímý G 1/2 s odvodněním a dvěma závit	kus	1,00000	194,00	194,00
11	722231024	Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závit	kus	2,00000	448,00	896,00
12	722232401568	Termostatický regulátor teploty do rozvodů cirkulace 52-70°C G 1/2	kus	1,00000	3 040,00	3 040,00
13	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	33,00000	19,00	627,00
14	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	33,00000	23,00	759,00
15	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	253,26700	2,00	506,53
Díl: 001		Ostatní				14 950,00
16	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,00000	1 733,00	1 733,00
17	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	670,00	670,00
18	0014	Podpurný žlab pozinkovaný DN25 + montáž	m	11,00000	50,00	550,00
19	00141	Podpurný žlab pozinkovaný DN50 + montáž	m	22,00000	81,00	1 782,00
20	0015	Ekologická likvidace rozvodů	kpl	1,00000	231,00	231,00
21	0050	STAVEBNÍ VÝPOMOC	hod	48,00000	208,00	9 984,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.2	Vzduchotechnika
R:	01	Boettingrova_2A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čekem
Díl: 1		Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí				5 300,00
1	1.01	Potrubní ventilátor plastový V=250m ³ /h, p=150Pa, ?160 (standart TD 500/150-160 SILENT IP44 ultra, tichý ventilátor)	ks	1,00000	2 545,00	2 545,00
2	1.02	Zpětná klapka těsná s dorazovou magnetkou - (standart - RSKW 125)	ks	1,00000	240,00	240,00
3	1.04	Talířový ventil kovový odvodní 125	ks	1,00000	175,00	175,00
4	1.05	Talířový ventil kovový odvodní 100	ks	1,00000	141,00	141,00
5	Pol_5	OJLG 90° 125/125 odbočka jednostranná s těsněním	ks	1,00000	216,00	216,00
6	Pol_6	OJLG 90° 125/100 odbočka jednostranná s těsněním	ks	1,00000	214,00	214,00
7	Pol_7	PROL 160/125 přechod osový krátký	ks	2,00000	171,00	342,00
8	Pol_8	PROL 125/100 přechod osový krátký	ks	1,00000	163,00	163,00
9	Pol_9	SPIRO 100 spiropotrubí	bm	1,00000	101,00	101,00
10	Pol_10	SPIRO 125 spiropotrubí	bm	3,00000	127,00	381,00
11	Pol_11	SONOFLEX MI 160 ohebná Al hadice (10 m)	bm	3,00000	162,00	486,00
12	Pol_12	SEMIFLEX 100 HEAVY ohebná Al hadice	bm	2,00000	68,00	136,00
13	Pol_13	SEMIFLEX 125 HEAVY ohebná Al hadice	bm	2,00000	80,00	160,00
Díl: 2		Zařízení č. 2 - Cirkulační digestoř				3 119,00
14	2.01	Designová digestoř nerezová -cirkulační	ks	1,00000	3 119,00	3 119,00
Díl: 3		Doplňkový materiál				8 345,00
15	Pol_15	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1,00000	866,00	866,00
16	Pol_16	Práce	kpl	1,00000	5 198,00	5 198,00
17	Pol_17	Doprava, přesuny	kpl	1,00000	1 677,00	1 677,00
18	Pol_18	IKČ, zaregulování, oživení jednotky	kpl	1,00000	404,00	404,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.2	Vzduchotechnika
R:	02	Boettingrova_2B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zařízení č. 3 - Větrání sociálního zázemí				5 300,00
1.3.01		Potrubní ventilátor plastový V=250m3/h, p=150Pa, Ø160 (standard TD 500/150-160 SILENT IP44 ultra, tichý ventilátor)	ks	1,00000	2 545,00	2 545,00
2.3.02		Zpětná klapka těsná s dorazovou magnetkou - (standard - RSKW 125)	ks	1,00000	240,00	240,00
3.3.03		Talířový ventil kovový odvodní 125	ks	1,00000	175,00	175,00
4.3.04		Talířový ventil kovový odvodní 100	ks	1,00000	141,00	141,00
5.Pol__5		OJLG 90° 125/125 odbočka jednostranná s těsněním	ks	1,00000	216,00	216,00
6.Pol__6		OJLG 90° 125/100 odbočka jednostranná s těsněním	ks	1,00000	214,00	214,00
7.Pol__7		PROL 160/125 přechod osový krátký	ks	2,00000	171,00	342,00
8.Pol__8		PROL 125/100 přechod osový krátký	ks	1,00000	163,00	163,00
9.Pol__9		SPIRO 100 spiropotrubí	bm	1,00000	101,00	101,00
10.Pol__10		SPIRO 125 spiropotrubí	bm	3,00000	127,00	381,00
11.Pol__11		SONOFLEX MJ 160 ohebná Al hadice (10 m)	bm	3,00000	162,00	486,00
12.Pol__12		SEMIFLEX 100 HEAVY ohebná Al hadice	bm	2,00000	68,00	136,00
13.Pol__13		SEMIFLEX 125 HEAVY ohebná Al hadice	bm	2,00000	80,00	160,00
Díl: 2		Zařízení č. 4 - Cirkulační digestoř				3 119,00
14.4.01		Designová digestoř nerezová -cirkulační	ks	1,00000	3 119,00	3 119,00
Díl: 3		Doplňkový materiál				8 345,00
15.Pol__15		Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1,00000	866,00	866,00
16.Pol__16		Práce	kpl	1,00000	5 198,00	5 198,00
17.Pol__17		Doprava, přesuny	kpl	1,00000	1 877,00	1 877,00
18.Pol__18		IKČ, zaregulování, oživení jednotky	kpl	1,00000	404,00	404,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.2	Vzduchotechnika
R:	03	Boettingrova - stupačka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zařízení č. 5 - Společná stupačka				16 838,00
1	5.01	VHÖ 315 výfuková hlavice	ks	1,00000	2 202,00	2 202,00
2	5.02	Odvod kondenzátu ze dna stupačky	kpl	1,00000	1 040,00	1 040,00
3	pc01	1050 / 40 % tvar. dílů	bm	12,00000	533,00	6 396,00
4	pc02	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut (+ instalace ve stísněném prostoru)	m2	16,00000	450,00	7 200,00
Díl: 2		Doplňkový materiál				21 252,00
5	pc03	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1,00000	1 328,00	1 328,00
6	pc04	Práce	kpl	1,00000	13 860,00	13 860,00
7	pc05	Doprava, přesuny	kpl	1,00000	5 660,00	5 660,00
8	pc06	IKČ, zaregulování, oživení jednotky	kpl	1,00000	404,00	404,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.2	Vzduchotechnika
R:	04	Kamenačky_1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čekem
Díl: 1		Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí				5 300,00
1	1.01	Potrubní ventilátor plastový V=250m3/h, p=150Pa, ?160 (standard TD 500/150-160 SILENT IP44 ultra, tichý ventilátor)	ks	1,00000	2 545,00	2 545,00
2	1.02	Zpětná klapka těsná s dorazovou magnetkou - (standard - RSKW 125)	ks	1,00000	240,00	240,00
3	1.04	Talířový ventil kovový odvodní 125	ks	1,00000	175,00	175,00
4	1.05	Talířový ventil kovový odvodní 100	ks	1,00000	141,00	141,00
5	Pol_5	OJLG 90° 125/125 odbočka jednostranná s těsněním	ks	1,00000	216,00	216,00
6	Pol_6	OJLG 90° 125/100 odbočka jednostranná s těsněním	ks	1,00000	214,00	214,00
7	Pol_7	PROL 160/125 přechod osový krátký	ks	2,00000	171,00	342,00
8	Pol_8	PROL 125/100 přechod osový krátký	ks	1,00000	163,00	163,00
9	Pol_9	SPIRO 100 spiropotrubí	bm	1,00000	101,00	101,00
10	Pol_10	SPIRO 125 spiropotrubí	bm	3,00000	127,00	381,00
11	Pol_11	SONOFLEX MI 160 ohebná Al hadice (10 m)	bm	3,00000	162,00	486,00
12	Pol_12	SEMIFLEX 100 HEAVY ohebná Al hadice	bm	2,00000	68,00	136,00
13	Pol_13	SEMIFLEX 125 HEAVY ohebná Al hadice	bm	2,00000	80,00	160,00
Díl: 2		Zařízení č. 2 - Cirkulační digestoř				3 119,00
14	2.01	Designová digestoř nerezová -cirkulační	ks	1,00000	3 119,00	3 119,00
Díl: 3		Doplňkový materiál				8 345,00
15	Pol_15	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1,00000	866,00	866,00
16	Pol_16	Práce	kpl	1,00000	5 198,00	5 198,00
17	Pol_17	Doprava, přesuny	kpl	1,00000	1 877,00	1 877,00
18	Pol_18	IKČ, zaregulování, oživení jednotky	kpl	1,00000	404,00	404,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.2	Vzduchotechnika
R:	05	Kamenačky - stupačka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zařízení č. 3 - Společná stupačka				20 597,00
1	3.01	VHO 315 výfuková hlavice	ks	1,00000	2 202,00	2 202,00
2	3.02	Odvod kondenzátu ze dna stupačky	kpl	1,00000	1 040,00	1 040,00
3	pc01	1050 / 40 % tvar. dílů	bm	15,00000	533,00	7 995,00
4	pc02	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut (+ instalace ve stísněném prostoru)	m2	18,00000	520,00	9 360,00
Díl: 2		Doplňkový materiál				21 310,00
5	pc03	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1,00000	1 386,00	1 386,00
6	pc04	Práce	kpl	1,00000	13 860,00	13 860,00
7	pc05	Doprava, přesuny	kpl	1,00000	5 660,00	5 660,00
8	pc06	IKČ, zaregulování, oživení jednotky	kpl	1,00000	404,00	404,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAD
O:	4.3	Vnitřní rozvody elektrifiny
R:	01	BU Boellingrova - jádro č.2a, plati pro 2b

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Imnožství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1 Bytové rozvaděč RB							6 222,00	4 714,79		1 507,21
1	Pol_1	PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH, PLNE BILE DVERE standard BK080152	ks	1,00000	418,00	418,00	330,00	330,00	88,00	88,00
2	Pol_2	JISTIČ 1-PÓLOVÝ, 10KA standardBM018106 (1-pólový 6A/B)	ks	2,00000	204,00	408,00	126,81	253,62	77,19	154,38
3	Pol_3	JISTIČ 1-PÓLOVÝ, 10KA standardBM018110 (1-pólový 10A/B)	ks	2,00000	180,00	360,00	103,17	206,34	76,83	153,66
4	Pol_4	JISTIČ 1-PÓLOVÝ, 10KA standardBM017106 (1-pólový 6A/C)	ks	1,00000	237,00	237,00	159,84	159,84	77,16	77,16
5	Pol_5	JISTIČ 1-PÓLOVÝ, 10KA standardBM017110 (1-pólový 10A/C)	ks	1,00000	222,00	222,00	145,07	145,07	76,93	76,93
6	Pol_6	JISTIČ 1-PÓLOVÝ, 10KA standardBM017116 (1-pólový 16A/C)	ks	7,00000	220,00	1 540,00	143,00	1 001,00	77,00	539,00
7	Pol_7	PROUD CHRANIČ AC, 10KA Proudový chranič 25-2- 003/A/C (standard BC002203)	ks	2,00000	1 106,00	2 212,00	1 017,96	2 035,92	86,04	176,08
8	Pol_8	AKUSTICKÁ SIGNALIZACE Zvonek, 230V/mn DIN Iřiu standard BZ926338	ks	1,00000	385,00	385,00	308,66	308,00	77,00	77,00
9	Pol_9	NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL Swonice do 6mm ² , řanřil, propojovací řiřy, kolřicí materiřl,kompletace,, rozvaděče	ks	1,00000	440,00	440,00	275,00	275,00	165,00	165,00
Díl: 2 Elektroinřtřže BYTOVÉ JÁDRO							18 654,00	6 799,12	11 854,88	
10	Pol_10	MONTAŽ ROZVADĚČE Bytová rozvodka RB (do 20kg)	ks	1,00000	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00
11	Pol_11	TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU 1416E d 16 mm	m	4,00000	32,00	128,00	2,80	11,20	29,20	116,80
12	Pol_12	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SÁDROKARTONU KP 68 h=50	ks	12,00000	34,00	408,00	13,93	167,16	20,07	240,84
13	Pol_13	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SÁDROKARTONU KP 68 h=66 (pro dořřňové řele)	ks	1,00000	37,00	37,00	17,12	17,12	19,88	19,88
14	Pol_14	KRABICE ODBOČNÁ DO SÁDROKARTONU KUE8-1902 73x42	ks	4,00000	41,00	164,00	2,22	8,88	38,76	156,12
15	Pol_15	KRABICE ODBOČNÁ DO SÁDROKARTONU KOM97 103x50	ks	2,00000	83,00	166,00	38,73	77,46	44,27	88,54
16	Pol_16	SVORKOVNICE S-66 SVORKOVNICE	ks	21,00000	29,00	609,00	12,27	257,67	16,73	351,33

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.3	Vnitřní rozvody elektrifiny
R:	01	BJ Boettingrova - jádra č.2a, platí pro 2b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
17	Pol_17	OSAZENÍ HMOŽDINKY HM 6 HMOŽDINKA 6	ks	25,00000	8,00	200,00	0,94	23,50	7,06
18	Pol_18	OSAZENÍ HMOŽDINKY HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1	ks	40,00000	8,00	320,00	1,04	41,60	6,96
19	Pol_19	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1,5 mm2 , pevné	m	5,00000	25,00	125,00	10,75	53,75	14,25
20	Pol_20	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-J 3x1,5 mm2 , pevné	m	21,00000	25,00	525,00	10,75	225,75	14,25
21	Pol_21	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-J 3x2,5 mm2 , pevné	m	45,00000	32,00	1 440,00	17,61	792,45	14,39
22	Pol_22	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-J 5x2,5 mm2 , pevné	m	9,00000	44,00	396,00	28,68	258,12	15,32
23	Pol_23	SNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUKČUK 3x2,5 mm2 standard HO7RN-F - (připojení myčky a trouby)	m	6,00000	36,00	216,00	28,13	166,78	9,87
24	Pol_24	SVORKOVNICE "PA" Pospojování	ks	1,00000	220,00	220,00	148,50	148,50	71,50
25	Pol_25	SVORKA PRO POSPOJENÍ ZSA16 na potrubí	ks	6,00000	62,00	372,00	12,00	72,00	50,00
26	Pol_26	SVORKA PRO POSPOJENÍ Cu pas.ZS16 20x500x0,5mm	ks	6,00000	24,00	144,00	12,84	77,04	11,16
27	Pol_27	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY2,5 Žlutozelený, pevné	m	16,00000	17,00	272,00	5,63	90,08	11,37
28	Pol_28	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY4 Žlutozelený, pevné	m	6,00000	20,00	120,00	8,77	52,62	11,23
29	Pol_29	OVLAĐÁNÍ OSVĚTLENÍ A VZT - VYPINAČE 1-pol. vyp.(1) bílé - standard ABB	ks	1,00000	86,00	86,00	49,62	49,62	36,38
30	Pol_30	OVLAĐÁNÍ OSVĚTLENÍ A VZT - VYPINAČE 2-pol. vyp.(2) bílé - standard ABB	ks	1,00000	122,00	122,00	82,43	82,43	39,57
31	Pol_31	OVLAĐÁNÍ OSVĚTLENÍ A VZT - VYPINAČE Připojka sporákové, se signalizační doutnavkou, zapuštěná montáž, : : faze 3: bílá - standard ABB	ks	1,00000	479,00	479,00	390,91	390,91	88,09
32	Pol_32	OVLAĐÁNÍ OSVĚTLENÍ A VZT - VYPINAČE Doběhové relé DT3 do přístrojové krabice pod tlačítko vzt. AC., 230 V	ks	1,00000	275,00	275,00	203,50	203,50	71,50
33	Pol_33	ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ 16A,230V střední standard ABB	ks	7,00000	122,00	854,00	81,55	430,85	423,15

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.3	Vnitřní rozvody elektřiny
R:	01	BJ Boettingerova - jádro č.2a, plál pro 2b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
34	Pol_34	ZASUVKA DOMOVNI, BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ 16A,230V níží, standard ABB pro myčku zabudovaná pod.. kuchyňskou linkou	ks	1,000000	111,00	111,00	50,55	50,55	60,45	60,45
35	Pol_35	SPOLEČNÉ SESTAVY PŘÍSTROJŮ Pětiarméček vodorovné do kuchyně	ks	1,000000	91,00	91,00	85,52	85,52	5,48	5,48
36	Pol_36	SPOLEČNÉ SESTAVY PŘÍSTROJŮ dvojiarméček vodorovné do koupelny (pračka+sušička)	ks	1,000000	32,00	32,00	26,48	20,48	5,52	5,52
37	Pol_37	SPOLEČNÉ SESTAVY PŘÍSTROJŮ jednorarméček sporák, myčka, mikrovlnka + koupelna - hořící strojček,, (kulinna), pračka sušička, osvětlení wc a koupelna	ks	8,000000	24,00	192,00	18,41	147,28	5,59	44,72
38	Pol_38	OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA A - MODUS - bytové přisazené LED 2x48w průměr 370mm (koupelna + chodby)	ks	1,000000	874,00	874,00	825,42	825,42	148,58	148,58
39	Pol_39	OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA B - MODUS - bytové přisazené LED 1x48w průměr 190mm (WC)	ks	2,000000	693,00	1 386,00	544,50	1 089,00	148,50	297,00
40	Pol_40	OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA C - MODUS - SB115 - bytové zářivkové nad kuchyňskou linku s vlastním vypínačem,, 1x15W	ks	1,000000	572,00	572,00	429,00	429,00	143,00	143,00
41	Pol_41	OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA D - MODUS - SB118 - bytové zářivkové nad zrcadlo v koupelně s vlastním vypínačem 1x18W	ks	1,000000	600,00	600,00	456,86	456,86	143,12	143,12
42	Pol_42	HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE Demontáž stávajícího zařízení - viz. textovou část	hod	3,000000	253,00	759,00	0,00	0,00	253,00	759,00
43	Pol_43	HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE výhledání přípojovacího místa (v zářivkách a dřílních)	hod	2,000000	253,00	506,00	0,00	0,00	253,00	506,00
44	Pol_44	HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE Napojení na stávající zařízení (v zářivkách a dřílních)	hod	2,000000	253,00	506,00	0,00	0,00	253,00	506,00
45	Pol_45	HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE Montáž	hod	3,000000	253,00	759,00	0,00	0,00	253,00	759,00
46	Pol_46	HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE Příprava ka komplexní zkoušce	hod	1,000000	253,00	253,00	0,00	0,00	253,00	253,00

Položkový rozpočet

S: N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O: 4.3	Vnitřní rozvody elektriny
R: 01	BJ Boettingrova - jádro č.2a, platí pro 2b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.
47	Pol_47	HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	3,00000	253,00	759,00	0,00	0,00	253,00
48	Pol_48	HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE Revizní technik	hod	6,00000	330,00	1 980,00	0,00	0,00	330,00
49	Pol_49	HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00000	253,00	506,00	0,00	0,00	253,00
Díl: 3						3 518,00	1 462,88	1 462,88	2 055,12
50	Pol_50	VÝMĚNA KONCOVÝCH PRVKŮ Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s číslkem; fazení 2P+PE; b. bílá	ks	12,00000	122,00	1 464,00	67,55	738,60	60,45
51	Pol_51	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s číslkem; fazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	2,00000	190,00	380,00	129,00	259,20	60,40
52	Pol_52	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); fazení 1, 1So včetně rámečku	ks	6,00000	83,00	498,00	49,80	298,60	33,20
53	Pol_53	KRABICE LIŠTOVÁ	ks	4,00000	55,00	220,00	16,50	60,00	38,50
54	Pol_54	KRABICE LIŠTOVÁ DVOJITÁ	ks	4,00000	62,00	248,00	19,93	79,72	42,07
55	Pol_55	Svorkovnice krabicová 5x1-2,5mm ²	ks	4,00000	12,00	48,00	5,14	20,56	6,86
56	Pol_56	Měření předchodových odporů, dílčí revize, vyhodnocení opoždění každého bytu individuálně	kpl	1,00000	680,00	680,00	0,00	0,60	680,00
Díl: 5						1 797,00	174,00	174,00	1 623,00
57	Pol_57	Podružný materiál	kpl	1,00000	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
58	Pol_58	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	kpl	1,00000	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00
59	Pol_59	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00000	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	1 337,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	4.3	Vnitřní rozvody elektřiny
R:	02	B1 Kamenáčky - jádro č.1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Imozaiv	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1						6 222,00		4 714,79		1 507,21
		Bytový rozváděč RB								
1	Pol__1	PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POUVRCH PLNĚ BÍLÉ OVĚŘE standard BK080152	ks	1,00000	418,00	418,00	330,00	330,00	88,00	88,00
2	Pol__2	JISTIČ 1-PÓLOVÝ, 10KA standardBM018106 (1-pólový 6A/B)	ks	2,00000	204,00	408,00	126,81	253,82	77,19	154,36
3	Pol__3	JISTIČ 1-PÓLOVÝ, 10KA standardBM018110 (1-pólový 10A/B)	ks	2,00000	180,00	360,00	103,17	266,34	76,83	153,66
4	Pol__4	JISTIČ 1-PÓLOVÝ, 10KA standardBM017108 (1-pólový 6A/C)	ks	1,00000	237,00	237,00	159,84	159,84	77,16	77,16
5	Pol__5	JISTIČ 1-PÓLOVÝ, 10KA standardBM017110 (1-pólový 10A/C)	ks	1,00000	222,00	222,00	145,07	145,07	76,93	76,93
6	Pol__6	JISTIČ 1-PÓLOVÝ, 10KA standardBM017116 (1-pólový 16A/C)	ks	7,00000	220,00	1 540,00	143,00	1 001,00	77,00	539,00
7	Pol__7	PROUD CHRÁNÍC AC, 10KA Proudový chráně 25-2- 003/AC (standard BC002203)	ks	2,00000	1 106,00	2 212,00	1 017,96	2 035,92	88,04	178,08
8	Pol__8	AKUSTICKÁ SIGNALIZACE Zvonek,230V,na DIN lištu standard BZ926338	ks	1,00000	385,00	385,00	308,00	308,00	77,00	77,00
9	Pol__9	NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL Swontice do 6mm ² , ranžír, propojovací lišty, kolíčky, materiál, komplekce,, rozváděče	ks	1,00000	440,00	440,00	275,00	275,00	165,00	165,00
Díl: 2						19 638,00		7 407,79		12 230,21
		Elektromontáže BYTOVÉ JÁDRO								
10	Pol__10	MONTÁŽ ROZVADĚČE Bytová rozvodnice RB (do 20kg)	ks	1,00000	990,00	990,00	0,00	0,00	800,00	800,00
11	Pol__11	TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU 1418E d 16 mm	m	4,00000	32,00	128,00	2,80	11,20	29,20	116,80
12	Pol__12	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SÁDROKARTONU KP 68 h=50	ks	12,00000	34,80	408,00	13,93	167,16	20,07	240,84
13	Pol__13	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SÁDROKARTONU KP 68 h=66 (pro dobehové řeše)	ks	1,00000	37,00	37,00	17,12	17,12	19,88	19,88
14	Pol__14	KRABICE ODBOČNÁ DO SÁDROKARTONU KU68-1802 73x42	ks	4,00000	66,00	264,00	27,50	110,00	38,50	154,00
15	Pol__15	KRABICE ODBOČNÁ DO SÁDROKARTONU KOM97 103x50	ks	2,00000	97,00	194,00	52,91	105,82	44,09	98,18
16	Pol__16	SVORKOVNICE S-66 SVORKOVNICE	ks	21,00000	31,00	651,00	14,09	295,89	16,91	355,11

Položkový rozpočet

S: N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O: 4.3	Vnitřní rozvody elektřiny
R: 02	BJ Kamenačky - jádro č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
17	Pol_17	OSAZENÍ HMOŽDINKY HM 6 HMOŽDINKA 6	ks	25,00000	8,00	200,00	0,94	23,50	7,06	176,50
18	Pol_18	OSAZENÍ HMOŽDINKY HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1	ks	40,00000	8,00	320,00	1,04	41,60	6,96	278,40
19	Pol_19	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-O 3x1,5 mm2 , pevně	m	5,00000	25,00	125,00	10,75	53,75	14,25	71,25
20	Pol_20	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-J 3x1,5 mm2 , pevně	m	25,00000	25,90	625,00	10,75	268,75	14,25	356,25
21	Pol_21	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-J 3x2,5 mm2 , pevně	m	62,00000	32,00	1 984,00	17,61	1 001,62	14,39	892,18
22	Pol_22	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE CYKY-J 5x2,5 mm2 , pevně	m	13,00000	44,00	572,00	28,68	372,84	15,32	199,16
23	Pol_23	SNURA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK 3x2,5 mm2 standard HO7RN-F - (připojení myčky a trouby)	m	6,00000	36,00	216,00	26,13	156,78	9,87	59,22
24	Pol_24	SVORKOVNICE "PA" Pospojování	ks	1,00000	220,00	220,00	148,50	148,50	71,50	71,50
25	Pol_25	SVORKA PRO POSPOJENÍ ZSA16 na potrubí	ks	6,00000	62,00	372,00	12,00	72,00	50,00	300,00
26	Pol_26	SVORKA PRO POSPOJENÍ Cu pás ZS16 20x500x0,5mm	ks	6,00000	24,00	144,00	12,64	77,04	11,16	66,96
27	Pol_27	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CYZ.5 Žlutozelený, pevně	m	16,00000	17,00	272,00	5,63	90,08	11,37	181,92
28	Pol_28	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY4 Žlutozelený, pevně	m	6,00000	20,00	120,00	8,77	52,62	11,23	87,38
29	Pol_29	OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A VZT - VYPINAČE 1-pól.vyp.(1) bílé - standard ABB	ks	1,00000	86,00	86,00	49,62	49,62	36,38	36,38
30	Pol_30	OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A VZT - VYPINAČE 2-pól.vyp.(2) bílé - standard ABB	ks	1,00000	116,00	116,00	77,33	77,33	38,67	38,67
31	Pol_31	OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A VZT - VYPINAČE Přijímka šporáková, se signalizační doutnavkou, zapuštěná montáž...; řazení 3; bílá - standard ABB	ks	1,00000	400,00	400,00	390,90	390,90	99,10	99,10
32	Pol_32	OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A VZT - VYPINAČE Doběhové relé DT3 do přístrojové krabice pod tlačítko vzt AC., 230 V	ks	1,00000	275,00	275,00	203,50	203,50	71,50	71,50
33	Pol_33	ZASUVKA DOMOVNÍ, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ 16A, 230V střední standard ABB	ks	7,00000	122,00	854,00	61,55	430,85	60,45	423,15

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČ
O:	4.3	Vnitřní rozvody elektřiny
R:	02	BJ Kamenačky - jádro č.1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
34	Pol_34	ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ 16A,230V nižší standard ABB pro myčku zabudovaně pod, kuchyňskou linkou	ks	1,00000	111,00	111,00	50,55	50,55	60,45	60,45
35	Pol_35	SPOLEČNÉ SESTAVY PŘÍSTROJŮ Pětirámeček vodovodné do kuchyně	ks	1,00000	91,00	91,00	85,52	85,52	5,48	5,48
36	Pol_36	SPOLEČNÉ SESTAVY PŘÍSTROJŮ dvojrámeček vodovodné do koupelny (pračka+sušička)	ks	1,00000	32,00	32,00	26,46	26,46	5,52	5,52
37	Pol_37	SPOLEČNÉ SESTAVY PŘÍSTROJŮ jednorámeček sporák, myčka, mikrovlnka + koupelna - hořící strojek, (kulinat), pračka sušička, osvětlení wc a koupelna	ks	6,00000	24,00	192,00	16,41	147,28	5,59	44,72
38	Pol_38	OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA A - MODUS - bytové přisazené LED 2x48w průměr 370mm (koupelna + chodby)	ks	1,00000	974,00	974,00	825,42	825,42	148,58	148,58
39	Pol_39	OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA B - MODUS - bytové přisazené LED 1x48w průměr 190mm (WC)	ks	2,00000	683,00	1 366,00	644,50	1 089,00	148,50	297,00
40	Pol_40	OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA C - MODUS - SB115 - bytové zářivkové nad kuchyňskou linku s vlastním vypínačem, 1x15W	ks	1,00000	567,00	567,00	423,87	423,87	143,13	143,13
41	Pol_41	OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA D - MODUS - SB118 - bytové zářivkové nad zrcadlo v koupelně s vlastním,, vypínačem 1x18W	ks	1,00000	594,00	594,00	451,00	451,00	143,00	143,00
42	Pol_42	HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE Demontáž stavebního zařízení - viz. textovou část	hod	3,00000	253,00	759,00	0,00	0,00	253,00	759,00
43	Pol_43	HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE Vyhledání přípojovacího místa (v zářivkách a duřkách)	hod	2,00000	253,00	506,00	0,00	0,00	253,00	506,00
44	Pol_44	HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE Napojení na stávající zařízení (v zářivkách a duřkách)	hod	2,00000	253,00	506,00	0,00	0,00	253,00	506,00
45	Pol_45	HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE Montáž	hod	3,00000	253,00	759,00	0,00	0,00	253,00	759,00
46	Pol_46	HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE Příprava ke kompletní zkoušce	hod	1,00000	253,00	253,00	0,00	0,00	253,00	253,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.3	Vnitřní rozvody elektriny
R:	02	BJ Kamenáčky - jádro č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.
47	Pol_47	HZS + REVIZE A ZKOUSKY+DOKUMENTACE		3,00000	253,00	759,00	0,00	0,00	253,00
48	Pol_48	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi		6,00000	330,00	1 980,00	0,00	0,00	330,00
49	Pol_49	HZS + REVIZE A ZKOUSKY+DOKUMENTACE Revizní technik		2,00000	253,00	506,00	0,00	0,00	253,00
Díl: 3									
50	Pol_50	PRÍVOD K BYTOVÉ ROZVODNICI				3 102,00		2 644,08	457,92
		Standard BM017125 (1-pólový 25A/IC) HLAVNÍ JISTIČ	ks	1,00000	253,00	253,00	165,00	165,00	88,00
		PŘED ELEKTROMĚREM (hodnota In bude stanovena, individuálně podle konkrétního namikovaného odběru mezi dodavatelem a odběratelem el. energie)							
51	Pol_51	BEZHALEGENOVÁ LIŠTA HRANATÁ HF 40x40 HD	m	7,00000	191,00	1 337,00	163,58	1 144,92	27,44
52	Pol_52	BEZHALEGENOVÝ KABEL 1-CXKH-R 4x10 , v plastovém kanále	m	9,00000	168,00	1 512,00	148,24	1 334,16	19,76
Díl: 4									
53	Pol_53	VÝMĚNA KONCOVÝCH PRVKŮ				3 536,00		1 461,80	2 074,20
		Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami, řazení 2P+PE; b. bílá	ks	12,00000	122,00	1 464,00	61,55	736,60	60,45
54	Pol_54	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dužinou, s clonkami, řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	2,00000	190,00	380,00	129,60	259,20	60,40
55	Pol_55	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky), řazení 1, 1So včetně ramínku	ks	6,00000	86,00	516,00	49,62	297,72	36,38
56	Pol_56	KRABICE LIŠTOVÁ	ks	4,00000	55,00	220,00	16,50	66,00	38,50
57	Pol_57	KRABICE LIŠTOVÁ DVOJITÁ	ks	4,00000	62,00	248,00	19,93	79,72	42,07
58	Pol_58	Svorkovnice krabicová 5x1-2,5mm2	ks	4,00000	12,00	48,00	5,14	20,56	6,86
59	Pol_59	Měření přechodových odporů, dílčí revize, vyhodnocení opoždění každého byly individuálně	kpl	1,00000	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
Díl: 5									
60	Pol_60	OSTATNÍ				2 194,00		317,00	1 877,00
		Podružný materiál	kpl	1,00000	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00
61	Pol_61	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	kpl	1,00000	286,00	286,00	0,00	0,00	286,00
62	Pol_62	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00000	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	1 591,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.3	Vnitřní rozvody elektřiny
R:	02	BJ Kamenačky - jádro č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	------------------	--------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.4	Vnitřní rozvody plynu
R:	01	BJ Boettingrova - D1.4.4-jádro č. 2a a 2b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				5 006,76
1	723111203	Potrubí ocelové závitové černě bezešvé svařované běžné DN 20	m	5,50000	296,00	1 628,00
2	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	5,50000	35,00	192,50
3	723150365	Chráníčka D 38x2,6 mm	m	5,00000	177,00	885,00
4	723160204	Oprava přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,00000	1 104,00	1 104,00
5	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	par	1,00000	64,00	64,00
6	723190251	Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	1,00000	206,00	206,00
7	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	212,00	212,00
8	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	2,00000	245,00	490,00
9	723290822	Přemístění vnitrostavebních demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,10000	1 259,00	125,90
10	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 8 m	%	49,68200	2,00	99,36
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				522,50
11	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	5,50000	95,00	522,50
Díl: 001		Ostatní				3 975,00
12	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,00000	578,00	578,00
13	0018	Revize plynovodu, spotřebiče	kpl	1,00000	1 733,00	1 733,00
14	0050	STAVEBNÍ VÝPOMOC	hod	8,00000	208,00	1 664,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.4	Vnitřní rozvody plynu
R:	02	BJ Boettingrova - D1.4.4-stupačka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod				5 878,72
1	723111203	Potrubí ocelové závitové černě bezešvé svařované běžné DN 20	m	3,00000	296,00	888,00
2	723111204	Potrubí ocelové závitové černě bezešvé svařované běžné DN 25	m	3,00000	333,00	999,00
3	723111205	Potrubí ocelové závitové černě bezešvé svařované běžné DN 32	m	6,00000	385,00	2 310,00
4	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	6,00000	35,00	210,00
5	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	6,00000	48,00	288,00
6	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	0,50000	177,00	88,50
7	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	0,50000	194,00	97,00
8	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	1,00000	203,00	203,00
9	723190913	Navazení odbočky na potrubí plynovodní DN 20	kus	4,00000	77,00	308,00
10	723290822	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,28000	1 259,00	352,52
11	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	67,35000	2,00	134,70
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				1 140,00
12	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	12,00000	95,00	1 140,00
Díl: 001		Ostatní				7 790,00
13	0012	Nepředvidaná práce	kpl	1,00000	578,00	578,00
14	0018	Revize plynovodu	kpl	1,00000	1 733,00	1 733,00
15	0019	Požární ucpávky pro rozvod plynu DN20-32 + montáž	kpl	4,00000	480,00	1 920,00
16	0020	Konstrukce pro uchycení rozvodů + montáž	kpl	1,00000	231,00	231,00
17	0050	STAVEBNÍ VYPOMOC	hod	16,00000	208,00	3 328,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.4	Vnitřní rozvody plynu
R:	03	BJ Boettingrova - D1.4.4-ležaté rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod				56 844,62
1	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	40,00000	48,00	1 920,00
2	723120809	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80	m	55,00000	87,00	4 785,00
3	723150305	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 38x2,6 mm	m	38,00000	295,00	11 210,00
4	723150306	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 44,5x2,6 mm	m	5,00000	323,00	1 615,00
5	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x2,9 mm	m	52,00000	394,00	20 488,00
6	723150366	Chráníčka D 44,5x2,6 mm	m	5,00000	194,00	970,00
7	723150368	Chráníčka D 76x3,2 mm	m	4,00000	341,00	1 364,00
8	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprotokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	9,00000	549,00	4 941,00
9	723290822	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	8,58000	1 258,00	8 284,22
10	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	633,70000	2,00	1 267,40
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				9 025,00
11	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	95,00000	95,00	9 025,00
Díl: 001		Ostatní				13 294,00
12	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,00000	578,00	578,00
13	0018	Revize plynovodu	kpl	1,00000	1 733,00	1 733,00
14	0019	Požární ucpávky pro rozvod plynu DN32-50 + montáž	kpl	12,00000	480,00	5 760,00
15	0020	Konstrukce pro uchycení rozvodů + montáž	kpl	1,00000	231,00	231,00
16	0050	STAVEBNÍ VÝPOMOC	hod	24,00000	208,00	4 992,00

Položkový rozpočet

S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.4	Vnitřní rozvody plynu
R:	04	BJ Kamenačky - D1.4.4-jádro č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				5 006,76
1	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 20	m	5,50000	296,00	1 628,00
2	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	5,50000	35,00	192,50
3	723150365	Chráněná D 38x2,6 mm	m	5,00000	177,00	885,00
4	723160204	Oprava přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,00000	1 104,00	1 104,00
5	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	1,00000	64,00	64,00
6	723190251	Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	1,00000	206,00	206,00
7	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C pinoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	212,00	212,00
8	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C pinoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	2,00000	245,00	490,00
9	723290822	Přemísťování vnitrostavebních demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,10000	1 259,00	125,90
10	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	49,68200	2,00	99,36
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				522,50
11	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x emal	m	5,50000	95,00	522,50
Díl: 001		Ostatní				3 975,00
12	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,00000	578,00	578,00
13	0018	Revize plynovodu, spotřebiče	kpl	1,00000	1 733,00	1 733,00
14	0050	STAVEBNÍ VÝPOMOC	hod	8,00000	208,00	1 664,00

Položkový rozpočet





S:	N161205	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER BOETTINGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENAC
O:	4.4	Vnitřní rozvody plynu
R:	05	BJ Kamenačky55 a 57 - D1.4.4-stupačka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod				6 187,50
1	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	6,00000	333,00	1 998,00
2	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	8,00000	385,00	2 310,00
3	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	6,00000	35,00	210,00
4	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	6,00000	48,00	288,00
5	723150366	Chráníčka D 44,5x2,6 mm	m	1,00000	194,00	194,00
6	723150367	Chráníčka D 57x2,9 mm	m	1,00000	203,00	203,00
7	723190913	Naváření odbočky na potrubí plynovodní DN 20	kus	4,00000	77,00	308,00
8	723190914	Naváření odbočky na potrubí plynovodní DN 25	kus	2,00000	90,00	180,00
9	723290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,28000	1 259,00	352,52
10	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	71,99000	2,00	143,98
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				1 140,00
11	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x emal	m	12,00000	95,00	1 140,00
Díl: 001		Ostatní				7 790,00
12	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,00000	578,00	578,00
13	0018	Revize plynovodu	kpl	1,00000	1 733,00	1 733,00
14	0019	Požární ucpávky pro rozvod plynu DN25-32 + montáž	kpl	4,00000	480,00	1 920,00
15	0020	Konstrukce pro uchycení rozvodů + montáž	kpl	1,00000	231,00	231,00
16	0050	STAVEBNÍ VÝPOMOC	hod	16,00000	208,00	3 328,00

Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Средний балл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54																																														

INGEROVA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 A KAMENÁČKY 51,53,55,57, BŘNO


Čty 51, 53, 55, 57

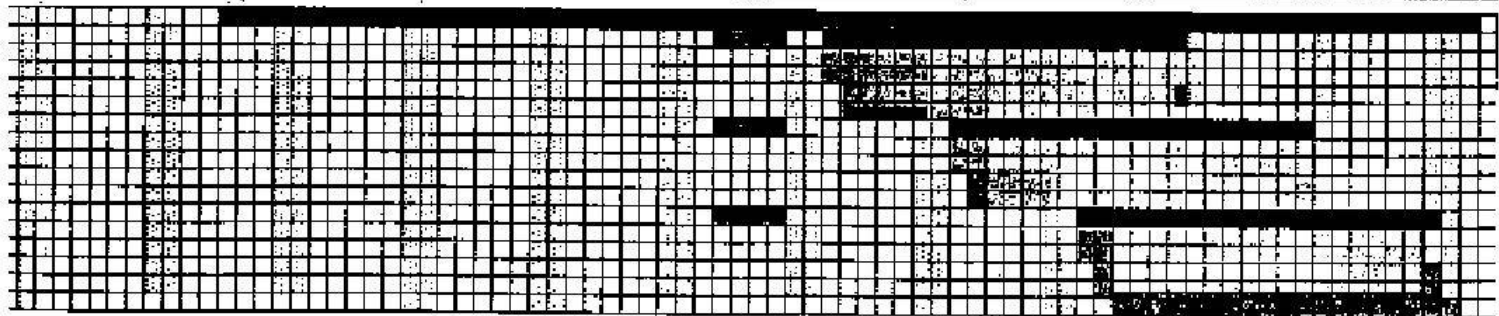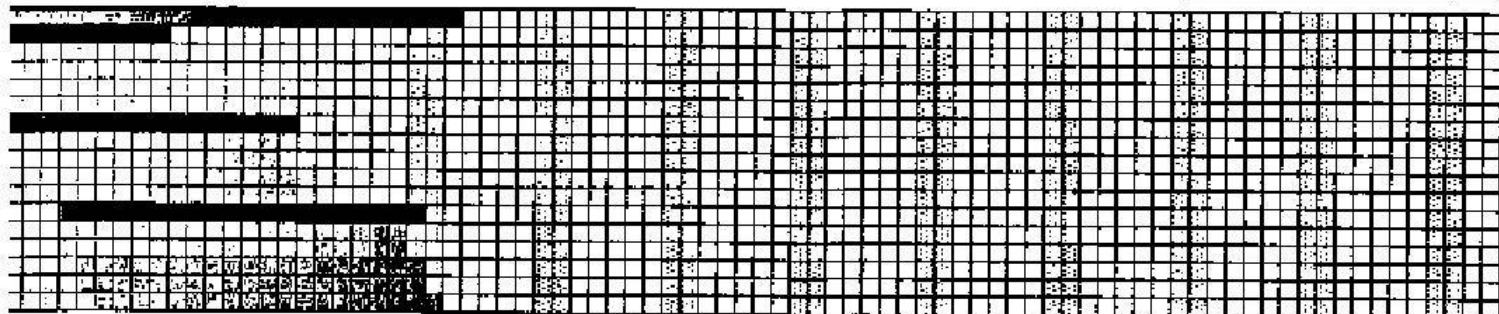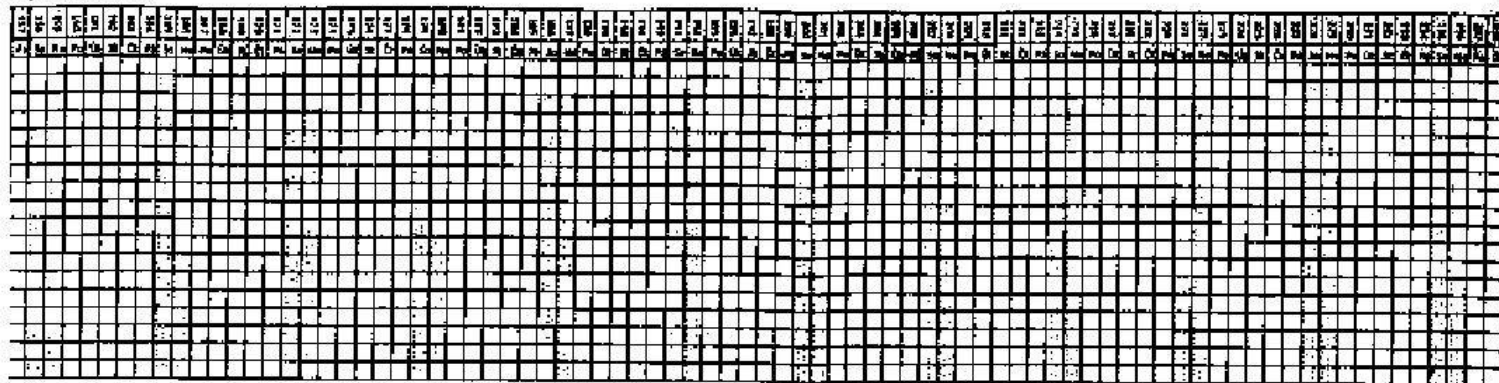

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky:			Popis části plnění, kterou uchazeč zadá poddodavateli	% podíl na plnění VZ
„Rekonstrukce bytových jader včetně elektroinstalace, rozvodů plynu, odpadu a vzduchotechniky v panelových domech Boettlingerova 1,3,5,7,9,11,13,15,17 a Kamenačky 51,53,65,67“				
Identifikace poddodavatele:			Část rekonstrukce bytových jader a odstraňování nebezpečných odpadů	20
1.	Název:	MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost		
	Sídlo:	Mařkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno		
	Tel./fax:	+420 549 128 111/+420 541 225 108		
	E-mail:	podolsky.j@moravostav.cz		
	IČ:	46347542		
	DIČ:	CZ46347542		
	Spisová značka v OR	B 790		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Jiří Podolský, předseda představenstva		
Identifikace poddodavatele:			Vytápění a vzduchotechnika	5
2.	Název:	Radmil CZ s. r. o.		
	Sídlo:	Toužimská 588/70, 19700 Praha 9 - Kbely		
	Tel./fax:	604253457		
	E-mail:	radmil@radmil.cz		
	IČ:	29205506		
	DIČ:	CZ29205506		
	Spisová značka v OR	C 204819		
	Osoba oprávněná k jednání:	Pavel Radmil, DIS		
Identifikace poddodavatele:			Člen týmu odpovědný za koordinaci bezpečnosti práce na straně zhotovitele	0,05
2.	Název:	Radek Horký, BPPO SERVIS		
	Sídlo:	Hlavní 492/106, 691 41 Břeclav - Poštorná		
	Tel./fax:	519343461		
	E-mail:	hrusecka@hrusecka.cz		
	IČ:	45464591		
	DIČ:			
	Spisová značka v OR			
	Osoba oprávněná k jednání:	Radek Horký		
Celkový objem poddodávek				25,05%

V Hrušských dne:1.2017



POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. ZTÍŽENÉ PODMÍNKY - DŮRAZ NA RESPEKTOVÁNÍ A OCHRANU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A ZABUDOVANÝCH TECHNOLOGIÍ

- Zhotovitel provede povinné sondy ke zjištění o skutečném stávajícím stavu dotčených konstrukcí. Všechna nutná opatření související k dosažení díla jsou součástí díla.

2. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v exteriéru, tedy v extrémnějších podmínkách (např. při práci na střeše).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordináčním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

3. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Neustálé vymezení bezpečných komunikačních koridorů pro nájemce, návštěvníky po celou dobu stavby.
- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění zamezení vstupu nepovolaným osobám na konstrukce lešení.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, nářadí a techniky.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledně.

4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po dotčených domech a bytech, opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží půdorys se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem, uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem, uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude předáno objednateli a druhé vyhotovení ponechá Zhotovitel na staveništi.
- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.
- Fotodokumentace Interiéru před zahájením stavebních prací, členěná po jednotlivých domech, ze které bude patrné číslo místnosti/číslo záběru, aktuální datum a doložení zákresu do výkresu, ze kterého bude patrné fotografované místo označené shodným číslem místnosti/číslo záběru.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, lešení, kácení apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli

- Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před společným koordinačním jednáním.

6. SOUČINNOST

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU

- Společná pasportizace stavu všech dotčených místností provedená zástupci zhotovitele, podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu místností potvrzený podpisy zástupců obou stran, který bude obsahovat:
 - údaj o kontrole dostatečného zakrytí podlah,
 - údaj o kontrole dostatečného přikrytí nábytku igelitovou folií,
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu všech místností bude potvrzený podpisy zástupců obou stran.
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

- Kontrola stavu jednotlivých místností po dokončení stavebních prací a porovnání majetku s pořízenou pasportizací.
- Kontrola stavu jednotlivých místností z hlediska úklidu.
- Zjištěné rozdíly či škody budou zhotovitelem dořešeny.

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

- Zadavatel klade důraz na součinnost zhotovitele s nájemci v rámci:
- zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,
- zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou součástí díla,
- Všechny návody a manuály je povinen zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 6 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení obsluhy pro provoz předá zhotovitel objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelné vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

