



KUJIP0181V76

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO***KE ML. 4878/15
r. 2023*

uzavřené dne 28. 7. 2025 (ID č. 179941) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 183092

„ČZA v Humpolci, střední škola – Rekonstrukce školní jídelny, tělocvičny a DM Fügnerova 570“**I. Smluvní strany**

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem Kraje Vysočina
k podpisu pověřen:	Ing. Martin Kukla, hejtmán Kraje Vysočina
zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602362, +420 564602213
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o.
se sídlem:	Na Březince 1150/9, 150 00 Praha
provozovna:	Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Pavlem Hobzou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Pavel Hobza, jednatel
zástupce pro věci technické:	Petr Nimmertondl
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Lenka Klofáčová
tel./email:	+420 736751019, termgas@seznam.cz
IČO:	26007967
DIČ:	CZ26007967
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	2781200257/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183658	

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 7. 2025, ID č. 179941 (dále jen „Smlouva“) je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 3. Místo a plnění, staveniště, odst.3.3. se mění a nově zní takto:

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **10 měsíců ode dne předání staveniště.**

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH	32 865 210,11 Kč
DPH 21%:	6 901 694,12 Kč

Cena díla celkem s DPH činí 39 766 904,23 Kč
slovy: třicetdevětmilionůsedmsetšedesátšesttisícdevětsetčtyři 23/100 korun českých.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	29 058 516,00 Kč
DPH 21%:	6 102 288,36 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	35 160 804,36 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	6 257 900,13 Kč

Cena méněprací bez DPH	2 451 206,02 Kč
------------------------	-----------------

Cena více-méněprací bez DPH	3 806 694,11 Kč
-----------------------------	------------------------

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.


Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Za zhotovitele 23.3.2026

Za objednatele 23.3.2026


Pavel Hobza
Jednatel


Ing. Otto Vopěnka,
1. náměstek hejtmána

TERMGAS s.r.o.[®]
Na Brezince 1150/9, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Provozovna
Huntbolecka 3692/580 01 Havlíčkův Brod
ICO: 260 07 967 DIČ: CZ26007967


Kraj Vysočina
Žitbava 1832/57, 586 01 Jihlava

44

REKAPITULACE Změnových listů k dodatku č.1 SOD

STAVBA: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570

REKAPITULACE

Ozn.	Popis	Cena DODATEK č.1			SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ	
		vícepráce	méněpráce	celkem	předloženo	odsouhlaseno
	SOD			29 058 516,00		
ZL 01	Demontáž kazetových podhledů	11 284,18	0,00	11 284,18		
ZL 02	Příčka mezi m. č. 1.09-1.10	16 926,80	0,00	16 926,80		
ZL 03	Bourání vyšší skladby podlahy m. č. 1.11-1.14	26 275,48	0,00	26 275,48		
ZL 04	Překlady nad dveřní otvor s pouzdrům (posuvné dveře)	4 959,96	0,00	4 959,96		
ZL 05	Obložková zárubeň ocelová pro dveře posuvné do pouzdra	23 512,85	0,00	23 512,85		
ZL 06	Bourání skladby podlahy v m. č. 0.09	26 328,84	0,00	26 328,84		
ZL 07	Bourání otvoru 0.12-0.13, zazdívka	4 294,66	0,00	4 294,66		
ZL 08	SDK příčka požární mezi 1.03a-1.03b	19 832,34	0,00	19 832,34		
ZL 09	Nová omítka sloupů obložená keramickou mozaikou mezi m. č. 1.04, 1.05	17 154,07	0,00	17 154,07		
ZL 10	Hrubá výplň rýh po demontovaných rozvodech instalací	8 218,10	0,00	8 218,10		
ZL 11	Sekání rýh, hrubá výplň rýh po instalacích ZTI+UT	162 587,40	5 367,50	157 219,90		
ZL 12	Demontáž stávající elektroinstalace	22 920,00	0,00	22 920,00		
ZL 13	Demontáž dřevěného obložení m. č. 0.03 - schodiště	1 260,68	0,00	1 260,68		
ZL 14	Oprava omítek pod keramický obklad	154 918,23	0,00	154 918,23		
ZL 15	Silnoproud	619 863,99	194 757,18	425 106,81		
ZL 16	Slaboproud	381 181,15	0,00	381 181,15		
ZL 17	Vodovodní přípojka	51 630,79	0,00	51 630,79		
ZL 18	Odpočet bourání teracové dlažby v m. č. 0.04, 0.05	0,00	128 876,57	-128 876,57		
ZL 19	Plastové výplně - okna+dveře	609 452,19	0,00	609 452,19		
ZL 20	Zazdívky otvorů po demontovaných rozvodech VZT	43 649,35	0,00	43 649,35		
ZL 21	Podhledy	222 833,87	52 625,79	170 208,08		
ZL 22	Ocelové výplně otvorů PBŘ	460 934,10	230 061,95	230 872,15		
ZL 23	Hliníkové výplně otvorů PBŘ	614 773,06	243 411,00	371 362,06		
ZL 24	Příčka zděná mezi m. č. 1.16, 1.17ab (sklad pečiva)	10 745,95	0,00	10 745,95		
ZL 25	VZT doplnění klapek	35 066,00	0,00	35 066,00		
ZL 26	Níka pro automat na pitnou vodu	15 507,97	0,00	15 507,97		
ZL 27	Hasicí přístroje	32 900,00	0,00	32 900,00		
ZL 28	VZT - oplechování nadstřešní části+tlumiče	205 052,00	0,00	205 052,00		
ZL 29	Odvod kondenzátu od jednotky jidelna	14 543,65	0,00	14 543,65		
ZL 30	Omítky vnitřní	832 098,12	576 771,63	255 326,49		
ZL 31	Úprava stropu a instalací dle PBŘ	88 942,31	770,40	88 171,91		
ZL 32	Zmenšení okenních otvorů snížením nadpraží	91 982,14		91 982,14		
ZL 33	Změna VZT-jednotka+chlazení+ konstrukce	1 279 455,46	1 018 564,00	260 891,46		
ZL 34	Generální klíč	130 350,00		130 350,00		
ZL 35	Přeložení vnitřní plynoinstalace	16 464,44		16 464,44		
	Dodatek č.1	6 257 900,13	2 451 206,02	3 806 694,11		
	CELKEM SOD+DODATEK č.1			32 865 210,11		

01.03.2026

Zpracoval: Ing.Lenka Kloučková - projektový manažer, hlavní stavbyvedoucí

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 1 - Demontáž kazetových podhledů

Místo:

Humpolec

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 284,18

HSV - Práce a dodávky HSV

569,29

997 - Přesun sutě

569,29

PSV - Práce a dodávky PSV

10 714,89

763 - Konstrukce suché výstavby

10 714,89

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Demontáž kazetových podhledů	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐		
Dopad do termínu		☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

Chybělo ve VV.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	11 284,18 Kč	11 284,18 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.06 15:40:34 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.06 07:06:37 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 10:42:55 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smíštek	datum	podpis Ing. Zdeněk Smíštek 2026.03.07 15:45:23 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.06 15:06:02 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 1 - Demontáž kazetových podhledů

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 284,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

569,29

D 997

Přesun sutě

569,29

76	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,127	1 250,00	158,75	SOD
77	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,127	301,14	38,24	SOD
78	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,270	13,15	16,70	SOD
VV		D.127*10 'Přepočtené koeficientem množství			1,270			
85	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,127	2 800,00	355,60	SOD

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 714,89

D 763

Konstrukce suché výstavby

10 714,89

700	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m2	60,240	177,87	10 714,89	SOD
	VV		1PP m. č. 0.09					
	VV		9,36		9,360			
	VV		1NP m. č. 1.24-1.32					
	VV		2,77+2,98+10,7+11,65+5,52+3,89+7,43+4,14+1,8		50,880			
	VV		Součet		60,240			

VPC

11 284,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 2 - Příčka mezi m. č. 1.09-1.10

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 926,80

HSV - Práce a dodávky HSV

16 926,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 735,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 111,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 550,38

997 - Přesun sutě

1 781,83

998 - Přesun hmot

1 747,58

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Příčka mezi m. č. 1.09-1.10	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐		
	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	

Popis a zdůvodnění změny

Nevyhovující technický stav stávající příčky.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	16 926,80 Kč	16 926,80 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Dig. podpis Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 10:12:09 +01'00'
-----	-------------------	-------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec	Dig. podpis Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 07:10:06 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle	Dig. podpis Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 10:45:49 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smišťík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smišťík	2026.03.07 15:45:23 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová	Dig. podpis Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.05 13:06:36 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 2 - Příčka mezi m. č. 1.09-1.10

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 926,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 926,80

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

6 735,84

2	K	342241155	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC voštinových CV 14 (290x140x140 mm) P10 až P20, tl. 140 mm	m2	8,270	1 022,18	6 409,07	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-----

VV

m. č. 1.09-1.10

VV

2,2*3,75

8,250

VV

-0,9*2,2

-1,980

VV

Součet

6,270

5	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	2,200	148,53	326,77	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

VV

2,2

2,200

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 111,17

20	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	12,642	39,20	495,57	SOD
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	-----

VV

12,642

12,642

	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	12,642	273,00	3 451,27	CS ÚRS 2025 02
--	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321111

VV

Omítka hrubá pod keramický obklad

VV

m. č. 1.09-1.10

VV

2,1*3,75*2

15,750

VV

-0,9*2,1*2

-3,780

VV

0,16*(2,1+2,1)

0,672

VV

Součet

12,642

	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	12,642	92,10	1 164,33	CS ÚRS 2025 02
--	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321191

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 550,38

	K	962086110	Bourání příček nebo přízdívek z párobetonových tvárnic, tl. do 100 mm	m2	5,985	138,00	825,93	CS ÚRS 2025 02
--	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962086110

VV

m. č. 1.09-1.10

VV

2,1*3,75

7,875

VV

-0,9*2,1

-1,890

VV

Součet

5,985

	K	964073211	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotností do 10 kg/m	t	0,032	18 800,00	601,60	CS ÚRS 2025 02
--	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/964073211

VV

0,0086*3,75

0,032

	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,021	5 850,00	122,85	CS ÚRS 2025 02
--	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042121

VV

Betonová mazanina pod příčkou

VV

0,1*0,075*(3,75-0,9)

0,021

D 997

Přesun sutě

1 781,83

76	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,732	1 250,00	915,00	SOD
77	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,732	301,14	220,43	SOD
78	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,320	13,15	96,26	SOD

VV

0,732*10 'Přepočtené koeficientem množství

7,320

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K		997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0.692	795.00	550.14	SOD
vv				0.732-0.04	0.692				
D		998		Přesun hmot			1 747.58		
87	K		998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1.610	417.65	672.42	SOD
88	K		998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1.610	667.80	1 075.16	SOD
							VCP MNP	16 926.80	

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 3
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Bourání vyšší skladby podlahy m. č. 1.11-1.14	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Při bouracích pracích byla zjištěna dvojitá konstrukce podlahy.

Cena navrhovaných měněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	26 275,48 Kč	26 275,48 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis
			Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2025.03.09 14:21:14 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis
			Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Datum: 2025.03.07 07:12:28 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis
			Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Datum: 2025.03.06 16:04:50 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smiščík	datum	podpis
			Ing. Zdeněk Smiščík 2025.03.07 15:45:23 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis
			Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Datum: 2025.03.08 15:09:34 +01'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 3 - Bourání vyšší skladby podlahy m. č. 1.11-1.14

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 275,48

HSV - Práce a dodávky HSV

26 275,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 184,17

997 - Přesun sutě

15 091,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 3 - Bourání vyšší skladby podlahy m. č. 1.11-1.14

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 275,48	
D HSV Práce a dodávky HSV							26 275,48	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 184,17	
51	K	965042141	Bourání mazanin betonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,511	3 970,20	9 969,17	SOD
	vv		0,1*8,1" m. č. 1.11		0,810			
	vv		0,1*4,05*2,2" m. č. 1.12, 1.13		0,891			
	vv		0,1*8,1" m. č. 1.14		0,810			
	vv		Součet		2,511			
55	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	16,200	75,00	1 215,00	SOD
	vv		dvojitá skladba vč. dlažby - výměra nad rámec SOD					
	vv		8,1" m. č. 1.11		8,100			
	vv		8,1" m. č. 1.14		8,100			
	vv		Součet		16,200			
D 997 Přesun sutě							15 091,31	
76	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	6,091	1 250,00	7 613,75	SOD
77	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,091	301,14	1 834,24	SOD
78	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	60,910	13,15	800,97	SOD
	vv		6,091*10 Přepočtené koeficientem množství		60,910			
81	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	6,091	795,00	4 842,35	SOD

VPC

26 275,48

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 4
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Překlady nad dveřní otvor s pouzdem (posuvné dveře)	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Chybělo ve VV.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	4 959,96 Kč	4 959,96 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl	Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.07 16:14:10 +01'00'
-----	-------------------	-------	--------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souhlasí se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec	Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.07 07:12:46 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle	Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 10:46:19 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smišťík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smišťík	2026.03.07 15:45:23 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová	Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.05 15:10:11 +01'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 4 - Překlady nad dveřní otvor s pouzdem (posuvné dveře)

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dítu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 959,96

HSV - Práce a dodávky HSV

4 959,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 480,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

823,92

997 - Přesun sutě

143,71

998 - Přesun hmot

512,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 4 - Překlady nad dveřní otvor s pouzdrum (posuvné dveře)

Místo: Humpolce

Datum: #ODKAZI

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel: TERMGAS

Zpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 959,96

D HSV Práce a dodávky HSV

4 959,96

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 480,00

K	317121351	Montáž překladu ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm	kus	1,000	460,00	460,00	CS ÚRS 2025 02
---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317121351

VV Dodatečná montáž vybouraného překladu - bez dodávky

VV překladu, překlad stávající vybouraný

VV 1

1,000

K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	2,000	1 510,00	3 020,00	CS ÚRS 2025 02
---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168057

VV Překlenutí dveřního pouzdra, šířka příčky 140 mm,

VV 2" pro jedno překlenutí

2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

823,92

50	K	962031013	Bourání příček nebo pískůvek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm	m2	0,413	173,16	71,52	SOD
----	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	-----

VV Bourání na uvolnění stávajícího překladu v příčce

VV 2,75*0,15

0,413

K	964011211	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,114	6 600,00	752,40	CS ÚRS 2025 02
---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/964011211

P Poznámka k položce:

VV Pro další použití

2,5*0,24*0,19

0,114

D 997 Přesun sutě

143,71

76	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,058	1 250,00	72,50	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	-----

77	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,058	301,14	17,47	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	-----

78	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,580	13,15	7,63	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------	-----

VV 0,058*10 "Přepočtené koeficientem množství

0,580

81	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,058	795,00	46,11	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	-----

D 998 Přesun hmot

512,33

87	K	998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná doprava vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,472	417,65	197,13	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

88	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,472	667,80	315,20	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

VPC

4 959,96

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 5
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Obložková zárubeň ocelová pro dveře posuvné do pouzdra	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐		
Dopad do termínu		☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

Chybělo ve VV i PD.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	23 512,85 Kč	23 512,85 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2025.03.09 07:15:57 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a soulaďu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2025.03.09 07:15:57 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2025.03.06 10:45:18 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smišťík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smišťík 2026.03.07 15:45:23 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Kľofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Kľofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Kľofáčová Datum: 2025.03.05 13:10:46 +01'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 5 - Obložková ocelová zárubeň pro dveře posuvné do pouzdra

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 512,85

PSV - Práce a dodávky PSV

23 512,85

766 - Konstrukce truhlářské

23 512,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 5 - Obložková ocelová zárubeň pro dveře posuvné do pouzdra

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 512,85

D PSV

Práce a dodávky PSV

23 512,85

D 766

Konstrukce truhlářské

23 512,85

	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	2,000	1 670,00	3 340,00	CS ÚRS 2025 02
--	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766682111

VV

Obložka pro posuvné dveře do pouzdra

VV

2

2,000

	M	6118110R	zárubeň jednokřídlá obložková ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-250mm rozměru 900/1970, 2100mm - D03	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	CENOVÁ KALKULACE
87	K	998766212	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	166,200	0,42	68,97	SOD
88	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	166,200	0,63	103,88	SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	6
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Bourání skladby podlahy v m. č. 0.09	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu	☐ ANO ☒ NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Při bouracích pracích byla stávající bet.mazanina nevyhovující, musela být odstraněna.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	26 328,84 Kč	26 328,84 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing.Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl	Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2025.03.09 16:13:01 +01'00'
-----	------------------	-------	--------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec	Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 07:16:32 +01'00'
Projektant	Ing.Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle	Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 11:02:55 +01'00'
Uživatel	Ing.Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík	2026.03.07 15:45:23 +01'00'
Zhotovitel	Ing.Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová	Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.05 15:10:55 +01'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 6 - Bourání skladby podlahy v m. č. 0.09

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 328,84

HSV - Práce a dodávky HSV

16 972,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 642,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 377,68

997 - Přesun sutě

6 399,62

998 - Přesun hmot

1 552,19

PSV - Práce a dodávky PSV

9 356,42

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 625,29

713 - Izolace tepelné

5 731,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 6 - Bourání skladby podlahy v m. č. 0.09

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 328,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							16 972,42	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 642,93	
22	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	0,562	5 505,47	3 094,07	SOD
VV m. č. 0.09					0,562			
VV 0,06*9,36					0,562			
23	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,562	429,89	241,60	SOD
25	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,022	36 191,01	796,20	SOD
VV 0,002*9,36					0,019			
VV 0,019*1,15 Přepočtené koeficientem množství					0,022			
26	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	12,600	40,56	511,06	SOD
VV m. č. 0.09					12,600			
VV 2,4*2,4*3,9*3,9					12,600			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 377,68	
51	K	965042141	Bourání mazanin betonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,749	3 970,20	2 973,68	SOD
VV m. č. 0.09					0,749			
VV 0,08*9,36					0,749			
56	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	9,360	150,00	1 404,00	SOD
VV m. č. 0.09					9,360			
VV 9,36					9,360			
D 997 Přesun sutě							6 399,62	
76	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,542	1 250,00	3 177,50	SOD
77	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,542	301,14	765,50	SOD
78	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	25,420	13,15	334,27	SOD
VV 2,542*10 Přepočtené koeficientem množství					25,420			
81	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	2,490	795,00	1 979,55	SOD
85	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,051	2 800,00	142,80	SOD
D 998 Přesun hmot							1 552,19	
87	K	998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svíslou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,430	417,65	597,24	SOD
88	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,430	667,80	954,95	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				9 356,42	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 625,29	
89	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	9,360	13,59	127,20	SOD
	VV		m. č. 0,09					
	VV		9,36		9,360			
90	M	24551555	penetrace adhezni rychleschnoucí na bázi modifikovaného SBS	litr	2,527	78,00	197,11	SOD
	VV		9,36*0,27 Přepočtené koeficientem množství		2,527			
92	K	711141559 1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAJP na ploše vodorovné V	m2	9,360	138,73	1 298,51	SOD
	VV		m. č. 0,09					
	VV		9,36		9,360			
93	M	62855046	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	10,909	126,59	1 380,97	SOD
	VV		9,36*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		10,909			
95	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAJP z plochy vodorovné V jednovrstvé	m2	9,360	48,15	450,68	SOD
	VV		m. č. 0,09					
	VV		9,36		9,360			
108	K	998711212	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	34,545	1,24	42,66	SOD
109	K	998711312	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	34,545	3,71	128,16	SOD
D 713			Izolace tepelné				5 731,13	
122	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	9,360	55,50	519,48	SOD
	VV		m. č. 0,09					
	VV		9,36		9,360			
123	M	28376814	deska fenolická tepelné izolační podlahová $\lambda=0,021$ tl 20mm	m2	9,828	357,60	3 514,49	SOD
	VV		9,36*1,05 Přepočtené koeficientem množství		9,828			
124	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólii separační z PE	m2	9,360	15,56	145,64	SOD
	VV		m. č. 0,09					
	VV		9,36		9,360			
125	M	28323071	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,2mm	m2	10,909	129,71	1 415,01	SOD
	VV		9,36*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		10,909			
126	K	998713212	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	%	55,946	0,98	54,55	SOD
127	K	998713312	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	%	55,946	1,47	81,96	SOD
VPC							26 328,84	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 7 - Bourání dveřního otvoru v příčce mezi m. č. 0.12-0.13

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 294,66

HSV - Práce a dodávky HSV

4 294,66

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 864,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 226,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

285,60

997 - Přesun sutě

686,32

998 - Přesun hmot

231,20

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 7
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Bourání otvoru 0.12-0.13, zazdívka	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Pořizkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Požadavek uživatele:

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	4 294,66 Kč	4 294,66 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 07:17:49 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 07:17:49 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.09 11:04:07 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smišťík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smišťík 2026.03.07 15:45:23 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Křofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Křofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Křofáčová Datum: 2026.03.05 13:11:16 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügenerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 7 - Bourání dveřního otvoru v příčce mezi m. č. 0.12-0.13

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 294,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 294,66

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 864,80

1	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárniciemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1,680	1 110,00	1 864,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/340271045

VV

dveřní otvor mezi m. č. 0.12 a 0.13

VV

0,8*2,1

1,680

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 226,74

2	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	3,360	273,00	917,28	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321111

VV

dveřní otvor mezi m. č. 0.12 a 0.13

VV

0,8*2,1*2

3,360

3	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	3,360	92,10	309,46	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321191

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

285,60

4	K	971038631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek dutých tvárníc nebo příčekovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	1,680	170,00	285,60	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971038631

VV

dveřní otvor mezi m. č. 0.12 a 0.13

VV

0,8*2,1

1,680

D 997

Přesun sutě

686,32

5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,277	1 250,00	346,25	SOD
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,277	301,14	83,42	SOD
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,770	13,15	36,43	SOD

VV

0,277*10 *Přepočtené koeficientem množství

2,770

8	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,277	795,00	220,22	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

D 998

Přesun hmot

231,20

9	K	998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,213	417,65	88,96	SOD
10	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,213	667,80	142,24	SOD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 8 - Sádrokartonová příčka v m. č. 1.03

Místo: Humpolce

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel: TERMGAS

Zpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	19 832,34
PSV - Práce a dodávky PSV	19 832,34
763 - Konstrukce suché výstavby	19 832,34

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 8
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
SDK příčka požární mezi 1.03a-1.03b	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Pořizovací rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Změna PBR.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	19 832,34 Kč	19 832,34 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitalně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.06 16:25:35 +01:00
------------	-------------------	-------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitalně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.06 11:21:16 +01:00
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitalně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 11:21:16 +01:00
Uživatel	Ing. Zdeněk Smišťík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smišťík 2026.03.07 15:51:42 +01:00
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitalně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.05 15:11:52 +01:00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 8 - Sádrokartonová příčka v m. č. 1.03

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 832,34

D PSV

Práce a dodávky PSV

19 832,34

D 763

Konstrukce suché výstavby

19 832,34

1	K	763111327	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů U/W, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 175 mm, profil 150, Rw do 51 dB	m2	13,320	1 380,00	18 381,60	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111327

VV

Rozdělení m. č. 1.03

VV

3,6*3,7

13,320

2	K	763111719	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) akrylátovým tmelem	m	3,700	102,00	377,40	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111719

VV

3,7

3,700

3	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,402	2 670,00	1 073,34	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998763331

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

**ZL č. 9 - Nová omítka sloupů obložená keramickou mozaikou mezi m. č.
1.04, 1.05**

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 154,07

HSV - Práce a dodávky HSV

14 884,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 690,50

998 - Přesun hmot

194,30

PSV - Práce a dodávky PSV

2 269,27

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 269,27

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 9
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Nová omítka sloupů obložená keramickou mozaikou mezi m. č. 1.04, 1.05	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	

Popis a zdůvodnění změny

Dopřesnění PD, v projektu neřešeno.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	17 154,07 Kč	17 154,07 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 16:28:28 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souhlas se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 07:20:28 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:01:31 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smišťík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smišťík 2026.03.07 15:53:03 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.05 16:32:17 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 9 - Nová omítka sloupů obložená keramickou mozaikou mezi m. č. 1.04, 1.05

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 154,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 884,80

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní

14 690,50

K	613111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy pilířů nebo sloupů	m2	23,887	182,00	4 347,43	CS ÚRS 2025 02
---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/613111121

VV

m. č. 1.04, 1.05, 1.02 pět sloupů

VV

3,25*1,5*5

24,375

VV

-3,25*0,15" přízděná přička

-0,486

VV

Součet

23,887

K	613131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů	m2	23,887	143,00	3 415,84	CS ÚRS 2025 02
---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/613131111

K	613311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	23,887	290,00	6 927,23	CS ÚRS 2025 02
---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/613311131

VV

23,887

23,887

D 998

Přesun hmot

194,30

87	K	998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,179	417,65	74,76	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	-----

88	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,179	667,80	119,54	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 269,27

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

2 269,27

6	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,887	95,00	2 269,27	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-----

VPC

17 154,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt: D 01 - Dodatek č. 1

Soupis: ZL č. 10 - Hrubá výplň rýh po demontovaných rozvodech instalací

Místo: Humpolce
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS

Datum: 15. 5. 2025
Projektant: MO-VE-RE s.r.o.
Zpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 218,10
HSV - Práce a dodávky HSV	8 218,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 464,80
998 - Přesun hmot	753,30

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 10
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Hrubá výplň rýh po demontovaných rozvodech instalací	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	

Popis a zdůvodnění změny

Chybělo ve VV.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	8 218,10 Kč	8 218,10 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitačně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2025.03.09 07:26:27 +01'00'
------------	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souhlas se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitačně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2025.03.09 07:26:27 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitačně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2025.03.06 12:02:45 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Křofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Křofáčová Digitačně podepsal Ing. Lenka Křofáčová Datum: 2026.03.05 12:12:40 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügenerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 10 - Hrubá výplň rýh po demontovaných rozvodech instalací

Místo: Humpolce

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel: TERMGAS

Žpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 218,10

D HSV Práce a dodávky HSV

8 218,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 464,80

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	12,400	602,00	7 464,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612135101

VV

22°0,25

5,500

VV

28°0,15

3,900

VV

30°0,1

3,000

VV

Součet

12,400

D 998 Přesun hmot

753,30

3	K	998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,694	417,65	289,85	SOD
4	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,694	667,80	463,45	SOD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 11 - Sekání rýh pro rozvody instalací, hrubá výplň rýh po provedených rozvodech

Místo: Humpolce
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS

Datum: 11.02.2026
Projektant: MO-VE-RE s.r.o.
Zpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

157 219,90

HSV - Práce a dodávky HSV	157 219,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 200,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	52 664,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 913,05
997 - Přesun sutě	22 224,44
998 - Přesun hmot	5 584,64
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-5 367,50

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 11
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Sekání rýh, hrubá výplň rýh po instalacích ZTI+UT	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐		
Dopad do termínu		☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

Chybělo ve VV.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-5 367,50 Kč	162 587,40 Kč	157 219,90 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 16:31:09 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 07:28:06 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:03:54 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smišťík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smišťík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Křofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Křofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Křofáčová Datum: 2026.03.05 15:34:01 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 11 - Sekání rýh pro rozvody instalací, hrubá výplň rýh po provedených rozvodech

Místo:

Humpolce

Datum:

11.02.2026

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 219,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

157 219,90

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

17 200,32

1	K	346244361	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	18,240	943,00	17 200,32	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/346244361

VV

84,75*0,2

16,950

VV

4,3*0,3

1,290

VV

Součet

18,240

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

52 664,95

2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	21,440	626,00	13 421,44	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612135101

VV

56,7*0,1

5,670

VV

65,5*0,2

13,100

VV

8,9*0,3

2,670

VV

Součet

21,440

3	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	5,670	1 150,00	6 520,50	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325101

VV

56,7*0,1

5,670

4	K	612325102	Vápenocementová omítka rýh hrubá, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	34,010	957,00	32 547,57	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325102

VV

65,5*0,2

13,100

VV

8,9*0,3

2,670

VV

84,75*0,2

16,950

VV

4,3*0,3

1,290

VV

Součet

34,010

5	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,024	7 310,00	175,44	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631312141

VV

m. č. 1.28

VV

(0,3+0,9)*0,1*0,2

0,024

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 913,05

6	K	974031153	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	56,700	170,00	9 639,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974031153

VV

1NP

VV

m. č. 1.31

VV

1,7

1,700

VV

m. č. 1.30

VV

0,6+0,8+1+1,7+1,7+0,5

8,000

VV

m. č. 1.29

VV

1,9

1,900

VV

m. č. 1.25

VV

0,6

0,600

VV

m. č. 1.24

VV

0,8

0,800

VV

m. č. 1.23

VV

1,7

1,700

VV

m. č. 1.15a

VV

2

2,000

VV

m. č. 1.14

VV

3

3,000

VV

m. č. 1.10

VV

3+1,5+1,5

6,000

VV

3+1,8+0,2

5,000

VV

m. č. 1.09

VV

0,4+0,5+0,1

1,000

VV

m. č. 1.07

VV

1

1,000

VV

m. č. 1.08

VV

0,5

0,500

VV

m. č. 1.06

VV

1+1

2,000

VV

0,4+3,5+0,5

4,400

VV

Mezisoučet

39,400

VV

1PP

VV

m. č. 0.25

1,000

VV

1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			m. č. 0.06					
			1		1,000			
			m. č. 0.07					
			1,5		1,500			
			m. č. 0.08					
			1,5		1,500			
			2+1,7+1,7+1,7+1,7		8,800			
			m. č. 0.14					
			0,5		0,500			
			m. č. 0.12, 0.13					
			2+0,2+0,3+0,5		3,000			
			Mezisoučet		17,300			
			Součet		56,700			
7	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	65,500	295,00	19 322,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974031155					
			1NP					
			m. č. 1.29					
			1,3+0,6		1,900			
			m. č. 1.28					
			0,3+0,9		1,200			
			m. č. 1.31					
			1,3+0,45+0,7+0,4		2,850			
			1,9+1,4		3,300			
			m. č. 1.32					
			0,5		0,500			
			m. č. 1.18					
			1		1,000			
			m. č. 1.24, 1.25					
			4+0,5+0,5+1		6,000			
			m. č. 1.15b					
			1+0,9+0,9		2,800			
			m. č. 1.14					
			4+1,5+0,5		6,000			
			m. č. 1.10					
			1,2+1,5+2,5+0,75		5,950			
			m. č. 1.09					
			1,2		1,200			
			m. č. 1.08					
			1+0,5		1,500			
			m. č. 1.07, 1.06					
			7+0,9+0,75+0,9+2,9+0,95+0,9+1,5		15,800			
			Mezisoučet		50,000			
			1PP					
			m. č. 0.07					
			2+0,5+1,3		3,800			
			m. č. 0.18, 0.19					
			1,9+0,7+1		3,500			
			m. č. 0.14, 0.15					
			1,7+3		4,700			
			m. č. 0.12					
			1,9+1,5		3,400			
			Mezisoučet		15,500			
			Součet		65,500			
8	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 300 mm	m	8,900	331,00	2 945,90	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974031157					
			m. č. 1.31					
			1,95+1,05		3,000			
			m. č. 1.30					
			1,2+1,8+2,1+0,8		5,900			
			Součet		8,900			
9	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	84,750	361,00	30 594,75	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974031165					
			Drážky sloupového vedení kanalizace					
			1NP (světla výška 3,6 ke stropní nosné konstrukci + 0,1 m skladba podlahy + 0,25 m tloušťka stropní konstrukce do 1PP = 3,95 m					
			m. č. 1.27					
			3,95" č. 39		3,950			
			m. č. 1.30					
			3,95" č. 36		3,950			
			m. č. 1.31					
			0" č. 35 (nerealizováno)		0,000			
			m. č. 1.32					
			3,95" č. 34		3,950			
			m. č. 1.18					
			0" č. 40b (nerealizováno)		0,000			
			m. č. 1.24					
			3,95" č. 22		3,950			
			m. č. 1.14					
			3,95+0" č. 31c, (31a nerealizováno)		3,950			
			m. č. 1.10					
			3,95" č. 6b		3,950			
			m. č. 1.21					
			3,95" č. 14		3,950			
			m. č. 1.09					
			3,95" č. 8		3,950			
			m. č. 1.08					
			0" č. 24b		0,000			
			m. č. 1.07					
			3,95+3,95+2,45" č. 7, zrušení stoup., č. 2		10,350			
			m. č. 1.06					
			3,95" č. 1		3,950			
			m. č. 1.17b					
			0" č. 19 (nerealizováno)		0,000			
			m. č. 1.15b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,95" č. 32		3,950			
	VV		Mezisoučet		49,850			
	VV		1PP (světla výška 2,65 ke stropní nosné konstrukci + 0,1 m skladba podlahy = 2,75 m)					
	VV		m. č. 0,03					
	VV		2,75" č. 22		2,750			
	VV		m. č. 0,04					
	VV		0" 40b		0,000			
	VV		m. č. 0,25					
	VV		2,75" č. 32		2,750			
	VV		m. č. 0,24					
	VV		2,75" č. 31		2,750			
	VV		m. č. 0,23					
	VV		2,75" č. 6		2,750			
	VV		m. č. 0,21					
	VV		0" č. 6		0,000			
	VV		m. č. 0,17					
	VV		2,75" č. 9		2,750			
	VV		m. č. 0,19					
	VV		0" č. 29		0,000			
	VV		m. č. 0,16					
	VV		2,75" č. 4		2,750			
	VV		m. č. 0,06					
	VV		0" č. 14 (bude muset se obezdit - vedení v prostoru)		0,000			
	VV		m. č. 0,08					
	VV		1 9" č. 13		1,900			
	VV		m. č. 0,13					
	VV		0		0,000			
	VV		m. č. 0,15					
	VV		2,75" č. 5		2,750			
	VV		m. č. 0,11					
	VV		2,75+2,75" č. 2 a 7		5,500			
	VV		m. č. 0,10					
	VV		2,75+2,75+2,75" č. 1, 3, 12.		8,250			
	VV		Mezisoučet		34,900			
	VV		Součet		84,750			
10	K	974031167	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	4,300	403,00	1 732,90	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974031167					
	VV		m. č. 1,32					
	VV		0,8+0,3+1		2,100			
	VV		m. č. 0,02					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		4,300			
11	K	974042555	Výsekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	1,200	565,00	678,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974042555					
	VV		m. č. 1,28					
	VV		0,3+0,9		1,200			
	D	997	Přesun sutě				22 224,44	
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	8,970	1 250,00	11 212,50	SOD
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,970	301,14	2 701,23	SOD
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	89,700	13,15	1 179,56	SOD
	VV		8,97*10/Přepočtené koeficientem množství		89,700			
15	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	8,970	795,00	7 131,15	SOD
	D	998	Přesun hmot				5 584,64	
16	K	998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	5,145	417,65	2 148,81	SOD
17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	5,145	667,80	3 435,83	SOD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt: D 01 - Dodatek č. 1

Soupis: ZL č. 12 - Demontáž stávající elektroinstalace

Místo: Humpolce
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS

Datum: 15. 5. 2025
Projektant: MO-VE-RE s.r.o.
Zpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	22 920,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	22 920,00

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 12
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Demontáž stávající elektroinstalace	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Chybělo ve VV.

Cena navrhovaných měněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných viceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných měněprací a viceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	22 920,00 Kč	22 920,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl
-----	-------------------	-------	--------------------------

Digitálně podepsal
Ing. Václav Bártl
Datum: 2025.03.05
16:36:33 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle
Uživatel	Ing. Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová

Digitálně podepsal
Ing. Josef Kadlec
Datum: 2025.03.05
07:29:44 +01'00'

Digitálně podepsal
Ing. Václav Chýle
Datum: 2025.03.05
12:05:19 +01'00'

2026.03.07
15:51:42
+01'00'

Digitálně podepsal
Ing. Lenka Klofáčová
Datum: 2025.03.05
18:33:31 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 12 - Demontáž stávající elektroinstalace

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 920,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		22 920,00			
1	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	40,000	573,00	22 920,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2231						
VV		5*8		40,000				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č 13 - Demontáž dřevěného obložení m. č . 0.03 - schodiště

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 260,68

HSV - Práce a dodávky HSV

302,68

997 - Přesun sutě

302,68

PSV - Práce a dodávky PSV

958,00

766 - Konstrukce truhlářské

958,00

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 13
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Demontáž dřevěného obložení m. č. 0.03 - schodiště	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Požadavek uživatele.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	1 260,68 Kč	1 260,68 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 07:31:12 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 07:31:12 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:26:46 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.01 12:13:43 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č 13 - Demontáž dřevěného obložení m. č . 0.03 - schodiště

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 260,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

302,68

D 997

Přesun sutě

302,68

76	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,105	1 250,00	131,25	SOD
77	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,105	301,14	31,62	SOD
78	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,050	13,15	13,81	SOD

vv

0,105*10 Přepočtené koeficientem množství

1,050

83	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,105	1 200,00	126,00	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	-----

D PSV

Práce a dodávky PSV

958,00

D 766

Konstrukce truhlářské

958,00

705	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	9,580	100,00	958,00	SOD
vv			schodiště z 1NP do 1PP					
vv			4,5*2,52/2					
vv			1,7*2,3					
vv			Součet					

5,670

3,910

9,580

VPC

1 260,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 14 - Oprava omítek pod keramický obklad

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		154 918,23
HSV - Práce a dodávky HSV		154 918,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		150 000,06
998 - Přesun hmot		4 918,17

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 14
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Oprava omítek pod keramický obklad	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Chybělo ve VV.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	154 918,23 Kč	154 918,23 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 16:42:55 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 07:33:48 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.08 12:21:47 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smíštek	datum	podpis Ing. Zdeněk Smíštek 2026.03.07 16:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.05 15:44:09 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 14 - Oprava omítek pod keramický obklad

Misto:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

154 918,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

154 918,23

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

150 000,06

	K	612135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn	m2	390,558	183,00	71 472,11	CS ÚRS 2025 02
	K	612135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	390,558	49,70	19 410,73	CS ÚRS 2025 02
	K	612325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	390,558	114,00	44 523,61	CS ÚRS 2025 02
20	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	36,096	39,20	1 414,96	SOD
	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	36,096	273,00	9 854,21	CS ÚRS 2025 02
	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	36,096	92,10	3 324,44	CS ÚRS 2025 02

D 998

Přesun hmot

4 918,17

87	K	998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	4,531	417,65	1 892,37	SOD
88	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	4,531	667,80	3 025,80	SOD

VPC

154 918,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Term

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

ZL 15 -Silnoproud

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Termgas s.r.o.

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

425 106,81

PSV - Práce a dodávky PSV

395 671,41

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

25 380,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

370 291,41

M - Práce a dodávky M

29 435,40

21-M - Elektromontáže

29 435,40

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 15
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Silnoproud	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐	Dopad do termínu ☒ ANO ☐ NE	

Popis a zdůvodnění změny

Doplnění PD+změna PBŘ.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-194 757,18 Kč	619 863,99 Kč	425 106,81 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing.Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 16:43:58 +01'00'
-----	------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 07:35:22 +01'00'
Projektant	Ing.Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:25:44 +01'00'
Uživatel	Ing.Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing.Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.10 15:04:42 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Termas

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

ZL 15 - Silnoproud

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Termgas s.r.o.

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

425 106,81

D	PSV		Práce a dodávky PSV				395 671,41	
D	725		Zdravotnicka - zařízení předměty				25 380,00	
	K	725291680	Montáž osušovače rukou	kus	5,000	246,00	1 230,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž doplňku zařízení koupelen a záchodů drobného elektrického zařízení osušovače rukou					
	M	55431060	osušovač rukou elektrický bílý kryt	kus	5,000	4 830,00	24 150,00	CS ÚRS 2025 02
PP			osušovač rukou elektrický bílý kryt					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				370 291,41	
435	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	1 990,000	40,38	80 356,20	SOD
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²					
VV			-1080 "Přepočtené koeficientem množství		-1 080,000			
VV			2150 "Přepočtené koeficientem množství		2 150,000			
VV			920		920,000			
VV			Součet		1 990,000			
436	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	1 230,500	14,52	17 866,86	SOD
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²					
VV			-1080*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-1 242,000			
VV			2150*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		2 472,500			
VV			Součet		1 230,500			
437	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	644,000	24,00	15 456,00	SOD
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²					
VV			-360*1,15+920*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		644,000			
438	K	741122125	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x25 až 35 mm ²	m	-120,000	80,65	-9 678,00	SOD
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x25 až 35 mm ²					
VV			120*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-120,000			
446	M	34113418	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x2,50mm ²	m	25,000	61,20	1 530,00	CS ÚRS 2025 02
PP			kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x2,50mm ²					
P			Poznámka k položce: H05RR-F, průměr kabelu 12,7mm					
447	M	34113419	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x4,00mm ²	m	25,000	96,30	2 407,50	CS ÚRS 2025 02
PP			kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x4,00mm ²					
P			Poznámka k položce: H05RR-F, průměr kabelu 18,2mm					
439	M	341130991	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x35+16mm ²	m	-138,000	285,31	-39 372,78	SOD
PP			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x35+16mm ²					
VV			120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		138,000			
VV			138*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-138,000			
460	M	35811350	zásuvka s blokovaným vypínačem, do těžkých provozů 63A - 4pól, řazení 3P+PE IP67, šroubové svorky	kus	10,000	6 790,00	67 900,00	CS ÚRS 2025 02
PP			zásuvka s blokovaným vypínačem, do těžkých provozů 63A - 4pól, řazení 3P+PE IP67, šroubové svorky					
440	K	741122136	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x35+25 mm ²	m	-200,000	80,65	-16 130,00	SOD
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x35+25 mm ²					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		200*1 "Přepočtené koeficientem množství		-200,000			
441	M	34113099	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0.6/1kV (1-CYKY) 3x35+16mm ²	m	-230,000	427,14	-98 242,20	SOD
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0.6/1kV (1-CYKY) 3x35+16mm ²					
	VV		200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		230,000			
	VV		230*1 "Přepočtené koeficientem množství		-230,000			
	K	741122142	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	180,000	40,38	7 268,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²					
	VV		-350+530		180,000			
	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	207,000	39,55	8 186,85	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²					
	VV		-350*1,15+530*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		207,000			
444	K	741122143	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	-200,000	48,41	-9 682,00	SOD
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²					
	VV		200*1 "Přepočtené koeficientem množství		-200,000			
445	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	-230,000	94,14	-21 652,20	SOD
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²					
	VV		200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		230,000			
	VV		230*1 "Přepočtené koeficientem množství		-230,000			
450	K	741210005	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	kus	2,000	1 637,91	3 275,82	SOD
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg					
451	M	35711005	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 48 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	2,000	1 413,68	2 827,36	SOD
	PP		rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 48 modulárních jednotek, vč. N/pE					
536	K	741372079	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní nouzové s piktogramem	kus	16,000	657,00	10 512,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních nouzových s piktogramem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372079					
	VV		13+3		16,000			
537	M	34835012R	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h	kus	16,000	2 493,00	39 888,00	SOD
	PP		svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h					
0	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 150 mm bez vika	m	53,000	213,00	11 289,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741910412					
	VV		"50/50, 100/50"25+28		53,000			
	VV		Součet		53,000			
0	M	34575603	žlab kabelový drátěný ŽŽ v do 60mm š do 150mm	m	55,650	244,00	13 578,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		žlab kabelový drátěný ŽŽ v do 60mm š do 150mm					
	VV		53*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		55,650			
0	K	741910414	Montáž žlab kovový přes 250 do 450 mm bez vika	m	59,000	282,00	16 638,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky přes 250 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741910414					
	VV		"200/50,400/50"14+45		59,000			
	VV		Součet		59,000			
449	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	550,000	14,52	7 986,00	SOD
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,8mm - vypínače, tlačítka					
450	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	145,000	26,90	3 900,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 10,1mm-ventilátory					
451	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm ²	m	135,000	71,90	9 706,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 13,8mm					
458	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0.6/1kV (1-CYKY) 5x25mm ²	m	189,000	466,00	88 074,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0.6/1kV (1-CYKY) 5x25mm ²					
	P		Poznámka k položce: 1-CYKY, průměr kabelu 27mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
459	M	34113136	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0.6/1kV (1-CYKY) 5x50mm ²	m	20,000	863,00	17 260,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0.6/1kV (1-CYKY) 5x50mm ²					
	P		Poznámka k položce: 1-CYKY, průměr kabelu 32mm					
452	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²	m	105,000	172,00	18 060,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18mm					
454	M	34113283	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x25mm ²	m	60,000	599,00	35 940,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x25mm ²					
	P		Poznámka k položce: H07RN-F, průměr kabelu 36mm					
455	M	34113285	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x35mm ²	m	15,000	1 070,00	16 050,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x50mm ²					
	P		Poznámka k položce: H07RN-F, průměr kabelu 51mm					
456	M	34113418	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x2,50mm ²	m	10,000	61,20	612,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x2,50mm ²					
	P		Poznámka k položce: H05RR-F, průměr kabelu 12,7mm					
457	M	34113419	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x4,00mm ²	m	15,000	96,30	1 444,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x4,00mm ²					
	P		Poznámka k položce: H05RR-F, průměr kabelu 18,2mm					
0	M	34575608	žlab kabelový drátěný ŽŽ v přes 60mm š přes 350 do 450mm	m	26,250	762,00	20 002,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		žlab kabelový drátěný ŽŽ v přes 60mm š přes 350 do 450mm					
	VV		25*1,05 Přepočtené koeficientem množství		26,250			
0	M	34575605	žlab kabelový drátěný ŽŽ v přes 60mm š přes 250 do 350mm	m	47,250	672,00	31 752,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		žlab kabelový drátěný ŽŽ v přes 60mm š přes 250 do 350mm					
	VV		45		45,000			
	VV		45*1,05 Přepočtené koeficientem množství		47,250			
532	K	998741212	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,764	15 000,00	11 460,00	SOD
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
533	K	998741312	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,764	5 000,00	3 820,00	SOD
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	M	Práce a dodávky M				29 435,40	
	D	21-M	Elektromontáže				29 435,40	
534	K	210813065	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žily 5x10 až 16 mm ² (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého pevně	m	414,000	71,10	29 435,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo lanových kufatých (např. CYKY, CYKFY) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210813065					
	VV		105+189+20+10+15+60+15		414,000			

VCP 619 863,99

MNP -194 757,18

Rekapitulace nákladů

ení položk	Popis-obsah položky	Cena celkem	
1	datová komunikační síť, domovní videotelefony	228 420,74	cenová kalkulace
2	konektivita	85 134,31	cenová kalkulace
3	páteří rozvod	26 105,22	cenová kalkulace
4	stravovací a přístupový systém Zware	1 000,00	cenová kalkulace
5	přístupový systém, čtečky Zware	3 008,50	cenová kalkulace
6	nouzové přivolání pomoci, invalidní WC	12 337,01	cenová kalkulace
7	kamery 1.PP příprava	10 175,37	cenová kalkulace
8	technická koordinační příprava	15 000,00	cenová kalkulace
XIV. Celkem bez DPH:		381 181,15	

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 16
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Slaboproud	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☒ ANO ☐ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Požadavek uživatele.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	371 005,78 Kč	371 005,78 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitalně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 07:36:38 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitalně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 07:36:38 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitalně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:27:06 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitalně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.05 15:14:59 +01'00'

Datová komunikační síť, domovní videotelefony

ozn. položka	Popis-obsah položky	mi	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1	budova D				221 201
	realizační dokumentace	soubor	1	4500,00	4 500
	měření sítě + protokol	soubor	0	3500,00	0
	nastavení, zkušební provoz	h	4	680,00	2 720
XIV. Celkem bez DPH:					228 421

1 Datová komunikační síť, domovní videotelefony							
Číslo položky	Popis-obsah položky	MJ	Počet MJ	Cena za dodávku/MJ	Cena dodávky celkem	Cena za montáž/MJ	Cena montáže celkem
1	RACK 15U závěsný, 600x600mm	ks	1	4850	4850,00	1500,0	1500,0
2	patch panel 24 port neosazený	ks	3	560	1680,00	150,0	450,0
3	napájecí modul 19"	ks	1	980	980,00	250,0	250,0
4	vyvazovací modul 19"	ks	2	425	850,00	50,0	100,0
5	dal zásuvka, krytka, maska modul 45x45	ks	5	145	725,00	75,0	375,0
6	kryt, nosná maska dat.zásuvka 2xRJ45	ks	5	175	875,00	95,0	475,0
7	konektor CAT6A průmyslový	ks	16	168	2688,00	85,0	1360,0
8	keystone CAT6A	ks	56	115	6440,00	95,0	5320,0
9	pásek vyvazovací balení 100ks	bal	2	275	550,00	500,0	1000,0
10	vodič UTP CAT6	m	1250	11,0	13750,00	33,0	41250,0
10	vodič 2x1 CYSY	m	250	12,0	3000,00	33,0	8250,0
11	vodič UTP CAT6A	m	1650	18,0	29700,00	35,0	57750,0
12	tablo zvukové, kamera, 4li	ks	2	5125	10250	550	1100
13	videomonitor 7"	ks	2	5136	10272	650	1300
14	napájecí zdroj	ks	1	1098	1098	450	450
15	rozbočovací modul sběrnice	ks	1	750	750	350	350
16	zvonek přídavný + zdroj	ks	1	1425	1425	350	350
17	držák pro DIN do RACK	ks	1	745	745	150	150
18	pomocný montážní materiál	kpl	1	1250,0	1250,00	1100,0	1100,0
CENA CELKEM					91878,0		122880,0
CELKEM montáž a materiál:					214758,0		
GPV					6442,7		
CELKEM:					221200,7		

konektivita

ozn.položky	Popis-obsah položky	m	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1	budova D				80 934,31
	realizační dokumentace	kpl	1	1 500,00	1 500,00
	zkušební provoz	h	2	850,00	1 700,00
	měření vláken	kpl	1	1 000,00	1 000,00
XIV.	Celkem bez DPH:				85 134,31

1

konektivita

Číslo položky	Popis-obsah položky	MJ	Počet MJ	Cena za dodávku/MJ	Cena dodávky celkem	Cena za montáž/MJ	Cena montáže celkem
1	mikrotrubička 10/8	m	100	13,25	1 325,00		0,00
2	spojka mikrotrubičky 10/8	ks	2	114,00	228,00		0,00
3	úprava stávající kabeláže	kpl	1		0,00	1 000,00	1 000,00
4	optický kabel SM 8	m	120	38,75	4 650,00		0,00
5	zafouknutí / natažení kabelu	m	120		0,00	35,00	4 200,00
6	Rack 15U	ks	1	4 850,00	4 850,00	1 500,00	1 500,00
7	19" 24xSC	ks	2	1 152,00	2 304,00		0,00
8	SC/PC 9/125	ks	16	112,00	1 792,00		0,00
9	kazeta velka	ks	2	346,00	692,00		0,00
10	ochrana svaru	ks	16	28,00	448,00		0,00
11	držák svaru	ks	2	23,00	46,00		0,00
12	spojka SC	ks	16	62,00	992,00		0,00
13	kompletace van	kpl	2		0,00	1 485,00	2 970,00
14	svar optického vlákna	kpl	16		0,00	450,00	7 200,00
15	žlab LHD 40x40 + příslušenství	m	50	78,00	3 900,00		0,00
16	žlab PK 100x65 + příslušenství	m	10	378,00	3 780,00		0,00
17	práce technika IT	hod	42		0,00	850,00	35 700,00
18	pomocný montážní materiál	kpl	1	500,00	500,00	500,00	500,00
	CENA CELKEM				25 507,00		53 070,00
	CELKEM montáž a materiál				78 577,00		
	GPV	%	3		2 357,31		
	CELKEM:						80 934,31

Společné trasy

ozn. položky	Popis-obsah položky	m	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1	budova D				25 105
	realizační dokumentace	soubor	1	1000,00	1 000
	Vypracování revizní zprávy	soubor		0,00	0
	nastavení, zkušební provoz	h		0,00	0

XIV. Celkem bez DPH:

26 105

1 Společné trasy

Číslo položky	Popis-obsah položky	MJ	Počet MJ	Cena za dodávku/MJ	Cena dodávky celkem	Cena za montáž/MJ	Cena montáže celkem
1	90x55 kabelový žlab plastový	m/kpl	8	323,0	2584,00	205,0	1640,0
2	roh pro žlab 90x55	ks	1	245,0	245,00	75,0	75,0
3	koncový díl žlab 90x55	ks	1	105,0	105,00	75,0	75,0
4	trubka pod omítku ohebná 20mm	m/kpl	65	15,0	975,00	38,0	2470,0
5	krabice instalační KO68	m/kpl	30	15,0	450,00	45,0	1350,0
6	držák kabelů svazkový	kpl	180	26,0	4680,00	25,0	4500,0
7	vysekání drážky	m	95		0,00	55,0	5225,0
8	pomocný instalační materiál	kpl		1500,0	0,00	1000,0	0,0

CENA CELKEM

9039,0

15335,0

CELKEM montáž a materiál:

24374,0

GPV

%

3

731,2

CELKEM:

25105,2

stravovací systém

číslo položky	Popis-obsah položky	m	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1	budova				0,00
	realizační dokumentace	soubor	1	1 000,00	1 000,00
	nastavení, zkušební provoz	h	0	850,00	0,00
XIV. Celkem bez DPH:					1 000,00

1 stravovací systém

číslo položky	Popis-obsah položky	MJ	Počet MJ	Cena za dodávku/MJ	Cena dodávky celkem	Cena za montáž/MJ	Cena montáže celkem
1	Dotykový objednávkový terminál iTouch se čtečkou EM-MARINE	ks	0	23 450,00	0,00	2 800,00	0,00
2	Dotykový výdejový terminál iConsume EM-MARINE	ks	0	22 950,00	0,00	2 800,00	0,00
3	Rozšíření o hlasový modul, včetně reproduktorů a držáků	ks	0	3 480,00	0,00	550,00	0,00
4	Externí stravovací čtečka EM-MARINE	ks	0	5 040,00	0,00	450,00	0,00
5	Záložní zdroj včetně AKU	ks	0	3 650,00	0,00	380,00	0,00
6	Upgrade SW BonAp Stravné	ks	0	5 650,00	0,00	1 500,00	0,00
7	Upgrade SW BonAp Sklad	ks	0	5 650,00	0,00	1 500,00	0,00
8	Upgrade SW BonAp iCanteen	ks	0	5 650,00	0,00	1 500,00	0,00
14	pomocný montážní materiál	kpl	0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
CENA CELKEM					0,00		0,00
CELKEM montáž a materiál:					0,00		
GPV					0,00		
CELKEM:					0,00		

kabeláž je součástí kapitoly Datová komunikační síť, domovní videotelefony

přístupový systém, čtečky

ozn.položka	Popis-obsah položky	mj	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1	budova				2 008,50
	realizační dokumentace	soubor	1	1 000,00	1 000,00
	nastavení, zkušební provoz	h	0	850,00	0,00
XIV.	Celkem bez DPH:				3 008,50

1 přístupový systém, čtečky

Číslo položky	Popis-obsah položky	MJ	Počet MJ	Cena za dodávku/MJ	Cena dodávky celkem	Cena za montáž/MJ	Cena montáže celkem
1	Rídící jednotka VOS-control	ks	0	13 450,00	0,00	3 800,00	0,00
2	Externí čtečka EM-MARINE - příchod - zámková - venkovní provedení	ks	0	5 870,00	0,00	650,00	0,00
3	Dveřní jednotka VOS	ks	0	3 480,00	0,00	950,00	0,00
4	připojení elektrický zámek/otvírač	ks	3		0,00	450,00	1 350,00
5	Záložní zdroj včetně AKU	ks	0	3 650,00	0,00	380,00	0,00
6	Upgrade Docházka M. S. O. + upgrade webových skriptů a Apache	ks	0	9 500,00	0,00	5 000,00	0,00
7	kontrola databáze	ks	0		0,00	2 000,00	0,00
8	pomocný montážní materiál	kpl	1	200,00	200,00	400,00	400,00
CENA CELKEM					200,00		1 750,00
CELKEM montáž a materiál:					1 950,00		
GPV					58,50		
CELKEM:					2 008,50		

kabeláž je součástí kapitoly Datová komunikační síť, domovní videotelefony

přístupový systém, čtečky

ozn.položka	Popis-obsah položky	mj	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1	budova				10 987,01
	realizační dokumentace	soubor	1	500,00	500,00
	nastavení, zkušební provoz	h	1	850,00	850,00
XIV. Celkem bez DPH:					12 337,01

1 přístupový systém, čtečky

Číslo položky	Popis-obsah položky	MJ	Počet MJ	Cena za dodávku/MJ	Cena dodávky celkem	Cena za montáž/MJ	Cena montáže celkem
1	sestava nouzového volání (táhlo, reset tl., signalizace, řídicí jednotka)	ks	1	4 987,00	4 987,00	2 000,00	2 000,00
2	kabel JySTy 2x2x0,8	MJ	50	14,00	700,00	35,00	1 750,00
3	krabice pro řídicí jednotku pod omítku	ks	1	175,00	175,00	75,00	75,00
4	krabice instalační KO68	ks	3	15,00	45,00	45,00	135,00
5	pomocný montážní materiál	kpl	1	400,00	400,00	400,00	400,00
CENA CELKEM					6 307,00		4 360,00
CELKEM montáž a materiál:					10 667,00		
GPV					320,01		
CELKEM:					10 987,01		

kabeláž je součástí kapitoly Datová komunikační síť, domovní videotelefony

Kamery příprava

ozn.položka	Popis-obsah položky	mj	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1	budova D				10 175
	realizační dokumentace	soubor		4500,00	0
	měření sítě + protokol	soubor	0	3500,00	0
	nastavení, zkušební provoz	h		680,00	0
XIV. Celkem bez DPH:					10 175

1 Kamery příprava

Číslo položky	Popis-obsah položky	MJ	Počet MJ	Cena za dodávku/MJ	Cena dodávky celkem	Cena za montáž/MJ	Cena montáže celkem
7	konektor CAT6A průmyslový	ks	3	168	504,00	85,0	255,0
8	keystone CAT6A	ks	3	115	345,00	95,0	285,0
10	vodič UTP CAT6	m	185	11,0	2035,00	33,0	6105,0
18	pomocný montážní materiál	kpl	1	150,0	150,00	200,0	200,0
CENA CELKEM					3034,0		6845,0
CELKEM montáž a materiál:					9879,0		
GPV					296,4		
CELKEM:					10175,4		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 17 - Vodovodní přípojka - nové vedení

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 630,79

HSV - Práce a dodávky HSV

21 460,95

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 832,60

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

8 184,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 082,70

997 - Přesun sutě

1 486,77

998 - Přesun hmot

874,88

PSV - Práce a dodávky PSV

30 169,84

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

30 169,84

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 17
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Vodovodní přípojka	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Havarijní stav po odkrytí konstrukcí.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	51 630,79 Kč	51 630,79 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 16:52:24 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souhlas se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 07:40:31 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.09 12:31:26 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smišťík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smišťík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.09 12:15:24 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570

Objekt: D 01 - Dodatek č. 1

Soupis: ZL č. 17 - Vodovodní přípojka - nové vedení

Místo: Humpolce Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel: TERMGAS Zpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 51 630,79

o HSV Práce a dodávky HSV 21 460,95

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 832,60

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh malou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách	m2	1,700	602,00	1 023,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612135101								
2	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	698,00	698,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325223								
3	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	5,600	377,00	2 111,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632450131								

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 8 184,00

4	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	11,000	744,00	8 184,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894414211								
P Poznámka k položce: demontované prefabrikáty PZD se použijou pro zpěné zakrytí kanálu.								

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 082,70

5	K	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,09 t	kus	11,000	494,00	5 434,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/963015121								
P Poznámka k položce: demontované prefabrikáty PZD se použijou pro zpěné zakrytí kanálu:								
VV první otvor 3 3,000								
VV druhý otvor 5 5,000								
VV třetí otvor 3 3,000								
VV Součet 11,000								
6	K	965045112	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2	m2	5,600	200,00	1 120,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965045112								
VV první otvor 1,5*1,5 2,250								
VV druhý otvor 1*1,4 1,400								
VV 1,3*0,6 0,780								
VV třetí otvor 0,9*1,3 1,170								
VV Součet 5,600								
7	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	1,700	311,00	528,70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031164								
VV rýha k hydrantu 1,7 1,700								

D 997 Přesun sutě 1 486,77

8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haň výšky přes 6 do 9 m	t	0,589	1 250,00	736,25	SOD
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,589	301,14	177,37	SOD
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,890	13,15	77,45	SOD
VV 0,589*10*Přepočtené koeficientem množství 5,890								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,572	795,00	454,74	SOD
12	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,008	1 970,00	15,76	SOD
13	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,009	2 800,00	25,20	SOD
D 998 Přesun hmot							874,88	
14	K	998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdvaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,806	417,65	336,63	SOD
15	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,806	667,80	538,25	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							30 169,84	
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							30 169,84	
16	K	722130916	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezářání ocelové trubky přes 25 do DN 50	kus	2,000	54,80	109,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130916					
VV			Stávající nefunkční - ponechána v kanále pod podlahou					
VV			2 2,000					
17	K	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 50 do Ø 110 mm	m	25,000	60,40	1 510,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722170807					
VV			provizorní vedení					
VV			25 25,000					
18	K	722181852	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru přes 45 do 89 mm	m	25,000	109,00	2 725,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181852					
19	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	22,000	911,39	20 050,58	SOD
VV			22 22,000					
20	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	435,80	435,80	SOD
21	K	722181243	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	22,000	85,00	1 870,00	SOD
22	K	72219040R-01	Připojení na stávající funkční rozvod	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
23	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	103,00	103,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190901					
24	K	722290249.1	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90	m	22,000	10,00	220,00	SOD
25	K	998722212	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	297,240	1,00	297,24	SOD
26	K	998722312	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	297,240	0,50	148,62	SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 18
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Odpočet bourání teracové dlažby v m. č. 0.04, 0.05	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: TERM GAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Pořizkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Neprováděné práce.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-128 876,57 Kč		-128 876,57 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl
-----	-------------------	-------	--------------------------

Digitálně podepsal
Ing. Václav Bártl
Datum: 2025.03.09
07:42:46 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souhlas se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle
Uživatel	Ing. Zdeněk Smlíšík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smlíšík
Zhotovitel	Ing. Lenka Křofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Křofáčová

Digitálně podepsal
Ing. Josef Kadlec
Datum: 2025.03.09
07:42:46 +01'00'

Digitálně podepsal
Ing. Václav Chýle
Datum: 2025.03.09
12:37:02 +01'00'

2025.03.07
15:51:42
+01'00'

Digitálně podepsal
Ing. Lenka Křofáčová
Datum: 2025.03.09
15:35:42 +01'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 18 - Odpočet bourání teracové dlažby v m. č. 0.04, 0.05

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-128 876,57

HSV - Práce a dodávky HSV

-18 742,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-7 848,00

997 - Přesun sutě

-10 894,19

PSV - Práce a dodávky PSV

-110 134,38

771 - Podlahy z dlaždic

-110 134,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 18 - Odpočet bourání teracové dlažby v m. č. 0.04, 0.05

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-128 876,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

-18 742,19

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-7 848,00

56	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	-45,400	150,00	-6 810,00	SOD
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----

VV

"1pp"

VV

30,80

30,800

VV

14,60

14,600

VV

Součet

45,400

VV

-45,4" m. č. 0.4. 0.05

-45,400

57	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo rovných	m	-34,600	30,00	-1 038,00	SOD
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-----

VV

"1pp"

VV

"0.04" 0,2+0,2+3,8+5,55+3,35+1,5+4,125+0,075+0,65

19,450

VV

"0.05" 1,655+1,25+0,45+1,15+0,45+1,5+3,9+3,9+0,895

15,150

VV

Součet

34,600

VV

-34,6

-34,600

D 997

Přesun sutě

-10 894,19

76	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a hały výšky přes 6 do 9 m	t	-4,397	1 250,00	-5 496,25	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	-----

77	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-4,397	301,14	-1 324,11	SOD
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-----

78	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-43,970	13,15	-578,21	SOD
----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------	-----

VV

-4,397*10 "Přepočtené koeficientem množství

-43,970

81	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	-4,397	796,00	-3 495,62	SOD
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-----

D PSV

Práce a dodávky PSV

-110 134,38

D 771

Podlahy z dlaždic

-110 134,38

773	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	-45,400	10,00	-454,00	SOD
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------	-----

VV

m. č. 0.04, 0.05

VV

-30,8-14,6

-45,400

774	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-45,400	55,00	-2 497,00	SOD
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-----

775	K	771121022	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah nového podkladu betonového	m2	-45,400	25,00	-1 135,00	SOD
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-----

VV

"1pp"

VV

30,8+14,6

45,400

VV

Součet

45,400

VV

-45,4

-45,400

776	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-45,400	245,00	-11 123,00	SOD
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	-----

VV

"1pp"

VV

30,8+14,6

45,400

VV

Součet

45,400

VV

-45,4

-45,400

781	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	-19,425	162,72	-3 160,84	SOD
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-----

VV

"1pp"

VV

"0,04" 0,05+4,125+1,5+3,35+5,55+3,8+0,2+0,2+0,65

19,425

VV

Součet

19,425

VV

-19,425

-19,425

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
782	M	59761126	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	-2,234	817,17	-1 825,56	SOD
	VV		-19,425*0,115 Přepočtené koeficientem množství		-2,234			
783	K	771574439	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	-45,400	750,00	-34 050,00	SOD
	VV		"1pp"					
	VV		14,60		14,600			
	VV		30,80		30,800			
	VV		Součet		45,400			
	VV		-45,4		-45,400			
784	M	59761143	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	-16,060	764,05	-12 270,64	SOD
	VV		"1pp"					
	VV		14,60		14,600			
	VV		Součet		14,600			
	VV		-14,6		-14,600			
	VV		-14,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		-16,060			
785	M	59761173	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	-33,880	579,95	-19 648,71	SOD
	VV		"1pp"					
	VV		30,8		30,800			
	VV		Součet		30,800			
	VV		-30,8		-30,800			
	VV		-30,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		-33,880			
787	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-45,400	290,00	-13 166,00	SOD
	VV		m. ž. 0,04, 0,05					
	VV		-30,8-14,6		-45,400			
788	K	771591232	Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	-25,500	99,07	-2 526,29	SOD
	VV		1pp					
	VV		134,54		134,540			
	VV		Součet		134,540			
	VV		-5,55-5,55-7,2-7,2		-25,500			
789	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy vnitřní kout	kus	-4,000	64,75	-259,00	SOD
	VV		"1pp"					
	VV		-4		-4,000			
790	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy vnější roh	kus	-2,000	63,75	-127,50	SOD
	VV		"1pp"					
	VV		-2		-2,000			
791	K	771591251	Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	-1,000	172,30	-172,30	SOD
	VV		-1		-1,000			
792	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	-35,050	160,00	-5 608,00	SOD
	VV		"1pp"					
	VV		"0,04"4,25+1,5+3,3+5,55+3,8+0,4+0,65		19,450			
	VV		"0,05"0,9+1,45+0,2+1,1+0,2+1,35+3,9+1,5+0,45+1,15+0,45+1,25+1,7		15,600			
	VV		Součet		35,050			
	VV		-35,05		-35,050			
793	K	998771212	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1 055,268	1,00	-1 055,27	SOD
794	K	998771312	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1 055,268	1,00	-1 055,27	SOD

VPC

MNP

-128 676,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

TermGas

Stavba

#ODKAZI

Objekt

D1 - ZL19 Plastové výplně otvorů

Místo

Humpolce

Datum

#ODKAZI

Zadavatel

Kraj Vysočina

Projektant

Zhotovitel

Termgas s.r.o.

Zpracovatel

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

609 452,19

HSV - Práce a dodávky HSV

55 512,46

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 363,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 661,81

997 - Přesun sutě

11 516,77

998 - Přesun hmot

2 970,88

PSV - Práce a dodávky PSV

553 939,73

764 - Konstrukce klempířské

11 410,55

766 - Konstrukce truhlářské

498 192,96

767 - Konstrukce zámečnické

43 634,92

781 - Dokončovací práce - obklady

701,30

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 19
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Plastové výplně - okna+dveře	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☒ ANO ☐ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Požadavky uživatele na základě nevyhovujícího stavu výplní otvorů, změna PBR.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
	609 452,19 Kč	609 452,19 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing.Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 07:44:17 +01'00'
-----	------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 07:44:17 +01'00'
Projektant	Ing.Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.09 12:38:20 +01'00'
Uživatel	Ing.Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing.Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.05 16:16:11 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

TermGas

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D1 - ZL19 Plastové výplně otvorů

Místo:

Humpolce

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Termgas s.r.o.

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

609 452,19

D HSV Práce a dodávky HSV

55 512,46

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 363,00

K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	12,780	1 170,00	14 952,60	CS ÚRS 2025 02
K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	30,450	112,00	3 410,40	CS ÚRS 2025 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 661,81

	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	63,000	69,30	4 365,90	CS ÚRS 2025 02
63	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	6,930	421,14	2 918,50	SOD
64	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	51,120	300,81	15 377,41	SOD

D 997 Přesun sutě

11 516,77

76	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,153	1 250,00	3 941,25	SOD
77	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,153	301,14	949,49	SOD
78	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	31,530	13,15	414,62	SOD
84	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	3,153	1 970,00	6 211,41	SOD

D 998 Přesun hmot

2 970,88

87	K	998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,737	417,65	1 143,11	SOD
88	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,737	667,80	1 827,77	SOD

D PSV Práce a dodávky PSV

553 939,73

D 764 Konstrukce klempířské

11 410,55

	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	30,450	55,20	1 680,84	CS ÚRS 2025 02
	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	30,450	107,00	3 258,15	CS ÚRS 2025 02
703	K	764011402	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 200 mm	m	13,200	135,47	1 788,20	SOD
704	K	764216403	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	13,200	354,80	4 683,36	SOD

D 766 Konstrukce truhlářské

498 192,96

712	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	6,930	644,43	4 465,90	SOD
713	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	6,930	4 485,98	31 087,84	SOD
	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	31,680	908,00	28 765,44	CS ÚRS 2025 02
	M	61140056	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	31,680	4 950,00	156 816,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	766660421	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	4 840,00	4 840,00	CS ÚRS 2025 02
	M	6114051R	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem	kus	1,000	76 248,00	76 248,00	DECRO SZENEC
	K	766660461	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	2,000	5 300,00	10 600,00	CS ÚRS 2025 02
	M	6114051R2	dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem DD-1 PP	kus	1,000	71 645,00	71 645,00	DECRO SZENEC
743	M	6114051R1	dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem D13-1 NP	kus	1,000	94 913,00	94 913,00	DECRO SZENEC
	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	16,200	69,90	1 132,38	CS ÚRS 2025 02
	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m	16,200	198,00	3 207,60	CS ÚRS 2025 02
	M	TWT.TSTD10S	Parapet interier bílý š. 300 mm, s nosem v. 40 mm	m	16,200	515,30	8 347,86	CS ÚRS 2025 02
732	K	998766212	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 888,406	0,42	2 443,69	SOD
733	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 888,406	0,63	3 680,25	SOD
D 767 Konstrukce zámečnické							43 634,92	
	K	767627310	Připojovací spára oken a stěn kompletní komprimační impregnovanou páskou	m	122,570	356,00	43 634,92	CS ÚRS 2025 02
D 781 Dokončovací práce - obklady							701,30	
	K	781674113	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním lepidlem	m	2,700	157,00	423,90	CS ÚRS 2025 02
	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	0,594	457,00	270,40	CS ÚRS 2025 02

VPC

609 452,19

MNP

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 20
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Zazdívky otvorů po demontovaných rozvodech VZT	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Chabělo ve VV

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
	43 649,35 Kč	43 649,35 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 17:03:00 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souhlas se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 07:46:25 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:39:31 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smíštek	datum	podpis Ing. Zdeněk Smíštek 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.09 19:18:42 +01'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 20 - Zazdívky otvorů po demontovaných rozvodů VZT

Místo: Humpolce
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS

Datum: 15. 5. 2025
Projektant: MO-VE-RE s.r.o.
Zpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 649,35

HSV - Práce a dodávky HSV	43 649,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 236,84
4 - Vodorovné konstrukce	3 280,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 089,00
998 - Přesun hmot	4 043,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügenerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 20 - Zazdívký otvorů po demontovaných rozvodů VZT

Místo: Humpolce

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel: TERMGAS

Zpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 649,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

43 649,35

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

17 236,84

1	K	310237251	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	2,000	970,00	1 940,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/310237251

VV

m. č. 1,04

VV

0,1*1,05

0,105

VV

0,1*1,05

0,105

VV

Součet

0,210

VV

2

2,000

2	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,468	8 630,00	4 038,84	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/310238211

VV

m. č. 0,04

VV

0,45*0,65*0,8

0,234

VV

0,45*0,65*0,8

0,234

VV

Součet

0,468

3	K	340236211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky do 100 mm	kus	8,000	198,00	1 584,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/340236211

VV

m. č. 0,06-0,07

VV

0,25*0,15

0,038

VV

0,25*0,15

0,038

VV

0,25*0,15

0,038

VV

m. č. 0,18

VV

0,2*0,2

0,040

VV

m. č. 0,19

VV

0,2*0,2

0,040

VV

m. č. 0,14-0,15

VV

0,2*0,2

0,040

VV

0,2*0,2

0,040

VV

0,2*0,2

0,040

VV

Součet

0,314

VV

8

8,000

4	K	340236212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	8,000	256,00	2 048,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/340236212

VV

m. č. 1,21-1,22

VV

0,2*0,2

0,040

VV

m. č. 1,22-1,23

VV

0,2*0,2

0,040

VV

m. č. 1,15

VV

0,26*0,3

0,078

VV

0,26*0,3

0,078

VV

0,15*0,3

0,045

VV

m. č. 0,06-0,07

VV

0,25*0,2

0,050

VV

m. č. 0,09

VV

0,25*0,2

0,050

VV

m. č. 0,19

VV

0,2*0,2

0,040

VV

Součet

0,421

VV

8

8,000

5	K	340237212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	4,000	414,00	1 656,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/340237212

VV

m. č. 1,09-1,21

VV

0,3*0,55

0,165

VV

m. č. 1,17

VV

0,3*0,3

0,090

VV

0,3*0,3

0,090

VV

m. č. 0,05

VV

0,4*0,3

0,120

VV

Součet

0,465

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		4			4,000			
6	K	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárniciemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	3,375	1 220,00	4 117,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/340271041						
VV		m. č. 1.09-1.21						
VV		šxv						
VV		0,6*0,55				0,330		
VV		0,8*0,5				0,400		
VV		m. č. 1.21-1.22						
VV		1,2*0,6				0,720		
VV		0,8*0,6				0,480		
VV		m. č. 0.04						
VV		0,8*0,4				0,320		
VV		1*0,65				0,650		
VV		m. č. 0.02						
VV		0,5*0,95				0,475		
VV		Součet				3,375		
7	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárniciemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1,625	1 140,00	1 852,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/340271045						
VV		m. č. 1.22-1.23						
VV		2,5*0,65				1,625		
D	4	Vodorovné konstrukce						3 280,20
8	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropích železobetonových, tvárniciových a prefabrikovaných	m3	0,213	15 400,00	3 280,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/411388531						
VV		m. č. 1.23						
VV		hxéxd						
VV		0,3*0,8*0,43				0,103		
VV		0,3*0,46*0,8				0,110		
VV		Součet				0,213		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						19 089,00
9	K	612325201	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2	kus	31,000	147,00	4 557,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325201						
VV		2				2,000		
VV		8*2				16,000		
VV		8*2-3				13,000		
VV		Součet				31,000		
10	K	612325202	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m2	kus	6,000	285,00	1 710,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325202						
VV		4*2-2				6,000		
11	K	612325203	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2	kus	14,000	613,00	8 582,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325203						
VV		7*2				14,000		
12	K	612325205	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	2,000	2 120,00	4 240,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325205						
VV		1*2				2,000		
D	998	Přesun hmot						4 043,31
13	K	998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,725	417,65	1 555,75	SOD
14	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,725	667,80	2 487,56	SOD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Term RE

Stavba: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt: **ZL21 - Podhledy**

Místo: Humpolce
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: Termgas s.r.o.

Datum: 15. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	170 208,08
PSV - Práce a dodávky PSV	170 208,08
763 - Konstrukce suché výstavby	170 208,08

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 21
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Podhledy	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Po odkrytí stávajících konstrukcí a koordinaci řemesel byly doplněny a upřesněny specifikace podhledů.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-52 625,79 Kč	204 849,87 Kč	152 224,08 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.08 17:06:32 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souhlas se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.08 07:48:13 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:40:34 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Křofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Křofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Křofáčová Datum: 2026.03.05 15:17:11 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Termas

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügenerova 570

Objekt:

ZL21 - Podhledy

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

Termgas s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

170 208,08

D PSV

Práce a dodávky PSV

170 208,08

D 763

Konstrukce suché výstavby

170 208,08

699	M	631263571	panel akustický hygienický povrch skelná tkanina odolná proti mikroorganismům hrana zatřená rovná ow=0,90 viditelný rastr bílý tl 22mm	m2	-48,660	1 081,50	-52 625,79	SOD
-----	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	-----

PP

panel akustický hygienický povrch skelná tkanina odolná proti mikroorganismům hrana zatřená rovná ow=0,90 viditelný rastr bílý tl 22mm

VV

"1pp - 0.02,0.03,0.20"-(29,93+10,24+8,49)

-48,660

VV

Součet

-48,660

	M	RGS.KB517232	Gyptone Qualtro 22 10 x 600 x 600 hr.E15	m2	55,860	1 221,60	68 238,58	CS ÚRS 2025 02
--	---	--------------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Gyptone Qualtro 22 10 x 600 x 600 hr.E15

P

Poznámka k položce:

Počet ks v balení: 8 ks / 2,88 m2

VV

"1pp - 0.02,0.03,0.20"29,93+10,24+8,49

48,660

VV

"1 np - 1.04"3*2,4

7,200

VV

Součet

55,860

0	K	342 28-0111.RAC	SDK spuštěná stěna, pro ukončení větracího podhledu, CW75 deska Rf1 12,5mm, bez izolace, výška do 1m, včetně parotěsné fólie+malba		8,000	2 248,00	17 984,00	cenová kalkulace
---	---	-----------------	--	--	-------	----------	-----------	------------------

PP

SDK spuštěná stěna, pro ukončení větracího podhledu, CW75 deska Rf1 12,5mm, bez izolace, výška do 1m, včetně parotěsné fólie

709	K	763111726	SDK příčka lišta na ochranu volných hran	m	5,100	107,00	545,70	CS ÚRS 2025 02
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce pevná a narázu odolná

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111726

VV

2,3+2,8

5,100

691	K	763131491	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90	m2	17,875	1 843,70	32 956,14	SOD
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	-----

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90

VV

"1.04- zalomení podhledu"29,5*0,85

25,075

VV

"1.04-přístup k VZT jednotce"-3*2,4

-7,200

VV

Součet

17,875

0	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	5,600	302,00	1 691,20	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

PP

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131721

VV

"0.16"2*2,8

5,600

VV

Součet

5,600

	K	763172325	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	2,000	544,00	1 088,00	CS ÚRS 2025 02
--	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláškových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 800 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763172325

	M	RGS.KB510326	Revizní dvířka 600x600 univerzální*	kus	2,000	1 431,76	2 863,52	CS ÚRS 2025 02
--	---	--------------	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Revizní dvířka 600x600 univerzální*

P

Poznámka k položce:

Počet ks v balení: 1 ks/1 ks

0	K	763201815	Výřezání otvoru v sádrovláknité desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduše opláštění přes 0,25 do 0,5 m2	kus	2,000	411,00	822,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP

Výřezání otvoru v sádrovláknité nebo cementovláknité desce v příčkách nebo v předsazených stěnách s jednoduším opláštěním velikosti otvoru přes 0,25 do 0,50 m2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763201815

705	K	763221121	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 87,5 mm CW+UW 75 deska 1x12,5 s izolací EI 30 Rw do 40 dB	m2	7,650	1 100,00	8 415,00	CS ÚRS 2025 02
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 40 dB, stěna tl. 87,5 mm, profil 75

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763221121

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
697	K	763231122	Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 15 mm, výška konstrukce 65 mm, s izolací, EI Z 30	m2	46,640	1 534,70	71 578,41	SOD
	PP		Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 15 mm, výška konstrukce 65 mm, s izolací, EI Z 30					
	VV		"1 NP-SOD"- (2,77+2,98+10,7+11,65+5,52+3,89+7,43+4,14+1,80)		-50,890			
	VV		"1np"- 1,20,1 10,1 26,1 24,1 25,1 09,1 27,1 28,1 09,1 30,1 31,1 32,1, 19"13,35+19,74+10,43+2,77+2,88+11,65+5,52+3,89+7,43+4,14+1,80+12,92+1,5"0,6		97,520			
	VV		Součet		46,640			
703	K	763231912	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v podhledu/podkroví ze sádrovláknitých desek s vyztužením profily	kus	12,000	876,00	10 512,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrovláknitých desek pro průstupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, spínací, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,10 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763231912					
	P		Poznámka k položce: prostor jídelny - úskoky					
701	K	998763322	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,703	1 802,50	3 069,66	SOD
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
702	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 d	t	1,703	1 802,50	3 069,66	SOD
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 22
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Ocelové výplně otvorů PBŘ	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☒ ANO ☐ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Výplňové otvory provedeny dle nově předloženého PBŘ.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-230 061,95 Kč	460 934,10 Kč	230 872,15 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing.Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.06 17:10:27 +01'00'
-----	------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souhlasu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.06 07:50:00 +01'00'
Projektant	Ing.Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:42:01 +01'00'
Uživatel	Ing.Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing.Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.25 15:17:43 +01'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Term

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

ZL22 - Změna PBŘ vnitřní dveře

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Termgas s.r.o.

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

230 872,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-67 080,49

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-67 080,49

PSV - Práce a dodávky PSV

297 952,64

766 - Konstrukce truhlářské

-58 513,63

767 - Konstrukce zámečnické

356 466,27

SOUPIS PRACÍ

Termas

Stavba:

ČZA v Humpolci: střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügenerova 570

Objekt:

ZL22 - Změna PBŘ vnitřní dveře

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Termgas s.r.o.

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

230 872,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

-67 080,49

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-67 080,49

28	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-1,000	945,42	-945,42	SOD
29	M	55331485	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	-2,000	1 041,81	-2 083,62	SOD
0	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 040,00	2 040,00	CS ÚRS 2025 02
31	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-34,000	1 050,28	-35 709,52	SOD
32	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	2,000	1 119,56	2 239,12	SOD
0	M	55331716	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm	kus	2,000	4 480,00	8 960,00	CS ÚRS 2025 02
34	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlých do 2,5 m2	kus	-1,000	4 027,05	-4 027,05	SOD
35	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-1,000	1 329,80	-1 329,80	SOD
36	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlých přes 2,5 do 6,5 m2	kus	-4,000	4 893,65	-19 574,60	SOD
37	M	55331762	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	-1,000	3 872,00	-3 872,00	SOD
38	M	553317621	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	-3,300	3 872,00	-12 777,60	SOD

D PSV

Práce a dodávky PSV

297 952,64

D 766

Konstrukce truhlářské

-58 513,63

718	K	76660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky přes 800 mm	kus	-2,000	2 111,09	-4 222,18	SOD
719	M	61162003	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 900x1970-2100mm	kus	-2,000	5 200,65	-10 401,30	SOD
720	K	76660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlých, šířky do 1450 mm	kus	2,000	2 215,20	4 430,40	SOD
722	M	61162008	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 1250x1970-2100mm	kus	2,000	12 522,30	25 044,60	SOD
725	K	76660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlých jakékoliv šířky	kus	-3,000	4 079,80	-12 239,40	SOD
726	M	61165341	dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch dýhovaný plně 1250x1970mm	kus	-3,000	20 375,25	-61 125,75	SOD

D 767

Konstrukce zámečnické

356 466,27

746	K	767646510	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlých	kus	-1,000	2 084,53	-2 084,53	SOD
747	M	55341198	dveře jednokřídlé ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EI60 C DP1 900x2100mm	kus	-1,000	26 700,00	-26 700,00	SOD
748	K	767646521	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlých, výšky do 1970 mm	kus	-1,000	2 669,18	-2 669,18	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
749	M	553411861	dveře dvoukřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 1450x1970mm	kus	-1,000	30 300,00	-30 300,00	SOD
0	K	767R01	D07 Dveře ocelové vnitřní jednokřídlové plně hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 43 mm EI C 30 DP1, 900 x 1970	kpl	1,000	33 983,40	33 983,40	SUB
0	K	767R02	D07 Dveře ocelové vnitřní jednokřídlové plně hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 43 mm EI C 30 DP1, 900 x 1970	kpl	1,000	35 614,70	35 614,70	SUB
0	K	767R03	D08 Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové symetrické plně hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 66mm (ADORY IV) EI C 30 DP1/EN179, 1250 x 1970	kpl	1,000	98 541,30	98 541,30	SUB
0	K	767R04	D09 Dveře ocelové vnitřní jednokřídlové plně hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 66mm, EI C 60 DP1, 900 x 1970	kpl	1,000	60 012,70	60 012,70	SUB
0	K	767R05	D10 Dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové asymetrické 900/zbytek plně hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 66mm (ADORY IV), EI C 60 DP1, 1450 x 1970	kpl	1,000	106 120,30	106 120,30	SUB
773	K	767R06	D17 Dveře ocelové venkovní jednokřídlové plně hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 43 mm, (z rampy 1.33 do 1.16,1.17a)	kpl	2,000	40 563,60	81 127,20	BB KOVO
772	K	998767312	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 725,000	1,04	2 820,38	SOD

VCP 460 934,10

MNP -230 061,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Term

Stavba

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

ZL23 - Hliníkové výplně otvorů

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Termgas s.r.o.

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

371 362,06

PSV - Práce a dodávky PSV

371 362,06

767 - Konstrukce zámečnické

371 362,06

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 23
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Hliníkové výplně otvorů PBŘ	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☒ ANO ☐ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Výplňové otvory provedeny dle nově předloženého PBŘ.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-243 411,00 Kč	614 773,06 Kč	371 362,06 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing.Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 17:14:23 +01'00'
-----	------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 07:51:56 +01'00'
Projektant	Ing.Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:43:14 +01'00'
Uživatel	Ing.Zdeněk Smišík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smišík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing.Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.09 15:10:48 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Termgas

Stavba: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570
Objekt: ZL23 - Hliníkové výplně otvorů

Místo: Humpolce Datum: 15. 5. 2025
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: Termgas s.r.o. Zpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							371 362,06	
D PSV Práce a dodávky PSV							371 362,06	
D 767 Konstrukce zámečnické							371 362,06	
735	M	55341365	D13 stěna rámová prosklená s dvoukřídlymi dveřmi, bočními světílkami a nadsvětlíkem, Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti čiré izolační dvojsklo interiéru, polep	m2	-1,000	78 807,75	-78 807,75	SOD
PP D13 stěna rámová prosklená s dvoukřídlymi dveřmi, bočními světílkami a nadsvětlíkem, Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti čiré izolační dvojsklo interiéru, polep								
0	M	55341365R	D13 stěna rámová prosklená s dvoukřídlymi dveřmi, bočními světílkami a nadsvětlíkem, Al komaxit dle RAL, interiéru - REVIZE 10. 12. 2025	m2	1,000	130 369,80	130 369,80	SUB
PP D13 stěna rámová prosklená s dvoukřídlymi dveřmi, bočními světílkami a nadsvětlíkem, Al komaxit dle RAL								
Poznámka k položce: Zasklení: Dvojsklo bezpečnostní Barva: X) MAT*STANDARD RAL 4R9006 Lak standardní Hmotnost prvku: 190,3 Kg dveře P otevíravé dovnitř Čistý průchod: 848 mm Paniková klíka Panikový zámek Samozavírač El. vratný dva pruhy - polep								
VV "1.01-1.02"1					1,000			
VV Součet					1,000			
0	M	55341365R1	D18 Dvoukřídlové dveře, Al komaxit dle RAL, exteriéru - REVIZE 10. 12. 2025	m2	1,000	99 308,00	99 308,00	SUB
PP D18 Dvoukřídlové dveře, Al komaxit dle RAL								
Poznámka k položce: Rozměry: 1 500 x 2 350 Zasklení: 4/16/4 do 3.1 m2 Barva: X) MAT*STANDARD RAL 4R9006 Lak standardní Hmotnost prvku: 102.1 Kg dveře P otevíravé dovnitř Čistý průchod: 900 mm Paniková klíka Panikový zámek Samozavírač El. vratný dva pruhy - polep								
P								
VV "1.19-1.33 rampa"1					1,000			
VV Součet					1,000			
736	M	553413651	D14 stěna rámová prosklená s jednokřídlymi dveřmi, bočním světlíkem a nadsvětlíkem, Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti, zSKLENÍ esg+vsg, interiéru, polep	m2	-1,000	44 526,30	-44 526,30	SOD
PP D14 stěna rámová prosklená s jednokřídlymi dveřmi, bočním světlíkem a nadsvětlíkem, Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti, zSKLENÍ esg+vsg, interiéru, polep								
VV -1					-1,000			
0	M	553413651R	D14 stěna rámová prosklená s jednokřídlymi dveřmi, bočním světlíkem a nadsvětlíkem, Al komaxit dle RAL, interiéru - REVIZE 10. 12. 2025	m2	1,000	68 299,66	68 299,66	SUB
PP D14 stěna rámová prosklená s jednokřídlymi dveřmi, bočním světlíkem a nadsvětlíkem, Al komaxit dle RAL								
Poznámka k položce: Rozměry: 1 500 x 3 600 Zasklení: VSG 12mm VSG 12 mm plskované:B5121504R9006 + 4R9006PS 20mm + B5121504R9006;VSG 10 mm Barva: X) MAT*STANDARD RAL 4R9006 Lak standardní Hmotnost prvku: 148,5 Kg dveře P otevíravé dovnitř Čistý průchod: 900 mm Paniková klíka Panikový zámek dva pruhy - polep								
P								
VV "1.05-1.02"1					1,000			
VV Součet					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
739	M	553413654	O4 prosklená stěna do ALrámu s dvoukřídlymi kyvnými dveřmi, Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti, zasklení esg 12/vsg 12satinato, dveře esg 10 interier, polep	m2	-1,000	61 248,60	-61 248,60	SOD
	PP		O4 prosklená stěna do ALrámu s dvoukřídlymi kyvnými dveřmi, Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti, zasklení esg 12/vsg 12satinato, dveře esg 10 interier, polep					
	VV		-1		-1,000			
0	M	553413654R	O4 prosklená stěna do ALrámu s dvoukřídlymi dveřmi, Al komaxit dle RAL, interier - REVIZE 10.12.2025	m2	1,000	107 487,60	107 487,60	SUB
	PP		O4 prosklená stěna do ALrámu s dvoukřídlymi dveřmi, Al komaxit dle RAL, polep					
	P		Poznámka k položce: Rozměry: 2 350 x 3 200 Zasklení: VSG 12mm VSG 12 mm piskované;VSG 12 mm Barva: XJ MAT*STANDARD RAL 4R7016 Lak standardní Hmotnost prvku: 240,3 Kg dveře P otyřavé dovnitř Čistý průchod: 848 mm Paniková klika + panikový zámek dva pruhy - polep					
	VV		"1.05-1 04"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	M	553413654R1	D12 prosklená stěna do ALrámu s dvoukřídlymi dveřmi, Al komaxit dle RAL, interier - REVIZE 10.12.2025	m2	2,000	55 992,20	111 984,40	SUB
	PP		D12 prosklená stěna do ALrámu s dvoukřídlymi dveřmi, Al komaxit dle RAL, polep					
	P		Poznámka k položce: Rozměry: 1 450 x 2 100 Zasklení: VSG 10 mm Barva: XJ MAT*STANDARD RAL 4R9006 Lak standardní Hmotnost prvku: 79,0 Kg dveře P otyřavé ven Čistý průchod: 900 mm dva pruhy - polep medlo					
	VV		"0.02-0 03"1		1,000			
	VV		"0.20-0 02"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
734	K	767114152	Montáž stěn a příček rámových zasklených bez požární odolnosti z hliníkových nebo ocelových profilů do betonu přes 6 do 9 m2	m2	-1,000	58 828,35	-58 828,35	SOD
	PP		Montáž stěn a příček rámových zasklených bez požární odolnosti z hliníkových nebo ocelových profilů do betonu přes 6 do 9 m2					
	VV		1*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1,000			
0	K	767114152r	Montáž stěn a příček rámových zasklených bez požární odolnosti z hliníkových nebo ocelových profilů do betonu přes 6 do 9 m2	kpl	1,000	97 323,60	97 323,60	SUB
	PP		Montáž stěn a příček rámových zasklených bez požární odolnosti z hliníkových nebo ocelových profilů do betonu přes 6 do 9 m2					
	VV		"D12,D13, D14, O4, D18.O3"1		1,000			
						VCP	614 773,06	
						MNP	-243 411,00	

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 24
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Příčka zděná mezi m. č. 1.16, 1.17ab (sklad pečiva	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Dopřesnění PD-požadavek uživatele.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
	10 745,95 Kč	10 745,95 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing.Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 17:18:14 +01'00'
-----	------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 07:53:55 +01'00'
Projektant	Ing.Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.09 12:45:53 +01'00'
Uživatel	Ing.Zdeněk Smišítk	datum	podpis Ing. Zdeněk Smišítk 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing.Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.09 15:18:39 +01'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 24. - Příčka zděná mezi m. č. 1.16, 1.17ab (sklad pečiva)

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 745,95

HSV - Práce a dodávky HSV

10 745,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 186,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 154,90

997 - Přesun sutě

1 521,27

998 - Přesun hmot

883,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 24. - Příčka zděná mezi m. č. 1.16, 1.17ab (sklad pečiva)

Místo: Humpolce

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel: TERMGAS

Zpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 745,95

D HSV Práce a dodávky HSV 10 745,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 186,22

1	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	6,771	980,16	6 636,66	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	-----

VV m. č. 1.16
VV 3,7*(1,3+0,53)

6,771

2	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	3,700	148,53	549,56	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

VV

3,7

3,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 154,90

3	K	962031013	Bourání příček nebo příždivků z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm	m2	4,255	173,16	736,80	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-----

VV Bourání nově postavené příčky - změna umístění vůči PD
VV 1,15*3,7

4,255

4	K	973032862	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc pro zavázání nových příček a zdi, tl. do 100 mm	m	3,700	113,00	418,10	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.vrs.cz/item/CS_URS_2025_02/973032862

D 997 Přesun sutě 1 521,27

5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,614	1 250,00	767,50	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	-----

6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,614	301,14	184,90	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,140	13,15	80,74	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	-----

VV

0,614*10 'Přepočtené koeficientem množství

6,140

8	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,614	795,00	488,13	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

D 998 Přesun hmot 883,56

9	K	998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,814	417,65	339,97	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

10	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,814	667,80	543,59	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 25
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
VZT doplnění klapek	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Dopřesnění PD, požadavek uživatele.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
	35 066,00 Kč	35 066,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitalně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 17:22:14 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitalně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 07:55:53 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitalně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:46:55 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík 2026.03.07 15:51:42 Digitalně podepsal Ing. Zdeněk Smiščík Datum: 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitalně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.06 15:19:05 +01'00'

Dodavatel :  OKASO s.r.o. Švabinského 926/54 149 00, Praha 4 - Chodov IČ : 06848168 DIČ : CZ06848168	Cenová nabídka				
	Číslo : 50-J-25-VCP-1				
	Název : Doplnění klappek + řízení				
Provozovna : Šmolovy 232 - Areál letiště 580 01, Havlíčkův Brod Tel. : 737287237 Email : elektro@okaso.cz Web : http://www.okaso.cz/	Místo : ČZA Humpolec				
	Datum vystavení : 8.12. 2025 Datum platnosti : 8. 2. 2026				
název	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem	
Regulační klapka 630x300	ks	1	3 052,00 Kč	3 052,00 Kč	cenová kalkulace
Regulační klapka 675x300	ks	1	3 230,00 Kč	3 230,00 Kč	cenová kalkulace
Servopohon Belimo LM24A	ks	2	4 375,00 Kč	8 750,00 Kč	cenová kalkulace
Úprava MaR (přídavná deska + snímače tlaku)	kpl	1	14 658,00 Kč	14 658,00 Kč	cenová kalkulace
Montáž regulační klapka	ks	2	375,00 Kč	750,00 Kč	cenová kalkulace
Zaregulování	kpl	1	2 376,00 Kč	2 376,00 Kč	cenová kalkulace
Doprava + přesuny hmot	kpl	1	2 250,00 Kč	2 250,00 Kč	cenová kalkulace
Cena celkem bez DPH				35 066,00 Kč	

Poznámka :
 cena neobsahuje prokabelování : kabel JYTY 4x1 (2x klapka - jednotka VZT)

Vypracoval: Radek Toman

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fugnerova 570

Objekt: D 01 - Dodatek č. 1

Soupis: ZL č. 26 - Nika pro automat na pitnou vodu

Místo: Humpolce
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS

Datum: 15. 5. 2025
Projektant: MO-VE-RE s.r.o.
Zpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 507,97
HSV - Práce a dodávky HSV	12 409,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 011,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 102,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	374,88
997 - Přesun sutě	1 454,38
998 - Přesun hmot	466,74
PSV - Práce a dodávky PSV	3 098,44
763 - Konstrukce suché výstavby	1 931,76
775 - Podlahy skládané	1 166,68

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 26
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Níka pro automat na pitnou vodu	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Požadavek uživatele.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
	15 507,97 Kč	15 507,97 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 17:26:08 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 08:51:41 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:47:35 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.05 19:18:31 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 26 - Nika pro automat na pitnou vodu

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 507,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 409,53

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

5 011,31

K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm	m ²	5,300	797,00	4 224,10	CS ÚRS 2026 01
---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342272225

VV

m. č. 0.10

VV

2,65*(0,6+0,8+0,6)

5,300

5	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	5,300	148,53	787,21	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

VV

2,65+2,65

5,300

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní

5 102,22

K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m ²	3,465	35,70	123,70	CS ÚRS 2026 01
---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619991005

VV

m. č. 0.10

VV

2,1*1,65

3,465

K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků	m ²	3,465	73,20	253,64	CS ÚRS 2026 01
---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619996145

K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním páskou včetně pozdějšího odlepení rámu oken a dveří, keramických soklů	m	7,500	7,24	54,30	CS ÚRS 2026 01
---	-----------	---	---	-------	------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619991021

VV

m. č. 0.10

VV

2,1+1,65+1,65+2,1

7,500

K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m ²	3,125	703,00	2 196,88	CS ÚRS 2025 02
---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619996117

VV

2,5*(0,625+0,625)

3,125

K	619996147	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím podlahy	m ²	34,120	72,50	2 473,70	CS ÚRS 2025 02
---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619996147

VV

m. č. 010

VV

34,12

34,120

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

374,88

K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu a příčkách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² , tl. do 150 mm	m ²	1,760	213,00	374,88	CS ÚRS 2026 01
---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/971033631

VV

m. č. 0.02-0.10

VV

0,8*2,2

1,760

D 997

Přesun sutě

1 454,38

76	K	997013212	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,587	1 250,00	733,75	SOD
77	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,587	301,14	176,77	SOD
78	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,870	13,15	77,19	SOD

VV

0,587*10 *Přepočtené koeficientem množství

5,870

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,587	795,00	466,67	SOD

D		998	Přesun hmot				466,74	
87	K	998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,430	417,65	179,59	SOD
88	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,430	667,80	287,15	SOD

D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 098,44	
D		763	Konstrukce suché výstavby				1 931,76	

##	K	763231122	Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 15 mm, výška konstrukce 65 mm, s izolací, EI Z 30	m2	1,200	1 534,70	1 841,64	SOD
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-----

VV		m. č. 0,02, nika						
VV		0,5+0,6			1,200			

##	K	998763322	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,025	1 802,50	45,06	SOD
##	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,025	1 802,50	45,06	SOD

D		775	Podlahy skládané				1 166,68	
---	--	-----	------------------	--	--	--	----------	--

	K	775411810	Demontáž lišt nebo soklíků do suti přibíjených	m	0,800	26,80	21,44	CS ÚRS 2026 01
--	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/775411810						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

	K	775413110	Montáž lišt obvodových nebo soklíků přibíjených	m	1,700	65,60	111,52	CS ÚRS 2026 01
--	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/775413110						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

VV		m. č. 0,10						
VV		0,45+0,8+0,45			1,700			

M		6141815-R01	lišta podlahová dřevěná - podobná stávající	m	2,000	235,00	470,00	cenová kalkulace
---	--	-------------	---	---	-------	--------	--------	------------------

VV		1,852*1,08 Přepočtené koeficientem množství			2,000			
----	--	---	--	--	-------	--	--	--

	K	77552180-R01	Demontáž parket lepenými do suti s vyřezáním otvoru v podlaže	m2	0,440	1 250,00	550,00	cenová kalkulace
--	---	--------------	---	----	-------	----------	--------	------------------

VV		0,8*0,55			0,440			
----	--	----------	--	--	-------	--	--	--

	K	998775311	Přesun hmot pro podlahy a obklady skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	11,530	1,19	13,72	CS ÚRS 2026 01
--	---	-----------	---	---	--------	------	-------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998775311						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 27
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Hasící přístroje	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Změna PBŘ.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
	32 900,00 Kč	32 900,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing.Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 17:30:00 +01'00'
-----	------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 08:07:38 +01'00'
Projektant	Ing.Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:48:56 +01'00'
Uživatel	Ing.Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík Datum: 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing.Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.03 13:39:53 +01'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Termas

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

ZL 27 - Hasicí přístroje

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Termgas s.r.o.

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 900,00

HSV - Práce a dodávky HSV

32 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 900,00

SOUPIS PRACÍ

Termín

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

ZL 27 - Hasicí přístroje

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Termgas s.r.o.

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 900,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 900,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 900,00

K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	10,000	214,00	2 140,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953943211					
M	44932210	přístroj hasicí ruční sněhový nástěnný hasební schopnost 34B	kus	4,000	1 420,00	5 680,00	CS ÚRS 2025 02
PP		přístroj hasicí ruční sněhový nástěnný hasební schopnost 34B					
M	44932001	přístroj hasicí ruční práškový hasební schopnost 21A, 113B, C	kus	6,000	4 180,00	25 080,00	CS ÚRS 2025 02
PP		přístroj hasicí ruční práškový hasební schopnost 21A, 113B, C					

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 28
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
VZT - oplechování nadstřešní části+tlumiče	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Chybělo ve VV a PD.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
	205 052,00 Kč	205 052,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing.Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 17:34:51 +01'00'
-----	------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 08:09:12 +01'00'
Projektant	Ing.Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:50:13 +01'00'
Uživatel	Ing.Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík 2026.03.07 15:51:42 *01'00'
Zhotovitel	Ing.Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.05 15:20:29 +01'00'

Dodavatel :  OKASO s.r.o. Švabinského 926/54 149 00, Praha 4 - Chodov IČ : 06848168 DIČ : CZ06848168	Cenová nabídka					
	Číslo : 50-J-25-VCP-1					
	Název : Oplechování Pz potrubí ve venkovním prostředí izol. Tl. 60mm Místo : ČZA Humpolec					
Provozovna : Šmolovy 232 - Areál letiště 580 01, Havlíčkův Brod Tel. : 737287237 Email : elektro@okaso.cz Web : http://www.okaso.cz/	Datum vystavení : 8.12. 2025 Datum platnosti : 8. 2. 2026					
název		MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem	
Oplechování Pz potrubí ve venkovním prostředí izol. Tl. 60mm		m2	68	2 495,00 Kč	169 660,00 Kč	cenová kalkulace
Tlumič hluku čtyřhraný 900x710		ks	4	8 348,00 Kč	33 392,00 Kč	cenová kalkulace
Doprava + přesuny hmot		kpl	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	cenová kalkulace
Cena celkem bez DPH					205 052,00 Kč	

Poznámka :

Oplechování mezi interiérem a jednotkou VZT.

Vypracoval: Radek Toman

[illegible]

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 29
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Odvod kondenzátu jídelna	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐		

Popis a zdůvodnění změny

Chybělo ve VV a PD.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
	14 543,65 Kč	14 543,65 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 17:37:59 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 08:10:40 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:52:25 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.05 15:20:57 +01'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Term

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

ZL29 - Odvod kondenzátu od jednotky jídelna

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Termgas s.r.o.

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 543,65

HSV - Práce a dodávky HSV

7 319,77

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 120,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 972,00

997 - Přesun sutě

227,77

PSV - Práce a dodávky PSV

7 223,88

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

7 223,88

SOUPIS PRACÍ

Term

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügenerova 570

Objekt:

ZL29 - Odvod kondenzátu od jednotky jídelna

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Termgas s.r.o.

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 543,65

D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 319,77	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 120,00	
0	K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,400	1 300,00	3 120,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612315101						
VV		12*0,20						
					2,400			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 972,00	
0	K	974031164	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	12,000	331,00	3 972,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974031164						
D		997	Přesun sutě				227,77	
76	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,097	1 250,00	121,25	SOD
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m						
77	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,097	301,14	29,21	SOD
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
78	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,740	13,15	9,73	SOD
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
VV		0,074*10 "Přepočtené koeficientem množství"						
					0,740			
81	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,085	795,00	67,58	SOD
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
VV		0,074*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"						
					0,085			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 223,88	
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				7 223,88	
0	K	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	2,000	308,00	616,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721171912						
136	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	12,000	525,64	6 307,68	CS ÚRS 2026 01
PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721174042						
142	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	150,00	300,00	SOD
PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40						
153	K	998721212	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,097	1,00	0,10	SOD
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m						
154	K	998721312	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,097	1,00	0,10	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt: D 01 - Dodatek č. 1

Soupis: ZL č. 30 - Omítky stěn včetně maleb - změna provedení

Místo: Humpolce
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TERMGAS

Datum: 15. 5. 2025
Projektant: MO-VE-RE s.r.o.
Zpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	255 326,49
HSV - Práce a dodávky HSV	233 016,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	292 449,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-12 167,82
997 - Přesun sutě	-49 419,01
998 - Přesun hmot	2 153,54
PSV - Práce a dodávky PSV	22 310,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	22 310,09

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 30
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Omitky vnitřní	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Dopřesnění PD a VV.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-576 771,63 Kč	832 098,12 Kč	255 326,49 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 17:41:57 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 08:12:06 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:53:09 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčková	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčková Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčková Datum: 2026.03.05 13:21:30 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 30 - Omítky stěn včetně maleb - změna provedení

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

255 326,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

233 016,40

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

292 449,69

18	K	611131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stropů	m2	-288,275	49,48	-14 263,85	SOD
	VV		(327,41+249,14)*0,5" rozpočet SOD		288,275			
	VV		Součet		288,275			
	VV		-288,275		-288,275			
19	K	611131121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-288,275	392,46	-113 136,41	SOD
	VV		(327,41+249,14)*0,5" rozpočet SOD		288,275			
	VV		Součet		288,275			
	VV		-288,275		-288,275			
	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	181,150	104,00	18 839,60	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611131121					
	VV		176,77		176,770			
	VV		14,6/100*30		4,380			
	VV		Součet		181,150			
	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tl. štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	176,770	414,00	73 182,78	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611325416					
	VV		1PP					
	VV		30,8+14,6+9,36+34,12+4,65+4,95+7,44+16,95+28,68+6,7+9,5		176,280			
	VV		4+8,49					
	VV		-14,6-9,36-34,12" m.č. 0,05, 0,09, 0,10		-58,080			
	VV		Mezisoučet		118,200			
	VV		1NP					
	VV		7,46+6,36+8,1+6,65+0,81+6,05+2,63+1,23+6,89+9,31+3,08		58,570			
	VV		Mezisoučet		58,570			
	VV		Součet		176,770			
	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	14,600	347,00	5 066,20	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611325422					
	VV		m. č. 0,05					
	VV		14,6		14,600			
20	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	-220,467	39,20	-8 642,31	SOD
	VV		575*0,5" rozpočet SOD		287,500			
	VV		Součet		287,500			
	VV		-287,5" odpočet rozpočtové výměry		-287,500			
	VV		65,293" výměra vápenocementové omítky štukové		65,293			
	VV		0,87*2" výměra omítky malých ploch		1,740			
	VV		Součet		-220,467			
21	K	612311121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-747,700	338,55	-253 133,84	SOD
	VV		575*0,5+460,2" rozpočet SOD		747,700			
	VV		Součet		747,700			
	VV		-747,7		-747,700			
	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	1 080,169	80,50	86 953,60	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612131121					
	VV		Položky celoplošné přestukování...					
	VV		1049,853+74,67+15,6		1 140,123			
	VV		Mezisoučet		1 140,123			
	VV		Položky procentuelní přestukování ...					
	VV		243,49/100*10		24,349			
	VV		64,225/100*30		19,268			
	VV		32,895/100*50		16,448			
	VV		Mezisoučet		60,065			
	VV		Součet		1 200,188			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1200,188*0,9*Přepočtené koeficientem množství		1 080,169			
	K	612325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuků do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	1 049,853	326,00	342 252,08	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325416							
vv			1NP					
vv			m. č. 1.02					
vv			3,2*(9,7+4,8+8,2+3,9+1,5+8,7+0,2+0,2)		119,040			
vv			-2,4*3,2		-7,680			
vv			-1,7*2,1*2		-7,140			
vv			-1,5*3,2		-4,800			
vv			-1,8*4		-6,400			
vv			-1,25*2,1		-2,625			
vv			-1,8-1,8		-3,600			
vv			m. č. 1.03b					
vv			3,6*(2+2+3,7+3,7)		41,040			
vv			-1,8		-1,800			
vv			m. č. 1.03a					
vv			3,2*(3,7+3,7+3,7+3,7)		47,360			
vv			-1,8		-1,800			
vv			m. č. 1.04					
vv			3,4*(11,45+11,45+14,85+14,85)		178,840			
vv			-3,4*11,55		-39,270			
vv			-1,7*2,1*2		-7,140			
vv			-2,4*2,4*4		-23,040			
vv			-1,27*2,4		-3,048			
vv			-1,13*3,2		-3,616			
vv			-1,5*1,2		-1,800			
vv			0,35*(2,4+2,4+2,4)*4		10,080			
vv			0,15*(0,8+0,8)*4		0,960			
vv			0,35*(2,4+2,4+3,2)		2,800			
vv			0,15*0,8		0,120			
vv			0,1*(1,2+1,5+1,2)		0,390			
vv			m. č. 1.05					
vv			3,2*(11,55+11,55+1,8+1,6)		84,800			
vv			-11,55*3,2		-36,960			
vv			-1,5*3,2		-4,800			
vv			-8*3,2		-25,600			
vv			-1,8*2,1		-3,780			
vv			m. č. 1.06					
vv			(2,94-2,1)*(5,7+5,7+3,1+3,1)		14,784			
vv			-0,84*(3,1+3)		-5,124			
vv			m. č. 1.07					
vv			(2,94-2,1)*(3,5+3,5+3,1+3,1)		11,088			
vv			-0,84*(3,5+3,1)		-5,544			
vv			m. č. 1.08					
vv			3,6*(2,05+2,05+3,1+3,1)		37,080			
vv			-1,6		-1,600			
vv			-1,05*1,5		-1,575			
vv			0,25*(1,5+1,05+1,5)		1,013			
vv			-2,1*(1,3+1,05)		-4,935			
vv			m. č. 1.09					
vv			(2,94-2,1)*(8,75+8,75+9,95+9,95)		31,416			
vv			-0,84*6		-5,040			
vv			-0,6*2,1*3		-3,780			
vv			0,25*(0,6+2,1+0,6)*3		2,475			
vv			-0,84*8		-6,720			
vv			-(2,94-2,1)*(4,2+0,55+1,5)		-5,250			
vv			m. č. 1.10					
vv			(2,75-2,1)*(4,8+4,05+4,8+4,05)		11,505			
vv			-0,6*2,1		-1,260			
vv			0,25*(0,6+2,1+0,6)		0,825			
vv			-0,6*1,05		-0,630			
vv			0,25*(0,6+1,05+0,6)		0,563			
vv			(2,75-2,1)*(4,05+4,85)		5,655			
vv			m. č. 1.14					
vv			(3,6-2,1)*(2+2+4,05+4,05)		18,150			
vv			-0,6*1,05		-0,630			
vv			0,25*(0,6+0,6+1,05)		0,563			
vv			m. č. 1.15					
vv			(3,6-2,1)*(3,75+3,75+2+2)		17,250			
vv			-1,5*2,8		-4,200			
vv			(3,6-2,4)*(2,05+2,05+2,8)		8,280			
vv			m. č. 1.16					
vv			(3,6-2,1)*(1,35+1,15+0,83)		4,995			
vv			m. č. 1.17					
vv			(3,6-2,1)*(3,8+3,8+2,85+2,85)		19,950			
vv			m. č. 1.18					
vv			(3,6-1,5)*(1+1,23)		4,683			
vv			m. č. 1.19					
vv			2,75*(5,1+5,1+2,3+2,3)		40,700			
vv			-1,6-1,6		-3,200			
vv			-2,75*(1,33+1,15+1,5+1,7)		-15,620			
vv			-2,25*1,55		-3,488			
vv			-1,5*1,5		-2,250			
vv			0,25*(1,5+1,5+1,5)		1,125			
vv			m. č. 1.20					
vv			2,75*(10,3+10,3+1,5+1,5)		64,900			
vv			-2,75*(10,3+1,5)		-32,450			
vv			-1,25*2		-2,500			
vv			-1,8-1,8		-3,600			
vv			-1,2		-1,200			
vv			-0,9*2		-1,800			
vv			m. č. 1.21					
vv			3,6*(1,7+1,7+4,05+4,05)		41,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		-1,8			-1,800			
VV		m. č. 1.22						
VV		3,6*(2,3+2,3+4,05+4,05)			45,720			
VV		-1,8			-1,800			
VV		m. č. 1.23						
VV		3,6*(1,24+1,24+2,2)			16,848			
VV		-1,8			-1,800			
VV		1,2*(2,2+2,67+2,67)			9,048			
VV		m. č. 1.24						
VV		(2,75-1,5)*(1,5+1,5+0,9+0,9)			6,000			
VV		(2,75-1,5)*(1,5+1,5+0,9+0,9)			6,000			
VV		m. č. 1.25						
VV		(2,75-1,5)*(1,5+1,5+1,05+1,05)			6,375			
VV		(2,75-2,1)*(1,5+1,5+0,9+0,9)			3,120			
VV		m. č. 1.26						
VV		2,75*(3,1+3,1+3,45+3,45)			36,025			
VV		-1,6			-1,600			
VV		-2,75*(1,05+0,25)			-3,575			
VV		m. č. 1.27						
VV		2,75*(5,55+5,55+2,1+2,1)			42,075			
VV		-1,6-1,6			-3,200			
VV		-1,5*1,5			-2,250			
VV		0,25*(1,5+1,5+1,5)			1,125			
VV		m. č. 1.28						
VV		(2,75-1,5)*(2,3+2,3+2,4+2,4)			11,750			
VV		m. č. 1.29						
VV		(2,75-1,5)*(1,5+1,5+0,8+0,8)			5,750			
VV		-0,6*1,5			-0,900			
VV		(2,75-1,5)*(1,5+1,5+0,9+0,9)			6,000			
VV		-0,6*(1,5+1,5)			-1,800			
VV		-0,9*0,9			-0,810			
VV		0,25*(0,9+0,9+0,9)			0,675			
VV		(2,75-1,5)*(1,5+1,5+0,8+0,8)			5,750			
VV		-0,6*1,5			-0,900			
VV		m. č. 1.30						
VV		(2,75-1,5)*(0,8+0,8+2+2)			7,000			
VV		(2,75-1,5)*(1,2+1,2+1,8+1,8)			7,500			
VV		-0,9*0,9			-0,810			
VV		0,25*(0,9+0,9+0,9)			0,675			
VV		m. č. 1.31						
VV		(2,75-1,5)*(2+2+1,7+1,7)			9,250			
VV		(2,75-1,5)*(2,3+2,3+1,8+1,8)			10,250			
VV		-0,9*0,9			-0,810			
VV		0,25*(0,9+0,9+0,9)			0,675			
VV		m. č. 1.32						
VV		(2,75-1,5)*(0,9+0,9+2+2)			7,250			
VV		Mezisoučet			749,341			
VV		1PP						
VV		m. č. 0.03						
VV		2,4*(1,5+3,9+3,9+1,5)			25,920			
VV		-2,1*1,5			-3,150			
VV		0,45*(2,1+1,5)			1,620			
VV		Schodiště						
VV		4,5*2,52/2			5,670			
VV		1,7*2,3			3,910			
VV		m. č. 0.06						
VV		0,9*(1+1+1,5+1,5)			4,500			
VV		m. č. 0.07						
VV		0,9*(1,5+1,5+1,4+1,4)			5,220			
VV		m. č. 0.08						
VV		0,9*(1,4+1,4+0,8+0,8)*2			7,920			
VV		0,9*(2,18+2,18+1,6+1,6)			6,804			
VV		m. č. 0.10						
VV		2,65*(3,9+3,9+8,75+8,75+0,55+0,55)			69,960			
VV		-1,45*2			-2,900			
VV		0,3*(2,1+1,6+2,1)			1,740			
VV		m. č. 0.11						
VV		2,4*(5,65+5,65+2,5+2,5)			39,120			
VV		-1,6			-1,600			
VV		0,15*(2,1+1+2,1)			0,780			
VV		-1,05*0,6			-0,630			
VV		0,25*(0,6+1,05+0,6)			0,563			
VV		m. č. 0.16						
VV		2,4*(2,8+2,8+5,65+5,65)			40,560			
VV		-1,6-1,6			-3,200			
VV		0,15*(2,1+1+2,1)			0,780			
VV		-2,1*0,6			-1,260			
VV		0,25*(0,6+2,1+0,6)			0,825			
VV		-0,2*(0,4+2,35+0,4)			-0,630			
VV		m. č. 0.17						
VV		2,4*(2,9+2,9+5,65+5,65)			41,040			
VV		-1,8-1,2			-2,800			
VV		0,15*(2,1+1+2,1)			0,780			
VV		-2,1*0,6			-1,260			
VV		0,25*(0,6+2,1+0,6)			0,825			
VV		m. č. 0.20						
VV		2,4*(1,4+1,4+5,95+5,95)			35,280			
VV		-2,4*1,4*2			-6,720			
VV		0,25*(2,4+1,4+2,4)			1,550			
VV		-1,8-1,8			-3,600			
VV		m. č. 0.27						
VV		2,65*(3,55+3,55+2,6+2,6)			32,595			
VV		-1,2			-1,200			
VV		0,3*(2,1+0,8+2,1)			1,500			
VV		Mezisoučet			300,512			
VV		Součet			1 049,853			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tl. štukey do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	74,670	461,00	34 422,87	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325417						
	VV	1PP						
	VV	m. č. 0.02						
	VV	2,2*(19,65+19,65+1,5+1,5)			93,060			
	VV	-1,25*2			-2,500			
	VV	0,3*(2,1+1,5+2,1)			1,710			
	VV	-1,6*5			-9,600			
	VV	-1,8			-1,800			
	VV	-1,25*2			-2,500			
	VV	-1,4*2,1			-2,940			
	VV	-1,25*2*2			-5,000			
	VV	2,2*(0,6+0,6)			2,640			
	VV	m. č. 0.19						
	VV	0,4*(1,2+1,2+0,8+0,8)			1,600			
	VV	Součet			74,670			
	K	612325419	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tl. štukey do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	15,600	578,00	9 016,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325419						
	VV	m. č. 0.14						
	VV	0,7*(1+1+1,7+1,7)			3,780			
	VV	m. č. 0.15						
	VV	0,7*(1,7+1,7+0,9+0,9)			3,540			
	VV	0,7*(1,4+1,4+0,8+0,8)			3,080			
	VV	0,7*(1,3+1,3+0,8+0,8)			2,940			
	VV	m. č. 0.18						
	VV	0,4*(1,2+1,2+1,5+1,5)			2,160			
	VV	Součet			15,600			
	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štukey do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	243,490	149,00	36 280,01	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325421						
	VV	m. č. 0.04						
	VV	2,65*(5,55+5,55+5,55+5,55)			58,830			
	VV	-1,2-1,8			-3,000			
	VV	0,15*(2,1+2,1+1)			0,780			
	VV	-1,25*2			-2,500			
	VV	m. č. 0.09						
	VV	2,65*(2,4+2,4+3,9+3,9)			33,390			
	VV	-1,8			-1,800			
	VV	m. č. 0.21						
	VV	2,65*(3,1+3,1+1,5+1,5)			24,380			
	VV	-2,1*(0,6+3,1+0,6)			-9,030			
	VV	-1,8			-1,800			
	VV	m. č. 0.23						
	VV	2,65*(2,4+2,4+3,1+3,1)			29,150			
	VV	-1,8			-1,800			
	VV	m. č. 0.24						
	VV	2,65*(3+3+5,65+5,65)			45,845			
	VV	-2,4*2,4			-5,760			
	VV	0,45*(2,4+2,4+2,4)			3,240			
	VV	m. č. 0.25						
	VV	2,65*(5,25+5,25+5,65+5,65)			57,770			
	VV	-2,4*2,4			-5,760			
	VV	0,45*(2,4+2,4+2,4)			3,240			
	VV	-1,8-1,8			-3,600			
	VV	-2,1*2,4			-5,040			
	VV	0,25*(2,4+2,1+2,4)			1,725			
	VV	m. č. 0.26						
	VV	2,65*(2,3+2,3+2,8+2,8)			27,030			
	VV	-1,8			-1,800			
	VV	Součet			243,490			
	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štukey do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	64,225	301,00	19 331,73	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325422						
	VV	m. č. 0.05						
	VV	2,65*(3,9+3,9+3,9+3,9+0,45+0,45)			43,725			
	VV	-1,25*2			-2,500			
	VV	m. č. 0.22						
	VV	2,65*(3,1+3,1+1,5+1,5)			24,380			
	VV	-1,2*2,4			-2,880			
	VV	0,25*(2,4+1,2+2,4)			1,500			
	VV	Součet			64,225			
	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štukey do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	32,895	431,00	14 177,75	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325423						
	VV	m. č. 0.27						
	VV	2,65*(3,55+3,55+2,6+2,6)			32,595			
	VV	-1,2			-1,200			
	VV	0,3*(2,1+0,8+2,1)			1,500			
	VV	Součet			32,895			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukci stěn	m2	65,293	411,00	26 835,42	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612321141					
		VV	1NP					
		VV	m. č. 1.09		5,250			
		VV	(2,94-2,1)*(4,2+0,55+1,5)					
		VV	m. č. 1.10		5,655			
		VV	(2,75-2,1)*(4,05+4,65)					
		VV	m. č. 1.20, 1.19		37,400			
		VV	2,75*(1,5+8,9+0,094+1,975+1,131)		-7,400			
		VV	-1,8-2-1,8-1,8" dveřní otvory		-2,500			
		VV	-1,25*2" dveřní olvor		6,806			
		VV	2,75*(1,325+1,15)		-1,600			
		VV	-1,6" stavební otvor		0,788			
		VV	(2,75-2)*1,05" nad rozvaděčem					
		VV	m. č. 1.7b		2,738			
		VV	(3,6-2,1)*(1,3+0,525)					
		VV	m. č. 1.16		2,513			
		VV	(3,6-2,1)*(0,525+1,15)					
		VV	m. č. 1.18		4,673			
		VV	(3,6-1,5)*(1,225+1)		-1,600			
		VV	-1,6" stavební otvor					
		VV	m. č. 1.26		3,575			
		VV	2,75*(1,05+0,25)		56,298			
		VV	Mezisoučet					
		VV	1PP					
		VV	m. č. 0.02		3,960			
		VV	2,2*(0,6+0,6+0,6)" nika pro nápojový box					
		VV	m. č. 0.10		5,035			
		VV	2,65*(0,55+0,8+0,55)		8,995			
		VV	Mezisoučet		65,293			
		VV	Součet					
	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	65,293	95,00	6 202,84	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612321191					
	K	612325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubě, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	60,916	114,00	6 944,42	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325401					
		VV	V prostoru umístěných mrazicích a chladičích boxů v 1 NP					
		VV	m. č. 1.11, 1.12		30,000			
		VV	2,4*(4,05+4,05+2,2+2,2)		-2,000			
		VV	-1*2		-1,740			
		VV	-0,87*2					
		VV	m. č. 1.15		16,560			
		VV	2,4*(2,8+2,05+2,05)					
		VV	m. č. 1.23		18,096			
		VV	2,4*(2,2+2,67+2,67)		60,916			
		VV	Součet					
	K	612325205	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000	2 120,00	2 120,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325205					
		VV	m. č. 1.11		1,000			
		VV	1					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-12 167,82	
	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leševné podlahy do 1,9 m	m2	855,050	70,00	59 853,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111					
		VV	Die legendy PD					
		VV	810,44-520,96" 1PP		289,480			
		VV	588,42-3,05-4,45-15,35" 1NP		565,570			
		VV	Součet		855,050			
	K	978011121	Otlučení vápenných, vápenocementových nebo vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25 mm stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	176,770	14,90	2 633,87	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978011121					
	K	978011141	Otlučení vápenných, vápenocementových nebo vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25 mm stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	14,600	49,60	724,16	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978011141					
72	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	-576,550	78,67	-45 357,19	SOD
		VV	327,41+249,14" rozpočet SOD		576,550			
		VV	Součet		576,550			
		VV	-576,55		-576,550			
	K	978013121	Otlučení vápenných, vápenocementových nebo vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25 mm stěn, včetně vyškabání spar, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	1 354,259	9,92	13 434,25	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978013121					
		VV	1049,853+243,49+60,916		1 354,259			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	978013141	Otlučení vápenných, vápenocementových nebo vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25 mm stěn, včetně vyškrabání spar, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	138,895	39,70	5 514,13	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978013141								
	VV		m. č. 0,02					
	VV		2,2*(19,65+19,65+1,5+1,5)		93,060			
	VV		-1,25*2		-2,500			
	VV		0,3*(2,1+1,5+2,1)		1,710			
	VV		-1,6*6		-9,600			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		-1,25*2		-2,500			
	VV		-1,4*2,1		-2,940			
	VV		-1,25*2*2		-5,000			
	VV		2,2*(0,6+0,6)		2,640			
	VV		m. č. 0,19					
	VV		0,4*(1,2+1,2+0,8+0,8)		1,600			
	VV		Mezisoučet		74,670			
	VV		m. č. 0,05					
	VV		2,65*(3,9+3,9+3,9+0,45+0,45)		43,725			
	VV		-1,25*2		-2,500			
	VV		m. č. 0,22					
	VV		2,65*(3,1+3,1+1,5+1,5)		24,380			
	VV		-1,2*2,4		-2,880			
	VV		0,25*(2,4+1,2+2,4)		1,500			
	VV		Mezisoučet		64,225			
	VV		Součet		138,895			
73	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	-239,005	60,16	-14 378,54	SOD
	VV		575*0,5" rozpočet SOD		287,500			
	VV		Součet		287,500			
	VV		-287,5		-287,500			
	VV		Mezisoučet		-287,500			
	VV		m. č. 0,14					
	VV		0,7*(1+1+1,7+1,7)		3,780			
	VV		m. č. 0,15					
	VV		0,7*(1,7+1,7+0,9+0,9)		3,640			
	VV		0,7*(1,4+1,4+0,8+0,8)		3,080			
	VV		0,7*(1,3+1,3+0,8+0,8)		2,940			
	VV		m. č. 0,16					
	VV		0,4*(1,2+1,2+1,5+1,5)		2,160			
	VV		Mezisoučet		15,600			
	VV		m. č. 0,27					
	VV		2,65*(3,55+3,55+2,6+2,6)		32,595			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		0,3*(2,1+0,8+2,1)		1,500			
	VV		Mezisoučet		32,895			
	VV		Součet		-239,005			
74	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-287,500	120,32	-34 592,00	SOD
	VV		575*0,5" rozpočet SOD		287,500			
	VV		Součet		287,500			
	VV		-287,5		-287,500			
D 997 Přesun sutě							-49 419,01	
76	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-19,946	1 250,00	-24 932,50	SOD
77	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-19,946	301,14	-6 006,54	SOD
78	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-199,460	13,15	-2 622,90	SOD
	VV		-19,946*10 "Přepočtené koeficientem množství"		-199,460			
79	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	-19,946	795,00	-15 857,07	SOD
D 998 Přesun hmot							2 153,54	
87	K	998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,984	417,65	828,62	SOD
88	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,984	667,80	1 324,92	SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 22 310,09

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 22 310,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
##	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-520,437	40,00	-20 817,48	SOD
	VV		Výměry z celkového množství maleb navíc + odpočet omítek nových příček..					
	VV		696,406-65,293		631,113			
	VV		Součet		631,113			
	VV		631,113-1151,55" celková výměra odečtena z výměry rozpočtu SOD		-520,437			
##	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1 151,550	20,00	-23 031,00	SOD
	VV		327,41+249,14+575		1 151,550			
	VV		Součet		1 151,550			
	VV		-1151,55		-1 151,550			
##	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorně výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	696,406	95,00	66 158,57	SOD
	VV		SKUTEČNOST					
	VV		1NP - stěny					
	VV		m. č. 1.02					
	VV		3,2*(9,7+4,8+8,2+3,9+1,5+8,7+0,2+0,2)		119,040			
	VV		-2,4*3,2		-7,680			
	VV		-1,5*3,2+4"		-0,800			
	VV		m. č. 1.03b					
	VV		3,6*(2+2+3,7+3,7)		41,040			
	VV		m. č. 1.03a					
	VV		3,2*(3,7+3,7+3,7+3,7)		47,360			
	VV		m. č. 1.04					
	VV		3,4*(11,45+11,45+14,85+14,85)		178,840			
	VV		-3,4*11,55		-39,270			
	VV		-1,7*2,1*2"		-7,140			
	VV		(-2,4*2,4+4)*4		-7,040			
	VV		m. č. 1.05					
	VV		3,2*(11,55+11,55+1,8+1,8)		84,800			
	VV		-11,55*3,2		-36,960			
	VV		-1,5*3,2		-4,800			
	VV		-6*3,2		-25,600			
	VV		-1,6*2,1		-3,780			
	VV		m. č. 1.06					
	VV		(2,94-2,1)*(5,7+5,7+3,1+3,1)		14,784			
	VV		-0,84*(3,1+3)		-5,124			
	VV		m. č. 1.07					
	VV		(2,94-2,1)*(3,5+3,5+3,1+3,1)		11,088			
	VV		-0,84*(3,5+3,1)		-5,544			
	VV		m. č. 1.08					
	VV		3,6*(2,05+2,05+3,1+3,1)		37,080			
	VV		-2,1*(1,3+1,05)		-4,935			
	VV		m. č. 1.09					
	VV		(2,94-2,1)*(8,75+8,75+9,95+9,95)		31,416			
	VV		-0,84*6		-5,040			
	VV		-0,84*8		-6,720			
	VV		m. č. 1.10					
	VV		(2,75-2,1)*(4,8+4,05+4,8+4,05)		11,505			
	VV		m. č. 1.14					
	VV		(3,6-2,1)*(2+2+4,05+4,05)		18,150			
	VV		m. č. 1.15					
	VV		(3,6-2,1)*(3,75+3,75+2+2)		17,250			
	VV		-1,6*2,8		-4,200			
	VV		(3,6-2,4)*(2,05+2,05+2,8)		8,280			
	VV		m. č. 1.16					
	VV		(3,6-2,1)*(1,35+1,15+1,35+1,15)		7,500			
	VV		m. č. 1.17					
	VV		(3,6-2,1)*(3,8+3,8+2,85+2,85)		19,950			
	VV		m. č. 1.18					
	VV		(3,6-1,5)*(1+1,23+1+1,23)		9,366			
	VV		m. č. 1.19					
	VV		2,75*(5,1+5,1+2,3+2,3)		40,700			
	VV		-2,75*1,5		-4,125			
	VV		m. č. 1.20					
	VV		2,75*(10,3+10,3+1,5+1,5)		64,900			
	VV		-2,75*1,5		-4,125			
	VV		m. č. 1.21					
	VV		3,6*(1,7+1,7+4,05+4,05)		41,400			
	VV		m. č. 1.22					
	VV		3,6*(2,3+2,3+4,05+4,05)		45,720			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		m. č. 1.23					
	VV		3,6*(1,24+1,24+2,2)		16,848			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		1,2*(2,2+2,67+2,67)		9,048			
	VV		m. č. 1.24					
	VV		(2,75-1,5)*(1,5+1,5+0,9+0,9)		6,000			
	VV		(2,75-1,5)*(1,5+1,5+0,9+0,9)		6,000			
	VV		m. č. 1.25					
	VV		(2,75-1,5)*(1,5+1,5+1,05+1,05)		6,375			
	VV		(2,75-2,1)*(1,5+1,5+0,9+0,9)		3,120			
	VV		m. č. 1.26					
	VV		2,75*(3,1+3,1+3,45+3,45)		36,025			
	VV		-1,6		-1,600			
	VV		m. č. 1.27					
	VV		2,75*(5,55+5,55+2,1+2,1)		42,075			
	VV		m. č. 1.28					
	VV		(2,75-1,5)*(2,3+2,3+2,4+2,4)		11,750			
	VV		m. č. 1.29					
	VV		(2,75-1,5)*(1,5+1,5+0,8+0,8)		5,750			
	VV		-0,6*1,6		-0,900			
	VV		(2,75-1,5)*(1,5+1,5+0,9+0,9)		6,000			
	VV		-0,6*(1,5+1,5)		-1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,75-1,5)*(1,5+1,5+0,8+0,8)		5,750			
VV			-0,6*1,5		-0,900			
VV			m. č. 1.30					
VV			(2,75-1,5)*(0,8+0,8+2+2)		7,000			
VV			(2,75-1,5)*(1,2+1,2+1,8+1,8)		7,500			
VV			m. č. 1.31					
VV			(2,75-1,5)*(2+2+1,7+1,7)		9,250			
VV			(2,75-1,5)*(2,3+2,3+1,8+1,8)		10,250			
VV			m. č. 1.32					
VV			(2,75-1,5)*(0,9+0,9+2+2)		7,250			
VV			Mezisoučet		864,477			
VV			1PP - stěny					
VV			m. č. 0.02					
VV			2,2*(19,65+19,65+1,5+1,5)		93,060			
VV			2,2*(0,6+0,6+0,6)		3,960			
VV			m. č. 0.03					
VV			2,4*(1,5+3,9+3,9+1,5)		25,920			
VV			Schodiště					
VV			4,5*2,52/2		5,670			
VV			1,7*2,3		3,910			
VV			m. č. 0.04					
VV			2,65*(5,55+5,55+5,55+5,55)		58,830			
VV			m. č. 0.05					
VV			2,65*(3,9+3,9+3,9+3,9+0,45+0,45)		43,725			
VV			m. č. 0.06					
VV			0,9*(1+1+1,5+1,5)		4,500			
VV			m. č. 0.07					
VV			0,9*(1,5+1,5+1,4+1,4)		5,220			
VV			m. č. 0.08					
VV			0,9*(1,4+1,4+0,8+0,8)*2		7,920			
VV			0,9*(2,18+2,18+1,6+1,6)		6,804			
VV			m. č. 0.09					
VV			2,65*(2,4+2,4+3,9+3,9)		33,390			
VV			-1,8		-1,800			
VV			m. č. 0.10					
VV			2,65*(3,9+3,9+8,75+8,75+0,55+0,55)		69,960			
VV			m. č. 0.11					
VV			2,4*(5,65+5,65+2,5+2,5)		39,120			
VV			m. č. 0.14					
VV			0,7*(1+1+1,7+1,7)		3,780			
VV			m. č. 0.15					
VV			0,7*(1,7+1,7+0,9+0,9)		3,640			
VV			0,7*(1,4+1,4+0,8+0,8)		3,080			
VV			0,7*(1,3+1,3+0,8+0,8)		2,940			
VV			m. č. 0.16					
VV			2,4*(2,8+2,8+5,65+5,65)		40,560			
VV			m. č. 0.17					
VV			2,4*(2,9+2,9+5,65+5,65)		41,040			
VV			m. č. 0.18					
VV			0,4*(1,2+1,2+1,5+1,5)		2,160			
VV			m. č. 0.19					
VV			0,4*(1,2+1,2+0,8+0,8)		1,600			
VV			m. č. 0.20					
VV			2,4*(1,4+1,4+5,95+5,95)		35,280			
VV			-2,4*1,4		-3,360			
VV			m. č. 0.21					
VV			2,65*(3,1+3,1+1,5+1,5)		24,380			
VV			-2,1*(0,6+2,5)		-6,510			
VV			-1,8		-1,800			
VV			m. č. 0.22					
VV			2,65*(3,1+3,1+1,5+1,5)		24,380			
VV			m. č. 0.23					
VV			2,65*(2,4+2,4+3,1+3,1)		29,150			
VV			-1,8		-1,800			
VV			m. č. 0.24					
VV			2,65*(3+3+5,65+5,65)		45,845			
VV			-2,4*2,4		-5,760			
VV			m. č. 0.25					
VV			2,65*(5,25+5,25+5,65+5,65)		57,770			
VV			-2,4*2,4		-5,760			
VV			-1,8		-1,800			
VV			m. č. 0.26					
VV			2,65*(2,3+2,3+2,8+2,8)		27,030			
VV			m. č. 0.27					
VV			2,65*(3,55+3,55+2,6+2,6)		32,595			
VV			Mezisoučet		748,629			
VV			1PP - stropy					
VV			30,8+14,6+9,36+34,12+4,65+4,95+7,44+16,95+28,68+6,7+9,5		175,280			
VV			4+8,49					
VV			1NP - stropy					
VV			7,46+8,36+8,1+6,65+0,81+6,05+2,63+1,23+6,89+9,31+3,08		58,570			
VV			Mezisoučet		234,850			
VV			Součet		1 847,955			
VV			1847,956-1151,55" skutečná výměra a odpočet výměry z rozpočtu SOD (celkem výměra navíc)		696,406			

VCP
MNP

832 098,12
-576 771,63

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 31
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Požární omítka stropu 0.09-0.10.	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Dopřesnění PD PBŘ.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-770,40 Kč	88 942,31 Kč	88 171,91 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 17:46:16 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 08:13:37 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:55:01 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Křofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Křofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Křofáčová Datum: 2026.03.09 15:29:04 +01'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570
Objekt: ZL č. 31 - Omítka stropu ...

Místo:
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: Termgas s.r.o.

Datum: 15. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	88 171,91
HSV - Práce a dodávky HSV	83 880,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	83 058,63
998 - Přesun hmot	821,68
PSV - Práce a dodávky PSV	1 373,60
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-770,40
751 - Vzduchotechnika	2 144,00
M - M	2 918,00
21M - Elektroinstalace-požární kabely	2 918,00

SOUPIS PRACÍ

Termas

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügenerova 570

Objekt:

ZL č. 31 - Omítka stropu ...

Místo:

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Termgas s.r.o.

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 171,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

83 880,31

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

83 058,63

0	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	43,480	143,00	6 217,64	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611131111

0	K	713511513	Provedení protipožárního nástřiku stropů (nástřik ve specifikaci) rovných spodem na podkladní kotvici nátěr, do tl. 30 mm	m2	43,480	767,00	33 349,16	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Provedení protipožárního nástřiku stropů (nástřik ve specifikaci) rovných spodem na podkladní kotvici nátěr, do tl. 30 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713511513

0	M	1650506790	Omítka sádrová Knauf MP 75 Fire	kg	792,000	28,95	22 928,40	ceník Knauf - materiál online
---	---	------------	---------------------------------	----	---------	-------	-----------	-------------------------------

PP

Omítka sádrová Knauf MP 75 Fire

0	K	61113112-R01	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	43,480	104,00	4 521,92	cenová kalkulace
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	------------------

PP

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů

P

Poznámka k položce:

Materiál: Knauf Aufbrennsperre - penetrační hmota - 15kg

0	K	61134113-R01	Stěrka finální vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	43,480	368,94	16 041,51	cenová kalkulace
---	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------	------------------

PP

Stěrka finální vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Materiál: KNAUF Rolli&Spray Max - 25kg

D 998

Přesun hmot

821,68

87	K	998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,757	417,65	316,16	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m

88	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,757	667,80	505,52	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 373,60

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

-770,40

436	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	-20,000	14,52	-290,40	SOD
-----	---	----------	---	---	---------	-------	---------	-----

PP

kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

437	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	-20,000	24,00	-480,00	SOD
-----	---	----------	---	---	---------	-------	---------	-----

PP

kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

D 751

Vzduchotechnika

2 144,00

609	K	751515079	Montáž protipožární klapky do plechového potrubí kruhové do stropu bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	350,00	350,00	SOD
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-----

PP

Montáž protipožární klapky do plechového potrubí kruhové do stropu bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
610	M	ELD.RT1013000 40	SC+90 200	kus	1,000	1 794,00	1 794,00	SOD
PP SC+90 200								
D M M							2 918,00	
D 21M Elektroinstalace-požární kabely							2 918,00	
	K	210 80-0214.RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	20,000	66,60	1 332,00	RTS 2026 01
PP Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R								
	K	210 80-0215.RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	20,000	79,30	1 586,00	RTS 2026 01
PP Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R								
						VCP	88 942,31	
						MNP	-770,40	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 32 - Zmenšení okenních otvorů snížením nadpraží

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 982,14

HSV - Práce a dodávky HSV

90 705,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce

55 369,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 535,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 516,67

997 - Přesun sutě

1 788,85

998 - Přesun hmot

2 494,36

PSV - Práce a dodávky PSV

1 276,55

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 276,55

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	32
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Zmenšení okenních otvorů snížením nadpraží	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu	☐ ANO ☒ NE
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Chybělo ve VV.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
	91 982,14 Kč	91 982,14 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 17:52:17 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 08:15:18 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.09 12:56:48 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.09 19:22:34 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

D 01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL č. 32 - Zmenšení okenních otvorů snížením nadpraží

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 982,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

90 705,59

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

55 369,72

K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,715	59 500,00	42 542,50	CS ÚRS 2026 01
---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317944323

VV

L 140x140x10

VV

ozn. O01

VV

(2,4+2,4)*4*0,02166

0,416

VV

ozn. O02

VV

(1,35+1,35)*3*0,02166

0,175

VV

Součet

0,591

VV

0,591*1,21 'Přepočtené koeficientem množství

0,715

K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárniciemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčkovky 150 mm	m2	5,870	1 220,00	7 161,40	CS ÚRS 2026 01
---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/340271041

VV

Vyzdívka mezi nosníky L

VV

ozn. O01

VV

0,43*2,4*4

4,128

VV

ozn. O02

VV

0,43*1,35*3

1,742

VV

Součet

5,870

VV

*

K	340271031	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárniciemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčkovky 125 mm	m2	5,198	1 090,00	5 665,82	CS ÚRS 2026 01
---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/340271031

VV

Zazdívka otvoru nad nosníky š. zdíva 450 mm

VV

ozn. O01

VV

0,45*2,1*4

3,780

VV

ozn. O02

VV

0,45*1,05*3

1,418

VV

Součet

5,198

VV

*

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 535,99

K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	6,905	310,00	2 140,55	CS ÚRS 2026 01
---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612142001

VV

Přetažení lepidla přes L 140x140x10

VV

ozn. O01

VV

0,5*2,44*4

4,880

VV

ozn. O02

VV

0,5*1,35*3

2,025

VV

Součet

6,905

VV

*

K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu stěn	m2	5,460	294,00	1 605,24	CS ÚRS 2026 01
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622142001

VV

Přetažení lepidla přes L 140x140x10

VV

ozn. O01

VV

0,4*2,4*4

3,840

VV

ozn. O02

VV

0,4*1,35*3

1,620

VV

Součet

5,460

VV

*

K	612325203	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	7,000	613,00	4 291,00	CS ÚRS 2026 01
---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325203

VV

Omítka pod břizolit - vnitřní omítka je součástí jiného ZL

VV

ozn. O01

VV

4

4,000

VV

ozn. O02

VV

3

3,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,000			
	VV		*					
	K	621324111	Omítka vápenocementová strukturální (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná podhledů	m2	5,828	1 170,00	6 818,76	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621324111						
	VV		Omítka pod břízolit					
	VV		ozn. O01					
	VV		0,3*2,4*4		2,880			
	VV		0,15*2,1*4		1,260			
	VV		ozn. O02					
	VV		0,3*1,35*3		1,215			
	VV		0,15*1,05*3		0,473			
	VV		Součet		5,828			
	VV		*					
	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,635	46,60	914,99	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629991011						
	VV		ozn. O01					
	VV		2,1*1,5*4		12,600			
	VV		0,2*2,1*4		1,680			
	VV		ozn. O02					
	VV		1,05*1,5*3		4,725			
	VV		0,2*1,05*3		0,630			
	VV		Součet		19,635			
	VV		*					
	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	0,945	810,00	765,45	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632450123						
	VV		Vyrovnání podklad na šířku zdi pro osazení L nosníků					
	VV		ozn. O01					
	VV		0,15*0,45*2*4		0,540			
	VV		ozn. O02					
	VV		0,15*0,45*2*3		0,405			
	VV		Součet		0,945			
	VV		*					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 516,67	
	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	7,000	1 240,00	8 680,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/945421110						
	VV		Dle normohodin prací prováděných z venku					
	VV		1,8+4,14+4,26+1,26+1,18+0,14		12,780			
	K	973031326	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm	kus	14,000	412,00	5 768,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/973031326						
	VV		L 140x140x10					
	VV		ozn. O01					
	VV		2*4		8,000			
	VV		ozn. O02					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		14,000			
	VV		*					
	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch tloušťky do 20 mm, včetně vyškrabání spar a očištění zdiva stupně členitosti 1, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	0,630	109,00	68,67	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978015391						
	VV		Stávající břízolit na fasádě - v místě provádění nového					
	VV		ozn. O01					
	VV		0,15*0,3*2*4		0,360			
	VV		ozn. O02					
	VV		0,15*0,3*2*3		0,270			
	VV		Součet		0,630			
	VV		*					
D	997		Přesun sutě				1 788,85	
76	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,722	1 250,00	902,50	SOD
77	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,722	301,14	217,42	SOD
78	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,220	13,15	94,94	SOD
	VV		0,722*10 *Přepočtené koeficientem množství		7,220			
79	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,722	795,00	573,99	SOD
D	998		Přesun hmot				2 494,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	998012109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,298	417,65	959,76	SOD
88	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,298	667,80	1 534,60	SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 1 276,55

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 276,55

K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,644	167,00	1 276,55	CS ÚRS 2026 01
---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314201

antikorozní nátěr profilu L 140x140x10, jen z vnější strany

osazených nosníků

ozn. O01

(0,14+0,14)*2,4*2*4 5,376

ozn. O02

(0,14+0,14)*1,35*2*3 2,268

Součet 7,644

•

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Termas

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt:

ZL33 - Změna VZT-jednotka+chlazení+ konstrukce+elektro

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Termgas s.r.o.

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

260 891,46

PSV - Práce a dodávky PSV

260 891,46

741 - Elektroinstalace - silnoproud

35 052,34

751 - Vzduchotechnika

225 839,12

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 33
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Zmenšení okenních otvorů snížením nadpraží	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Navýšení výkonu jednotky a chlazení - odvětrání kuchyně - strop - po jednání s firmou ATREA.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-1 018 564,00 Kč	1 279 455,46 Kč	260 891,46 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 08:16:27 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 08:16:27 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 12:58:15 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.06 12:58:15 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

TermGas

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügenerova 570

Objekt:

ZL33 - Změna VZT-jednotka+chlazení+ konstrukce+elektro

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Termgas s.r.o.

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

260 891,46

D PSV

Práce a dodávky PSV

260 891,46

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

35 052,34

K	741-01	Rozvaděč RH - úprava a výzbroj stávající skříně	ks	1,000	8 415,00	8 415,00	cenová kalkulace
---	--------	---	----	-------	----------	----------	------------------

PP

Rozvaděč RH - úprava a výzbroj stávající skříně

K	741-02	Pomocné práce+pomocný materiál	%	0,129	31 052,34	4 000,00	cenová kalkulace
---	--------	--------------------------------	---	-------	-----------	----------	------------------

PP

Pomocné práce+pomocný materiál

K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných žil 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	42,000	39,80	1 671,60	CS ÚRS 2025 02
---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žil 10 až 16 mm2

Online PSC

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120003

M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	48,300	35,00	1 690,50	CS ÚRS 2025 02
---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP

vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2

P

Poznámka k položce:

VV

H07V-K CYA, průměr vodiče 6,8mm

42*1,15 *Přepočtené koeficientem množství

48,300

444	K	741122143	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zalažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	123,000	48,41	5 954,43	SOD
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	-----

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zalažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV

-123*-1 *Přepočtené koeficientem množství

123,000

445	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	141,500	94,14	13 320,81	SOD
-----	---	----------	---	---	---------	-------	-----------	-----

PP

kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2

VV

-141,5*-1 *Přepočtené koeficientem množství

141,500

D 751

Vzduchotechnika

225 839,12

617	M	42944195	jednotka VZT stojatá vnitřní/venkovní s rekuperací tepla a ovládací jednotkou	kus	-1,000	515 086,00	-515 086,00	SOD
-----	---	----------	---	-----	--------	------------	-------------	-----

PP

jednotka VZT stojatá vnitřní/venkovní s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do 14000m3/hod

	M	42944195-1	Nová jednotka VZT stojatá vnitřní/venkovní s rekuperací tepla a ovládací jednotkou - Atria Duplex 15100	kus	1,000	638 706,64	638 706,64	cenová kalkulace
--	---	------------	---	-----	-------	------------	------------	------------------

PP

jednotka VZT stojatá vnitřní/venkovní s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do 14000m3/hod

644	M	429520241	jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení chladicí výkon 61,5 kW včetně komunikačního modulu, vstřikovacího ventilu, izolátorů chvění	kus	-1,000	503 478,00	-503 478,00	SOD
-----	---	-----------	--	-----	--------	------------	-------------	-----

PP

jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení chladicí výkon 61,5 kW včetně komunikačního modulu, vstřikovacího ventilu, izolátorů chvění

VV

1*-1 *Přepočtené koeficientem množství

-1,000

	M	429520241-1	Nová jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení chladicí výkon 80 kW včetně komunikačního modulu, vstřikovacího ventilu, izolátorů chvění - Hisense AWWT - 272	kus	1,000	584 034,48	584 034,48	cenová kalkulace
--	---	-------------	--	-----	-------	------------	------------	------------------

PP

jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení chladicí výkon 61,5 kW včetně komunikačního modulu, vstřikovacího ventilu, izolátorů chvění

	K	751-1	Úprava klimatizační jednotky pro zimní provoz		1,000	5 500,00	5 500,00	cenová kalkulace
--	---	-------	---	--	-------	----------	----------	------------------

PP

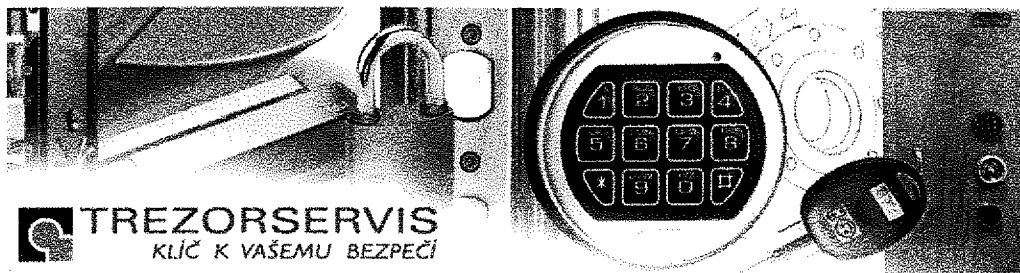
Úprava klimatizační jednotky pro zimní provoz

	K	751-2	Úprava nosné konstrukce pro nové jednotky jednotky - D+M+zinkování		1,000	16 162,00	16 162,00	cenová kalkulace
--	---	-------	--	--	-------	-----------	-----------	------------------

PP

Úprava klimatizační jednotky pro zimní provoz

VCP
MNP1 279 455,46
-1 018 564,00



Investor:
CZA Humpolec

Místo určení:
Humpolec

Správce systému:
Mgr. Smíštek

Dodavatel:
TREZORSERVIS s.r.o.
17. listopadu 34
Jihlava

Vypracoval:
Alena Hrdinová
731145509

počet vlozek 70

CENOVÁ KALKULACE FAB NG 3.BT

položka	počet	MJ	cena/MJ	cena celkem	
vložka FAB NG 3P 30/40 mm NIKL odhad(červ.+zelená) - CPL+ocel	60	ks	1 465 Kč	87 900 Kč	cenová kalkulace
vložka FAB NG 3P 35/65 mm NIKL odhad (žlutá)-PLAST	2	ks	1 745 Kč	3 490 Kč	cenová kalkulace
vložka FAB NG 3P 50/50 mm NIKL odhad (modrá)- HLINIK	8	ks	1 745 Kč	13 960 Kč	cenová kalkulace
klíč FAB NG 3P - doplnit počet klíče dle akt. Stavu	20	ks	250 Kč	5 000 Kč	cenová kalkulace
doprava, zaměření, montáž a uvedení systému do provozu	1	ks	20 000 Kč	20 000 Kč	cenová kalkulace
součet bez DPH				130 350 Kč	

Poznámka: cenová kalkulace se odvíjí od předběžné technické specifikace z 27.2.2026. Při změnách bude kalkulace upravena dle aktuálního stavu.

Ceny platí 3 měsíce

V Jihlavě dne:
27.02.2026

Převzal:

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 34
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
Generální klíč	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., IČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Požadavek uživatele:

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
	130 350,00 Kč	130 350,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitálně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 17:58:42 +01'00'
-----	-------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitálně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 08:18:58 +01'00'
Projektant	Ing. Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitálně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 13:00:55 +01'00'
Uživatel	Ing. Zdeněk Smiščík	datum	podpis Ing. Zdeněk Smiščík 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing. Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitálně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.05 16:24:42 +01'00'

Evidenční list změny stavby

Název stavby: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570	Číslo změny stavby: 35
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 28.7.2025 ID : 179941	
ZL35 - Přeložka vnitřní plynoinstalace 1.PP	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **TERMGAS s.r.o., iČ: 26007967, Na Březince 1150/9, Praha 5**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Přeložka trasy plynu v 1.PP nad podhled v prostoru chodby.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
	16 464,44 Kč	16 464,44 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing.Václav Bártl	Datum	Podpis Ing. Václav Bártl Digitalně podepsal Ing. Václav Bártl Datum: 2026.03.09 18:02:57 +01'00'
-----	------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doložovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Josef Kadlec	datum	podpis Ing. Josef Kadlec Digitalně podepsal Ing. Josef Kadlec Datum: 2026.03.09 08:20:46 +01'00'
Projektant	Ing.Václav Chýle	datum	podpis Ing. Václav Chýle Digitalně podepsal Ing. Václav Chýle Datum: 2026.03.06 13:03:15 +01'00'
Uživatel	Ing.Zdeněk Smíštek	datum	podpis Ing. Zdeněk Smíštek 2026.03.07 15:51:42 +01'00'
Zhotovitel	Ing.Lenka Klofáčová	datum	podpis Ing. Lenka Klofáčová Digitalně podepsal Ing. Lenka Klofáčová Datum: 2026.03.03 15:26:11 +01'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Term

Stavba: ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügnerova 570

Objekt: 307022 - Rekonstrukce školní kuchyně

Soupis: **ZL35 - Přeložka vnitřní plynoinstalace 1.PP**

Místo: Humpolce

Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel: TERM GAS

Zpracovatel: MO-VE-RE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 464,44

PSV - Práce a dodávky PSV

16 464,44

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

16 464,44

SOUPIS PRACÍ

Termín

Stavba:

ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM
Fügenerova 570

Objekt:

307022 - Rekonstrukce školní kuchyně

Soupis:

ZL35 - Přeložka vnitřní plynoinstalace 1.PP

Místo:

Humpolce

Datum:

15. 5. 2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

MO-VE-RE s.r.o.

Zhotovitel:

TERMGAS

Zpracovatel:

MO-VE-RE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 464,44

D PSV

Práce a dodávky PSV

16 464,44

D 723

Zdravotnicka - vnitřní plynovod

16 464,44

K	723150365	Chráníčka D 38x2,6 mm	m	12,000	399,00	4 788,00	CS ÚRS 2026 01
---	-----------	-----------------------	---	--------	--------	----------	----------------

PP

chráníčky Ø 38/2,6

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723150365

K	723150803	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 44,5 do 76	m	12,000	103,00	1 236,00	CS ÚRS 2026 01
---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP

Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 44,5 do Ø 76

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723150803

K	723181013 VGA	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním Viega Profipress G D 22x1 mm	m	12,000	834,62	10 015,44	CS ÚRS 2026 01
---	---------------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním Viega Profipress G D 22x1 mm

K	723190916	Navazání odbočky na potrubí plynovodní DN 40	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2026 01
---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP

Opravy plynovodního potrubí navazání odbočky na potrubí DN 40

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723190916