

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo

SMLUVNÍ STRANY:

Zhotovitel:

Zastoupen:

Sídlo:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

BBP Stavby s.r.o.

Korunovační 103/6, Bubeněč, 170 00 Praha 7

03875199

CZ03875199

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zastoupen:

Sídlo:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Jeřabinová 96, Rokycany, 337 01

18242171

CZ18242171

(dále jen „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále jen „smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. prosince 2024 smlouvu o dílo, ve znění pozdějších dodatků, jejíž předmětem je provedení díla zhotovitelem za účelem realizace veřejné zakázky objednatele: *Energetické úspory Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III*, evidenční číslo ve VVZ: Z2024-045733, zadavatel: *Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III* (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, neboť v průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které si žádají úpravy rozsahu prací spočívající v:
 - 1.2.1. **Venkovní kanalizace – rekonstrukce** - po odkrytí stávající kanalizace vedené kolem budovy č. 5 byl zjištěn havarijný stav kanalizace, je řešena kompletní rekonstrukce.
 - 1.2.2. **Svitidla – svěšená montáž na řetízky** - Změna vznikla z důvodu koordinace vedení vnitřních instalací za účelem zajistit dostatečné osvětlení řešených prostor.

- 1.2.3. **Dorovnání výškového rozdílu budov** - Změna vznikla z důvodu nutné návaznosti na změny související s technickým řešením střechy, montáží světlíků a s ohledem na další technické požadavky na správné fungování konstrukce střechy jako celku.
- 1.2.4. **Úprava montážní jámy ve výrobě**, které bylo nutné s ohledem na dodatečný požadavek investora na osazení testeru vůlí
- 1.2.5. **Změna podlahové krytiny PVC / epoxid** - Na základě upřesnění požadavku investora bude podlaha v učebně provedena z epoxidové stěrky shodně s podlahami řešenými v rámci přístavby dílen.
- 1.2.6. **Změna průmyslových vrat** - Změna vznikla z důvodu koordinace vedení vnitřních instalací za účelem zajistit co nejvyšší průjezdný a manipulační prostor.
- 1.2.7. **Obklad světlíků** - Interiérové začištění světlíků v návaznosti na úpravu statického řešení světlíků.
- 1.2.8. **Doplnění drenáží a úprava trasy kanalizace** - Na základě zjištěného stávajícího stavu pro provedení zemích prací, odkrytí stávajícího vedení kanalizace pod zpevněnou plochou a po doměření potřebných údajů, je navržena úprava trasy kanalizace tak, aby byla zajištěna plná funkčnost.
- Na základě zjištěných skutečností v průběhu prací je doplněna drenáž v prostoru podlahy autodílny a dále po obvodu přístavby.
- 1.2.9. **Sanace podkladu a úprava zpevněné plochy** - po odkrytí pláně v prostoru zpevněných ploch v řešeném okolí přístavby budovy č. 5 a provedení statické zkoušky únosnosti bylo zjištěno, že stávající pláň nemá požadovanou únosnost dle požadavků uvedených v zadávací PD. Statická zkouška byla opakována na vzorku, kdy byla odebrána vrstva o mocnosti 30 cm, zavezena drceným kamenivem frakce 0/63 mm, zhutněna. Na takto upraveném podkladu bude zajištěna požadovaná únosnost.
- V zadávací PD je uvažovaná zpevněná plocha v okolí přístavby řešena jako asfaltová. Vzhledem k nárokům na výškové uspořádání je navržena kombinace asfaltových ploch a ploch betonových ze zámkové dlažby.
- 1.2.10. **Úpravy SDK podhledů a obkladů**
- 1.2.11. **Úprava elektroinstalace s ohledem na úpravy VZT + úpravy v elektroměrovém rozvaděči související s FVE**
- 1.2.12. **Likvidace navážky s obsahem dehtu** - V místech řešení nové zpevněné plochy je shodně jako pod řešenou přístavbou pod betonovými panely navážka. V rámci zl č. 1 Její vzorky byly odebrány a odvezeny do akreditované laboratoře. Laboratoř ve vzorcích detekovala dehet nad povolenou hranicí, a proto se navážka musí uložit na skládku, které může ukládat nebezpečný odpad pod kódem 17 03 01. ZL č. 1 řešil likvidaci podsypu pouze z prostoru přístavby a jejích pbezprostředního okolí, zento ZL řeši odvoz shodné navážky ze zpevněné plochy před přístavbou.
- 1.3. Za účelem popsáním v předchozím článku výše mají smluvní strany zájem uzavřít tento dodatek.
- 1.4. Pro výklad dodatku, jakož i rozhodné právo a příslušnost soudu, platí pravidla uvedená ve smlouvě.
- 1.5. Smluvní strany prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když jednotlivé důvody změn jsou detailně specifikovány ve změnových listech.
- 1.6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni uzavření tohoto dodatku nemá vůči objednateli žádné nevypořádané pohledávky či nároky vyplývající ze smlouvy, zejména nároky na provedení a úhradu dalších víceprací či prodloužení termínu pro dokončení díla a že vůči němu nebude

uplatňovat žádné takovéto nároky a pro případ existence takovýchto nároků se jich zhotovitel uzavřením tohoto dodatku výslovně vzdává. Toto prohlášení se netýká nároků zhotovitele na zaplacení ceny za řádné provedení díla v rozsahu stanoveném dle smlouvy ve znění tohoto dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že znění článku 6.1. smlouvy se mění tak, že se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

<i>Smluvní ujednání</i>	<i>Základ daně (v Kč)</i>	<i>DPH (v Kč)</i>	<i>vč. DPH (v Kč)</i>
<i>Cena dle Smlouvy</i>	<i>44 398 318,42</i>	<i>9 332 646,86</i>	<i>53 721 965,28</i>
<i>Cena prací dle dodatku č. 1</i>	<i>543 333,47</i>	<i>114 100,03</i>	<i>657 433,50</i>
<i>Cena prací dle dodatku č. 2</i>	<i>2 424 853,14</i>	<i>509 219,16</i>	<i>2 934 072,30</i>
<i>Cena prací dle dodatku č. 3</i>	<i>651 493,94</i>	<i>136 813,73</i>	<i>788 307,67</i>
<i>Cena prací dle dodatku č. 4</i>	<i>2 441 460,57</i>	<i>512 706,72</i>	<i>2 954 167,29</i>
<i>Cena prací dle dodatku č. 5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Cena prací dle dodatku č.6</i>	<i>2 631 155,09</i>	<i>552 542,57</i>	<i>3 183 697,66</i>
<i>Celková cena po uzavření dodatku č. 6</i>	<i>53 090 614,63</i>	<i>11 149 029,07</i>	<i>64 239 643,70</i>

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že znění úvodní části článku 5 smlouvy o dokončení stavebních prací se mění tak, že se v dílčím rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„**Dokončení stavebních prací:** nejpozději do 481 (čtyřistaosmdesátjedna) kalendářních dní od předání staveniště, tj. do 20.5.2026“

Zdůvodnění požadavku na prodloužení termínu dokončení díla tvoří **přílohu č. 3** smlouvy.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že rozpočet v souladu s nabídkou zhotovitele (krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů), který tvoří **přílohu č. 2** smlouvy, se tímto dodatkem doplňuje o změnový list:

- č. 6.1 – venkovní kanalizace - rekonstrukce,
- č. 6.2a – odpočet montáže svítidel,
- č. 6.2b – svítidla řetízek,
- č. 6.3 - vyrovnání výškového rozdílu mezi budovami,
- č. 6.4 – úprava výrobku montážní jámy pro tester vůlí,
- č. 6.5a – odpočet PVC,
- č. 6.5b – epoxidová podlaha učebna,
- č. 6.6a – rolovací vrata – odpočet,
- č. 6.6b – sekční průmyslová vrata,
- č. 6.7 – obklad světlíků,
- č. 6.8 – doplnění drenáží a přeložka kanalizace,

- č. 6.9a - odpočet asfalt, dlažby,
- č. 6.9b – sanace podkladu a úprava zpevněné plochy,
- č. 6.10a – úpravy SDK podhledů – odpočet
- č. 6.10b – úpravy SDK podhledů – přípočet
- č. 6.10c – malby stropu – obrábecí dílna
- č. 6.11a – úpravy el. s ohledem na úpravy VZT + úpravy v elektroměrovém rozv. související s FVE - odpočet
- č. 6.11b – Úpravy el. s ohledem na úpravy VZT + úpravy v elektroměrovém rozv. související s FVE - přípočet
- č. 6.12 – likvidace navážky s obsahem dehtu

, které společně tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.


2.4. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami, v případě povinnosti uveřejnit dodatek v registru smluv pak účinností dnem jeho uveřejnění v tomto registru.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a srozumitelné vůle a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je **příloha č. 1: Změnový list č. 6**


V Praze dne

V Rokycanech dne


Datum: 2026.03.18
11:12:28 +01'00'

za zhotovitele




Datum: 2026.03.18
11:32:20 +01'00'

za objednatele




Datum: 2026.03.18
11:12:42 +01'00'

za zhotovitele





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021-2027

číslo OZ: 6

Zhotovitel: BBP stavby s.r.o., Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6

Investor: SŠ Rokycany, Jeřabinová 96/III, Datum: 16. března 2026
33701 Rokycany

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/01/23_038/0003218,

Název projektu: "ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, ROKYCANY, JEŘABINOVÁ 96/III".

Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐
datum:

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy: **Dodatek k SoD č.6**

Předmět, popis a zdůvodnění změny:

1. Venkovní kanalizace - rekonstrukce

Po odkrytí stávající kanalizace vedené kolem budovy č. 5 byl zjištěn havarijní stav kanalizace, je řešena kompletní rekonstrukce.

Vícepráce + 359.830,43 Kč bez DPH – par. 222 odst. 5

2. Svítidla – svěšená montáž na řetízky

Změna vznikla z důvodu koordinace vedení vnitřních instalací za účelem zajistit dostatečné osvětlení řešených prostor.

Méněpráce - 25.953,75 Kč bez DPH – par. 222 odst. 4

Vícepráce + 35.159,49 Kč bez DPH – par. 222 odst. 4

3. Dorovnání výškového rozdílu budov

Změna vznikla z důvodu nutné návaznosti na změny související s technickým řešením střechy, montáží světlíků a s ohledem na další technické požadavky na správné fungování konstrukce střechy jako celku.

Vícepráce + 181.665,21 Kč bez DPH – par. 222 odst. 4

4. Úprava výrobku montážní jámy již ve výrobě pro potřeby osazení testeru vůlí

Změna vznikla z důvodu požadavku investora na vybavení montážní jámy teserem vůlí.

Vícepráce + 175.260,00 Kč bez DPH – par. 222 odst. 5

5. Změna podlahové krytiny PVC / epoxid

Na základě upřesnění požadavku investora bude podlaha v učebně provedena z epoxidové stěrky shodně s podlahami řešenými v rámci přístavby dílen.



Méněpráce - 35.283,63 Kč bez DPH – par. 222 odst. 4

Vícepráce + 66.776,76 Kč bez DPH – par. 222 odst. 4

6. Změna průmyslových vrat

Změna vznikla z důvodu koordinace vedení vnitřních instalací za účelem zajistit co nejvyšší průjezdný a manipulační prostor.

Méněpráce - 269.611,16 Kč bez DPH – par. 222 odst. 4

Vícepráce + 269.611,16 Kč bez DPH – par. 222 odst. 4

7. Obklad světlíků

Interiérové začištění světlíků v návaznosti na úpravu statického řešení světlíků.

Vícepráce + 147.479,90 Kč bez DPH – par. 222 odst. 4

8. Doplnění drenáží a přeložka kanalizace

Na základě zjištěného stávajícího stavu pro provedení zemích prací, odkrytí stávajícího vedení kanalizace pod zpevněnou plochou a po doměření potřebných údajů, je navržena úprava trasy kanalizace tak, aby byla zajištěna plná funkčnost.

Na základě zjištěných skutečností v průběhu prací je doplněna drenáž v prostoru podlahy autodílny a dále po obdovu přístavby.

Vícepráce + 309.644,18 Kč bez DPH – par. 222 odst. 6

9. Sanace podkladu a úprava zpevněné plochy

Po odkrytí pláně v prostoru zpevněných ploch v řešeném okolí přístavby budovy č. 5 a provedení statické zkoušky únosnosti bylo zjištěno, že stávající plán nemá požadovanou únosnost dle požadavků uvedených v zadávací PD. Statická zkouška byla opakována na vzorku, kdy byla odebrána vrstva o mocnosti 30 cm, zavezena drceným kamenivem frakce 0/63 mm, zhutněna. Na takto upraveném podkladu bude zajištěna požadovaná únosnost.

V zadávací PD je uvažovaná zpevněná plocha v okolí přístavby řešena jako asfaltová. Vzhledem k nárokům na výškové uspořádání je navržena kombinace asfaltových ploch a ploch betonových ze zámkové dlažby.

Méněpráce - 443.562,70 Kč bez DPH – par. 222 odst. 6

Vícepráce + 1.086.328,91 Kč bez DPH – par. 222 odst. 6



10. Úpravy SDK podhledů a obkladů

Bylo upuštěno od SDK podhledu v přístavbě. Stropní panely jsou pouze vymalovány. Je proveden nový celoplošný SDK podhled ve stávající autodílně s požární odolností EI 30, který nahrazuje původně zamýšlený obklad ocelových nosníků.

Méněpráce - 830.810,63 Kč bez DPH – par. 222 odst. 4

Vícepráce + 674.122,29 Kč bez DPH – par. 222 odst. 4

Vícepráce + 34.546,71 Kč bez DPH – par. 222 odst. 4

11. Úprava elektroinstalace s ohledem na úpravy VZT + úpravy v elektroměrovém rozvaděči související s FVE

Na základě požadavku ČEZ je nutné provést úpravu v elektroměrovém rozvaděči.

Méněpráce - 1.757,25 Kč bez DPH – par. 222 odst. 4

Vícepráce + 181.865,19 Kč bez DPH – par. 222 odst. 4

12. Likvidace navážky s obsahem dehtu

V místech řešení nové zpevněné plochy je shodně jako pod řešenou přístavbou pod betonovými panely navážka. V rámci zl č. 1 Její vzorky byly odebrány a odvezeny do akreditované laboratoře. Laboratoř ve vzorcích detekovala dehet nad povolenou hranicí, a proto se navážka musí uložit na skládku, které může ukládat nebezpečný odpad pod kódem 17 03 01. ZL č. 1 řešil likvidaci podsypu pouze z prostoru přístavby a jejích pbezprostředního okolí, zento ZL řeší odvoz shodné navážky ze zpevněné plochy před přístavbou.

Vícepráce + 715.843,98 Kč bez DPH – par. 222 odst. 6

Počet připojených listů specifikací: 62

- Rozpočet VCP / MP

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☒

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum: 2026.03.17
14:56:02 +01'00'

Stanovisko projektanta stavby:

Budova č. 5 – přístavba dílen

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum: 2026.03.18
06:34:20 +01'00'

Energetické úspory budovy č. 5, Jeřabinová 96/III, Rokycany

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum: 2026.03.17
15:02:02 +01'00'

Stanovisko energetického specialisty:

[REDACTED]

Datum: 2026.03.17
14:48:50 +01'00'

[REDACTED]

zpracovatel energetického posudku dle par. 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb.

Příloha:




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2021 - 2027		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	16. března 2026	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 1. Venkovní kanalizace - rekonstrukce 2. Svítidla – svěšená montáž na řetízky 3. Dorovnání výškového rozdílu budov 4. Úprava výrobku montážní jámy již ve výrobě pro potřeby osazení testeru vůlí 5. Změna podlahové krytiny PVC / epoxid 6. Změna průmyslových vrat 7. Obklad světlíků 8. Doplnění drenáží a přeložka kanalizace 9. Sanace podkladu a úprava zpevněné plochy 10. Úpravy SDK podhledů a obkladů 11. Úprava elektroinstalace s ohledem na úpravy VZT + úpravy v elektroměrovém rozvaděči související s FVE 12. Likvidace navážky s obsahem dehtu		
Počet připojených listů specifikací: 62	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 1.606.979,12 Kč bez DPH	+ 4.238.134,21 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 2.631.155,09 Kč	<u>Prodloužení termínu dokončení díla o 46 dnů tj.</u> <u>do 20. 5. 2026.</u>	
Veškeré práce budou prováděny a budou splňovat veškeré požadavky SoD včetně dodatků. Budou provedeny ve shodném standardu jakosti materiálů, provádění atd. tak, jak je uvedeno v prováděcí PD včetně předložených technologických a montážních předpisů.		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí


Podpis zmocněnce objednatele:


Datum: 2026.03.18
11:32:59 +01'00'

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


Datum: 2026.03.18
11:13:57 +01'00'


Datum: 2026.03.18
11:14:23 +01'00'

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2311/2025
 Stavba: Budova č.5 - přístavba dílen

KSO: 801 34 12
 Místo: Jeřábínová ulice, Rokycany
 CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu [nordminku.urs.cz](#)

Cena bez DPH			2 631 155,09
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 262 118,92	475 044,97
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 106 200,06

Datum: 2026.03.18
 11:15:42 +01'00'

Datum: 2026.03.18
 11:15:32 +01'00'

CC-CZ: 12631
 Datum: 16.03.2026
 CZ-CPA: 41.00.28

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Datum: 2026.03.17
 15:31:04 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2311/2025

Stavba: Budova č.5 - přístavba dílen

Místo: Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum: 16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 631 155,09	3 183 697,66	
ZL 6.1	Venkovní kanalizace - rekonstrukce	359 830,43	435 394,82	STA
ZL 6.2a	Odpočet montáže svítidel	-25 953,75	-31 404,04	STA
ZL 6.2b	Svítidla - řetízek	35 159,49	42 542,98	STA
ZL 6.3	Vyrovnání výškového rozdílu mezi budovami	181 665,21	219 814,90	STA
ZL 6.4	Úprava montážní jámy pro testr vůli	175 260,00	212 064,60	STA
ZL 6.5a	Odpočet PVC	-35 283,63	-42 693,19	STA
ZL 6.5b	Epoxidová podlaha - učeblna	66 776,76	80 799,88	STA
ZL 6.6a	Rolovací vrata - odpočet	-269 611,16	-326 229,50	STA
ZL 6.6b	Sekční průmyslová vrata	269 611,16	326 229,50	STA
ZL 6.7	Obklad světlíků	147 479,90	178 450,68	STA
ZL 6.8	Doplnění drenáží a přeložka kanalizace	309 644,18	374 669,46	STA
ZL 6.9a	Odpočet asfalt, žlaby	-443 562,70	-536 710,87	STA
ZL 6.9b	Sanace podkladu a úprava zpevněné plochy	1 086 328,91	1 314 457,98	STA
ZL 6.10a	Úpravy SDK podhledů - odpočet	-830 810,63	-1 005 280,86	STA
ZL 6.10b	Úpravy SDK podhledů - přípočet	674 122,29	815 687,97	STA
ZL 6.10c	Malby stropu - obráběcí dílna	34 546,71	41 801,52	STA
ZL 6.11a	Úpravy el. s ohledem na úpravy VZT + úpravy v elektroměrovém rozv. související s FVE - odpočet	-1 757,25	-2 126,27	STA
ZL 6.11b	Úpravy el. s ohledem na úpravy VZT + úpravy v elektroměrovém rozv. související s FVE - přípočet	181 865,19	220 056,88	STA
ZL 6.12	Likvidace navážky s obsahem dehtu	715 843,98	866 171,22	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.1 - Venkovní kanalizace - rekonstrukce

KSO:

801 34 12

Místo:

Jefabinová ulice, Rokycany

CG-CZ:

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

359 830,43

DPH základní
snížená

Základ daně

359 830,43

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

75 564,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

435 394,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.1 - Venkovní kanalizace - rekonstrukce

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

359 830,43

HSV - Práce a dodávky HSV

359 830,43

1 - Zemní práce

220 962,22

5 - Komunikace pozemní

6 067,35

8 - Trubní vedení

122 105,24

997 - Přesun sutě

3 700,39

998 - Přesun hmot

6 995,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.1 - Venkovní kanalizace - rekonstrukce

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							359 830,43	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				359 830,43	
0	1		Zemní práce				220 962,22	
16	K	113107024	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	10,400	1 159,79	12 061,82	SoD
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
8	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	72,000	72,90	5 248,80	SoD
	PP		Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
9	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného	m3	75,000	374,77	28 107,75	SoD
	PP		Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného					
10	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	75,000	358,48	26 886,00	SoD
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	75,000	185,95	13 946,25	ZL 1
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
11	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm	m2	72,000	82,24	5 921,28	SoD
	PP		Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm					
1	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	150,000	327,81	49 171,50	SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	75,000	21,09	1 581,75	SoD
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,450	150,48	2 174,44	SoD
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
13	M	58981124	recyklát betonový frakce 16/32	t	8,500	387,23	3 291,46	SoD
	PP		recyklát betonový frakce 16/32					
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	36,750	577,98	21 240,77	SoD
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
15	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	24,500	514,71	12 610,40	SoD
	PP		šterkopisek frakce 0/2					
4	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	3,200	12 100,00	38 720,00	ZL 1
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového s obsahem dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				6 067,35	
17	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	15,000	404,49	6 067,35	SoD
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm					
D	8		Trubní vedení				122 105,24	
26	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm	m	25,000	14,40	360,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871228111					
27	M	18615216	trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 120° pro liniové stavby DN 150	m	25,000	605,00	15 125,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 120° pro liniové stavby DN 150					
18	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	75,000	1 043,70	78 277,50	SoD
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
19	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	8,000	191,70	1 533,60	SoD
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200					
20	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	8,000	143,78	1 150,24	SoD
	PP		koleno kanalizační PVC KG 200x45°					
22	K	894812207	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	3,000	3 131,10	9 393,30	SoD
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 s přítokem tvaru T					
23	K	894812242	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm	kus	3,000	2 012,85	6 038,55	SoD
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm					
24	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	3,000	2 864,85	8 594,55	SoD
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
28	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	25,000	65,30	1 632,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726121					
D	997		Přesun sutě				3 700,39	
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,200	635,49	2 033,57	ZL 1
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,200	291,38	932,42	ZL 1
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	57,600	12,75	734,40	ZL 1
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
D	998		Přesun hmot				6 995,23	
29	K	043154000	Zkoušky hutnění	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zkoušky hutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043154000					
21	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,155	3 195,00	495,23	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.2b - Svítidla - řetízek

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

CG-CZ:

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 159,49

DPH základní
snižena

Základ daně

35 159,49

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

7 383,49

0,00

Cena s DPH

v CZK

42 542,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.2b - Svitidla - řetízek

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

16.03.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

35 159,49

PSV - Práce a dodávky PSV

33 881,49

741 - Elektroinstalace - silnoproud

33 881,49

9 - Vedlejší a ostatní položky zařízení spojené s elektro rozvody

1 278,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.2b - Svítidla - řetízek

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 159,49	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				33 881,49	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				33 881,49	
11	K	741371141R	Montáž svítidla na 2 ks řetízku	kus	45,000	650,00	29 250,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž svítidla na 2 ks řetízku					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2026_01/741371141R					
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní montáž včetně stavebních prací potřebných pro ukotvení svítidel					
12	M	31731001R	řetěz pozink	m	45,000	70,00	3 150,00	vlastní
	PP		řetěz pozink 2 mm					
13	M	54879341	háček závěsový	kus	90,000	11,96	1 076,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		háček závěsový					
14	M	59051003	hmoždinka natloukácí 6x80	100 kus	0,900	206,00	185,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		hmoždinka natloukácí 6x80					
5	M	DEK.850580001 2	Páska vázací DEK PV300 3,6 x 280mm černá UV (100ks/bal)	balení	3,000	73,23	219,69	CS ÚRS 2026 01
	PP		Páska vázací DEK PV300 3,6 x 280mm černá UV (100ks/bal)					
D		9	Vedlejší a ostatní položky zařízení spojené s elektro rozvody				1 278,00	
9	K	9,009	Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu	ks	1,000	1 065,00	1 065,00	SoD
	PP		Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu					
	P		Poznámka k položce: např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a stávajícího stavu) - částka bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše.					
7	K	9,016	Koordinační činnost spojená s elektro částí	ks	0,200	1 065,00	213,00	SoD
	PP		Koordinační činnost spojená s elektro částí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.2a - Odpočet montáže svítidel

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-25 953,75

DPH základní
snížená

Základ daně
-25 953,75
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-5 450,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

-31 404,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.2a - Odpočet montáže svítidel

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-25 953,75

2 - Osvětlení

-25 953,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.2a - Odpočet montáže svítidel

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-25 953,75	
D	2		Osvětlení				-25 953,75	
1	K	2,002	Dodávka a montáž kompletního kovového průmyslového nástěnného LRD svítidla (stropní instalace) s prismatickým krytem 1200x300mm - 64W, 4000K, 8400 lm, Ra80, IP54, D5	ks	-45,000	576,75	-25 953,75	
	PP		Dodávka a montáž kompletního kovového průmyslového nástěnného LRD svítidla (stropní instalace) s prismatickým krytem 1200x300mm - 64W, 4000K, 8400 lm, Ra80, IP54, D5					
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž LED svítidla do m.č. 1.19 a 1.20</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.3 - Vyrovnání výškového rozdílu mezi budovami

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

CC-CZ:

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

181 665,21

DPH základní
snížená

Základ daně

181 665,21

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

38 149,69

0,00

Cena s DPH

v CZK

219 814,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.3 - Vyrovnání výškového rozdílu mezi budovami

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

16.03.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

181 665,21

HSV - Práce a dodávky HSV

181 665,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

181 665,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.3 - Vyrovnání výškového rozdílu mezi budovami

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							181 665,21	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				181 665,21	
0	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				181 665,21	
6	K	622211062	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 240 mm	m2	87,040	1 250,00	108 800,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211062					
7	M	28375024	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 300mm	m2	95,744	597,00	57 159,17	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 300mm					
3	M	56280338	teleskopická hmoždinka pro kotvení TI dl 500mm	kus	400,000	33,90	13 560,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		teleskopická hmoždinka pro kotvení TI dl 500mm					
4	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelně stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,473	1 456,92	2 146,04	SoD
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelně stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
ZL 6.4 - Úprava montážní jámy pro testr vůlí

KSO: 801 34 12
Místo: Jeřabinová ulice, Rokycany

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.03.2026

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

175 260,00

DPH základní
snížená

Základ daně
175 260,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
36 804,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

212 064,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 5.4 - Úprava montážní jámy pro testr vůlí

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

175 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.4 - Úprava montážní jámy pro testr vůlí

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							175 260,00	
5	K	R05	Úprava montážní jámy pro osazení testru vůlí	kus	1,000	175 260,00	175 260,00	
	PP		Úprava montážní jámy pro osazení testru vůlí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.5a - Odpočet PVC

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

CC-CZ:

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-35 283,63

DPH základní
snížená

Základ daně

-35 283,63

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-7 409,56

0.00

Cena s DPH

v CZK

-42 693,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.5a - Odpočet PVC

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

16.03.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-35 283,63

PSV - Práce a dodávky PSV

-35 283,63

776 - Podlahy povlakové

-35 283,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.5a - Odpočet PVC

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-35 283,63	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				-35 283,63	
0	776		Podlahy povlakové				-35 283,63	
2	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	-48,580	174,45	-8 474,78	
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
3	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	-53,438	361,35	-19 309,82	
	PP		krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm					
4	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	-48,580	76,87	-3 734,34	
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
5	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	-49,552	31,06	-1 539,09	
	PP		lišta soklová PVC 15x50mm					
6	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	-48,580	43,71	-2 123,43	
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
7	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,170	600,98	-102,17	
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.5b - Epoxidová podlaha - učebna

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

66 776,76

DPH základní
snižená

Základ daně

66 776,76

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

14 023,12

0,00

Cena s DPH

v CZK

80 799,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.5b - Epoxidová podlaha - učebna

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu – Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

66 776,76

PSV - Práce a dodávky PSV

66 776,76

777 - Podlahy lité

66 776,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.5b - Epoxidová podlaha - učebna

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							66 776,76	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				66 776,76	
0	777		Podlahy lité				66 776,76	
1	K	777511125	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	48,580	1 370,66	66 586,66	
	PP		Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>odolná minerálním agregátům</i>					
2	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	1	0,262	725,58	190,10	
	PP		<i>Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.6a - Rolovací vrata - odpočet

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

CC-CZ:

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-269 611,16

DPH základní
snížená

Základ daně

-269 611,16

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-56 618,34

0,00

Cena s DPH

v CZK

-326 229,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.6a - Rolovací vrata - odpočet

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-269 611,16

PSV - Práce a dodávky PSV

-269 611,16

767 - Konstrukce zámečnické

-269 611,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.6a - Rolovací vrata - odpočet

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-269 611,16	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-269 611,16	
D	767		Konstrukce zámečnické				-269 611,16	
6	M	55345871.1	vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 6,0x2,25m	kus	-2,000	59 640,00	-119 280,00	SoD
	PP		vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 6,0x2,25m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> U= 1,20W/m ² *K					
			<i>odstín antracit</i>					
2	M	55345871	vrata garážová sekční zateplená lamela rolovací rychloběžná U= 1,7 W/m ² *K	kus	-2,000	53 676,00	-107 352,00	SoD
	PP		vrata garážová sekční zateplená lamela rolovací rychloběžná U= 1,7 W/m ² *K					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rychlost 2,5 m/sec; barva RAL					
			<i>možnost výměny lamely samostatně</i>					
8	K	767651114	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajiřďecích pod strop, plochy přes 13 m ²	kus	-2,000	7 275,02	-14 550,04	SoD
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajiřďecích pod strop, plochy přes 13 m ²					
4	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	-2,000	1 849,91	-3 699,82	SoD
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu					
5	M	55345877	Řídicí jednotka pro velké množství vstupů pro rychlost vrat	kus	-2,000	12 364,65	-24 729,30	SoD
	PP		Řídicí jednotka pro velké množství vstupů pro rychlost vrat					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.6b - Sekční průmyslová vrata

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

CC-CZ:

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

269 611,16

DPH základní
snížená

Základ daně
269 611,16
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
56 618,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

326 229,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.6b - Sekční průmyslová vrata

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

269 611,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.6b - Sekční průmyslová vrata

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							269 611,16	
I	M	TMS.0029244.	Sekční průmyslová vrata HÖRMANN SPU F 42 s pohonem 4450x4000 mm, U 1,1 W/(m2*K)	kus	2,000	134 805,58	269 611,16	vlastní - dle požadavků
	PP		Sekční průmyslová vrata HÖRMANN SPU F 42 s pohonem 4450x4000 mm, U 1,1 W/(m2*K) Poznámka k položce: Vrata SPU F 42, rozdělení lamel 750 a 625 mm Kování L, povrch Stucco, barva vnitřní RAL 9002, vnější 9006 zárubně pozink					
	P		Pohon WA 500 (řetězový box, 400V), řídicí jednotka A 545 externí ovládání tlačítky na řídicí jednotce bateriová jednotka otočný mechanismus pro zvýšení výšky na 4 000 mm, pozink					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.7 - Obklad světlíků

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

CC-CZ:

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

147 479,90

DPH základní
snížená

Základ daně
147 479,90
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
30 970,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

178 450,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.7 - Obklad světlíků

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

16.03.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

147 479,90

HSV - Práce a dodávky HSV

5 188,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 188,16

PSV - Práce a dodávky PSV

142 291,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt: ZL 6.7 - Obklad světlíků

Místo: Jeřabinová ulice, Rokycany Datum: 16.03.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							147 479,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 188,16	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 188,16	
10	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	62,000	83,68	5 188,16	SoD
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				142 291,74	
13	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	89,000	49,10	4 369,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011					
5	K	762421014	Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	110,396	538,00	59 393,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obložení stropu nebo střešních podhledů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762421014					
	P		Poznámka k položce: 3,86m2 x 13 ks = 50,18 m2 50,18 m2 * 10% přežez = 55,188 m2					
11	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	124,800	126,00	15 724,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž obložení podhledů rošt podkladový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766427112					
12	M	5534700R	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30,2mm 1200x1000mm	kus	13,000	1 620,00	21 060,00	vlastní
	PP		podkladový rošt 120x120					
6	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	100,360	76,80	7 707,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101203					
7	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	100,360	147,00	14 752,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783113111					
8	K	783118201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	100,360	149,00	14 953,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783118201					
9	K	783222133	Tmelení spar nebo rohů tesařských kcí silikonovým tmelem	m	134,880	17,70	2 387,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tmelení tesařských konstrukcí spar nebo rohů, včetně přebroušení tmelených míst, tmelem silikonovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783222133					
4	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,965	2 012,85	1 942,40	SoD
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.8 - Doplnění drenáží a přeložka kanalizace

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

309 644,18

DPH základní
snížená

Základ daně
309 644,18
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
65 025,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

374 669,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt: ZL 6.8 - Doplnění drenáží a přeložka kanalizace
Místo: Jeřabinová ulice, Rokycany
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 16.03.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	309 644,18
HSV - Práce a dodávky HSV	309 644,18
1 - Zemní práce	254 646,43
997 - Přesun sulě	6 087,41
998 - Přesun hmot	48 910,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.8 - Doplnění drenáží a přeložka kanalizace

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							309 644,18	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				309 644,18	
D	1		Zemní práce				254 646,43	
21	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	112,000	81,86	9 168,32	SoD
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
22	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	48,69	1 460,70	SoD
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	48,000	72,90	3 499,20	SoD
	PP		Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničního panelu					
3	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	39,540	667,00	26 373,18	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/drem/CS_URS_2026_01/132251252					
	P		Poznámka k položce: (8+2,5+3,5+2,5+1+12)*0,9*1,6 výkopek překládky kanalizace 18*0,8*1,2 výkopek drenáž hala					
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,540	185,95	7 352,46	SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
			Poznámka k položce: (8+2,5+3,5+2,5+1+12)*0,9*1,6 výkopek kanalizační potrubí navíc (překládky) 63*0,9*1,6 výkopek, z kanalizace dle PD, odvoz na skládku chybí 18*0,8*1,2 výkopek drenáž hala (drenážní potrubí se uložilo do výkopu					
5	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm	m2	83,250	82,24	6 846,48	SoD
	PP		Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm					
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	270,860	327,81	88 790,62	SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
7	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	150,480	21,09	3 173,62	SoD
	PP		Uložení sypání na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
11	K	174151101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	94,478	150,48	14 217,05	SoD
	PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	F		Poznámka k položce: (8+2,5+3,5+2,5+1+12+63)*0,9*(1,5-0,15-0,4) zásyp kanalizace navíc + potrubí dle SOD dl. 63m (výměna materiálu) bez lože pod potrubí a obsypu potrubí					
12	M	58981124	recyklat betonový frakce 16/32	t	56,687	387,23	21 950,91	SoD
	PP		recyklat betonový frakce 16/32					
13	M	58344171	šterkodit frakce 0/32	t	37,791	537,00	20 293,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		šterkodit frakce 0/32					
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,620	647,00	6 871,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/drem/CS_URS_2026_01/175111101					
10	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	20,178	453,00	9 140,63	CS ÚRS 2026 01
	PP		šterkopisek frakce 0/4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	89,100	173,00	15 414,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212755216					
15	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m ²	m ²	121,500	20,80	2 527,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m ²					
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m ³	3,983	1 950,00	7 766,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451572111					
2	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	10,000	196,00	1 960,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/830361811					
23	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	6 350,00	6 350,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894811113					
16	K	963015171	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 4 t	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž 2B šachty ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/963015171					
	D	997	Přesun sutě				6 087,41	
17	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,638	635,49	1 040,93	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,638	291,38	477,28	SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	29,484	12,75	375,92	SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
20	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,638	2 560,00	4 193,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013602					
	D	998	Přesun hmot				48 910,34	
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	114,813	426,00	48 910,34	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.9a - Odpočet asfalt, žlaby

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-443 562,70

DPH základní
snížená

Základ daně
-443 562,70
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-93 148,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

-536 710,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.9a - Odpočet asfalt, žlaby

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-443 562,70

HSV - Práce a dodávky HSV

-443 562,70

5 - Komunikace pozemní

-389 737,60

998 - Přesun hmot

-53 825,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.9a - Odpočet asfalt, žlaby

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-443 562,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-443 562,70	
D	5		Komunikace pozemní				-389 737,60	
I	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	-270,000	200,33	-54 089,10	
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm					
2	K	564851114	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 180 mm	m2	-270,000	236,75	-63 922,50	
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 180 mm					
3	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	-270,000	404,49	-109 212,30	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 50 mm					
4	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	-270,000	19,07	-5 148,90	
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
5	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-270,000	7,74	-2 089,80	
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
6	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	-500,000	310,55	-155 275,00	
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm					
D	998		Přesun hmot				-53 825,10	
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-126,350	426,00	-53 825,10	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.9b - Sanace podkladu a úprava zpevněné plochy

KSO:

801 34 12

Místo:

Jefabinová ulice, Rokycany

CC-CZ:

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 086 328,91

DPH základní
snížená

Základ daně

1 086 328,91

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

228 129,07

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 314 457,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.9b - Sanace podkladu a úprava zpevněné plochy

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 086 328,91

HSV - Práce a dodávky HSV

1 076 328,91

1 - Zemní práce

239 648,42

998 - Přesun hmot

51 157,49

OST - Ostatní

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 – přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.9b - Sanace podkladu a úprava zpevněné plochy

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							1 086 328,91	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 076 328,91	
18	K	273362024	Výztuž základových desek z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost ok 150 x 150 mm	m2	13,000	276,00	3 588,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž základů z kompozitních sítí desek průměr prutu 8 mm, velikost ok 100 x 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273362024					
19	M	31316008	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	13,000	219,00	2 847,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm					
15	K	389381119	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu uzavírací nebo petlicové spáry dílců z betonu C 30/37	m3	6,600	6 620,00	43 692,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce, z betonu C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/389381119					
30	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	274,000	246,00	67 404,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednolitě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011					
31	K	564851014	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	274,000	285,00	78 090,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednolitě do 100 m2, po zhuštění tl. 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851014					
17	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	230,000	396,00	91 080,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577144111					
11	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	200,000	406,00	81 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva litého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212212					
12	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	200,000	518,00	103 600,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní					
22	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	200,000	318,00	63 600,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916132113					
32	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	200,000	536,00	107 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	152,000	226,00	34 352,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916331112					
34	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	100,000	92,30	9 230,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm					
35	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	70,000	539,00	37 730,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm					
9	K	935921311	Žlab odvodňovací polymerbetonový ACO Multiline V 150 S, s pozinkovanou hranou, délka 1000 mm, bez spádu 0.0.2, se svislým odtokem a integrovaným těsněním DN/OD 160	m	9,000	5 750,00	51 750,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab odvodňovací polymerbetonový ACO Multiline V 150 S, s pozinkovanou hranou, délka 1000 mm, bez spádu 0.0.2, se svislým odtokem a integrovaným těsněním DN/OD 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935921311					
10	K	935932113	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mřístkovým z Pz oceli	m	4,000	2 540,00	10 160,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvodňovací žlab s pozinkovaným roštem ACO drain 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932113					
D	1		Zemní práce				239 648,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuťněním Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuťněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181152302	m2	274,000	33,20	9 096,80	CS ÚRS 2026 01
	PP							
	Online PSC							
41	K	564911311	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564911311	m2	548,000	57,80	31 674,40	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
40	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726121	m2	300,000	65,30	19 590,00	CS ÚRS 2026 01
	PP							
	Online PSC							
29	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112	m2	483,550	27,20	13 152,56	CS ÚRS 2026 01
	PP							
	Online PSC							
24	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/291211111	m2	90,000	173,00	15 570,00	CS ÚRS 2026 01
	PP							
	Online PSC							
1	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	344,800	65,47	22 574,06	SoD
	PP							
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	50,000	185,95	9 297,50	SoD
	PP							
28	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119	m3	900,000	23,70	21 330,00	CS ÚRS 2026 01
	PP							
	Online PSC							
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	122,044	327,81	40 007,24	SoD
	PP							
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	75,000	21,09	1 581,75	SoD
	PP							
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	122,044	457,00	55 774,11	SoD
	PP							
	D	998	Přesun hmot Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				51 157,49	
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	120,088	426,00	51 157,49	SoD
	PP							
	D	OST	Ostatní				10 000,00	
25	K	012312400	Měření při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí Měření při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012312400	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP							
	Online PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - příslavba dílen

Objekt:

ZL 6.10a - Úpravy SDK podhledů - odpočet

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

CC-CZ:

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-830 810,63

DPH základní
snížená

Základ daně

-830 810,63

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-174 470,23

0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 005 280,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.10a - Úpravy SDK podhledů - odpočet

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

16.03.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-830 810,63

PSV - Práce a dodávky PSV

-830 810,63

763 - Konstrukce suché výstavby

-830 810,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.10a - Úpravy SDK podhledů - odpočet

Místo:

Jeřábínová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-830 810,63	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-830 810,63	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-830 810,63	
5	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-510,460	756,15	-385 984,33	SoD
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 587,14-76,68=510,46 m2					
1	K	763164635	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	-252,000	1 054,35	-265 696,20	SoD
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně příslušku zaúpravu hrany pro trapezové plechy					
2	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-3,745	1 639,04	-6 138,20	SoD
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
3	K	763264541	Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,5 m do 0,75 m, opláštění deskou protipožární tl. 12,5 mm	m	-115,000	1 370,66	-157 625,90	SoD
	PP		Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,5 m do 0,75 m, opláštění deskou protipožární tl. 12,5 mm					
4	K	998763100.1	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	-9,375	1 639,04	-15 366,00	SoD
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.10b - Úpravy SDK podhledů - přípočet

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

CC-CZ:

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

674 122,29

DPH základní
snížená

Základ daně
674 122,29
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
141 565,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

815 687,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.10b - Úpravy SDK podhledů - přípočet

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

674 122,29

PSV - Práce a dodávky PSV

674 122,29

763 - Konstrukce suché výstavby

674 122,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.10b - Úpravy SDK pohledů - přípočet

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							674 122,29	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				674 122,29	
D	763		Konstrukce suché výstavby				674 122,29	
3	K	763131443	SDK pohled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60 Pohled ze sádkarotnových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60 Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02-763131443	m2	495,264	1 310,00	648 795,84	CS ÚRS 2026 02
	PP							
2	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	15,452	1 639,04	25 326,45	SoD
	PP							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.10c - Malby stropu - obráběcí dílna

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

CC-CZ:

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 546,71

DPH základní
snížená

Základ daně

34 546,71

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

7 254,81

0,00

Cena s DPH

v CZK

41 801,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.10c - Malby stropu - obráběcí dílna

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

16.03.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

34 546,71

PSV - Práce a dodávky PSV

34 546,71

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

34 546,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.10c - Malby stropu - obráběcí dílna

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 546,71	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				34 546,71	
0	784		Dokončovací práce - malby a tapety				34 546,71	
1	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	304,430	19,36	5 893,76	
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
2	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	304,430	94,12	28 652,95	
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

**ZL 6.11a - Úpravy el. s ohledem na úpravy VZT + úpravy v
elektroměrovém rozv. související s FVE - odpočet**

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.03.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 757,25

DPH základní
snížená

Základ daně

-1 757,25

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-369,02

0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 126,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

**ZL 6.11a - Úpravy el. s ohledem na úpravy VZT + úpravy v
elektroměrovém rozv. související s FVE - odpočet**

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1 757,25

8 - Rozvaděč "RH-D5"

-1 757,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

**ZL 6.11a - Úpravy el. s ohledem na úpravy VZT + úpravy v
elektroměrovém rozv. související s FVE - odpočet**

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 757,25	
D	8		Rozvaděč "RH-D5"				-1 757,25	
1	K	8.009	Dodávka a montáž jističe 3x16A/C	ks	-1,000	319,50	-319,50	SoD
	PP		Dodávka a montáž jističe 3x16A/C					
2	K	8.010	Dodávka a montáž jističe 3x10A/C	ks	-2,000	319,50	-639,00	SoD
	PP		Dodávka a montáž jističe 3x10A/C					
3	K	8.011	Dodávka a montáž jističe 1x16A/C	ks	-1,000	266,25	-266,25	SoD
	PP		Dodávka a montáž jističe 1x16A/C					
4	K	8.012	Dodávka a montáž jističe 1x10A/C	ks	-2,000	266,25	-532,50	SoD
	PP		Dodávka a montáž jističe 1x10A/C					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

**ZL 6.11b - Úpravy el. s ohledem na úpravy VZT + úpravy v
elektroměrovém rozv. související s FVE - přípočet**

KSO:

801 34 12

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

CC-CZ:

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

181 865,19

DPH základní
snižena

Základ daně
181 865,19
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
38 191,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

220 056,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

**ZL 6.11b - Úpravy el. s ohledem na úpravy VZT + úpravy v
elektroměrovém rozv. související s FVE - přípočet**

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

181 865,19

M - Práce a dodávky M

172 280,19

01 - Úprava elektroměrového rozvaděče včetně Prohlášení o shodě a skutečného provedení

99 842,60

02 - VZT - zařízení 2

11 515,72

03 - VZT - zařízení 3 , 4,5,6

22 105,75

04 - Doplnění RH5 jistič pro tester vůlí a montážní jámu

22 557,45

05 - Doplnění R5.1

16 258,67

9 - Vedlejší a ostatní položky zařízení spojené s elektro rozvody

9 585,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt: ZL 6.11b - Úpravy el. s ohledem na úpravy VZT + úpravy v elektroměrovém rozv. související s FVE - přípočet

Místo: Jeřabinová ulice, Rokycany Datum: 16.03.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							181 865,19	
D	M		Práce a dodávky M				172 280,19	
D	01		Úprava elektroměrového rozvaděče včetně Prohlášení o shodě a skutečného provede				99 842,60	
25	K	R01	Úprava elektroměrového rozvaděče včetně prohlášení o shodě a skutečného provedení	kus	1,000	99 842,60	99 842,60	
	PP							
D	02		VZT - zařízení 2				11 515,72	
2	K	8,013	Dodávka a montáž jističe s proudovým chráničem 10/3N/B/003 A	ks	1,000	958,50	958,50 SoD	
	PP		Dodávka a montáž jističe s proudovým chráničem 10/3N/B/003 A					
3	K	R02 - 1	Úprava rozvodnice - demontáž jističe 10/1/B	kus	1,000	416,00	416,00 vlastní	
	PP							
4	K	R02 - 2	Úprava mdžír, krycí plastové díly	kus	1,000	3 432,00	3 432,00 vlastní	
	PP							
7	K	4,010	Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x6 mm2	m	57,000	99,46	5 669,22 SoD	
	PP		Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x6 mm2					
8	K	R02 - 3	Skutečné provedení RH	kus	1,000	1 040,00	1 040,00 vlastní	
	PP							
D	03		VZT - zařízení 3 , 4,5,6				22 105,75	
10	K	8,013	Dodávka a montáž jističe s proudovým chráničem 10/3N/B/003 A	ks	4,000	958,50	3 834,00 SoD	
	PP		Dodávka a montáž jističe s proudovým chráničem 10/3N/B/003 A					
11	K	R02 - 1	Úprava rozvodnice - demontáž jističe 10/1/B	kus	4,000	416,00	1 664,00 vlastní	
	PP							
12	K	R02 - 2	Úprava mdžír, krycí plastové díly	kus	2,000	3 432,00	6 864,00 vlastní	
	PP							
15	K	4,011	Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x4 mm2	m	75,000	74,45	5 583,75 SoD	
	PP		Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x4 mm2					
13	K	R02 - 3	Skutečné provedení RH	kus	4,000	1 040,00	4 160,00 vlastní	
	PP							
D	04		Doplnění RH5 jistič pro tester vůli a montážní jámu				22 557,45	
19	K	4,010	Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x6 mm2	m	30,000	99,46	2 983,80 SoD	
	PP		Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x6 mm2					
	P		Poznámka k položce: přívody pro ZS + F.					
20	K	4,012	Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x2,5 mm2	m	35,000	41,03	1 436,05 SoD	
	PP		Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x2,5 mm2					
	P		Poznámka k položce: přívody pro S. + osv.					
21	K	8,01R	Dodávka a montáž jističe 25/3/C a 16/3/B	ks	2,000	4 596,80	9 193,60 vlastní	
	PP		Dodávka a montáž jističe 25/3/C					
22	K	R02 - 2	Úprava mdžír, krycí plastové díly	kus	2,000	3 432,00	6 864,00 vlastní	
	PP							
23	K	R02 - 3	Skutečné provedení RH	kus	2,000	1 040,00	2 080,00 vlastní	
	PP							
D	05		Doplnění R5,1				16 258,67	
24	K	R05 - 1	Doplnění rozvaděče R5,1	kus	1,000	16 258,67	16 258,67 vlastní	
	PP							
D	9		Vedlejší a ostatní položky zařízení spojené s elektro rozvody				9 585,00	
9	K	9,009	Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu	ks	9,000	1 065,00	9 585,00 SoD	
	PP		Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu					
	P		Poznámka k položce: např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby. atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a stávajícího stavu) - částka bude podrobně zúčtována a dodavatelem vyzužita pouze do objektivně doložené výše.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:

ZL 6.12 - Likvidace navážky s obsahem dehtu

KSO: 801 34 12
Místo: Jeřabinová ulice, Rokycany
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.03.2026
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				715 843,98
DPH základní snížená	Základ daně 715 843,98 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 150 327,24 0,00	
Cena s DPH	v CZK			866 171,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.12 - Likvidace navážky s obsahem dehtu

Místo:

Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum:

16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

715 843,98

HSV - Práce a dodávky HSV

715 843,98

1 - Zemní práce

653 400,00

997 - Přesun sutě

62 443,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova č.5 - přístavba dílen

Objekt:

ZL 6.12 - Likvidace navážky s obsahem dehtu

Místo: Jeřabinová ulice, Rokycany

Datum: 16.03.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							715 843,98	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				715 843,98	
D		1	Zemní práce				653 400,00	
4	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	54,000	12 100,00	653 400,00	SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 250m2 x 0,12 = 30 m3 30 m3 x 1,8 U1m3 = 54 t					
D		997	Přesun sutě				62 443,98	
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	54,000	635,49	34 315,46	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	54,000	291,38	15 734,52	SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	972,000	12,75	12 393,00	SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					

Teplota dle ČHMÚ prosinec 2025 – únor 2026

Příloha k HMG prodloužení termínu (příloha č.3)


Rok: 2025

Měsíc: prosinec

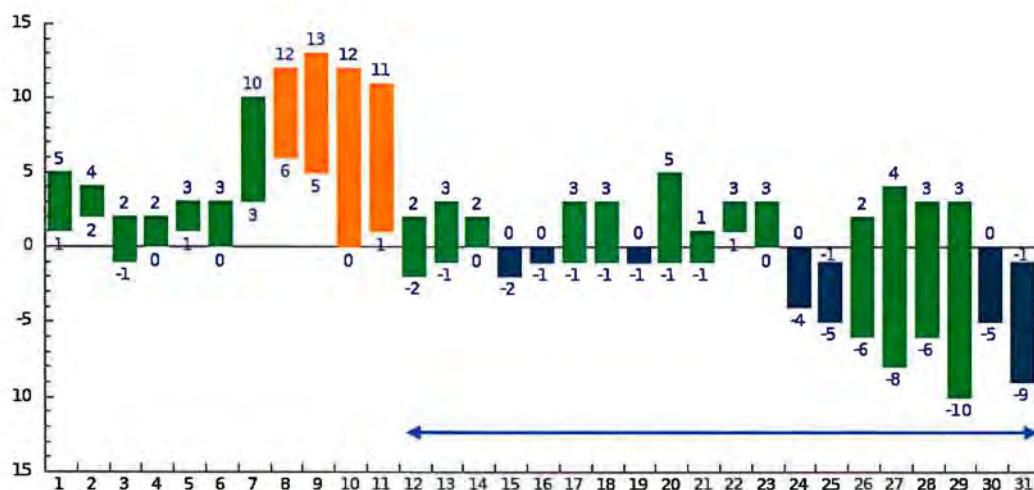


Rok: 2026

Měsíc: leden

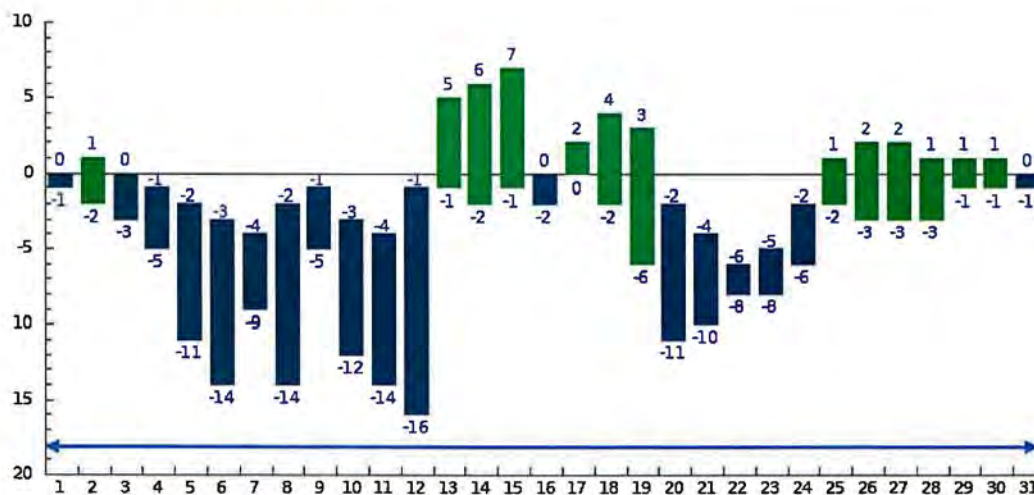

Rok: 2026

Měsíc: únor

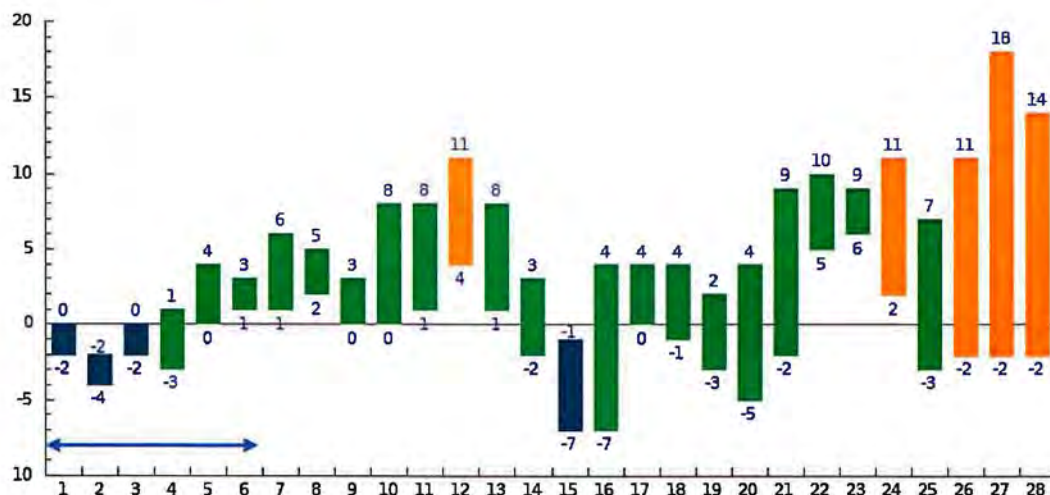

Energetické úspory Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/111
HMG - TERMÍN DOKONČENÍ

1. pololetí 2025																										2. pololetí 2025												1. pololetí 2026																																																															
leden						únor						březen						duben						květen						červen						červenec						srpen						září						říjen						listopad						prosinec						leden						únor						březen						duben						květen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																								

Termín dle SOD

24.01.2025

08.02.2026

Termín dodatek č.3

04.04.2026

Termín dodatek č.6

20.05.2026

Termín dle vlivu
nepředvídaných událostí

30.05.2026



světliky:

zahájení 24.10. 2025

bylo přizpůsobeno podzimním

prázdninám

teploty nižší než +5°C	
12.12.2025	06.02.2026
56 dnů	

SMLOUVA O DÍLO a dodatky

Dodatek č.1 → 543.333,47 Kč bez DPH **bez prodloužení termínu**

Dodatek č.2 → 2 424 853,14 Kč bez DPH **bez prodloužení termínu**

Dodatek č. 3 → 651 493,94 Kč bez DPH **PRODLOUŽENÍ TERMÍNU o 55 dnů tj. do 4.4. 2026**

Dodatek č.4 → 2 441 460,57 Kč bez DPH **bez prodloužení termínu**

Dodatek č. 5 → 0,00 Kč, Záměna technologie FVE bez prodloužení termínu

Dodatek č.6 → POŽADAVEK NA PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

1. provádění střešní krytiny - vzhledem k posunu zahájení prací na dle o 55 dnů - viz dodatek č. 3, byly také termínově posunuty následně práce o 2 měsíce tak, že provádění zastřešení vyšlo do podzimních a zimních měsíců. Provádění střešních světlíků bylo dohodnuto z důvodu nepřerušení výuky až na podzimní prázdniny od 24.10. 2025 → střešní krytinu následně nešlo provádět z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek (modifikovaný asfaltový pás je možno provádět při minimální teplotě nad + 5°C), dokončení krytiny a světlíků bylo možné až 03/2026. Nebylo možné provádět FVE → **vliv na termín celkem 56 dnů,**

viz výpis teplot (12.12. 2025 - 6.2. 2026)

2. změna provedení dešťové kanalizace, nemohly být napojeny střešní vpusti → **vliv na termín 9 dnů** (práce je možné provádět současně se střešní krytinou halý) termín proto z tohoto důvodu nebude navýšován

3. zpevněné plochy - bylo nutné provést sanaci podkladu, neboť byla zjištěna nedostatečná únosnost pláně oproti požadavkům zadávací projektové dokumentace, přičemž k dosažení požadovaných parametrů bylo nutné provést závoz podloží a jeho zhutnění;

- v místě komunikací byla zjištěna kontaminovaná navážka, která musí být v souladu s právními předpisy odstraněna a uložena na skládku oprávněnou k nakládání s nebezpečným odpadem pod kódem 17 03 01.

- byl navýšen požadavek na množství zpevněných ploch - zámkové dlažby, která je pracnější a tudíž navýšení normohodin respektive člověkohodin, výkres předán 8.3. 2026 → **vliv na termín 21 dnů (čas potřebný k ověření, provedení rozboru zeminy dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, respektive prováděcí vyhlášky)**

Bylo dohodnuto prodloužení termínu, respektive dokončení prací - **zahájení přejímky 20.5. 2026** (možné drobné vady a nedodělky nebránící užívání)

BBP STAVBY s.r.o.

Korunovační 103/6, Bubeneč
170 00 Praha 7

Datum: 2026.03.18
11:17:11 +01'00'

Datum: 2026.03.18
11:17:27 +01'00'

Datum: 2026.03.18
08:34:42 +01'00'

