

Čj. objednatelc: ZSM-96-113/OVZ-2016
Systémové číslo na F-ZAK: P16V00001193
Evidenční číslo ve Věstníku VZ: 639302
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: 192834-2016

Výisk č. 3

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
Modernizace lázeňského domu "THERMIA"**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 11. 2016 pod. č.j.: ZSM-96-93/OVZ-2016
(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
státní příspěvková organizace
se sídlem Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupená JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem
jako objednatel na straně jedné
(dále jen „Objednatel“)

a

TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby
se sídlem: Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 812
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1003063044/5500
zastoupená Stanislavem Tichým, jednatelem společnosti
jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel“)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.





2. PŘEDMĚT DODATKU A DŮVOD JEHO SJEDNÁNÍ

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze smlouvy, kterou je provedení dodatečných stavebních prací v celkové výši 2 617 825,35 Kč bez DPH.

Jedná se přitom o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dále se jedná o práce, které jsou prováděny na základě dodatečného požadavku objednatele, na základě upřesnění rozsahu Díla projektantem či na základě požadavku dotčených orgánů státní správy, uplatněného při výkonu jejich působnosti ve vztahu k realizovanému Dílu.

2.2 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále sjednání změny závazku ze smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných stavebních prací, tj. sjednání prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, a to v celkové výši 1 400 283,86 Kč bez DPH (dále jen „Měněpráce“).

2.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 není změna, respektive prodloužení doby plnění díla.

2.4 Výše uvedené změny závazku jsou sjednány v rozsahu dle níže uvedených Změnových listů, které jsou Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Změnový list číslo	ocenění prací (bez DPH)	
	Vícepráce	Měněpráce
změnový list č. 1	389 986,47 Kč	-505 808,18 Kč
změnový list č. 2	7 741,88 Kč	
změnový list č. 3	160 067,02 Kč	-7 262,91 Kč
změnový list č. 4	25 688,89 Kč	
změnový list č. 5	1 747 078,12 Kč	-858 130,03 Kč
změnový list č. 6	13 109,42 Kč	
změnový list č. 7	82 608,06 Kč	-29 082,74 Kč
změnový list č. 8	53 310,00 Kč	
změnový list č. 9	106 391,87 Kč	
změnový list č. 18	21 597,90 Kč	
změnový list č. 22	10 245,72 Kč	
Součty:	2 617 825,35 Kč	-1 400 283,86 Kč
Celkem:	1 217 541,49 Kč	



O výše uvedenou celkovou částku je tímto Dodatkem č. 1 navýšena Cena díla dle uzavřené Smlouvy o dílo.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

3.1. Cena výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele, je stanovena ve výše uvedených Změnových listech oceněním jednotlivých položek výkazu výměr a činí celkem:

- a) celkem bez DPH 1 217 541,49 Kč
(slovy: jeden milion dvě stě sedmáct tisíc pět set čtyřicet jedna korun českých a 49 devět haléřů),
- b) DPH 21 % ve výši 255 683, 71 Kč
(slovy: dvě stě padesát pět tisíc šest set osmdesát tři korun českých a 71 haléřů),
- c) celkem včetně DPH 1 473 225,20 Kč
(slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát tři tisíc dvě stě dvacet pět korun českých a 20 haléřů).


3.2. Článek 6.1 Smlouvy o dílo tudíž nově zní:

Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z Nabídky zhotovitele a činí celkem částku ve výši 50 204 651,69 Kč
(slovy: padesát milionů dvě stě čtyři tisíc šest set padesát jedna korun českých a 69 haléřů) bez DPH,

DPH 21 % ve výši 10 542 976,85 Kč
(slovy: deset milionů pět set čtyřicet dva tisíc devět set sedmdesát šest korun českých a 85 haléřů)
a celkem včetně DPH částku ve výši 60 747 628,54 Kč
(slovy: šedesát milionů sedm set čtyřicet sedm tisíc šest set dvacet osm korun českých a 54 haléřů)
(dále jen „Cena díla“).

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO
MÚSTEVSTVO VNITŘNÍ

„Modernizace lázeňského domu "TIERMIA“

- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 1 níže připojují své vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho Přílohy:


Příloha č. 1: Výpočet limitu.

Příloha č. 2: Změnové listy č. 1 až 9, 18 a 22.

Zhotovitel:


V Praze dne

14. 9. 2014

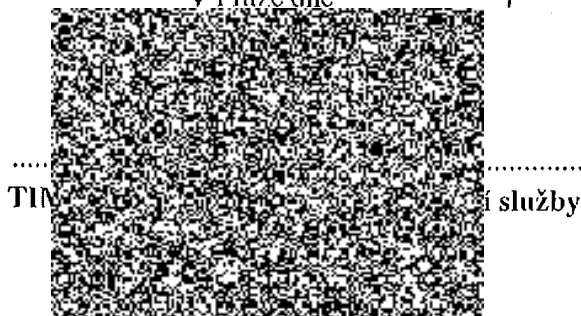

.....
TIERMIA s.r.o. poskytovatel služeb


Jednatel společnosti

 spol. s r. o. (IČ)
obchodní výrobní služby
260 17 KARLOVY VARY, VANČUROVA 9/477
TEL: 353 433 911, FAX: 353 433 914
IČ: 4052 1494 - DIČ: CZ40523204
Legislativní úřad v Praze, tel. číslo 11 612

Objednatel:

V Praze dne

14. 9. 2014



.....
Zařízení služeb pro Mústevství vnitřní

JUDr. Ladislav Máca
generální ředitel

CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9			
Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit 30% původní hodnoty závazku při odečtení neprovedených stavebních prací, t. musí být	maximálně:	14 696 133,06 Kč	<i>základ pro výpočet %</i>
Rekapitulace odst. 5 (práce nezbytné)		0,00 Kč	
Rekapitulace odst. 5 (práce, které začavatel nemohl předvídat)		1 217 541,49 Kč	
Vliv na změnu ceny díla:		1 217 541,49 Kč	8,28%
K vyčerpání zbývá:	maximálně:	13 478 591,57 Kč	

Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo (<i>základ pro výpočet %</i>):	Smlouva o dílo:	48 987 110,20 Kč	<i>základ pro výpočet %</i>
Vliv na změnu ceny díla CELKEM:	Změny v listy, dle vy SoD:	1 217 541,49 Kč	2,49%
Investiční náklady celkem bez DPH:	bez DPH	50 204 651,69 Kč	
DPH 21%:	DPH	10 542 976,85 Kč	
Investiční náklady celkem s DPH:	S DPH	60 747 628,54 Kč	

Změnový list číslo		1
Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE LAZENSKEHO DOMU "THERMIA", ul. Moravská 239/4, Karlovy Vary, p.č. 210, k.ú. Karlovy Vary	
Číslo akce SMVS:	114V51400-6001	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary	
Projektant:	Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9	
Předmět změnového listu:		
Změna skladeb podlah na chodbách		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Vodorovné konstrukce		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Odstranění stávajících skladeb podlah a násypů až na cihelnou klenbu. Provedení nových vyrovnávacích podsypů, kročejové izolace a roznášecích desek.		
Nové řešení:		
Odstranění stávajících skladeb podlah a 50 mm násypů. Provedení separační vrstvy, 50 mm vyztuženého cementového potěru a samonivelačního potěru.		
Zdůvodnění změny:		
Sondami potvrzený špatný stav cihelných kleneb, které by po odstranění celé vrstvy násypu destuovaly.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bude zaneseno do dokumentace skutečného provedení stavby.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
KD č. 5 dne 27.01.2017, bod č. 05.05.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		389 986,47 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		505 808,18 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	115 821,71 Kč
DPH 21%	-	24 322,56 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	140 144,27 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za statora:
Datum: 4.8.2017	Datum: 4.8.2017	Datum: 4.8.2017
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Dalibor Dušek		
Datum: 4.8.2017		

Členění změn podle důvodů ZL č. 1

1. Vada projektu

- a) nesplnění podmínek zadání
- b) nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání
- c) chyby ve výkazech výměr
- d) projektové nepřesnosti

2. Nepředvídatelné stavební práce

- a) změna základacích poměrů stavby
- b) skryté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)
- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)**
- d) změny zdrojů média
- e) změny inženýrských sítí
- f) jiné důvody

3. Změna využití

- a) změna úkolů uživatele
- b) změna nebo inovace technických prostředků
- c) jiné důvody

4. Změna předpisů nebo norem

- a) změna daňových předpisů
- b) změna technických norem
- c) změna bezpečnostních předpisů
- d) změna požárních předpisů
- e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
- f) změna předpisů Ministerstva vnitra
- g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

5. Vada zadávacích podkladů

- a) chyby při posouzení projektů
- b) chyby zadavatele
- c) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

6. Vada soutěžní nabídky

- a) chybné položky – agregace
- b) chyby výpočtu
- c) chybné ocenění
- d) nezahrnutí části prací
- e) nedodržení vlastností, nebo parametrů

7. Jiné důvody

- a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
- b) dopracování architektonického řešení
- c) negativní výsledky hlukové studie

d) negativní výsledky studií vnějších dopadů z hlediska životního prostředí

e) jiné důvody

Vypracoval: Vedoucí projektu – Ing. Petr Kastner

KRYCÍ LIST

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL01-Změnový list č.01 - změna skladeb podlah na chodbách

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel dokumentace: Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary

Základní cena: 48 987 110,20

Cena - celkem:	-115 821,71
-----------------------	--------------------

DPH:	-24 322,56
-------------	-------------------

Cena s daní:	-140 144,27
---------------------	--------------------

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: -115 821,71

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 21.04.2017

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 21.04.2017

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL01-Změnový list č.01 - změna skladeb podlah na chodbách

Rekapitulace

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL01-Změnový list č.01 - změna skladeb podlah na chodbách			
001 Změnový list č.01 - změna skladeb podlah na chodbách	-115 821,71	-24 322,56	-140 144,27
002 Ostatní konstrukce a práce-bourání	31 626,67	17 141,60	48 768,28
003 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	266 481,00	55 961,01	322 442,01
004 Konečná úprava suché výstavby	-520 923,20	-57 393,87	-578 317,07
005 Izolace tepelné	-426 907,34	-26 650,65	-453 558,00
006 Práce na bndu	10 965,15	2 302,68	13 267,83
007 Práce na stře	21 198,31	4 451,22	25 649,53
008 Podlahy skladeb	-19 065,60	-4 003,78	-23 069,38
009 Podlahy povlakové	-29 194,20	-6 130,73	-35 324,93
Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	-115 821,71	-24 322,56	-140 144,27
Etapa: ZL01-Změnový list č.01 - změna skladeb podlah na chodbách			

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL01-Změnový list č.01 - změna skladeb podlah na chodbách

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA					-115 821,71		-24 322,56	-140 144,27	
Etapa: ZL01-Změnový list č.01 - změna skladeb podlah na chodbách									
Změnový list č.01 - změna skladeb podlah na chodbách					-115 821,71		-24 322,56	-140 144,27	
Ostatní konstrukce a práce bourání					81 626,67		17 144,60	98 768,28	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
014	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	M3	36,5008	1891,295	69 033,78	21,00	14 497,09	83 530,88
016	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xy.cílitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	M2	456,26	48,898069	22 310,23	21,00	4 685,15	26 995,38
017	965082933	Očistění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	M3	-45,626	212,97815	-9 717,34	21,00	-2 040,64	-11 757,98
Úpravy povrchů, podlahy a osazování vypín					266 481,00		55 961,01	322 442,01	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	631362021	Výztuž potěru svařovanými sítěmi Kari	T	1,493065	25900	38 670,38	21,00	8 120,78	46 791,16
003	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	M2	456,26	243	110 871,18	21,00	23 282,95	134 154,13
004	632481213	Separční vrstva z PE fólie	M2	456,26	16,3	7 437,04	21,00	1 561,76	8 998,82
099	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	M2	456,26	240	109 502,40	21,00	22 995,50	132 497,90
Konstrukce suché výstavby					-320 923,20		-67 393,87	-388 317,07	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
287	76315361R	Montáž podlahových desek	M2	-330,31	200	-66 062,00	21,00	-13 873,02	-79 935,02
288	590340040	deska podkladní pro dlažby v dřevostavbách AQUAPANEL CEMENT BOARD FLOOR TILE UNDERLAY 900 x 6 x 1200 mm	M2	-363,34	700	-254 336,00	21,00	-53 410,98	-307 746,98
299	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	-2,616	200	-523,20	21,00	-109,87	-633,07
Izolace tepelné					-126 907,84		-26 650,65	-153 558,49	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
190	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, cílci, deskami 1 vrstva	M2	-330,31	16,110008	-5 321,30	21,00	-1 117,47	-6 438,77

191	631538010	deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK HD 600x1000x20 mm	M2	-336,916	63,999988	-23 247,21	21,00	-4 881,91	-28 129,13
194	713121313	Montáž izolace tepelné podlah izolacním zásyperm volně sypaným tl vrstvy přes 100 mm	M2	-330,31	29,809997	-9 846,54	21,00	-2 067,77	-11 914,31
195	587515410	keramzit Liapor frakce 0-4 mm; vak - 1000 l	M3	-38,9766	2110	-82 240,56	21,00	-17 270,52	-99 511,11
221	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v dc 36 m	t	-20,499	305	-6 252,21	21,00	-1 312,96	-7 565,17
Přesun hmot						10 965,15		2 302,68	13 267,83
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
056	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v dc 36 m	t	35,9513	305	10 965,15	21,00	2 302,68	13 267,83
Přesun suti						21 196,31		4 451,22	25 647,53
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
046	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	19,6444	305	5 991,54	21,00	1 258,22	7 249,77
047	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	373,2436	3	1 119,73	21,00	235,14	1 354,87
048	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	19,6444	10	196,44	21,00	41,25	237,70
050	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	19,6444	337	6 620,16	21,00	1 390,23	8 010,40
055	997013331	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,6444	370	7 268,43	21,00	1 526,37	8 794,80
Podlahy skládkové						-19 065,60		-4 003,78	-23 069,38
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
095	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	M2	-476,64	40	-19 065,60	21,00	-4 003,78	-23 069,38
Podlahy povlakové						-29 194,20		-6 130,78	-35 324,98
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
096	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	M2	-334,12	35,000002	-29 194,20	21,00	-6 130,78	-35 324,98

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL01-Změnový list č.01 - změna skladeb podlah na chodbách

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA					-115 821,71	-24 322,56	-140 144,27		
Etapa: ZL01-Změnový list č.01 - změna skladeb podlah na chodbách									
Změnový list č.01 - změna skladeb podlah na chodbách					-115 821,71	-24 322,56	-140 144,27		
Ostatní konstrukce a práce bourání					31 626,67	17 141,60	98 768,28		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
014	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 "2.NP" "P2.1" (141,49)*0,08=11,319200 "3.NP" "P3.1" (62,87)*0,08=5,029600 "4.-5.NP" "P4.1" (62,9+63,05)*2*0,08=20,152000	M3	36,5008	1891,295	69 033,78	21,00	14 497,09	83 530,88
016	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 "2.NP" "P2.1" (141,49)=141,490000 "3.NP" "P3.1" (62,87)=62,870000 "4.-5.NP" "P4.1" (62,9+63,05)*2=251,900000	M2	456,26	48,898069	22 310,23	21,00	4 685,15	26 995,38
017	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 "odstranění násypů podlah pro nové sklady a výtah" "chodby 2.-5.NP-odstranilo se cca 5cm násypu, ostatní zůstává" "2.NP" "P2.1" -(141,49)*(0,15-0,05)=-14,149000 "3.NP" "P3.1" -(62,87)*(0,15-0,05)=-6,287000 "4.-5.NP" "P4.1" -(62,9+63,05)*2*(0,15-0,05)=-25,190000	M3	-45,626	212,97815	-9 717,34	21,00	-2 040,64	-11 757,98
Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní					266 431,00	55 961,01	322 442,01		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

001 631362021	Výztuž potěru svařovanými sítěmi Kari KH20=3,03kg/m2: "2.NP" "P2.1" (141,49)*3,03/1000=0,428715 "3.NP" "P3.1" (62,87)*3,03/1000=0,190496 "4.-5.NP" "P4.1" (62,9+63,05)*2*3,03/1000=0,763257 Ztratiné 8%: 1,382468*0,08=0,110597	T	1,493065	25900	38 670,38	21,00	8 120,78	46 791,16	
003 632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný "2.NP" "P2.1" (141,49)=141,490000 "3.NP" "P3.1" (62,87)=62,870000 "4.-5.NP" "P4.1" (62,9+63,05)*2=251,900000	M2	456,26	243	110 871,18	21,00	23 282,95	134 154,13	
004 632481213	Separáční vrstva z PE fólie "2.NP" "P2.1" (141,49)=141,490000 "3.NP" "P3.1" (62,87)=62,870000 "4.-5.NP" "P4.1" (62,9+63,05)*2=251,900000	M2	456,26	15,3	7 457,04	21,00	1 551,78	8 998,82	
099 632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí floušičky do 15 mm "2.NP" "P2.1" (141,49)=141,490000 "3.NP" "P3.1" (62,87)=62,870000 "4.-5.NP" "P4.1" (62,9+63,05)*2=251,900000	M2	456,26	240	109 502,40	21,00	22 995,50	132 497,90	
Celkem konstrukce sucho výstavby:						-320 923,20		-67 393,87	-388 317,07
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
287	76315361R	Montáž podlahových desek "2.NP" "P2.1" (141,49)=141,490000 "3.NP" "P3.1" (62,87)=62,870000 "4.-5.NP" "P4.1" (62,9+63,05)=125,950000	M2	-330,31	200	-66 062,00	21,00	-13 873,02	-79 935,02
288	590340040	deska podkladní pro dlažby v dřevostavbách AQUAPANEL CEMENT BOARD FLOOR TILE UNDERLAY 900 x 6 x 1200 mm.	M2	-363,34	700	-254 338,00	21,00	-53 410,98	-307 748,98

299 998763304	-363,34=-363,340000	Přesun hmot tonážní pro sádko-kartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	-2,616	200	-523,20	21,00	-109,87	-633,07
Izolace tepelné						-126 907,84		-26 650,65	-153 558,49
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
190 713121111		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva "ROCKWOOL Steprock HD tl. 20 mm" "2.NP - P2.1" -(141,49)=-141,490000 "3.NP - P3.1" -(62,87)=-62,870000 "4.-5.NP - P4.1" -(62,9+63,05)=-125,950000	M2	-330,31	16,110008	-5 321,30	21,00	-1 117,47	-6 438,77
191 631538010		deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK HD 600x1000x20 mm -330,31*1,02=-336,916200	M2	-336,916	68,999988	-23 247,21	21,00	-4 881,91	-28 129,13
194 713121313		Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně sypaným tl vrstvy přes 100 mm "2.NP - P2.1" -(141,49)=-141,490000 "3.NP - P3.1" -(62,87)=-62,870000 "4.-5.NP - P4.1" -(62,9+63,05)=-125,950000	M2	-330,31	29,809997	-9 846,54	21,00	-2 067,77	-11 914,31
195 587615410		keramzit Liapor frakce 0-4 mm vak - 1000 : "2.NP - P2.1" -(141,49)*0,118=-16,695820 "3.NP - P3.1" -(62,87)*0,118=-7,418660 "4.-5.NP - P4.1" -(62,9+63,05)*0,118=-14,862100	M3	-38,9766	2110	-82 240,58	21,00	-17 270,52	-99 511,11
221 998713104		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	-20,499	305	-6 252,21	21,00	-1 312,96	-7 565,17
Přesun hmot						10 965,15		2 302,68	13 267,83
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
055 998011004		Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	35,9513	305	10 965,15	21,00	2 302,68	13 267,83
Přesun sutě						21 196,31		4 451,22	25 647,53
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
046 997006512		Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	19,6444	305	5 991,54	21,00	1 253,22	7 244,77
047 997006519		Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km 19,6444*19=373,243600	t	373,2436	3	1 119,73	21,00	235,14	1 354,87

048 997006551	Hrubé urovnění sutí na skládce bez zhrutnění	†	19,6444	10	195,44	21,00	41,25	237,70	
050 997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	†	19,6444	337	6 620,16	21,00	1 390,23	8 010,40	
055 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	†	19,6444	370	7 268,43	21,00	1 526,37	8 794,80	
Podlahy skládce							-19 065,60	-4 003,78	-23 069,38
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
095	775511800	Demontáž podlah výšových lepených s lištami lepenými	M2	-476,64	40	-19 065,60	21,00	-4 003,78	-23 069,38
		"pod povlakovými podlahami je dle sond uvažováno s odstraněním původních výšových podlah"							
		"2.NP"							
		"m.č.2.01" -(182,13)=-182,130000							
		"3.NP"							
		"m.č.3.01" -(96,27)=-96,270000							
		"4.NP"							
		"m.č.4.01" -(96,72)=-96,720000							
		"5.NP"							
		"m.č.5.01" -(101,52)=-101,520000							
Podlahy povlakové							-29 194,20	-6 130,78	-35 324,98
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
096	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	M2	-834,12	35,000002	-29 194,20	21,00	-6 130,78	-35 324,98
		"2.NP"							
		"m.č.2.01" -(182,13)=-182,130000							
		"3.NP"							
		"m.č.3.01" -(96,27)=-96,270000							
		"4.NP"							
		"m.č.4.01" -(96,72)=-96,720000							
		"5.NP"							
		"m.č.5.01" -(101,52)=-101,520000							
		"uvažováno 75% navíc za vícevrstvé položení povlakových podlah přes sebe"							
		$(-476,64) \cdot 0,75 = -357,480000$							

Žádost o přepracování žádosti - řádné odůvodnění

Čábelová Michaela

Komu:

[redacted] cz, [redacted] cz

06.09.2017 12:00

Kopie:

Kudělková Lenka

Skrýt podrobnosti

Od: Čábelová Michaela [redacted]

Komu:

[redacted]

Kopie: Kudělková Lenka [redacted]

Dobrý den,

odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů Ministerstva vnitra obdržel žádost od Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, č.j. ZSM-96-115/OVZ-2016, o vydání souhlasného stanoviska dle čl. 13 odst. 1 písm. c) nařízení Ministerstva vnitra č. 45/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „nařízení“). K této žádosti uvádíme následující.

Předmětná žádost je doložena dokumenty, nicméně neobsahuje řádné odůvodnění dokládající naplnění jednotlivých požadavků zákona. Žádáme tak o její přepracování, resp. o doplnění, tak, aby její podoba byla v souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení, kde je stanoveno, že „součástí žádosti o vydání stanoviska je **řádné odůvodnění použití postupů dle odstavce 1 obsahující rozhodné skutečnosti doložené dokumenty osvědčující jednoznačnou oprávněnost takových postupů**“.

Zároveň žádáme, aby tato forma obsahující plné odůvodnění rozhodných skutečností, resp. detailní odůvodnění jednotlivých požadavků zákona s uvedením odkazů na zákon, byla v obdobných případech dodržována bez dalšího vždy.





S pozdravem

Mgr. Michaela Čábelová

Odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů
Oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek
Ministerstvo vnitra
nám.Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

email: [redacted]

Změnový list číslo 2

Identifikace akce:			
Název akce:	MODERNIZACE LÁZEŇSKÉHO DOMU "THERMIA", ul. Moravská 239/4, Karlovy Vary, p.č. 210, k.ú. Karlovy Vary		
Číslo akce SMVS:	114V51400-6001		
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10		
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary		
Projektant:	Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9		
Předmět změnového listu:			
Přeložka stoupačního potrubí			
Část díla dotčená změnovým listem:			
Zdravotně technické instalace			
Popis změny, popis technického řešení:			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Neřešeno, nebylo součástí smluvní dokumentace.			
Nové řešení:			
Demontáž stávajícího stoupačního vedení ústředního vytápění a otopného tělesa ve 2.NP objektu Balnea, vysekání drážky v betonovém zdivu, úprava vedení potrubí, zazdění a provedení finální povrchové úpravy zdiva.			
Zdůvodnění změny:			
Potrubí zasahovalo do naprojektovaného průchodu mezi objekty Thermia a Balnea.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:			
Bez vlivu			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
KD č. 4 dne 20.01.2017, hod č. 04.02.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: ne			
Vliv na cenu: ano			
Přípočty k ceně díla bez DPH:	7 741,88 Kč		
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	7 741,88 Kč		
DPH 21%	1 625,80 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	9 367,68 Kč		
Za zhotovitele:			
Datum: 7.4.2017	Datum:	Datum: 2.4.2017	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Ing. Dalibor Dušek 			
Datum: 7.4.2017			

Členění změn podle důvodů ZL č. 2

1. Vada projektu

- a) *nesplnění podmínek zadání*
- b) *nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání*
- c) *chyby ve výkazech výměr*
- d) *projektové nepřesnosti*

2. Nepředvídatelné stavební práce

- a) *změna základacích poměrů stavby*
- b) *skryté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)*
- c) *dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)*
- d) *změny zdrojů média*
- e) *změny inženýrských sítí*

f) jiné důvody

3. Změna využití

- a) *změna úkolů uživatele*
- b) *změna nebo inovace technických prostředků*
- c) *jiné důvody*

4. Změna předpisů nebo norem

- a) *změna daňových předpisů*
- b) *změna technických norem*
- c) *změna bezpečnostních předpisů*
- d) *změna požárních předpisů*
- e) *změna předpisů pro ochranu životního prostředí*
- f) *změna předpisů Ministerstva vnitra*
- g) *jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)*

5. Vada zadávacích podkladů

- a) *chyby při posouzení projektů*
- b) *chyby zadavatele*
- c) *nedostatečná specifikace pro agregaci položek*

6. Vada soutěžní nabídky

- a) *chybné položky – agregace*
- b) *chyby výpočtu*
- c) *chybné ocenění*
- d) *nezahrnutí částí prací*
- e) *nedodržení vlastností, nebo parametrů*

7. Jiné důvody

- a) *dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn*
- b) *dopracování architektonického řešení*
- c) *negativní výsledky hlukové studie*

- d) *negativní výsledky studií vnějších dopadů z hlediska životního prostředí*
- e) *jiné důvody*

KRYCÍ LIST

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL02-Změnový list č.02 - přeložka stoupacího potrubí

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel dokumentace: Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary

Základní cena: 48 987 110,20

Cena - celkem: 7 741,88

DPH: 1 625,80

Cena s daní: 9 367,68

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 7 741,88

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 07.03.2017

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 07.03.2017

Nabídku v této podobě doporučuji odsouhlasit, odpovídá obvyklým cenám

Datum kontroly nabídky:

08.03.2017

Ing. Václav Šroubek TDI

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL02-Změnový list č.02 - přeložka stoupacího potrubí

Rekapitulace

	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA			
Etapa: ZL02-Změnový list č.02 - přeložka stoupacího potrubí			
002 Změnový list č.02 - přeložka stoupacího potrubí	7 741,88	1 625,80	9 367,68
005 Ústřední vytápění	5 286,00	1 109,85	6 394,85
003 Statní konstrukce a práce	1 459,14	305,42	1 764,56
004 Přesun sítě	20 177	42,57	20 219,57
001 Vodotěsné konstrukce	575,00	120,75	695,75
002 Úpravy povrchů	197,40	41,45	238,85
005 Přesun řmot.	23,57	4,95	28,52
Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	7 741,88	1 625,80	9 367,68
Etapa: ZL02-Změnový list č.02 - přeložka stoupacího potrubí			

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL02-Změnový list č.02 - přeložka stoupacího potrubí

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						7 741,88	1 625,80	9 367,68	
Etapa: ZL02-Změnový list č.02 - přeložka stoupacího potrubí									
Změnový list č.02 - přeložka stoupacího potrubí						7 741,88	1 625,80	9 367,68	
Ústřední vytápění						5 285,90	1 109,85	6 395,75	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	731 002	Úprava + vystředění stávajícího rozvodu	kpl	1	1330	1 330,00	21,00	279,30	1 609,30
002	731 003	Montáž přeložky UT	kpl	1	2055	2 055,00	21,00	431,55	2 486,55
003	731 004	Vypuštění + napuštění stoupacího rozvodu	kpl	1	690	690,00	21,00	144,90	834,90
004	731 005	Montážní prostředky /tech. plyn/	kpl	1	1210	1 210,00	21,00	254,10	1 464,10
Ostatní konstrukce a práce						1 459,14	306,42	1 765,56	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	KUS	1	124,14	124,14	21,00	26,07	150,21
002	974049155	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 200 mm	M	3	445	1 335,00	21,00	280,35	1 615,35
Presun suti						201,74	42,37	244,15	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a srovnáním na skládku do 1 km	t	0,187	305	57,04	21,00	11,96	69,01
002	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,553	3	10,66	21,00	2,24	12,90
003	997006551	Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění	t	0,187	10	1,87	21,00	0,39	2,26
004	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,187	337	63,02	21,00	13,23	76,25
005	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,187	370	69,19	21,00	14,53	83,72
Vodorovná konstrukce						575,00	120,75	695,75	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech	KUS	1	575	575,00	21,00	120,75	695,75
Úpravy povrchů						197,00	41,15	238,15	

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	M2	0,6	329	197,40	21,00	41,45	238,85
Přesun hmot:						23,57		4,95	28,52
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,07728	305	23,57	21,00	4,95	28,52





Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL02-Změnový list č.02 - přeložka stoupacího potrubí

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						7 741,88	1 625,80	9 367,68	
Etapa: ZL02-Změnový list č.02 - přeložka stoupacího potrubí									
Změnový list č.02 - přeložka stoupacího potrubí						7 741,88	1 625,80	9 367,68	
Ústřední vytápění						5 285,00	1 109,85	6 394,85	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	731 002	Úprava + vystředění stávajícího rozvodu	kpl	1	1330	1 330,00	21,00	279,30	1 609,30
002	731 003	Montáž přeložky UT	kpl	1	2055	2 055,00	21,00	431,55	2 486,55
003	731 004	Vypuštění + napuštění stoupačící rozvod	kpl	1	690	690,00	21,00	144,90	834,90
004	731 005	Montážní prostředky /tech. plyn/	kpl	1	1210	1 210,00	21,00	254,10	1 464,10
Ostatní konstrukce a práce						1 459,14	305,92	1 765,06	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	KUS	1	124,14	124,14	21,00	26,07	150,21
002	974049155	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 200 mm	M	3	445	1 335,00	21,00	280,35	1 615,35
Přesun suti						201,77	42,87	244,64	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	997006512	Vodcovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,187	305	57,04	21,00	11,98	69,01
002	997006519	Příplatek k vodcovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km: 0,187*19=3,553000	t	3,553	3	10,66	21,00	2,24	12,90

003	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	0,187	10	1,87	21,00	0,39	2,26
004	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,187	337	63,02	21,00	13,23	76,25
005	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,187	370	69,19	21,00	14,53	83,72
Vodorovné konstrukce						575,00		120,75	695,75
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí p: do 0,25 m2 ve stropech	KUS	1	575	575,00	21,00	120,75	695,75
Úpravy povrchů						197,40		41,45	238,85
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy 3°C,2=0,600000	M2	0,5	329	197,40	21,00	41,45	238,85
Přesun hmot						23,57		4,95	28,52
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,97728	305	23,57	21,00	4,95	28,52

Změnový list číslo		3
Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE LÁZEŇSKÉHO DOMU "THERMIA", ul. Moravská 239/4, Karlovy Vary, p.č. 210, k.ú. Karlovy Vary	
Číslo akce SMVS:	114V51400-6001	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary	
Projektant:	Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9	
Předmět změnového listu:		
Ležatá kanalizace v PP		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Podlahy chodby		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Neřešeno, nebylo součástí smluvní dokumentace.		
Nové řešení:		
Výměna stávajícího poškozeného ležatého svodného potrubí kanalizace.		
Zdůvodnění změny:		
Poškozené stávající svodné potrubí ležaté kanalizace bez možnosti čištění.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bude zaneseno do dokumentace skutečného provedení stavby.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
KD č. 9 dne 23.02.2017, bod č. 03.03.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		160 067,02 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		7 262,91 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		152 804,11 Kč
DPH 21%		32 088,86 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		184 892,97 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 7.8.2017	Datum: 4.8.2017	Datum: 4.8.2017
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Dalibor Dušek 		
Datum: 4.8.2017		

Členění změn podle důvodů ZL č. 3

1. Vada projektu

- a) nesplnění podmínek zadání
- b) nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání
- c) chyby ve výkazech výměr
- d) projektové nepřesnosti

2. Nepředvídatelné stavební práce

- a) změna zakládacích poměrů stavby
- b) skryté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)
- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)**
- d) změny zdrojů média
- e) změny inženýrských sítí
- f) jiné důvody

3. Změna využití

- a) změna úkolů uživatele
- b) změna nebo inovace technických prostředků
- c) jiné důvody

4. Změna předpisů nebo norem

- a) změna daňových předpisů
- b) změna technických norem
- c) změna bezpečnostních předpisů
- d) změna požárních předpisů
- e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
- f) změna předpisů Ministerstva vnitra
- g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

5. Vada zadávacích podkladů

- a) chyby při posouzení projektů
- b) chyby zadavatele
- c) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

6. Vada soutěžní nabídky

- a) chybné položky – agregace
- b) chyby výpočtu
- c) chybné ocenění
- d) nezahrnutí částí prací
- e) nedodržení vlastností, nebo parametrů

7. Jiné důvody

- a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
- b) dopracování architektonického řešení
- c) negativní výsledky hlukové studie

- d) negativní výsledky studií vnějších dopadů z hlediska životního prostředí*
- e) jiné důvody*

Vypracoval: Vedoucí projektu – Ing. Petr Kastner

KRYCÍ LIST

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL03-Změnový list č.03 - změna kanalizace

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel dokumentace: Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary

Základní cena: 48 987 110,20

Cena - celkem:	152 804,11
DPH:	32 088,86
Cena s daní:	184 892,98

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 152 804,11

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 21.04.2017

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 21.04.2017

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL03-Změnový list č.03 - změna kanalizace

Rekapitulace

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL03-Změnový list č.03 - změna kanalizace			
002 Změnový list č.03 - změna kanalizace	152 804,11	32 088,86	184 892,98
001 Bourací práce	11 789,05	2 470,60	14 259,65
001 Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 003,34	1 050,70	6 054,04
002 Přesun sutě	6 775,69	1 422,89	8 198,58
002 Stavební část	104 024,16	21 345,07	125 369,24
001 Práce a dodávky HSV	104 024,16	21 345,07	125 369,24
003 PS - ZV	37 000,92	7 770,19	44 771,11
001 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	37 000,92	7 770,19	44 771,11
Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	152 804,11	32 088,86	184 892,98
Etapa: ZL03-Změnový list č.03 - změna kanalizace			

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL03-Změnový list č.03 - změna kanalizace

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						152 804,11	32 088,86	184 892,98	
Etapa: ZL03-Změnový list č.03 - změna kanalizace									
Změnový list č.03 - změna kanalizace						152 804,11	32 088,86	184 892,98	
Bourací práce						5 003,34	1 050,70	6 054,04	
Ostatní konstrukce a práce-bourání						5 003,34	1 050,70	6 054,04	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
014	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	M3	2,102	1891,295	3 975,53	21,00	834,86	4 810,36
016	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	M2	21,02	48,896069	1 027,84	21,00	215,85	1 243,68
Přesun sutě						6 775,69	1 422,89	8 198,58	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
046	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	6,2796	305	1 915,28	21,00	402,21	2 317,49
047	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	119,3124	3	357,94	21,00	75,17	433,10
048	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhuštění	t	6,2796	10	62,80	21,00	13,19	75,98
050	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	6,2796	337	2 116,23	21,00	444,41	2 560,63
055	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,2796	370	2 323,45	21,00	487,92	2 811,38
Stavba						104 024,16	21 845,07	125 869,24	
Práce a dodávky HSV						104 024,16	21 845,07	125 869,24	
Zemní práce						63 594,47	13 354,84	76 949,31	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	139811101	Vykopávky v uzavřených prostorech v homině tř. 5 až 7	M3	7,2955	3770	27 504,04	21,00	5 775,85	33 279,88
001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v homině tř. 1 až 4	M3	7,2955	1450	10 578,48	21,00	2 221,48	12 799,95

001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 5 až 7	M3	7,2955	293	2 137,58	21,00	448,89	2 586,47
001	161101151	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	M3	7,2955	104	758,73	21,00	159,33	918,07
001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	7,544	335	2 527,24	21,00	530,72	3 057,96
001	167101151	Nakládání výkopku z homin tř. 5 až 7 do 100 m3	M3	7,2955	215	1 568,53	21,00	329,39	1 897,92
001	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	7,2955	73,8	538,41	21,00	113,07	651,47
001	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	M3	7,544	201	1 516,34	21,00	318,43	1 834,78
001	162201251	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z hominy tř. 5 až 7	M3	7,2955	257	1 874,94	21,00	393,74	2 268,68
001	162201259	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z hominy tř. 5 až 7	M3	19,45467	238	4 630,21	21,00	972,34	5 602,55
003	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z hominy tř. 1 až 4	M3	7,2955	192,40972	1 403,73	21,00	294,78	1 698,51
004	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z hominy tř. 1 až 4	M3	14,591	175,34008	2 558,39	21,00	537,26	3 095,65
005	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	M3	3,4725	279,74005	971,40	21,00	203,99	1 175,39
006	167101101	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	7,2955	169,44982	1 236,22	21,00	259,61	1 495,83
007	171201201	Uložení sypaniny na skládky (i dočasné)	M3	10,768	16,619895	178,96	21,00	37,58	216,55
008	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24,07515	150	3 611,27	21,00	758,37	4 369,64
Přesun hmot						6 476,16		1 359,99	7 836,15
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
145	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	21,23331	305	6 476,16	21,00	1 359,99	7 836,15
Trubní vedení						24 570,00		5 159,70	29 729,70
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	M3	9	2730	24 570,00	21,00	5 159,70	29 729,70
Monolitická šachta						9 383,54		1 970,54	11 354,08
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	273316131	Základové desky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 - vodostavební beton	M3	0,054	3420	184,68	21,00	38,78	223,46
002	273352110	Bednění základových desek plochy rovinné	M2	0,6	177	106,20	21,00	22,30	128,50

003	273352119	Odbednění základových desek	M2	0,6	43,6	26,16	21,00	5,49	31,65
004	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	T	0,000504	24000	12,10	21,00	2,54	14,64
005	279322512	Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže - vodostavební beton	M3	0,3	3150	945,00	21,00	198,45	1 143,45
006	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	M2	3	345	1 035,00	21,00	217,35	1 252,35
007	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	M2	3	122	366,00	21,00	76,86	442,86
008	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	T	0,0126	24000	302,40	21,00	63,50	365,90
009	286617640	revizní šachty D 400 - poklop kompozitní 600x900	KUS	1	6000	6 000,00	21,00	1 260,00	7 260,00
010	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	KUS	1	406	406,00	21,00	85,26	491,26
						37 000,92		7 770,19	44 771,11
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						37 000,92		7 770,19	44 771,11
Odpočet						-7 262,90		-1 525,21	-8 788,11
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005	721173401	KANAL POTRUBÍ SVDNÉ KG DN 100	M	-3	258	-774,00	21,00	-162,54	-936,54
006	721173402	KANAL POTRUBÍ SVDNÉ KG DN 125	M	-6,5	274	-1 781,00	21,00	-374,01	-2 155,01
007	721173403	KANAL POTRUBÍ SVDNÉ KG DN 150	M	-12,2	383	-4 672,60	21,00	-981,25	-5 653,85
021	998721104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	-0,04903	720	-35,30	21,00	-7,41	-42,72
Připočet						44 263,82		9 295,40	53 559,23
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	M	30	168	5 040,00	21,00	1 056,40	6 096,40
007	721173403	KANAL POTRUBÍ SVDNÉ KG DN 150	M	10	383	3 830,00	21,00	804,30	4 634,30
008	721173404	KANAL POTRUBÍ SVDNÉ KG DN 200	M	20	530	10 600,00	21,00	2 226,00	12 826,00
009	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	KUS	2	194	388,00	21,00	81,48	469,48
010	286115300	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 200	KUS	2	1130	2 260,00	21,00	474,60	2 734,60
011	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	KUS	1	1080	1 080,00	21,00	226,80	1 306,80
012	286119980R	přechod litina/PPKG bez těsnění GA set PPKGUG-DN 200	KUS	1	390	390,00	21,00	81,90	471,90
013	230035033	Montáž přírubových spojů do PN 100 DN 200	KUS	1	348	348,00	21,00	73,08	421,08

014 552536640	příručka zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 200 mm	KUS	1	2210	2 210,00	21,00	464,10	2 674,10
015 877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednocosé DN 200	KUS	3	192	576,00	21,00	120,96	696,96
016 286116220	čistící kus kanalizace plastové KGRE- 200 s 6 šrouby	KUS	1	1560	1 560,00	21,00	327,60	1 887,60
021 877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	KUS	19	319	6 061,00	21,00	1 272,81	7 333,81
022 286113960	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45°	KUS	2	457	914,00	21,00	191,94	1 105,94
023 286113950	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/150/45°	KUS	2	395	790,00	21,00	165,90	955,90
024 286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	KUS	15	240	3 600,00	21,00	756,00	4 356,00
025 877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	10	176	1 760,00	21,00	369,60	2 129,60
026 286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	KUS	10	112	1 120,00	21,00	235,20	1 355,20
027 877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	KUS	2	192	384,00	21,00	80,64	464,64
028 286119720	přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 200	KUS	2	613	1 226,00	21,00	257,46	1 483,46
029 998721104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m		t 0,176145	720	126,82	21,00	26,63	153,46

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL03-Změnový list č.03 - změna kanalizace

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						152 804,11	32 088,86	184 892,98	
Etapa: ZL03-Změnový list č.03 - změna kanalizace									
Zpracování výkazů						152 804,11	32 088,86	184 892,98	
Bourání práce						11 779,83	2 470,50	14 250,33	
Ostatní konstrukce a práce-bourání						5 003,34	1 050,70	6 054,04	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
014	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 21,02*0,1=2,102000	M3	2,102	1891,295	3 975,50	21,00	834,86	4 810,36
016	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	M2	21,02	48,898069	1 027,84	21,00	215,85	1 243,68
Přesun sutě						6 775,69	1 422,89	8 198,58	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
046	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	6,2796	305	1 915,28	21,00	402,21	2 317,49
047	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km 19*6,2796=119,312400	t	119,3124	3	357,94	21,00	75,17	433,10
048	997006551	Hrubé urovnění sutí na skládce bez zhutnění	t	6,2796	10	62,80	21,00	13,19	75,98
050	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	6,2796	337	2 116,23	21,00	444,41	2 560,63
055	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,2796	370	2 323,45	21,00	487,92	2 811,38
Práce a dodávky HSV						104 024,16	21 845,07	125 869,24	


Zemní práce						63 594,47	13 354,84	76 949,31	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	139811101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7 14,591/2=7,295500	M3	7,2955	3770	27 504,04	21,00	5 775,85	33 279,88
001	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 14,591/2=7,295500	M3	7,2955	1450	10 578,48	21,00	2 221,48	12 799,95
001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	M3	7,2955	293	2 137,58	21,00	448,89	2 586,47
001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	M3	7,2955	104	758,73	21,00	159,33	918,07
001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 3,823+3,721=7,544000	M3	7,544	335	2 527,24	21,00	530,72	3 057,96
001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	M3	7,2955	215	1 568,53	21,00	329,39	1 897,92
001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	7,2955	73,8	538,41	21,00	113,07	651,47
001	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	M3	7,544	201	1 516,34	21,00	318,43	1 834,78
001	162201251	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 5 až 7	M3	7,2955	257	1 874,94	21,00	393,74	2 268,68
001	162201259	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 5 až 7 2*9,727333=19,454666	M3	19,45467	238	4 630,21	21,00	972,34	5 602,55
003	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	7,2955	192,40972	1 403,73	21,00	294,76	1 698,51
004	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 2*7,2955=14,591000	M3	14,591	175,34008	2 558,39	21,00	537,26	3 095,65
005	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 7,2955-3,823=3,472500	M3	3,4725	279,74005	971,40	21,00	203,99	1 175,39

006	167101101	Nakládání výkopku z hromin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	7,2955	169,44982	1 236,22	21,00	259,61	1 495,83
007	171201201	Uložení sypaniny na skládky (i dočasné) 3,4725+7,2955=10,768000	M3	10,768	16,619895	178,96	21,00	37,58	216,55
008	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 14,591*1,65=24,075150	t	24,07515	150	3 611,27	21,00	758,37	4 369,64
Přesun hmot						6 476,16		1 359,99	7 836,15
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
145	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	21,23331	305	6 476,16	21,00	1 359,99	7 836,15
Trubní vedení						24 570,00		5 159,70	29 729,70
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stak betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	M3	9	2730	24 570,00	21,00	5 159,70	29 729,70
Monolitická šachta						9 383,54		1 970,54	11 354,08
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	273316131	Základové česky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí: tř. C 30/37 - vodostavbní beton 0,6*0,9*0,1=0,054000	M3	0,054	3420	184,68	21,00	38,78	223,46
002	273352110	Bednění základových desek plochy rovinné (0,6*2+0,9*2)*0,2=0,600000	M2	0,6	177	106,20	21,00	22,30	128,50
003	273352119	Ocbednění základových česek	M2	0,6	43,6	26,16	21,00	5,49	31,65
004	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari "KD37=2,1kg/m2" "Dno" (0,6*0,2)*2,1/1000*2=0,000504	T	0,000504	24000	12,10	21,00	2,54	14,64
005	279322512	Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže - vodostavební beton (0,6*2+0,9*2)*1*0,1=0,300000	M3	0,3	3150	945,00	21,00	198,45	1 143,45
006	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné (0,6*2+0,9*2)*1=3,000000	M2	3	345	1 035,00	21,00	217,35	1 252,35
007	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	M2	3	122	366,00	21,00	76,86	442,86



008 279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari "KD37=2,1kg/m ² " "Stěny" (0,6*2+0,9*2)*1*2,1/1000*2=0,012600	T	0,0126	24000	302,40	21,00	63,50	365,90	
009 288617640	revizní šachty D 400 - poklop kompozitní 600x900	KUS	1	6000	6 000,00	21,00	1 260,00	7 260,00	
010 899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	KUS	1	406	406,00	21,00	85,26	491,26	
					37 000,92		7 770,19	44 771,11	
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					37 000,92		7 770,19	44 771,11	
Odpočet					-7 262,90		-1 525,21	-8 788,11	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005 721173401		KANAL POTRUBÍ SVODNÉ KG DN 100 1/2 K11-K11; -(2,5+0,5)=-3,000000	M	-3	258	-774,00	21,00	-162,54	-936,54
006 721173402		KANAL POTRUBÍ SVODNÉ KG DN 125 K5-K5; -(1+1,5)=-2,500000 1/2 K6-K6; -(2+2)=-4,000000	M	-6,5	274	-1 781,00	21,00	-374,01	-2 155,01
007 721173403		KANAL POTRUBÍ SVODNÉ KG DN 150 150 D1'-D2; -(3+5+0,5)=-8,500000 K5-K5; -(3,2+0,5)=-3,700000	M	-12,2	383	-4 672,60	21,00	-981,25	-5 653,85
021 998721104		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	-0,04903	720	-35,30	21,00	-7,41	-42,72
Připočet					44 263,82		9 295,40	53 559,23	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 721140806		Demontáž potrubí litinové do DN 200	M	30	168	5 040,00	21,00	1 058,40	6 098,40
007 721173403		KANAL POTRUBÍ SVODNÉ KG DN 150	M	10	383	3 830,00	21,00	804,30	4 634,30
008 721173404		KANAL POTRUBÍ SVODNÉ KG DN 200	M	20	530	10 600,00	21,00	2 226,00	12 826,00
009 837352221		Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	KUS	2	194	388,00	21,00	81,48	469,48

010 286115300	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 200	KUS	2	1130	2 260,00	21,00	474,60	2 734,60
011 857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	KUS	1	1080	1 080,00	21,00	226,80	1 306,80
012 286119980R	přechod litina/PPKG bez těsnění GA set PPKGUG-DN 200	KUS	1	390	390,00	21,00	81,90	471,90
013 230035033	Montáž přírubových spojů do PN 100 DN 200	KUS	1	348	348,00	21,00	73,08	421,08
014 552536640	příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 200 mm	KUS	1	2210	2 210,00	21,00	464,10	2 674,10
015 877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	KUS	3	192	576,00	21,00	120,96	696,96
016 286116220	čistící kus kanalizace plastové KGRE- 200 s 6 šrouby	KUS	1	1560	1 560,00	21,00	327,60	1 887,60
021 877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	KUS	19	319	6 061,00	21,00	1 272,81	7 333,81
022 286113960	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45°	KUS	2	457	914,00	21,00	191,94	1 105,94
023 286113950	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/150/45°	KUS	2	395	790,00	21,00	165,90	955,90
024 286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	KUS	15	240	3 600,00	21,00	756,00	4 356,00
025 877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	10	176	1 760,00	21,00	369,60	2 129,60
026 286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	KUS	10	112	1 120,00	21,00	235,20	1 355,20

027 877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 200G jednoosé DN 200	KUS	2	192	384,00	21,00	80,64	464,64
028 286119720	přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 200	KUS	2	613	1 226,00	21,00	257,46	1 483,46
029 998721104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	0,176145	720	126,82	21,00	26,63	153,46



Změnový list číslo 4

Identifikace akce:	
Název akce:	MODERNIZACE LÁZEŇSKÉHO DOMU "THERMIA", ul. Moravská 239/4, Karlovy Vary, p.č. 210, k.ú. Karlovy Vary
Číslo akce SMVS:	114V51400-6001
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Příkladná 300/12, Praha 10
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9
Předmět změnového listu:	
Úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Stropní konstrukce	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Neřešeno, nebylo součástí smluvní dokumentace.	
Nové řešení:	
Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní přísadou stropních konstrukcí	
Zdůvodnění změny:	
Ochrana dřeva před dřevokaznými škůdci	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Bez vlivu	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Ano	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu díla: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	25 688,89 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	25 688,89 Kč
DPH 21%	5 394,67 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	31 083,56 Kč
	 Za technický dozor investora:
Datum: 7.4.2017	Datum: 7.4.2017
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
Ing. Dalibor Dušek	
Datum: 7.4.2017	

Členění změn podle důvodů ZL č. 4

1. Vada projektu

- a) nesplnění podmínek zadání
- b) nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání
- c) chyby ve výkazech výměr
- d) projektové nepřesnosti

2. Nepředvídatelné stavební práce

- a) změna základacích poměrů stavby
- b) skryté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)
- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)**
- d) změny zdrojů média
- e) změny inženýrských sítí
- f) jiné důvody

3. Změna využití

- a) změna úkolů uživatele
- b) změna nebo inovace technických prostředků
- c) jiné důvody

4. Změna předpisů nebo norem

- a) změna daňových předpisů
- b) změna technických norem
- c) změna bezpečnostních předpisů
- d) změna požárních předpisů
- e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
- f) změna předpisů Ministerstva vnitra
- g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

5. Vada zadávacích podkladů

- a) chyby při posouzení projektů
- b) chyby zadavatele
- c) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

6. Vada soutěžní nabídky

- a) chybné položky – agregace
- b) chyby výpočtu
- c) chybné ocenění
- d) nezahrnutí částí prací
- e) nedodržení vlastností, nebo parametrů

7. Jiné důvody

- a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
- b) dopracování architektonického řešení
- c) negativní výsledky hlukové studie

- d) *negativní výsledky studií vnějších dopadů z hlediska životního prostředí*
- e) *jiné důvody*

KRYCÍ LIST

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL04-Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel dokumentace: Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary

Základní cena: 48 987 110,20

Cena - celkem: 25 688,89

DPH: 5 394,67

Cena s daní: 31 083,55

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 25 688,89

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 01.03.2017

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 01.03.2017

Nabídku v této podobě doporučuji odsouhlasit, odpovídá obvyklým cenám

Datum kontroly nabídky:

05.03.2017

Ing. Václav Šroubek TDI

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL04-Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem

Rekapitulace

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL04-Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem			
004 Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem	25 688,89	5 394,67	31 083,55
001 Náklady	25 688,89	5 394,67	31 083,55
Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	25 688,89	5 394,67	31 083,55
Etapa: ZL04-Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem			

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL04-Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						25 688,89	5 394,67	31 083,55	
Etapa: ZL04-Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem									
Změnový list č. 04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem						25 688,89	5 394,67	31 083,55	
Nátěr						25 688,89	5 394,67	31 083,55	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní přísadou truhlářských konstrukcí	M2	855,156	30,04	25 688,89	21,00	5 394,67	31 083,55

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL04-Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA					25 688,89	5 394,67	31 083,55		
Etapa: ZL04-Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem									
Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem					25 688,89	5 394,67	31 083,55		
Náklady					25 688,89	5 394,67	31 083,55		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní přísadou truhlářských konstrukcí	M2	855,156	30,04	25 688,89	21,00	5 394,67	31 083,55
		3.04; 19,94+(0,2*2*3,7)*8=31,780000							
		3.07; 14,06+(0,27*2*6,5)*4=28,100000							
		3.10; 13,95+(0,27*2*6,5)*4=27,990000							
		4.13; 21,77+(0,27*2*6,5)*5=39,320000							
		3.16; 14,98+(0,25*2*2,5)*4+(0,27*2*5)*4=30,780000							
		3.19; 15,62+(0,25*2*5)*6=30,620000							
		3.22; 16,49+(0,2*2*5)*6=28,490000							
		3.31; 18,87+(0,2*2*3)*6+(0,25*2*6,5)*3=35,820000							
		3.34; 18,22+(0,3*2*6,5)*3=29,920000							
		4.04; 20,71+(0,22*2*3,7)*7=32,106000							
		4.07; 14,05+(0,27*2*6,5)*4=28,090000							
		4.10; 13,89+(0,27*2*6,5)*4=27,930000							
		4.13; 21,57+(0,27*2*6,5)*5=39,120000							
		4.16; 15,36+(0,25*2*2,5)*4+(0,25*2*2,5)*4=25,360000							
		4.19; 15,99+(0,27*2*5)*6=32,190000							
		4.22; 16,8+(0,27*2*5)*6=33,000000							
		4.31; 19,25+(0,2*2*3)*6+(0,27*2*6,5)*3=36,980000							
		4.34; 18,54+(0,27*2*6,5)*3=29,070000							
		5.04; 20,7+(0,27*2*6,5)*4=34,740000							
		5.07; 15,7+(0,27*2*6,5)*4=29,740000							
		5.10; 15,17+(0,27*2*6,5)*4=29,210000							
		5.13; 14,06+(0,2*2*4)*4=20,460000							
		5.12; 8,33+(0,2*2*2,6)*3=11,450000							
		5.16; 15,21+(0,25*2*2,5)*4+(0,27*2*5)*4=31,010000							
		5.19; 15,76+(0,27*2*5)*6=31,960000							
		5.22; 16,62+(0,27*2*5)*6=32,820000							
		5.31; 19,63+(0,2*2*3)*6+(0,25*2*6,5)*3=36,580000							
		5.34; 18,82+(0,3*2*6,5)*3=30,520000							

Změnový list číslo 5**Identifikace akce:**

Název akce:	MODERNIZACE LÁZEŇSKÉHO DOMU "THERMIA", ul. Moravská 239/4, Karlovy Vary, p.č. 210, k.ú. Karlovy Vary
Číslo akce SMVS:	114V51400-6001
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Předmět změnového listu:

Omítky

Část díla dotčená změnovým listem:

Vnitřní stěny

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Otlučení stávajících omítek stěn a jejich následná oprava z 50-ti%.

Nové řešení:

Otlučení stávajících omítek stěn ze 100% a provedení nových sádrových omítek.

Zdůvodnění změny:

Vysoká křivost stávajících povrchových úprav stěn, která opravou ploch z 50-ti% nebyla napravena. Dále by původní povrchová úprava neotlučených 50-ti % stěn nemohla být z hlediska technologického provádění novými materiály vzhledově sjednocena.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Bez vlivu

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 8 dne 17.02.2017, bod č. 07.01.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 747 078,12 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	858 130,03 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	888 948,09 Kč
DPH 21%	186 679,10 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	1 075 627,19 Kč

Za zhotovitele:
Za projektanta:
Za technický dozor investora:


Datum:

4.8.2017

Datum:

4.8.2017

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. Dalibor Dušek



Datum: 4.8.2017

Členění změn podle důvodů ZL č. 5

1. Vada projektu

- a) nesplnění podmínek zadání
- b) nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání
- c) chyby ve výkazech výměr
- d) projektové nepřesnosti

2. Nepředvídatelné stavební práce

- a) změna základacích poměrů stavby
- b) skryté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)
- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)**
- d) změny zdrojů média
- e) změny inženýrských sítí
- f) jiné důvody

3. Změna využití

- a) změna úkolů uživatele
- b) změna nebo inovace technických prostředků
- c) jiné důvody

4. Změna předpisů nebo norem

- a) změna daňových předpisů
- b) změna technických norem
- c) změna bezpečnostních předpisů
- d) změna požárních předpisů
- e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
- f) změna předpisů Ministerstva vnitra
- g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

5. Vada zadávacích podkladů

- a) chyby při posouzení projektů
- b) chyby zadavatele
- c) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

6. Vada soutěžní nabídky

- a) chybné položky – agregace
- b) chyby výpočtu
- c) chybné ocenění
- d) nezahrnutí částí prací
- e) nedodržení vlastností, nebo parametrů

7. Jiné důvody

- a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
- b) dopracování architektonického řešení
- c) negativní výsledky hlukové studie

- d) *negativní výsledky studií vnějších dopadů z hlediska životního prostředí*
- e) *jiné důvody*

KRYCÍ LIST

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL05-Změnový list č.05 - omítky

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel dokumentace: Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary

Základní cena: 48 987 110,20

Cena - celkem:	888 948,09
-----------------------	-------------------

DPH:	186 679,10
-------------	-------------------

Cena s daní:	1 075 627,18
---------------------	---------------------

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 888 948,09

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 28.03.2017

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 28.03.2017

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL05-Změnový list č.05 - omítky

Rekapitulace

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL05-Změnový list č.05 - omítky			
005 Změnový list č.05 - omítky	888 948,09	186 679,10	1 075 627,18
004 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	680 400,40	142 834,08	823 234,48
001 Odpočty	-855 396,24	-179 633,21	-1 035 029,45
002 Přípočty	1 535 796,64	322 517,29	1 858 313,94
004 Přesah hmot	2 733,73	574,10	3 307,83
002 Svatý kříž s nádobou práce bourání	16 337,10	25 513,35	41 850,45
003 Přesah sítě	57 687,56	20 555,02	78 242,58
Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	888 948,09	186 679,10	1 075 627,18
Etapa: ZL05-Změnový list č.05 - omítky			

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL05-Změnový list č.05 - omítky

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						888 948,09	186 679,10	1 075 627,18	
Etapa: ZL05-Změnový list č.05 - omítky									
Změnový list č.05 - omítky						888 948,09	186 679,10	1 075 627,18	
Práce - povrchové podlahy a rozsovování						580 400,40	142 834,08	823 234,48	
Odpočty						-855 396,24	-179 633,21	-1 035 029,45	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	M2	-113,73	57,95	-6 590,65	21,00	-1 384,04	-7 974,69
002	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	-113,73	270	-30 707,10	21,00	-6 448,49	-37 155,59
003	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	M2	-4422,15	185	-818 098,49	21,00	-171 800,68	-989 899,17
Připočty						1 535 796,64	322 517,29	1 858 313,94	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	M2	4378,68	183	801 298,44	21,00	168 272,57	969 571,11
002	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	M2	12908,58	56,9	734 498,20	21,00	154 244,62	888 742,82
Přesun hmot						-2 733,79	-574,10	-3 307,89	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
145	993011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-8,96325	305	-2 733,79	21,00	-574,10	-3 307,89
Ostatní konstrukce a práce - bourání						113 397,10	23 813,39	137 210,49	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	M2	4535,884	25	113 397,10	21,00	23 813,39	137 210,49
Přesun sutě						27 668,89	5 810,47	33 479,36	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	997005512	Vodorovné doprava sutí s naložením a srožením na skládku do 1 km	t	90,71768	305	27 668,89	21,00	5 810,47	33 479,36
002	997005519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1723,636	3	5 170,91	21,00	1 085,89	6 256,80

003 997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t 90,71768	10	907,18	21,00	190,51	1 097,68
004 997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t 90,71768	337	30 571,86	21,00	6 420,09	36 991,95
005 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t 90,71768	370	33 565,54	21,00	7 048,76	40 614,31

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL05-Změnový list č.05 - omítky

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						888 948,09	186 679,10	1 075 627,18	
Etapa: ZL05-Změnový list č.05 - omítky									
Změnový list č.05 - omítky						888 948,09	186 679,10	1 075 627,18	
Oprava povrchu podlahy a osazování výplň						580 400,40	132 839,08	713 239,48	
Odpočty						-855 396,24	-179 633,21	-1 035 029,45	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	M2	-113,73	57,95	-6 590,65	21,00	-1 384,04	-7 974,69
002	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	-113,73	270	-30 707,10	21,00	-6 448,49	-37 155,59
003	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	M2	-4422,15	185	-818 098,49	21,00	-171 800,68	-989 899,17
Připočty						1 535 796,64	322 517,29	1 858 313,94	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně Přístavba" 113,73=113,730000 Stávající objekt" 4422,154=4422,154000 Odpočet SDK předstěn; -157,204=-157,204000	M2	4378,68	183	801 298,44	21,00	168 272,67	969 571,11
002	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně Přístavba" 113,73=113,730000 Stávající objekt" 4422,154*3=13266,462000 Odpočet SDK předstěn; -157,204*3=-471,612000	M2	12908,58	56,9	734 498,20	21,00	154 244,62	888 742,82
Práce hmot						2 336 097,08	574 000,00	2 910 097,08	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
145	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-8,96325	305	-2 733,79	21,00	-574,10	-3 307,89

Ostatní konstrukce a práce - bojiště						113 397,10	23 813,39	137 210,49	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 %	M2	4535,884	25	113 397,10	21,00	23 813,39	137 210,49
Přesun sutě						97 668,89	20 558,76	118 227,65	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km.	t	90,71768	305	27 668,89	21,00	5 810,47	33 479,36
002	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km 90,71768*19=1723,635920	t	1723,635	3	5 170,91	21,00	1 085,89	6 256,80
003	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	90,71768	10	907,18	21,00	190,51	1 097,68
004	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	90,71768	337	30 571,86	21,00	6 420,09	36 991,95
005	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	90,71768	370	33 565,54	21,00	7 048,76	40 614,31

Změnový list číslo 6**Identifikace akce:**

Název akce:	MODERNIZACE LAŽENSKÉHO DOMU "THERMIA", ul. Moravská 239/4, Karlovy Vary, p.č. 210, k.ú. Karlovy Vary
Číslo akce SMVS:	114V51400-6001
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Předmět změnového listu:

Zajištění překladu ve 2.NP

Část díla dotčená změnovým listem:

Konstrukce budovy

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Provedení překladů ze 4 kusů válcovaných profilů IPE 80 uložených na nosné stěně

Nové řešení:

Podchycení překladů z válcovaných profilů na straně k uliční fasádě příčným ocelovým nosníkem neseným dvěma sloupky s roznásecím prahem dole svařenými z uzavřených čtvercových profilů.

Na straně ke svahu zpevnění zdiva pod překladem podbetonávkou.

Zdůvodnění změny:

Destruované stávající zdivo v místě uložení překladů vlivem stárání a následnými zásahy z přechozích stavebních etap v minulosti.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Doplnění dokumentace generálním projektantem.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Ano

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	13 109,42 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	13 109,42 Kč
DPH 21%	2 752,98 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	15 862,40 Kč



Datum:

7.4.2017

Datum:

7.4.2017

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. Dalibor Dušek



Datum: 7.4.2017

Členění změn podle důvodů ZL č. 6

1. Vada projektu

- a) nesplnění podmínek zadání
- b) nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání
- c) chyby ve výkazech výměr
- d) projektové nepřesnosti

2. Nepředvídatelné stavební práce

- a) změna základacích poměrů stavby
- b) skryté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)
- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)**
- d) změny zdrojů média
- e) změny inženýrských sítí
- f) jiné důvody

3. Změna využití

- a) změna úkolů uživatele
- b) změna nebo inovace technických prostředků
- c) jiné důvody

4. Změna předpisů nebo norem

- a) změna daňových předpisů
- b) změna technických norem
- c) změna bezpečnostních předpisů
- d) změna požárních předpisů
- e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
- f) změna předpisů Ministerstva vnitra
- g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

5. Vada zadávacích podkladů

- a) chyby při posouzení projektů
- b) chyby zadavatele
- c) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

6. Vada soutěžní nabídky

- a) chybné položky – agregace
- b) chyby výpočtu
- c) chybné ocenění
- d) nezahrnutí částí prací
- e) nedodržení vlastností, nebo parametrů

7. Jiné důvody

- a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
- b) dopracování architektonického řešení
- c) negativní výsledky hlukové studie

- d) *negativní výsledky studií vnějších dopadů z hlediska životního prostředí*
- e) *jiné důvody*

KRYCÍ LIST

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL06-Změnový list č.06 - zajištění překladu ve 2.NP

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel dokumentace: Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary

Základní cena: 48 987 110,20

Cena - celkem:	13 109,42
-----------------------	------------------

DPH:	2 752,98
-------------	-----------------

Cena s daní:	15 862,40
---------------------	------------------

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 13 109,42

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 01.03.2017

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 01.03.2017

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL06-Změnový list č.06 - zajištění překladu ve 2.NP

Rekapitulace

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL06-Změnový list č.06 - zajištění překladu ve 2.NP			
011 Změnový list č.06 - zajištění překladu ve 2.NP	13 109,42	2 752,98	15 862,40
002 Bourací práce	6 474,24	1 359,59	7 833,84
001 Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 913,66	1 031,87	5 945,53
013 Přesun sutě	1 353,08	284,15	1 637,23
014 Přesun hmot	207,51	43,58	251,08
003 Stavební část	6 685,18	1 393,39	8 078,57
001 Práce a dodávky HSV	2 741,46	575,71	3 317,17
002 Práce a dodávky PSV	3 893,72	817,68	4 711,40
Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	13 109,42	2 752,98	15 862,40
Etapa: ZL06-Změnový list č.06 - zajištění překladu ve 2.NP			

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL06-Změnový list č.06 - zajištění překladu ve 2.NP

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						13 109,42	2 752,98	15 862,40	
Etapa: ZL06-Změnový list č.06 - zajištění překladu ve 2.NP									
Změnový list č.06 - zajištění překladu ve 2.NP						13 109,42	2 752,98	15 862,40	
Bourací práce						6 474,24	1 359,59	7 833,84	
Ostatní konstrukce a práce-bourání						4 913,66	1 031,87	5 945,53	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
006	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	M3	0,65	415	269,75	21,00	56,65	326,40
021	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	M2	1,5275		143,91	21,00	30,22	174,13
035	975022441	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 900 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m či podchycení do 3 m	M	3	1500	4 500,00	21,00	945,00	5 445,00
Přesun sutě						1 353,08	284,15	1 637,23	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
046	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,254013	305	382,47	21,00	80,32	462,79
047	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,82625	3	71,48	21,00	15,01	86,49
048	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1,254013	10	12,54	21,00	2,63	15,17
050	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	1,254013	337	422,60	21,00	88,75	511,35
055	997013631	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,254013	370	463,98	21,00	97,44	561,42
Přesun hmot						207,51	43,58	251,08	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
056	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,680351	305	207,51	21,00	43,58	251,08
Stavební práce						6 525,18	1 398,99	7 924,17	
Práce a dodávky HSV						2 741,46	575,71	3 317,17	
Svislé a kompletní konstrukce						2 381,59	500,13	2 881,72	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

021 311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	M3	0,611	3646,0699	2 227,75	21,00	467,83	2 695,58	
035 341311611	Stěny nosné z betonu tř. C 16/20	M3	0,039	2722,5926	106,18	21,00	22,30	128,48	
035 341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	M2	0,1	352,97348	35,30	21,00	7,41	42,71	
037 341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	M2	0,1	123,6	12,36	21,00	2,60	14,96	
Přesun hmot					359,87		75,57	435,45	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
145 998011004		Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1,179912	305	359,87	21,00	75,57	435,45
Práce a dodávky PSV					3 893,72		817,68	4 711,40	
Konstrukce zámečnické					3 821,02		802,41	4 623,43	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
464 145502661		profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x5 mm	t	0,077475	26000	2 014,35	21,00	423,01	2 437,36
465 767995117		Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 250 kg	KG	77,475	23	1 781,93	21,00	374,20	2 156,13
468 998767104		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,081116	305	24,74	21,00	5,20	29,94
Dokončovací práce - nátěry					72,70		15,27	87,97	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
540 7831952R1		Nátěry vodou ředitelné OK matný povrch základní antikorozi:	M2	1,8176	40	72,70	21,00	15,27	87,97

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL06-Změnový list č.06 - zajištění překladu ve 2.NP

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						13 109,42	2 752,98	15 862,40	
Etapa: ZL06-Změnový list č.06 - zajištění překladu ve 2.NP									
Změnový list č.06 - zajištění překladu ve 2.NP						13 109,42	2 752,98	15 862,40	
Bourací práce						6 474,24	1 359,59	7 833,84	
Ostatní konstrukce a práce-bourání						4 913,66	1 031,87	5 945,53	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
006	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC "Pozice podpěry hl.x š. x v." 0,65*0,4*2,35=0,611000 "Oprava podezdívky hl. x š. x v." 0,65*0,4*0,15=0,039000	M3	0,65	415	269,75	21,00	56,65	326,40
021	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC "Pozice podpěry hl.x v." 0,65*2,35=1,527500	M2	1,5275	94,210941	143,91	21,00	30,22	174,13
035	975022441	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 900 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m "Obě strany" 1,5*2=3,000000	M	3	1500	4 500,00	21,00	945,00	5 445,00
Přesun sutě						1 353,08	284,15	1 637,23	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
046	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,254013	305	382,47	21,00	80,32	462,79
047	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km 19*1,254013=23,826247	t	23,82625	3	71,48	21,00	15,01	86,49
048	997006551	Hrubé urovňání sutí na skládce bez zhutnění	t	1,254013	10	12,54	21,00	2,63	15,17
050	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m: ručně	t	1,254013	337	422,50	21,00	88,75	511,35



055 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t 1,254013	370	453,98	21,00	97,44	561,42		
Přesun hmot						207,51	43,58	251,08	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
056 998011004		Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,680351	305	207,51	21,00	43,58	251,08
Stavební část						6 635,18	1 393,39	8 028,57	
Práce a dodávky HSV						2 741,46	575,71	3 317,17	
Svislé a kompletní konstrukce						2 381,59	500,13	2 881,72	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
021 311231116		Zdivo nosné z cihel d: 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10 "Pozice podpěry hl.x š. x v." 0,65*0,4*2,35=0,61:000	M3	0,611	3646,0699	2 227,75	21,00	467,83	2 695,58
035 341311611		Stěny nosné z betonu tř. C 16/20 "Oprava podezdívky hl. x š. x v." 0,65*0,4*0,15=0,039000	M3	0,039	2722,5926	106,16	21,00	22,30	128,48
036 341351105		Zřízení bednění oboustranného stěn nosných "Oprava podezdívky š. x v." 0,4*0,25=0,100000	M2	0,1	352,97348	35,30	21,00	7,41	42,71
037 341351106		Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	M2	0,1	123,6	12,35	21,00	2,60	14,96
Přesun hmot						359,87	75,57	435,45	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
145 998011004		Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1,179912	305	359,87	21,00	75,57	435,45
Práce a dodávky PSV						3 893,72	817,68	4 711,40	
Konstrukce zámečnické						3 821,02	802,41	4 623,43	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
464 145502661		profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x5 mm "hm.13,64kg/m" "Sloupky" (2,35-0,02*2)*2*13,64/1000=0,059743 "Prahy" 0,65*2*13,64/1000=0,017732	t	0,077475	26000	2 014,35	21,00	423,01	2 437,36

465 767995117	Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 kg	KG	77,475	23	1 781,93	21,00	374,20	2 156,13
468 998767104	Přesun hmot tonáží pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,081116	305	24,74	21,00	5,20	29,94

Dokončovací práce - nátěry

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
						72,70		15,27	87,97
540 7831952R1		Nátěry vodou ředitelné OK matný povrch základní antikorozi "hm.13,64kg/m" "Sloupky" (2,35-0,08*2)*2*(0,08*4)=1,401600 "Prahy" 0,65*2*(0,08*4)=0,416000	M2	1,8176	40	72,70	21,00	15,27	87,97

Změnový list číslo 7

Identifikace akce:	
Název akce:	MODERNIZACE LÁZEŇSKÉHO DOMU "THERMIA", ul. Moravská 239/4, Karlovy Vary, p.č. 210, k.ú. Karlovy Vary
Číslo akce SMVS:	114V51400-6001
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9
Předmět změnového listu:	
Sádrokartonové předstěny	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vnitřní stěny	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Oprava omítek z 50-ti%	
Nové řešení:	
Sádrokartonové předstěny	
Zdůvodnění změny:	
Neomítnuté stěny pod demontovanými truhlářskými obklady stěn.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Bez vlivu.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
KD č. 4 dne 20.01.2017, bod č. 02.4.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu díla: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	82 608,06 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	29 082,74 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	53 525,32 Kč
DPH 21%	11 240,32 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	64 765,64 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:
	
Datum: 4.8.2017	Datum: 4.8.2017
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
Ing. Dalibor Dušek	
Datum: 4.8.2017	

Členění změn podle důvodů ZL č. 7

1. Vada projektu

- a) nesplnění podmínek zadání
- b) nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání
- c) chyby ve výkazech výměr
- d) projektové nepřesnosti

2. Nepředvídatelné stavební práce

- a) změna základacích poměrů stavby
- b) skryté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)
- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)**
- d) změny zdrojů média
- e) změny inženýrských sítí
- f) jiné důvody

3. Změna využití

- a) změna úkolů uživatele
- b) změna nebo inovace technických prostředků
- c) jiné důvody

4. Změna předpisů nebo norem

- a) změna daňových předpisů
- b) změna technických norem
- c) změna bezpečnostních předpisů
- d) změna požárních předpisů
- e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
- f) změna předpisů Ministerstva vnitra
- g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

5. Vada zadávacích podkladů

- a) chyby při posouzení projektů
- b) chyby zadavatele
- c) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

6. Vada soutěžní nabídky

- a) chybné položky – agregace
- b) chyby výpočtu
- c) chybné ocenění
- d) nezahrnutí částí prací
- e) nedodržení vlastností, nebo parametrů

7. Jiné důvody

- a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
- b) dopracování architektonického řešení
- c) negativní výsledky hlukové studie

- d) *negativní výsledky studií vnějších dopadů z hlediska životního prostředí*
- e) *jiné důvody*

KRYCÍ LIST

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL07-Změnový list č.07 - SDK předstěny

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel dokumentace: Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary

Základní cena: 48 987 110,20

Cena - celkem:	53 525,32
DPH:	11 240,32
Cena s daní:	64 765,63

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 53 525,32

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 21.04.2017

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 21.04.2017

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL07-Změnový list č.07 - SDK předstěny

Rekapitulace

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL07-Změnový list č.07 - SDK předstěny			
000 Změnový list č.07 - SDK předstěny	53 525,32	11 240,32	64 765,63
001 Přílohy	32 603,06	17 347,69	99 955,75
001 Konstrukce suché výstavby	32 603,06	17 347,69	99 955,75
002 Úpravy	-29 082,74	-6 107,38	-35 190,12
004 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-29 082,74	-6 107,38	-35 190,12
Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	53 525,32	11 240,32	64 765,63
Etapa: ZL07-Změnový list č.07 - SDK předstěny			

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL07-Změnový list č.07 - SDK předstěny

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						53 525,32	11 240,32	64 765,63	
Etapa: ZL07-Změnový list č.07 - SDK předstěny									
Změnový list č.07 - SDK předstěny						53 525,32	11 240,32	64 765,63	
Společ						32 608,06	17 347,69	99 955,75	
Konstrukce suché výstavby						82 608,06	17 347,69	99 955,75	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	M2	157,204	420	66 025,58	21,00	13 865,39	79 891,07
002	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	M2	157,204	7	1 100,43	21,00	231,09	1 331,52
003	763121751	úprava k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	M2	50,562	50	2 528,10	21,00	530,90	3 059,00
004	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	M2	157,204	80	12 576,32	21,00	2 541,03	15 217,35
005	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	1,887643	200	377,53	21,00	79,28	456,81
Společ						-29 082,74	-6 107,38	-35 190,12	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-29 082,74	-6 107,38	-35 190,12	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	M2	-157,204	185	-29 082,74	21,00	-6 107,38	-35 190,12

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL07-Změnový list č.07 - SDK předstěny

Rožpočet s výkazem výměr

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						53 525,32	11 240,32	64 765,63	
Etapa: ZL07-Změnový list č.07 - SDK předstěny									
Změnový list č.07 - SDK předstěny						53 525,32	11 240,32	64 765,63	
Prázdný						52 603,06	17 347,69	69 950,75	
Konstrukce suché výstavby						52 603,06	17 347,69	69 955,75	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	M2	157,204	420	66 025,68	21,00	13 865,39	79 891,07
		2.01; kolem schodiště; (7,15*2)*3,18=45,474000 otvor Z05; -3,2=3,200000 otvor Z06; -1,6*2,6=4,160000 pilíře: (1,4+0,7+0,7+0,4+0,6+0,6+0,05+0,5)*3,18*2=31,482000 obvod: (3,3+1,4+0,7+2,1+3,2+3,3+1,9+1,5+1,3+2,6)*3,18- 0,8*2,3*2-0,9*2,3*2-0,7*2,3*2=56,694000 2.12: (4,3+0,6)*3,18-0,8*2,3=13,742000 2.13: (0,3+0,2)*3,18=1,590000 2.16: 4,9*3,18=15,582000							
002	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	M2	157,204	7	1 100,43	21,00	231,09	1 331,52
003	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 5 m2 jednotlivě	M2	50,562	50	2 528,10	21,00	530,90	3 059,00
		2.01; pilíře: (1,4+0,7+0,7+0,4+0,6+0,6+0,05+0,5)*3,18*2=31,482000 obvod: (1,4+0,7+1,5+1,3)*3,18=15,582000 2.12: (0,6)*3,18=1,908000 2.13: (0,3+0,2)*3,18=1,590000							
004	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	M2	157,204	80	12 576,32	21,00	2 641,03	15 217,35

005 998763304	Přesun hmot: tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	1,887643	200	377,53	21,00	79,28	456,81
---------------	--	---	----------	-----	--------	-------	-------	--------

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-29 082,74		-6 107,38	-35 190,12
001 612325423		Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	M2	-157,204	185	-29 082,74	21,00	-6 107,38	-35 190,12

Změnový list číslo 8

Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE LÁZEŇSKÉHO DOMU "THERMIA", ul. Moravská 239/4, Karlovy Vary, p.č. 210, k.ú. Karlovy Vary	
Číslo akce SMVS:	114V51400-6001	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary	
Projektant:	Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9	
Předmět změnového listu:		
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický posudek		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Podzákladí výtahové šachty a opěrné stěny		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Neřešeno, nebylo součástí smluvní dokumentace.		
Nové řešení:		
Rázová zkouška, rozbor zemliny a inženýrsko-geologický a hydrogeologický posudek vč. inženýrské činnosti.		
Zdůvodnění změny:		
Neznámé základové poměry pro založení výtahové šachty a zesílení opěrné stěny pro založení přístavby objektu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Nutnost doplnění výkresové dokumentace zadavatelem		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
KD č. 15 dne 07.04.2017, bod č. 15.03.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:	ano	NE
Vliv na kvalitu díla:	ne	
Vliv na cenu:	ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		53 310,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		53 310,00 Kč
DPH 21%		11 195,10 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		64 505,10 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Dalibor Dušek	Mgr. Přemysl Kokeš	
Datum: 4.8.2017	Datum: 4.8.2017	Datum: 17.6.2017
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Dalibor Dušek		
Datum: 4.8.2017		

Členění změn podle důvodů ZL č. 8

1. Vada projektu

- a) nesplnění podmínek zadání
- b) nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání
- c) chyby ve výkazech výměr
- d) projektové nepřesnosti**

2. Nepředvídatelné stavební práce

- a) změna zakládacích poměrů stavby
- b) skryté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)
- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)
- d) změny zdrojů média
- e) změny inženýrských sítí
- f) jiné důvody

3. Změna využití

- a) změna úkolů uživatele
- b) změna nebo inovace technických prostředků
- c) jiné důvody

4. Změna předpisů nebo norem

- a) změna daňových předpisů
- b) změna technických norem
- c) změna bezpečnostních předpisů
- d) změna požárních předpisů
- e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
- f) změna předpisů Ministerstva vnitra
- g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

5. Vada zadávacích podkladů

- a) chyby při posouzení projektů
- b) chyby zadavatele
- c) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

6. Vada soutěžní nabídky

- a) chybné položky – agregace
- b) chyby výpočtu
- c) chybné ocenění
- d) nezahrnutí částí prací
- e) nedodržení vlastností, nebo parametrů

7. Jiné důvody

- a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
- b) dopracování architektonického řešení
- c) negativní výsledky hlukové studie

d) negativní výsledky studií vnějších dopadů z hlediska životního prostředí

e) jiné důvody

Vypracoval: Vedoucí projektu - Ing. Petr Kastner

KRYCÍ LIST

Stavba: MG005 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL08-Změnový list č.08 - inženýrsko-geologický a hydrogeologický posudek

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel dokumentace: Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary

Základní cena:

Cena - celkem:	53 310,00
DPH:	11 195,10
Cena s daní:	64 505,10

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	53 310,00

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 13.04.2017

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 13.04.2017

Stavba: MG005 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL08-Změnový list č.08 - inženýrsko-geologický a hydrogeologický posudek

Rekapitulace

Stavba: MG005 Modernizace lázeňského domu THERMIA	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL08-Změnový list č.08 - inženýrsko-geologický a hydrogeologický posudek			
002 Změnový list č.08 - inženýrsko-geologický a hydrogeologický posudek	53 310,00	11 195,10	64 505,10
002 Inženýrská činnost	53 310,00	11 195,10	64 505,10
Stavba: MG005 Modernizace lázeňského domu THERMIA	53 310,00	11 195,10	64 505,10
Etapa: ZL08-Změnový list č.08 - inženýrsko-geologický a hydrogeologický posudek			

Stavba: MG005 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL08-Změnový list č.08 - inženýrsko-geologický a hydrogeologický posudek

Stavba: MG005 Modernizace lázeňského domu THERMIA									
						53 310,00		11 195,10	64 505,10
Etapa: ZL08-Změnový list č.08 - inženýrsko-geologický a hydrogeologický posudek									
Změnový list č.08 - inženýrsko-geologický a hydrogeologický posudek						53 310,00		11 195,10	64 505,10
Změnový list č.08 - inženýrsko-geologický a hydrogeologický posudek						53 310,00		11 195,10	64 505,10
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
012	040001005	Provedení rázových zkoušek	kpl	1	1560	1 560,00	21,00	327,60	1 887,60
013	040001006	Odběr vzorků po zatřídění zeminy (5 hod á 680,- Kč)	HR	5	680	3 400,00	21,00	714,00	4 114,00
014	040001007	Provedení zatřídění zeminy	kpl	1	3200	3 200,00	21,00	672,00	3 872,00
015	040001008	Inženýrsko-geologický a hydrogeologický posudek (dle nabíčky spol. AGUAS CF s.r.o.)	kpl	1	42150	42 150,00	21,00	8 851,50	51 001,50
016	040001009	Inženýrská činnost zhotovitele (6 hod. á 500,- Kč)	HR	6	500	3 000,00	21,00	630,00	3 630,00

Změnový list číslo 9**Identifikace akce:**

Název akce:	MODERNIZACE LÁZENSKÉHO DOMU "THERMIA", ul. Moravská 239/4, Karlovy Vary, p.č. 210, k.ú. Karlovy Vary
Číslo akce SMVS:	114V51400-6001
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Předmět změnového listu:

Změna provedení renovace venkovního zábradlí

Část díla dotčená změnovým listem:

Balkónová zábradlí uliční fasády

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Neřešeno, nebylo součástí smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Demontáž a montáž, navýšení zábradlí na normovou hodnotu, doplnění madla, úprava očištění a následná povrchová úprava.

Zdůvodnění změny:

Oprava skladby pochozích vrstev balkónů. Normové požadavky na výšku zábradlí, životnost zábradlí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Bez vlivu.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 12 dne 17.03.2017, bod č. 12.02.




Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ano - NE

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	106 391,87 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	106 391,87 Kč
DPH 21%	22 342,29 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	128 734,16 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 9.8.2017	Datum: 9.8.2017	Datum: 9.8.2017
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Dalibor Dušek		
Datum: 9.8.2017		

Členění změn podle důvodů ZL č. 9

1. Vada projektu

- a) *nesplnění podmínek zadání*
- b) *nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání*
- c) *chyby ve výkazech výměr*
- d) projektové nepřesnosti**

2. Nepředvídatelné stavební práce

- a) *změna základacích poměrů stavby*
- b) *skryté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)*
- c) *dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)*
- d) *změny zdrojů média*
- e) *změny inženýrských sítí*
- f) *jiné důvody*

3. Změna využití

- a) *změna úkolů uživatele*
- b) *změna nebo inovace technických prostředků*
- c) *jiné důvody*

4. Změna předpisů nebo norem

- a) *změna daňových předpisů*
- b) *změna technických norem*
- c) *změna bezpečnostních předpisů*
- d) *změna požárních předpisů*
- e) *změna předpisů pro ochranu životního prostředí*
- f) *změna předpisů Ministerstva vnitra*
- g) *jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)*

5. Vada zadávacích podkladů

- a) *chyby při posouzení projektů*
- b) *chyby zadavatele*
- c) *nedostatečná specifikace pro agregaci položek*

6. Vada soutěžní nabídky

- a) *chybné položky – agregace*
- b) *chyby výpočtu*
- c) *chybné ocenění*
- d) *nezahrnutí částí prací*
- e) *nedodržení vlastností, nebo parametrů*

7. Jiné důvody

- a) *dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn*
- b) *dopracování architektonického řešení*
- c) *negativní výsledky hlukové studie*

- d) negativní výsledky studií vnějších dopadů z hlediska životního prostředí*
- e) jiné důvody*

Vypracoval: Vedoucí projektu · Ing. Petr Kastner

KRYCÍ LIST

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL09-Změnový list č.09 - změna provedení renovace venkovního zábradlí

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel dokumentace: Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary

Základní cena: 48 987 110,20

Cena - celkem:	106 391,87
-----------------------	-------------------

DPH:	22 342,29
-------------	------------------

Cena s daní:	128 734,17
---------------------	-------------------

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 106 391,87

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 21.04.2017

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 21.04.2017

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL09-Změnový list č.09 - změna provedení renovace venkovního zábradlí

Rekapitulace

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL09-Změnový list č.09 - změna provedení renovace venkovního zábradlí			
001 Změnový list č.09 - změna provedení renovace venkovního zábradlí	106 391,87	22 342,29	128 734,17
002 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
003 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
004 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
005 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
006 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
007 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
008 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
009 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
010 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
011 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
012 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
013 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
014 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
015 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
016 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
017 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
018 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
019 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
020 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
021 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
022 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
023 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
024 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
025 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
026 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
027 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
028 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
029 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
030 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
031 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
032 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
033 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
034 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
035 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
036 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
037 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
038 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
039 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
040 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
041 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
042 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
043 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
044 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
045 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
046 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
047 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
048 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
049 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
050 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
051 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
052 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
053 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
054 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
055 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
056 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
057 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
058 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
059 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
060 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
061 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
062 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
063 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
064 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
065 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
066 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
067 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
068 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
069 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
070 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
071 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
072 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
073 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
074 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
075 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
076 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
077 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
078 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
079 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
080 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
081 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
082 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
083 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
084 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
085 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
086 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
087 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
088 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
089 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
090 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
091 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
092 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
093 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
094 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
095 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
096 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
097 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
098 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
099 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
100 Práce zábradlí	0,00	0,00	0,00
Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	106 391,87	22 342,29	128 734,17
Etapa: ZL09-Změnový list č.09 - změna provedení renovace venkovního zábradlí			

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL09-Změnový list č.09 - změna provedení renovace venkovního zábradlí

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						106 391,87	22 342,29	128 734,17	
Etapa: ZL09-Změnový list č.09 - změna provedení renovace venkovního zábradlí									
Změnový list č.09 - změna provedení renovace venkovního zábradlí						106 391,87	22 342,29	128 734,17	
KUS - S11-1-09-ZL09-01						106 391,87	22 342,29	128 734,17	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	404452550	podložka pod sloupek	KUS	20	50	1 000,00	21,00	210,00	1 210,00
002	787300111R	Zvýšení zábradlí, doplnění madla	M	23,6	1220	28 792,00	21,00	6 046,32	34 838,32
003	767220430	Montáž zábradlí balkonového z profilové oceli čc zd: hmotností nad 40kg	M	19,2	351	6 739,20	21,00	1 415,23	8 154,43
005	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	M	19,2	224	4 300,80	21,00	903,17	5 203,97
006	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	T	0,543849	305	165,87	21,00	34,83	200,71
008	767161824	Demontáž zábradlí balkonového nerozebíratelného	M	19,2	275	5 280,00	21,00	1 108,80	6 388,80
009	767161850	Demontáž madel rovných	M	19,2	120	2 304,00	21,00	483,84	2 787,84
Ocelový sloupek						8 152,00	1 731,02	9 883,02	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	953961115	Kotvy chemickým tmelem M do 20 hl do 170 mm do zdíva s vyvrtáním otvoru	KUS	10	185	1 850,00	21,00	388,50	2 238,50
002	953961118	Kotvy chemickým tmelem M do 30 hl do 270 mm do zdíva s vyvrtáním otvoru	KUS	12	526	6 312,00	21,00	1 325,52	7 637,52
Ocelový sloupek - ocelový sloupek						9 883,02	1 731,02	11 614,04	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy : 1složkový alkydový základní	M2	0,55292	118	65,24	21,00	13,70	78,95
003	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 1složkový alkydový mezivrstva	M2	0,55292	105	58,06	21,00	12,19	70,25
004	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 1složkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm	M2	44,17522	121	5 345,20	21,00	1 122,49	6 467,69
468	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	T	0,011706	305	3,57	21,00	0,75	4,32
564	78942123R	Žárové stříkání ocelových konstrukcí Zn	M2	44,17522	1000	44 175,22	21,00	9 276,80	53 452,02
Přesun hmot						3,57	0,75	4,32	

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
145	998011004	Přesun hmot pro bučovy zděné v do 36 m	t	0,002314	305	0,71	21,00	0,15	0,85

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL09-Změnový list č.09 - změna provedení renovace venkovního zábradlí

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						106 391,87	22 342,29	128 734,17	
Etapa: ZL09-Změnový list č.09 - změna provedení renovace venkovního zábradlí									
Změnový list č.09 - změna provedení renovace venkovního zábradlí						106 391,87	22 342,29	128 734,17	
Kód rozpočtové kategorie						952107	102019	5878007	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	404452550	podložka pod sloupky "Z.20 - Kované balkonové zábradlí ve 3.NP - renovace" 9=9,000000 "Z.21 - Kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace" 5=5,000000 "Z.22 - Kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace" 6=6,000000	KUS	20	50	1 000,00	21,00	210,00	1 210,00
002	767300111R	Zvýšení zábradlí, doplnění madla "Z.20 - Kované balkonové zábradlí ve 3.NP - renovace" (6,6+1,1*2)*1=8,800000 220kg "Z.21 - Kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace" (2,5+1,1*2)*1=4,700000 137kg "Z.22 - Kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace" (3,5+1,1*2)*1=5,700000 187kg "Balkonové madlo ve 3.NP" 0,6+1+0,6+1,1+1,1=4,400000	M	23,6	1220	28 792,00	21,00	6 046,32	34 838,32
003	767220430	Montáž zábradlí balkonového z profilové oceli do zdí hmotnosti nad 40kg Z.20 - Kované balkonové zábradlí ve 3.NP - renovace (6,6+1,1*2)*1=8,800000 Z.21 - Kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace (2,5+1,1*2)*1=4,700000 Z.22 - Kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace (3,5+1,1*2)*1=5,700000	M	19,2	351	6 739,20	21,00	1 415,23	8 154,43
005	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného Z.20 - Kované balkonové zábradlí ve 3.NP - renovace (6,6+1,1*2)*1=8,800000 Z.21 - Kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace (2,5+1,1*2)*1=4,700000 Z.22 - Kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace (3,5+1,1*2)*1=5,700000	M	19,2	224	4 300,80	21,00	903,17	5 203,97

006 998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	T	0,543849	305		165,87	21,00	34,83	200,71
008 767161824	Demontáž zábradlí balkonového nerozebíratelného Z.20 - Kované balkonové zábradlí ve 3.NP - renovace (6,6+1,1*2)*1=8,800000 Z.21 - Kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace (2,5+1,1*2)*1=4,700000 Z.22 - Kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace (3,5+1,1*2)*1=5,700000 Nutno demontovat, odvézt do dílny, provést úpravu a znovu přivést na stavbu a namontovat	M	19,2	275		5 280,00	21,00	1 108,80	6 388,80
009 767161850	Demontáž madel rovných Z.20 - Kované balkonové zábradlí ve 3.NP - renovace (5,6+1,1*2)*1=8,800000 Z.21 - Kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace (2,5+1,1*2)*1=4,700000 Z.22 - Kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace (3,5+1,1*2)*1=5,700000 Nutno demontovat, odvézt do dílny, provést úpravu a znovu přivést na stavbu a namontovat	M	19,2	120		2 304,00	21,00	483,84	2 787,84
Ostatné výrobky						8 662,90		1 741,62	10 404,52
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	953961115	Kotvy chemickým tmelem M do 20 hl do 170 mm do zdíva s vyvrtáním otvoru: "Balkonové madlo ve 3.NP" (3+2)*2=10,000000	KUS	10	185	1 850,00	21,00	388,50	2 238,50
002	953961118	Kotvy chemickým tmelem M do 30 hl do 270 mm do zdíva s vyvrtáním otvoru: "Z.20 - Kované balkonové zábradlí ve 3.NP - renovace" 4=4,000000 "Z.21 - Kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace" 4=4,000000 "Z.22 - Kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace" 4=4,000000	KUS	12	526	6 312,00	21,00	1 325,52	7 637,52
Powerové úpravy ocelových konstrukcí						15 647,29		10 415,99	26 063,28
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 1složkový alkydový základní "Balkonové madlo ve 3.NP" ((0,6+1+0,6)+(1,1+1,1))*pi*0,04=3,552920	M2	0,55292	118	65,24	21,00	13,70	78,95
003	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 1složkový alkydový mezivrstva "Balkonové madlo ve 3.NP" ((0,6+1+0,6)+(1,1+1,1))*pi*0,04=0,552920	M2	0,55292	105	58,06	21,00	12,19	70,25

004 789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 1složkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm "Z.20 - kované balkonové zábradlí ve 3.NP - renovace" $(6,6+1,1*2)*1,1*2*1+(6,6+1,1*2)*\pi*0,05=20,742301$ "Z.21 - kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace" $(2,5+1,1*2)*1,1*2*1=10,340000$ "Z.22 - kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace" $(3,5+1,1*2)*1,1*2*1=12,540000$ "Balkonové madlo ve 3.NP" $((0,6+1+0,6)+(1,1+1,1))*\pi*0,04=0,552920$	M2 44,17522	121	5 345,20	21,00	1 122,49	6 467,69		
458 998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	T 0,011706	305	3,57	21,00	0,75	4,32		
564 78942123R	Žárové stříkání ocelových konstrukcí Zn "Z.20 - Kované balkonové zábradlí ve 3.NP - renovace" $(6,6+1,1*2)*1,1*2*1+(6,6+1,1*2)*\pi*0,05=20,742301$ "Z.21 - Kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace" $(2,5+1,1*2)*1,1*2*1=10,340000$ "Z.22 - Kované balkonové zábradlí ve 4.NP - renovace" $(3,5+1,1*2)*1,1*2*1=12,540000$ "Balkonové madlo ve 3.NP" $((0,6+1+0,6)+(1,1+1,1))*\pi*0,04=0,552920$	M2 44,17522	1000	44 175,22	21,00	9 276,80	53 452,02		
				0,71	0,15	0,85			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
145	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,02314	305	0,71	21,00	0,15	0,85

Změnový list číslo 18**Identifikace akce:**

Název akce:	MODERNIZACE LAŽENSKÉHO DOMU "THERMIA", ul. Moravská 239/4, Karlovy Vary, p.č. 210, k.ú. Karlovy Vary
Číslo akce SMVS:	114V51400-6001
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Předmět změnového listu:

Výměny trámů v instalačních šachtách.

Část díla dotčená změnovým listem:

Dřevěné nosné stropní trámy zasahující do profilu instalačních šachet.

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Neřešeno, nebylo součástí smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Provedení výměn dřevěných nosných stropních trámů pomocí zámečnických konstrukcí.

Zdůvodnění změny:

Instalační šachty jsou samostatné požární úseky, do kterých nesmějí zasahovat hořlavé nosné prvky.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Doplnění do výkresové dokumentace skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 15 dne 07.04.2017, bod č. 14.03.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	21 597,90 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	21 597,90 Kč
DPH 21%	4 535,56 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	26 133,46 Kč

Za zhotovitele:		Za technický dozor investora:	
Datum: 9.8.2017	Datum: 9.8.2017	Datum: 9.8.2017	

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. Dalibor Dušek

Datum: 4.8.2017

Členění změn podle důvodů ZL č. 18

1. Vada projektu

- a) nesplnění podmínek zadání
- b) nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání
- c) chyby ve výkazech výměr
- d) projektové nepřesnosti

2. Nepředvídatelné stavební práce

- a) změna základacích poměrů stavby
- b) skryté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)
- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)**
- d) změny zdrojů média
- e) změny inženýrských sítí
- f) jiné důvody

3. Změna využití

- a) změna úkolů uživatele
- b) změna nebo inovace technických prostředků
- c) jiné důvody

4. Změna předpisů nebo norem

- a) změna daňových předpisů
- b) změna technických norem
- c) změna bezpečnostních předpisů
- d) změna požárních předpisů
- e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
- f) změna předpisů Ministerstva vnitra
- g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

5. Vada zadávacích podkladů

- a) chyby při posouzení projektů
- b) chyby zadavatele
- c) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

6. Vada soutěžní nabídky

- a) chybné položky – agregace
- b) chyby výpočtu
- c) chybné ocenění
- d) nezahrnutí částí prací
- e) nedodržení vlastností, nebo parametrů

7. Jiné důvody

- a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
- b) dopracování architektonického řešení
- c) negativní výsledky hlukové studie

- d) negativní výsledky studií vnějších dopadů z hlediska životního prostředí*
- e) jiné důvody*

Vypracoval: Vedoucí projektu – Ing. Petr Kastner

KRYCÍ LIST

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Výměny trámů v instalačních šachtách

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel dokumentace: Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary

Základní cena: 48 987 110,20

Cena - celkem:	21 597,90
-----------------------	------------------

DPH:	4 535,56
-------------	-----------------

Cena s daní:	26 133,46
---------------------	------------------

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 21 597,90

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 07.06.2017

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 07.06.2017

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Výměny trámů v instalačních šachtách

Rekapitulace

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Výměny trámů v instalačních šachtách			
078 Změnový list č.18 - Výměny trámů v instalačních šachtách	21 597,90	4 535,56	26 133,46
092 Přílohy	21 597,90	4 535,56	26 133,46
001 Konstrukce tesařské	582,00	122,22	704,22
002 Konstrukce zámečnické	21 015,90	4 413,34	25 429,24
Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	21 597,90	4 535,56	26 133,46
Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Výměny trámů v instalačních šachtách			

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Výměny trámů v instalačních šachtách

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						21 597,90	4 535,56	26 133,46	
Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Výměny trámů v instalačních šachtách									
Změnový list č.18 - Výměny trámů v instalačních šachtách						21 597,90	4 535,56	26 133,46	
Společný						21 597,90	4 535,56	26 133,46	
Konstrukce tesařské						582,00	122,22	704,22	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	762811922	Vyřezání částí záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	M	6	97	582,00	21,00	122,22	704,22
Konstrukce zámečnické						21 015,90	4 413,34	25 429,24	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005	767R	D+M ocelových výměn vč. ocelových třemnů z plechů P10 a P3, vrutů pr.6mm, svorníků M12, matic, klínek a pomocného lešení	komplet	1	20740	20 740,00	21,00	4 355,40	25 095,40
468	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	T	0,41678	305	127,12	21,00	26,69	153,81
540	7831952R1	Nátěry vodou ředitelné OK matný povrch základní antikorozi	M2	3,7196	40	148,78	21,00	31,24	180,03

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA




Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Výměny trámů v instalačních šachtách

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						21 597,90	4 535,56	26 133,46	
Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Výměny trámů v instalačních šachtách									
Základový rozpočet - Výměny trámů v instalačních šachtách						21 597,90	4 535,56	26 133,46	
Rozpočet						21 597,90	4 535,56	26 133,46	
Konstrukce tesařské						582,00	122,22	704,22	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	762811922	Vyřezání částí záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	M	6	97	582,00	21,00	122,22	704,22
Konstrukce zámečnické						21 015,90	4 413,34	25 429,24	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005	767R	D+M ocelových výměn vč. ocelových třemnů z plechů P10 a P3, vrutů pr.6mm, svorníků M12, matic, klímků a pomocného lešení	komplet	1	20740	20 740,00	21,00	4 355,40	25 095,40

	<p>plech P10 EN 10029 zn. S355Me, rozměr 10x1500x3000mm = 353,3 kg 0,3533t x 18500kč/t = celkem 6536,05kč dle vyjádření projektanta č. 3 výměny v instalačních šachtách P10 - 216x260mm - 12 ks, P10 - 150x150mm - 12ks, P3 150x260 - 12ks plech P3 EN 10131 zn. DC01-A-m, rozměr 3x1500x2000mm = 47,1 kg 0,0471t x 19300kč/t = celkem 909,03kč + vruty pr.6mm - 1460kč balení 1460kč svorníky M12 - 36ks - 600kč 36ks x 16,6kč/ks matice pr.6mm - 36ks - 273kč balení 273kč doprava pro materiál tam a zpět - 89,3km - 2500kč 89,3km x 28kč/km nařezání a vyvrtání děr 1500kč doprava na stavbu 700kč pomocné lešení při montáži 2500kč Montáž prvků 3763,92kč</p>							
468 998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v dc 36 m	T	0,41678	305	127,12	21,00	26,69	153,81
540 7831952R1	Nátěry vodou ředitelné OK matný povrch základní antikorozi	M2	3,7196	40	148,76	21,00	31,24	180,03

Změnový list číslo 22

Identifikace akce:		
Název akce:	MODERNIZACE LAŽENSKÉHO DOMU "THERMIA", ul. Moravská 239/4, Karlovy Vary, p.č. 210, k.ú. Karlovy Vary	
Číslo akce SMVS:	114V51400-6001	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary	
Projektant:	Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9	
Předmět změnového listu:		
Úprava trámů v místě instalační šachty 4. a 5.NP.		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Dřevěné stropní trámy v místě instalační šachty 4. a 5.NP.		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Neřešeno, nebylo součástí smluvní dokumentace.		
Nové řešení:		
Provedení výměn dřevěných nosných stropních trámů pomocí zámečnických konstrukcí.		
Zdůvodnění změny:		
Instalační šachty jsou samostatné požární úseky, do kterých nesmějí zasahovat hořlavé nosné prvky.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Doplňněn do výkresové dokumentace skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
KD č. 15 dne 07.04.2017, bod č. 14.03.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	10 245,72 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	10 245,72 Kč	
DPH 21%	2 151,60 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	12 397,32 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 7.8.2017	Datum: 7.8.2017	Datum: 7.8.2017
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Dalibor Dušek		
Datum: 7.8.2017		

Členění změn podle důvodů ZL č. 22

1. Vada projektu

- a) nesplnění podmínek zadání
- b) nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání
- c) chyby ve výkazech výměr
- d) projektové nepřesnosti

2. Nepředvídatelné stavební práce

- a) změna základacích poměrů stavby
- b) skryté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)
- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)**
- d) změny zdrojů média
- e) změny inženýrských sítí
- f) jiné důvody

3. Změna využití

- a) změna úkolů uživatele
- b) změna nebo inovace technických prostředků
- c) jiné důvody

4. Změna předpisů nebo norem

- a) změna daňových předpisů
- b) změna technických norem
- c) změna bezpečnostních předpisů
- d) změna požárních předpisů
- e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
- f) změna předpisů Ministerstva vnitra
- g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

5. Vada zadávacích podkladů

- a) chyby při posouzení projektů
- b) chyby zadavatele
- c) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

6. Vada soutěžní nabídky

- a) chybné položky – agregace
- b) chyby výpočtu
- c) chybné ocenění
- d) nezahrnutí částí prací
- e) nedodržení vlastností, nebo parametrů

7. Jiné důvody

- a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
- b) dopracování architektonického řešení
- c) negativní výsledky hlukové studie

- d) negativní výsledky studií vnějších dopadů z hlediska životního prostředí*
- e) jiné důvody*

Vypracoval: Vedoucí projektu – Ing. Petr Kastner

KRYCÍ LIST

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL22-Změnový list č.22 - Úprava trámů v místě instalační šachty 4. a 5.NP

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel dokumentace: Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary

Základní cena: 48 987 110,20

Cena - celkem:	10 245,72
DPH:	2 151,60
Cena s daní:	12 397,33

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 10 245,72

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 07.06.2017

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 07.06.2017

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL22-Změnový list č.22 - Úprava trámů v místě instalační šachty 4. a 5.NP

Rekapitulace

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL22-Změnový list č.22 - Úprava trámů v místě instalační šachty 4. a 5.NP			
022 Změnový list č.22 - Úprava trámů v místě instalační šachty 4. a 5.NP	10 245,72	2 151,60	12 397,33
002 Konečné zúčtování	3 530,71	210,12	3 740,83
003 Ostatní stavby apod.	665,52	129,78	795,30
Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	10 245,72	2 151,60	12 397,33
Etapa: ZL22-Změnový list č.22 - Úprava trámů v místě instalační šachty 4. a 5.NP			

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL22-Změnový list č.22 - Úprava trámů v místě instalační šachty 4. a 5.NP

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						10 245,72	2 151,60	12 397,33	
Etapa: ZL22-Změnový list č.22 - Úprava trámů v místě instalační šachty 4. a 5.NP									
Změnový list č.22 - Úprava trámů v místě instalační šachty 4. a 5.NP						10 245,72	2 151,60	12 397,33	
Konsolidace zámečnické						9 528,11	2 092,53	11 620,64	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	130109100	ocel profilová U, v jakosti 11 375, h=100 mm	T	0,01908	22500	429,30	21,00	90,15	519,45
002	130109380	ocel profilová U, v jakosti 11 375, h=200 mm	T	0,12144	23000	2 793,12	21,00	586,56	3 379,68
003	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	KG	204,824	25,4	5 202,53	21,00	1 092,53	6 295,06
004	136112200	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm	T	0,0577	18900	1 090,53	21,00	229,01	1 319,54
468	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	T	0,211896	305	64,63	21,00	13,57	78,20
Ostatní konstrukce a práce						669,60	59,07	728,67	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	949121114	Montáž lešení lehkého kozového dřevového v do 3,5 m	SADA	1	297	297,00	21,00	62,37	359,37
002	949121814	Demontáž lešení lehkého kozového dřevového v do 3,5 m	SADA	1	197	197,00	21,00	41,37	238,37
540	7831952R1	Nátěry vodou ředitelné OK matný povrch základní antikorozi	M2	4,2904	40	171,62	21,00	36,04	207,66

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL22-Změnový list č.22 - Úprava trámů v místě instalační šachty 4. a 5.NP

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						10 245,72	2 151,60	12 397,33	
Etapa: ZL22-Změnový list č.22 - Úprava trámů v místě instalační šachty 4. a 5.NP									
Změnový list č.22 - Úprava trámů v místě instalační šachty 4. a 5.NP						10 245,72	2 151,60	12 397,33	
Konstrukce zámečnické						5 980,41	2 001,82	7 982,23	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	130109100	ocel profilová U, v jakosti 11 375, h=100 mm 0.0106*0,9*2=0.019080 dle výkresu od statika p. Ing. V. Diviše ze dne 27.4.2017	T	0,01908	22500	429,30	21,00	90,15	519,45
002	130109380	ocel profilová U, v jakosti 11 375, h=200 mm 0.0253*2,4*2=0.121440 dle výkresu od statika p. Ing. V. Diviše ze dne 27.4.2017	T	0,12144	23000	2 793,12	21,00	586,56	3 379,68
003	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	KG	204,824	25,4	5 202,53	21,00	1 092,53	6 295,06
004	136112200	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm Feron Plech válcovaný za tepla, EN 10029-A-N, rozměr 60x2000x6000 = 5652 kg/ks dle výkresu p. Ing. V. Diviše ze dne 27.4.2017 - úprava trámů v místě instalační šachty pl.5 80x200 - 4ks a pl.6 200x200 - 4ks = 53,57kg svorníky pr.165 + matice = 3,5kg	T	0,0577	18900	1 090,53	21,00	229,01	1 319,54
468	998757104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	T	0,211896	305	64,63	21,00	13,57	78,20
Celkem konstrukce zámečnické						5 980,41	2 001,82	7 982,23	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	949121114	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 3,5 m	SADA	1	297	297,00	21,00	62,37	359,37

002 949121814	Demontáž řešení lehkého kozového dílcového v do 3,5 m	SADA	1	197	197,00	21,00	41,37	238,37
540 7831952R1	Nátěry vodou ředitelné OK matný povrch základní antikorozi 0,08*0,2*2*4=0,128000 0,2*0,2*2*4=0,320000 U 100 - 0,372*1,8=0,669600 U 200 - 0,661*4,8=3,172800	M2	4,2904	40	171,62	21,00	36,04	207,66

