



KULBX00XPWTC

## Objednávka

**Objednatel – fakturační adresa:**

Liberecký kraj  
14 odbor investic a správy nemovitého  
majetku  
U Jezu 642/2a  
460 01 Liberec IV – Perštýn

---

**IČO:** 70891508

---

**DIČ:** CZ70891508

---

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

---

**Vyřizuje:** [REDACTED]

---

**Telefon:** 485 226 417

---

**E-mail:** zuzana.halamova@kraj-lbc.cz**Dodavatel:**

Gardenline s.r.o.

[REDACTED]  
Na Vinici 948/13  
41201 Litoměřice

---

**IČO:** 27263827

---

**DIČ:** CZ27263827

---

**Liberec, 24.03.2026**

---

**Číslo objednávky:** OBJ/00402/2026

---

**Číslo zakázky:**

Na základě provedené stavby „Kultivace okolí sídla Libereckého kraje – II. etapa“ a záruk za dílo objednáváme u Vás dodávku a montáž obrubníku v ul. U Nisy dle nabídky ze dne 18.03.2026, která je přílohou této objednávky.

Popis plnění objednávky:



Obrubník bude proveden a instalován na okraj komunikace U Nisy levý břeh, a to od úpravy vjezdu k náplavce k vzrostlému stromu u schodišti na lávku KÚLK.

Cena bez DPH:	94 000,97Kč
DPH: 21 %	19 740,20 Kč
<b>Předpokládaná konečná cena:</b>	<b>113 741,17 Kč</b>

Místo a termín dodání:	KÚ LK, 31.05.2026
Způsob úhrady faktury:	bankovní převod
Splatnost faktury:	min. 30 dní

Na faktuře prosím uveďte číslo naší objednávky.

Faktury zasílejte výhradně do datové schránky **c5kbvkw** nebo na e-mail [podatelna@kraj-lbc.cz](mailto:podatelna@kraj-lbc.cz)

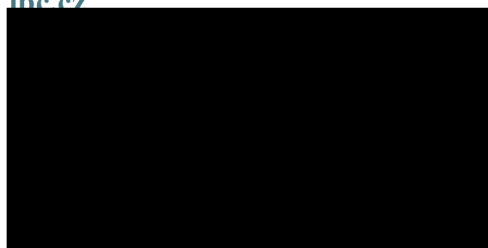

:

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Doplnění obrubníků**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**94 000,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 000,97	21,00%	19 740,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**113 741,17**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Doplnění obrubníků**

Místo:

Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**94 000,97**

HSV - Práce a dodávky HSV

86 000,97

1 - Zemní práce

24 631,68

2 - Zakládání

7 494,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 101,12

998 - Přesun hmot

4 773,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Doplnění obrubníků**

Místo:

Datum: 18. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**94 000,97**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>86 000,97</b>
D	1		Zemní práce				<b>24 631,68</b>
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	11,520	1 630,00	18 777,60
	VV		odkop pro obruby				
	VV		48*0,3*0,4		5,760		
	VV		odkop pro drenáž				
	VV		48*0,4*0,3		5,760		
	VV		Součet		11,520		
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	11,520	274,00	3 156,48
3	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	48,000	56,20	2 697,60
	VV		úprava podél obrub				
	VV		48*1		48,000		
D	2		Zakládání				<b>7 494,38</b>
4	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	43,200	53,20	2 298,24
	VV		48*0,9		43,200		
5	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	51,170	32,60	1 668,14
	VV		43,2*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		51,170		
6	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	48,000	73,50	3 528,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>49 101,12</b>
7	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,000	412,00	19 776,00
8	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	48,960	197,00	9 645,12
	VV		48*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		48,960		
9	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu	m	48,000	410,00	19 680,00
D	998		Přesun hmot				<b>4 773,79</b>
10	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	10,924	437,00	4 773,79
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				<b>8 000,00</b>
11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00