

REKAPITULACE

Ozn.	Popis	Cena		
		vícepráce	méněpráce	celkem
ZL001	Navýšení ceny vedlejších a rozpočtových nákladů vlivem prodloužení termínu pro dokončení díla	167 901,65	0,00	167 901,65
ZL002	Odečet vyvýšené křižovatky	0,00	-24 098,64	-24 098,64
ZL003	Změna skladby komunikace a chodníků - asfaltový recyklát a sanace	741 333,10	0,00	741 333,10
ZL004	Doplnění lapačů střešních splavenin a přípojek do kanalizace	424 443,57	0,00	424 443,57
ZL005	Navýšení ceny materiálů vlivem prodloužení termínu pro dokončení díla	145 837,40	0,00	145 837,40
	CELKEM	1 479 515,72	-24 098,64	1 455 417,08

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	001					
Identifikace stavby: Rekonstrukce ulice Čapkova II.		Datum:	10.03.2026					
Týká se části stavby: Vedlejší a rozpočtové náklady SO 102								
<p>Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.: vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 11.6.2025, odst. 4.4.2.3.</p> <p>V průběhu stavby byla zjištěna potřeba provedení těchto změn: Vzhledem k prodloužení termínu pro dokončení díla z důvodu řešení havarijního stavu plynovodu (posun termínu dokončení díla řešen dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo) došlo k navýšení ostatních a vedlejších nákladů zhotovitele. Zařízení staveniště - navýšení ceny ze smlouvy o dílo v poměru počtu dnů na dokončení díla dle SOD a počtu dnů nutných k dokončení díla v roce 2026. Přechodné dopravní značení, DIO, údržba stavby na základě požadavků BOZP - cena stanovena dle skutečné výše nákladů za pronájem dopravních značek a ceny oprávnění pro chodce (lávky, plotové zábrany apod.). Vzhledem k tomu, že je třeba mít označenou uzavěru komunikace po celý čas uzavírky, je termín oproti smluvnímu času prodloužen o 162 kalendářních dnů, skutečné náklady zhotovitele se zajištěním objížďky 550 Kč/den. Čas prodloužení je počítán od data 1.1.2026 do data 11.6.2026. Přesun hmot - pro zajištění ceny betonových výrobků dle smlouvy o dílo byly betonové výrobky nakoupeny již v roce 2025 a uskladněny v areálu zhotovitele, odkud budou převezeny na místo stavby. Zhotovitel žádá o navýšení nákladů na přesun hmot (manipulace a dovoz již zakoupených betonových výrobků uskladněných v areálu zhotovitele). Cena stanovena dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu a dle cenové soustavy ÚRS 2025 02. Pojištění provedených prací dle ustanovení SOD - navýšení ceny ze smlouvy o dílo v poměru počtu dnů na dokončení díla dle SOD a počtu dnů nutných k dokončení díla v roce 2026.</p> <p>Cena za méněpráce je - 0,- Kč bez DPH Cena za vícepráce je 167 901,65 Kč bez DPH Změna ceny díla dle ZL 001: 167 901,65 Kč bez DPH</p>								
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		Vliv změnového listu na cenu díla					
	chybou v dokumentaci zakázky				ANO	✓	NE	
	chybou zhotovitele		Vliv změnového listu na termín dokončení					
	jinou okolností					ANO	NE	✓
	žádostí zhotovitele	✓						
Změnu popsal:								
Změnu odsouhlasil za objednatele:	Ing. František Aubrecht							
Změnu odsouhlasil za TDS:								
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:								
Změnu odsouhlasil za projektanta:								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 072/2024_2

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa - úprava ceny VRN - ZL001

KSO:
Místo: ul. ČapkovaCC-CZ:
Datum: 23.2.20206Zadavatel:
Město Světlá nad SázavouIČ:
DIČ:Účastník:
UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledec nad SázavouIČ: 25269445
DIČ: CZ25269445Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH 167 901,95

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	167 901,95	35 259,41
	12,00%		

Cena s DPH v CZK 203 161,36**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 072/2024_2

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa - úprava ceny VRN - ZL001

Místo: ul. Čapkova

Datum: 23.2.20206

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledec nad Sázavou

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		167 901,95	203 161,36	
072/2024_6	SO 102.1 Vozovka	0,00	0,00	STA
072/2024_7	SO 102.2 Chodníky hlavní trasa	0,00	0,00	STA
072/2024_8	SO 102.3 Chodníky vedlejší	0,00	0,00	STA
072/2024_9	SO 102.4 Chodník boční ulice	0,00	0,00	STA
072/2024_98	SO 402 Veřejné osvětlení	0,00	0,00	STA
072/2024_99	Vedlejší rozpočtové náklady SO 102	167 901,95	203 161,36	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa - navýšení ceny VRN

Objekt:

072/2024_99 - Vedlejší rozpočtové náklady SO 102

KSO:

Místo: ul. Čapkova

CC-CZ:

Datum: 23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

IČ:

DIČ:

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ:

25269445

DIČ:

CZ25269445

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

167 901,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 901,95	21,00%	35 259,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

203 161,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa - navýšení ceny VRN

Objekt:

072/2024_99 - Vedlejší rozpočtové náklady SO 102

Místo:

ul. Čapkova

Datum:

23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

167 901,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

167 901,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa - navýšení ceny VRN

Objekt:

072/2024_99 - Vedlejší rozpočtové náklady SO 102

Místo:

ul. Čapkova

Datum:

23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							167 901,95	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				167 901,95	
1	K	0002	Zařízení staveniště, provoz a odstranění. Obsahuje veškeré náklady spojené se zařízením staveniště, včetně toalet.	sada	1,000	22 040,82	22 040,82	
2	K	0003	Pomocné práce - zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIO a přechodného dopravního značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotycové zábradlí vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení po dobu od 1.1.2026 do 4.6.2026 tj. 155 dní.	sada	1,000	89 100,00	89 100,00	
3	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	189,500	200,00	37 900,00	SOD
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011						
	VV	"přesun hmot z mezideponie pro druhou etapu do 15km"						
	VV	"Dlažba klasiko 6"112,2			112,200			
	VV	"Dlažba nevidomé 6"3,0			3,000			
	VV	"Dlažba klasiko 8"28,5			28,500			
	VV	"Dlažba nevidomé 8"8,8			8,800			
	VV	"Obruba Mono II"26,7			26,700			
	VV	"Obruba nájezdová"6,7			6,700			
	VV	"Obruba přechodová"2,7			2,700			
	VV	"Obruba zahradní"0,9			0,900			
	VV	Součet			189,500			
4	K	998223095	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	568,500	29,30	16 657,05	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223095						
	VV	"přesun hmot z mezideponie pro druhou etapu do 15km"						
	VV	"Dlažba klasiko 6"112,2*3			336,600			
	VV	"Dlažba nevidomé 6"3,0*3			9,000			
	VV	"Dlažba klasiko 8"28,5*3			85,500			

	VV	"Dlažba nevidomé 8*8*3				26,400		
	VV	"Obruba Mono II"26,7*3				80,100		
	VV	"Obruba nájezdová"6,7*3				20,100		
	VV	"Obruba přechodová"2,7*3				8,100		
	VV	"Obruba zahradní"0,9*3				2,700		
	VV	Součet				568,500		
5	K	0007	Pojištění provedených prací dle ustanovení smlouvy o dílo - (stavebně montážní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu), přesná specifikace uvedena ve SOD	sada	1,000	2 204,08	2 204,08	

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	002
Identifikace stavby: Rekonstrukce ulice Čapkova II.		Datum:	10.03.2026
Týká se části stavby: SO 102.1 Vozovka			
<p>Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.: vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 11.6.2025, odst. 4.4.2.3.</p> <p>V průběhu stavby byla zjištěna potřeba provedení těchto změn: S ohledem na požadavky uvedené ve stanovisku KHS ze dne 16.9.2025, číslo záměru Z/2025/142056, číslo řízení R/2025/167866 ke změně stavby před dokončením týkající se vyvýšení křižovatky ulice Čapkova a Revoluční (staničení 0,204 80 - 0,334 40 km) o 8 cm nebude toto vyvýšení křižovatky realizováno. V rámci soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je nedílnou přílohou smlouvy o dílo, bylo na základě předchozí dohody se zástupcem DI Policie ČR a MěÚ Světlá nad Sázavou, odboru dopravy s ohledem na zajištění dodržování povolené rychlosti 30 km/hodinu v rekonstruované ulici Čapkova domluveno v rámci přípravy stavby provedení vyvýšené křižovatky ulic Čapkova a Revoluční ve staničení 0,204 80 - 0,334 40 km o 8 cm. V rámci zajišťování povolení změny stavby před dokončením obdržel objednatel stanovisko KHS ze dne 16.9.2025, číslo záměru Z/2025/142056, číslo řízení R/2025/167866, kde byly dány takové podmínky k zajištění souhlasu KHS, které již nebylo možné po zahájení stavby splnit. S ohledem na toto stanovisko bylo rozhodnuto provést úpravy křižovatky ulic Čapkova a Revoluční (staničení 0,204 80 - 0,334 40 km) v souladu s dokumentací pro stavební povolení a vyvýšení křižovatky nerealizovat. V přiloženém soupisu jsou odečteny položky s ohledem na neprovádění zvýšení křižovatkové plochy.</p>			
<p>Cena za méněpráce je - 24 098,64 Kč bez DPH Cena za vícepráce je 0,- Kč bez DPH Změna ceny díla dle ZL 002: -24 098,64 Kč bez DPH</p>			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	Vliv změnového listu na cenu díla
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	Vliv změnového listu na termín dokončení
	jinou okolností	<input checked="" type="checkbox"/>	
žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>		
Změnu popsal:			
Změnu odsouhlasil za objednatele:	Ing. František Aubrecht		
Změnu odsouhlasil za TDS:			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:			
Změnu odsouhlasil za projektanta:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 051/2025_II
Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou - Zvýšená křižovatka

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

IČ: 00268321
DIČ: CZ00268321

Účastník:
UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH -24 098,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-24 098,64	-5 060,71
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -29 159,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 051/2025 II

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou - Zvýšená křižovatka

Místo: Světlá nad Sázavou

Datum:

23. 2. 2026

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-24 098,64	-29 159,35	
051/2025_ II 1	SO 102.1 Vozovka km 0,204 80 - 0,334 40	-24 098,64	-29 159,35	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou - Zvýšená křižovatka

Objekt:

051/2025_II_1 - SO 102.1 Vozovka km 0,204 80 - 0,334 40

KSO:

Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

IČ: 00268321

DIČ: CZ00268321

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČ: 25269445

DIČ: CZ25269445

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

-24 098,64

DPH základní
snížená

Základ daně
-24 098,64
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-5 060,71
0,00

Cena s DPH

v CZK

-29 159,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou - Zvýšená křižovatka

Objekt:

051/2025_II_1 - SO 102.1 Vozovka km 0,204 80 - 0,334 40

Místo:

Světlá nad Sázavou

Datum:

23. 2. 2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-24 098,64

HSV - Práce a dodávky HSV

-24 098,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-23 724,24

998 - Přesun hmot

-374,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou - Zvýšená křižovatka

Objekt:

051/2025_II_1 - SO 102.1 Vozovka km 0,204 80 - 0,334 40

Místo:

Světlá nad Sázavou

Datum:

23. 2. 2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-24 098,64

D HSV Práce a dodávky HSV

-24 098,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-23 724,24

1	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-24,600	281,00	-6 912,60	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241213
VV "zvýšená plocha křižovatky KS13"-(4*6,15)

-24,600

2	M	58380207	krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm	m	-25,092	670,00	-16 811,64	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

VV -24,6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství

-25,092

D 998 Přesun hmot

-374,40

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-5,760	65,00	-374,40	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	---------	----------------


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111
VV "odečet žulových krajníků"-5,76

-5,760

VV Součet

-5,760

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	003					
Identifikace stavby: Rekonstrukce ulice Čapkova II.		Datum:	10.03.2026					
Týká se části stavby: SO 102.1 Vozovka SO 102.2 Chodníky hlavní trasa								
<p>Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.: vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 11.6.2025, odst. 4.4.2.3.</p> <p>V průběhu stavby byla zjištěna potřeba provedení těchto změn: SO 102.1 Vozovka: Po provedení zkoušek únosnosti pláně bylo zjištěno málo únosné podloží, při kterém by provedení sanací vozovky dle původní projektové dokumentace a položkového rozpočtu stavby nebylo dostatečné. Projektant navrhnul nové opatření v konstrukci vozovky, byl vypracován nový vzorový příčný řez se vzorovou skladbou komunikace se sanací (výkres Vzorové řezy - změna pořadí vrstev konstrukce, jež byl podkladem k vypracování změnového rozpočtu a je součástí změnového listu). Ve skladbě komunikace bylo upraveno umístění vrstvy v tl. 0,2 m SC 0/32, C8/10 v konstrukci vozovky a doplněna byla vrstva v tl. 0,2 m z asfaltového recyklátu, jež má k dispozici město Světlá nad Sázavou na své skládce. Do položkového rozpočtu byly doplněny položky související s navýšením mocnosti podkladních vrstev vozovky a se sanačními opatřeními, dále doplněna položka manipulace a dopravy asfaltového recyklátu uloženého na skládce v areálu TBS Světlá nad Sázavou, p.o., vzdálenost od místa stavby 1 km.</p> <p>SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vlevo ve směru staničení Dle výkresové dokumentace (výkres č. D 1.1.1.4 Vzorové řezy) je v konstrukční vrstvě chodníku navržena sanační vrstva v tl. 0,15 m z SC 0/32, C8/10. Tato vrstva včetně souvisejících položek však byla opomenuta v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. Z důvodu havarijního stavu plynovodu provádí společnost GasNet s.r.o. překládku plynovodního potrubí (hlavní vedení včetně přípojek). Požadavkem spol. GasNet je, aby potrubí přípojek bylo uloženo v chodníku nad sanační vrstvou navrženou projektantem z kameniva zpevněného cementem. Pro zajištění uložení přípojek ve shodné výškové úrovni jako před realizací přeložky je třeba navýšit podkladní vrstvy chodníku o 0,2 m štěrkořti frakce 0/32. Ve změnovém rozpočtu je doplněna v původním rozpočtu dle smlouvy o dílo chybějící položka sanací tl. 0,15 m z SC 0/32, C8/10 a položka navýšení mocnosti podkladních vrstev o vrstvu ŠD tl. 0,2 m, včetně souvisejících položek zemních prací.</p> <p>SO 102.2. Chodníky hlavní trasa vpravo ve směru staničení Dle výkresové dokumentace (výkres č. D 1.1.1.4 Vzorové řezy) je v konstrukční vrstvě chodníku navržena sanační vrstva v tl. 0,15 m z SC 0/32, C8/10. Tato vrstva včetně souvisejících položek však byla opomenuta v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. Jedná se o doplnění položek sanační vrstvy v tl. 0,15 m z SC 0/32, C8/10 do položkového rozpočtu.</p> <p>V přiloženém rozpočtu změn jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo nové položky oceněny v souladu s ustanovením smlouvy o dílo, odst. 4.4.2.3. (tedy položkami cenové soustavy ÚRS platné pro období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny). Položky kameniva zpevněného cementem pak v souladu s ustanovením smlouvy o dílo, čl. 4.4.2.3., druhá odrážka (záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ÚRS platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměřovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ÚRS); položky, které byly obsaženy ve smlouvě o dílo a není u nich zhotovitelem požadováno navýšení ceny jsou oceněny dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou přílohou smlouvy o dílo.</p> <p>Cena za méněpráce je - 0,- Kč bez DPH Cena za vícepráce je 741 333,10 Kč bez DPH Změna ceny díla dle ZL 003: 741 333,10 Kč bez DPH</p>								
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	Vliv změnového listu na cenu díla					
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>			ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	Vliv změnového listu na termín dokončení					
	jinou okolností	<input checked="" type="checkbox"/>				ANO	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>						
Změnu popsal:								
Změnu odsouhlasil za objednatele:	Ing. František Aubrecht							
Změnu odsouhlasil za TDS:								
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:								
Změnu odsouhlasil za projektanta:								

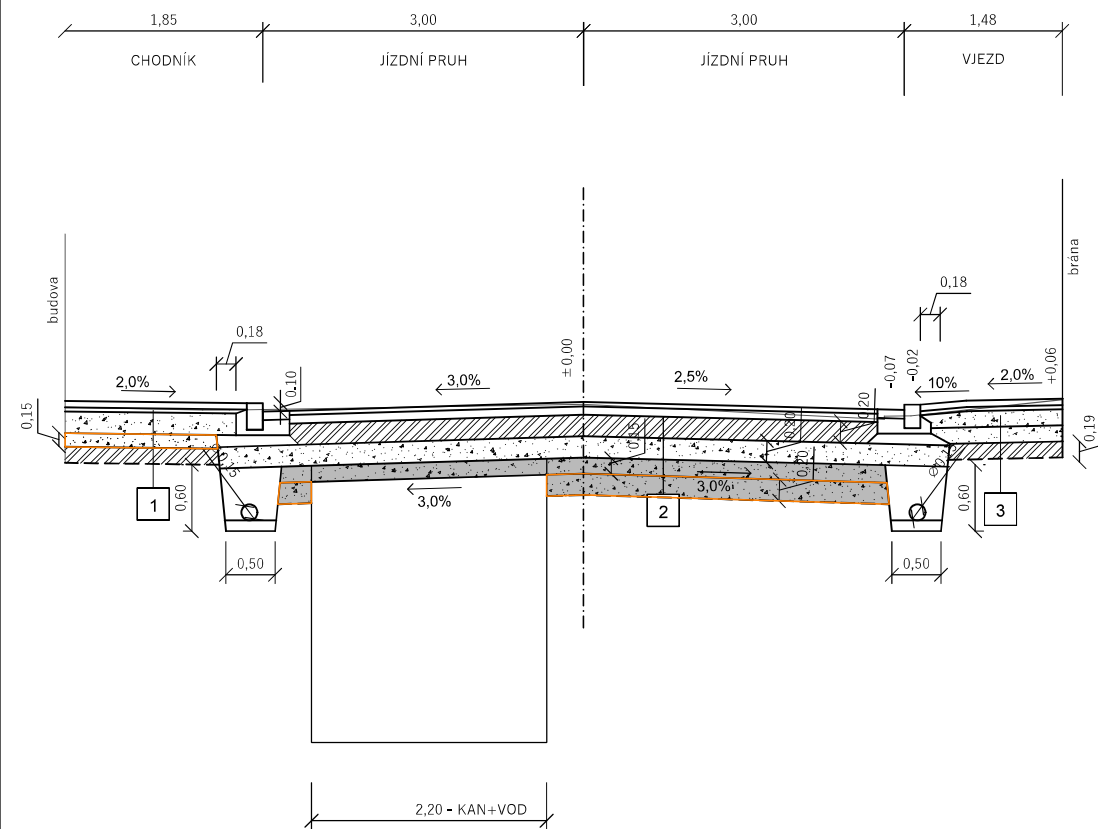

1 KONSTRUKCE CHODNÍKU - VLEVO

BETONOVÁ DLAŽBA 10/20 ŠEDÁ	DL.	60 mm	ČSN 73 6131-1
LOŽE Z KAM DRTI 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD	200 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD	120 mm	ČSN 73 6126
SANACE - VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY VRSTVOU Z SC	SC C8/10	150MM	
CELKEM	MIN.	570MM	

3 KONSTRUKCE VJEZDY

BETONOVÁ DLAŽBA 10/20 ANTRACIT	DL.	80 mm	ČSN 73 6131-1
LOŽE Z KAM DRTI 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
SANACE - VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY VRSTVOU Z SC	SC C8/10	150MM	
CELKEM	MIN.	570MM	

2 KONSTRUKCE VOZOVKY SO 102, DLE TP 170 UPRAVENÁ

① ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
② ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	80 mm	ČSN EN 13108-1
⑥ VRSTVA Z Z SC FR. 0/32	SC C8/10	200 mm	
③ ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32 (ALT. R-MAT)	ŠD	100 mm	ČSN 73 6126
④ ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32 (ALT. R-MAT)	ŠD	100 mm	ČSN 73 6126
⑤ SANACE - R-MAT	Rmat	150 mm	ČSN 73 6126
⑦ SANACE - R-MAT	Rmat	200 mm	ČSN 73 6126
CELKEM	MIN.	870MM	

2 PŮVODNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY SO 102 (dle SOD)

① ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
② ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	80 mm	ČSN EN 13108-1
③ ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD	100 mm	ČSN 73 6126
④ ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD	100 mm	ČSN 73 6126
⑤ R-MAT	Rmat	150 mm	ČSN 73 6126
⑥ SANACE Z SC C 8/10 FR.0/32)	SC	200 mm	ČSN 73 6126

1 KONSTRUKCE CHODNÍKU - VPRAVO

BETONOVÁ DLAŽBA 10/20 ŠEDÁ	DL.	60 mm	ČSN 73 6131-1
LOŽE Z KAM DRTI 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD	200 mm	ČSN 73 6126
SANACE - VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY VRSTVOU Z SC	SC C8/10	150MM	
CELKEM	MIN.	570MM	

Název stavby:

Rekonstrukce ulice Čapkova - II. etapa, Světlá nad Sázavou

Objednatel:

Město Světlá nad Sázavou
Náměstí Trčků z Lípy 18
582 91 Světlá nad Sázavou

podatelna@svetlans.cz
+420 569 496 611
IČO: 00268321

Místo stavby:

K.Ú. Světlá nad Sázavou

Generální projektant:

DI PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686
533 51 Pardubice
IČO: 01873687

Hlavní projektant:

Podpis:
Číslo zakázky: 051/2025



Projektant část:

DI PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686
533 51 Pardubice
IČO: 01873687

www.diprojekt.cz
dip@diprojekt.cz
+420 773 749 120
DS: ui8wq5u

Autorizační razítko:

Datum:

10.2025

Číslo zakázky:

009/2025

Formát:
2xA4

Paré:

Měřítka:

Obsah přílohy:

Vzorové řezy - změna pořadí vrstev konstrukce

Označení přílohy:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 051/2025_
Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23. 2. 2026

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

IC: 00268321
DIČ: CZ00268321

Účastník:
UNIMONT J.C.K. s.r.o.

IC: 25269445
DIČ: CZ25269445

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IC: 01873687
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IC: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 741 333,10

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	741 333,10	155 679,95
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 897 013,05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 051/2025
Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003

Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o.

Datum: 23. 2. 2026
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		741 333,10	897 013,05	
051/2025_2	SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vlevo km 0,204 80 - 0,324 40	121 203,40	146 656,11	STA
051/2025_1	SO 102.1 Vozovka km 0,204 80 - 0,334 40	55 686,17	67 380,27	STA
051/2025_3	SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vpravo km 0,204 80 - 0,324 40	82 689,60	100 054,42	STA
051/2025_4	SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vlevo km 0,330 50 - k.ú.	172 185,00	208 343,85	STA
051/2025_5	SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vpravo km 0,330 50 - k.ú.	112 056,00	135 587,76	STA
051/2025_6	SO 102.1 Vozovka km 0,330 50 - k.ú.	197 512,93	238 990,65	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003

Objekt:

051/2025_2 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vlevo km 0,204 80 - 0,324 40

KSO:

Místo:

Světlá nad Sázavou

CC-CZ:

Datum:

23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

IČ:

00268321

DIČ:

CZ00268321

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o.

IČ:

25269445

DIČ:

CZ25269445

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

121 203,40

DPH základní
snížená

Základ daně
121 203,40
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
25 452,71
0,00

Cena s DPH

v CZK

146 656,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003

Objekt:

051/2025_2 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vlevo km 0,204 80 - 0,324 40

Místo:

Světlá nad Sázavou

Datum:

23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o.

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**121 203,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

121 203,40

1 - Zemní práce

18 400,20

5 - Komunikace pozemní

102 803,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003

Objekt:

051/2025_2 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vlevo km 0,204 80 - 0,324 40

Místo:

Světlá nad Sázavou

Datum:

23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o.

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**121 203,40**

D HSV

Práce a dodávky HSV

121 203,40

D 1

Zemní práce

18 400,20

1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	18,240	110,00	2 006,40	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251105 VV "dle přílohy Situace stavby" VV "chodník"152*0,12		18,240			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,420	242,00	4 457,64	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117 VV "odkopávky"18,42		18,420			
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	184,200	18,00	3 315,60	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119 VV "na skládku do 20km" VV 18,42*10		184,200			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	18,420	18,00	331,56	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201201 VV "odkopávky"18,42		18,420			
5	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	33,156	250,00	8 289,00	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231 VV "odkopávky"18,42*1,8		33,156			
			D 5 Komunikace pozemní				102 803,20	
6	K	564841111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	152,000	173,00	26 296,00	CS ÚRS 2026 01

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564841111 "chodník"152				152,000	
7	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10, po zhuštění tl. 150 mm	m2	198,000	386,40	76 507,20 Navýšení v poměru
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122114 "sanace chodníky a vjezdy"152+46				198,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003

Objekt: **051/2025_1 - SO 102.1 Vozovka km 0,204 80 - 0,334 40**

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23.02.2026

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

IČ: 00268321
DIČ: CZ00268321

Účastník:
UNIMONT J.C.K. s.r.o.

IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

55 686,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 686,17	21,00%	11 694,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 380,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003

Objekt: **051/2025_1 - SO 102.1 Vozovka km 0,204 80 - 0,334 40**

Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o.

Datum: 23.02.2026
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**55 686,17**

HSV - Práce a dodávky HSV

55 686,17

1 - Zemní práce

33 570,72

998 - Přesun hmot

22 115,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003

Objekt:

051/2025_1 - SO 102.1 Vozovka km 0,204 80 - 0,334 40

Místo:

Světlá nad Sázavou

Datum:

23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o.

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 686,17	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 686,17	
D	1		Zemní práce				33 570,72	
1	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	163,600	58,20	9 521,52	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111					
			VV "asfaltový recyklát ze skládky města"818*0,2		163,600			
2	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	163,600	147,00	24 049,20	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103					
			VV "asfaltový recyklát ze skládky města"818*0,2		163,600			
D	998		Přesun hmot				22 115,45	
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	294,480	65,00	19 141,20	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					
			VV "dovoz asfaltového recyklátu ze skládky města"163,6*1,8		294,480			
			VV Součet			294,480		
4	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	294,480	10,10	2 974,25	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225191					
			VV "dovoz asfaltového recyklátu ze skládky města"163,6*1,8		294,480			
			VV Součet			294,480		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003
Objekt: **051/2025_3 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vpravo km 0,204 80 - 0,324 40**

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23.02.2026

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

IČ: 00268321
DIČ: CZ00268321

Účastník:
UNIMONT J.C.K. s.r.o.

IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

82 689,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 689,60	21,00%	17 364,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 054,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003
Objekt: **051/2025_3 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vpravo km 0,204 80 - 0,324 40**

Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o.

Datum: 23.02.2026
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**82 689,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

82 689,60

5 - Komunikace pozemní

82 689,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003

Objekt:

051/2025_3 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vpravo km 0,204 80 - 0,324 40

Místo:

Světlá nad Sázavou

Datum:

23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o.

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							82 689,60	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				82 689,60	
	D	5	Komunikace pozemní				82 689,60	
1	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 150 mm	m2	214,000	386,40	82 689,60	Navýšení v poměru
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122114					
		VV	"sanace chodníky a vjezdy"182+32		214,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003
Objekt:
051/2025_4 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vlevo km 0,330 50 - k.ú.

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23.02.2026

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

IČ:
DIČ: CZ00268321

Účastník:
UNIMONT J.C.K. s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ25269445

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

172 185,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 185,00	21,00%	36 158,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

208 343,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003
Objekt:
051/2025_4 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vlevo km 0,330 50 - k.ú.

Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o.

Datum: 23.02.2026
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**172 185,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

172 185,00

1 - Zemní práce

27 000,00

5 - Komunikace pozemní

145 185,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003

Objekt:

051/2025_4 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vlevo km 0,330 50 - k.ú.

Místo:

Světlá nad Sázavou

Datum:

23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o.

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							172 185,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				172 185,00	
D	1		Zemní práce				27 000,00	
1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	27,000	110,00	2 970,00	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251105					
			VV "dle přílohy Situace stavby"					
			VV "chodník"225*0,12		27,000			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,000	242,00	6 534,00	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
			VV "odkopávky"27		27,000			
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	270,000	18,00	4 860,00	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
			VV "na skládku do 20km"					
			VV 27*10		270,000			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	27,000	18,00	486,00	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201201					
			VV "odkopávky"27		27,000			
5	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,600	250,00	12 150,00	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
			VV "odkopávky"27*1,8		48,600			
D	5		Komunikace pozemní				145 185,00	
6	K	564841111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	225,000	173,00	38 925,00	CS ÚRS 2025 02

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564841111 "chodník"225				225,000	
7	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 150 mm	m2	275,000	386,40	106 260,00 Navýšení v poměru
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122114 "sanace chodníky a vjezdy"225+50				275,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003
Objekt:
051/2025_5 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vpravo km 0,330 50 - k.ú.

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23.02.2026

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

IČ:
DIČ: CZ00268321

Účastník:
UNIMONT J.C.K. s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ25269445

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

112 056,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 056,00	21,00%	23 531,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

135 587,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003
Objekt:
051/2025_5 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vpravo km 0,330 50 - k.ú.

Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o.

Datum: 23.02.2026
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**112 056,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

112 056,00

5 - Komunikace pozemní

112 056,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003

Objekt:

051/2025_5 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa vpravo km 0,330 50 - k.ú.

Místo:

Světlá nad Sázavou

Datum:

23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o.

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							112 056,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				112 056,00	
	D	5	Komunikace pozemní				112 056,00	
1	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 150 mm	m2	290,000	386,40	112 056,00	Navýšení v poměru
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122114					
		VV	"sanace chodníky a vjezdy"230+60		290,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003
Objekt:
051/2025_6 - SO 102.1 Vozovka km 0,330 50 - k.ú.

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23.02.2026

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

IČ: 00268321
DIČ: CZ00268321

Účastník:
UNIMONT J.C.K. s.r.o.

IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

197 512,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 512,93	21,00%	41 477,72
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

238 990,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003
Objekt:
051/2025_6 - SO 102.1 Vozovka km 0,330 50 - k.ú.

Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o.

Datum: 23.02.2026
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**197 512,93**

HSV - Práce a dodávky HSV

197 512,93

1 - Zemní práce

186 509,28

998 - Přesun hmot

11 003,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa Změna 1 - ZL003

Objekt:

051/2025_6 - SO 102.1 Vozovka km 0,330 50 - k.ú.

Místo:

Světlá nad Sázavou

Datum:

23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o.

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							197 512,93	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				197 512,93	
D	1		Zemní práce				186 509,28	
1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	155,400	110,00	17 094,00	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251105					
			VV "dle přílohy Situace stavby"					
			VV "vozovka"(897-60)*0,4-897*0,2		155,400			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000	m3	155,400	242,00	37 606,80	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
			VV "odkopávky"*155,4		155,400			
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 554,000	18,00	27 972,00	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
			VV "na skládku do 20km"					
			VV 155,4*10		1 554,000			
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	81,400	58,20	4 737,48	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111					
			VV "naložení frézingu z první etapy"81,4		81,400			
5	K	171151103	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	179,400	147,00	26 371,80	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103					
			VV "asfaltový recyklát ze skladáky města"897*0,2		179,400			
			VV Součet			179,400		

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	155,400	18,00	2 797,20	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201201 VV "odkopávky"155,4		155,400			
7	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	279,720	250,00	69 930,00	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231 VV "odkopávky"155,4*1,8		279,720			
	D	998	Přesun hmot				11 003,65	
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	146,520	65,00	9 523,80	SOD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111 VV "dovoz frézingu z první etapy"81,4*1,8		146,520			
			VV Součet		146,520			
9	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	146,520	10,10	1 479,85	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225191 VV "dovoz asfaltového recyklátu ze skládky města"81,4*1,8		146,520			
			VV Součet		146,520			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	004																
Identifikace stavby: Rekonstrukce ulice Čapkova II.		Datum:	10.03.2026																
Týká se části stavby: SO 102.2 Chodníky hlavní trasa																			
<p>Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.: vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 11.6.2025, odst. 4.4.2.3.</p> <p>V průběhu stavby byla zjištěna potřeba provedení těchto změn: Provedení výměny lapačů střešních splavenin u okapových svodů všech nemovitostí, kde tyto lapače byly původní, a to včetně výměny kanalizační přípojky od lapačů střešních splavenin k napojení na hlavní kanalizační řád nově pokládané jednotné kanalizace - požadavek společnosti VaK Havlíčkův Brod, a.s., podmínka vzhledem k tomu, že vody ze sítích nemovitostí jsou zaústěny do jednotné kanalizace. Zároveň byly nově dodány lapače střešních splavenin a nově byly se souhlasem společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. provedeny přípojky dešťové kanalizace u nemovitostí č.p. 317, 381.</p>																			
<p>Cena za méněpráce je - 0,- Kč bez DPH Cena za vícepráce je 424 443,57 Kč bez DPH Změna ceny díla dle ZL 004: 424 443,57 Kč bez DPH</p>																			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	✓	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Vliv změnového listu na cenu díla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ANO</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">NE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Vliv změnového listu na termín dokončení</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ANO</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NE</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </tbody> </table>	Vliv změnového listu na cenu díla				ANO	✓	NE		Vliv změnového listu na termín dokončení				ANO		NE	✓
	Vliv změnového listu na cenu díla																		
	ANO	✓		NE															
	Vliv změnového listu na termín dokončení																		
	ANO			NE	✓														
chybou v dokumentaci zakázky	✓																		
chybou zhotovitele																			
jinou okolností	✓																		
žádostí zhotovitele																			
Změnu popsal:																			
Změnu odsouhlasil za objednatele:	Ing. František Aubrecht																		
Změnu odsouhlasil za TDS:																			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:																			
Změnu odsouhlasil za projektanta:																			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Světlá nad Sázavou, ul. Čapkova II. etapa

Objekt:

ZL004 SO 102.2 Chodníky hlavní trasa - Napojení dešťových svodů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Světlá n.S.

Uchazeč:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85 ,584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

25269445

DIČ:

CZ25269445

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

424 443,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	424 443,57	21,00%	89 133,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

513 576,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Světlá nad Sázavou, ul. Čapkova II. etapa

Objekt:

ZL004 SO 102.2 Chodníky hlavní trasa - Napojení dešťových svodů

Místo:

Zadavatel:

Město Světlá n.S.

Uchazeč:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85 ,584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum:

23.02.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	424 443,57
HSV - Práce a dodávky HSV	424 443,57
1 - Zemní práce	140 355,33
4 - Vodovodné konstrukce	6 520,00
8 - Trubní vedení	170 136,32
998 - Přesun hmot	107 431,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							424 443,57	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				424 443,57	
D	1		Zemní práce				140 355,33	
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	8,000	382,00	3 056,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	12,000	418,00	5 016,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	56,460	694,00	39 183,24	SOD
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	56,460	242,00	13 663,32	SOD
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	56,460	18,00	1 016,28	SOD
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	56,460	18,00	1 016,28	SOD
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	101,628	250,00	25 407,00	SOD
VV			56,460*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,860	188,00	2 041,68	SOD
9	M	58344171	<i>šterkodit' frakce 0/32</i>	t	19,548	370,00	7 232,76	SOD
VV			10,860*1,8					
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,090	157,00	6 137,13	CS ÚRS 2025 01
11	M	58344197	<i>šterkodit' frakce 0/63</i>	t	70,362	507,00	35 673,53	CS ÚRS 2025 01
VV			39,090*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					
12	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	43,434	21,00	912,11	SOD
D	4		Vodorovné konstrukce				6 520,00	
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	6,520	1 000,00	6 520,00	SOD
D	8		Trubní vedení				170 136,32	
14	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	14,500	102,00	1 479,00	CS ÚRS 2025 01
15	M	28611118	<i>trubka kanalizační PVC-U ploštná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8</i>	m	15,950	250,00	3 987,50	CS ÚRS 2025 01
VV			14,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		15,950			
16	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého ploštného SN 10 DN 150	m	56,500	147,00	8 305,50	Nabídka cena
17	M	28617011	<i>trubka kanalizační PP ploštná třívrstvá DN 150x3000mm SN10</i>	m	62,150	228,00	14 170,20	Nabídka cena
VV			56,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		62,150			
18	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	3,000	191,00	573,00	CS ÚRS 2025 01
19	M	28611168	<i>trubka kanalizační PVC-U ploštná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8</i>	m	3,300	613,00	2 022,90	CS ÚRS 2025 01
VV			3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,300			
20	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploštných DN 100	m	38,000	147,00	5 586,00	CS ÚRS 2025 01

21	M	28611870	<i>koleno kanalizační PP KG SN10 110x15°</i>	kus	39,140	82,60	3 232,96	CS ÚRS 2025 01
			38°1,03 "Přepočtené koeficientem množství				39,140	
22	M	28611872	<i>koleno kanalizační PP KG SN10 110x30°</i>	kus	22,000	87,90	1 933,80	CS ÚRS 2025 01
			22°1,03 "Přepočtené koeficientem množství				22,660	
23	K	877260341	Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	20,000	254,00	5 080,00	CS ÚRS 2025 01
24	M	56231163	<i>lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 125/110</i>	kus	20,600	3 180,00	65 508,00	CS ÚRS 2025 01
			20°1,03 "Přepočtené koeficientem množství				20,600	
25	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	41,000	302,00	12 382,00	CS ÚRS 2025 01
26	M	28611890	<i>koleno kanalizační PP KG SN10 160x15°</i>	kus	16,480	222,00	3 658,56	CS ÚRS 2025 01
			16°1,03 "Přepočtené koeficientem množství				16,480	
27	M	28611892	<i>koleno kanalizační PP KG SN10 160x30°</i>	kus	25,750	234,00	6 025,50	CS ÚRS 2025 01
			25°1,03 "Přepočtené koeficientem množství				25,750	
28	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	27,000	302,00	8 154,00	CS ÚRS 2025 01
29	M	28654475	<i>přesuvka kanalizační PP DN 160</i>	kus	2,060	254,00	523,24	CS ÚRS 2025 01
			2°1,03 "Přepočtené koeficientem množství				2,060	
30	M	WVN.SF-202530 W	<i>PPKGR REDUKCE 110/160</i>	kus	16,480	184,33	3 037,76	CS ÚRS 2025 01
			16°1,03 "Přepočtené koeficientem množství				16,480	
31	M	28611528	<i>přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160</i>	kus	9,270	478,00	4 431,06	CS ÚRS 2025 01
			9°1,03 "Přepočtené koeficientem množství				9,270	
32	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	4,000	328,00	1 312,00	CS ÚRS 2025 01
33	M	28611900	<i>koleno kanalizační PP KG SN10 200x15°</i>	kus	1,030	492,00	506,76	CS ÚRS 2025 01
			1°1,03 "Přepočtené koeficientem množství				1,030	
34	M	28654482	<i>koleno kanalizační PP KG SN10 200x30°</i>	kus	3,090	536,00	1 656,24	CS ÚRS 2025 01
			3°1,03 "Přepočtené koeficientem množství				3,090	
35	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	546,00	1 638,00	CS ÚRS 2025 01
36	M	28617360	<i>odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 200/160</i>	kus	3,090	1 840,00	5 685,60	CS ÚRS 2025 01
			3°1,03 "Přepočtené koeficientem množství				3,090	
37	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	9,000	254,00	2 286,00	CS ÚRS 2025 01
38	M	28611530	<i>přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200</i>	kus	3,090	1 330,00	4 109,70	CS ÚRS 2025 01
			3°1,03 "Přepočtené koeficientem množství				3,090	
39	M	28611972	<i>přesuvka kanalizační PP DN 200</i>	kus	1,030	498,00	512,94	CS ÚRS 2025 01
			1°1,03 "Přepočtené koeficientem množství				1,030	
40	M	WVN.SF-202542 W	<i>PPKGR REDUKCE 160/200</i>	kus	5,150	454,00	2 338,10	CS ÚRS 2025 01
			5°1,03 "Přepočtené koeficientem množství				5,150	
D		998	Přesun hmot				107 431,92	
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	91,044	1 180,00	107 431,92	CS ÚRS 2025 01

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	005
Identifikace stavby: Rekonstrukce ulice Čapkova II.		Datum:	10.03.2026
<p>Týká se části stavby: SO 102.1 Vozovka SO 102.2 Chodníky hlavní trasa SO 102.4 Chodníky boční ulice</p>			
<p>Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.: vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 11.6.2025, odst. 4.4.2.3.</p> <p>V průběhu stavby byla zjištěna potřeba provedení těchto změn: SO 102.1, SO 102.2, SO 102.4:</p> <p>Vzhledem k prodloužení termínu pro dokončení díla z důvodu řešení havarijního stavu plynovodu (posun termínu dokončení díla řešen dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo) došlo k meziročnímu nárůstu cen asfaltobetonu, postřiků a materiálů, kde je používán cement (směs stmelená cementem, čerstvě mixovaný beton). Navýšení cen je v příloženém položkovém rozpočtu provedeno na základě procentuálního poměru navýšení cen daných položek v cenové soustavě ÚRS, v souladu s ustanovením smlouvy o dílo, čl. 4.4.2.3., druhá odrážka (záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ÚRS platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ÚRS).</p>			
<p>Cena za méněpráce je - 0,- Kč bez DPH Cena za vícepráce je 145 837,40 Kč bez DPH Změna ceny díla dle ZL 005: 145 837,40 Kč bez DPH</p>			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		
	chybou v dokumentaci zakázky		
	chybou zhotovitele		
	jinou okolností		
	žádostí zhotovitele		✓
		Vliv změnového listu na cenu díla	
		ANO	✓
		NE	
		Vliv změnového listu na termín dokončení	
		ANO	
		NE	✓
Změnu popsal:			
Změnu odsouhlasil za objednatele:	Ing. František Aubrecht		
Změnu odsouhlasil za TDS:			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:			
Změnu odsouhlasil za projektanta:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 072/2024_2

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa - navýšení ceny asfalty a betony - ZL005

KSO:
Místo: ul. Čapkova

CC-CZ:
Datum: 23.02.2026

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

IC:
DIČ:

Účastník:
UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IC: 25269445
DIČ: CZ25269445

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IC: 01873687
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IC: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH 145 837,40

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	145 837,40	30 625,85
	12,00%		

Cena s DPH v CZK 176 463,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 072/2024_2

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa - navýšení ceny asfalty a betony - ZL005

Místo: ul. Čapkova

Datum: 23.02.2026

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		145 837,40	176 463,25	
072/2024_6	SO 102.1 Vozovka	141 468,02	171 176,30	STA
072/2024_7	SO 102.2 Chodníky hlavní trasa	2 176,28	2 633,30	STA
072/2024_8	SO 102.3 Chodníky vedlejší	0,00	0,00	STA
072/2024_9	SO 102.4 Chodník boční ulice	2 193,10	2 653,65	STA
072/2024_98	SO 402 Veřejné osvětlení	0,00	0,00	STA
072/2024_99	Vedlejší rozpočtové náklady SO 102	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa - navýšení ceny asfalty a betony - ZL005

Objekt:

072/2024_6 - SO 102.1 Vozovka

KSO:

Místo: ul. Čapkova

CC-CZ:

Datum: 23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

IČ:

DIČ:

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ:

25269445

DIČ:

CZ25269445

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

141 468,02

DPH základní
snížená

Základ daně
94 391,24
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
19 822,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

161 290,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa - navýšení ceny asfalty a betony - ZL005

Objekt:

072/2024_6 - SO 102.1 Vozovka

Místo:

ul. Čapkova

Datum:

23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**141 468,02**

HSV - Práce a dodávky HSV	141 468,02
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	139 069,92
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 398,10
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa - navýšení ceny asfalty a betony - ZL005

Objekt:

072/2024_6 - SO 102.1 Vozovka

Místo:

ul. Čapkova

Datum:

23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							141 468,02	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				141 468,02	
D	5		Komunikace pozemní				139 069,92	
17	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565165121 VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy" VV "podkladní vrstva"1518+9</small>	m2	1 527,000	27,15	41 464,63	Navýšení v poměru
18	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567132112 VV "zvýšená plocha křížovatky"125</small>	m2	125,000	44,90	5 612,15	Navýšení v poměru
19	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm <small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567132115 VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy" VV "sanace v případě neúnosného podloží dle PD" VV "vozovka"1628+9</small>	m2	1 637,000	52,04	85 185,04	Navýšení v poměru
20	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 527,000	-0,15	-226,66	Navýšení v poměru

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109						
		VV	"dle přílohy Situace stavby"						
		VV	"spojovací postřik"1518+9					1 527,000	
21	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 40 mm	m2	1 527,000	4,61		7 034,76	Navýšení v poměru
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111						
		VV	"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"						
		VV	"obrusná vrstva"1518+9					1 527,000	
		VV	235*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					239,700	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 398,10	
42	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	22,000	109,00		2 398,10	Navýšení v poměru
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121						
		VV	"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"						
		VV	"dvojlínka K10"(124+144+40+117+114+11)*0,4*0,1					22,000	
		VV	Součet					22,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa - navýšení ceny asfalty a betony - ZL005

Objekt:

072/2024_7 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa

KSO:

Místo: ul. Čapkova

CC-CZ:

Datum: 23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

IČ:

DIČ:

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ:

25269445

DIČ:

CZ25269445

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

2 176,28

DPH základní
snížená

Základ daně

2 176,28

Sazba daně

21,00%

Výše daně

457,02

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 633,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa - navýšení ceny asfalty a betony - ZL005

Objekt:

072/2024_7 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa

Místo:

ul. Čapkova

Datum:

23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**2 176,28**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 176,28

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 176,28

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa - navýšení ceny asfalty a betony - ZL005

Objekt:

072/2024_7 - SO 102.2 Chodníky hlavní trasa

Místo:

ul. Čapkova

Datum:

23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledec nad Sázavou

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 176,28	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 176,28	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 176,28	
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	19,965	109,00	2 176,28	Navýšení v poměru
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
		VV	"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"					
		VV	"betonový obrubník 15/25*(124+144+40+117+114-124-45)*0,35*0,1		12,950			
		VV	"betonový obrubník 15/15*(3,5+3,5+(4*8)+5,5+5+11,5+5+9+4+5+5+4,5+12+5+10,5+3)*0,35*0,1		4,340			
		VV	"betonový obrubník 15/25-15"45*0,35*0,1		1,575			
		VV	"bet. obrubník 5/20 do vjezdů(4+5+5+5+6+7+4+4+4)*0,25*0,1		1,100			
		VV	Součet		19,965			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa - navýšení ceny asfaltu a betony - ZL005

Objekt: **072/2024_9 - SO 102.4 Chodník boční ulice**

KSO:
Místo: ul. Čapkova

CC-CZ:
Datum: 23.02.2026

Zadavatel:
Město Světlá nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Účastník:
UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

2 193,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 193,10	21,00%	460,55
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 653,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa - navýšení ceny asfaltu a betony - ZL005

Objekt: **072/2024_9 - SO 102.4 Chodník boční ulice**

Místo: ul. Čapkova

Datum: 23.02.2026

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Účastník: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 193,10

HSV - Práce a dodávky HSV	2 193,10
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	2 029,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	164,05
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II.etapa - navýšení ceny asfaltu a betony - ZL005

Objekt:

072/2024_9 - SO 102.4 Chodník boční ulice

Místo:

ul. Čapkova

Datum:

23.02.2026

Zadavatel:

Město Světlá nad Sázavou

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Účastník:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 193,10	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 193,10	
D		5	Komunikace pozemní				2 029,05	
12	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	75,000	26,40	1 980,00	Navýšení v poměru
			Online PSC VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122114 "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy" "sanace v případě neúnosného podloží dle PD" "chodník"30+22 "vjezdy"15+8					
13	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	11,000	-0,15	-1,63	Navýšení v poměru
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109 "dle přílohy Situace stavby" "spojovací postřik"7+4		11,000			
14	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	11,000	4,61	50,68	Navýšení v poměru
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111 "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy" "ohrubná vrstva"7+4		11,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				164,05	
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,505	109,00	164,05	Navýšení v poměru
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					

VV
VV
VV

"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"
"betonový obrubník 15*43*0,35*0,1
Součet

1,505
1,505