



MUKRP0059I7P

MU XZISML10001771MH12026

Smlouva o dílo.

I.

Smluvní strany

1. Město Kravaře

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

2. MIBORO s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: 28.října 2338/111, 702 00 Ostrava
Statutární zástupci: Tomáš Hnilka - jednatel
IČ: 25871986
DIČ: CZ25871986
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 58130004319/0800
zapsán v OR: C 23749vedena u Krajského soudu v Ostravě

dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tento závazkový vztah, jakož i rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu:

„Parkoviště u ZŠ Kravaře“, a to dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele shora citované stavby a v souladu se zadávací dokumentací.

1. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 135/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze

- na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo snížen v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Stejně podmínky platí i v případě méněprací.
 3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
 4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
 5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby: je plocha u ZŠ Kravaře a plocha v parčíku na ul. Komenského v Kravařích

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena bez DPH	3,802.553,99 Kč
DPH 21%	798.536,34 Kč
Cena vč. DPH	4,601.090,33 Kč

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací dokumentací apod.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
4. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla, s výjimkou změny ceny dle bodu 6. tohoto článku.
5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť.
6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke

snížení nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti této sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
9. Součástí smlouvy je zadávací dokumentace, ve které je specifikace požadovaných výrobků.

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit **od 1.6.2026 do 31.8.2026**.
2. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušeni provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.
4. Během přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla.
6. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Konečná faktura však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. bodem 5. této smlouvy.
8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný (i dílčí) termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.
9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

VII. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

VIII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
4. V souladu s ust. § 21 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění bez DPH (samostatné zdanitelné plnění) a to takto:
 - a) dílčí plnění do výše 90% z ceny díla tj. dílčí plnění měsíční se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí jsou soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obé bude podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno stavebním dozorem. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací dle harmonogramu výstavby díla. Lhůta splatnosti dílčích faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.
 - b) dílčí plnění na zbývající část ceny díla (tj. 10% ceny díla) tj. dílčí plnění konečné se považuje za samostatné zdanitelné plnění dnem dokončení zbylé části díla. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění konečnou fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obojí bude podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno stavebním dozorem a dále bude doložena rekapitulace veškerých provedených prací. Tato zbývající část ceny díla bude považována za pozastávku.
5. Pozastávka bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů poté, co byly odstraněny všechny drobné vady případně nedodělky, o čemž bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán zápis.
6. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

- pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
 8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
 9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
 10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
 11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy.
 12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentací a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.
4. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti objednatele

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků třetích osob.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném k provedení díla.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle zpracovaného plánu BOZP (součástí zadávací dokumentace) včetně prostorů zařízení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.
9. **Zhotovitel si před zahájením stavebních prací zajistí přechodné dopravní značení a vytyčení inženýrských sítí.**

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.
2. Stavební deník musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě,
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránících užívání – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně funkčnosti díla,
 - b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace
3. K příjemce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - b) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, ve 2 vyhotoveních v českém jazyce,
 - c) stavební a montážní deníky (originál),
 - d) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),
4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - g) seznam převzaté dokumentace,
 - h) soupis případných zjevných vad a nedodělků, pokud jej předávané dílo obsahuje s termínem jejich odstranění
 - i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přijímá,
 - j) datum a místo sepsání zápisu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
5. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přijímky sepíše smluvní strany dodatek

k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají vyšší platnost než záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci.
4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce a ostatní dodávky záruku za jakost díla v **délce 60 měsíců**.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní reklamovanou vadu,
 - b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu s odst. 4 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem,
 - c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem,

- e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady.
5. Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhůty jiné.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem.
7. Pokud nebude zhotovitel plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění vad sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu s odst. 3b) tohoto článku.
8. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby.
9. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění objednatel nemohl předmět díla řádně užívat.
11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

XVI.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná událost), nemající původ v jednání zhotovitele.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XVII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit

- smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
 5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu na náklady zhotovitele.
 6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
 7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH.
 8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
 9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění objednatele:
 - a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,
 - c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny,
 - d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 21 dnů,
 - e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů,
 - f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
 - g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek

- ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh
4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů,
 5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolventní řízení,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
 6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
 7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran.
 8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
 9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.
 10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XIX.

Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. čl. V. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
14. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy zadavší dokumentace
17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o

registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kravaře. Nezasílí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

18. O uzavření této Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Kravaře na 67. schůzi, konané dne 13.4.2026.

V Kravařích dne 13.4.2026


Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka

V Kravařích dne 13.4.2026

Za zhotovitele:

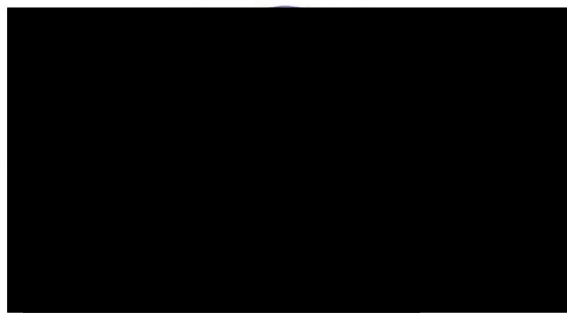

Tomáš Hnilka
prokurista

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: P1142 Parkoviště u ZŠ Kravaře

Zadavatel **Město Kravaře** IČO: 00300292
Náměstí 405/43 DIČ: CZ00300292
74721 Kravaře

Zhotovitel: **MIBORO s.r.o.** IČO: 25871986
28 října 3388/111 DIČ: CZ25871986
70200 Ostrava


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 268 575,39
PSV	0,00
MON	4 000,00
Vedlejší náklady	22 000,00
Ostatní náklady	33 000,00
Celkem	1 327 575,39


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 327 575,39 CZK
Základní DPH	21 %	278 790,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 606 366,22 CZK**



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	55 000,00	11 550,00	66 550,00	4
2	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	55 000,00	11 550,00	66 550,00	4
SO 02	Parkování na ulici Komenského	0,00	1 272 575,39	267 240,83	1 539 816,22	96
1	Parkování na ulici Komenského	0,00	1 194 132,29	250 767,78	1 444 900,07	90
2	Náhradní výsadba, kácení stropů	0,00	78 443,10	16 473,05	94 916,15	6
Celkem za stavbu		0,00	1 327 575,39	278 790,83	1 606 366,22	100

Popis stavby: P1142 - Parkoviště u ZŠ Kravaře

Popis objektu: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 02 - Parkování na ulici Komenského

Popis rozpočtu: 1 - Parkování na ulici Komenského

Popis rozpočtu: 2 - Náhradní výsadba, kácení stropů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			278 471,20	21,0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			78 443,10	5,9
5	Komunikace	HSV			627 855,67	47,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			145 664,30	11,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 000,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			57 437,70	4,3
M99	Ostatní práce "M"	MON			4 000,00	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			79 703,42	6,0
VN	Vedlejší náklady	VN			22 000,00	1,7
ON	Ostatní náklady	ON			33 000,00	2,5
Cena celkem					#####	###

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	2	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN Vedlejší náklady						22 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/
Koordinační práce a technologických dodávek stavby.								
Díl ON Ostatní náklady						33 000,00		
5	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požár a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí								
10	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	50 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	2	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě : požadovaném počtu.								

Celkem						55 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	SO 02	Parkování na ulici Komenského
R:	1	Parkování na ulici Komenského

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl 1 Zemní práce						278 471,20			
	1	113106231RC	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek bourání, demontáže : rozebrání stáv.chosníku ze zámk.dlažby 10/20cm/dlažba očištěna a ředána objednateli, 10% odpad - skládka : 106,3	m2	106,30000	80,40	8 546,52	822-1	RTS 24/
	2	113107515RC	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm zemní práce : odtěžení štěrk.vrstev podkladních chodník v tl.0,15m : 106,3	m2	106,30000	406,00	43 157,80	822-1	RTS 24/
	3	113107535RC	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm zemní práce : odtěžení štěrk.vrstev podkladních komunikace v tl.0,35m : 39	m2	39,00000	450,00	17 550,00	822-1	RTS 24/
	4	113151113RC	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nož upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, bourání, demontáže : frézování živ.krytu tl.40mm : 39	m2	39,00000	180,00	7 020,00	822-1	RTS 24/
	5	113151116RC	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nož upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	31,20000	240,00	7 488,00	822-1	RTS 24/

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	SO 02	Parkování na ulici Komenského
R:	1	Parkování na ulici Komenského

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bourání, demontáže : frézování živ.krytu tl.70mm : 31,2			31,20000			
6	113202111RC	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	126,90000	80,00	10 152,00	822-1	RTS 24/
		bourání, demontáže : vytrhání stávajících bet.obrubníků vč.lože, odvoz na skládku : 126,9			126,90000			
7	122201102RC	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	223,90000	120,00	26 868,00	800-1	RTS 24/
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, zemní práce : odkopávky zeminy , odvoz na skládku : 223,9			223,90000			
8	162701105RC	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 90 do 10 000 m	m ³	223,90000	190,00	42 541,00	800-1	RTS 24/
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 223,90000			223,90000			
9	162701109RC	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³	1 119,50000	12,00	13 434,00	800-1	RTS 24/
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 223,90000*5			1 119,50000			
10	171201201RC	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	223,90000	15,00	3 358,50	800-1	RTS 24/
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 223,90000			223,90000			
11	174101101RC	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	9,30000	171,00	1 590,30	800-1	RTS 24/
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zemní práce :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	50 02	Parkování na ulici Komenského
R:	1	Parkování na ulici Komenského

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zhutněný zásep zeminou po vybouraném chodníku (zemina z odkopávk) 1,8		1,80000				
		zhutněný zásep zeminou za obrubníky (zemina z odkopávek) : 7,5		7,50000				
12	180401211R	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, zemní práce :	m2	94,00000	14,10	1 325,40	823-1	RTS 24/
		oseť ornice trávním semenem : 94		94,00000				
13	181101102R	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. úprava zemní pláně pod budovanými zpevn.plochami-vyrovnaní, přehutnění : 409,01	m2	409,01000	18,20	7 443,98	800-1	RTS 24/
14	181301101R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, zemní práce : ohumusování terénu : 94	m2	94,00000	70,40	6 617,60	800-1	RTS 24/
15	184851111R	Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 s dovozem vody do 10 km, zemní práce : hnojení trávníku po zasetí do ornice : 94*0,01	m3	0,94000	4 375,00	4 112,50	823-1	RTS 24/
16	199000002R	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 223,90000	m3	223,90000	300,00	67 170,00	800-1	RTS 24/
17	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFÍ zemní práce : osetí ornice trávním semenem 0,03kg/m2 : 94*0,03	kg	2,82000	136,00	383,52		Vlastní
18	5832012	Zemina zahradní, tříděná 0/8	t	13,16000	738,00	9 712,08		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: SO 02	Parkování na ulici Komenského
R: 1	Parkování na ulici Komenského

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ornice - nová/hmotnost 1400kg/m3 : 94*0,1*1,4		13,16000				
Díl 5 Komunikace						627 855,67		
19	564861111R	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	39,00000	240,00	9 360,00	822-1	RTS 24/
		úprava komunikace dotčené výstavbou stání : šterkodrt' 0-63mm, 200mm : 39		39,00000				
20	596291111R	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	85,99140	200,00	17 198,28	822-1	RTS 24/
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 129,00000*0,6666		85,99140				
21	596291113R	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	146,05206	200,00	29 210,41	822-1	RTS 24/
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 219,10000*0,6666		146,05206				
22	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 400g/m2	m2	241,01000	95,00	22 895,95		Vlastní
		parkoviště-dlážděný povrch : separační geotextilie : 241,01		241,01000				
23	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	482,02000	250,00	120 505,00		Vlastní
		sanace zemní pláň pod park.stáním : celková tl.400mm po 200mm vrstvách : 241,01*2		482,02000				
24	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.8/16mm	m2	219,10000	180,00	39 438,00		Vlastní
		parkoviště dlážděný povrch : drcené kamenivo fr.8-16mm tl.150mm : 219,1		219,10000				
25	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	219,10000	220,00	48 202,00		Vlastní
		parkoviště dlážděný povrch : drcené kamenivo fr.16-32mm tl.200mm(v TZ uvedeno tl.150mm ve VV tl.200mm vypsádování zemní pláň) : 219,1		219,10000				
26	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	129,00000	220,00	28 380,00		Vlastní
		chodník - dlážděný povrch :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	SO 02	Parkování na ulici Komenského
R:	1	Parkování na ulici Komenského

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		štěrkodrt' fr.0-32mm tl.200mm : 129				129,00000		
27	565151211	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm úprava komunikace dotčené výstavbou stání : ACP 16, tl.70mm : 31,2	m2	31,20000	562,00	17 534,40		Vlastní
						31,20000		
28	567122112	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm úprava komunikace dotčené výstavbou stání : SC C8/10 tl.130mm : 23,4	m2	23,40000	418,00	9 781,20		Vlastní
						23,40000		
29	573231126	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 úprava komunikace dotčené výstavbou stání : spojovací postřík 0,6kg/m2 : 70,2	m2	70,20000	18,70	1 312,74		Vlastní
						70,20000		
30	577131111	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm úprava komunikace dotčené výstavbou stání : ACO 11, tl.40mm : 39	m2	39,00000	378,00	14 742,00		Vlastní
						39,00000		
31	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník - dlážděný povrch : kladení zámkové dlažby tl.60mm do drtě fr.4/8mm : 128 kladení betonové reliéfní dlažby pro nevidomé tl.60mm do drtě fr.4/8mm : 1	m2	129,00000	350,00	45 150,00		Vlastní
						128,00000		
						1,00000		
32	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm parkoviště dlážděný povrch : Parkoviště klasická dl.tl.80mm : 24 Parkoviště drenážní-distanční tl.80mm : 195,1	m2	219,10000	350,00	76 685,00		Vlastní
						24,00000		
						195,10000		
33	592452590R	tvárnice vegetační beton; l = 600,0 mm; š = 400 mm; h = 80,0 mm; 90x mm; podíl otevřené plochy 37,0 %; šedá dodávka dlažby : dlažba distanční(drenážní)tl.80mm : 195,1/(0,6*0,4) prořez 5% : 812,91667*0,05	kus	853,56250	99,00	84 502,69	SPCM	RTS 24/
						812,91667		
						40,64583		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	50 02	Parkování na ulici Komenského
R:	1	Parkování na ulici Komenského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	592452655R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 80,0 mm	m2	25,20000	450,00	11 340,00	SPCM	RTS 24/
zámková dlažba tl.80mm : Parkoviště klasická dl. : 24 24,00000 prořez 5% : 24*0,05 1,20000								
35	59245267R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	1,05000	520,00	546,00	SPCM	RTS 24/
chodník - dlážděný povrch : zámková dlažba tl.60mm pro nevidomé : 1 1,00000 prořez 5% : 1*0,05 0,05000								
36	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 60,0 mm	m2	134,40000	380,00	51 072,00	SPCM	RTS 24/
chodník - dlážděný povrch : kladení zámkové dlažby tl.60mm do drtě fr.4/8mm : 128 128,00000 prořez 5% : 128*0,05 6,40000								
Díl 91						145 664,30		
37	917862111R	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	50,50000	480,00	24 240,00	822-1	RTS 24/
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. komunikace - ostatní : nájezdový obrubník s opěrou 150/150/1000 : 50,5 50,50000								
38	917862111R	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového náběhového 1000/150/150-250, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	2,00000	888,00	1 776,00	822-1	RTS 24/
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	SO 02	Parkování na ulici Komenského
R:	1	Parkování na ulici Komenského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		komunikace - ostatní :						
		silniční obrubník přechodový s opěrou 150150-250/1000 : 2		2,00000				
39	460030081	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	53,50000	139,00	7 436,50		Vlastní
		komunikace- ostatní :						
		řezání asfaltu prac.spára rozhraní stáv. a upravený kryt : 53,5		53,50000				
40	914001111	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	2,00000	1 132,00	2 264,00		Vlastní
		Dopravní značení svislé- základní velikosts refl.fólií :						
		IP12+IP13b : 1+1		2,00000				
41	915721111	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	0,50000	567,00	283,50		Vlastní
		dopravní značení vodorovné :						
		symbol invalidy : 0,5		0,50000				
42	916661111	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100x200x1000 mm	m	70,00000	250,00	17 500,00		Vlastní
		komunikace-ostatní :						
		chodníkový obrubník : 70		70,00000				
43	917762111	Osazení ležatého obrubníku betonového(parkov.zábrana), s boční opě do lože z betonu C 12/15 parkovací zábrana osazení	m	16,00000	440,00	7 040,00		Vlastní
		osazení parkovací betonové zábrany : 10*1,6		16,00000				
		rozměry 1,6*0,2*0,13 :						
44	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku C H 25 1000/150/250	m	54,30000	380,00	20 634,00		Vlastní
		komunikace - ostatní :						
		silniční obrubník s opěrou 150/250/1000 : 54,3		54,30000				
45	931627111	Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. záplivkou	kg	53,50000	73,80	3 948,30		Vlastní
		Včetně očištění ploch spár před úpravou a očištění okolí spáry po úpravě.						
		zalití spáry -pracovní asf. : 53,5*1		53,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: SO 02	Parkování na ulici Komenského
R: 1	Parkování na ulici Komenského

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	40445050.A	Značka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1	kus	2,00000	971,00	1 942,00		Vlastní
		Dopravní značení svislé :						
		IP 12 : 1		1,00000				
		IP 13b : 1		1,00000				
47	40445159.A	Značka dopravní dodatková E 8 vodorovná, rozměr 500 x 150 mm, fólie kus	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		SDZ E8e : 1		1,00000				
48	40445161.A	Značka dopravní dodatková E 9 - E 13, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		SDZ E13 : 1		1,00000				
49	592314880	Zábrana parkovací 1600 x 200 x 130 mm	kus	10,00000	4 860,00	48 600,00		Vlastní
		zábrana parkovací : 10		10,00000				
Díl 96	Bourání konstrukcí					1 000,00		
50	97608900XR0	Demontáž stáv.odpadkových košů	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		Bourání, demontáže :						
		demontáž stávajících odpad.košů, předání objednateli(investor) : 2		2,00000				
Díl 99	Staveništní přesun hmot					57 437,70		
51	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	604,60736	95,00	57 437,70		Vlastní
Díl M99	Ostatní práce "M"					4 000,00		
52	999170019R0	Zkouška statická podloží	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
		komunikace - ostatní :						
		statická zkouška zemní pláně vč.protokolu : 2		2,00000				
Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					79 703,42		
53	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	131,59830	155,00	20 397,74		Vlastní
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
54	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 842,37620	12,00	22 108,51		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: SO 02	Parkování na ulici Komenského
R: 1	Parkování na ulici Komenského

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	979089001	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	65,10900	196,00	12 761,36		Vlastní

poplatek - tuny :

odtěžení štěrk.vrstev podkladních chodníků v tl.0,15m : 106,3*0,33 35,07900

odtěžení štěrk.vrstev podkladních komunikace v tl.0,35m : 39*0,77 30,03000

56	979990101	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	58,18050	420,00	24 435,81		Vlastní
----	-----------	------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	-----------	--	---------

bourání, demontáže- poplatek - tuny :

rozebrání stáv.chosníku ze zámk.dlažby 10/20cm/dlažba očištěna a

ředána objednateli, 10% odpad - skládka : 106,3*0,225

vytrhání stávajících bet.obrubníků vč.lože, odvoz na skládku : 126,9*0,27 34,26300

Celkem						1 194 132,29
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: SO 02	Parkování na ulici Komenského
R: 2	Náhradní výsadba, kácení stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 18 Povrchové úpravy terénu						78 443,10		
1	1801	Náhradní výsadba, kácení stromů - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,00000	78 443,10	78 443,10		Vlastní

Celkem	78 443,10
---------------	------------------

Výstavba parkovacích míst v zahradě školy ZŠ Komenského-Kravaře

Rozpočet pro založení DVP (vzhledem k malému rozsahu není rozpočtována následná rozvojové péče)

(veškeré ceny, pokud není uvedeno jinak, bez DPH)

Náhradní výsadba je uložena odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí města Kravaře. Taxony jsou pouze doporučené a jejich definitivní volba bude záležet na cílové lokalitě výsadby. Doporučeným prostorem pro výsadbu je zámecká zahrada Kravaře (na základě projednání)

ČAST: NOVĚ ZAKLADANÉ VEGETAČNÍ PRVKY A PESTEBNÍ OPATŘENÍ (SAĐOVĚ ÚPRAVY) - NÁHRADNÍ VÝSADBY

DÍL: Výsadba dřevinných vegetačních prvků

MONTÁŽ

NÁZEV POLOŽKY	KÓD POLOŽKY	CEN.SOUST AVA	MJ	CENA/MJ	MNOŽSTV	CENA CELKEM
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky přes	183151112	CS ÚRS HSV 823-1	kus	185,00 Kč	10	1 850,00 Kč
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do	184102115	CS ÚRS HSV 823-1	kus	663,00 Kč	10	6 630,00 Kč
Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	184215133	CS ÚRS HSV 823-1	kus	391,00 Kč	10	3 910,00 Kč
Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	184215412	CS ÚRS HSV 823-1	kus	103,00 Kč	10	1 030,00 Kč
Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	184911431	CS ÚRS HSV 823-1	m2	82,30 Kč	7	576,10 Kč

SPECIFIKACE (DODÁVKY) - rostlinný materiál

NÁZEV POLOŽKY	VYMEZENÍ	CEN.SOUST AVA	MJ	CENA / MJ	MNOŽSTV	CENA CELKEM
Acer campestre	zbal/ko	vlastní	kus	2 000,00 Kč	4	8 000,00 Kč
Tilia platyphyllos	zbal/ko	vlastní	kus	2 000,00 Kč	4	8 000,00 Kč
Quercus robur	zbal/ko	vlastní	kus	2 000,00 Kč	2	4 000,00 Kč

SPECIFIKACE (DODÁVKY) - ostatní materiál

NÁZEV POLOŽKY	VYMEZENÍ	CEN.SOUST AVA	MJ	CENA / MJ	MNOŽSTV	CENA CELKEM
---------------	----------	------------------	----	-----------	---------	-------------

kotvící a ochranný materiál - stromy	příčky v jedné horní a dvou dolních řadách, spojovací materiál (vruty/hřebíky), úvazky, ochranný nátěr kmene a základu kosterních větví (Arbo-flex	vlastní	kus	800,00 Kč	10	8 000,00 Kč
chráničky bází kmene	TreeProtect apod.; 1 ks strom	vlastní	kus	85,00 Kč	10	850,00 Kč
mulčovací borka	tříděná, borová, frakce 15-40 mm, v rozsahu závlahové mísy a tloušťce 10/15 cm záhony šefíků zamulčovány plošně tl 10/15 cm	vlastní	m ³	2 000,00 Kč	0,7	1 400,00 Kč
ochranný nátěr	Arbo-flex v 1-2 vrstvách kmene a báze kosterních větví, u keřů kmínky keřů	vlastní	kg	600,00 Kč	0,5	300,00 Kč
pomalou rozpustné hnojivo tabletové	Silvamix; 2 tablety na keř, 4 tablety na strom do výsadbové jámy	vlastní	kus	1,50 Kč	40	60,00 Kč
Rekapitulace dílu rozpočtu						44 606,10 Kč

Výstavba parkovacích míst v zahradě školy ZŠ Komenského-Kravaře

Rozpočet péstebních opatření - kácení dřevin

02.03.2024 (veškeré ceny, pokud není uvedeno jinak, bez DPH)

ČÁST: SO 02 - Péstební opatření (sadové úpravy) - KÁCENÍ

DÍL: Péstební opatření u stávajících dřevinných vegetačních prvků

MONTÁŽ

NÁZEV POLOŽKY	KÓD POLOŽKY	CEN.SOUSTA VA	MJ	CENA/MJ	MNOŽSTV	CENA CELKEM
vodorovné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm vč. rozřezání a naložení větví na dopravní prostředek/hromadu	112151011	CS ÚRS HSV 823-1	kus	309,00 Kč	1	309,00 Kč
vodorovné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm vč. rozřezání a naložení větví na dopravní prostředek/hromadu	112151012	CS ÚRS HSV 823-1	kus	435,00 Kč	1	435,00 Kč
směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm vč. rozřezání a naložení větví na dopravní prostředek/hromadu	112151114	CS ÚRS HSV 823-1	kus	3 470,00 Kč	1	3 470,00 Kč
směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 600 do 700 mm vč. rozřezání a naložení větví na dopravní prostředek/hromadu	112151116	CS ÚRS HSV 823-1	kus	8 740,00 Kč	1	8 740,00 Kč
odstranění pářeží D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	112201111	CS ÚRS HSV 823-1	kus	663,00 Kč	1	663,00 Kč
odstranění pářeží D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	112201112	CS ÚRS HSV 823-1	kus	1 370,00 Kč	1	1 370,00 Kč
odstranění pářeží D přes 0,3 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	112201115	CS ÚRS HSV 823-1	kus	6 650,00 Kč	1	6 650,00 Kč
odstranění pářeží D přes 0,5 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	112201117	CS ÚRS HSV 823-1	kus	12 200,00 Kč	1	12 200,00 Kč
						33 837,00 Kč

Rekapitulace dílu rozpočtu

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **P1142 Parkoviště u ZŠ Kravaře**

Zadavatel **Město Kravaře** IČO: **00300292**
Náměstí 405/43 DIČ: **CZ00300292**
74721 Kravaře

Zhotovitel: **MIBORO s.r.o.** IČO: **25871986**
28 října 3388/111 DIČ: **CZ25871986**
70200 Ostrava


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 121 046,78
PSV	266 931,82
MON	4 000,00
Vedlejší náklady	45 000,00
Ostatní náklady	38 000,00
Celkem	2 474 978,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 474 978,60 CZK
Základní DPH	21 %	519 745,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 994 724,11 CZK



Za zhotovitele

dne _____

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	83 000,00	17 430,00	100 430,00	3
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	83 000,00	17 430,00	100 430,00	3
SO 01	Parkování na ulici Nádražní	0,00	1 275 719,82	267 901,16	1 543 620,98	52
1	Parkování na ulici Nádražní	0,00	1 263 719,82	265 381,16	1 529 100,98	51
2	Kácení stromů	0,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00	0
SO 03	Oplocení	0,00	974 019,28	204 544,05	1 178 563,33	39
1	Oplocení	0,00	974 019,28	204 544,05	1 178 563,33	39
SO 04	Přeložka VO	0,00	142 239,50	29 870,30	172 109,80	6
1	Přeložka VO	0,00	142 239,50	29 870,30	172 109,80	6
Celkem za stavbu		0,00	2 474 978,60	519 745,51	2 994 724,11	100

Popis stavby: P1142 - Parkoviště u ZŠ Kravaře
 Popis objektu: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady
 Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady
 Popis objektu: SO 01 - Parkování na ulici Nádražní
 Popis rozpočtu: 1 - Parkování na ulici Nádražní
 Popis rozpočtu: 2 - Kácení stromů
 Popis objektu: SO 03 - Oplocení
 Popis rozpočtu: 1 - Oplocení
 Popis objektu: SO 04 - Přeložka VO
 Popis rozpočtu: 1 - Přeložka VO

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			326 901,79	13,2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			12 000,00	0,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			150 355,27	6,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			388 294,93	15,7
5	Komunikace	HSV			681 330,14	27,5
8	Trubní vedení	HSV			16 520,00	0,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			166 541,30	6,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			52 533,11	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			69 966,06	2,8
D 1	Zemní práce	HSV			23 663,40	1,0
D 2	Zakládání	HSV			2 516,00	0,1
D 4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 225,00	0,3
D 5	Komunikace pozemní	HSV			1 849,50	0,1
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			4 000,00	0,2
D 997	Přesun sutě	HSV			3 885,60	0,2
D D1	Kabely, uzemnění, vybavení jednotlivých světelných míst, svítidla,	HSV			63 900,00	2,6
D D2	Revizní zkoušky, měření, protokoly, geotetické práce, ostatní náklady	HSV			34 200,00	1,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			266 931,82	10,8
M99	Ostatní práce "M"	MON			4 000,00	0,2

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			114 364,68	4,6
VN	Vedlejší náklady	VN			45 000,00	1,8
ON	Ostatní náklady	ON			38 000,00	1,5
Cena celkem					#####	###

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: 50 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN Vedlejší náklady						45 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/
Kordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl ON Ostatní náklady						38 000,00		
5	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požár a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí								
10	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.								
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě ; požadovaném počtu.								
Celkem						83 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: SO 01	Parkování na ulici Nádražní
R: 1	Parkování na ulici Nádražní

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						255 741,05		
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho bourání, demontáže : rozebrání stáv.chodníku z bet. plošné dlažby 30/30cm, odvoz na skládku 13,5	m2	13,50000	90,50	1 221,75		Vlastní
				13,50000				
2	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu bourání, demontáže : rozebrání stáv.chodníku ze zámk.dlažby 10/20cm/dlažba očištěna a ředána objednateli, 10% odpad - skládka : 127,5	m2	127,50000	80,40	10 251,00		Vlastní
				127,50000				
3	113107515	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm zemní práce : odtěžení štěrku.vrstev podkladních chodníků v tl.0,15m : 141	m2	141,00000	150,00	21 150,00		Vlastní
				141,00000				
4	113107535	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm zemní práce : odtěžení štěrku.vrstev podkladních komunikace v tl.0,35m : 40	m2	40,00000	350,00	14 000,00		Vlastní
				40,00000				
5	113151113	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm bourání, demontáže : frézování živ.krytu tl.40mm : 38,5	m2	38,50000	228,00	8 778,00		Vlastní
				38,50000				
6	113151116	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm bourání, demontáže : frézování živ.krytu tl.70mm : 30,6	m2	30,60000	305,50	9 348,30		Vlastní
				30,60000				
7	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních bourání, demontáže : vytrhání stávajících bet.obrubníků vč.lože, odvoz na skládku : 81	m	81,00000	126,00	10 206,00		Vlastní
				81,00000				
8	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 zemní práce : odkopávky zeminy , odvoz na skládku : 243,53	m3	243,53000	120,00	29 223,60		Vlastní
				243,53000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: SO 01	Parkování na ulici Nádražní
R: 1	Parkování na ulici Nádražní

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
9	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním úprava zemní pláně pod budovanými zpevn.plochami-vyrovnání, přehutnění : 453,7	m2	453,70000	12,00	5 444,40		Vlastní
10	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemní práce : odvoz zeminy na skládku : 243,53	m3	243,53000	230,00	56 011,90	800-1	RTS 24/
11	162701109R	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 243,53000*5	m3	1 217,65000	12,00	14 611,80	800-1	RTS 24/
12	171201201R	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 243,53000	m3	243,53000	10,00	2 435,30	800-1	RTS 24/
13	199000002R	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 243,53000	m3	243,53000	300,00	73 059,00	800-1	RTS 24/
Díl 5 Komunikace						681 330,14		
14	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 400g/m2 parkoviště : separační geotextilie : 250	m2	250,00000	110,00	27 500,00		Vlastní
15	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm sanace zemní pláně pod park.stáním : celková tl.400mm po 200mm vrstvách : 250*2	m2	500,00000	240,00	120 000,00		Vlastní
16	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm parkoviště dlážděný povrch :	m2	227,00000	180,00	40 860,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: SO 01	Parkování na ulici Nádražní
R: 1	Parkování na ulici Nádražní

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drcené kamenivo fr.8-16mm tl.150mm : 227		227,00000				
17	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	45,70000	180,00	8 226,00		Vlastní
		vjezd k budově ZŠ-dlážděný povrch : štěrkodrt' fr.0-32mm tl.150mm : 45,7		45,70000				
18	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	45,70000	180,00	8 226,00		Vlastní
		vjezd k budově ZŠ-dlážděný povrch : štěrkodrt' fr.0-63mm tl.150mm : 45,7		45,70000				
19	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	227,00000	230,00	52 210,00		Vlastní
		parkoviště dlážděný povrch : drcené kamenivo fr.16-32mm tl.200mm(v TZ uvedeno tl.150mm ve VV tl.200mm vespádování zemní pláň) : 227		227,00000				
20	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	118,00000	230,00	27 140,00		Vlastní
		chodník - dlážděný povrch : štěrkodrt' fr.0-32mm tl.200mm : 118		118,00000				
21	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	40,00000	230,00	9 200,00		Vlastní
		úprava komunikace dotčené výstavbou stání : štěrkodrt' 0-63mm, 200mm : 40		40,00000				
22	565151211	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	30,60000	562,00	17 197,20		Vlastní
		úprava komunikace dotčené výstavbou stání : ACP 16, tl.70mm : 30,6		30,60000				
23	567122112	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm	m2	23,00000	418,00	9 614,00		Vlastní
		úprava komunikace dotčené výstavbou stání :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: SO 01	Parkování na ulici Nádražní
R: 1	Parkování na ulici Nádražní

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SC C8/10 tl.130mm : 23		23,00000				
24	573231126	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 úprava komunikace dotčené výstavbou stání : spojovací postřik 0,6kg/m2 : 70,6	m2	70,60000	18,70	1 320,22		Vlastní
25	577131111	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm úprava komunikace dotčené výstavbou stání : ACO 11, tl.40mm : 40	m2	40,00000	378,00	15 120,00		Vlastní
26	596291111R	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 118,00000*0,6666	m	78,65880	150,00	11 798,82	822-1	RTS 24/
27	596291113R	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 272,70000*0,6666	m	181,78182	150,00	27 267,27	822-1	RTS 24/
28	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník - dlážděný povrch : kladení zámkové dlažby tl.60mm do drtě fr.4/8mm : 118	m2	118,00000	350,00	41 300,00		Vlastní
29	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm zámková dlažba tl.80mm : Parkoviště klasická dl. : 40 Parkoviště drenážní-distanční : 187 Vjezd k budově ZŠ klasická dl. : 42,5 Vjezd k budově ZŠ dl.pro nevidomé : 3,2	m2	272,70000	350,00	95 445,00		Vlastní
30	592452590R	tvárnice vegetační beton; l = 600,0 mm; š = 400 mm; h = 80,0 mm; 90x mm; podíl otevřené plochy 37,0 %; šedá dodávka dlažby : dlažba distanční(drenážní)tl.80mm : 187/(0,6*0,4) prořez 5% : 779,16667*0,05	kus	818,12500	99,00	80 994,38	SPCM	RTS 24/
31	59245264R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	3,36000	550,00	1 848,00	SPCM	RTS 24/

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: SO 01	Parkování na ulici Nádražní
R: 1	Parkování na ulici Nádražní

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zámková dlažba tl.80mm :						
		Vjezd k budově ZŠ dl.pro nevidomé : 3,2		3,20000				
		prořez 5% : 3,2*0,05		0,16000				
32	592452655R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 80,0 mm	m2	86,62500	450,00	38 981,25	SPCM	RTS 24/
		Parkoviště klasická dl. :						
		zámková dlažba tl.80mm : 40		40,00000				
		Vjezd k budově ZŠ klasická dl. : 42,5		42,50000				
		prořez 5% : 82,5*0,05		4,12500				
33	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; 60,0 mm	m2	123,90000	380,00	47 082,00	SPCM	RTS 24/
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 118,00000		118,00000				
		prořez 5% : 118*0,05		5,90000				
Díl 8	Trubní vedení					16 520,00		
34	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00000	3 515,00	3 515,00		Vlastní
		komunikace - ostatní :						
		výšková úprava stáv.ul.vpusti : 1		1,00000				
35	899332111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	1,00000	2 540,00	2 540,00		Vlastní
		komunikace - ostatní :						
		výšková úprava stáv.kanal.šachty - snížení o cca 10cm : 1		1,00000				
36	55243094R	Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpust; zatížení: D 400; l = 500 mm b = 500 mm	kus	1,00000	3 590,00	3 590,00	SPCM	RTS 24/
		komunikace - ostatní :						
		dodání nové litinové mříže při výškové úpravě vpusti : 1		1,00000				
37	55243348	Poklop litinový D400 bez odvětrání, včetně tl. vložky, průměr 610 mm	kus	1,00000	6 875,00	6 875,00		Vlastní
		komunikace - ostatní :						
		dodání nového litinového poklopu při výškové úpravě šachty : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: SO 01	Parkování na ulici Nádražní
R: 1	Parkování na ulici Nádražní

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci						166 541,30		
38	911131111	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo osazení zábradlí silničního : 5	m	5,00000	878,00	4 390,00		Vlastní
39	912511321	Zpomalovací práh 30 km/h průběžný díl 500 mm černý+žlutý montáž zpomalovacího prahu celkem 5,5m - černožluté provedení : 2*5	ks	10,00000	1 024,00	10 240,00		Vlastní
40	912511324	Zpomalovací práh 30 km/h koncový díl 215 mm žlutý+černý montáž zpomalovacího prahu celkem 5,5m - černožluté provedení+koncový díl : 2	ks	2,00000	480,50	961,00		Vlastní
41	914001111	Osazení svíslé doprav.značky a sloupku, bet.základ Dopravní značení svíslé- základní velikosts refl.fólií : IP12+IP13+A7b : 1+1+2	kus	4,00000	1 132,00	4 528,00		Vlastní
42	914993001	Demontáž dočasné značky - na stojanu V.O. - značka B29 bourání, demontáže : demontáž dopravní značky B29 na sloupy V.O. : 1	kus	1,00000	43,80	43,80		Vlastní
43	915721111	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. dopravní značení vodorovné : symbol invalidy : 0,5	m2	0,50000	567,00	283,50		Vlastní
44	917762111	Osazení ležatého obrubníku betonového(parkov.zábrana), s boční opě do lože z betonu C 12/15 parkovací zábrana osazení dopravní zařízení : osazení parkovací betonové zábrany : 9*1,6	m	14,40000	454,00	6 537,60		Vlastní
45	917862111R1	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. komunikace - ostatní : silniční obrubník s opěrou 150/250/1000 : 50	m	50,00000	480,00	24 000,00	0822-1	RTS 24/

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	SO01	Parkování na ulici Nádražní
R:	1	Parkování na ulici Nádražní

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	917862111R	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s b opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	50,50000	480,00	24 240,00	822-1	RTS 24/
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		komunikace - ostatní :						
		nájezdový obrubník s opěrou 150/150/1000 : 50,5		50,50000				
47	917862111R	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového náběhového 1000/150/150-250, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 12/15	m	1,00000	888,00	888,00	822-1	RTS 24/
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		komunikace - ostatní :						
		silniční obrubník přechodový s opěrou 150150-250/1000 : 1		1,00000				
48	931627111	Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. záhlvkou	kg	53,00000	73,80	3 911,40		Vlastní
		Včetně očištění ploch spár před úpravou a očištění okolí spáry po úpravě.						
		zalití spáry -pracovní asf. : 53*1		53,00000				
49	460030081	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	53,00000	139,00	7 367,00		Vlastní
		komunikace- ostatní :						
		řezání asfaltu prac.spára rozhraní stáv. a upravený kryt : 53		53,00000				
50	40444937.A	Značka dopravní výstražná A 1 - A 30, rozměr 900 mm, fólie 1	kus	2,00000	980,00	1 960,00		Vlastní
		A7b : 2		2,00000				
51	40445023.A	Značka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozměr 700 mm, fólie 1	kus	3,00000	813,00	2 439,00		Vlastní
		B20a : 2+1		3,00000				
52	40445050.A	Značka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1	kus	2,00000	971,00	1 942,00		Vlastní
		Dopravní značení svislé :						
		IP 12 : 1		1,00000				
		IP 13b : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: SO 01	Parkování na ulici Nádražní
R: 1	Parkování na ulici Nádražní

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	40445141.A	Značka dopravní dodatková E 1 - E 2, rozměr 500 x 500 mm, fólie 1	kus	2,00000	785,00	1 570,00		Vlastní
		SDZ E1 : 2		2,00000				
54	40445159.A	Značka dopravní dodatková E 8 vodorovná, rozměr 500 x 150 mm, fólie 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		SDZ E8e : 1		1,00000				
55	40445161.A	Značka dopravní dodatková E 9 - E 12, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		SDZ E13 : 1		1,00000				
56	553470970XF	Zábradlí 0,4/0,4/0,4 m včetně patek	kus	5,00000	3 500,00	17 500,00		Vlastní
		zábradlí : 5		5,00000				
57	592314880	Zábrana parkovací 1600 x 200 x 130 mm	kus	9,00000	4 860,00	43 740,00		Vlastní
		zábrana parkovací : 9		9,00000				
Díl 96		Bourání konstrukcí				1 260,75		
58	966005111	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	4,10000	307,50	1 260,75		Vlastní
		bourání, demontáže :						
		demontáž stáv. silničního trubk. zábradlí vč. bet. kotvicích patek (3ks) : 4,1		4,10000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				60 002,75		
59	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	631,60789	95,00	60 002,75		Vlastní
Díl M99		Ostatní práce "M"				4 000,00		
60	999170019RQ	Zkouška statická podloží	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
		kommunikace - ostatní :						
		statická zkouška zemní pláně vč. protokolu : 2		2,00000				
Díl D96		Přesuny suťi a vybouraných hmot				78 323,83		
61	979089001	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	77,33000	304,00	23 508,32		Vlastní
		poplatek - tuny :						
		odtěžení štěrku vrstev podkladních chodníků v tl. 0,15m : 141*0,33		46,53000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: SO01	Parkování na ulici Nádražní
R: 1	Parkování na ulici Nádražní

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odtěžení štěrku vrstev podkladních komunikace v tl.0,35m : 40*0,77		30,80000				
62	979990101	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	52,42050	195,00	10 222,00		Vlastní
		bourání, demontáže- poplatek - tuny :						
		rozebrání stáv.chodníku z bet. plošné dlažby 30/30cm, odvoz na skládku 13,5*0,138		1,86000				
		rozebrání stáv.chodníku ze zámk.dlažby 10/20cm/dlažba očištěna a ředána objednateli, 10% odpad - skládka : 127,5*0,225		28,69000				
		vytrhání stávajících bet.obrubníků vč.lože, odvoz na skládku : 81*0,27		21,87000				
63	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	138,06040	155,00	21 399,36		Vlastní
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
64	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 932,84560	12,00	23 194,15		Vlastní
Celkem						1 263 719,82		

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: SO 01	Parkování na ulici Nádražní
R: 2	Kácení stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 18		Povrchové úpravy terénu				12 000,00		
1	1801	Kácení stromů - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
Celkem						12 000,00		

Výstavba parkovacích míst v zahradě školy ZŠ Komenského-Kravaře

Rozpočet pěstebních opatření - kácení dřevin

02.03.2024 (veškeré ceny, pokud není uvedeno jinak, bez DPH)

ČÁST: SO 01 - Pěstební opatření (sadové úpravy) - KÁCENÍ**DÍL: Pěstební opatření u stávajících dřevinných vegetačních prvků****MONTÁŽ**

NÁZEV POLOŽKY	KÓD POLOŽKY	CEN.SOUSTAV A	MJ	CENA/MJ	MNOŽSTV	CENA CELKEM
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm vč. rozřezání a naložení větví na dopravní prostředek/hromadu	112151014	CS ÚRS HSV 823-1	kus	2 620,00 Kč	1	2 620,00 Kč
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm	112151013	CS ÚRS HSV 823-1	kus	1 360,00 Kč	1	1 360,00 Kč
Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	112201112	CS ÚRS HSV 823-1	kus	1 370,00 Kč	1	1 370,00 Kč
Odstranění pařezu D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	112201115	CS ÚRS HSV 823-1	kus	6 650,00 Kč	1	6 650,00 Kč
Rekapitulace dílu rozpočtu						12 000,00 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	SO 03	Oplocení
R:	1	Oplocení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						71 160,74		
1	121101101RC	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 263*0,2	m3	52,60000	103,50	5 444,10	800-1	RTS 24/
				52,60000				
2	132201211RC	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením v na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné os nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. nový základ : 1*0,6*(0,5+5,18+0,8+14,74+29,15+4,93+7,4+4,53) bourání stávajícího základu : 0,8*0,4*(0,85+14,81+39,98+0,53+0,48-1,83) 0,8*0,4*1,83 Koeficient : 0,05	m3	61,38930	210,00	12 891,75	800-1	RTS 24/
				40,33800				
				17,54240				
				0,58560				
				2,92330				
3	132201219RC	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3 zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením v na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné os nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 61,38930*0,5	m3	30,69465	53,20	1 632,96	800-1	RTS 24/
				30,69465				
4	162201102RC	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 52,60000	m3	52,60000	62,70	3 298,02	800-1	RTS 24/
				52,60000				
5	162701105RC	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 90 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	10,16870	321,50	3 269,24	800-1	RTS 24/

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	SO 03	Oplocení
R:	1	Oplocení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 61,38930		61,38930				
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 51,22060*-1		-51,22060				
6	162701109RC	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	50,84352	25,80	1 311,76800	1	RTS 24/
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,16870*5		50,84352				
7	167101101RC	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	52,60000	165,00	8 679,00800	1	RTS 24/
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 52,60000		52,60000				
8	171201201RC	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	10,16870	21,30	216,58800	1	RTS 24/
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,16870		10,16870				
9	174101101RC	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	51,22060	120,00	6 146,47800	1	RTS 24/
		z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu kolem nového základu :		16,13520				
		0,4*0,6*(0,5+5,18+0,8+14,74+29,15+4,93+7,4+4,53)						
		zásyp po bourání stávajícího základu :		17,54240				
		0,8*0,4*(0,85+14,81+39,98+0,53+0,48-1,83)						
		0,8*0,4*1,83		0,58560				
		0,8*0,3*(0,85+14,81+39,98+0,53+0,48-1,83)		13,15680				
		0,8*0,93*1,83		1,36152				
		Koeficient : 0,05		2,43908				
10	181301104RC	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	200,00000	120,00	24 000,00800	1	RTS 24/
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rov nebo ve svahu do 1 : 5,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	SO 03	Oplocení
R:	1	Oplocení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	200			200,00000				
11	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,16870	m3	10,16870	420,00	4 270,85	800-1	RTS 24/
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						150 355,27		
12	274313611R0	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. 0,4*0,7*(0,5+5,18+0,8+14,74+29,15+4,93+7,4+4,53) Koeficient : 0,05	m3	19,76562	6 900,00	136 382,78	801-1	RTS 24/
13	274351215R0	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažer jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 0,4*0,7*8 2*0,7*(0,5+5,18+0,8+14,74+29,15+4,93+7,4+4,53)	m2	96,36200	95,00	9 154,39	801-1	RTS 24/
14	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažer jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 96,36200	m2	96,36200	50,00	4 818,10	801-1	RTS 24/
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						388 294,93		
15	311351805R0	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 2*5,18*((0,96+0,76)/2) 2*0,5*1,8	m2	119,91600	950,00	113 920,20	801-1	RTS 24/

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	SO 03	Oplocení
R:	1	Oplocení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2*0,8*1,8		2,88000				
		2*0,5*1,57		1,57000				
		2*13,74*((0,74+0,63)/2)		18,82380				
		2*0,5*1,68		1,68000				
		2*0,5*1,67		1,67000				
		2*13,82*((0,82+0,61)/2)		19,76260				
		2*0,5*1,66		1,66000				
		2*13,82*((0,65+0,85)/2)		20,73000				
		2*0,5*1,5		1,50000				
		2*1*1,65		3,30000				
		2*5,6*((0,73+0,8)/2)		8,56800				
		2*0,5*1,58		1,58000				
		2*0,5*1,56		1,56000				
		2*3,53*0,7		4,94200				
		2*0,5*1,55		1,55000				
		2*4,93*((0,65+0,85)/2)		7,39500				
		2*0,3*1,65		0,99000				
		0,3*(1,8+1,57+1,54+1,68+1,57+1,15+0,85*10+1,5+1,65+1,58+1,56+1,1,1,05+1,8+1,65)		9,04500				

16	311351806R0	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	119,91600	250,00	29 979,00	801-1	RTS 24/
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------	-------	---------

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostornství, ve volných nebo zapažených jámách, rýl šachtách, včetně případných vzpěr,

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 119,91600 119,91600

17	311361821R0	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t	1,82937	51 000,00	93 297,87	801-1	RTS 24/
----	-------------	---------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-----------	-----------	-------	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	SO 03	Oplocení
R:	1	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 16,63064*0,11		1,82937				
18	31101	Příplatek za povrchovou úpravu-imitace vertikálně kladených dřevěných latí se zvýrazněným, strukturováním	m2	119,91600	325,00	38 972,70		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 119,91600		119,91600				
19	31102	Vytvoření dilatace	kus	8,00000	2 000,00	16 000,00		Vlastní
20	311321825R0	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, XC4, kvalita povr. PB3	m3	16,63065	5 780,00	96 125,16		Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

0,3*5,18*((0,96+0,76)/2)	1,33644
0,3*0,5*1,8	0,27000
0,3*0,8*1,8	0,43200
0,3*0,5*1,57	0,23550
0,3*13,74*((0,74+0,63)/2)	2,82357
0,3*0,5*1,68	0,25200
0,3*0,5*1,67	0,25050
0,3*13,82*((0,82+0,61)/2)	2,96439
0,3*0,5*1,66	0,24900
0,3*13,82*((0,65+0,85)/2)	3,10950
0,3*0,5*1,5	0,22500
0,3*1*1,65	0,49500
0,3*5,6*((0,73+0,8)/2)	1,28520
0,3*0,5*1,58	0,23700
0,3*0,5*1,56	0,23400
0,3*3,53*0,7	0,74130
0,3*0,5*1,55	0,23250
0,3*4,93*((0,65+0,85)/2)	1,10925
0,3*0,3*1,65	0,14850

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	SO 03	Oplocení
R:	1	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 96 Bourání konstrukcí						51 272,36		
21	961044111R	Bourání základů z betonu prostého	m3	14,51832	2 550,00	37 021,72	801-3	RTS 24/
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, 0,8*0,3*(0,85+14,81+39,98+0,53+0,48-1,83)		13,15680				
		0,8*0,93*1,83		1,36152				
22	962052211R	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	11,87553	1 200,00	14 250,64	801-3	RTS 24/
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		0,35*0,85*1,12		0,33320				
		0,35*0,85*1,09		0,32428				
		0,35*0,85*1,35*2		0,80325				
		0,35*0,49*(14,81-0,85*2)		2,24837				
		0,35*0,4*(39,98-1,83-0,85)		5,22200				
		0,93*1,1*1,83		1,87209				
		0,35*1,1*(0,53+0,48)		0,38885				
		0,5*0,4*0,59		0,11800				
		Koeficient : 0,05		0,56550				
Díl 99 Staveništní přesun hmot						9 963,31		
23	998152121R	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m	t	104,87699	95,00	9 963,31	801-5	RTS 24/
		na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou KMCH 2 a 3 - JKSo šesté místo)						
Díl 767 Konstrukce zámečnické						266 931,82		
24	767914810R	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m	m	50,41000	152,00	7 662,32	800-767	RTS 24/
		14,81+39,98-0,85*3-1,83		50,41000				
25	767920810R	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	1,00000	395,50	395,50	800-767	RTS 24/

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	S0 03	Oplocení
R:	1	Oplocení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
26	767920820RC	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	2,00000	469,00	938,00	800-767	RTS 24/
27	767999801RC	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 2 do 50 kg	kg	120,00000	85,30	10 236,00	800-767	RTS 24/
sloupky : 20*6				120,00000				
28	Z01	D+M plotová sekce, rozměr 2480x800 mm, žárový pozink	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00		Vlastní
<p>Nátěr všech prvků - rychleschnoucí elastická epoxysterová polomatná samozákladující nátěrová hmota s obsahem antikorozního pigmentu zinkfosfátu. Vhodná do korozního prostředí C2-C3 dle ISO 12 944. 2x nátěr RAL 7016. Podrobněji viz, výpis zámečnických výrobků</p>								
29	Z02	D+M plotová sekce, rozměr 2660x800 mm, žárový pozink	kus	5,00000	6 800,00	34 000,00		Vlastní
<p>Nátěr všech prvků - rychleschnoucí elastická epoxysterová polomatná samozákladující nátěrová hmota s obsahem antikorozního pigmentu zinkfosfátu. Vhodná do korozního prostředí C2-C3 dle ISO 12 944. 2x nátěr RAL 7016. Podrobněji viz, výpis zámečnických výrobků</p>								
30	Z03	D+M plotová sekce, rozměr 2670x800 mm, žárový pozink	kus	10,00000	7 000,00	70 000,00		Vlastní
<p>Nátěr všech prvků - rychleschnoucí elastická epoxysterová polomatná samozákladující nátěrová hmota s obsahem antikorozního pigmentu zinkfosfátu. Vhodná do korozního prostředí C2-C3 dle ISO 12 944. 2x nátěr RAL 7016. Podrobněji viz, výpis zámečnických výrobků</p>								
31	Z04	D+M plotová sekce, rozměr 2370x800 mm, žárový pozink	kus	2,00000	6 300,00	12 600,00		Vlastní
<p>Nátěr všech prvků - rychleschnoucí elastická epoxysterová polomatná samozákladující nátěrová hmota s obsahem antikorozního pigmentu zinkfosfátu. Vhodná do korozního prostředí C2-C3 dle ISO 12 944. 2x nátěr RAL 7016. Podrobněji viz, výpis zámečnických výrobků</p>								
32	Z05	D+M plotová sekce, rozměr 2700x800 mm, žárový pozink	kus	2,00000	6 900,00	13 800,00		Vlastní
<p>Nátěr všech prvků - rychleschnoucí elastická epoxysterová polomatná samozákladující nátěrová hmota s obsahem antikorozního pigmentu zinkfosfátu. Vhodná do korozního prostředí C2-C3 dle ISO 12 944. 2x nátěr RAL 7016. Podrobněji viz, výpis zámečnických výrobků</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	SO 03	Oplocení
R:	1	Oplocení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	Z06	D+M plotová sekce, rozměr 1670x800 mm, žárový pozink	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
<p>Nátěr všech prvků - rychleschnoucí elastická epoxyesterová polomatná samozákladující nátěrová hmota s obsahem antikorozního pigmentu zinkfosfátu. Vhodná do korozního prostředí C2-C3 dle ISO 12 944. 2x nátěr RAL 7016. Podrobněji viz, výpis zámečnických výrobků</p>								
34	Z07	D+M brána, rozměr 2780x1430 mm, žárový pozink	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
<p>Nátěr všech prvků - rychleschnoucí elastická epoxyesterová polomatná samozákladující nátěrová hmota s obsahem antikorozního pigmentu zinkfosfátu. Vhodná do korozního prostředí C2-C3 dle ISO 12 944. 2x nátěr RAL 7016. Podrobněji viz, výpis zámečnických výrobků</p>								
35	Z08	D+M branka, rozměr 1200x1430 mm, žárový pozink	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
<p>Nátěr všech prvků - rychleschnoucí elastická epoxyesterová polomatná samozákladující nátěrová hmota s obsahem antikorozního pigmentu zinkfosfátu. Vhodná do korozního prostředí C2-C3 dle ISO 12 944. 2x nátěr RAL 7016. Podrobněji viz, výpis zámečnických výrobků</p>								
36	Z09	D+M branka, rozměr 1200x1500 mm, žárový pozink	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
<p>Nátěr všech prvků - rychleschnoucí elastická epoxyesterová polomatná samozákladující nátěrová hmota s obsahem antikorozního pigmentu zinkfosfátu. Vhodná do korozního prostředí C2-C3 dle ISO 12 944. 2x nátěr RAL 7016. Podrobněji viz, výpis zámečnických výrobků</p>								
37	Z10	D+M branka, rozměr 1300+1300x1500 mm, žárový pozink	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
<p>Nátěr všech prvků - rychleschnoucí elastická epoxyesterová polomatná samozákladující nátěrová hmota s obsahem antikorozního pigmentu zinkfosfátu. Vhodná do korozního prostředí C2-C3 dle ISO 12 944. 2x nátěr RAL 7016. Podrobněji viz, výpis zámečnických výrobků</p>								
38	Z11	D+M branka, rozměr 1300+1300x1500 mm, žárový pozink	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
<p>Nátěr všech prvků - rychleschnoucí elastická epoxyesterová polomatná samozákladující nátěrová hmota s obsahem antikorozního pigmentu zinkfosfátu. Vhodná do korozního prostředí C2-C3 dle ISO 12 944. 2x nátěr RAL 7016.</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	S0 03	Oplocení
R:	1	Oplocení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podrobněji viz.výpis zámečnických výrobků						
39	Z12	D+M sloupek, délka 845 mm, jáckel 80x30x3 mm, žárový pozink, kotev patka sloupku 100x100x5 mm + 4x chem. kotva M10	kus	16,00000	2 000,00	32 000,00		Vlastní

U 4 ks sloupků navíc kotevní plech, rozměr 100x80x5 mm

Nátěr všech prvků - rychleschnoucí elastická epoxysterová polomatná samozákladující nátěrová hmota s obsahem antikorozního pigmentu zinkfosfátu.

Vhodná do korozního prostředí C2-C3 dle ISO 12 944. 2x nátěr RAL 7016.

Podrobněji viz.výpis zámečnických výrobků

40 998767201RC Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky % 2 000,00000 2,40 4 800,00800-767 RTS 24/ I
6 m
50 m vodorovně

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	36 040,85					
41	979082213RC	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrub urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	58,74629	55,60	3 266,29	822-1	RTS 24/ I
42	979082219RC	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	822,44801	13,60	11 185,29	822-1	RTS 24/ I
43	979087212RC	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	58,74629	172,50	10 133,74	822-1	RTS 24/ I
44	979999978RC	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm ² , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	58,74629	195,00	11 455,53	801-3	RTS 24/ I

Celkem	974 019,28
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: SO 04	Přeložka VO
R: 1	Přeložka VO

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl D 1 Zemní práce						23 663,40		
1	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 mm	m ²	30,00000	124,00	3 720,00		Vlastní
2	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m ³	15,00000	500,00	7 500,00		Vlastní
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3, ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	24,00000	23,30	559,20		Vlastní
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m ³	24,00000	22,80	547,20		Vlastní
5	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m ³	10,50000	274,00	2 877,00		Vlastní
6	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	10,50000	520,00	5 460,00		Vlastní
7	175111209	Příplatek za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m ³	15,00000	200,00	3 000,00		Vlastní
Díl D 2 Zakládání						2 516,00		
8	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m ³	0,50000	699,00	349,50		Vlastní
9	58344121	štěrkodrt' frakce 0/8	t	1,00000	447,00	447,00		Vlastní
10	274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m ²	0,25000	1 240,00	310,00		Vlastní
11	274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m ²	0,25000	202,00	50,50		Vlastní
12	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m ³	0,30000	4 530,00	1 359,00		Vlastní
13	871395231	Trubka PVC DN 400 pro ustavení dířku	m	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl D 4 Vodorovné konstrukce						8 225,00		
14	451573111	Lože otevřený výkop ze štěrkopísku	m ³	4,50000	1 330,00	5 985,00		Vlastní
15	899623151	Obetonování chrániček betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m ³	0,50000	4 480,00	2 240,00		Vlastní
Díl D 5 Komunikace pozemní						1 849,50		
16	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m ²	4,50000	411,00	1 849,50		Vlastní
Díl D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						4 000,00		
17	Kpol1	Demontáž stávajícího sloupu VO	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O:	SO 04	Přeložka VO
R:	1	Přeložka VO

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl D 997		Přesun sutě					3 885,60	
18	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,00000	54,30	434,40		Vlastní
19	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8,00000	11,40	91,20		Vlastní
20	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp 17 05 04	t	8,00000	420,00	3 360,00		Vlastní
Díl D D1		Kabely, uzemnění, vybavení jednotlivých světelných míst, svítidla, stožáry, základy atd. - D+M					63 900,00	
21	Pol_0021	Stožár VETKNUTÉ STUPŇOVITÉ OSVITLOVACÍ STOŽÁR JMENOVITÉ VÝŠKY 4 m	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00		Vlastní
22	35410281	rozvod přípojnicový prachotěsný, dílec pojistkový odbočný v AI průběžr 315A (KABELOVÁ SPOJKA)	kus	2,00000	3 900,00	7 800,00		Vlastní
23	34774005	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 25W 2635lm 40 stmívatelné	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
24	741127156	Montáž přípojnicový rozvod AI průmyslový upevňovací část - ocelový stožár	kus	2,00000	320,00	640,00		Vlastní
25	K Pol11	Stožárová elektrovýzbroj pro 1x jištěný okruh	ks	2,00000	2 100,00	4 200,00		Vlastní
26	741420913	Nátěry ochranného úhelníku nebo trubky včetně držáků hromosvodů	kus	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
27	34523412	vložka pojistková E27 normální 2410 2A	kus	2,00000	20,00	40,00		Vlastní
28	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY 4x16mm ²)	m	60,00000	189,00	11 340,00		Vlastní
29	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	60,00000	55,00	3 300,00		Vlastní
30	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY 3x1,5mm ²)	m	20,00000	18,00	360,00		Vlastní
31	34343204	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 38/12	ks	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní
32	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	96,00000	35,00	3 360,00		Vlastní
33	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,00000	50,00	1 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: P1142	Parkoviště u ZŠ Kravaře
O: SO 04	Přeložka VO
R: 1	Přeložka VO

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	50,00000	16,00	800,00		Vlastní
35	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) 61/75mm, HDPE+LDPE	m	50,00000	40,00	2 000,00		Vlastní
36	741135034	Číslování jednostranné spojek, závěrů a forem do 60 žil	kus	2,00000	140,00	280,00		Vlastní
37	35441073	drát D 10mm FeZn	m	60,00000	25,00	1 500,00		Vlastní
38	35442027	svorka uzemnění Cu pro zemnicí pásku a drát, 77x42mm V4A	kus	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
39	35431020	svorka uzemnění Cu přípojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10 mm plochá, 2 šrouby	kus	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
40	741420912	Nátěry jímacích tyčí včetně držáků a ochranné stříšky hromosvodů	kus	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
Díl D D2 Revizní zkoušky, měření, protokoly, geotetické práce, ostatní náklady						34 200,00		
41	K Pol30	Přepojení rozvodu VO, provizorní provoz, rozfázování VO, provedení kontrolních měření, součinnost se, správcem VO	h	8,00000	900,00	7 200,00		Vlastní
42	K Pol31	Jednání se správcem cizích sítí	h	8,00000	600,00	4 800,00		Vlastní
43	K Pol32	Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části VN/NN, včetně vypracování revizních zpráv	h	8,00000	900,00	7 200,00		Vlastní
44	K Pol33	Provedení světelné technického měření osvětlovací soustavy, včetně protokolu	h	10,00000	900,00	9 000,00		Vlastní
45	Pol34	Měření zemních odporů strojených zemničů	kmpł	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
46	Pol35	Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
47	Pol36	Zajištění beznapětového stavu dotčených částí el. instalace dle platných provozních předpisů a, legislativy	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Celkem						142 239,50		