








PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		65
ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 65 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 65	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: 13.4.2026
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nová podlaha DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.65 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k doplnění vrstvy podlahy v kuchyni. Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.		
POKYN VYDANÝ:		DATUM: 8.4.2026
TOTO OZNÁMENÍ JE POUZE PRO INFORMOVÁNÍ A NEJEDNÁ SE O POKYN K PROVEDENÍ PRÁCE. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE OBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVBAŘ: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 	

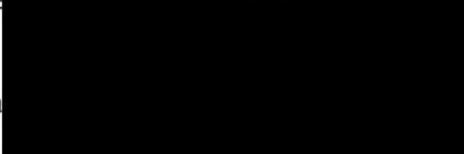

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		65																
ÚSEK: stavební																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 65 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 65																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:		OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 13.4.2026																
PŘEDMĚT ZMĚNY: nová podlaha v kuchyni DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.65 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">324 369,52 Kč</td><td style="text-align: right;">68 117,6 Kč</td><td style="text-align: right;">392 487,12 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">324 369,52 Kč</td><td style="text-align: right;">68 117,6 Kč</td><td style="text-align: right;">392 487,12 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	324 369,52 Kč	68 117,6 Kč	392 487,12 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	324 369,52 Kč	68 117,6 Kč	392 487,12 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	324 369,52 Kč	68 117,6 Kč	392 487,12 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	324 369,52 Kč	68 117,6 Kč	392 487,12 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 24.2026																
VYJÁDŘENÍ: 																		
OD ADP:		PODPIS: DATUM: 15.4.26																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ BKOM - p	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna.																	

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+				číslo OZ: 65	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum:			
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:	ZL 65				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
Předmět změny:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k doplnění vrstvy podlahy v kuchyni. Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstave 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stav					
Stanovisko projektanta stavby:	<i>Souhlasím se ZL.</i>				
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+				číslo ZL: 65	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.				
Změnový list vystavil:					
Datum:					



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny

Popis a zdůvodnění změny:

Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k doplnění vrstvy podlahy v kuchyni.

Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: 0- Kč	Cena víceprací bez DPH: 324 369,52,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 324 369,52,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH: 42 012 358,50,- Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum: 13.4.2026	Datum: 8.6.2026

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY

Objekt: ZL3 Změnové listy k Dodatku č.3

Rozpočet: ZL65 Nová podlaha v kuchyni

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno



Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	324 369,52
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	324 369,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	324 369,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 324 369,52 CZK

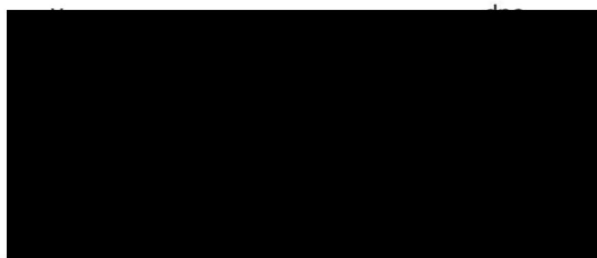

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			217 958,40	67,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			50 965,00	15,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 912,00	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 271,40	1,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			44 262,72	13,6
Cena celkem					324 369,52	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY
O:	ZL3	Změnové listy k Dodatku č.3
R:	ZL65	Nová podlaha v kuchyni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						217 958,40
1a	632001R	Systémový betonový potěr s vlákny, rychleschnoucí, spojovací můstek	m2	115,20000	1 892,00	217 958,40
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 912,00
84	965043441RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo, teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m ²	m3	6,91200	1 000,00	6 912,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 271,40
118	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	10,80000	395,50	4 271,40
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						44 262,72
241	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	17,28000	471,00	8 138,88
242	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	17,28000	432,50	7 473,60
243	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	172,80000	48,20	8 328,96
244	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí přes 4000 m do 5000 m	t	17,28000	376,00	6 497,28
245	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu, odpadů	t	17,28000	800,00	13 824,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						50 965,00
4	928116121R01	Demontáž odvodnění žlabu s ocel.mříží	kus	14,00000	650,00	9 100,00
1	928116121R01	Montáž odvodnění žlabu s ocel.mříží, rozměry 4,0x0,3 m	kus	3,00000	7 755,00	23 265,00

Včetně:

- osazení žlabů a betonových dílců,
- podezdění a osazení litinových skříněk a osazení rámu a poklopů na skřínky,
- vyzdění a omítnutí čel odvodňovacích žlabů a svislých kanálků,
- osazení krycích desek na žlaby,
- nadbetonování stěn žlabů,
- osazení desek nebo rámu a mříží na žlab.

2	928116121R02	Montáž odvodnění žlabu s ocel.mříží, rozměry 0,9x0,6 m	kus	2,00000	3 460,00	6 920,00
---	--------------	--------------------------------------------------------	-----	---------	----------	----------

Včetně:

- osazení žlabů a betonových dílců,
- podezdění a osazení litinových skříněk a osazení rámu a poklopů na skřínky,
- vyzdění a omítnutí čel odvodňovacích žlabů a svislých kanálků,
- osazení krycích desek na žlaby,
- nadbetonování stěn žlabů,
- osazení desek nebo rámu a mříží na žlab.

3	928116121R03	Montáž odvodnění žlabu s ocel.mříží, rozměry 0,8x0,4 m	kus	4,00000	2 920,00	11 680,00
---	--------------	--------------------------------------------------------	-----	---------	----------	-----------

Včetně:

- osazení žlabů a betonových dílců,
- podezdění a osazení litinových skříněk a osazení rámu a poklopů na skřínky,
- vyzdění a omítnutí čel odvodňovacích žlabů a svislých kanálků,
- osazení krycích desek na žlaby,
- nadbetonování stěn žlabů,
- osazení desek nebo rámu a mříží na žlab.