



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny	68
ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 68 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 68
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 13.4.2026
PŘEDMĚT ZMĚNY: podlaha mrazící boxy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.68 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k změně technologie vyhotovení podlah pro mrazící boxy. Tato změna nemá dopad do ceny, ani do termínu.	
POKYN VYDAL:	DATUM: 8.4.2026
TOTO OZNÁMENÍ NEMÁ PŮSOBNOST PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVBAŘ: BKČ	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		68	
ÚSEK: stavební			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 68 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 68		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: <i>13.4.2026</i>	
PŘEDMĚT ZMĚNY: podlaha mrazící boxy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.68 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	81 601,46 Kč	17 136,31 Kč	98 737,77 Kč
Méněpráce:	-81 601,46 Kč	-17 136,31 Kč	-98 737,77 Kč
Rozdíl:			0 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE			DATUM: <i>8.2.2026</i>
VYJÁDŘENÍ:			
OD ADP:		PODPIS:	DATUM: <i>15.4.26</i>
SCHVÁLIL:		PODPIS:	DATUM:
STAVBAŘ BKOP		PRÁVCE STAVBY: DI Magistrát města Brna	

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+				číslo OZ: 68	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum:			
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:	ZL 68				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
Předmět změny:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde ke změně technologie vyhotovení podlah pro mrazicí boxy.					
Tato změna nemá dopad do ceny, ani do termínu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru st:					
Stanovisko projektanta stavby: <i>YOUNG & RUBICAM SE ZL.</i>					
Stanovisko energetického specialisty:					

Příloha:

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+

číslo ZL: 67

Zhotovitel: PSK group, spol. s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny

Popis a zdůvodnění změny:

Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde ke změně technologie vyhotovení podlah pro mrazící boxy.

Tato změna nemá dopad do ceny, ani do termínu.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-81 601,46,- Kč

81 601,46- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:

0,00,- Kč

41 619 871,38,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 13.4. 2026

Datum: 8. 4. 2026

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY
Objekt: ZL3 Změnové listy k Dodatku č.3
Rozpočet: ZL68 Podlaha mrazících boxů vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	81 601,46
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	81 601,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	81 601,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

81 601,46 CZK

v

dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			81 601,46	100,0
Cena celkem					81 601,46	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY
O:	ZL3	Změnové listy k Dodatku č.3
R:	ZL68	Podlaha mrazicích boxů vícepráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				81 601,46
1	799-01	Izolované polyuretanové (PUR) panely pro výstavbu chladicích a mrazicích boxů. Tloušťka panelu 60mm šířka 1 000mm, tloušťka plechu 0,5 mm. Standardně dodávané s profilem a v barvě RAL 9010	m2	41,90000	1 947,53	81 601,51
2	799	Haléřové vyrovnání	-	-1,00000	0,05	-0,05

Položkový rozpočet

S:	24-300-010b	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	SO01.I_NEUZN	Základní škola - kuchyně a jídelna_FÁZE I. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	001_NEUZN	Stavební úpravy, bourací práce Méněpráce

ZL68 podlaha mrazící boxy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 763		Dřevostavby	-38 226,52			
144	763614141R00	Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na sraz, lepením, bez dodávky desky	m2	-41,95000	138,50	-5 810,08
145	763792102R00	Montáž ostatních dílců pásků do 100 mm	m	-9,00000	40,30	-362,70
146	763793111R00	Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kg	-40,00000	71,10	-2 844,00
147	605157099R	Hranolek dřevina: SM	m3	-0,03600	8 180,00	-294,48
148	606233003R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 12,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 9	m2	-46,98400	601,00	-28 237,38
149	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	-0,45042	1 505,00	-677,88
Díl: 713		Izolace tepelné	-43 374,94			
78	713121.X01	Montáž tepelné izolace podlah, nosný rošt z terčů	m2	-41,95000	261,50	-10 969,93


Pokládka PUR desek na podložky výška cca 12 mm, vč. dodávky podložek

12 mm vzduchová mezera/pevná podložka cca 12 mm - pod stěny boxů

79	283755168R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PUR; tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 35, kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m2	-41,95000	765,00	-32 091,75
81	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,24284	1 290,00	-313,26

ZL68 podlaha mrazící boxy mnp

-81 601,46



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY

Objekt: ZL3 Změnové listy k Dodatku č.3

Rozpočet: ZL68 Podlaha mrazících boxů ROZDÍLOVÝ

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 0,00 CZK

v _____ dne

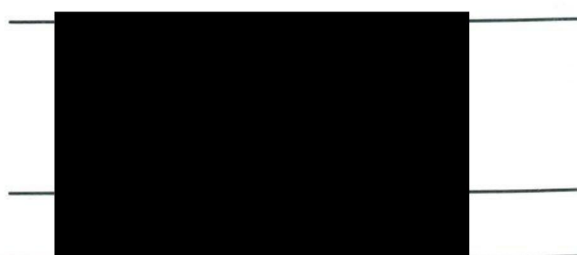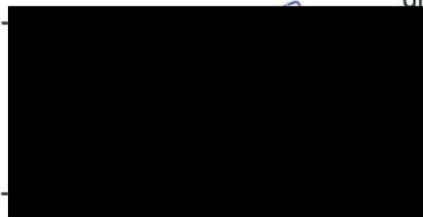

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-43 374,94	####
763	Dřevostavby	PSV			-38 226,52	####
799	Ostatní	PSV			81 601,46	####
Cena celkem					0,00	####

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY
O:	ZL3	Změnové listy k Dodatku č.3
R:	ZL68	Podlaha mrazících boxů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763 Dřevostavby						-38 226,52
144	763614141R00	Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na sraz, lepením, bez dodávky desky	m2	-41,95000	138,50	-5 810,08
145	763792102R00	Montáž ostatních dílců pásků do 100 mm	m	-9,00000	40,30	-362,70
146	763793111R00	Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků kotevních želez, příložek, patek, táhel	kg	-40,00000	71,10	-2 844,00
147	605157099R	Hranolek dřevina: SM	m3	-0,03600	8 180,00	-294,48
148	606233003R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 12,0 mm; š = 3000 mm; h = 1500,0 mm; počet vrstev 9	m2	-46,98400	601,00	-28 237,38
149	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	-0,45042	1 505,00	-677,88
Díl: 799 Ostatní						81 601,46
1	799-01	Izolované polyuretanové (PUR) panely pro výstavbu chladících a mrazících boxů. Tloušťka panelu 60mm šířka 1 000mm, tloušťka plechu 0,5 mm. Standardně dodávané s profilem a v barvě RAL 9010	m2	41,90000	1 947,53	81 601,51
2	799	Haléřové vyrovnání	-	-1,00000	0,05	-0,05
Díl: 713 Izolace tepelné						-43 374,94
78	713121.X01	Montáž tepelné izolace podlah, nosný rošt z terčů	m2	-41,95000	261,50	-10 969,93
Pokládka PUR desek na podložky výška cca 12 mm, vč. dodávky podložek 12 mm vzduchová mezera/pevná podložka cca 12 mm - pod stěny boxů						
79	283755168R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PUR; tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 35, kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m2	-41,95000	765,00	-32 091,75
81	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,24284	1 290,00	-313,26