

Změnový list číslo 284B	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI:	-
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Uložení technologie 6.NP	
Část díla dotčená změnovým listem	
D.1.1-3 SO 101 Hala - ASŘ (objednatel ARENA část MK)	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace 1 neobsahovala skladbu podlahy 6.NP pro místa uložení technologických zařízení, tedy skladbu se základy, roznašecími ocelovými deskami a antivibračními deskami.	
Nové řešení :	
Změnou dochází k doplnění skladby podlahy 6.NP pro uložení vyvzorkovaných technologických zařízení. Technické detaily změny jsou zřejmé z Přílohy č. 4 a Přílohy č. 5 tohoto změnového listu.	
Zdůvodnění změny :	
Potřeba provedení změny byla zjištěna v průběhu výstavby a projekce RPD, během kterých bylo zjištěno, že Projektová dokumentace 1 a soupis prací 1 neobsahuje řešení skladby podlahy 6.NP pro místa uložení technologických zařízení. Současně došlo v rámci vzorkování k výběru finálních typů technologických zařízení, která budou dodána. Nové řešení zohledňuje výše uvedené a povede k nezbytnému provedení skladby podlahy 6.NP v místech uložení technologických zařízení, která bude dostatečně únosná a technicky funkční z pohledu zamezení nežádoucího přenosu vibrací od technologických zařízení dovnitř MFH. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je potřebná pro řádné a funkční provedení Díla a pro vybudování míst v 6.NP pro uložení vyvzorkovaných technologických zařízení a která je dána okolností (nedostatek Původního řešení což nebylo před uzavřením smlouvy snadno odhalitelné), kterou zadavatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZZV.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
S dopadem na výkresovou dokumentaci.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 22.7.2025, pod bodem 93/3 a ze dne 29.7.2025, po bodem 75/4.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 284B	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
2. CN antivibrační podložka	
3. CN Měření vibrací	
4. PD plechy	
5. PD 6.NP	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZZV (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZZV (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZZV (Kč bez DPH):	-149 001,55 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZZV (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZZV (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZZV (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZZV (Kč bez DPH):	2 047 186,28 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZZV (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	-149 001,55 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	2 047 186,28 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 898 184,73 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	2 296 803,52 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt:

Soupis: ZL 284B - Uložení technologie 6.NP

Místo: Výstaviště Brno Datum: 09.12.2025

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: Arch.Design, s.r.o., APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 898 184,73

D		HSV	Práce a dodávky HSV	169 178,99				
D		27	Zakládání - základy	112 824,51				
1	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	10,244	3 283,00	33 631,05	SOD
	VV		základy pod technologie					
	VV		5,35*2,345*0,17		2,133			
	VV		4,77*2,66*0,17		2,157			
	VV		6,94*3,28*0,17		3,870			
	VV		6,01*2,04*0,17		2,084			
	VV		Součet		10,244			
2	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	11,354	766,00	8 697,16	SOD
	VV		základy pod technologie					
	VV		(5,35+2,345)*2*0,17		2,616			
	VV		(4,77+2,66)*2*0,17		2,526			
	VV		(6,94+3,28)*2*0,17		3,475			
	VV		(6,01+2,04)*2*0,17		2,737			
	VV		Součet		11,354			
3	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	11,354	257,00	2 917,98	SOD
4	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,012	66 777,00	67 578,32	SOD
	VV		KARI síť 100/100/8					
	VV		základy pod technologie					
	VV		5,35*2,345*2*7,9*0,001		0,198			
	VV		4,77*2,66*2*7,9*0,001		0,200			
	VV		6,94*3,28*2*7,9*0,001		0,360			
	VV		6,01*2,04*2*7,9*0,001		0,194			
	VV		Součet		0,952			
	VV		0,95206929*1,06277 'Přepočtené koeficientem množství		1,012			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	123 183,75				
5	K	632453424	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro těžký provoz, tl. přes 15 do 20 mm	m2	126,602	973,00	123 183,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632453424					
	VV		VZT					
	VV		5,35*2,345		12,546			
	VV		4,77*2,66		12,688			
	VV		6,94*3,28		22,763			
	VV		6,01*2,04		12,260			
	VV		6,94*2,66		18,460			
	VV		6,28*2,97		18,652			
	VV		DA					
	VV		5,6*2,61*2		29,232			
	VV		Součet		126,602			
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce	-72 043,83				
6	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	-126,602	445,00	-56 337,89	SOD
	VV		Odpočet skladby podlahy					
	VV		PD265					
	VV		VZT					
	VV		5,35*2,345*-1		-12,546			
	VV		4,77*2,66*-1		-12,688			
	VV		6,94*3,28*-1		-22,763			
	VV		6,01*2,04*-1		-12,260			
	VV		6,94*2,66*-1		-18,460			
	VV		6,28*2,97*-1		-18,652			
	VV		DA					
	VV		5,6*2,61*2*-1		-29,232			
	VV		Součet		-126,602			
7	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	-506,408	23,00	-11 647,38	SOD
	VV		Odpočet skladby podlahy					
	VV		PD265*4					
	VV		126,602*4*-1		-506,408			
	VV		Součet		-506,408			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K		631319211	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	-8,736	277,00	-2 419,87	SOD
	VV			Odpočet skladby podlahy					
	VV			PD265*0,069					
	VV			126,602*0,069*-1		-8,736			
	VV			Součet		-8,736			
9	K		633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	-126,602	22,00	-2 785,24	SOD
	VV			Odpočet skladby podlahy					
	VV			PD265					
	VV			126,602*-1		-126,602			
	VV			Součet		-126,602			
10	K		634112127	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 120 mm	m	66,790	22,00	1 469,38	SOD
	VV			základy pod technologie					
	VV			(5,35+2,345)*2		15,390			
	VV			(4,77+2,66)*2		14,860			
	VV			(6,94+3,28)*2		20,440			
	VV			(6,01+2,04)*2		16,100			
	VV			Součet		66,790			
11	K		635111311	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého	m2	-6,330	51,00	-322,83	SOD
	VV			Odpočet skladby podlahy					
	VV			elastifik. EPS tl. 30mm					
	VV			PD265*0,05					
	VV			126,602*0,05*-1		-6,330			
	VV			Součet		-6,330			
D		998	Přesun hmot					5 214,56	
12	K		998011004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m	t	16,398	240,00	3 935,52	SOD
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: poměrná část monoliticko-zděných konstrukcí							
13	K		998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	16,398	78,00	1 279,04	SOD
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: poměrná část monoliticko-zděných konstrukcí							
D		PSV	Práce a dodávky PSV					1 499 766,74	
D		712	Povlakové krytiny					13 421,42	
14	K		712841559	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	34,338	178,00	6 112,16	SOD
	VV			Diesel agregát					
	VV			(5,6+0,3)*(2,61+0,3)*2		34,338			
	VV			Součet		34,338			
15	M		62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	39,489	167,00	6 594,66	SOD
	VV			pás s hliníkovou vložkou vodorovně					
	VV			Diesel agregát					
	VV			(5,6+0,3)*(2,61+0,3)*2		34,338			
	VV			Součet		34,338			
	VV			34,338*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		39,489			
16	K		998712104	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,218	2 949,00	642,88	SOD
17	K		998712193	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,218	329,00	71,72	SOD
D		713	Izolace tepelné					-21 935,69	
18	K		713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-126,602	47,00	-5 950,29	SOD
	VV			Odpočet skladby podlahy					
	VV			elastifik. EPS tl. 30mm					
	VV			PD265					
	VV			126,602*-1		-126,602			
	VV			Součet		-126,602			
19	M		28375673	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	-132,932	91,00	-12 096,81	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Odpočet skladby podlahy					
			VV elastifik. EPS tl. 30mm					
			VV PD265*1,05					
			VV 126,602*1,05*-1		-132,932			
			VV Součet		-132,932			
20	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	-69,662	22,00	-1 532,56	SOD
			VV Odpočet skladby podlahy					
			VV PD265*1,05					
			VV 126,602*1,05*-1		-132,932			
			VV pod základ - separace					
			VV 5,35*2,345*1,05		13,173			
			VV 4,77*2,66*1,05		13,323			
			VV 6,94*3,28*1,05		23,901			
			VV 6,01*2,04*1,05		12,873			
			VV Součet		-69,662			
21	M	28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	-76,628	28,00	-2 145,58	SOD
			VV Z_PEfólie*1,1					
			VV 69,662*1,1*-1		-76,628			
			VV Součet		-76,628			
22	K	998713104	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m	t	-0,111	1 452,00	-161,17	SOD
23	K	998713193	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	-0,111	444,00	-49,28	SOD
D 714			Akustická a protiotřesová opatření				192 300,69	
24	K	SYL R pol. 01	Montáž a dodávka antivibrační desky SYLOMER SR42/25	m2	4,050	5 557,26	22 506,90	CN + 15%
			VV Sylomer SR42/25					
			VV 2,1+1,95		4,050			
25	K	SYL R pol. 02	Montáž a dodávka antivibrační desky SYLOMER SR55/25	m2	5,850	6 666,55	38 999,32	CN + 15%
			VV Sylomer SR55/25					
			VV 1,95+1,95+1,95		5,850			
26	K	SYL R pol. 03	Montáž a dodávka antivibrační desky SYLOMER SR110/25	m2	2,550	8 787,73	22 408,71	CN + 15%
			VV SYLOMER SR 110/25					
			VV 2,55		2,550			
27	K	SYL R pol. 04	Příprava,řezání,balné	m2	12,500	115,00	1 437,50	CN + 15%
28	K	SYL R pol. 05	Montáž a dodávka antivibrační desky SOLODYN NC25	m2	6,000	17 824,71	106 948,26	CN + 15%
D 767			Konstrukce zámečnické				1 357 816,78	
29	K	767995101	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	126,100	296,00	37 325,60	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995101					
			VV okované hrany základu					
			VV (5,35+2,345)*2*1,18		18,160			
			VV (4,77+2,66)*2*1,18		17,535			
			VV (6,94+3,28)*2*1,18		24,119			
			VV (6,01+2,04)*2*1,18		18,998			
			VV pracny k pásovině					
			VV ((5,35+2,345)*2)/0,5*0,3*1,18		10,896			
			VV ((4,77+2,66)*2)/0,5*0,3*1,18		10,521			
			VV ((6,94+3,28)*2)/0,5*0,3*1,18		14,472			
			VV ((6,01+2,04)*2)/0,5*0,3*1,18		11,399			
			VV Součet		126,100			
30	M	13011042	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x3mm	t	0,136	32 800,00	4 460,80	CS ÚRS 2025 02
			P					
			VV Poznámka k položce:					
			VV Hmotnost: 1,18 kg/m					
			VV okované hrany základu					
			VV (5,35+2,345)*2*1,18*0,001		0,018			
			VV ((5,35+2,345)*2)/0,5*0,3*1,18*0,001		0,011			
			VV (4,77+2,66)*2*1,18*0,001		0,018			
			VV ((4,77+2,66)*2)/0,5*0,3*1,18*0,001		0,011			
			VV (6,94+3,28)*2*1,18*0,001		0,024			
			VV ((6,94+3,28)*2)/0,5*0,3*1,18*0,001		0,014			
			VV (6,01+2,04)*2*1,18*0,001		0,019			
			VV ((6,01+2,04)*2)/0,5*0,3*1,18*0,001		0,011			
			VV Součet		0,126			
			VV 0,12609952*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,136			
31	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	13 188,000	56,10	739 846,80	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995116					
			VV AHU 16					
			VV 2,0*6,0*2*157		3 768,000			
			VV AHU 18					
			VV 2,0*6,0*2*196,25		4 710,000			
			VV Diesel agregát					
			VV 2,0*6,0*2*196,25		4 710,000			
			VV Součet		13 188,000			
32	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	4,069	34 000,00	138 346,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost 157 kg/m2</i>					
	VV		AHU 16					
	VV		2,0*6,0*2*157*0,001		3,768			
	VV		Mezisoučet		3,768			
	VV		Součet		3,768			
	VV		3,768*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		4,069			
33	M	13611258	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule	t	10,174	36 200,00	368 298,80	CS ÚRS 2025 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost 196,25 kg/m2</i>					
	VV		AHU 18					
	VV		2,0*6,0*2*196,25*0,001		4,710			
	VV		Diesel agregát					
	VV		2,0*6,0*2*196,25*0,001		4,710			
	VV		Součet		9,420			
	VV		9,42*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		10,174			
34	K	767991912	Ostatní opravy řezání plamenem	m	98,014	176,00	17 250,46	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767991912					
	VV		40,624+12,0+45,39		98,014			
35	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	15,060	2 263,00	34 080,78	SOD
36	K	998767193	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	15,060	1 209,00	18 207,54	SOD
D	777		Podlahy lité				-53 552,65	
37	K	777.EPOX01	Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bežešvý, nízkoúdržbový, hl	m2	-126,602	423,00	-53 552,65	SOD
	VV		Odpočet skladby podlahy					
	VV		PD265					
	VV		126,602*-1		-126,602			
	VV		Součet		-126,602			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				11 716,19	
38	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	79,702	147,00	11 716,19	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314101					
	VV		VZT osa 4					
	VV		6,94*2,66		18,460			
	VV		VZT osa 6-7					
	VV		6,28*2,97		18,652			
	VV		Diesel agregát osa 1-41					
	VV		5,6*2,61*2		29,232			
	VV		okované hrany základu					
	VV		(5,35+2,345)*2*(0,17+0,03)		3,078			
	VV		(4,77+2,66)*2*(0,17+0,03)		2,972			
	VV		(6,94+3,28)*2*(0,17+0,03)		4,088			
	VV		(6,01+2,04)*2*(0,17+0,03)		3,220			
	VV		Součet		79,702			
D	OST		Ostatní				229 239,00	
39	K	AVT R pol. 01	Měření a vyhodnocení úrovně vibrací technologií	kpl	1,000	170 775,00	170 775,00	CN + 15%
40	K	HZS11602R	Zpracování a příprava změny, vytváření rozpočtů, koordinace	h	72,000	812,00	58 464,00	SOD/DOD
	VV		1x technik/přípravář/stavbyvedoucí (počet osob*dny*hodiny)					
	VV		1*4*8		32,000			
	VV		1*3*8		24,000			
	VV		1*2*8		16,000			
	VV		Součet		72,000			

Dodavatel:

Studio D - akustika s.r.o.
U Sirkárny 467/2a
370 04 České Budějovice 4

IČ: 25174240

DIČ: CZ25174240

Telefon:

E-mail: akustikad@akustikad.com

www.akustikad.com

Nabídka č.: 25NA00912

Datum zápisu: 21.08.2025

Platno do: 20.09.2025

reg. OR KS Č.Budějovice odd. C-7818

Odběratel:

IČ:

46678468

DIČ:

CZ46678468


HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5

Tel.:

Konečný příjemce:

Sloučení cenových nabídek na dodání materiálu Sylomer

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Jednotky 6NP:							
Sylomer SR42/25, (AHU10 - 14 ks 100 x1500 mm)	2,1 m2	5 690,00	15,00%	10 156,65	21%	2 132,90	12 289,55
Sylomer SR55/25, (AHU20 - 13 ks 100 x1500 mm)	1,95 m2	6 820,00	15,00%	11 304,15	21%	2 373,87	13 678,02
Sylomer SR55/25, (AHU16 - 13 ks 100x1500 mm)	1,95 m2	6 820,00	15,00%	11 304,15	21%	2 373,87	13 678,02
Sylomer SR110/25, (AHU18 - 17 ks 100x1500 mm)	2,55 m2	8 990,00	15,00%	19 485,83	21%	4 092,02	23 577,85
Sylomer SR55/25, (AHU20 - 13 ks 100x1500 mm)	1,95 m2	6 820,00	15,00%	11 304,15	21%	2 373,87	13 678,02
Sylomer SR42/25, (AHU30 - 13 ks 100x1500 mm)	1,95 m2	5 680,00	15,00%	9 414,60	21%	1 977,07	11 391,67
Příprava, řezání, balné	12,5	100,00		1 250,00	21%	262,50	1 512,50
Jednotky 5NP:							
Sylodyn NB50, (300 x 300 mm - 18 ks (tl.2 x 25mm))	1,62 m2	23 570,00	15,00%	32 455,89	21%	6 815,74	39 271,63
Sylodyn NB25, (300 x 1000 mm - 10 ks)	3 m2	11 780,00	15,00%	30 039,00	21%	6 308,19	36 347,19
Sylodyn NB25, (300 x 950 mm - 2 ks)	0,54 m2	11 780,00	15,00%	5 407,02	21%	1 135,47	6 542,49
Sylodyn NB25, (300 x 800 mm - 2 ks)	0,48 m2	11 780,00	15,00%	4 806,24	21%	1 009,31	5 815,55
Sylodyn NB25, (300 x 1150 mm - 4 ks)	1,38 m2	11 780,00	15,00%	13 817,94	21%	2 901,77	16 719,71
Sylodyn NB25, (300 x 1000 mm - 12 ks)	3,6 m2	11 780,00	15,00%	36 046,80	21%	7 569,83	43 616,63
Sylodyn NB25, (300 x 1150 mm - 4 ks)	1,38 m2	11 780,00	15,00%	13 817,94	21%	2 901,77	16 719,71
Sylodyn NB25, (300 x 850 mm - 8 ks)	2,04 m2	11 780,00	15,00%	20 426,52	21%	4 289,57	24 716,09
Sylodyn NB25, (300 x 1000 mm - 10 ks)	3 m2	11 780,00	15,00%	30 039,00	21%	6 308,19	36 347,19
Sylodyn NB25, (300 x 900 mm - 2 ks)	0,54 m2	11 780,00	15,00%	5 407,02	21%	1 135,47	6 542,49
Sylodyn NB25, (300 x 800 mm - 2 ks)	0,48 m2	11 780,00	15,00%	4 806,24	21%	1 009,31	5 815,55
Sylodyn NB25, (300 x 1150 mm - 4 ks)	1,38 m2	11 780,00	15,00%	13 817,94	21%	2 901,77	16 719,71
Sylodyn NB25, (300 x 1000 mm - 8 ks)	2,4 m2	11 780,00	15,00%	24 031,20	21%	5 046,55	29 077,75
Sylodyn NB25, (500 x 800 mm - 4 ks)	1,6 m2	11 780,00	15,00%	16 020,80	21%	3 364,37	19 385,17
Sylodyn NB25, (300 x 1000 mm - 12 ks)	3,6 m2	11 780,00	15,00%	36 046,80	21%	7 569,83	43 616,63
Sylodyn NB25, (500 x 1150 mm - 2 ks)	1,15 m2	11 780,00	15,00%	11 514,95	21%	2 418,14	13 933,09
Sylodyn NB25, (300 x 1000 mm - 12 ks)	3,6 m2	11 780,00	15,00%	36 046,80	21%	7 569,83	43 616,63
Sylodyn NB25, (300 x 1150 mm - 4 ks)	1,38 m2	11 780,00	15,00%	13 817,94	21%	2 901,77	16 719,71

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Sylodyn NB25, (300 x 850 mm - 8 ks)	2,04 m2	11 780,00	15,00%	20 426,52	21%	4 289,57	24 716,09
Sylodyn NB25, (300 x 1000 mm - 10 ks)	3 m2	11 780,00	15,00%	30 039,00	21%	6 308,19	36 347,19
Sylodyn NB25, (300 x 900 mm - 2 ks)	0,54 m2	11 780,00	15,00%	5 407,02	21%	1 135,47	6 542,49
Sylodyn NB25, (300 x 800 mm - 2 ks)	0,48 m2	11 780,00	15,00%	4 806,24	21%	1 009,31	5 815,55
Sylodyn NB25, (300 x 1150 mm - 4 ks)	1,38 m2	11 780,00	15,00%	13 817,94	21%	2 901,77	16 719,71
Sylodyn NB25, (300 x 1000 mm - 6 ks)	1,8 m2	11 780,00	15,00%	18 023,40	21%	3 784,91	21 808,31
Sylodyn NB25, (500 x 800 mm - 4 ks)	1,6 m2	11 780,00	15,00%	16 020,80	21%	3 364,37	19 385,17
Sylodyn NB25, (300 x 1000 mm - 10 ks)	3 m2	11 780,00	15,00%	30 039,00	21%	6 308,19	36 347,19
Sylodyn NB25, (300 x 850 mm - 4 ks)	1,02 m2	11 780,00	15,00%	10 213,26	21%	2 144,78	12 358,04
Sylodyn NB25, (300 x 1150 mm - 4 ks)	1,38 m2	11 780,00	15,00%	13 817,94	21%	2 901,77	16 719,71
Sylodyn NB25, (300 x 1000 mm - 6 ks)	1,8 m2	11 780,00	15,00%	18 023,40	21%	3 784,91	21 808,31
Sylodyn NB25, (500 x 800 mm - 4 ks)	1,6 m2	11 780,00	15,00%	16 020,80	21%	3 364,37	19 385,17
Sylodyn NB25, (300 x 1000 mm - 12 ks)	3,6 m2	11 780,00	15,00%	36 046,80	21%	7 569,83	43 616,63
Sylodyn NB25, (300 x 850 mm - 6 ks)	1,53 m2	11 780,00	15,00%	15 319,89	21%	3 217,18	18 537,07
Sylodyn NB25, (300 x 1150 mm - 2 ks)	0,69 m2	11 780,00	15,00%	6 908,97	21%	1 450,88	8 359,85
Sylodyn NB25, (300 x 1000 mm - 6 ks)	1,8 m2	11 780,00	15,00%	18 023,40	21%	3 784,91	21 808,31
Sylodyn NB25, (500 x 800 mm - 4 ks)	1,6 m2	11 780,00	15,00%	16 020,80	21%	3 364,37	19 385,17
Sylodyn NC25, (40ks 1500x100 mm (tl.2 x 25mm))	6 m2	18 235,00	15,00%	92 998,50	21%	19 529,69	112 528,19
Konzultace, projekční práce, návrh antivibračních položek	1	15 000,00		15 000,00	21%	3 150,00	18 150,00
Náklady spojené s bankovní zárukou	1	20 000,00		20 000,00	21%	4 200,00	24 200,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				839 559,25		176 307,45	1 015 866,70 1 015 866,70
Platební podmínky: Platba předem zálohovou fakturou. Nabízená cena je včetně dopravy v rámci ČR viz bod 6. VOP. Termín dodání: - dle domluvy Cena zahrnuje max. 2 výtisky. Za každý další výtisk účtujeme 400,- Kč + 21 % DPH. S odkazem na článek 12 Nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) tímto sdělujeme, že poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat za účelem plnění našeho závazku z případně uzavřené smlouvy o provedení díla (měření, zpracování akustického posudku, apod.), vystavení účetních dokladů, komunikaci s Vámi a splnění dalších povinností, které se na nás jako na správce osobních údajů vztahují. Rozsah zpracování osobních údajů bude následující: jméno, příjmení, sídlo, IČ, DIČ, telefon, email. Správcem je naše společnost, tj. Studio D - akustika s.r.o., IČ 25174240, se sídlem České Budějovice, U Sirkárny 467/2a, PSČ 370 04. Osobní údaje budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, ke kterému byly poskytnuty, maximálně po dobu 10 let. Po uplynutí této doby poskytnuté údaje zlikvidujeme. Současně Vás tímto informujeme, že podle článku 15 a 16 GDPR máte právo požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům (můžete nás kdykoliv vyzvat, abychom doložili informace o účely zpracování osobních údajů, apod.), informace o zpracování osobních údajů, na opravu nebo doplnění údajů (pokud jsou Vaše údaje uvedené nepřesně), právo na omezení zpracování osobních údajů, přenositelnost osobních údajů, právo na výmaz (pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány), právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a podat námitku proti zpracování osobních údajů.							
Vystavil:							

Dodavatel:



AVT Group a.s.
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4

IČ: 01691988
 DIČ: CZ01691988
 Telefon: [REDACTED]
 E-mail: info@avtg.cz
 www.avtg.cz

Odběratel:

IČ:

46678468

DIČ:

CZ46678468

HOCHTIEF CZ a. s.

Plzeňská 16/3217
150 00 Praha

Tel.: [REDACTED]

Nabídka č.: **25NA00298**

Forma úhrady: Příkazem

Datum zápisu: 24.07.2025

Platno do: 07.08.2025

Konečný příjemce:

Na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme předložit naši nabídku na měření a vyhodnocení úrovně vibrací technologií, posouzení neprůzvučnosti konstrukcí, poradenství a konzultační činnost v rámci projektu MSKP Brno.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
měření úrovně vibrací dieselagregátu	4 kpl	10 000,00		40 000,00 21%	8 400,00	48 400,00
zpracování naměřených dat, vyhodnocení a protokol	4 kpl	12 000,00		48 000,00 21%	10 080,00	58 080,00
cestovní náklady Praha - Brno - Praha	4 kpl	6 000,00		24 000,00 21%	5 040,00	29 040,00
posouzení neprůzvučnosti 1. kce	1 kpl	7 000,00		7 000,00 21%	1 470,00	8 470,00
posouzení neprůzvučnosti každé další kce	7 kpl	4 000,00		28 000,00 21%	5 880,00	33 880,00
konzultace, poradenství, technická výpomoc	1 H	1 500,00		1 500,00 21%	315,00	1 815,00
Součet položek				148 500,00	31 185,00	179 685,00
CELKEM K ÚHRADĚ						179 685,00

Termín 1. měření vibrací: pondělí 28.7.2025 (začátek mezi 13:00 a 14:00)

Další termíny po domluvě (reakční doba minimálně týden).

Objednatel po dobu měření zajistí, aby v měřených prostorech nebyly přítomny vibrace z jiných než měřených technologií.

Objednatel zajistí ovládání dieselagregátu.

Formát protokolu: elektronicky *.pdf s certifikovaným podpisem (papírový originál možný po domluvě).

Konzultační činnost za 1.500,- Kč/hodinu se předpokládá v rozsahu 50 hodin. Bude účtována dle skutečně odpracovaného času.


Obchodní vztahy se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou umístěny zde:

www.avtg.cz/vop


Vystavil:




AHU16, tl. plechu 20mm, 6x2m 2x (oba půlené)

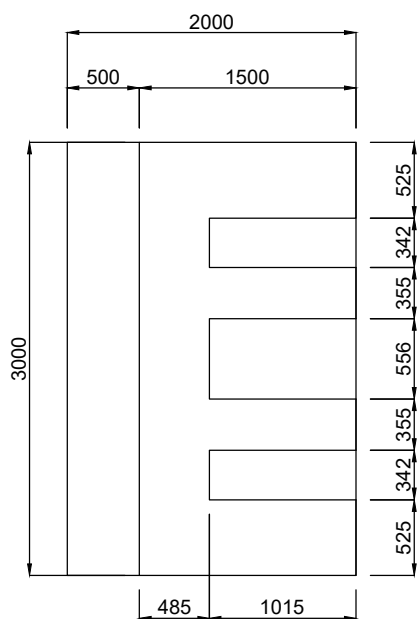

1b

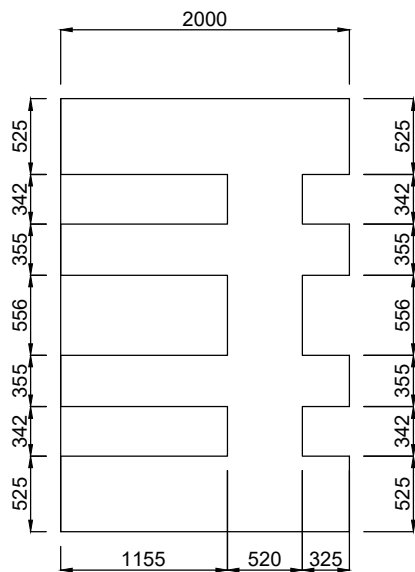


3b

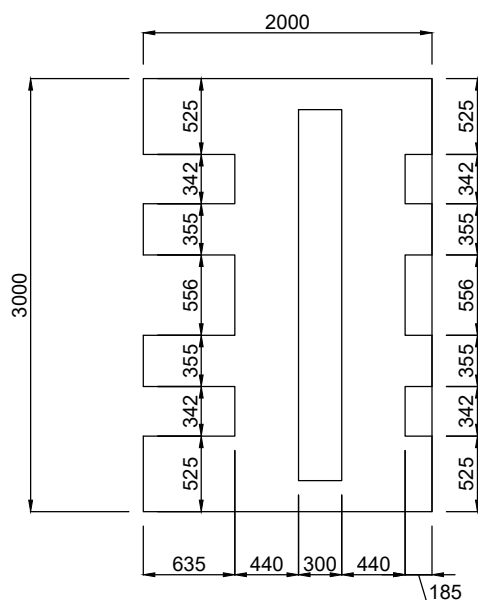

1b

2b

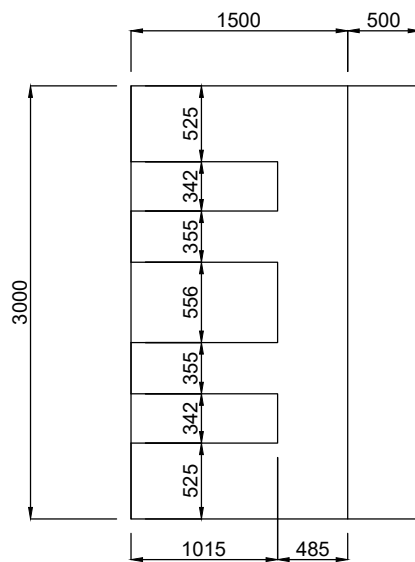

4b

3b

4b

--	--	--	--

Plocha řezu AHU16:

1b: $2586 + 4744 + 3000 = 10330$ mm + dělení $1b+2b = 3000$ mm





2b : $1826 + 3224 + 1424 + 926 = 7400$ mm

3b: $5304 + 2866 + 1984 + 1206 = 11360$ mm + dělení $3b+4b = 3000$ mm

4b: $4744 + 3000 + 2586 = 10330$ mm

Celkem délka řezu: 45390 mm

AHU18, tl. plechu 25mm, plech 6x2m 2x (oba půlené)

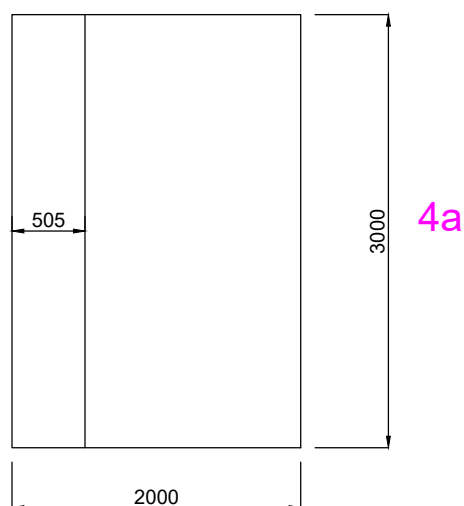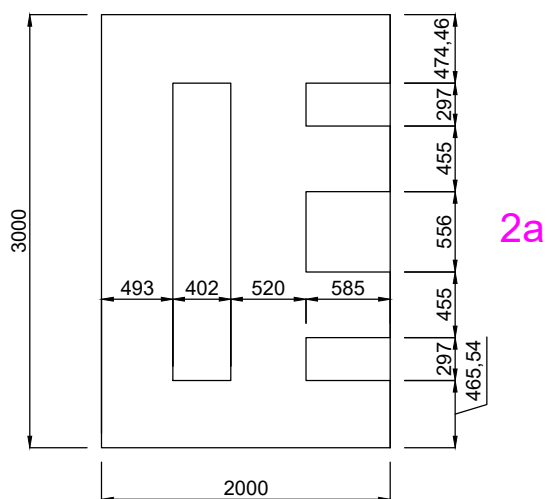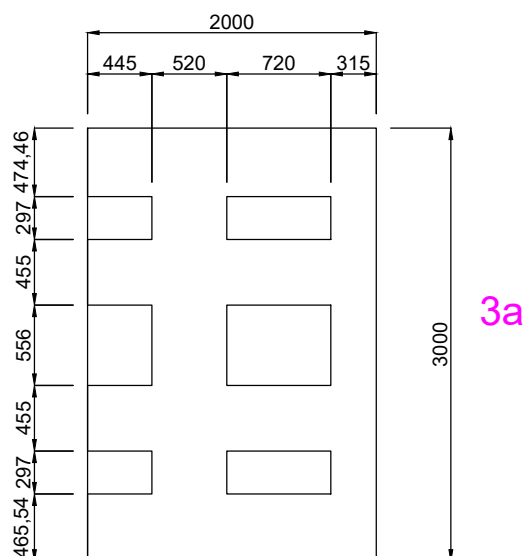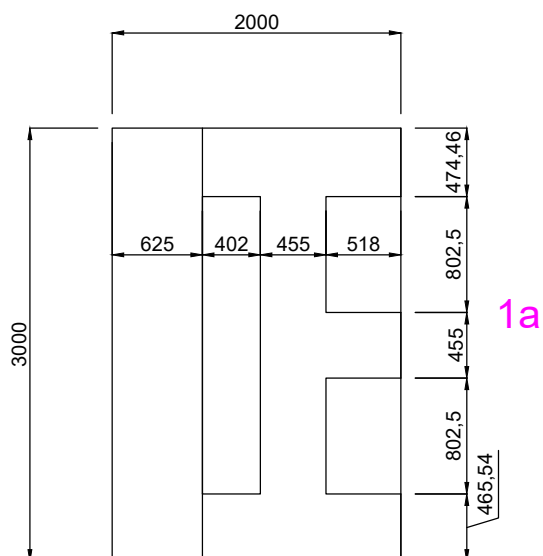


1a

2a

3a

4a

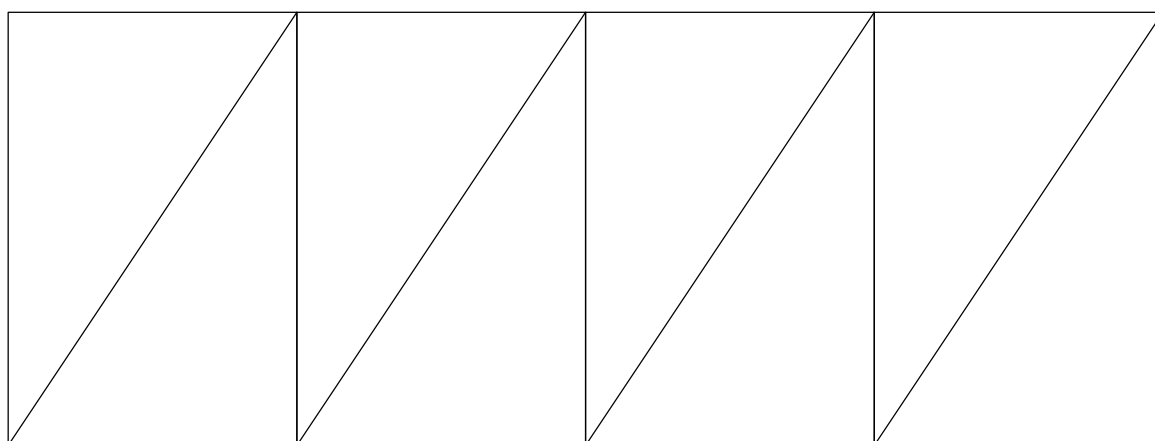

Plocha řezu AHU18:

1a: $4924 + 3677 + 3000 = 11601$ mm + dělení $1a+2a = 3000$ mm

2a: $2933 + 4924 + 1726 = 9583$ mm


3a: $2374 + 1446 + 2552 + 4068 = 10440$ mm + dělení $3a+4a = 3000$ mm

4a: 3000 mm

Celkem délka řezu: 40624 mm

DA, tl. plechu 25mm, 6x2m (dělené podélně)

1c

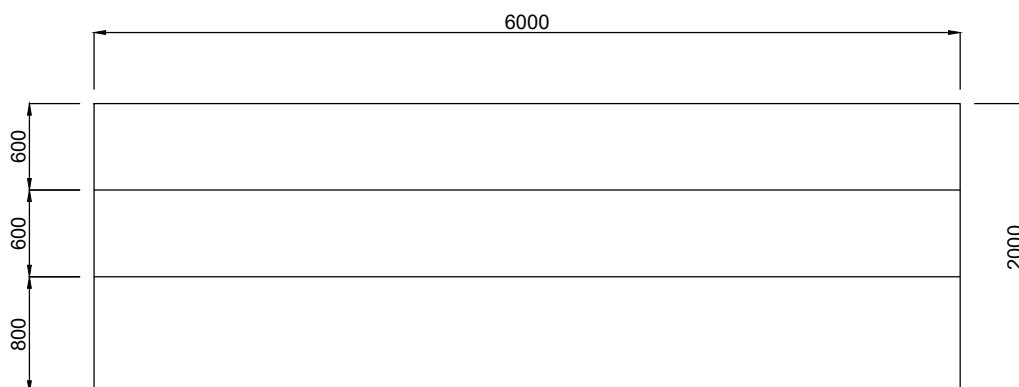

Plocha řezu DA:

1c: = 6000+6000 = 12000 mm

Celkem délka řezu: 12000 mm

