

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 2. 5. 2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami, a to na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: „Řešení školního stravování (jidelny) a energetických úspor budovy dílen“

I. Smluvní strany

1. Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo: Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo

Statutární zástupce: Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel

IČO: 00530506

DIČ: CZ00530506

Datová schránka: rakd7rg

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel, e-mail: 

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Tibor Vališ, jednatel společnosti

Ing. Gabriela Maršálková, vedoucí obchodního oddělení na
základě plné moci

IČO: 48529303

DIČ: CZ48529303

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 10632

Bankovní spojení, č.ú./kód banky Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-5185690257/0100

Datová schránka: risnn42

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Marian Pala, MBA, ředitel společnosti, jednatel

e-mail: 

telefon: 

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, příp. jednotlivě jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na již uzavřený dodatek č. 1 ze dne 26. 2. 2026.

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ s názvem „Řešení školního stravování (jidelny) a energetických úspor budovy dílen“ (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěno, že je zcela nezbytné provést další práce, které Zadavateli nebyly v době zahájení zadávacího řízení známy. Provedení těchto nových prací je nutné pro řádné dokončení díla a jeho funkčnost jako celku, tak aby odpovídalo svému účelu i platným právním a technickým normám, přičemž nemění povahu veřejné zakázky. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě, kterým upravují příslušné smluvní podmínky v rozsahu nezbytném pro provedení těchto nových prací.
3. S ohledem na shora uvedené smluvní strany tímto v souladu s čl. XXI odst. 2 Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají tento Dodatek.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. IV Smlouvy upravuje o provedení nových prací (vícepráce) a o neprovedené části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v přílohách Dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí.
2. Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních prací, tj. méněprací, dle tohoto Dodatku činí:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Cena víceprací bez DPH: | 4 936 404,03 Kč |
| DPH 21 %: | 1 036 644,85 Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 5 973 048,88 Kč |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Cena méněprací bez DPH: | - 829 715,16 Kč |
| DPH 21 %: | - 174 240,18 Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | - 1 003 955,34 Kč |

3. V důsledku změn popsanych v Dodatku se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje následovně:

„**Celková cena za provedení díla** je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a **činí celkem:**

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Celková cena bez DPH | 49 024 567,25 Kč |
| Výše ceny DPH | 10 295 159,12 Kč |
| Cena včetně DPH | 59 319 726,37 Kč |

4. V důsledku provedených změn bylo nezbytné prodloužit dobu plnění o 6 kalendářních dnů. Čl. V odst. 2 Smlouvy se upravuje následovně:

„Dílo bude provedeno **do 12 měsíců a 52 dnů** od převzetí staveniště. [...]“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek byl vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál opatřený zaručenými elektronickými podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří:

Příloha č. 1 Kategorizace změn závazku dle § 222 ZZVZ

Příloha č. 2 Změnové listy

Objednatel

Zhotovitel

Ve Znojmě dne (viz datum el. podpisu)

V Brně dne (viz datum el. podpisu)

Jiří Vojtěch
-U- Digitální podpis:
UHLÁRKA
30.04.2026 12:16
STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ
ZNOJMO

Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel
Střední škola technická Znojmo,
příspěvková organizace


Ing. Gabriela Maršálková
Digitálně podepsal
Ing. Gabriela Maršálková
Datum: 2026.04.28
08:40:00 +02'00'

Ing. Gabriela Maršálková
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Kategorizace změn závazku v Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podle § 222 ZZVZ



I. Smluvní strany

1. Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo: Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo
Statutární zástupce: Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel
IČO: 00530506
DIČ: CZ00530506
Datová schránka: rakd7rg
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel, e-mail: 

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Tibor Vališ, jednatel společnosti
Ing. Gabriela Maršálková, vedoucí obchodního oddělení na
základě plné moci
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 10632
Bankovní spojení, č.ú./kód banky Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-5185690257/0100
Datová schránka: risnn42
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Marian Pala, MBA, ředitel společnosti, jednatel
e-mail: 
telefon: 

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Změna č. 13 – Elektroinstalace 2.NP

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 1 458 519,20 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 1 458 519,20 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 3,287 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna vznikla v důsledku zjištění nevyhovujícího stavu stávajících silnoproudých a slaboproudých rozvodů a rozvaděčů. Uvedené zjištění v průběhu realizace, neumožňuje realizaci původně navržené výměny svítidel bez dalších zásahů do elektroinstalace.

Na základě uvedených skutečností bylo nezbytné provést revizi projektové dokumentace a navrhnout odpovídající rozšíření rozsahu elektroinstalačních prací. Změna vznikla v důsledku zjištění nevyhovujícího stavu elektroinstalace, který byl zjištěn až v průběhu realizace stavebních prací. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna má za následek navýšení rozsahu elektroinstalace oproti původnímu návrhu.

Uvedená změna má vliv na prodloužení doby plnění, a to o 6 kalendářních dnů.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 13.

III. Změna č. 14 – VZT jednotky ve 2. NP

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 1 014 504,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: - 515 504,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 499 000,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 1,124 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Potřeba provedení změny typu vzduchotechnických jednotek ve 2. NP vyvstala v průběhu realizace, kdy bylo zjištěno, že skutečná podchodzí výška v chodbě není dostatečná pro umístění původně navržených nástěnných jednotek. Chodba ve 2.NP, kde byly vzduchotechnické jednotky navrženy, byla zároveň navržena jako nechráněná úniková cesta a poloha stěnových jednotek by nevyhovovala požadavkům na minimální průchozí výšku. Při zachování původně navržených technických a provozních vlastností jednotek 2.01, 3.01, 4.01 a 5.01 byly tyto jednotky změněny na jednotky podstropní.

Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 14.

IV. Změna č. 15 – Vnitřní dveře

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Hodnota víceprací: + 201 190,69 bez DPH.

Hodnota méněprací: - 104 618,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 305 808,69 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % v absolutní hodnotě
ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,689 %.

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

Změna se týká vyrovnání nesouladu v počtech vnitřních dveří, kdy byly v rozpočtu uvedeny nesprávné počty oproti projektové dokumentaci. Dále změna provedena na základě požadavku Objednatele, kdy u dveří DV.09 a DV.10 došlo ke sjednocení rozměru, včetně úpravy stavebních otvorů a dodání odpovídajících zárubní. Změna se rovněž týká dveří DV.15, u nichž byl změněn typ zárubně z obložkové na předsazenou z důvodu vyšší životnosti a jednodušší údržby ve vlhkém prostředí sprch. Dále došlo k navýšení rozsahu prací v souvislosti s úpravou zárubní, která je nutná z důvodu dodatečného zabezpečení na základě požadavků Objednatele.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 15.

V. Změna č. 16 – ZTI 1.NP

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 210 544,19 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: - 24 984,33 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 185 559,86 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,418 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Potřeba provedení změny rozsahu zdravotně-technických instalací v obou nadzemních podlaží vyvstala v průběhu realizace, kdy bylo zjištěno, že stávající kanalizační a vodovodní potrubí bylo vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu, který neumožňuje jeho další využití pro napojení nově navržených zařizovacích předmětů. Současně došlo k navýšení rozsahu prací ZTI v návaznosti na upřesnění řešení gastro provozu.

Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 16.

VI. Změna č. 17 – Doplnění ÚT

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

| | |
|--|-------------------------|
| Hodnota víceprací: | + 60 594,61 Kč bez DPH. |
| Hodnota méněprací: | 00,00 Kč bez DPH. |
| Cenový nárůst v Kč: | + 60 594,61 Kč bez DPH. |
| Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 0,137 %. |

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Potřeba provedení změny rozsahu otopné soustavy vyvstala v průběhu realizace, kdy bylo zjištěno, že skutečný technický stav stávajících připojovacích prvků radiátorů byl zejména vlivem stáří a opotřebení v nevyhovujícím stavu, který neumožňuje bezpečné a provozně spolehlivé připojení radiátorů. Z uvedeného důvodu bylo nutné provést výměnu šroubení u radiátorů.

Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 17.

VII. Změna č. 18 – ZTI 2.NP

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

| | |
|--|--------------------------|
| Hodnota víceprací: | + 359 407,84 Kč bez DPH. |
| Hodnota méněprací: | - 83 230,00 Kč bez DPH. |
| Cenový nárůst v Kč: | + 276 177,84 Kč bez DPH. |
| Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 0,622 %. |

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Potřeba provedení změny rozsahu zdravotně-technických instalací v obou nadzemních podlaží vyvstala v průběhu realizace, kdy bylo zjištěno, že stávající kanalizační a vodovodní potrubí bylo zejména vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu, který neumožňuje jeho další využití pro napojení nově navržených zařizovacích předmětů.

Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 18.

VIII. Změna č. 19 – Vyrovnávací vrstva pro epoxid

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 270 020,44 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 270 020,44 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,608 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že stávající podklad, kterým byla původní dlažba, vykazuje nedostatečnou rovinnost a lokální nerovnosti, což neumožňuje přímou aplikaci epoxidové podlahy v souladu s technologickými a kvalitativními požadavky výrobce. Z uvedeného důvodu bylo nezbytné doplnění další penetrační vrstvy s křemičitým pískem do skladby epoxidových podlah, které jsou navrženy jako finální nášlapná vrstva.

Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 19.

IX. Změna č. 20 – VZT odvětrávání 2. NP

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 137 183,83 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 137 183,83 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,309 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Potřeba provedení změny rozsahu v oblasti vzduchotechniky vyvstala v průběhu realizace, kdy bylo zjištěno, že stávající stav vzduchotechnického potrubí pro sociální zázemí u dílen ve 2. NP, neumožňuje přímé napojení navrženého rozvodu vzduchotechniky. Z uvedeného důvodu bylo nutné provést demontáž stávající části potrubí a následně montáž nové větve vzduchotechnického potrubí v souladu s navrženým technickým řešením a požadovanými provozními parametry.

Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 20.

X. Změna č. 21 – Požární nádrž

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 442 547,06 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 442 547,06 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,997 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

V rámci realizace stavebních prací došlo k upřesnění technického a technologického řešení na základě výrobní dokumentace dodavatele, což si vyžádalo navýšení rozsahu výkopových prací a úpravu požárního vstrojení. Součástí změny je rovněž provedení šachty dle pokynů dodavatele vycházejících z výrobní dokumentace. Na základě vyhodnocení aktuální situace specialistou bude požární vstrojení provedeno z nerezové oceli, a to za účelem zajištění požadovaných technických, technologických a bezpečnostních parametrů řešení.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 21.

XI. Změna č. 22 – VRN navýšení doby výstavby

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 33 500,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 33 500,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,075 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna spočívá v navýšení vedlejších rozpočtových nákladů vycházejících z navýšení rozsahu prací a celkové doby výstavby a prací s nimi spojenými. Jedná se o navýšení dle dodatku č. 1 a č. 2. Jedná se tedy o změnu, která nebyla obsažena v původních zadávacích podmínkách, je nezbytná pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 22.

XII. Změna č. 23 – Elektroinstalace dílny a gastru

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

| | |
|---|--------------------------|
| Hodnota víceprací: | + 103 919,10 bez DPH. |
| Hodnota méněprací: | 00,00 Kč bez DPH. |
| Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): | + 103 919,10 Kč bez DPH. |
| Hodnota změny v % v absolutní hodnotě ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 0,234 %. |

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

Změna spočívá v navýšení rozsahu prací vyvolaném nutností koordinace jednotlivých řemesel v návaznosti na práce související s vybavením gastro provozu v jídelně v 1. NP. V průběhu upřesnění technického řešení a návazností jednotlivých profesí vznikla potřeba doplnění instalací. Změna se týká navýšení rozsahu elektroinstalací.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 23.

XIII. Změna č. 24 – Zapravení drážek instalací

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

| | |
|--|--------------------------|
| Hodnota víceprací: | + 346 105,26 Kč bez DPH. |
| Hodnota méněprací: | 00,00 Kč bez DPH. |
| Cenový nárůst v Kč: | + 346 105,26 Kč bez DPH. |
| Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 0,780 %. |

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna spočívá v navýšení rozsahu prací souvisejících se zapravením drážek po provedených instalacích realizovaných na základě předchozích změnových listů. V důsledku dodatečných úprav tras rozvodů a jejich rozsahu došlo ke zvýšení množství drážek určených k zapravení oproti původně uvažovanému stavu. Navýšení rozsahu prací zahrnuje kompletní zapravení drážek včetně potřebných přípravných a dokončovacích prací. Jedná se tedy o změnu, která nebyla obsažena v původních zadávacích podmínkách, je nezbytná pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 24.

XIV. Změna č. 25 – Zábradlí v oknech – Technický změnový list

Podle § 222 odst. 7 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Hodnota víceprací: 00,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Odůvodnění provedení záměny položek:

Změna se týká provedení zábradlí v oknech. Zábradlí bude realizováno ve stejném technickém a materiálovém provedení.

Změna nemá vliv na cenu díla ani na rozsah prováděných prací. Jedná se o úpravu technického řešení v rámci stejné technologické náročnosti, tj. jedná se o srovnatelný druh prací stejné kvality. Změna má pouze estetický charakter.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován v technickém změnovém listu č. 25.

XV. Změna č. 26 – Dešťová kanalizace

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 96 225,94 Kč bez DPH.

| | |
|--|-------------------------|
| Hodnota méněprací: | 00,00 Kč bez DPH. |
| Cenový nárůst v Kč: | + 96 225,94 Kč bez DPH. |
| Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 0,217 %. |

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Potřeba navýšení rozsahu prací spočívá v doplnění dešťové kanalizace v úseku zadní části objektu, kde dochází k napojení svodů dešťové vody na stávající areálovou kanalizaci. Tento úsek nebyl zahrnut do smluvního rozpočtu. Návrh řešení vychází ze situačního výkresu celého objektu.

Z důvodu zajištění funkčního odvedení srážkových vod ze střešních svodů do stávající areálové kanalizace je realizace tohoto úseku nezbytná. Z uvedeného důvodu dochází k doplnění rozsahu o chybějící část dešťové kanalizace, jež je nezbytná pro zajištění funkčnosti celého díla.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 26.

XVI. Změna č. 27 – Elektroinstalace dílny

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

| | |
|--|-------------------------|
| Hodnota víceprací: | + 68 350,10 Kč bez DPH. |
| Hodnota méněprací: | 00,00 Kč bez DPH. |
| Cenový nárůst v Kč: | + 68 350,10 Kč bez DPH. |
| Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 0,154 %. |

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Potřeba provedení navýšení elektroinstalací v kabinetu dílen vyvstala v průběhu realizace stavebních prací, kdy bylo zjištěno, že stávající stav silnoproudých a slaboproudých rozvodů je nevyhovující a neumožňuje realizaci původně navržené výměny svítidel bez dalších zásahů do elektroinstalace. Změna má za následek navýšení rozsahu elektroinstalace oproti původnímu návrhu.

Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 27.

XVII. Změna č. 28 – Hydroizolace soklu

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 80 174,08 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: - 66 046,06 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 14 128,02 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,032 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

V průběhu provádění prací, po odkrytí konstrukcí, bylo zjištěno, že podkladní povrch není vhodný pro realizaci hydroizolace projektovaným způsobem. Původně navržené provedení hydroizolace z asfaltových pásů nelze z důvodu skutečného stavu podkladu realizovat. Nově je proto navrženo provedení hydroizolace nátěrovým systémem, který odpovídá technickým podmínkám podkladu. Z uvedeného důvodu dochází ke změně technologie provedení hydroizolace soklové části objektu.

Jedná se tedy změnu, která nebyla obsažena v původních zadávacích podmínkách, je nezbytná pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 28.

XVIII. Změna č. 29 – Finální povrch soklu

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 18 284,92 Kč bez DPH.

| | |
|--|-------------------------|
| Hodnota méněprací: | 00,00 Kč bez DPH. |
| Cenový nárůst v Kč: | + 18 284,92 Kč bez DPH. |
| Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 0,041 %. |

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna se týká navýšení rozsahu plochy finálního nátěru tenkovrstvé akrylátové mozaikové střednězrné omítky vnějších stěn. V původním rozpočtu bylo množství této položky chybně stanoveno.

Navržený rozsah prací dorovnáva skutečný rozdíl výměry oproti rozpočtovanému množství. Z uvedeného důvodu dochází k úpravě množství položky dle skutečného rozsahu provedení. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 29.

XIX. Změna č. 30 – Sprchové žlaby

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

| | |
|--|-------------------------|
| Hodnota víceprací: | + 35 332,77 Kč bez DPH. |
| Hodnota méněprací: | - 35 332,77 Kč bez DPH. |
| Cenový nárůst v Kč: | 00,00 Kč bez DPH. |
| Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 0,000 %. |

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna se týká způsobu provedení sprch. V projektové dokumentaci byly navrženy klasické sprchové vaničky. V průběhu realizace bylo zjištěno, že prostory pro osazení sprch nejsou pravidelných tvarů a instalace systémových sprchových vaniček by vyžadovala rozsáhlé stavební úpravy. S ohledem na skutečný stav konstrukcí byla navržena změna provedení sprch pomocí sprchových žlabů, které umožňují lepší přizpůsobení nepravidelnému půdorysu v rámci rekonstrukce.

Příloha č. 1

Dochází ke změně technologie provedení sprch spočívající v náhradě sprchových vaniček za sprchové žlaby. Jedná se o změnu, za kterou objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti, kdy nemohl nedostatky v projektové dokumentaci odhalit dříve, než se projeví při plnění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o změnu, která nebyla obsažena v původních zadávacích podmínkách, je nezbytná pro provedení a funkčnost díla jako celku a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obsah uvedené změny je blíže specifikován ve změnovém listu č. 30.

XX. Rekapitulace změn podle dodatku č. 2

1. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci dodatku:
- | | |
|--|-------------------------|
| a) celkem vícepráce: | 305 109,79 Kč bez DPH |
| b) celkem méněpráce: | - 104 618,00 Kč bez DPH |
| c) celkem v Kč: | 200 491,79 Kč bez DPH |
| d) celkem v Kč (absolutní hodnota): | 409 727,79 Kč bez DPH |
| e) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 0,923 % |
2. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem v rámci dodatku:
- | | |
|---|-----------------------|
| a) celkem vícepráce: | 538 773,00 Kč bez DPH |
| b) celkem méněpráce: | 00,00 Kč bez DPH |
| c) cenový nárůst v Kč: | 538 773,00 Kč bez DPH |
| d) cenový nárůst % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 1,214 % |
3. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci dodatku:
- | | |
|---|-------------------------|
| a) celkem vícepráce: | 4 092 521,24 Kč bez DPH |
| b) celkem méněpráce: | - 725 097,16 Kč bez DPH |
| c) cenový nárůst v Kč: | 3 367 424,08 Kč bez DPH |
| d) cenový nárůst % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 7,588 % |
4. Změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ celkem v rámci dodatku:
- | | |
|----------------------|------------------|
| a) celkem vícepráce: | 00,00 Kč bez DPH |
| b) celkem méněpráce: | 00,00 Kč bez DPH |

XXI. Rekapitulace změn podle dodatku č. 1 a dodatku č. 2

-
1. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci dodatku:
- | | |
|--|-------------------------|
| a) celkem vícepráce: | 305 109,79 Kč bez DPH |
| b) celkem méněpráce: | - 104 618,00 Kč bez DPH |
| c) celkem v Kč: | 200 491,79 Kč bez DPH |
| d) celkem v Kč (absolutní hodnota): | 409 727,79 Kč bez DPH |
| e) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 0,923 % |
2. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem v rámci dodatku:
- | | |
|---|-----------------------|
| a) celkem vícepráce: | 663 571,85 Kč bez DPH |
| b) celkem méněpráce: | 00,00 Kč bez DPH |
| c) cenový nárůst v Kč: | 663 571,85 Kč bez DPH |
| d) cenový nárůst % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 1,495 % |
3. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci dodatku:
- | | |
|---|-------------------------|
| a) celkem vícepráce: | 4 544 339,50 Kč bez DPH |
| b) celkem méněpráce: | - 761 569,89 Kč bez DPH |
| c) cenový nárůst v Kč: | 3 782 769,61 Kč bez DPH |
| e) cenový nárůst % ve vztahu k původní hodnotě závazku: | + 8,524 % |
4. Změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ celkem v rámci dodatku:
- | | |
|----------------------|------------------|
| a) celkem vícepráce: | 00,00 Kč bez DPH |
| b) celkem méněpráce: | 00,00 Kč bez DPH |
5. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
- 44 377 734,00 Kč bez DPH
6. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku
- + 10,019 %
7. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
- 49 024 567,25 Kč bez DPH

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|---------------|--|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | Dodatek 2 |
| Rozpočet: | ZL 13 | Elektroinstalace 2.NP |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 |
| | | DIČ: |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 |
| | | DIČ: CZ48529303 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|---------------------|
| HSV | | 326 605,00 |
| PSV | | 861 516,50 |
| MON | | 270 397,70 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 1 458 519,20 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 1 458 519,20 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 306 289,03 CZK |

| | |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Cena celkem s DPH | 1 764 808,23 CZK |
|--------------------------|-------------------------|

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace
Popis objektu: 2 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 13 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------------|----------|--|--|--------------|-------|
| 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | HSV | | | 114 055,00 | 7,8 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | HSV | | | 212 550,00 | 14,6 |
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud | PSV | | | 861 516,50 | 59,1 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 264 667,30 | 18,1 |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | MON | | | 5 730,40 | 0,4 |
| Cena celkem | | | | | 1 458 519,20 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 13 | Elektroinstalace 2.NP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|-------------|-----------|-------------------|
| Díl: 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 861 516,50 |
| 1 | Vlastní 5 | Datová zásuvka 1x RJ45 cat7, dodávka včetně montáže | ks | 6,00000 | 1 375,40 | 8 252,40 |
| 2 | Vlastní 7 | Datová zásuvka 2x RJ45 cat 7, dodávka včetně montáže | ks | 22,00000 | 1 777,10 | 39 096,20 |
| 3 | Vlastní 4 | Doplnění rozvaděče RH - jistič, 3/25A, jistič 3/40A, úprava | | 1,00000 | 11 050,00 | 11 050,00 |
| 4 | Vlastní.16 | Drobný instalační materiál | Soubor | 1,00000 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| 5 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 1 800,00000 | 58,50 | 105 300,00 |
| 6 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 1 560,00000 | 78,00 | 121 680,00 |
| 7 | 210800118RT3 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x16 mm2 | m | 40,00000 | 560,30 | 22 412,00 |
| 8 | 210800118RT1 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 | m | 40,00000 | 217,10 | 8 684,00 |
| 9 | 210800118RT1 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 | m | 30,00000 | 217,10 | 6 513,00 |
| 10 | 210800115RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 200,00000 | 78,00 | 15 600,00 |
| 11 | 210800116RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 260,00000 | 110,50 | 28 730,00 |
| 12 | Vlastní 11 | Kabel UTP cat.7, 305m cívka, uložený volně, včetně dodávky | m | 1 780,00000 | 70,20 | 124 956,00 |
| 13 | 210010311RT3 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka | kus | 248,00000 | 68,90 | 17 087,20 |
| 14 | Vlastní 9 | Patch panel 24 modulů cat.7, včetně dodávky a montáže | ks | 4,00000 | 4 283,50 | 17 134,00 |
| 15 | Vlastní 10 | Police 19" včetně dodávky a montáže | ks | 2,00000 | 12 491,70 | 24 983,40 |
| 16 | Vlastní 8 | Rack min 18U, vč. dodávky a montáže od strop | ks | 2,00000 | 12 983,10 | 25 966,20 |
| 17 | Vlastní 2 | Rozvaděč RPL1 dle výkresové dokumentace, min 72m zapuštěný | | 1,00000 | 35 880,00 | 35 880,00 |
| 18 | Vlastní 3 | Rozvaděč RPL2 dle výkresové dokumentace, min 105m zapuštěný | | 1,00000 | 54 099,50 | 54 099,50 |
| 19 | Vlastní 1 | Rozvaděč RPP1 dle výkresové dokumentace, min 96m zapuštěný | | 1,00000 | 51 935,00 | 51 935,00 |
| 20 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 15,00000 | 312,00 | 4 680,00 |
| 21 | 210110046RT6 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 2,00000 | 404,30 | 808,60 |
| 22 | 210110043RT7 | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 7,00000 | 383,50 | 2 684,50 |
| 23 | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 13,00000 | 331,50 | 4 309,50 |
| 24 | 210800648RT1 | Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 16 | m | 150,00000 | 118,30 | 17 745,00 |
| 25 | 210800646RT1 | Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 6 | m | 60,00000 | 62,40 | 3 744,00 |
| 26 | 210111014RT2 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky 5512C-2349 | kus | 129,00000 | 234,00 | 30 186,00 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 264 667,30 |
| 27 | 210810017RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil, 4 až 25 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu 5x10 mm2 | m | 100,00000 | 279,50 | 27 950,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 13 | Elektroinstalace 2.NP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------|----------------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 28 | 371201306R | Kabel propojovací drát Cat6, FTP | m | 460,00000 | 57,20 | 26 312,00 |
| 29 | 34121550R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 240,00000 | 71,50 | 17 160,00 |
| 30 | 210010315RT3 | Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková včetně dodávky KT 250 s víčkem | kus | 37,00000 | 729,30 | 26 984,10 |
| 31 | 371201112R | Panel rozvodný ACAR 19" 8x230V, 1,5U CZ 3m | kus | 6,00000 | 1 021,80 | 6 130,80 |
| 32 | 210010003RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Super Monoflex 1225 | m | 920,00000 | 74,90 | 68 908,00 |
| 33 | 210010006RU2 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm včetně dodávky Monoflex 1450 | m | 580,00000 | 115,70 | 67 106,00 |
| 34 | 210010022RT2 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm včetně dodávky trubky 4025 | m | 180,00000 | 113,70 | 20 466,00 |
| 35 | 210111111R00 | Zásuvka průmyslová IP 67 2P+PE 16 A | kus | 6,00000 | 608,40 | 3 650,40 |
| Díl: M22 | | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | | | | 5 730,40 |
| 36 | 222086051R00 | Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze | m | 40,00000 | 91,00 | 3 640,00 |
| 37 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 4,00000 | 522,60 | 2 090,40 |
| Díl: VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 212 550,00 |
| 38 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 39 | 1201 | Doprava osob a materiálu, použití montážních , mechanismů apod. | Soubor | 1,00000 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 40 | 1203 | Kompletační a koordinační činnost, kontrolních dnech stavby | hod | 15,00000 | 650,00 | 9 750,00 |
| 41 | 1206 | Přípravné a pomocné práce mimo , specifikaci | hod | 120,00000 | 455,00 | 54 600,00 |
| 42 | 005231010R | Revize elektroinstalace | hod | 30,00000 | 1 560,00 | 46 800,00 |
| 43 | 1202 | Účast zhotovitele na, kontrolních dnech stavby | Soubor | 1,00000 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 44 | 1204 | Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do , užívání | Soubor | 1,00000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 45 | 1205 | Zaškolení obsluhy | Soubor | 1,00000 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| Díl: 46-M | | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | 114 055,00 |
| 46 | 460680021RT1 | Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm | kus | 180,00000 | 140,00 | 25 200,00 |
| 47 | 460680046R00 | Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm, (obsažen i rozvaděč RK) | m | 320,00000 | 104,00 | 33 280,00 |
| 48 | 460680046R00.1 | Vysekání drážky ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 950,00000 | 58,50 | 55 575,00 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|---------------|--|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | Dodatek 2 |
| Rozpočet: | ZL 14 | VZT jednotky 2.NP |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 |
| | | DIČ: |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 |
| | | DIČ: CZ48529303 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|-------------------|
| HSV | | 499 000,00 |
| PSV | | 0,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 499 000,00 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 499 000,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 104 790,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Cena celkem s DPH | 603 790,00 CZK |
|--------------------------|-----------------------|

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace
Popis objektu: 2 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 14 - VZT jednotky 2.NP

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 2 | Zařízení č. VZT-2.01 – Větrání učebny | HSV | | | 124 750,00 | 25,0 |
| 3 | Zařízení č. VZT-3.01 – Větrání učebny | HSV | | | 124 750,00 | 25,0 |
| 4 | Zařízení č. VZT-4.01 – Větrání učebny | HSV | | | 124 750,00 | 25,0 |
| 5 | Zařízení č. VZT-5.01 – Větrání učebny | HSV | | | 124 750,00 | 25,0 |
| Cena celkem | | | | | 499 000,00 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 14 | VZT jednotky 2.NP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|--|----|----------|-------------|-------------------|
| Díl: 2 | | Zařízení č. VZT-2.01 – Větrání učebny | | | | 124 750,00 |
| 1 | VZT-2.01 | VZT rekuperační jednotka | ks | 1,00000 | -128 876,00 | -128 876,00 |
| 2 | VZT-2.01.2 | VZT rekuperační jednotka dle revize PD | ks | 1,00000 | 253 626,00 | 253 626,00 |
| Díl: 3 | | Zařízení č. VZT-3.01 – Větrání učebny | | | | 124 750,00 |
| 3 | VZT-3.01 | VZT rekuperační jednotka | ks | 1,00000 | -128 876,00 | -128 876,00 |
| 4 | VZT-3.01.1 | VZT rekuperační jednotka dle revize PD | ks | 1,00000 | 253 626,00 | 253 626,00 |
| Díl: 4 | | Zařízení č. VZT-4.01 – Větrání učebny | | | | 124 750,00 |
| 5 | VZT-4.01 | VZT rekuperační jednotka | ks | 1,00000 | -128 876,00 | -128 876,00 |
| 6 | VZT-4.01.1 | VZT rekuperační jednotka dle revize PD | ks | 1,00000 | 253 626,00 | 253 626,00 |
| Díl: 5 | | Zařízení č. VZT-5.01 – Větrání učebny | | | | 124 750,00 |
| 7 | VZT-5.01 | VZT rekuperační jednotka | ks | 1,00000 | -128 876,00 | -128 876,00 |
| 8 | VZT-5.01.1 | VZT rekuperační jednotka dle revize PD | ks | 1,00000 | 253 626,00 | 253 626,00 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|---------------|--|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | Dodatek 2 |
| Rozpočet: | ZL 15 | Vnitřní dveře |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 |
| | | DIČ: |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 |
| | | DIČ: CZ48529303 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 10 744,69 |
| PSV | 85 828,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 96 572,69 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 96 572,69 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 20 280,26 CZK |

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **116 852,95 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace

Popis objektu: 2 - Dodatek 2

Popis rozpočtu: ZL 15 - Vnitřní dveře

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|-----------|-------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 8 602,40 | 8,9 |
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | HSV | | | 153,57 | 0,2 |
| 997 | Přesun sutě | HSV | | | 510,64 | 0,5 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | | | 1 478,08 | 1,5 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 85 828,00 | 88,9 |
| Cena celkem | | | | | 96 572,69 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 15 | Vnitřní dveře |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 85 828,00 |
| 1 | DV.09 | Dveře do technických prostor dvoukřídlé 1600/900/ x 1970 | kus | -1,00000 | 16 406,00 | -16 406,00 |
| 2 | DV.09 změna | Dveře do technických prostor dvoukřídlé 2000/2100, tloušťka zárubní 560 mm | kus | 1,00000 | 52 140,00 | 52 140,00 |
| 3 | DV.10 změna | Dveře do technických prostor dvoukřídlé 2000/2100, tloušťka zárubní 560 mm | kus | 1,00000 | 55 260,00 | 55 260,00 |
| 4 | DV.10 | Dveře do technických prostor dvoukřídlé 2500/1250/ x 2600 | kus | -1,00000 | 16 777,00 | -16 777,00 |
| 5 | DV.15.1 | Dveře interiérové - posuvné | kus | 1,00000 | 15 640,00 | 15 640,00 |
| 6 | DV.13 | Dveře interiérové 700 x 1970 | kus | -2,00000 | 12 860,00 | -25 720,00 |
| 7 | DV.15 | Dveře interiérové 700 x 1970 | kus | -1,00000 | 14 589,00 | -14 589,00 |
| 8 | DV.02 | Dveře interiérové 700 x 1970, včetně ocelové zárubně | l | 2,00000 | 13 810,00 | 27 620,00 |
| 9 | DV.14 | Dveře interiérové 700 x 2120- viz konstrukce suché výstavby | kus | 2,00000 | 15 383,00 | 30 766,00 |
| 10 | DV.34 | Dveře interiérové 800 x 1970 | kus | -2,00000 | 15 563,00 | -31 126,00 |
| 11 | Příplatek | Příplatek za úpravu dveřních křídel z důvodu atypického tvaru zárubní | ks | 11,00000 | 820,00 | 9 020,00 |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | 153,57 |
| 12 | 978021191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 1,00000 | 112,00 | 112,00 |
| 13 | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0,02600 | 1 599,00 | 41,57 |
| Díl: 998 | | Přesun hmot | | | | 1 478,08 |
| 14 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 0,73904 | 2 000,00 | 1 478,08 |
| Díl: 997 | | Přesun sutě | | | | 510,64 |
| 15 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,10780 | 285,00 | 30,72 |
| 16 | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0,10780 | 2 500,00 | 269,50 |
| 17 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,10780 | 17,00 | 1,83 |
| 18 | 997006012 | Ruční třídění stavebního odpadu | t | 0,10780 | 100,00 | 10,78 |
| 19 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 0,10780 | 1 835,00 | 197,81 |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 8 602,40 |
| 20 | 317121101 | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm | kus | 1,00000 | 254,00 | 254,00 |
| 21 | 317121102 | Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm | kus | 6,00000 | 280,00 | 1 680,00 |
| 22 | 59340816R | Překlad keramický HELUZ 11,5 - 250 plochý, 2500 x 115 x 71 mm | kus | 6,00000 | 679,00 | 4 074,00 |
| 23 | 317168011 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm | kus | 1,00000 | 360,00 | 360,00 |
| 24 | 349231821R00 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm | m2 | 0,84000 | 2 660,00 | 2 234,40 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|---------------|--|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | Dodatek 2 |
| Rozpočet: | ZL 16 | ZTI 1.NP |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 |
| | | DIČ: |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 |
| | | DIČ: CZ48529303 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 52 081,31 |
| PSV | 133 478,55 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 185 559,86 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 185 559,86 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 38 967,57 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 224 527,43 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace

Popis objektu: 2 - Dodatek 2

Popis rozpočtu: ZL 16 - ZTI 1.NP

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|------------|-------|
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 6 200,32 | 3,3 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 2 159,74 | 1,2 |
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | HSV | | | 5 226,40 | 2,8 |
| 98 | Demolice a sanace | HSV | | | 906,95 | 0,5 |
| 997 | Přesun sutě | HSV | | | 3 153,80 | 1,7 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | | | 1 374,10 | 0,7 |
| D6 | G - PODLAHOVÉ VPUSTI R ROŠTEM | HSV | | | 33 060,00 | 17,8 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 2 170,06 | 1,2 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 63 848,38 | 34,4 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 68 709,44 | 37,0 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | -3 755,33 | -2,0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 2 506,00 | 1,4 |
| Cena celkem | | | | | 185 559,86 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 16 | ZTI 1.NP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 2 159,74 |
| 1 | 965043431RT1 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem | m3 | 0,28440 | 5 770,00 | 1 640,99 |
| 2 | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 0,28440 | 1 824,00 | 518,75 |
| Díl: 98 | | Demolice a sanace | | | | 906,95 |
| 3 | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | 2,12400 | 427,00 | 906,95 |
| Díl: D6 | | G - PODLAHOVÉ VPUSTI R ROŠTEM | | | | 33 060,00 |
| 4 | G.01 | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou | ks | 1,00000 | 8 265,00 | 8 265,00 |
| 5 | G.02 | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou | ks | 1,00000 | 8 265,00 | 8 265,00 |
| 6 | G.03 | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou | ks | 1,00000 | 8 265,00 | 8 265,00 |
| 7 | G.04 | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou | ks | 1,00000 | 8 265,00 | 8 265,00 |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | 2 170,06 |
| 8 | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 5,34000 | 264,00 | 1 409,76 |
| 9 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 4,45000 | 152,00 | 676,40 |
| 10 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 0,40000 | 17,70 | 7,08 |
| 11 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 12 m | t | 0,03062 | 1 599,00 | 48,96 |
| 12 | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,03062 | 910,00 | 27,86 |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 2 506,00 |
| 13 | 767885001R00 | Žlab podpurný pro potrubí D 20 | m | 18,00000 | 32,00 | 576,00 |
| 14 | 767885002R00 | Žlab podpurný pro potrubí D 25 | m | 28,00000 | 34,30 | 960,40 |
| 15 | 767885003R00 | Žlab podpurný pro potrubí D 32 | m | 24,00000 | 40,40 | 969,60 |
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 6 200,32 |
| 16 | 631311124 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0,28440 | 12 400,00 | 3 526,56 |
| 17 | 23521591.AR | Stěrka hydroizolační cementová MAPEI Mapelastic, pružná, dvousložková | kg | 16,00000 | 127,00 | 2 032,00 |
| 18 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,01146 | 56 000,00 | 641,76 |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | 5 226,40 |
| 19 | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm | m | 18,80000 | 278,00 | 5 226,40 |
| Díl: 998 | | Přesun hmot | | | | 1 374,10 |
| 20 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 0,68705 | 2 000,00 | 1 374,10 |
| Díl: 997 | | Přesun sutě | | | | 3 153,80 |
| 21 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,63393 | 285,00 | 180,67 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 16 | ZTI 1.NP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|
| 22 | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0,63393 | 2 500,00 | 1 584,83 |
| 23 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 9,50891 | 17,00 | 161,65 |
| 24 | 997006012 | Ruční třídění stavebního odpadu | t | 0,63393 | 100,00 | 63,39 |
| 25 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 0,63393 | 1 835,00 | 1 163,26 |
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | 63 848,38 |
| 26 | 721174045.1 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110 | m | 7,00000 | 1 111,50 | 7 780,50 |
| 27 | 721174043.1 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50 | m | 18,00000 | 754,00 | 13 572,00 |
| 28 | 721174044.1 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75 | m | 6,00000 | 860,90 | 5 165,40 |
| 29 | 721173402.1 | Potrubí z trub PVC SN 8 svodné (ležaté) DN 125 | m | 4,00000 | 796,00 | 3 184,00 |
| 30 | 721173402.1 | Potrubí z trub PVC SN 8 svodné (ležaté) DN 125 | m | 11,00000 | 796,00 | 8 756,00 |
| 31 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 12 m | % | 623,21500 | 2,45 | 1 526,88 |
| 32 | 721 -R | Stavební přípomocce kanalizace | kpl | 1,00000 | 8 710,00 | 8 710,00 |
| 33 | 283771291R | Trubice izolační z PE pěny MIRELON PRO di 6 mm, tl. 9 mm | m | 116,00000 | 6,60 | 765,60 |
| 34 | 722190409R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 100 | kus | 14,00000 | 803,00 | 11 242,00 |
| 35 | 722190405R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 | kus | 4,00000 | 425,50 | 1 702,00 |
| 36 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 38,00000 | 38,00 | 1 444,00 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 68 709,44 |
| 37 | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | ks | 2,00000 | 575,90 | 1 151,80 |
| 38 | 722176112R00 | Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm | m | 19,00000 | 249,50 | 4 740,50 |
| 39 | 722176113R00 | Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm | m | 27,00000 | 273,50 | 7 384,50 |
| 40 | 722176114R00 | Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 32 mm | m | 24,00000 | 326,50 | 7 836,00 |
| 41 | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" | ks | 11,00000 | 239,20 | 2 631,20 |
| 42 | 722220153 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4" | ks | 2,00000 | 319,80 | 639,60 |
| 43 | 72210103R | Podpory nebo závěsy pro potrubí do DN50 případně vysekání drážek do stěn dle rozvodů vč. zapravení drážek maltou a začištění omítko | m | 14,00000 | 296,00 | 4 144,00 |
| 44 | 722130232R00 | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 20 | m | 16,00000 | 579,00 | 9 264,00 |
| 45 | 722130233R00 | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 25 | m | 3,00000 | 905,00 | 2 715,00 |
| 46 | 72210101R | Prostupy potrubí zdmi, stropy a základy vč. případných protipožárních ucpávek dle požárních úseků | kpl | 1,00000 | 4 160,00 | 4 160,00 |
| 47 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 12 m | % | 676,27400 | 1,60 | 1 082,04 |
| 48 | 28615135R | Trubka Ekoplastik PP-R S3,2, PN 16, D 25 x 3,5 mm | m | 27,00000 | 82,10 | 2 216,70 |
| 49 | 28615138R | Trubka Ekoplastik PP-R S3,2, PN 16, D 32 x 4,4 mm | m | 24,00000 | 134,50 | 3 228,00 |
| 50 | 286151870R | Trubka Ekoplastik PP-RCT Basalt S3,2, D 20 x 2,8 mm | m | 19,00000 | 96,80 | 1 839,20 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 16 | ZTI 1.NP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|
| 51 | 28654331R | Ventil přímý plastový PP-RCT, d 25 mm | kus | 4,00000 | 560,00 | 2 240,00 |
| 52 | 28654332R | Ventil přímý plastový PP-RCT, d 32 mm | kus | 4,00000 | 843,00 | 3 372,00 |
| 53 | 725813111 | Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | ks | 10,00000 | 303,00 | 3 030,00 |
| 54 | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 13,00000 | 323,50 | 4 205,50 |
| 55 | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 86,00000 | 32,90 | 2 829,40 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -3 755,33 |
| 56 | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 3,00000 | 5 845,00 | 17 535,00 |
| 57 | 725112182 | Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý | soubor | -3,00000 | 8 323,00 | -24 969,00 |
| 58 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 12 m | % | -37,40000 | 0,41 | -15,33 |
| 59 | 55146001R | Zdroj napájecí 24 Vss SLZ 01Z | kus | 2,00000 | 1 847,00 | 3 694,00 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|---------------|--|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | Dodatek 2 |
| Rozpočet: | ZL 17 | Doplnění ÚT |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 |
| | | DIČ: |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 |
| | | DIČ: CZ48529303 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|------------------|
| HSV | | 40 918,12 |
| PSV | | 19 676,49 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 60 594,61 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 60 594,61 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 12 724,87 CZK |

| | |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Cena celkem s DPH | 73 319,48 CZK |
|--------------------------|----------------------|

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace

Popis objektu: 2 - Dodatek 2

Popis rozpočtu: ZL 17 - Doplnění ÚT

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 3 | Otopná tělesa | HSV | | | 31 213,00 | 51,5 |
| 4 | Rozvod potrubí | HSV | | | 9 705,12 | 16,0 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 19 676,49 | 32,5 |
| Cena celkem | | | | | 60 594,61 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 17 | Doplnění ÚT |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 3 | | Otopná tělesa | | | | 31 213,00 |
| 1 | 19 | Regulační H-šroubení rohové pro připojení deskových těles typu VK DN15 | ks | 49,00000 | 637,00 | 31 213,00 |
| Díl: 4 | | Rozvod potrubí | | | | 9 705,12 |
| 2 | 723110202R00 | Potrubí ocelové závitové černé šroubované DN 15 | m | 14,70000 | 630,00 | 9 261,00 |
| 3 | 30 | Přesuny hmot | kpl | 0,12201 | 3 640,00 | 444,12 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 19 676,49 |
| 4 | 722220855R00 | Demontáž armatur s jedním závitem G 2 1/2" | kus | 20,00000 | 47,00 | 940,00 |
| 5 | 722220865R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 2 1/2" | kus | 49,00000 | 75,80 | 3 714,20 |
| 6 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2" | kus | 20,00000 | 151,00 | 3 020,00 |
| 7 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" | kus | 49,00000 | 123,00 | 6 027,00 |
| 8 | 5513809180R | Kohout kulový vypouštěcí 2512 PN 12,5 DN 15 | kus | 20,00000 | 298,00 | 5 960,00 |
| 9 | 30 | Přesuny hmot | kpl | 0,00420 | 3 640,00 | 15,29 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|---------------|--|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | Dodatek 2 |
| Rozpočet: | ZL 18 | ZTI 2.NP |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 |
| | | DIČ: |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 |
| | | DIČ: CZ48529303 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 54 577,80 |
| PSV | 221 600,04 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 276 177,84 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 276 177,84 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 57 997,35 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 334 175,19 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace
Popis objektu: 2 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 18 - ZTI 2.NP

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|------------|-------|
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 8 131,01 | 2,9 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 26 957,57 | 9,8 |
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | HSV | | | 3 219,84 | 1,2 |
| 98 | Demolice a sanace | HSV | | | 993,88 | 0,4 |
| 997 | Přesun sutě | HSV | | | 11 691,68 | 4,2 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | | | 3 583,82 | 1,3 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 96 583,66 | 35,0 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 58 887,36 | 21,3 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 66 129,02 | 23,9 |
| Cena celkem | | | | | 276 177,84 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 18 | ZTI 2.NP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 26 957,57 |
| 1 | 965042131R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 0,12042 | 5 660,00 | 681,58 |
| 2 | 965042221RT1 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 0,52716 | 5 840,00 | 3 078,61 |
| 3 | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm | m | 0,50000 | 3 045,00 | 1 522,50 |
| 4 | 970031130R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm | m | 0,35000 | 3 650,00 | 1 277,50 |
| 5 | 970031200R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm | m | 1,95000 | 5 435,00 | 10 598,25 |
| 6 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 3,80000 | 127,50 | 484,50 |
| 7 | 974031143R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm | m | 13,94000 | 176,00 | 2 453,44 |
| 8 | 974031144R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm | m | 10,00000 | 218,00 | 2 180,00 |
| 9 | 974031145R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm | m | 5,36000 | 246,00 | 1 318,56 |
| 10 | 974031147R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 30 cm | m | 4,55000 | 295,50 | 1 344,53 |
| 11 | 974031285R00 | Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 30 x 20 cm | m | 3,10000 | 651,00 | 2 018,10 |
| Díl: 98 | | Demolice a sanace | | | | 993,88 |
| 12 | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | 2,32759 | 427,00 | 993,88 |
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 8 131,01 |
| 13 | 631311124 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0,64758 | 12 400,00 | 8 029,99 |
| 14 | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlázení povrchu | m3 | 0,64758 | 156,00 | 101,02 |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | 3 219,84 |
| 15 | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 19,39660 | 166,00 | 3 219,84 |
| Díl: 998 | | Přesun hmot | | | | 3 583,82 |
| 16 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 1,52179 | 2 355,00 | 3 583,82 |
| Díl: 997 | | Přesun sutě | | | | 11 691,68 |
| 17 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,46374 | 285,00 | 702,17 |
| 18 | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 2,46374 | 2 500,00 | 6 159,35 |
| 19 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3,69561 | 17,00 | 62,83 |
| 20 | 997006012 | Ruční třídění stavebního odpadu | t | 2,46374 | 100,00 | 246,37 |
| 21 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 2,46374 | 1 835,00 | 4 520,96 |
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | 96 583,66 |
| 22 | 23152452.AR | Hmota stavební sádrová Rokoplast, bal. 10 kg | kus | 6,00000 | 782,00 | 4 692,00 |
| 23 | 28656018R | Koleno 15° odpadní Skolan dB SKB DN 110 | kus | 8,00000 | 230,00 | 1 840,00 |
| 24 | 28656016R | Koleno 15° odpadní Skolan dB SKB DN 58 | kus | 12,00000 | 80,50 | 966,00 |
| 25 | 28656017R | Koleno 15° odpadní Skolan dB SKB DN 78 | kus | 10,00000 | 105,50 | 1 055,00 |
| 26 | 28656023R | Koleno 30° odpadní Skolan dB SKB DN 110 | kus | 8,00000 | 249,50 | 1 996,00 |
| 27 | 28656021R | Koleno 30° odpadní Skolan dB SKB DN 58 | kus | 12,00000 | 83,60 | 1 003,20 |
| 28 | 28656022R | Koleno 30° odpadní Skolan dB SKB DN 78 | kus | 10,00000 | 105,50 | 1 055,00 |
| 29 | 28656028R | Koleno 45° odpadní Skolan dB SKB DN 110 | kus | 10,00000 | 143,50 | 1 435,00 |
| 30 | 28656026R | Koleno 45° odpadní Skolan dB SKB DN 58 | kus | 12,00000 | 72,20 | 866,40 |
| 31 | 28656027R | Koleno 45° odpadní Skolan dB SKB DN 78 | kus | 10,00000 | 92,80 | 928,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 18 | ZTI 2.NP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| 32 | 28656033R | Koleno 67° odpadní Skolan dB SKB DN 110 | kus | 4,00000 | 273,50 | 1 094,00 |
| 33 | 28656031R | Koleno 67° odpadní Skolan dB SKB DN 58 | kus | 6,00000 | 142,50 | 855,00 |
| 34 | 28656032R | Koleno 67° odpadní Skolan dB SKB DN 78 | kus | 6,00000 | 189,00 | 1 134,00 |
| 35 | 28615280.AR | Koleno HTB D 40 mm 15° PP | kus | 4,00000 | 13,90 | 55,60 |
| 36 | 28615282.AR | Koleno HTB D 40 mm 45° PP | kus | 4,00000 | 13,90 | 55,60 |
| 37 | 28615284.AR | Koleno HTB D 40 mm 87° PP | kus | 4,00000 | 14,90 | 59,60 |
| 38 | 28615289.AR | Koleno HTB D 50 mm 87° PP | kus | 8,00000 | 14,90 | 119,20 |
| 39 | 28615463.AR | Koleno přípojovací 90° HTSW D 40/50 mm PP | kus | 6,00000 | 41,30 | 247,80 |
| 40 | 28697300.AR | Mazivo montážní PipeLife tuba 250 g | kus | 4,00000 | 51,60 | 206,40 |
| 41 | 286544001R | Nástěnka průchozí PP-RCT, d 25 x 1/2" | kus | 2,00000 | 168,00 | 336,00 |
| 42 | 28654715.AR | Objímka kovová 102 - 116 mm (šroub/ matka) PPR | kus | 5,00000 | 70,60 | 353,00 |
| 43 | 28656045R | Odbočka 45° odpadní Skolan dB SKEA DN 110/110 | kus | 2,00000 | 326,00 | 652,00 |
| 44 | 28656055R | Odbočka 67° odpadní Skolan dB SKEA DN 110/110 | kus | 5,00000 | 368,50 | 1 842,50 |
| 45 | 28656053R | Odbočka 67° odpadní Skolan dB SKEA DN 110/58 | kus | 1,00000 | 293,00 | 293,00 |
| 46 | 28656050R | Odbočka 67° odpadní Skolan dB SKEA DN 58/58 | kus | 4,00000 | 171,50 | 686,00 |
| 47 | 28656051R | Odbočka 67° odpadní Skolan dB SKEA DN 78/58 | kus | 5,00000 | 204,50 | 1 022,50 |
| 48 | 28656051R | Odbočka 67° odpadní Skolan dB SKEA DN 78/58 | kus | 2,00000 | 204,50 | 409,00 |
| 49 | 28656064R | Odbočka 87° dvojitá Skolan dB SKDA DN 110/110/110 | kus | 1,00000 | 458,00 | 458,00 |
| 50 | 28656057R | Odbočka 87° odpadní Skolan dB SKEA DN 78/58 | kus | 1,00000 | 159,00 | 159,00 |
| 51 | 28615325.AR | Odbočka HTDA dvojitá D 50/ 50/ 50 mm 67,5° PP | kus | 4,00000 | 241,00 | 964,00 |
| 52 | 28615366.AR | Odbočka HTEA D 110/ 75 mm 67,5° PP | kus | 1,00000 | 81,20 | 81,20 |
| 53 | 28615330.AR | Odbočka HTEA D 40/ 40 mm 45° PP | kus | 2,00000 | 26,70 | 53,40 |
| 54 | 28615331.AR | Odbočka HTEA D 40/ 40 mm 67,5° PP | kus | 2,00000 | 27,70 | 55,40 |
| 55 | 28615337.AR | Odbočka HTEA D 50/ 40 mm 87,5° PP | kus | 3,00000 | 31,00 | 93,00 |
| 56 | 721176102R00 | Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm | m | 1,50000 | 308,50 | 462,75 |
| 57 | 721174045.2 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110 | m | 17,60000 | 1 111,50 | 19 562,40 |
| 58 | 721174043.1 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50 | m | 15,25000 | 754,00 | 11 498,50 |
| 59 | 721174044.1 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75 | m | 18,00000 | 860,90 | 15 496,20 |
| 60 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 12 m | % | 942,73950 | 2,45 | 2 309,71 |
| 61 | 286154013R | Redukce nesouosá HTR D 50/40 mm PP | kus | 3,00000 | 16,50 | 49,50 |
| 62 | 28615402.AR | Redukce nesouosá HTR D 75/50 mm PP | kus | 1,00000 | 37,20 | 37,20 |
| 63 | 28654197R | Redukce vnitřní/vnější PP-RCT, d 25 x 20 mm | kus | 4,00000 | 14,30 | 57,20 |
| 64 | 721 -R | Stavební přípomocce kanalizace | kpl | 1,00000 | 16 510,00 | 16 510,00 |
| 65 | 28654072R | T kus jednoznačný PP-RCT, d 20 mm | kus | 15,00000 | 14,30 | 214,50 |
| 66 | 55162545.AR | Ventil přívzdušňovací HL900N - DN 50/75/100 | kus | 2,00000 | 1 348,00 | 2 696,00 |
| 67 | 55161659R | Vpust podlahová boční DN 50 | kus | 1,00000 | 264,50 | 264,50 |
| 68 | 28615423.AR | Zátka HTM D 110 mm PP | kus | 4,00000 | 21,70 | 86,80 |
| 69 | 28615421.AR | Zátka HTM D 50 mm PP | kus | 19,00000 | 11,40 | 216,60 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 58 887,36 |
| 70 | 28654028R | Koleno 45° PP-RCT, d 20 mm | kus | 20,00000 | 15,70 | 314,00 |
| 71 | 28654030R | Koleno 45° PP-RCT, d 25 mm | kus | 10,00000 | 23,00 | 230,00 |
| 72 | 28654056R | Koleno 45° vnitřní/vnější PP-RCT, d 20 mm | kus | 20,00000 | 29,80 | 596,00 |
| 73 | 28654057R | Koleno 45° vnitřní/vnější PP-RCT, d 25 mm | kus | 10,00000 | 61,80 | 618,00 |
| 74 | 28654002R | Koleno 90° PP-RCT, d 20 mm | kus | 60,00000 | 10,90 | 654,00 |
| 75 | 28654002R | Koleno 90° PP-RCT, d 20 mm | kus | 6,00000 | 10,90 | 65,40 |
| 76 | 28654004R | Koleno 90° PP-RCT, d 25 mm | kus | 20,00000 | 16,60 | 332,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 18 | ZTI 2.NP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|--------|-----------|-----------|------------------|
| 77 | 28654312R | Koleno 90° s kovovým závitem vnějším PP-RCT, d 20 x 1/2" | kus | 6,00000 | 143,00 | 858,00 |
| 78 | 28654321R | Koleno nástěnné s kovovým závitem vnitřním PP-RCT, d 20 x 1/2" | kus | 40,00000 | 110,00 | 4 400,00 |
| 79 | 28654142R | Nátrubek PP-RCT, d 20 mm | kus | 20,00000 | 10,00 | 200,00 |
| 80 | 28654144R | Nátrubek PP-RCT, d 25 mm | kus | 10,00000 | 14,30 | 143,00 |
| 81 | 722181251.1 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 25 do 35 mm DN do 22 mm | m | 40,00000 | 216,00 | 8 640,00 |
| 82 | 722181252.1 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 25 do 35 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 20,00000 | 251,70 | 5 034,00 |
| 83 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm | m | 40,00000 | 525,60 | 21 024,00 |
| 84 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm | m | 20,00000 | 635,20 | 12 704,00 |
| 85 | 28654296R | Přechodka s kovovým závitem vnějším PP-RCT, d 20 x 1/2" | kus | 4,00000 | 121,50 | 486,00 |
| 86 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 12 m | % | 579,60000 | 1,60 | 927,36 |
| 87 | 28654170R | Redukce hrdlová PP-RCT, d 25 x 20 mm | kus | 4,00000 | 14,90 | 59,60 |
| 88 | 28654102R | T kus redukovaný PP-RCT, d 25 x 20 x 25 mm | kus | 10,00000 | 22,10 | 221,00 |
| 89 | 28654323R | T kus s kovovým závitem vnitřním PP-RCT, d 20 x 1/2" | kus | 10,00000 | 122,50 | 1 225,00 |
| 90 | 28654228R | Záslepka PP-RCT, d 20 mm | kus | 15,00000 | 10,40 | 156,00 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 66 129,02 |
| 91 | RMAT0001 | klozetová mísa závěsná + sedátko WC | ks | 10,00000 | 2 610,00 | 26 100,00 |
| 92 | 725112182 | Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý | soubor | -10,00000 | 8 323,00 | -83 230,00 |
| 93 | 726211367R00 | Modul pro výlevku Duofix, h. 1300 mm | soubor | 1,00000 | 8 385,00 | 8 385,00 |
| 94 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 10,00000 | 1 075,00 | 10 750,00 |
| 95 | 28696750R | Prvek WC předstěnový Geberit Kombifix s nádržkou Sigma 120 mm, v. 1080 mm | kus | 10,00000 | 8 175,00 | 81 750,00 |
| 96 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 12 m | % | 658,59000 | 0,41 | 270,02 |
| 97 | 28696756R | Tlačítko ovládací WC Geberit Sigma01 bílý plast | kus | 10,00000 | 1 841,00 | 18 410,00 |
| 98 | 55146001R | Zdroj napájecí 24 Vss SLZ 01Z | kus | 2,00000 | 1 847,00 | 3 694,00 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|---------------|--|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | Dodatek 2 |
| Rozpočet: | ZL 19 | Vyrovávací vrstva pod epoxid |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 DIČ: |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------|

| | | |
|-------------|--|--|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303 |
|-------------|--|--|

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 270 020,44 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 270 020,44 |

| Rekapitulace daní | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 270 020,44 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 56 704,29 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH | | 326 724,73 CZK |

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace

Popis objektu: 2 - Dodatek 2

Popis rozpočtu: ZL 19 - Vyrovnávací vrstva pod epoxid

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | PSV | | | 270 020,44 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | 270 020,44 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 19 | Vyrovávací vrstva pod epoxid |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 777 | | Podlahy ze syntetických hmot | | | | 270 020,44 |
| 1 | 23521386R | Nátěr penetrační Webersys epox podklad | kg | 430,82000 | 475,50 | 204 854,91 |
| 2 | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, v objektech výšky do 12 m | t | 0,46529 | 1 000,00 | 465,29 |
| 3 | 998777181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,46529 | 166,00 | 77,24 |
| 4 | 777111123 | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 861,64000 | 75,00 | 64 623,00 |

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace
Popis objektu: 2 - Dodatek 2
Popis rozpočtu: ZL 20 - Odvětrání 2.NP

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 55 945,38 | 40,8 |
| 728 | Vzduchotechnika | PSV | | | 45 878,35 | 33,4 |
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud | PSV | | | 35 360,10 | 25,8 |
| Cena celkem | | | | | 137 183,83 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 20 | Odvětrání 2.NP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|----------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Díl: 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | 35 360,10 | | | |
| 1 | Vlastní.16 | Drobný instalační materiál | Soubor | 1,00000 | 2 845,00 | 2 845,00 |
| 2 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 100,00000 | 58,50 | 5 850,00 |
| 3 | 371201305R | Kabel UTP Elite, Cat6, drát | m | 200,00000 | 16,50 | 3 300,00 |
| 4 | 222280215R00 | Kabel UTP kat.6 v trubkách | m | 200,00000 | 40,60 | 8 120,00 |
| 5 | 210010311RT3 | Krabičky univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka | kus | 9,00000 | 68,90 | 620,10 |
| 6 | 460680046R00.1 | Vysekání drážky ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 250,00000 | 58,50 | 14 625,00 |
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | 55 945,38 | | | |
| 7 | 72210103R | Podpory nebo závěsy pro potrubí do DN50 případně vysekání drážek do stěn dle rozvodů vč. zapravení drážek maltou a začištění omítko | m | 10,00000 | 296,00 | 2 960,00 |
| 8 | 721174041.1 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32 | m | 10,00000 | 703,00 | 7 030,00 |
| 9 | 721174043.1 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50 | m | 36,00000 | 754,00 | 27 144,00 |
| 10 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 12 m | % | 546,07500 | 2,45 | 1 337,88 |
| 11 | 551623505R | Sifon podomítkový ke klimatizačním jednotkám HL138, DN 32, 100 x 100 mm | kus | 4,00000 | 921,00 | 3 684,00 |
| 12 | 721 -R | Stavební přípomocce kanalizace | kpl | 1,00000 | 6 510,00 | 6 510,00 |
| 13 | 722190405R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 | kus | 13,00000 | 425,50 | 5 531,50 |
| 14 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 46,00000 | 38,00 | 1 748,00 |
| Díl: 728 | | Vzduchotechnika | 45 878,35 | | | |
| 15 | Pol60 | Koleno 90° o 160 | ks | 9,00000 | 342,20 | 3 079,80 |
| 16 | Pol49 | Kompletní montáž, včetně zprovoznění, zaregulování, protokolu o zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodně technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení. | kpl | 1,00000 | 6 763,00 | 6 763,00 |
| 17 | Pol41 | Kruhové potrubí z pozínk plechu o 160 | bm | 31,00000 | 315,00 | 9 765,00 |
| 18 | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm | kus | 5,00000 | 243,00 | 1 215,00 |
| 19 | Pol47 | Montážní, spojovací, těsnící, pomocný materiál. | kpl | 1,00000 | 4 368,00 | 4 368,00 |
| 20 | Pol52 | Odbočka jednostranná 90° 160/160 | ks | 6,00000 | 365,00 | 2 190,00 |
| 21 | VZT-7.01 | Potrubní ventilátor s doběhem Q=210 m3/h, 100Pa, průměr 160mm | ks | 1,00000 | 5 942,00 | 5 942,00 |
| 22 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, v objektech výšky do 12 m | t | 0,00080 | 5 065,00 | 4,05 |
| 23 | Pol48 | Stavební výpomocné práce | kpl | 1,00000 | 10 560,00 | 10 560,00 |
| 24 | 4297266262R | Ventil talířový přívodní plastový ELI 125 | kus | 5,00000 | 195,50 | 977,50 |
| 25 | Pol51 | Zpětná klapka do potrubí o 160 | ks | 2,00000 | 507,00 | 1 014,00 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|---------------|--|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | Dodatek 2 |
| Rozpočet: | ZL 21 | Požární nádrž |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 |
| | | DIČ: |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 |
| | | DIČ: CZ48529303 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|-------------------|
| HSV | | 371 013,54 |
| PSV | | 65 553,19 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 5 980,33 |
| Celkem | | 442 547,06 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 442 547,06 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 92 934,88 CZK |

| | |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Cena celkem s DPH | 535 481,94 CZK |
|--------------------------|-----------------------|

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace

Popis objektu: 2 - Dodatek 2

Popis rozpočtu: ZL 21 - Požární nádrž

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|------------|-------|
| 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | HSV | | | 4 172,52 | 0,9 |
| 12 | Zemní práce - odkopávky a prokopávky | HSV | | | 32 835,81 | 7,4 |
| 16 | Zemní práce - přemístění výkopku | HSV | | | 212 372,74 | 48,0 |
| 17 | Zemní práce - konstrukce ze zemin | HSV | | | 24 965,15 | 5,6 |
| 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu | HSV | | | 2 692,99 | 0,6 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 88 835,00 | 20,1 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 3 521,70 | 0,8 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | | | 1 617,63 | 0,4 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 6 522,19 | 1,5 |
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | PSV | | | 59 031,00 | 13,3 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 5 980,33 | 1,4 |
| Cena celkem | | | | | 442 547,06 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 21 | Požární nádrž |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | 6 522,19 |
| 1 | 711212001R00 | Nátěr hydroizolační | m2 | 16,87500 | 386,50 | 6 522,19 |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | 5 980,33 |
| 2 | 171156650000R | Jeřáb mobil. na autopodvozku 50 t GROVE | Sh | 2,50000 | 2 392,13 | 5 980,33 |
| Díl: 998 | | Přesun hmot | | | | 1 617,63 |
| 3 | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m | t | 2,10000 | 670,30 | 1 407,63 |
| 4 | 998229121 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 2,10000 | 100,00 | 210,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 3 521,70 |
| 5 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 2,10000 | 1 677,00 | 3 521,70 |
| Díl: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | 88 835,00 |
| 6 | 271571112R00 | Polštář základu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 1,00000 | 1 335,00 | 1 335,00 |
| 7 | Vlastní | Požární strojení | ks | 1,00000 | 87 500,00 | 87 500,00 |
| Díl: 722 | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 59 031,00 |
| 8 | 59224354R | Deska šachtová zákrytová Prefa TZK-Q.1 100-63/17 | kus | 1,00000 | 4 510,00 | 4 510,00 |
| 9 | 59224367.AR | Dno šachtové beton Prefa přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 | kus | 1,00000 | 12 020,00 | 12 020,00 |
| 10 | 59224353.AR | Konus šachtový beton Prefa TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS | kus | 2,00000 | 3 565,00 | 7 130,00 |
| 11 | 552433431R | Poklop šachtový litina - beton Prefa KA 02 BEGU "A2" PARK d 605 mm A15 | kus | 1,00000 | 1 958,00 | 1 958,00 |
| 12 | 55243346R | Poklop šachtový litina - beton Prefa KD 02 BEGU d 610 mm "D2-T" D400 | kus | 2,00000 | 4 576,00 | 9 152,00 |
| 13 | 59224362.AR | Skruž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/100/12 | kus | 2,00000 | 4 005,00 | 8 010,00 |
| 14 | 59224364.AR | Skruž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/100/12 PS | kus | 3,00000 | 4 745,00 | 14 235,00 |
| 15 | 59224373.AR | Těsnění elastomerové Prefa pro šachtové díly EMT DN 1000 | kus | 1,00000 | 2 016,00 | 2 016,00 |
| Díl: 17 | | Zemní práce - konstrukce ze zemin | | | | 24 965,15 |
| 16 | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňtáním ručně | m3 | 70,60280 | 353,60 | 24 965,15 |
| Díl: 12 | | Zemní práce - odkopávky a prokopávky | | | | 32 835,81 |
| 17 | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 143,07244 | 208,90 | 29 887,83 |
| 18 | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 37,79460 | 78,00 | 2 947,98 |
| Díl: 18 | | Zemní práce - povrchové úpravy terénu | | | | 2 692,99 |
| 19 | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuňtáním ručně | m2 | 39,54460 | 68,10 | 2 692,99 |
| Díl: 16 | | Zemní práce - přemístění výkopku | | | | 212 372,74 |
| 20 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 143,07244 | 217,50 | 31 118,26 |
| 21 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 271,13644 | 444,60 | 120 547,26 |
| 22 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 143,07244 | 29,30 | 4 192,02 |
| 23 | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 7,55892 | 55,10 | 416,50 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 21 | Požární nádrž |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------------|
| 24 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 143,07244 | 392,10 | 56 098,70 |
| Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | | | 4 172,52 |
| 25 | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 37,79460 | 110,40 | 4 172,52 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|---------------|--|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | Dodatek 2 |
| Rozpočet: | ZL 22 | VRN navýšení doby výstavby |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 |
| | | DIČ: |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 |
| | | DIČ: CZ48529303 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|------------------|
| HSV | | 33 500,00 |
| PSV | | 0,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 33 500,00 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 33 500,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 7 035,00 CZK |

| | |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Cena celkem s DPH | 40 535,00 CZK |
|--------------------------|----------------------|

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace

Popis objektu: 2 - Dodatek 2

Popis rozpočtu: ZL 22 - VRN navýšení doby výstavby

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|-----------|-------|
| VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | HSV | | | 10 000,00 | 29,9 |
| VRN3 | Zařízení staveniště | HSV | | | 11 000,00 | 32,8 |
| VRN6 | Územní vlivy | HSV | | | 12 500,00 | 37,3 |
| Cena celkem | | | | | 33 500,00 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 22 | VRN navýšení doby výstavby |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 10 000,00 |
| 1 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 0,25000 | 35 000,00 | 8 750,00 |
| 2 | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kpl | 0,25000 | 5 000,00 | 1 250,00 |
| Díl: VRN6 | | Územní vlivy | | | | 12 500,00 |
| 3 | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 0,25000 | 40 000,00 | 10 000,00 |
| 4 | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | kpl | 0,25000 | 10 000,00 | 2 500,00 |
| Díl: VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 11 000,00 |
| 5 | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | kpl | 0,25000 | 4 000,00 | 1 000,00 |
| 6 | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | kpl | 0,25000 | 35 000,00 | 8 750,00 |
| 7 | 031002001 | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | kpl | 0,25000 | 5 000,00 | 1 250,00 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|---------------|--|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | Dodatek 2 |
| Rozpočet: | ZL 23 | Elektroinstalace dílny a gastru |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 |
| | | DIČ: |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 |
| | | DIČ: CZ48529303 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|-------------------|
| HSV | | 0,00 |
| PSV | | 7 189,90 |
| MON | | 96 729,20 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 103 919,10 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 103 919,10 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 21 823,01 CZK |

| | |
|--------------|-----------------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|-----------------|

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Cena celkem s DPH | 125 742,11 CZK |
|--------------------------|-----------------------|

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace

Popis objektu: 2 - Dodatek 2

Popis rozpočtu: ZL 23 - Elektroinstalace dílny a gastru

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud | PSV | | | 3 786,90 | 3,6 |
| 747 | Elektromontáže - rozvaděč | PSV | | | 3 403,00 | 3,3 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 96 729,20 | 93,1 |
| Cena celkem | | | | | 103 919,10 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 23 | Elektroinstalace dílny a gastru |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 3 786,90 |
| 1 | 210010091RT3 | Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm, včetně dodávky lišty LHD 20 x 20 HF | m | 3,00000 | 157,30 | 471,90 |
| 2 | 210220101RT3 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 , včetně dodávky drátu FeZn 10 | m | 30,00000 | 110,50 | 3 315,00 |
| Díl: 747 | | Elektromontáže - rozvaděč | | | | 3 403,00 |
| 3 | NBN325 | Jistič 3 pól. 25A, char.B, 10 kA | Kus | 2,00000 | 903,50 | 1 807,00 |
| 4 | 35811837R | Spínač vačkový vestavný s čelní deskou S63 JD 9551 A6 | kus | 1,00000 | 1 596,00 | 1 596,00 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 96 729,20 |
| 5 | 210010003RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Super Monoflex 1225 | m | 220,00000 | 74,90 | 16 478,00 |
| 6 | 210010005RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm včetně dodávky Super Monoflex 1240 | m | 16,00000 | 109,00 | 1 744,00 |
| 7 | 210010701R00 | Krabice KSK 100 PO pro silové kabely se zapojením | kus | 1,00000 | 428,50 | 428,50 |
| 8 | 210802672RT1 | Šňůra H07RN-F (CGTG) 3 x 2,50 mm ² pevně uložená včetně dodávky šňůry | m | 182,00000 | 106,50 | 19 383,00 |
| 9 | 210802684RT1 | Šňůra H07RN-F (CGTG) 4 x 16 mm ² pevně uložená včetně dodávky šňůry | m | 16,00000 | 421,50 | 6 744,00 |
| 10 | 210802692RT1 | Šňůra H07RN-F (CGTG) 5 x 2,50 mm ² pevně uložená včetně dodávky šňůry | m | 36,00000 | 132,50 | 4 770,00 |
| 11 | 210802693RT1 | Šňůra H07RN-F (CGTG) 5 x 4 mm ² pevně uložená včetně dodávky šňůry | m | 14,00000 | 170,00 | 2 380,00 |
| 12 | 210802694R00 | Šňůra H07RN-F (CGTG) 5 x 6 mm ² pevně uložená | m | 20,00000 | 73,90 | 1 478,00 |
| 13 | 210010004RU2 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm, včetně dodávky Monoflex 1432 | m | 35,00000 | 62,40 | 2 184,00 |
| 14 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ² uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 205,00000 | 58,50 | 11 992,50 |
| 15 | Vlastní.16 | Drobný instalační materiál | Soubor | 1,00000 | 810,00 | 810,00 |
| 16 | 34145572R | Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 6 mm ² | m | 16,00000 | 146,00 | 2 336,00 |
| 17 | 34160166R | Šňůra těžká s Cu jádrem CGTG 5 x 6 mm ² | m | 20,00000 | 140,50 | 2 810,00 |
| 18 | LK 16A/2 IP65 | Spínač vačkový LK 16A/2 IP65 | | 8,00000 | 1 036,00 | 8 288,00 |
| 19 | LK 32A/2 IP65 | Spínač vačkový LK 32A/2 IP65 | | 2,00000 | 1 262,30 | 2 524,60 |
| 20 | Vlastní | Chráníč s jističem DS201 B10 A30 | | 6,00000 | 2 063,10 | 12 378,60 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|---------------|--|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | Dodatek 2 |
| Rozpočet: | ZL 24 | Zapravení drážek instalací |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 |
| | | DIČ: |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 |
| | | DIČ: CZ48529303 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 346 105,26 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 346 105,26 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 346 105,26 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 72 682,10 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Cena celkem s DPH | 418 787,36 CZK |
|--------------------------|-----------------------|

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace

Popis objektu: 2 - Dodatek 2

Popis rozpočtu: ZL 24 - Zapravení drážek instalací

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 312 922,20 | 90,4 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | | | 33 183,06 | 9,6 |
| Cena celkem | | | | | 346 105,26 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | ZL 24 | Zapravení drážek instalací |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|-------------|-----------|-------------------|
| Díl: 998 | | Přesun hmot | | | | 33 183,06 |
| 1 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 16,59153 | 2 000,00 | 33 183,06 |
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 312 922,20 |
| 2 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 10,00000 | 255,50 | 2 555,00 |
| 3 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 376,00000 | 402,00 | 151 152,00 |
| 4 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 1 468,00000 | 83,90 | 123 165,20 |
| 5 | 612481211RT6 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Profi | m2 | 103,00000 | 350,00 | 36 050,00 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|--------|---|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | Dodatek 2 |
| Rozpočet: | TZL 25 | Zábradlí v oknech |

| | | |
|-------------|--------------------------------|-------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 |
| | | DIČ: |

| | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 |
| | | DIČ: CZ48529303 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|-------------------|
| HSV | | 0,00 |
| PSV | | 125 905,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 125 905,00 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 125 905,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 26 440,05 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Cena celkem s DPH | 152 345,05 CZK |
|--------------------------|-----------------------|

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace

Popis objektu: 2 - Dodatek 2

Popis rozpočtu: TZL - Zábradlí v oknech

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 125 905,00 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | 125 905,00 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | TZL 25 | Zábradlí v oknech |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 125 905,00 |
| 1 | 767-Z 06 | D + M Zábradlí schodiště - specifikace dle PD | m | 14,90000 | 8 450,00 | 125 905,00 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|--------|---|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | Dodatek 2 |
| Rozpočet: | TZL 25 | Zábradlí v oknech |

| | | |
|-------------|--------------------------------|-------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 |
| | | DIČ: |

| | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 |
| | | DIČ: CZ48529303 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|-------------------|
| HSV | | 0,00 |
| PSV | | 125 905,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 125 905,00 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 125 905,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 26 440,05 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Cena celkem s DPH | 152 345,05 CZK |
|--------------------------|-----------------------|

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace

Popis objektu: 2 - Dodatek 2

Popis rozpočtu: TZL - Zábradlí v oknech


Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 125 905,00 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | 125 905,00 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Dodatek 2 |
| R: | TZL 25 | Zábradlí v oknech |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 125 905,00 |
| 1 | 767-Z 06 | D + M Zábradlí schodiště - úprava specifikace dle PD | m | 14,90000 | 8 450,00 | 125 905,00 |

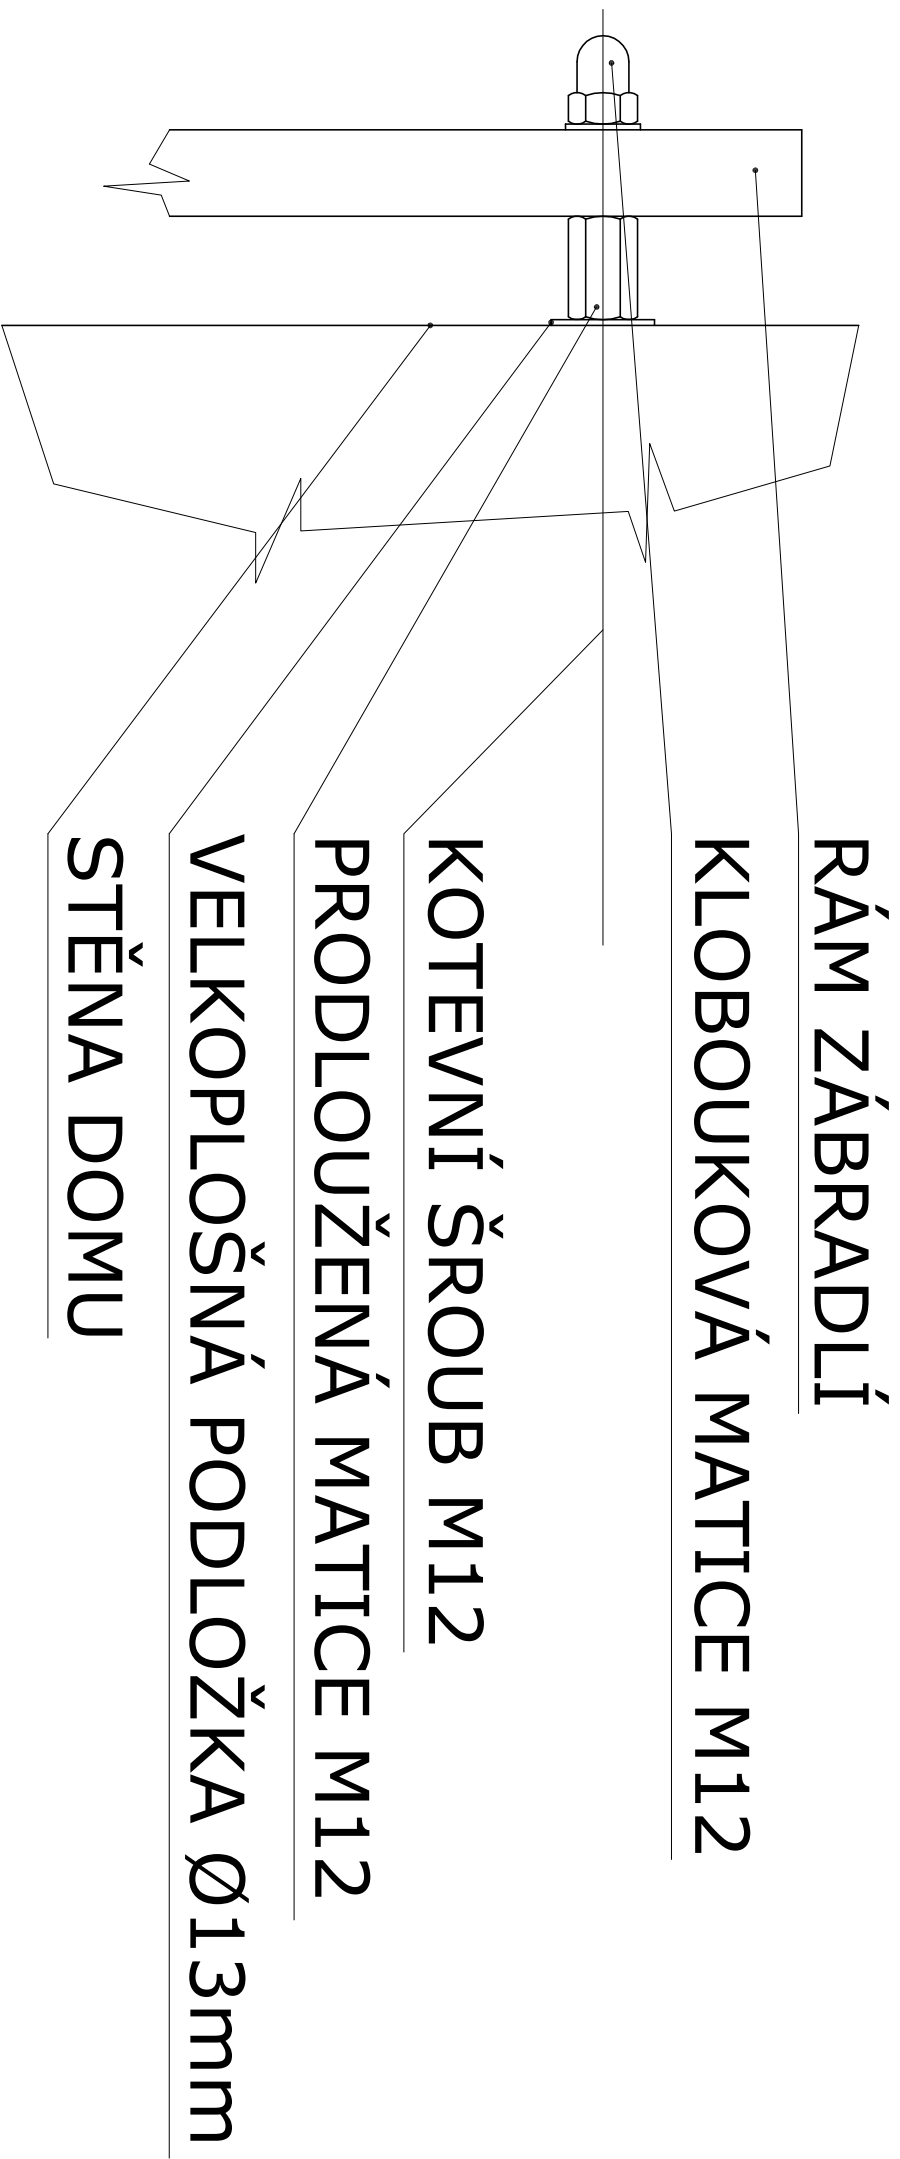

NÁVRH KOTVENÍ OKENNÍHO ZÁBRADLÍ

SŠT ZNOJMO

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|---------------|--|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | |
| Rozpočet: | ZL 26 | Dešťová kanalizace |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 |
| | | DIČ: |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 |
| | | DIČ: CZ48529303 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 96 225,94 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 96 225,94 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 96 225,94 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 20 207,45 CZK |

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **116 433,39 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace

Popis objektu: 3 - Nezatříváno

Popis rozpočtu: ZL - Dešťová kanalizace

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 13 | Zemní práce - hloubené vykopávky | HSV | | | 25 824,26 | 26,8 |
| 16 | Zemní práce - přemístění výkopku | HSV | | | 13 208,74 | 13,7 |
| 17 | Zemní práce - konstrukce ze zemin | HSV | | | 22 595,37 | 23,5 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 8 259,18 | 8,6 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 22 789,48 | 23,7 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 3 548,91 | 3,7 |
| Cena celkem | | | | | 96 225,94 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | |
| R: | ZL 26 | Dešťová kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 13 Zemní práce - hloubené vykopávky | | | | | | 25 824,26 |
| 1 | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 22,90400 | 1 127,50 | 25 824,26 |
| Díl: 16 Zemní práce - přemístění výkopku | | | | | | 13 208,74 |
| 2 | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 22,90400 | 180,10 | 4 125,01 |
| 3 | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 22,90400 | 166,00 | 3 802,06 |
| 4 | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 22,90400 | 129,40 | 2 963,78 |
| 5 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 22,90400 | 29,30 | 671,09 |
| 6 | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 22,90400 | 71,90 | 1 646,80 |
| Díl: 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin | | | | | | 22 595,37 |
| 7 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 15,46020 | 444,60 | 6 873,60 |
| 8 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 12,59720 | 353,60 | 4 454,37 |
| 9 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 6,87120 | 783,80 | 5 385,65 |
| 10 | 58337310 | šterkopisek frakce 0/4 | t | 10,99392 | 535,00 | 5 881,75 |
| Díl: 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | 8 259,18 |
| 11 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 3,43560 | 2 404,00 | 8 259,18 |
| Díl: 8 Trubní vedení | | | | | | 22 789,48 |
| 12 | 871315221.1 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 125 | m | 28,63000 | 796,00 | 22 789,48 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 3 548,91 |
| 13 | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 17,56887 | 202,00 | 3 548,91 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|--------|---|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | Nezatříděno |
| Rozpočet: | ZL 27 | Elektroinstalace dílny |

| | | |
|-------------|--------------------------------|---------------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 DIČ: |
|-------------|--------------------------------|---------------------|

| | | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303 |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|------------------|
| HSV | | 15 013,50 |
| PSV | | 53 336,60 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 68 350,10 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 68 350,10 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 14 353,52 CZK |

| | |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Cena celkem s DPH | 82 703,62 CZK |
|--------------------------|----------------------|

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace

Popis objektu: 3 - Nezatříváno

Popis rozpočtu: ZL - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | HSV | | | 13 396,50 | 19,6 |
| 997 | Přesun sutě | HSV | | | 1 617,00 | 2,4 |
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud | PSV | | | 53 336,60 | 78,0 |
| Cena celkem | | | | | 68 350,10 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | Nezatřívěno |
| R: | ZL 27 | Elektroinstalace dílny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------|----------------|--|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 46-M | | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | 13 396,50 |
| 1 | 460680046R00.1 | Vysekání drážky ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 229,00000 | 58,50 | 13 396,50 |
| Díl: 997 | | Přesun sutě | | | | 1 617,00 |
| 2 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 0,35000 | 1 835,00 | 642,25 |
| 3 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,35000 | 285,00 | 99,75 |
| 4 | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0,35000 | 2 500,00 | 875,00 |
| Díl: 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 53 336,60 |
| 5 | 210800114RT2 | Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 4x25 mm2 | m | 1,00000 | 427,50 | 427,50 |
| 6 | 220410705R00 | Pojistka nožová PH 00 50 A | kus | 3,00000 | 209,00 | 627,00 |
| 7 | 222070001R00 | Spojka smršťovací jednoplášťová do 50 XN | kus | 1,00000 | 2 175,00 | 2 175,00 |
| 8 | 650061132R00 | Montáž pojistky nožové do 63 A | kus | 3,00000 | 17,70 | 53,10 |
| 9 | 650072421R00 | Montáž tlačítka modulového - 2 tlačítka | kus | 3,00000 | 283,00 | 849,00 |
| 10 | 210010311RT3 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka | kus | 14,00000 | 68,90 | 964,60 |
| 11 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 8,00000 | 325,00 | 2 600,00 |
| 12 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 160,00000 | 58,50 | 9 360,00 |
| 13 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 60,00000 | 78,00 | 4 680,00 |
| 14 | 210800118RT3 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x16 mm2 | m | 8,00000 | 560,30 | 4 482,40 |
| 15 | Pol3 | Montáž a zapojení rozvaděče | kpl | 1,00000 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| 16 | R | D+M ventilátoru | soubor | 3,00000 | 2 640,00 | 7 920,00 |
| 17 | SBN399 | Vypínač 3 pól. 125A | Kus | 3,00000 | 2 678,00 | 8 034,00 |
| 18 | 354399995610R | Spojka smršťitelná Xaga 500-43/8-150 FLE-CZ | sada | 1,00000 | 764,00 | 764,00 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|---------------|--|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | |
| Rozpočet: | ZL 28 | Soklová hydroizolace |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 |
| | | DIČ: |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 |
| | | DIČ: CZ48529303 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|------------------|
| HSV | | 0,00 |
| PSV | | 14 128,02 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 14 128,02 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 14 128,02 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 2 966,88 CZK |

| | |
|--------------|-----------------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|-----------------|

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Cena celkem s DPH | 17 094,90 CZK |
|--------------------------|----------------------|

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace

Popis objektu: 3 - Nezatříváno

Popis rozpočtu: ZL - Soklová hydroizolace

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 14 128,02 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | 14 128,02 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | 2 | |
| R: | ZL 28 | Soklová hydroizolace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|------------|-----------|------------------|
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | 14 128,02 |
| 1 | 711112006RT1 | Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, penetrační emulzí 1 vrstva - bez dodávky emulze | m2 | 130,37700 | 36,70 | 4 784,84 |
| 2 | 711112001R00 | Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovým penetračním nátěr | m2 | 130,37700 | 36,70 | 4 784,84 |
| 3 | 549 32620 | Asfaltový penetrační lak BORNIT Fundamentgrund | l | 30,00000 | 67,00 | 2 010,00 |
| 4 | 54932621.R | Asfaltový emulzní nátěr, BORNIT Fundamentflex 2K, dvousložkový | l | 840,00000 | 81,66 | 68 594,40 |
| 5 | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | -130,37700 | 31,30 | -4 080,80 |
| 6 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | -130,37700 | 152,00 | -19 817,30 |
| 7 | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | -0,05700 | 75 200,00 | -4 286,40 |
| 8 | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | -143,41500 | 264,00 | -37 861,56 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|--------|---|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | 2 | |
| Rozpočet: | ZL 29 | Finální povrch soklu |

| | | |
|-------------|--------------------------------|-------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 |
| | | DIČ: |

| | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 |
| | | DIČ: CZ48529303 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 18 284,92 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 18 284,92 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 18 284,92 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 3 839,83 CZK |

| | |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Cena celkem s DPH | 22 124,75 CZK |
|--------------------------|----------------------|

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace

Popis objektu: 3 - Nezatříváno

Popis rozpočtu: ZL - Soklový potěr mozaika

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 62 | Úprava povrchů vnějších | HSV | | | 18 003,38 | 98,5 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | | | 281,54 | 1,5 |
| Cena celkem | | | | | 18 284,92 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | | |
| R: | ZL 29 | Finální povrch soklu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 62 | | Úprava povrchů vnějších | | | | 18 003,38 |
| 1 | 622511112 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn | m2 | 24,69600 | 729,00 | 18 003,38 |
| Díl: 998 | | Přesun hmot | | | | 281,54 |
| 2 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 0,14077 | 2 000,00 | 281,54 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|---------------|--|
| Stavba: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| Objekt: | | |
| Rozpočet: | ZL 30 | Sprchové žlaby |

| | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| Objednatel: | Střední škola technická Znojmo | IČO: 530506 |
| | | DIČ: |

| | | |
|-------------|--|------------------------|
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO: 48529303 |
| | | DIČ: CZ48529303 |

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|-------------|
| HSV | | 0,00 |
| PSV | | 0,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 0,00 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |

| | |
|--------------|-----------------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|-----------------|

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Cena celkem s DPH | 0,00 CZK |
|--------------------------|-----------------|

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2503_2 - Řešení školního stravování (jídelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace

Popis objektu: 3 - Nezatříváno

Popis rozpočtu: ZL - Sprchové vaničky

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 1 702,76 | |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 994,50 | |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 1 810,51 | |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 30 825,00 | |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | -35 332,77 | |
| Cena celkem | | | | | 0,00 | 0,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 2503_2 | Řešení školního stravování (jidelny) SŠT Znojmo, příspěvková organizace |
| O: | | |
| R: | ZL 30 | Sprchové žlaby |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|--------|------------|-----------|-------------------|
| Díl: 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | 1 702,76 |
| 1 | 457311116R00 | Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 | m3 | 0,30875 | 5 515,00 | 1 702,76 |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 994,50 |
| 2 | 634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 22,50000 | 44,20 | 994,50 |
| Díl: 711 Izolace proti vodě | | | | | | 1 810,51 |
| 3 | 23521589.AR | Nátěr hydroizolační pryskyřičný MAPEI Mapegum WPS, pružný | kg | 10,97280 | 165,00 | 1 810,51 |
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | 30 825,00 |
| 4 | 721213041RT3 | Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu s dodávkou betonové směsi, standardní výška odtoku | kus | 5,00000 | 2 670,00 | 13 350,00 |
| 5 | 55231804R | Žlab sprchový nerezový ALCA APZ1, dl. 950 mm | kus | 3,00000 | 5 825,00 | 17 475,00 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | -35 332,77 |
| 6 | 725241513 | Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm | soubor | -5,00000 | 7 037,70 | -35 188,50 |
| 7 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 12 m | % | -351,88500 | 0,41 | -144,27 |