

Změnový list č. 51

Název veřejné zakázky: 2. etapa výstavby – Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Číslo smlouvy objednatele: 24-02-04

Změna požadována kým: **Objednatel**

Podklady: **PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

Kastlík z SDK pro dělicí stěnu na podiu

Zdůvodnění změny:

Kastlík z SDK pro dělicí stěnu na podiu. Konstrukce byla vyrobena tak aby splňovala veškeré požadavky kladené na používání dělicí steny. Konstrukce byla oplášťena SDK z bezpečnostního a estetických důvodu.

Technický popis změny:

Montáž ocelové konstrukce, montáž SDK.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Měněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	32 018,93 Kč
Změnový list č. 51 celkem	32 018,93 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ing. Jaromír Naiser

Podpis:

Datum:

7/4/2026

Ověřil:
(TDI)

Ing. Martin Šimek

Podpis:

Datum:

7.4.26

Odsouhlasil:
(GP)

Ing. Richard Bílek
HB Projekt Plus, s.r.o.

Podpis:

Datum:

7.4.26

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozparem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozparem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozparem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

Schválil:
(Objednatel)

Ing. Bc. Lukáš Fila

Datum:

7.4.2026

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	5934	2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	51	Změnový list č. 51 - Kastlík z SDK pro dělicí stěnu na podiu

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno	

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.	IČO: 25301144
	Bartošova 5532	DIČ: CZ25301144
	76001 Zlín	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 077,89
PSV			10 941,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 018,93

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 018,93 CZK
Základní DPH	21 %	6 723,98 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	38 742,91 CZK
--------------------------	----------------------

v *beur*

dne *9/9/2020*



Popis stavby: 5934 - 2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Popis objektu: 02 - Změnové listy

Popis rozpočtu: 51 - Změnový list č. 51 - Kastlík z SDK pro dělicí stěnu na podiu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
784	Malby	PSV				
Cena celkem					32 018,93	100,0


Položkový rozpočet

S:	5934	2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice
O:	02	Změnové listy
R:	51	Změnový list č. 51 - Kastlík z SDK pro dělicí stěnu na podiu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké						
1	342261112R00	Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocel.konstrukce CW 75, 1x opláštěná desky tl. 12,5 mm	m2	11,72000				
		8,40*0,50		4,20000				
		8,40*0,80		6,72000				
		(0,8*0,5)*2		0,80000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
2	946941102RT2	Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,2 m	sada	2,00000				
3	946941802RT2	Demontáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m	sada	2,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
4	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	0,29546				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
5	767SPC01	Konstrukce pro uchycení opony	kompl	1,00000				
		výroba						
		nátěr RAL 6028						
		montáž						
		doprava						
6	15425320R	Profil L rovnoramenný S235JR 40/40 x 3 mm	t	0,02000				
Díl: 784		Malby						
7	784442021RT2	Malba disperzní interiér.HET Hotline,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	11,72000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,72000		11,72000				

Pohled:

Detail nosné konstrukce nad podiem pro oponu

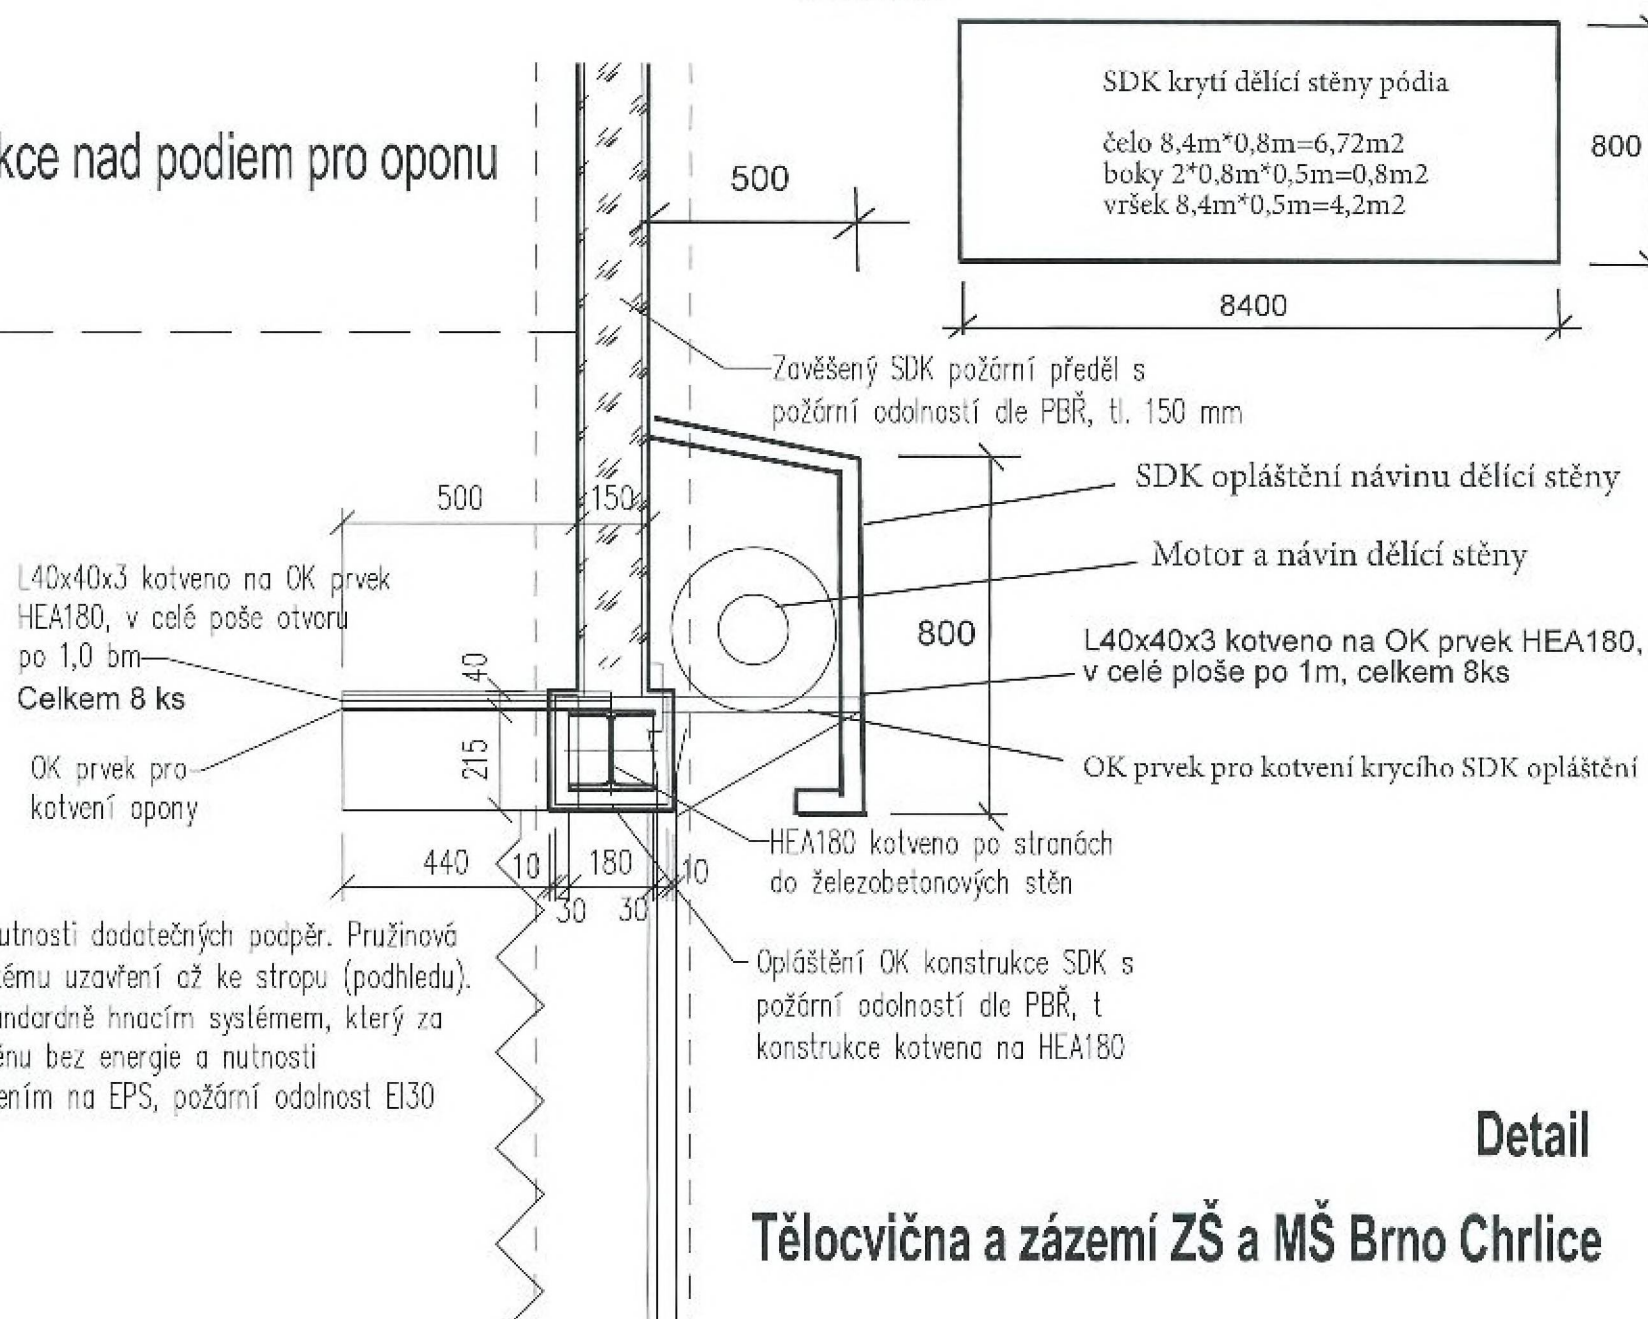

Požární textilní zástěna bez nutnosti dodatečných podpěr. Pružinová ukončovací lišta slouží k hladkému uzavření až ke stropu (podhledu). Požární uzávěr je uzavírán standardně hnacím systémem, který za pomoci gravitace uzavírá zástěnu bez energie a nutnosti protipožárních kabelů. S napojením na EPS, požární odolnost EI30 DP1.

Detail

Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno Chrlice