

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Srdce v domě, příspěvková organizace

se sídlem: Klentnice 81, PSČ 69201
zastoupen: Mgr. Zbyněk Tureček – ředitel
IČO: 48452751
DIČ: není plátcem DPH

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Zbyněk Tureček – ředitel

(dále jen „objednatel“)

2. Hrušecká stavební spol. s r.o.

se sídlem: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
zastoupena: Mgr. Sylvou Demjanovič, Ing. Peterem Poulíkem, prokuristy
IČO: 25585142
DIČ: CZ25585142
bankovní spojení: Oberbank AG, Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3000003221/8040, 12-4705460267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35924

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Modernizace domova Srdce v domě Klentnice (která zahrnuje Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p. o. a Humanizaci třetí domácnosti)“ pro Srdce v domě, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy a objednatel postupuje v souladu s článkem III. odst. 3 a článkem IV. odst. 5 smlouvy o dílo a dále pak v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. V odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 4 614 176,09 Kč bez DPH, DPH 12 % je 553 701,13 Kč a cena víceprací včetně DPH je 5 167 877,22 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 606 049,39 Kč bez DPH, DPH v sazbě 12 % činí 72 725,93 Kč a cena méněprací včetně DPH je 678 775,32 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy a Dodatku č.1, č.2, č.3 a č.4 se po započtení víceprací a méněprací navyšuje** a činí:
cena bez DPH 100 643 143,64 Kč
DPH 12 % 12 077 177,24 Kč
cena včetně DPH **112 720 320,88 Kč**

V. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.


Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 5 - Předmět změny č.61-100


Příloha č. 2 Položkový rozpočet více a méně prací

V Klentnici dne

V Hruškách dne



za objednatele
Mgr. Zbyněk Tureček, ředitel



za zhotovitele
Mgr. Sylvou Demjanovič,
prokuristka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24257 MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE**
ZŘ05 Změnové řízení 05

Objednatel: **Srdce v domě, příspěvková organizace** IČO: **48452751**
č.p. 81 DIČ:
69201 Klentnice

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.** IČO: **25585142**
U zbrojnice 588 DIČ: **CZ25585142**
69156 Hrušky


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 490 447,50
PSV	2 428 974,31
MON	22 563,39
Vedlejší náklady	66 141,50
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 008 126,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	4 008 126,70 CZK
Snížená DPH	12 %	480 975,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 489 101,90 CZK

 dne

 26
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZŘ05	Změnové řízení 05	4 008 126,70	0,00	480 975,20	4 489 101,90	100
61	Dveře s požární odolností - podkrovní objekt E	87 027,00	0,00	10 443,24	97 470,24	2
62.1	Nové balkonové zábradlí objekt B VCP	59 962,50	0,00	7 195,50	67 158,00	1
62.2	Nové balkonové zábradlí objekt B MNP	-7 792,63	0,00	-935,12	-8 727,75	0
63	Geodetické zaměření DTM	12 000,00	0,00	1 440,00	13 440,00	0
64	Úklidové práce	230 048,06	0,00	27 605,77	257 653,83	6
65	Ochrana proti ptákům	48 265,45	0,00	5 791,85	54 057,30	1
66	Upřesnění revizních dvířek na objektu E	13 266,00	0,00	1 591,92	14 857,92	0
67	Úprava plochy u protihlukové stěny	45 786,92	0,00	5 494,43	51 281,35	1
68	Doplnění venkovní žaluzie objekt B	26 078,14	0,00	3 129,38	29 207,52	1
69	Doplnění soklových lišt v podkrovní objekt C	25 785,84	0,00	3 094,30	28 880,14	1
70	Regulace tlaku na přípojce vody	40 207,35	0,00	4 824,88	45 032,23	1
71	Nová okna do garáže	16 125,00	0,00	1 935,00	18 060,00	0
72	Výměna čerpadla topná větev č.1	23 895,00	0,00	2 867,40	26 762,40	1
73	Úprava střechy - objekt A	463 928,77	0,00	55 671,45	519 600,22	12
74	Změna detailu podstřešní římsy - objekt A	288 715,41	0,00	34 645,85	323 361,26	7
75	SDK opláštění ocelových vazných trámů střecha C	53 904,26	0,00	6 468,51	60 372,77	1
76	Nové venkovní schodiště vstup do objektu C	100 662,88	0,00	12 079,55	112 742,43	3
77	Oprava lávky do objektu E včetně nového zábradlí	322 480,31	0,00	38 697,64	361 177,95	8
78	Doplnění dlažby u vchodových dveří objekt B	6 654,36	0,00	798,52	7 452,88	0
79.1	Nové dvířka a krycí plech na pojistkové skříni VCP	7 548,00	0,00	905,76	8 453,76	0
79.2	Nové dvířka a krycí plech na pojistkové skříni MNP	-1 446,40	0,00	-173,57	-1 619,97	0
80	Přesun garáže	150 485,64	0,00	18 058,28	168 543,92	4
81.1	Odvod dešťové vody z objektu C VCP	169 436,33	0,00	20 332,36	189 768,69	4
81.2	Odvod dešťové vody z objektu C MNP	-6 981,00	0,00	-837,72	-7 818,72	0
82	Oprava stávající vodoměrné šachty u objektu C	15 090,21	0,00	1 810,83	16 901,04	0
83.1	Změny rozsahu SDK v objektu C VCP	36 500,15	0,00	4 380,02	40 880,17	1
83.2	Změny rozsahu SDK v objektu C MNP	-137 849,93	0,00	-16 541,99	-154 391,92	-3
84.1	Změna zemnicí soustavy VCP	63 192,28	0,00	7 583,07	70 775,35	2

84.2	Změna zemnicí soustavy MNP	-66 960,00	0,00	-8 035,20	-74 995,20	-2
85	Oprava kanalizačního potrubí v podkroví objektu A	31 746,00	0,00	3 809,52	35 555,52	1
86	Stavební úpravy m.č. E 101 vč. navazující zimní zahrady	141 631,13	0,00	16 995,74	158 626,87	4
87	Oprava venkovní areálové dešťové kanalizace	374 481,06	0,00	44 937,73	419 418,79	9
88	Vizualizace MaR - kotelna na objektu C	30 800,00	0,00	3 696,00	34 496,00	1
89.1	Zpevněné plochy - skutečný rozsah VCP	409 023,65	0,00	49 082,84	458 106,49	10
89.2	Zpevněné plochy - skutečný rozsah MNP	-53 264,12	0,00	-6 391,69	-59 655,81	-1
90	Odpočet konzol pod parapety	-18 200,00	0,00	-2 184,00	-20 384,00	0
91	Doplnění rozrážeče ledu a sněhových zábran na střeše	410 979,80	0,00	49 317,58	460 297,38	10
92	Doplnění stínění do střešních oken na objektu C - 3ks	12 810,00	0,00	1 537,20	14 347,20	0
93	Doplnění větrných čidel pro venkovní žaluzie	24 241,50	0,00	2 908,98	27 150,48	1
94	Elektro práce - požadavky investora	42 654,25	0,00	5 118,51	47 772,76	1
95	Odpočet drážek, izolace a zapravení rozvodů UT	-310 687,40	0,00	-37 282,49	-347 969,89	-8
96.1	Úprava místnosti C 114 sklad pro odpad z kuchyně VCP	22 488,49	0,00	2 698,62	25 187,11	1
96.2	Úprava místnosti C 114 sklad pro odpad z kuchyně MNP	-2 867,91	0,00	-344,15	-3 212,06	0
97	Nové venkovní schodiště vstup do objektu A	39 549,17	0,00	4 745,90	44 295,07	1
98	Pergoly a přístřešek na objektu F	710 421,37	0,00	85 250,56	795 671,93	18
99	Povrchové úpravy m. č. 201 na objektu B	40 490,81	0,00	4 858,90	45 349,71	1
100	Klempířské práce - požadavek investora	15 813,00	0,00	1 897,56	17 710,56	0
Celkem za stavbu		4 008 126,70	0,00	480 975,20	4 489 101,90	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV			25 410,00	0,6
1	Zemní práce	HSV			308 192,09	7,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			32 976,74	0,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 167,65	0,5
5	Komunikace	HSV			424 227,17	10,6

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			4 307,58	0,1
60	Úpravy povrchů vnější	HSV			19 287,20	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-70 306,88	-1,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			41 112,61	1,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 321,01	0,3
64	Výplně otvorů	HSV			3 285,00	0,1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			260 241,51	6,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-9 409,29	-0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			28 534,36	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			48 265,45	1,2
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			72 740,30	1,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 877,96	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 991,30	0,1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			113 150,00	2,8
342	Stěny a příčky montované lehké	PSV			-90 748,90	-2,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	PSV			-8 102,27	-0,2
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			9 677,29	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			-117 598,70	-2,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			40 990,00	1,0
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			101 646,00	2,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			59 690,50	1,5

722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			16 512,80	0,4
724	Strojní vybavení	PSV			25 467,28	0,6
732	Strojovny	PSV			23 895,00	0,6
734	Armatury	PSV			23 694,55	0,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 008 326,16	25,2
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			13 266,00	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			60 573,76	1,5
764	Krytiny tvrdé	PSV			442 241,40	11,0
765	Krytiny tvrdé	PSV			147 613,02	3,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			96 983,00	2,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			405 925,22	10,1
771	Podlahy z dlaždic	PSV			68 361,63	1,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 974,93	0,3
776	Podlahy povlakové	PSV			25 785,84	0,6
783	Nátěry	PSV			11 706,82	0,3
784	Malby	PSV			16 865,00	0,4
786	Zastiňující technika	PSV			22 378,14	0,6
997	Přesun sutě	PSV			9 849,84	0,2
M21	Elektromontáže	MON			-23 790,86	-0,6
M21	Elektromontáže - Kotelna demontáž původní elektroinstalace a nová instalace	MON			13 071,76	0,3
M21	Elektromontáže - Napájení stávající zásuvky v krčku DaE	MON			1 950,50	0,0

M21	Elektromontáže - Nové zásuvky u tepelných čerpadel	MON			3 254,62	0,1
M21	Elektromontáže - Osazení zásuvky 400V na fasádě	MON			720,70	0,0
M21	Elektromontáže - přesun telefonní zásuvky budova C - kuchyň	MON			709,71	0,0
M21	Elektromontáže - Přesunutí zásuvek do SDK v m.č. A111B	MON			1 343,42	0,0
M21	Elektromontáže - Svítidla na fasádu	MON			7 076,00	0,2
M21	Elektromontáže - Svítidla v zimní zahradě	MON			5 374,20	0,1
M21	Elektromontáže - Uzemnění VZT potrubí na fasádě	MON			4 320,00	0,1
M21	Elektromontáže - výměna proudového chrániče	MON			3 366,93	0,1
M21	Elektromontáže - výměna schodišťového automatu	MON			1 466,41	0,0
M21-03	Kabeláž a HSV	MON			3 700,00	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			130 075,74	3,2
VN	Vedlejší náklady	VN			66 141,50	1,7
Cena celkem					4 008 126,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	61	Dveře s požární odolností - podkroví objekt E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				87 027,00
1	766-D05	D+M interiérových dveří 2-kř. plných, vč. zárubně, povrch CPL laminát, do otvoru 1460x2090 mm, pož. odolnost EI30-DP1-C	kus	1,00000	87 027,00	87 027,00

Celkem	87 027,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	62.1	Nové balkonové zábradlí objekt B VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				59 962,50
1	RX	Zinkované zábradlí na horní terase objekt B - Madlo + stojky pr. 42 mm, vodorovná výplň pr. 25 mm, svislá výplň pr. 12 mm - rozteč 80 mm	m	11,70000	5 125,00	59 962,50

Celkem						59 962,50
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	62.2	Nové balkonové zábradlí objekt B MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783						
Nátěry						
1	783201811	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním viz výkres D.1.1.b - 2.NP - Bourací práce : : budova B : : 1,1*(3,89+7,55)*2 : -25,17	m2	-25,17000	45,00	-7 792,63 -1 132,65
2	783222120	Nátěr syntetický kov.konstrukcí antikorozní 2x Odkaz na mn. položky pořadí 646 : -26,4285 : -26,4285	m2	-26,42850	141,00	-3 726,42 -26,43000
3	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Odkaz na mn. položky pořadí 643 : 25,17*1,05 : -26,4285	m2	-26,42850	111,00	-2 933,56 -26,43000
Celkem						-7 792,63

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	63	Geodetické zaměření DTM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady						12 000,00
1	RX	Zpracování do digitálně technické mapy	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00

Celkem	12 000,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	64	Úklidové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				230 048,06
1	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2 644,23060	87,00	230 048,06

Objekt E 3.NP: :

Objekt D Z.Z.: :

Objektd D 1.NP: :

Objektd D 2.NP: :

Objektd D 3.NP: :

Objekt C 1.NP: :

Objekt C 2.NP: :

Objekt C 3.NP: :

Objekt C 4.NP: :

Objekt B Sklad: :

Objekt B 1.NP: :

Objekt B 2.NP + Z.Z.: :

Objekt A 1.NP: :

Objekt A 2.NP: :

90% ploch: :

2644,2306

2 644,23000

Celkem

230 048,06

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	65	Ochrana proti ptákům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				48 265,45
1	OS18	D+M Pás proti ptákům hrotový, lepením, polykarbonát.základna, hroty pružin.ocel, 80 ks hrotů, dl.hrotů 135mm	m	155,69500	310,00	48 265,45

Budova A: 26,89+3,04+14,54+3,04+26,89+3,08+5,92 :

Budova B: 12,265 :

Budova C: 31,27+23,49+31,27+23,49 :

Budova D: 16,39+16,89 :

Krček D+E: 2,81+2,81 :

Budova E: 21,05+21,05+12,71+4,3+2,5 :

Odpočet množství v RZP: :

155,695

155,69000

Celkem						48 265,45
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	66	Upřesnění revizních dvířek na objektu E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				13 266,00
1	763172352T00	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kčí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	11,00000	361,00	3 971,00
2	59030711T	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	11,00000	737,00	8 107,00
3	763172353T00	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kčí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	1,00000	362,00	362,00
4	59030712T	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	1,00000	826,00	826,00

Celkem	13 266,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	67	Úprava plochy u protihlukové stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						19 380,32
1	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	19,00000	75,00	1 425,00
2	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	16,08900	149,00	2 397,26
		53,63*0,3 :				
		16,089		16,09000		
3	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	16,08900	24,00	386,14
		53,63*0,3 :				
		16,089		16,09000		
4	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	16,08900	49,00	788,36
		53,63*0,3 :				
		16,089		16,09000		
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,08900	296,00	4 762,34
		53,63*0,3 :				
		16,089		16,09000		
6	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	16,08900	24,00	386,14
		53,63*0,3 :				
		16,089		16,09000		
7	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	16,08900	78,00	1 254,94
		53,63*0,3 :				
		16,089		16,09000		
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,08900	496,00	7 980,14
Díl: 5 Komunikace						14 480,10
9	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	53,63000	270,00	14 480,10
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						11 926,50
10	917732111R00	Osazení ležatého obrubníku betonového, bez boční opěry, do lože z betonu C 12/15	m	19,00000	353,50	6 716,50
11	917832111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, bez boční opěry, do lože z betonu C 12/15 - včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	10,00000	521,00	5 210,00
Celkem						45 786,92

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	68	Doplnění venkovní žaluzie objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 786		Zastiňující technika				22 378,14
1	OS15	D+M Exterierová okenní žaluzie z hliník lamel tvaru "Z", ovládání elektricky na dálkový ovladač, vč. příslušenství	m2	3,91500	5 716,00	22 378,14

OS15: 2,7*1,45 :
3,915

3,92000

Díl: M21-03		Kabeláž a HSV				3 700,00
2	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	16,00000	77,00	1 232,00
3	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace	h	4,00000	617,00	2 468,00

Celkem

26 078,14

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	69	Doplnění soklových lišt v podkroví objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				25 785,84
1	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	108,80100	237,00	25 785,84

Původní množství dle RZP: :

Nové množství dle skutečnosti: 198 bm :

Koeficient : 0,05 :

108,801

108,80000

Celkem	25 785,84
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	70	Regulace tlaku na přípojce vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				16 512,80
1	722174003	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	10,00000	372,00	3 720,00
2	722176118	Montáž potrubí zplastových trub svařovaných polyfúzně D přes 63 do 75 mm	m	2,00000	1,00	2,00
3	28614446	trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 63mm	m	2,00000	1 030,00	2 060,00
4	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	1,00000	166,00	166,00
5	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	12,00000	36,00	432,00
6	722173917R00	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, polyfúzí, D 63 mm	kus	1,00000	149,50	149,50
7	722173913R00	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, polyfúzí, D 25 mm	kus	8,00000	65,10	520,80
8	722170922R00	Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4"	kus	1,00000	364,00	364,00
9	722170928R00	Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 63 x 2"	kus	3,00000	1 549,00	4 647,00
10	722171937R00	Výměna trubky, tvarovky plastové D 63 mm	kus	2,00000	441,50	883,00
11	722171933R00	Výměna trubky, tvarovky plastové D 25 mm	kus	10,00000	215,50	2 155,00
12	722172917R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfúzí, D 63 mm	kus	1,00000	313,50	313,50
13	722172913R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfúzí, D 25 mm	kus	8,00000	137,00	1 096,00
14	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,80000	5,00	4,00
Díl: 734		Armatury				23 694,55
15	734235126R00	Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 132,00	4 132,00
16	734149114R00	Montáž ventilů redukčních PN 16, DN 50	soubor	1,00000	2 085,00	2 085,00
17	551100225R	Ventil tlakový redukční IVAR.5350 2"	kus	1,00000	17 477,55	17 477,55
Celkem						40 207,35

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	71	Nová okna do garáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				16 125,00
1	RX	Okno 65x125 - fix - rámy U65, rám oken 40x40, výplň polykarbonát plný	kpl	1,00000	7 250,00	7 250,00
2	RX	Okno 65x125 - dvoudílné - rámy U65, rám oken 40x40, výplň polykarbonát plný	kpl	1,00000	8 875,00	8 875,00

Celkem						16 125,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	72	Výměna čerpadla topná větev č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 732		Strojovny				23 895,00
1	426110084R	Čerpadlo oběhové Wilo Yonos PICO1.0-D 30/1-8 180, PN 10	kus	1,00000	21 280,00	21 280,00
2	730894332V	Topenářské práce	hod	5,00000	523,00	2 615,00

Celkem						23 895,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	73	Úprava střechy - objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				463 928,77
1	762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 Krokve A - označení 3,4 : (8,28*32+8,028*4) : 297,072	m	297,07200	512,00	152 100,86
				297,07000		
2	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 Nároční krokve: : (8,8*8) : Krokve sbíjených vazníků: : (7,935+7,015+5,98+4,83+3,68+2,53+1,38)*4 : 1,265+5,865+4,83+3,68+4,83+1,38 : 1,38+2,53+2,5875+3,68+4,83+1,265+2,3 : 1,61+1,61+5,98+4,83+3,68+1,38 : 6,555+5,635+4,485+3,335+2,185+1,61 : 287,1175	m	287,11750	209,00	60 007,56
				287,12000		
3	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2 Pozednice: : 5,5+5 : 4,6+4,025+1,495+3,335+3,22+2,3+1,84+1,38+2,645+2,3+ 1,38+4,37+4,025+3,105+2,3+1,38+1,38+2,3 : Šikmé krokve - výměna pozednic : 1,105+2,645+4,255+2,185+2,645+3,68 : 74,395	m	74,39500	232,00	17 259,64
				74,39000		
4	762332932RV1	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 bez dodávky řeziva Pozednice: : 5,5+5 : Šikmé krokve sbíjených vazníků : 4,6+4,025+1,495+3,335+3,22+2,3+1,84+1,38+2,645+2,3+ 1,38+4,37+4,025+3,105+2,3+1,38+1,38+2,3 : Šikmé krokve - výměna pozednic : 1,105+2,645+4,255+2,185+2,645+3,68 : 74,395	m	74,39500	387,00	28 790,87
				74,39000		
5	60515830	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24 Krokve A : (8,28*32+8,028*4)*0,1*0,16*1,1 : Nároční krokve: : (8,8*8)*0,08*0,08*1,1 : Krokve sbíjených vazníků: : (7,935+7,015+5,98+4,83+3,68+2,53+1,38)*4*0,1*0,08*1,1 : : (1,265+5,865+4,83+3,68+4,83+1,38)*0,08*0,1*1,1 : (1,38+2,53+2,5875+3,68+4,83+1,265+2,3)*0,08*0,1*1,1 : : (1,61+1,61+5,98+4,83+3,68+1,38)*0,1*0,08*1,1 : (6,555+5,635+4,485+3,335+2,185+1,61)*0,1*0,08*1,1 : : Pozednice: : (5,5+5)*0,14*0,16*1,1 :	m3	8,61957	20 997,00	180 985,11

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	73	Úprava střechy - objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Šikmé krokve sbíjených vazníků :
 $(4,6+4,025+1,495+3,335+3,22+2,3+1,84+1,38+2,645+2,3$
 $+1,38+4,37+4,025+3,105+2,3+1,38+1,38+2,3)*0,1*0,14*1,$
 1 :
 8,6195692

8,62000

6	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	8,61957	1 806,00	15 566,94
7	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	5,10398	1 806,00	9 217,79

Celkem

463 928,77

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	74	Změna detailu podstřešní římsy - objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: HZS						43 620,00
1	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	60,00000	727,00	43 620,00
Díl: 416						11 662,80
2	41609107RRT1	Opláštění ostění střešního okna včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	1 166,28	11 662,80

Původní: (0,78+1,18)*2*0,5*10 :::

Nové: (1,18*2*0,6+0,78*2*0,9)*10 :::

39,48 / 27,44 :::

Původní cena 2658,- * 1,43878 :::

Navýšení ceny: 3824,28-2658,0 :::

10 :

10 :

10

10,00000

Díl: 713						54 779,30
3	713141323	Montáž tepelné izolace střech do tl. 200 mm, 2 vrstvy, na kotvy	m2	37,97000	406,00	15 415,82

75,94*0,5 :::

37,97

37,97000

4	283765954	Deska izolační PIR, tl. 80 mm, střešní	m2	39,86850	465,00	18 538,85
				37,97*1,05 :		
				39,8685		39,87000

5	283765956	Deska izolační PIR, tl. 100 mm, střešní	m2	39,86850	493,00	19 655,17
				37,97*1,05 :		
				39,8685		39,87000

6	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,21529	5 432,00	1 169,46
---	-----------	------------------------------------------------	---	---------	----------	----------

Díl: 762						178 653,31
7	762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	159,00000	512,00	81 408,00

Námětky :::

106*1,5 :::

159

159,00000

8	60515830	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24	m3	2,79840	20 997,00	58 758,00
				Námětky :::		
				106*1,5*0,1*0,16*1,1 :::		
				2,7984		2,80000

9	765799242R00	Montáž bednění z prken nad 10 m2	m2	45,56400	275,00	12 530,10
				75,94*0,6 :::		
				45,564		45,56000

10	60515111T	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30 mm	m3	1,15277	5 360,00	6 178,85
				75,94*0,6*0,022*1,15 :::		
				1,1527692		1,15000

11	3114840277R	Vrut pro dřevostavby HBS 8x340 mm zápuštná hlava MJ - 1000 ks	ks	0,31800	30 591,00	9 727,94
				106*3 :::		
				0,318		0,32000

12	762331921	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	26,50000	232,00	6 148,00
				Uřezání konců krokví: 26,5 :::		
				26,5		26,50000

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	74	Změna detailu podstřešní římsy - objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	2,16081	1 806,00	3 902,42

Celkem						288 715,41
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	75	SDK opláštění ocelových vazných trámů střecha C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				47 352,50
1	954124206R00	Sádrokartonový obklad ocel. Nosníků, třístranný, 1x opláštěná, tl. 15 mm	m	23,50000	2 015,00	47 352,50

Ocelové vazné trámy: :

(6,3+6,3+4,1+2+1,8) :

Ocelové profily - výtahová šachta 2*1,5 :

23,5

23,50000

Díl: 764		Konstrukce klempířské				6 551,76
2	764430291R00	Montáž oplechování zdi z Pz plechu	m	6,23000	632,00	3 937,36

0,8+1,8+1,8+1,83 :

6,23

6,23000

3	Pol__0003	Plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,03200	81 700,00	2 614,40
---	-----------	-----------------------------------------------	---	---------	-----------	----------

2x Tabule 2mx1m:2*2*1*8/1000 :

0,032

0,03000

Celkem						53 904,26
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	76	Nové venkovní schodiště vstup do objektu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						73 599,44
1	RX	Osazení schodišťových betonových stupňů 85/35/15 vč. dodávky betonové směsi	ks	18,00000	1 620,00	29 160,00
2	Pol__0002	Schodišťový blok 85/35/15 tryskaný nášlap	ks	18,00000	2 336,90	42 064,20
3	564851111	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 15 cm štěrku drť frakce 0-32 mm	m2	2,62500	163,00	427,88
		2,5*1,05 :				
		2,625		2,63000		
4	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,62500	367,00	963,38
		2,5*1,05 :				
		2,625		2,63000		
5	59245020	Dlažba zámková tl. 60 mm přírodní	m2	2,75625	357,00	983,98
		2,5*1,05*1,05 :				
		2,75625		2,76000		
Díl: 99 Stavební přesun hmot						1 526,00
6	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	3,50000	436,00	1 526,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						15 592,50
7	963053935R00	Bourání ŽB schod. Ramen monolit. Zazděných oboustr.	m2	6,75000	2 310,00	15 592,50
		2,5*2,7 :				
		6,75		6,75000		
Díl: VN Vedlejší náklady						4 950,00
8	Pol__0008	Doprava	km	90,00000	55,00	4 950,00
		90 km :				
		90		90,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						4 994,94
9	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,78200	217,00	386,69
		6,75*0,12*2,2 :				
		1,782		1,78000		
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,85800	24,00	812,59
		1,782*19 :				
		33,858		33,86000		
11	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,25600	31,00	441,94
		1,782*8 :				
		14,256		14,26000		
12	979990107	Poplatek za skládku suti	t	1,78200	1 580,00	2 815,56
		1,782 :				
		1,782		1,78000		
13	979082111	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	1,78200	302,00	538,16
		1,782 :				
		1,782		1,78000		
Celkem						100 662,88

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	76	Nové venkovní schodiště vstup do objektu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	77	Oprava lávky do objektu E včetně nového zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						2 528,83
1	113108312	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm	m2	10,07500	251,00	2 528,83

1,55*6,5 :

10,075

10,07000

Díl: 96 Bourání konstrukcí						15 174,14
2	963015131	Demontáž prefabrikovaných krycích desek do 0,12 t	kus	22,41379	677,00	15 174,14

6,5/0,29 :

22,4137931034483

22,41000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické						288 036,80
3	767996804	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	121,60000	23,00	2 796,80

12*0,15*32 :

Zábradlí: 32*2 :

121,6

121,60000

4	Pol_0004	Zinkovaná konstrukce - boční vodící C profil 16x5x6 + nosné příčle 120x40 + rošty tahokov	kpl	1,00000	122 590,00	122 590,00
5	RX	Zinkované zábradlí Madlo + stojky pr. 42 mm, vodorovná výplň pr. 25 mm, svislá výplň pr. 12 mm - rozteč 80 mm	m	12,00000	5 125,00	61 500,00
6	Pol_0006	Zinkované zábradlí Madlo + stojky pr. 42 mm, vodorovná výplň pr. 25 mm, svislá výplň pr. 12 mm - rozteč 80 mm včetně základových patek	m	14,00000	7 225,00	101 150,00

Díl: 783 Nátěry						3 895,36
7	783201811	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	13,11570	45,00	590,21

I 260:(6,2+5,7)*0,906 :

I 140: (1,55*3)*0,502 :

13,1157

13,12000

8	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	13,11570	111,00	1 455,84
---	-----------	-----------------------------------------------	----	----------	--------	----------

I 260:(6,2+5,7)*0,906 :

I 140: (1,55*3)*0,502 :

13,1157

13,12000

9	783222120	Nátěr syntetický kov.konstrukcí antikorozní 2x	m2	13,11570	141,00	1 849,31
---	-----------	------------------------------------------------	----	----------	--------	----------

I 260:(6,2+5,7)*0,906 :

I 140: (1,55*3)*0,502 :

13,1157

13,12000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						12 845,18
10	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,58265	217,00	994,44

22,414*0,075 :

10,075*0,12*2,4 :

4,58265

4,58000

11	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	87,07035	24,00	2 089,69
----	-----------	----------------------------------------	---	----------	-------	----------

4,58265*19 :

87,07035

87,07000

12	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	36,66120	31,00	1 136,50
----	-----------	---------------------------------------------------	---	----------	-------	----------

4,58265*8 :

36,6612

36,66000

13	979990107	Poplatek za skládku suti	t	4,58265	1 580,00	7 240,59
----	-----------	--------------------------	---	---------	----------	----------

4.5826500000000001 :

4,58265

4,58000

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	77	Oprava lávky do objektu E včetně nového zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,58265	302,00	1 383,96
		4.5826500000000001 :				
		4,58265		4,58000		

Celkem	322 480,31
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	78	Doplnění dlažby u vchodových dveří objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						6 654,36
1	771111131	Vyplnění spár tmelem, dlažba 2,8+4,17+(0,45*14) : 13,27	m	13,27000	90,00	1 194,30
				13,27000		
2	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,13650	70,00	219,56
3	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2 Dlažba v krčku B u měněných dveří : (2,8+4,17)*0,45 : 3,1365	m2	3,13650	746,00	2 339,83
				3,14000		
4	77147501RRU7	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 15 cm vč. tmele C2TES1 a spárovací hmoty 0,45*4 : 1,8	m	1,80000	96,00	172,80
				1,80000		
5	59761153	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 (3,1365+(1,8*0,1))*1,25 : 4,145625	m2	4,14562	560,00	2 321,55
				4,15000		
6	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 4,14563*20,3/1000 : 0,084156289	t	0,08416	4 828,00	406,32
				0,08000		

	Celkem					6 654,36
--	---------------	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	79.1	Nové dvířka a krycí plech na pojistkové skříni VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 913,00
1	RX	D+M Revizní dvířka vč. rámu + krycí plech 101x104mm z lak.Pz plechu tl.1mm, vč. příslušenství a označení	kus	1,00000	3 913,00	3 913,00
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 635,00
2	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	5,00000	727,00	3 635,00
Celkem						7 548,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	79.2	Nové dvířka a krycí plech na pojistkové skříně MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				-1 446,40
1	783201811	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním 1,5+1,5+0,5*2 : -4	m2	-4,00000	45,00	-180,00
				-4,00000		
2	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 4*1,05 : -4,2	m2	-4,20000	111,00	-466,20
				-4,20000		
3	783222120	Nátěr syntetický kov.konstrukcí antikorozní 2x 4*1,05 : -4,2	m2	-4,20000	141,00	-592,20
				-4,20000		
4	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly -4 : -4	m2	-4,00000	35,00	-140,00
				-4,00000		
5	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí -4 : -4	m2	-4,00000	17,00	-68,00
				-4,00000		
Celkem						-1 446,40

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	80	Přesun garáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						24 925,24
1	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	5,20000	75,00	390,00
2	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (4,5*6,5+13,5)*0,3 : 12,825	m3	12,82500	53,00	679,73
				12,82000		
3	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ 16*0,5*0,8+12,825 : 19,225	m3	19,22500	149,00	2 864,53
				19,23000		
4	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 16*0,5*0,8+12,825 : 19,225	m3	19,22500	24,00	461,40
				19,23000		
5	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 16*0,5*0,8+12,825 : 19,225	m3	19,22500	49,00	942,03
				19,23000		
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 16*0,5*0,8+12,825 : 19,225	m3	19,22500	296,00	5 690,60
				19,23000		
7	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 19,225*10 : 192,25	m3	192,25000	24,00	4 614,00
				192,25000		
8	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 19.225000000000001 : 19,225	m3	19,22500	78,00	1 499,55
				19,23000		
9	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním 16*0,5*0,5 : 4	m3	4,00000	185,00	740,00
				4,00000		
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 16*0,5*0,3 : 2,4	m3	2,40000	1 341,00	3 218,40
				2,40000		
11	181301101	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	50,00000	57,00	2 850,00
12	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy vč. dopravních nákladů 50*0,05 : 2,5	m3	2,50000	390,00	975,00
				2,50000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						8 805,20
13	R19	Přesun prefa garáže 2570x5370xv.2320mm, specifikace prací dle PD	kus	0,50000	17 610,40	8 805,20
Díl: 5 Komunikace						47 215,35
14	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 5,6*3,6+5,2*0,3 : 21,72	m2	21,72000	163,00	3 540,36
				21,72000		
15	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 32-63 mm 5,6*3,6+5,2*0,3 : 21,72	m2	21,72000	225,00	4 887,00
				21,72000		
16	573231125	Postřík spojovací 5,6*3,6+5,2*0,3 :	m2	21,72000	14,00	304,08

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	80	Přesun garáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		21,72		21,72000		
17	577112113	Beton asfalt. modifik., tl.4 cm 5,6*3,6+5,2*0,3 :	m2	21,72000	361,00	7 840,92
		21,72		21,72000		
18	577115117	Beton asf.,modif.ložný tl. 8 cm 5,6*3,6+5,2*0,3 :	m2	21,72000	692,00	15 030,24
		21,72		21,72000		
19	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 13.5 :	m2	13,50000	270,00	3 645,00
		13,5		13,50000		
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 13.5 :	m2	13,50000	402,50	5 433,75
		13,5		13,50000		
21	592451170R	Dlažba betonová 200 x 100 x 80 mm, přírodní 13,5*1,1 :	m2	14,85000	440,00	6 534,00
		14,85		14,85000		
Díl: 60		Úpravy povrchů vnější				20 177,45
22	622432112	Omítka stěn dekorativní střednězrná 8,88+2,142 :	m2	11,02200	698,00	7 693,36
		11,022		11,02000		
23	602023193	Penetrace stěn 8,88+6,6 :	m2	15,48000	47,00	727,56
		15,48		15,48000		
24	62231952RRV1	Zateplovací systém, sokl, EPS sokl, tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt (5,7+5,7+3,4)*0,6 :	m2	8,88000	1 003,00	8 906,64
		8,88		8,88000		
25	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt (3+5,1+5,1)*0,5 : (5,7+5,7)*0,17+3,4*0,06 :	m2	8,74200	326,00	2 849,89
		8,742		8,74000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				5 835,20
26	917832111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, bez boční opěry, do lože z betonu C 12/15 - včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	11,20000	521,00	5 835,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 335,20
27	971042551R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. Do 1 m2 všech tl. 1,4*0,8*0,15 :	m3	0,16800	13 900,00	2 335,20
		0,168		0,17000		
Díl: 722		Vnitřní vodovod				24 548,00
28	722171212R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 25 x 2,3 mm	m	38,00000	646,00	24 548,00
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 792,00
29	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	16,00000	612,00	9 792,00
Díl: 764		Krytiny tvrdé				3 744,00
30	76481521RR00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 285 mm	m	4,00000	936,00	3 744,00
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 108,00

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	80	Přesun garáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	6,00000	518,00	3 108,00

Celkem	150 485,64
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	81.1	Odvod dešťové vody z objektu C VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						39 595,15
1	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	2,00000	75,00	150,00
2	113108312	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm	m2	4,41000	251,00	1 106,91
		6,3*0,7 :				
		4,41		4,41000		
3	113107535	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	4,41000	564,00	2 487,24
		6,3*0,7 :				
		4,41		4,41000		
4	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně 3	m3	11,75590	1 519,00	17 857,21
		6,3*0,7*0,35 :				
		3,5*0,7*0,8 :				
		2,3*2,3*(1,36+0,2) :				
		11,7559		11,76000		
5	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	11,75590	49,00	576,04
		11.7559 :				
		11,7559		11,76000		
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,75590	296,00	3 479,75
		11.7559 :				
		11,7559		11,76000		
7	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	117,55900	24,00	2 821,42
		11,7559*10 :				
		117,559		117,56000		
8	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	11,75590	315,00	3 703,11
		11.7559 :				
		11,7559		11,76000		
9	174101102	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	9,06786	464,00	4 207,49
		6,3*0,7*0,2 :				
		3,5*0,7*0,5 :				
		2,3*2,3*(1,36) :				
		-3,14*0,655*0,655*1,21 :				
		9,067862415		9,07000		
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,39650	1 341,00	1 872,71
		6,3*0,7*0,15 :				
		3,5*0,7*0,3 :				
		1,3965		1,40000		
11	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,68804	496,00	1 333,27
		11,7559-9,06786 :				
		2,68804		2,69000		
Díl: 5 Komunikace						8 244,50
12	917732111R00	Osazení ležatého obrubníku betonového, bez boční opěry, do lože z betonu C 12/15	m	2,00000	353,50	707,00
13	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, frakce 16-32 mm	m2	4,41000	225,00	992,25
		6,3*0,7 :				
		4,41		4,41000		
14	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm šterkodrt frakce 0-32 mm	m2	11,28700	163,00	1 839,78

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	81.1	Odvod dešťové vody z objektu C VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		6,3*0,7+2,3*2,3*1,3 : 11,287		11,29000		
15	573231125	Postřik spojovací 6,3*0,7 : 4,41	m2	4,41000	14,00	61,74
16	577112113	Beton asfalt. modifik., tl.4 cm 6,3*0,7 : 4,41	m2	4,41000	361,00	1 592,01
17	577115117	Beton asf., modif. ložný tl. 8 cm 6,3*0,7 : 4,41	m2	4,41000	692,00	3 051,72
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						1 272,60
18	919735113	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 6,3+6,3 : 12,6	m	12,60000	101,00	1 272,60
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 430,00
19	970046160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 160 mm	m	1,00000	2 430,00	2 430,00
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby						13 920,00
20	909R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,00000	696,00	13 920,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						37 075,00
21	721176224R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	14,00000	604,00	8 456,00
22	721242110RT2	Lapač střešních splavenin, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	1,00000	3 915,00	3 915,00
23	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	14,00000	21,00	294,00
24	286979815R	Nádrž podzemní PE akumulární Garantia Li-Lo 1000 I pochozí, zelená	kus	1,00000	23 100,00	23 100,00
25	286971041R	Spojka PVC Wavin IN-SITU d 160 mm	kus	3,00000	430,00	1 290,00
26	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,00000	5,00	20,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						35 142,50
27	722171214R00	Potrubi plastové PE-HD vodovodní, D 40 x 3,7 mm vč. příplatku za montáž ve výškách	m	27,00000	925,00	24 975,00
28	210203814R00	Lankový závěs atypický	m	30,00000	271,50	8 145,00
29	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	5,00000	131,50	657,50
30	286538092R	Elektrokoleno 90° FRIALEN W90 SDR 11, PE 100 d 32 mm	kus	3,00000	361,00	1 083,00
31	28613102.MR	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	2,00000	131,00	262,00
32	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,00000	5,00	20,00
Díl: 724 Strojní vybavení						25 467,28
33	724170011R00	Montáž sanitárního kalového čerpadla	kus	1,00000	962,00	962,00
34	42610403R	Čerpadlo kalové 16,5 m ³ /h 230 V	kus	1,00000	24 280,00	24 280,00
35	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, v objektech výšky do 6 m	%	214,55700	1,05	225,28
Díl: 764 Krytiny tvrdé						5 950,80
36	764819213	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	5,80000	1 026,00	5 950,80
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						338,50

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	81.1	Odvod dešťové vody z objektu C VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	650022121R00	Montáž nosného profilu na stěnu + 1 konzola	kus	1,00000	117,50	117,50
38	48441530R	Konzola kompaktní H300	sada	1,00000	221,00	221,00

Celkem

169 436,33

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	81.2	Odvod dešťové vody z objektu C MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-6 981,00
1	R11	Demontáž a zpětná montáž plastové nádrže na dešťovou vodu, na nové konzoly prodloužené o KZS	kus	-1,00000	6 981,00	-6 981,00

viz výkres D.1.1.b - 2.NP - Bourací práce :

ozn.R11 ::

budova C : 1 :

-1

-1,00000

Celkem						-6 981,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	82	Oprava stávající vodoměrné šachty u objektu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9						988,94
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	0,66150	1 495,00	988,94

(1,1+1,1+1,35+1,35)*0,3*0,45 :

0,6615

0,66000

Díl: 2						1 151,19
Základy a zvláštní zakládání						
2	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,06500	682,00	726,33

(1,1+1,35+1,1)*0,15*2 :

1,065

1,06000

3	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,06500	144,00	153,36
---	-----------	--------------------------------------------	----	---------	--------	--------

(1,1+1,35+1,1)*0,15*2 :

1,065

1,06000

4	274321411	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	0,07100	3 824,00	271,50
---	-----------	--------------------------------------	----	---------	----------	--------

(1,1+1,35+1,1)*0,2*0,1 :

0,071

0,07000

Díl: 3						5 152,08
Svislé a kompletní konstrukce						
5	311231118	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu cementovou 15 MPa tloušťka zdiva 300 mm	m3	0,40050	5 609,00	2 246,40

(1,1+1,1)*0,3*0,3+(1,35*0,3*0,35)+1,35*0,3*0,15 :

0,4005

0,40000

6	311112320RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm vč. tvárnice a zalití betonem C20/25	m2	1,77500	1 637,00	2 905,68
---	--------------	------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	----------

(1,1+1,1+1,35)*0,5 :

1,775

1,77000

Díl: HZS						1 454,00
Hodinové zúčtovací sazby						
7	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	2,00000	727,00	1 454,00

Díl: 767						6 344,00
Konstrukce zámečnické						
8	Pol__0008	D+M Poklop šachty z žárov.Pz plechu+komaxit, rám z profilů L a U, vč. madel a příslušenství	kus	1,00000	6 344,00	6 344,00

Celkem						15 090,21
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	83.1	Změny rozsahu SDK v objektu C VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 210,37
1	389381001	Dobetonování konstrukcí betonem třídy C 20/25	m3	0,95799	4 395,00	4 210,37

Dobetonování rýhy podél nadezdívky: 87,09*0,1*0,1*1,1 :

0,95799

0,96000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 085,98
2	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	2,49077	436,00	1 085,98
		0,95799*2,6 :				
		2,490774			2,49000	

Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				5 816,00
3	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	8,00000	727,00	5 816,00

Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami				25 387,80
4	954211106	SDK obklad dřevěných sloupů, 4str.1x deska SDK protipožární tl 15 mm	m	7,00000	1 269,00	8 883,00

97 původní množství :

4x5,1+1,4 :

Vazba: (3,1+1,6+1,6)*4+(3,1+1,6)*4+(1,6*2) :

Přístavba: 5*(2,3+2,1+1,3+1,3) :

7

7,00000

5	954211206R00	SDK obklad dřevěných sloupů, 3str.1x deska SDK protipožární tl 15 mm	m	15,60000	1 058,00	16 504,80
		4*3,9 :				
		15,6			15,60000	

Celkem

36 500,15

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	83.2	Změny rozsahu SDK v objektu C MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-17 877,76
1	962036124	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm	m2	-66,32200	174,00	-11 540,03

VZT místnost: (8,49*3,5)+2*7,37-0,9*2,03 ::

C402+C403: ((6,2*3,5)+8,24*2-2*0,9*2,03)-10,832 ::

-66,322

-66,32000

2	963016312	Demontáž podkrovní SDK, kovová kce., 1x oplášt. 15 mm	m2	-36,42375	174,00	-6 337,73
---	-----------	-------------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

VZT místnost: 4,415*8,25 ::

-36,42375 :

-36,42375

-36,42000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						-90 748,90
3	342012222	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., deska SDK protipožární tl. 12,5mm	m2	-39,25440	1 061,00	-41 648,92

-3,6*6,2

-22,32000

-2,16*(3,92*2)

-16,93440

4	342012322	Příčka SDK tl.125 mm, ocel.kce, 1x oplášt., deska SDK protipožární tl.12,5mm	m2	-44,19440	1 111,00	-49 099,98
---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	----------	------------

3,6*8,49 ::

2,16*(3,52*2) ::

-(0,8*1,97*1) ::

-44,1944 :

-44,1944

-44,19000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						-29 223,27
5	416021126	Podhledy SDK, kovová.kce, 1x deska SDK protipožární tl. 15 mm	m2	-30,79375	949,00	-29 223,27

VZT místnost: 4,415*8,25 ::

Místnost FVE: ::

Místnost C207: ::

-30,79375 :

-30,79375

-30,79000

Celkem						-137 849,93
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	84.1	Změna zemnicí soustavy VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				38 702,04
1	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	228,00000	106,00	24 168,00
2	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR	kus	51,00000	112,00	5 712,00
3	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK	kus	28,00000	279,00	7 812,00
4	RX	Gumoasfalt ve spreji	kus	4,00000	252,51	1 010,04
Díl: 1		Zemní práce				24 490,24
5	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	10,51986	1 815,00	19 093,55
		Výkop za zimní zahradou objektu D: (15,95+4,15)*0,6*0,65 :				
		Výkop u schodiště do kotelny:(6+0,874)*0,6*0,65 :				
		10,51986		10,52000		
6	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	10,51986	49,00	515,47
		10,51986 :				
		10,51986		10,52000		
7	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	10,51986	464,00	4 881,22
		10,51986 :				
		10,51986		10,52000		
Celkem						63 192,28

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	84.2	Změna zemnicí soustavy MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-66 960,00
1	210220361	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče dl. 2000 mm	kus	-48,00000	1 395,00	-66 960,00

Celkem						-66 960,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	85	Oprava kanalizačního potrubí v podkrovní objektu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				31 746,00
1	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	38,00000	727,00	27 626,00

Provádění sond - v SDK, ve stropu, v podlaze :

Demontáž sprchové vaničky :

Demontáž podlah :

Bourání hrubých podlah :

Dopojení kanalizace :

Oprava omítek :

Montáž obkladů a dlažeb :

Doplnění hrubých podlah :

Zapravení sond + malba :

38

38,00000

2	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	2 470,00	2 470,00
3	Pol__0003	Dodávka nové sprchové vaničky: Vanička sprchová Tako 80x80x4 cm, čtverec, akrylátová	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00

Celkem						31 746,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	86	Stavební úpravy m.č. E 101 vč. navazující zimní zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						10 063,52
1	602016193	Penetrace hloubková stěn ((4,8+4,8+3,5+3,5)*3+4,8*3,5)- (1,6*2,1*2+1,46*2,1+2)+0,7*2 : 56,214	m2	56,21400	43,00	2 417,20
				56,21000		
2	602016142R00	Štuk na stěnách vnitřní PROFI MK1, ručně (4,8+4,8+3,5+3,5)*3-1,6*2,1*2-1,46*2,1-2+0,7*2 : 39,414	m2	39,41400	194,00	7 646,32
				39,41000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						10 321,01
3	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 16,8*0,1+4,5*3,2*0,06 : 2,544	m3	2,54400	4 057,00	10 321,01
				2,54000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						10 213,44
4	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 31,2*0,1 : 3,12	m3	3,12000	2 812,00	8 773,44
				3,12000		
5	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	12,00000	120,00	1 440,00
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						9 458,20
6	416021122	Podhledy SDK, kovová.kce, 1x deska SDK protipožární tl. 12,5 mm 3,5*1,4 : 4,9	m2	4,90000	823,00	4 032,70
				4,90000		
7	416093121	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1x deska SDK protipožární tl. 12,5 mm 3,5*0,42 : 1,47	m2	1,47000	1 450,00	2 131,50
				1,47000		
8	763172352T00	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	3,00000	361,00	1 083,00
9	59030711T	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	3,00000	737,00	2 211,00
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						9 677,29
10	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním 4,8*3,5 : 16,8	m2	16,80000	35,00	588,00
				16,80000		
11	11163150	lak penetrační asfaltový 16,8*0,0003 : 0,00504	t	0,00504	89 684,00	452,01
				0,01000		
12	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V 16,8 : 16,8	m2	16,80000	205,00	3 444,00
				16,80000		
13	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm 16,8*1,1655 :	m2	19,58040	256,00	5 012,58

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	86	Stavební úpravy m.č. E 101 vč. navazující zimní zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		19,5804		19,58000		
14	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,10000	1 897,00	180,70
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				68 361,63
15	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových, do cementové malty, 300 x 300 mm 4,5*3,2+11*0,1 : 15,5	m2	15,50000	677,00	10 493,50
				15,50000		
16	59247400R	Dlažba teracová hladká MARGITA MA 104 15,5*1,2 : 18,6	m2	18,60000	365,00	6 789,00
				18,60000		
17	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu 4,5*3,2+11*0,1+4,8*3,5 : 32,3	m2	32,30000	70,00	2 261,00
				32,30000		
18	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm 4,8+4,8+3,5+3,5+0,7+0,7+0,6+0,6+0,6+0,6-1,6-1,46-1-1,6 : 14,74	m	14,74000	572,00	8 431,28
				14,74000		
19	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2 4,8*3,5 : 16,8	m2	16,80000	746,00	12 532,80
				16,80000		
20	59761153	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 16,8*1,15 : 19,32	m2	19,32000	560,00	10 819,20
				19,32000		
21	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách 4,8*3,5*1,1 : 18,48	m2	18,48000	435,00	8 038,80
				18,48000		
22	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem 4,8+4,8+3,5+3,5+0,7+0,7+0,6+0,6+0,6+0,6-1,6-1,46-1-1,6 : 14,74	m	14,74000	93,00	1 370,82
				14,74000		
23	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	31,20000	36,00	1 123,20
24	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,04400	6 228,00	6 502,03
Díl: 784		Malby				9 219,10
25	784402801	Odstránění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (4,8+4,8+3,5+3,5)*3+4,8*3,5)- (1,6*2,1*2+1,46*2,1+2)+0,7*2 : 56,214	m2	56,21400	93,00	5 227,90
				56,21000		

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	86	Stavební úpravy m.č. E 101 vč. navazující zimní zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	784442001	Malba disperzní interiér. otěr. stupeň 0, výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace $((4,8+4,8+3,5+3,5)*3+4,8*3,5)-$ $(1,6*2,1*2+1,46*2,1+2)+0,7*2 :$ 56,214	m2	56,21400	47,00	2 642,06

56,21000

27	R příplatek malba	Příplatek za třetí vrstvu malby $((4,8+4,8+3,5+3,5)*3+4,8*3,5)-$ $(1,6*2,1*2+1,46*2,1+2)+0,7*2 :$ 56,214	m2	56,21400	24,00	1 349,14
----	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------

56,21000

Díl: 997		Přesun sutě	9 849,84			
28	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m $3,12*2,2 :$ 6,864	t	6,86400	400,00	2 745,60

6,86000

29	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,86400	269,00	1 846,42
30	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	164,73600	12,00	1 976,83
31	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,86400	478,00	3 280,99

Díl: M21		Elektromontáže	4 467,10			
-----------------	--	-----------------------	-----------------	--	--	--

32	1.3	Spínač řazení 1 pod omítku, kompletní	ks	2,00000	239,00	478,00
33	6.2	Zásuvka 230V pod omítku, kompletní	ks	2,00000	282,00	564,00
34	1.4	Krabice přístrojová pod omítku	ks	4,00000	49,00	196,00
35	210201521	Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	2,00000	506,00	1 012,00
36	210800115	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	12,00000	93,00	1 116,00
37	PoI_0033	SVÍTLIDLO LED LIRA 18W 1800LM 4000K IP44 KRUH BÍLÁ W3090-18W	ks	2,00000	242,05	484,10
38	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace	h	1,00000	617,00	617,00

Celkem

141 631,13

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	87	Oprava venkovní areálové dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce						176 347,76	
	1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	66,95300	1 847,00	123 662,19
		$(29,5+2,4+70)*0,5*0,8 :$ $(5+5,8)*0,6*0,15+(3,5*1,5*2,5)+(6,3*1,2*1,6) :$ 66,953					
				66,95000			
	2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	66,95300	124,00	8 302,17
		66.953000000000003 :					
				66,953			
				66,95000			
	3	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	100,42950	114,00	11 448,96
		66,953*0,3*5 :					
				100,4295			
				100,43000			
	4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	66,95300	19,00	1 272,11
		66,953 :					
				66,953			
				66,95000			
	5	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	50,60500	228,00	11 537,94
		66,953-16,348 :					
				50,605			
				50,60000			
	6	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku	m3	16,34800	537,00	8 778,88
		$(29,5+2,4+70)*0,4*0,3 :$					
		20,6*0,5*0,4 :					
				16,348			
				16,35000			
	7	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	32,69600	347,00	11 345,51
		16,348*2 :					
				32,696			
				32,70000			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						7 761,20	
	8	273321321	Železobeton základových desek C 20/25	m3	0,41064	3 669,00	1 506,64
		$(1,8*1,8*0,15)-(0,4*0,4*3,14*0,15) :$					
				0,41064			
				0,41000			
	9	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,16000	1 046,00	2 259,36
		$(1,8+1,8+1,8+1,8)*0,3 :$					
				2,16			
				2,16000			
	10	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,16000	145,00	313,20
		$(1,8+1,8+1,8+1,8)*0,3 :$					
				2,16			
				2,16000			
	11	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 200 mm - výplň tvárnici betonem C16/20	m2	2,00000	1 841,00	3 682,00

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	87	Oprava venkovní areálové dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(1+1+1+1)*0,5 :

2

2,00000

Díl: HZS	Hodinové zúčtovací sazby	6 216,00
-----------------	---------------------------------	-----------------

12	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	12,00000	518,00	6 216,00
----	---------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	--------	----------

Montáž dvorních vpustí :

Vyspravení kanalizační šachty ve svahu za objektem D vč. materiálu :

Vyspravení kanalizační šachty za objektem B vč. materiálu :

12

12,00000

Díl: 5	Komunikace	38 732,50
---------------	-------------------	------------------

13	597091111R00	Žlab odvodňovací ACO Drain N 100, dl. 1000 mm	kus	9,00000	1 398,00	12 582,00
14	597091141R00	Krycí rošt ACO DRAIN N100, dl. 1000 mm	kus	9,00000	549,00	4 941,00
15	592273021R	Vpust dvorní ACO SELF, pozink, 250 x 250 mm	kus	1,00000	2 140,00	2 140,00
16	RX	ACO Gala dvorní vpust 30x30cm, ZN rošt mříž. B125	kus	1,00000	5 456,00	5 456,00
17	59227516R	Žlab betonový PREFA TBZ 50/50/13	kus	42,00000	159,00	6 678,00
18	592243553R	Skruž šachtová beton Prefa TBS-Q 80/100/9	kus	1,00000	1 790,00	1 790,00
19	59225814T	Deska betonová zákrytová studniční 100/7cm (pro skruž D 80 cm)	kus	1,00000	935,00	935,00
20	935111211R00	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku z tvárnice šířky do 800 mm	m	21,00000	200,50	4 210,50

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 307,58
---------------	---------------------------------------------------	-----------------

21	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,81000	5 318,00	4 307,58
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	----------

(5+5,8)*0,5*0,15 :

0,81

0,81000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	8 267,70
----------------	------------------------------	-----------------

22	602023193	Penetrace stěn	m2	10,50000	47,00	493,50
----	-----------	----------------	----	----------	-------	--------

21*0,5 :

10,5

10,50000

23	620451121	Omítka cementová stěn	m2	10,50000	270,00	2 835,00
----	-----------	-----------------------	----	----------	--------	----------

21*0,5 :

10,5

10,50000

24	632477127	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm + penetrace	m2	3,60000	1 372,00	4 939,20
----	-----------	----------------------------------------------------------------	----	---------	----------	----------

0,5*7,2 :

3,6

3,60000

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 590,70
---------------	--------------------------------------------	------------------

25	965042241RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4m2, tl. mazaniny nad 20 cm	m3	2,70000	3 730,00	10 071,00
----	--------------	---------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	-----------

(5+5,8)*0,5*0,5 :

2,7

2,70000

26	970051300	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm	m	2,10000	4 057,00	8 519,70
----	-----------	----------------------------------	---	---------	----------	----------

3*0,7 :

2,1

2,10000

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	91 854,00
-----------------	--------------------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	87	Oprava venkovní areálové dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	721173405	Potrubí kanalizační z PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250	m	20,60000	1 220,00	25 132,00
		6,3+5+5,8+3,5 :				
		20,6		20,60000		
28	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	29,50000	612,00	18 054,00
		18+5,2+6,3 :				
		29,5		29,50000		
29	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	2,40000	695,00	1 668,00
		1,2+1,2 :				
		2,4		2,40000		
30	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	70,00000	609,00	42 630,00
		17+21,5+28+3,5 :				
		70		70,00000		
31	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	874,00000	5,00	4 370,00
Díl: 764		Krytiny tvrdé				5 753,80
32	764819213	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	3,80000	1 026,00	3 898,80
33	764815831R00	Kotlík žlabový čtyřhranný z lakovaného Pz plechu, 200 x 250 x 350 mm	kus	1,00000	1 855,00	1 855,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				16 649,82
34	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,94000	217,00	1 288,98
		2,7*2,2 :				
		5,94		5,94000		
35	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	112,86000	24,00	2 708,64
		5,94*19 :				
		112,86		112,86000		
36	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,94000	302,00	1 793,88
		2,7*2,2 :				
		5,94		5,94000		
37	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	47,52000	31,00	1 473,12
		5,94*8 :				
		47,52		47,52000		
38	979990107	Poplatek za skládku suti	t	5,94000	1 580,00	9 385,20
		2,7*2,2 :				
		5,94		5,94000		
Celkem						374 481,06

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	88	Vizualizace MaR - kotelna na objektu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřirazený díl				30 800,00
1	Číslo položky	Název položky	MJ	0,00000	0,00	0,00
2	Pol__0002	Webová vizualizace kotelny pro obsluhu kotelny	Soub.	1,00000	30 800,00	30 800,00

Webová vizualizace kotelny (ovládání přes vzdálený přístup, prohlížení, nastavování parametrů, archivace hodnot, poruchy) :

1

1,00000

Celkem	30 800,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	89.1	Zpevněné plochy - skutečný rozsah VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 839,28
1	113108312	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm	m2	19,28000	251,00	4 839,28

1,05*15,2 :

8,3*0,4 :

19,28

19,28000.

Díl: 5		Komunikace				236 263,01
2	564861111	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm, frakce 16-32 mm	m2	228,89375	225,00	51 501,09

Vyrovnaní u objektu B:

$((4,35*1,9/2)+5,95*7,2+1,8*3,7)*2,5 :$

Zvednutí podél objektu A: $25,78*1*2/2 :$

Pod schodištěm B: $3,25*5,7+3,25*1,9/2 :$

Rozšíření u objektu C: $(12+1,6+1,5+0,5+7+1,65)*1-0,95-$

$1,6*1 :$

Trojúhelník u C: $8,05*1,6/2 :$

1,05*15,2 :

8,3*0,4 :

228,89375

228,89000

3	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,24900	367,00	1 559,38
---	-----------	--------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

Původní množství: $78,7685+64,4325 :$

Objekt E: $1,65*4,1 :$

Objekt C: $(7,1*4,4-$

$1,55*2,15)+4,95*2,65+2,5*0,95+15,7*1,2+(2,1*2,3/2) :$

Objekt B:

$(4,35*1,9/2)+5,95*7,2+1,8*3,7+2,95*0,55+0,75*3+5,7*3,25$

:

4,249

4,25000

4	59245020	Dlažba zámková tl. 60 mm přírodní	m2	126,18250	357,00	45 047,15
---	----------	-----------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Původní množství: :

$78,7685*0,2 :$

$64,4325*0,2 :$

Nové množství: $147,45*1,05 :$

126,1825

126,18000

5	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm, lože z kameniva drceného tl. 40 mm	m2	64,90450	425,00	27 584,41
---	--------------	----------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------

Objekt A: $0,8*3,2+3,2*1+0,3*1 :$

Objekt C:

$(8,05*1,6/2)+12*1,4+(3,25*1,9/2)+0,45*1,6+1,5*1,45+0,5+$

$7*1,4-0,95+1,65*1,4 :$

Objekt D: $(0,62*15,1-0,6*1,35*4) :$

Krček DaE: $3,2*3,7 :$

64,9045

64,90000

6	592451170R	Dlažba betonová 200 x 100 x 80 mm, přírodní	m2	68,14973	462,00	31 485,18
---	------------	---------------------------------------------	----	----------	--------	-----------

$64,9045*1,05 :$

68,149725

68,15000

7	917932121R00	Osazení betonové prefa předlažby do lože z C16/20	m	57,06000	264,50	15 092,37
---	--------------	---------------------------------------------------	---	----------	--------	-----------

Objekt A: $(9,1+6,7+0,8) :$

Objekt B: $5,9 :$

Objekt C: $2,25+0,2+0,2 :$

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	89.1	Zpevněné plochy - skutečný rozsah VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Objekt E: 20,41+ 11,5 : 57,06		57,06000		
8	592162117R	Přídlažba betonová PRESBETON ABK silniční 500 x 250 x 100 mm, přírodní 57,06*1,05 : 59,913	kus	59,91300	102,00	6 111,13
				59,91000		
9	935112111R00	Osazení příkopového žlabu do C8/10 tl. 100 mm z tvárnici šířky do 500 mm Objekt A: 25,78 : Oprava za objektem D : : 40,98	m	40,98000	305,50	12 519,39
				40,98000		
10	59227516R	Žlab betonový PREFA TBZ 50/50/13 6 : 6	kus	6,00000	159,00	954,00
				6,00000		
11	592275170R	Žlab betonový PREFA TBZ 30/20/8 Objekt A: 86 : 86	kus	86,00000	39,00	3 354,00
				86,00000		
12	596841111R00	Kladení dlažby komunikací pro pěší, z dlažby betonové, lože z cementové malty do tl. 30 mm Objekt A: (4,7+2)*0,5 : Objekt C: 7,5*0,5 : 7,1	m2	7,10000	512,00	3 635,20
				7,10000		
13	592453331R	Dlažba betonová DITON STANDARD plošná 500 x 500 x 50 mm, přírodní (3,35+3,75+12,89)*1,1 : 21,989	m2	21,98900	426,00	9 367,31
				21,99000		
14	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 32-63 mm 1,05*15,2 : 8,3*0,4 : 19,28	m2	19,28000	225,00	4 338,00
				19,28000		
15	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 1,05*15,2 : 8,3*0,4 : 19,28	m2	19,28000	163,00	3 142,64
				19,28000		
16	573231125	Postřik spojovací 1,05*15,2 : 8,3*0,4 : 19,28	m2	19,28000	14,00	269,92
				19,28000		
17	577112113	Beton asfalt. modifik., tl.4 cm 1,05*15,2 : 8,3*0,4 : 19,28	m2	19,28000	361,00	6 960,08
				19,28000		
18	577115117	Beton asf., modif. ložný tl. 8 cm 1,05*15,2 : 8,3*0,4 : 19,28	m2	19,28000	692,00	13 341,76
				19,28000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				61 232,73

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	89.1	Zpevněné plochy - skutečný rozsah VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	961055111	Bourání základů železobetonových	m3	14,91662	4 105,00	61 232,73

Objekt A: $(0,8*3,2+3,2*1)*0,25$:

Objekt B:

$(3,25*(1,5+3,2+2,5))*0,25+(1,9*3,25*2)*0,25+2,95*0,55*0,25+3,7*0,5*0,15$:

$(1,05*(14+1,2)+8,3*0,4)*0,2$:

14,916625

14,92000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 795,73
---------------	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

20	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,74000	1 046,00	774,04
----	-----------	------------------------------------------	----	---------	----------	--------

Základ pro výtah pod pergolou C: $(1,55+2,15)*0,2$:

0,74

0,74000

21	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,74000	145,00	107,30
----	-----------	---------------------------------------------	----	---------	--------	--------

Základ pro výtah pod pergolou C: $(1,55+2,15)*0,2$:

0,74

0,74000

22	273321321	Železobeton základových desek C 20/25	m3	0,66650	3 669,00	2 445,39
----	-----------	---------------------------------------	----	---------	----------	----------

Základ pro výtah pod pergolou C: $(1,55*2,15)*0,2$:

0,6665

0,67000

23	212753114	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100, bez lože	m	16,10000	52,00	837,20
----	-----------	-----------------------------------------------------	---	----------	-------	--------

$9,5+6,6$:

16,1

16,10000

24	212971110	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	24,15000	44,00	1 062,60
----	-----------	-------------------------------------------------	----	----------	-------	----------

$16,1*0,5*3$:

24,15

24,15000

25	28611239	Trubka PVC-U drenážní perforovaná DN 110	m	17,71000	52,00	920,92
----	----------	------------------------------------------	---	----------	-------	--------

$16,1*1,1$:

17,71

17,71000

26	69366197	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	26,56500	32,00	850,08
----	----------	------------------------------	----	----------	-------	--------

$24,15*1,1$:

26,565

26,57000

27	631571005	Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-32 (kačírku)	m3	2,81750	1 703,00	4 798,20
----	-----------	---------------------------------------------------	----	---------	----------	----------

$16,1*0,5*0,35$:

2,8175

2,82000

Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 908,00
-----------------	--	---------------------------------	--	--	--	-----------------

28	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	4,00000	727,00	2 908,00
----	---------	------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	----------

Vyspravení šachty na silnici za lávkou objektu E :

4

4,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				91 984,90
-----------------	--	----------------------------------------	--	--	--	------------------

29	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,81659	217,00	7 121,20
----	-----------	----------------------------------------------	---	----------	--------	----------

$14,91663*2,2$:

32,816586

32,82000

30	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	623,51521	24,00	14 964,37
----	-----------	----------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

$32,81659*19$:

623,51521

623,52000

31	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	262,53272	31,00	8 138,51
----	-----------	---------------------------------------------------	---	-----------	-------	----------

$32,81659*8$:

262,53272

262,53000

32	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	32,81659	302,00	9 910,61
----	-----------	----------------------------------------	---	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	89.1	Zpevněné plochy - skutečný rozsah VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		32.816589999999998 :				
		32,81659		32,82000		
33	979990107	Poplatek za skládku suti	t	32,81659	1 580,00	51 850,21
		32.816589999999998 :				
		32,81659		32,82000		

Celkem	409 023,65
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	89.2	Zpevněné plochy - skutečný rozsah MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						-24 820,53
1	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. tl.3cm	m2	-27,39000	355,00	-9 723,45

Původní množství: 40,28 :

Objekt A: :

25,78*0,5 :

-27,39

-27,39000

2	59245332R	Dlaždice betonová 300 x 300 x 50 mm hladká standard šedá	m2	-42,28875	357,00	-15 097,08
---	-----------	----------------------------------------------------------	----	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 40,27500*1,05 :

-42,28875

-42,29000

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-28 443,59
3	91656111RR00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou	m	-66,84000	258,00	-17 244,72

Původní množství: 168,39 :

Skutečnost: :

Objekt A: 9,5+1 :

Objekt B: 3,25+1,5+3,2+2,5+1,9+4,65+2 :

Objekt C: 12+1,6+1,5+0,5+7+1,65+1,3+2,5+15,7+3,5 :

Objekt D: 1+15,1+3,1+3,2 :

Objekt E: 1,6+0,8 :

-66,84

-66,84000

4	91810111RR00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	-1,50390	3 491,00	-5 250,11
---	--------------	-------------------------------------------------	----	----------	----------	-----------

-66,84*0,15*0,15 :

-1,5039

-1,50000

5	59217331	Obrubník zahradní v. 200 x 50 x 1000 mm přírodní	kus	-66,84000	89,00	-5 948,76
---	----------	--------------------------------------------------	-----	-----------	-------	-----------

-66,84 :

-66,84

-66,84000

Celkem						-53 264,12
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	90	Odpočet konzol pod parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřiřazený díl				-18 200,00
1	VP1	D+M Podpěrný 2x L úhelník 70x70x6 mm pro parapety bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis vnitřních parapetů :: VP1 : 65 :	kus	-65,00000	280,00	-18 200,00
		-65		-65,00000		

Celkem	-18 200,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	91	Doplnění rozrážeče ledu a sněhových zábran na střeše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Krytiny tvrdé				410 979,80
1	OS24	D+M Sněhový zachytávač trubkový, vč. držáků, spojek, zásepek a příslušenství	m	110,60000	3 433,00	379 689,80

Doplnění dvoutýčového zychtávače sněhu v místě FVE

panelů :

26,8+31+5,2+22,3+8,8+16,5 :

110,6

110,60000

2	Pol__0002	D+M rozrážeče ledu na trubkový zachytávač (prsty), 3 ks/mb		89,40000	350,00	31 290,00
---	-----------	------------------------------------------------------------	--	----------	--------	-----------

celková výměra: :

5+3,5+16,5+16,5+5,8+8,8+22,3+5,2+5,8 :

89,4

89,40000

Celkem						410 979,80
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	92	Doplnění stínění do střešních oken na objektu C - 3ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřirazený díl				12 810,00
1	VP1	D+M ručně ovládané venkovní protisluneční rolety rozměr okna 550/980mm počet ks: 3 : 3	kus	3,00000	3 750,00	11 250,00
				3,00000		
2	VP1	Doprava	kpl.	1,00000	1 560,00	1 560,00
Celkem						12 810,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	93	Doplnění větrných čidel pro venkovní žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				24 241,50
1	Pol__0001	D+M Větrné čidlo pro venkovní žaluzie Eolis io	ks	3,00000	5 473,80	16 421,40
2	R plošina	Zvedací plošina vč. dopravy	soubor	1,00000	7 820,10	7 820,10

Celkem						24 241,50
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	94	Elektro práce - požadavky investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21 Elektromontáže - výměna proudového chrániče						3 366,93
1	Pol__0001	Proudový chránič 63/4/003	kus	1,00000	2 749,93	2 749,93
2	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace	h	1,00000	617,00	617,00
Díl: M21 Elektromontáže - přesun telefonní zásuvky budova C - kuchyň						709,71
3	220301021	Lišta elektroinstalační L 20	m	0,50000	109,00	54,50
4	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace	h	1,00000	617,00	617,00
5	Pol__0005	Panelová krabička	ks	1,00000	38,21	38,21
Díl: M21 Elektromontáže - výměna schodišťového automatu						1 466,41
6	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace	h	1,00000	617,00	617,00
7	Pol__0007	CRM-4 /230V Schodišťový automat, 0.5-10min., 1xvýstup 16A, napájení 230V	KS	1,00000	849,41	849,41
Díl: M21 Elektromontáže - Napájení stávající zásuvky v krčku DaE						1 950,50
8	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	5,00000	92,00	460,00
9	220301021	Lišta elektroinstalační L 20	m	1,00000	109,00	109,00
10	460680022	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	1,00000	391,00	391,00
11	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace	h	1,50000	617,00	925,50
12	Pol__0012	Drobný materiál	kpl	1,00000	65,00	65,00
Díl: M21 Elektromontáže - Kotelna demontáž původní elektroinstalace a nová instalace						13 071,76
13	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace	h	16,00000	617,00	9 872,00
14	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	15,00000	77,00	1 155,00
15	Pol__0015	Kabelový žlab MERKUR 50/50	m	8,00000	214,97	1 719,76
16	Pol__0016	Drobný materiál	kpl	1,00000	325,00	325,00
Díl: M21 Elektromontáže - Osazení zásuvky 400V na fasádě						720,70
17	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace	h	1,00000	617,00	617,00
18	34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	1,00000	103,70	103,70
Díl: M21 Elektromontáže - Svítidla v zimní zahradě						5 374,20
19	Pol__0019	Venkovní svítidlo Jonas, černá	ks	6,00000	895,70	5 374,20
Díl: M21 Elektromontáže - Svítidla na fasádu						7 076,00
20	OS09	Venkovní LED svítidlo se senzorem, IP54, kov+plast	kus	4,00000	1 769,00	7 076,00
Díl: M21 Elektromontáže - Nové zásuvky u tepelných čerpadel						3 254,62
21	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	2,50000	92,00	230,00
22	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace	h	4,00000	617,00	2 468,00
23	Pol__0023	Zásuvka PRAKTIK	ks	2,00000	127,87	255,74
24	Pol__0024	Trubka PVC 20 kompletní	m	6,00000	28,48	170,88
25	Pol__0025	Drobný materiál	kpl	1,00000	130,00	130,00

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	94	Elektro práce - požadavky investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže - Přesunutí zásuvek do SDK v m.č. A111B				1 343,42
26	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace	h	2,00000	617,00	1 234,00
27	Pol__0027	Krabice do sádkartonu dvojnásobná SEZ KUP 68 LP/2	ks	1,00000	50,10	50,10
28	Pol__0028	Rámeček dvojnásobný vodorovný ABB Tango 3901A-B20 B bílá	ks	1,00000	59,32	59,32
Díl: M21		Elektromontáže - Uzemnění VZT potrubí na fasádě				4 320,00
29	210220002	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	5,00000	100,00	500,00
30	210220101	Vodiče svodové do Al 10 +podpěry, materiál ve specifikaci	m	12,00000	146,00	1 752,00
31	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	4,00000	80,00	320,00
32	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR	kus	2,00000	112,00	224,00
33	35441520	Podpěra vedení PV 17p, do zdiva na hmoždinku	kus	20,00000	34,00	680,00
34	35444180	Drát 8 AlMgSi	m	12,00000	27,00	324,00
35	311734040RR	Hmoždinka prům.8mm	kus	20,00000	26,00	520,00
Celkem						42 654,25

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	95	Odpočet drážek, izolace a zapravení rozvodů UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-80 370,40
1	612403387	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	-218,00000	272,00	-59 296,00
2	612403390	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 200 x 100 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	-48,00000	333,00	-15 984,00
3	612423531	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	-3,00000	1 225,00	-3 675,00
4	612423631	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	-1,40000	1 011,00	-1 415,40
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-57 939,00
5	974031144	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm	m	-208,00000	227,00	-47 216,00
6	974031155	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	-27,00000	341,00	-9 207,00
7	974031157	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm	m	-4,00000	379,00	-1 516,00
Díl: 713 Izolace tepelné						-172 378,00
8	722181222	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm	m	-210,00000	107,00	-22 470,00
9	722181223	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm	m	-970,00000	128,00	-124 160,00
10	722181223	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	-156,00000	143,00	-22 308,00
11	713461121V	Montáž tepelné izolace potrubí, skružemi	bm	-40,00000	86,00	-3 440,00
Celkem						-310 687,40

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	96.1	Úprava místnosti C 114 sklad pro odpad z kuchyně VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 60 Úpravy povrchů vnější						799,55
1	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. listů 1,14*3,59-0,8*2,05 :	m2	2,45260	326,00	799,55
		2,4526		2,45000		

Díl: 64 Výplně otvorů						3 285,00
2	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	3 285,00	3 285,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						400,37
3	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,7*2,05 :	m2	1,43500	279,00	400,37
		1,435		1,44000		

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby						727,00
4	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	1,00000	727,00	727,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						9 956,00
5	766661112R00	Montáž dveří otevíravých do ocelové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 056,00	1 056,00
6	55345802R	Dveře ocelové 800 x 1970 mm L/P, plně	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						7 320,57
7	771775109	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm vč. tmele C2TES1 a spárovací hmoty 0,85*1,14 :	m2	0,96900	724,00	701,56
		0,969		0,97000		

8	59764210	Dlažba keramická hladká protiskluzná 300 x 300 x 9 mm 0,85*1,14*1,1 :	m2	1,06590	542,00	577,72
		1,0659		1,07000		

9	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, vč. tmele C2TES1 a spárovací hmoty (0,85*2+1,14*2-0,8)*1,25 :	m2	3,97500	773,00	3 072,68
		3,975		3,98000		

10	5978135R	Obklad keramický tl. 7mm ((0,85*2+1,14*2-0,8)*1,25)*1,1 :	m2	4,37250	542,00	2 369,90
		4,3725		4,37000		

11	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,08266	7 243,00	598,71
		0,08266368		0,08000		

Celkem						22 488,49
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	96.1	Úprava místnosti C 114 sklad pro odpad z kuchyně VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	96.2	Úprava místnosti C 114 sklad pro odpad z kuchyně MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 60		Úpravy povrchů vnější				-1 689,80
1	602015184	Omítka tenkovrstvá na stěnách s fotokatalytickým efektem, zatíraná, zrnitost 2,0 mm -(0,85*2+1,14)*1,25 : -3,55	m2	-3,55000	433,00	-1 537,15
				-3,55000		
2	602015191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky -(0,85*2+1,14)*1,25 : -3,55	m2	-3,55000	43,00	-152,65
				-3,55000		
Díl: 783		Nátěry				-1 178,11
3	783201811	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním budova C : : dveře : : 2*(0,8*2,05) : -3,28	m2	-3,28000	45,00	-147,60
				-3,28000		
4	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní -3,25*1,05 : -3,4125	m2	-3,41250	111,00	-378,79
				-3,41000		
5	783222120	Nátěr syntetický kov.konstrukcí antikorozní 2x -3,25*1,05 : -3,4125	m2	-3,41250	141,00	-481,16
				-3,41000		
6	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly 2*(0,8*2,05) : -3,28	m2	-3,28000	35,00	-114,80
				-3,28000		
7	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí 2*(0,8*2,05) : -3,28	m2	-3,28000	17,00	-55,76
				-3,28000		
Celkem						-2 867,91

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	97	Nové venkovní schodiště vstup do objektu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						24 688,80
1	RX	Osazení schodišťových betonových stupňů 120/35/15 vč. dodávky betonové směsi	ks	6,00000	1 620,00	9 720,00
2	Pol__0002	Schodišťový blok 120/35/15 tryskaný nášlap	ks	6,00000	2 494,80	14 968,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						379,32
3	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m 6*0,145 : 0,87	t	0,87000	436,00	379,32
				0,87000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						5 930,15
4	963053935R00	Bourání ŽB schod. Ramen monolit. Zazděných oboustr.	m2	2,34000	2 310,00	5 405,40
				2,34		
				2,34000		
5	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 Bourání stupňů z cihel: 1,3*0,3*0,15*6 : 0,351	m3	0,35100	1 495,00	524,75
				0,35000		
Díl: VN Vedlejší náklady						4 950,00
6	Pol__0006	Doprava	km	90,00000	55,00	4 950,00
				90		
				90,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 600,90
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 2,34*0,12*2,2+0,351*1,9 : 1,28466	t	1,28466	217,00	278,77
				1,28000		
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,28466*19 : 24,40854	t	24,40854	24,00	585,80
				24,41000		
9	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1,28466*8 : 10,27728	t	10,27728	31,00	318,60
				10,28000		
10	979990107	Poplatek za skládku suti 1.2846599999999999 : 1,28466	t	1,28466	1 580,00	2 029,76
				1,28000		
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 1.2846599999999999 : 1,28466	t	1,28466	302,00	387,97
				1,28000		
Celkem						39 549,17

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	97	Nové venkovní schodiště vstup do objektu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	98	Pergoly a přístřešek na objektu F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						16 085,27
1	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 13*1,0*1,0 : 13	m2	13,00000	65,00	845,00
2	113107535	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm 13*1,0*1,0 : 13	m2	13,00000	564,00	7 332,00
3	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 13*0,6*0,6*0,7 : 3,276	m3	3,27600	1 333,00	4 366,91
4	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,27600	49,00	160,52
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,27600	296,00	969,70
6	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 3,276*10 : 32,76	m3	32,76000	24,00	786,24
7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,27600	496,00	1 624,90
Díl: 5 Komunikace						5 824,00
8	564811111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, frakce 8-16 mm	m2	13,00000	81,00	1 053,00
9	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	13,00000	367,00	4 771,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						12 268,62
10	275313711	Beton základových patek prostý C 25/30, XC2 (4+6+2+1)*0,6*0,6*0,7 : 3,276	m3	3,27600	3 745,00	12 268,62
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						28 534,36
11	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m Pergola objekt B: 4*3,3 : Pergola samostatně stojící: 8,3*5,1 : Pergola objekt E: 6,8*5 : Přístřešek F: 4*2,5+6,1*2,1 : 112,34	m2	112,34000	254,00	28 534,36
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						3 915,00
12	721242110	Lapač střešních splavenin, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	1,00000	3 915,00	3 915,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						365 744,08
13	60515830	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24 Pergola objekt B : Sloupky: 2,65*0,14*0,14*2*1,25 : Sloupky: 2,25*0,14*0,14*2*1,25 : krokev krajová: 4*0,16*0,14*2*1,25 : krokev středová: 4*0,16*0,1*4*1,25 : vaznice: 3,3*0,14*0,16*2*1,25 : pásy: 1,1*0,12*0,12*8*1,25 : Pergola samostatně stojící : Sloupky: 2,8*0,14*0,14*6*1,25 : krokev krajová: 4,950*0,16*0,14*2*1,25 : krokev středová: 4,950*0,16*0,1*11*1,25 : vaznice: 8*0,14*0,16*2*1,25 :	m3	7,01445	20 997,00	147 282,41

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	98	Pergoly a přístřešek na objektu F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

pásy: 1,2*0,12*0,12*12*1,25 :
 Pergola objekt E :
 Sloupky: 2,7*0,14*0,14*2*1,25 :
 Sloupky: 0,7*0,14*0,14*3*1,25 :
 krokev krajová: 5*0,16*0,14*2*1,25 :
 krokev středová: 5*0,16*0,1*8*1,25 :
 vaznice: 6,4*0,14*0,2*2*1,25 :
 pásy: 0,9*0,12*0,12*14*1,25 :
 Přístřešek F :
 Sloupky: (2,1+2,1+1,6+1,1+0,8)*0,14*0,14*2*1,25 :
 krokev krajová: 2,5*0,1*0,14*1*1,25 :
 krokev středová: 2,5*0,14*0,1*5*1,25 :
 vaznice: 3,9*0,14*0,16*1*1,25 :
 vaznice: 3,9*0,1*0,24*1*1,25 :
 vaznice: 6*0,14*0,16*1*1,25 :
 vaznice: 6*0,06*0,12*1*1,25 :
 vaznice: 6*0,1*0,16*1*1,25 :
 Krokvičky: 2,1*0,06*0,1*8*1,25 :
 pásy: 0,9*0,12*0,12*8*1,25 :
 7,01445

7,01000

14	762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	323,85000	512,00	165 811,20
----	-----------	-----------------------------------------------	---	-----------	--------	------------

Pergola objekt B :
 Sloupky: 2,65*2 :
 Sloupky: 2,25*2 :
 krokev krajová: 4*2 :
 krokev středová: 4*4 :
 vaznice: 3,3*2 :
 pásy: 1,1*8 :
 Pergola samostatně stojící :
 Sloupky: 2,8*6 :
 krokev krajová: 4,950*2 :
 krokev středová: 4,950*11 :
 vaznice: 8*2 :
 pásy: 1,2*12 :
 Pergola objekt E :
 Sloupky: 2,7*2 :
 Sloupky: 0,7*3 :
 krokev krajová: 5*2 :
 krokev středová: 5*8 :
 vaznice: 6,4*2 :
 pásy: 0,9*14 :
 Přístřešek F :
 Sloupky: (2,1+2,1+1,6+1,1+0,8)*2 :
 krokev krajová: 2,5*1 :
 krokev středová: 2,5*5 :
 vaznice: 3,9*1 :
 vaznice: 3,9*1 :

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	98	Pergoly a přístřešek na objektu F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

vaznice: 6*1 :

vaznice: 6*1 :

vaznice: 6*1 :

Krokvičky: 2,1*8 :

pásy: 0,9*8 :

323,85

323,85000

15	Pol_0015	Opracování v CNC centru	m3	7,01445	5 700,00	39 982,37
16	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,01445	1 806,00	12 668,10
Díl: 764 Konstrukce klempířské						54 022,00
17	76481521RR00	Žlab podokapní půlkruh. z lak.Pz plechu, rš 285 mm	m	24,50000	936,00	22 932,00

3,3+8+6,8+6,4 :

24,5

24,50000

18	76481581RR00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 285/90 mm	kus	4,00000	554,05	2 216,20
19	76481921RR00	Odpadní trubky kruhové z lak.Pz plechu, D 90 mm	m	12,00000	888,00	10 656,00

3+3+2+4 :

12

12,00000

20	76481312RR00	Stěnová lišta z lakovaného Pz plechu min. tl. 0,6mm, rš 125 mm	m	17,40000	1 047,00	18 217,80
----	--------------	----------------------------------------------------------------	---	----------	----------	-----------

4+3,3+4+6,1 :

17,4

17,40000

Díl: 765 Krytiny tvrdé						147 613,02
21	765142021T00	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na dřevěnou konstrukci	m2	112,34000	403,00	45 273,02

Pergola objekt B: 4*3,3 :

Pergola samostatně stojící: 8,3*5,1 :

Pergola objekt E: 6,8*5 :

Přístřešek F: 4*2,5+6,1*2,1 :

112,34

112,34000

22	28318725T	deska komůrková PC čirá tl 16mm	m2	151,20000	630,00	95 256,00
----	-----------	---------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Pergola objekt B: 2,1*2*6 :

Pergola samostatně stojící: 4*6*2,1 :

Pergola objekt E: 3*2,1*6 :

Přístřešek F: 2,1*6*3 :

151,2

151,20000

23	28318689T	profil ukončovací PC tvar F na komůrkové desky tl 16mm	m	77,00000	92,00	7 084,00
----	-----------	--------------------------------------------------------	---	----------	-------	----------

Pergola objekt B: 4+3,3 :

Pergola samostatně stojící: 8,3+8,3+5,1+5,1 :

Pergola objekt E: 6,8+6,8+5+5 :

Přístřešek F: 2,5+2,5+4+2,1+2,1+6,1 :

77

77,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické						38 186,42
24	Pol_0024	Ocelová kotevní patka sloupu 140/140	ks	20,00000	880,00	17 600,00
25	380932117R00	Vlepení výztuže D16 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	12,06000	1 707,00	20 586,42

Pergola objekt B: 4*0,3 :

Pergola samostatně stojící: 6*0,3 :

Pergola objekt E: 5*0,3 :

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	98	Pergoly a přístřešek na objektu F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Přístřešek F: $((6,1+4)/0,5)*0,3+5*0,3$:

12,06

12,06000

Díl: 783	Nátěry					18 228,60
-----------------	---------------	--	--	--	--	------------------

26	78372620RR00	Nátěr UV + lazura tesařských konstr. 2x	m2	155,80000	117,00	18 228,60
----	--------------	-----------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Pergola objekt B: $(1,6+1,4+2,5+2)*2+2,2*4+0,45*8$:

Pergola samostatně stojící:

$(3+4,9)*2+2,6*11+0,6*12+1,6*6$:

Pergola objekt E: $(1,6+4,4+3)*2+0,4*3+2,7*8+0,5*14$:

Přístřešek F: $(1,2*4+1,6+0,5)+2,5*5$:

155,8

155,80000

Díl: VN	Vedlejší náklady					20 000,00
----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------

27	Pol__0027	Návrh a PD	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
----	-----------	------------	-----	---------	----------	----------

28	Pol__0028	Doprava	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
----	-----------	---------	-----	---------	-----------	-----------

Celkem						710 421,37
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	99	Povrchové úpravy m. č. 201 na objektu B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						32 844,91
1	602023193	Penetrace stěn 2,7*(9,62+11,38+4,4+4,4)-2,75*1,45-2,7*1,49-1,38*1,49-1,37*2,25-1,38*1,49-2,7*1,49-1,1*2,05-1,8*2,2 :	m2	55,01660	47,00	2 585,78
				55,0166		55,02000
2	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč. lišt 2,7*(9,62+11,38+4,4+4,4)-2,75*1,45-2,7*1,49-1,38*1,49-1,37*2,25-1,38*1,49-2,7*1,49-1,1*2,05-1,8*2,2 :	m2	55,01660	326,00	17 935,41
				55,0166		55,02000
3	602015151	Štuk na stěnách ručně tl.3 mm 2,7*(9,62+11,38+4,4+4,4)-2,75*1,45-2,7*1,49-1,38*1,49-1,37*2,25-1,38*1,49-2,7*1,49-1,1*2,05-1,8*2,2 :	m2	55,01660	224,00	12 323,72
				55,0166		55,02000
Díl: 784 Malby						7 645,90
4	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 9,62*2,7-2,75*1,45 :	m2	21,98650	93,00	2 044,74
				21,9865		21,99000
5	784442001	Malba disperzní interiér. otěr. stupeň 0, výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace (4,4+4,4)*2,7-1,1*2,05-1,8*2,2 : Strop: 61,34457 :	m2	78,88957	47,00	3 707,81
				78,88957		78,89000
6	R příplatek malba	Příplatek za třetí vrstvu malby 78.8895700000000006 :	m2	78,88957	24,00	1 893,35
				78,88957		78,89000
Celkem						40 490,81

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ05	Změnové řízení 05
R:	100	Klempířské práce - požadavek investora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Krytiny tvrdé				15 813,00
1	764815812	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm	kus	1,00000	712,00	712,00
2	764819213	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	7,50000	1 026,00	7 695,00
		Svod navíc u objektu C: :				
		7,5		7,50000		
3	76481521RR00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 285 mm	m	4,00000	936,00	3 744,00
		Vstup do kuchyně C: 4,0 :				
		4		4,00000		
4	76481581RR00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 285/90 mm	kus	1,00000	554,00	554,00
5	76481921RR00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 90 mm	m	3,50000	888,00	3 108,00
		Vstup do kuchyně C: 3,5 :				
		3,5		3,50000		
Celkem						15 813,00

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 05

Zhotovitel:	<i>Hrušecká stavební spol. s.r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky</i>
Změnový list vystavil:	Ing. Bronislav Vašulka
Datum:	14.4.2026

Předmět změny:

- 61) Dveře s požární odolností - podkroví objekt E
- 62) Nové balkonové zábradlí objekt B
- 63) Geodetické zaměření DTM
- 64) Úklidové práce
- 65) Ochrana proti ptákům
- 66) Upřesnění revizních dvířek na objektu E
- 67) Úprava plochy u protihlukové stěny
- 68) Doplnění venkovní žaluzie objekt B
- 69) Doplnění soklových lišt v podkroví objekt C
- 70) Regulace tlaku na přípojce vody
- 71) Nová okna do garáže
- 72) Výměna čerpadla topná větev č.1
- 73) Úprava střechy - objekt A
- 74) Změna detailu střešní římsy - objekt A
- 75) SDK opláštění ocelových vazných trámů střecha C
- 76) Nové venkovní schodiště vstup do objektu C
- 77) Oprava lávky do objektu E včetně nového zábradlí
- 78) Doplnění dlažby u vchodových dveří objekt B
- 79) Nové dvířka a krycí plech na pojistkové skříni VCP
- 80) Přesun garáže
- 81) Odvod dešťové vody z objektu C
- 82) Oprava stávající vodoměrné šachty u objektu C
- 83) Změny rozsahu SDK v objektu C
- 84) Změna zemnicí soustavy
- 85) Oprava kanalizačního potrubí v podkroví objektu A
- 86) Stavební úpravy m. č. E 101 vč. navazující zimní zahrady
- 87) Oprava venkovní areálové dešťové kanalizace
- 88) Vizualizace MaR - kotelna na objektu C
- 89) Zpevněné plochy - skutečný rozsah
- 90) Odpočet konzol pod parapety
- 91) Doplnění rozrážeče ledu a sněhových zábran na střeše
- 92) Doplnění stínění do střešních oken na objektu C - 3ks
- 93) Doplnění větrných čidel pro venkovní žaluzie
- 94) Elektro práce - požadavky investora
- 95) Odpočet drážek, izolace a zapravení rozvodů UT
- 96) Úprava místnosti C 114 sklad pro odpad z kuchyně
- 97) Nové venkovní schodiště vstup do objektu A
- 98) Pergoly a přístřešek na objektu F
- 99) Povrchové úpravy m. č. 201 na objektu B
- 100) Klempířské práce - požadavek investora

Popis a zdůvodnění změny:

61) Dveře s požární odolností - podkroví objekt E

Dle Projektové dokumentace část Požárně bezpečnostní řešení objektu „Humanizace“ má být stávající dveřní výplň s požární odolností EI 30 DP1 C. Po provedené prohlídce bylo zjištěno, že stávající výplň požární odolnost nesplňuje a je nutné provést její výměnu. Danou výměnou dojde ke splnění podmínek PBR a řádné kolaudaci objektu.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

62) Nové balkonové zábradlí objekt B

Během odbourání původních vrstev balkonu na objektu B dle návrhu PD, bylo zjištěno, že kotevní prvky stávajícího zábradlí jsou z důvodu koroze značně poškozené a zábradlí řádně neplní svou bezpečnostní funkci. Jelikož nebylo možné provést pouze lokální vyspravení, které by bylo ekonomicky nevýhodné bylo nutné provést kompletní odstranění stávajícího zábradlí s nahrazením novým, které je řádně kotvené a splňuje veškeré bezpečnostní funkce provozu objektu dle platných předpisů

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

63) Geodetické zaměření DTM

Pro zajištění řádné kolaudace a splnění všech platných předpisů je nutné provést řádné geodetické zaměření s implementací do Digitální technické mapy JMK

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

64) Úklidové práce

Realizace díla počítala s hrubým stavební úklidem. Na základě požadavku investora proveden kompletní úklid prostor umožňující neprodlené užívání prostor.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

65) Ochrana proti ptákům

Projektová dokumentace stanovovala provedení osazení 150mb ochrany proti ptákům. Na základě požadavku investora bylo provedeno doplnění ochrany proti ptákům nad rámeček PD o 155,695 m.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

66) Upřesnění revizních dvířek na objektu E

Z důvodu zajištění řádného servisování instalací umístěných nad podhledem SDK, bylo nutné doplnit podhled o 24 kusů revizních SDK dvířek. Dále pro zajištění řádného přístupu a možné manipulaci bylo nutné provést zvětšení 8 kusů revizních dvířek oproti návrhu PD.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

67) Úprava plochy u protihlukové stěny

Na základě požadavku investora bude plocha za protihlukovou stěnou využita v budoucnu pro parkování. Z tohoto důvodu byly osazeny betonové obrubníky a provedena úprava podloží pro budoucí instalaci finálního povrchu zpevněné plochy.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

68) Doplnění venkovní žaluzie objekt B

Na základě požadavku investora byla doplněna venkovní žaluzie na okno ozn. O18 v místnosti B201 včetně potřebné elektroinstalace.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

69) Doplnění soklových lišt v podkroví objekt C

PD stanovovala osazení soklových podlahových lišt v podkroví objektu C o celkové výměře 99,099 metrů. Na základě požadavku investora byl rozsah osazení lišt rozšířen o 108,801mb.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

70) Regulace tlaku na přípojce vody

Během realizace nového vybavení kotelny byl zjištěn vysoký tlak v přípojce vody. Aby nedocházelo k možnému prasknutí rozvodů stávajícího potrubí nebo poškození zdroje vytápění a byla zajištěna řádná funkčnost bylo nutné provést osazení regulačního ventilu tlaku na přípojce vody. Díky dané úpravě dojde k zajištění proti poškození a řádné funkčnosti systému.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

71) Nová okna do garáže

Na základě požadavku investora jsou doplněny okenní výplně do samostatně stojící garáže.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

72) Výměna čerpadla topná větev č.1

Projektová dokumentace stanovovala provedení instalace oběhového čerpadla o výkonu 3,1m³/hod. Během zimního období bylo zjištěno na objektech A a B topné větve č.1, že projektem navrhované oběhové čerpadlo je nedostatečné a objekt není řádně vytápěn. Po konzultaci s dodavatelem bylo doporučeno provedení výměny původně navrženého čerpadla za čerpadlo o větším výkonu. Na základě daného doporučení došlo k výměně čerpadla a tím je zajištěna řádná funkčnost daného systému.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

73) Úprava střechy - objekt A

Po demontáži střešního souvrství na objektu A dle návrhu PD, bylo zjištěno, že nosná konstrukce valby neodpovídá předpokladu v projektové dokumentaci. Z důvodu rozporu mezi projektovou dokumentací a skutečností byl na stavbu přizván statik a mykolog, kteří danou konstrukci krovu posoudili.

- mykolog stanovil fungicidní a insekticidní ošetření krovu a nutný rozsah výměny poškozených částí krovu.
- Statik navrhl úpravu konstrukce provedením distančních dřevěných prvků 120/80mm v části valby a změnu průřezu 80/80 na 100/160 v místě stávající ocelové konstrukce střechy.


Danou úpravou došlo k nutnému zesílení stávající konstrukce krovu a k prodloužení životnosti střešní konstrukce.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

74) Změna detailu střešní římsy - objekt A

Projektová dokumentace předpokládala napojení nově prováděné parotěsné izolace na čelo stávající římsy. Při rozebrání stávající střechy bylo zjištěno, že stávající římsy jsou provedeny z PZD betonových desek a nově instalovanou parozábranu by nebylo možné řádně aplikovat a utěsnit.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o změně provedení detailu u střešní římsy oproti předpokladu PD. Z tohoto důvodu je nutné provést úpravu podstřešní konstrukce pro řádnou montáž parozábrany s utěsněním spojů a montáží nové tepelné izolace. Danou úpravou dojde k řádnému zatěsnění spojů a zamezení propustnosti par do konstrukce s prodloužením životnosti konstrukce viz Detail 10 použitých na předchozích střechách.

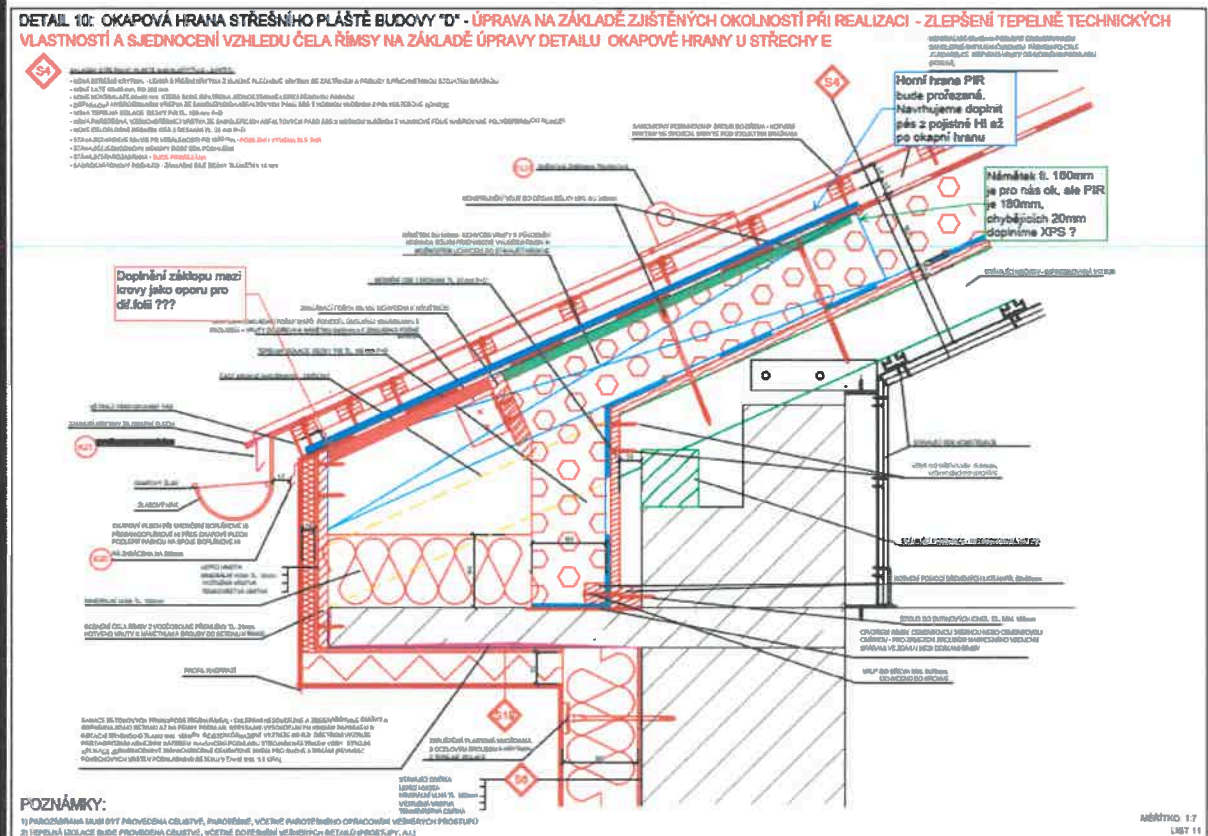

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

75) SDK opláštění ocelových vazných trámů střecha C

Na základě provedené kontrolní prohlídky zpracovatelem PBŘ bylo konstatováno nutné provedení ochrany nově provedených ocelových vazných trámů krovu objektu C u podlahové konstrukce pomocí protipožární SDK konstrukce. Nově dodané ocelové vazné trámy jsou součástí nosné konstrukce střechy objektu C a musí splňovat stejnou požární odolnost jako ostatní konstrukce střechy. Danou úpravou dojde ke splnění požadavku PBŘ stavby.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

76) Nové venkovní schodiště vstup do objektu C

Na základě nevyhovujícího stavu stávajícího venkovního schodiště a na základě požadavku investora bude provedena kompletní výměna konstrukce venkovního schodiště včetně dodávky nových betonových stupňů. Danou úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu objektu.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

77) Oprava lávky do objektu E včetně nového zábradlí

Na základě nevyhovujícího stavu venkovní lávky a požadavku investora pro akci: Humanizaci třetí domácnosti, proběhne výměna jednotlivých konstrukčních vrstev lávky do objektu E. Součástí výměny bude i výměna venkovního zábradlí. Danou úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu objektu.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

78) Doplnění dlažby u vchodových dveří objekt B

Projektová dokumentace stanovovala provedení posunu vnějších dveřních výplní, označené D12 a D14 na objektu B, oproti původnímu umístění. Dle projektové dokumentace mají být dveřní výplně zarovnané k přednímu líci objektu. Z důvodu provedení posunu bylo nutné provést zapravení podlahové konstrukce včetně nášlapné vrstvy – keramické dlažby.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

79) Nové dvířka a krycí plech na pojistkové skříni VCP

Dle návrhu projektové dokumentace měla být stávající ocelová dvířka a krycí plech pojistkové skříně umístěné u vstupu do objektu C ošetřena novým nátěrem. Pro provedené kontrole bylo zjištěno, že stávající pojistková nika je nesoudržná a ocelová dvířka jsou značně poškozena korozí. Z daného důvodu bylo nutné provést částečné rozebrání a znovu vyzdění niky a původní ocelová dvířka včetně krycího plechu byla nahrazena novými.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

80) Přesun garáže

Projektová dokumentace stanovovala provedení posunu a zpětného vrácení prefabrikované garáže u objektu E. Na základě požadavku investora, došlo ke změně polohy umístění venkovní prefabrikované garáže. Z důvodu změny umístění je nutné provést nové zpevněné plochy a zajištění vodovodní a kanalizační přípojky.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

81) Odvod dešťové vody z objektu C

Projektová dokumentace stanovovala demontáž a zpětnou montáž plastové nádrže na fasádě objektu C ozn. R11. Na základě požadavku investora bude stávající řešení odvodu dešťových vod zrušeno a nahrazeno tak, že odvod dešťové vody bude zajištěn nově realizovaným kanalizačním potrubím do retenční nádrže 1000l, ze které bude přečerpáváno do nádrže na závlivkovou vodu umístěnou v zahradě areálu. V případě, že čerpadlo nebude schopné odčerpávat vodu, bude přepadem odvedena do nově vybudované kanalizace nacházející se za protihlukovou stěnou.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

82) Oprava stávající vodoměrné šachty u objektu C

Během provádění výkopových prací pro realizaci nově budované instalační šachty u objektu C, bylo zjištěno, že stávající vodoměrná šachta, nacházející se v těsné blízkosti, je značně poškozená a degradovaná. Z daného důvodu bylo nutné provést její kompletní opravu, částečným odbouráním degradovaných částí zdíva a jejich nahrazení novými konstrukcemi včetně dodání nového poklopu.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

83) Změny rozsahu SDK v objektu C

Projektová dokumentace stanovovala odstranění stávajících SDK příček v podkroví objektu C kotvených do stávajícího SDK podhledu střešní konstrukce. Konstrukce podhledu byla demontována z důvodu provedení nové skladby střešního pláště dle PD. Po důkladné kontrole bylo zjištěno, že některé stávající příčky nejsou z SDK konstrukce kotveného do podhledu, ale zděné, které nejsou kotvené do stávajícího podhledu. Na základě daného zjištění nebylo nutné provést jejich odstranění, a proto bylo rozhodnuto o jejich zachování.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

84) Změna zemnicí soustavy

Projektová dokumentace stanovovala provedení zemnicí soustavy pomocí zemnicích tyčí. Z důvodu již provedeného výkopu kolem objektu bylo dohodnuto s provozovatelem objektu provedení zemnicí soustavy pomocí zemnicího pásku. Celistvá ochrana pomocí zemnicího pásku má lepší vlastnosti a delší životnost.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

85) Oprava kanalizačního potrubí v podkroví objektu A

Během provádění prací na objektu A byl zjištěn zátok na stropě nad 2.NP. Při zjišťování příčin a provádění sond do stávajících konstrukcí objektu, bylo nalezeno stávající rozpojené kanalizační potrubí. Daná závada již musela být dlouhodobá, nezpůsobená činností zhotovitele stavebních prací. Na základě požadavku provozovatele bylo dané potrubí opraveno.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

86) Stavební úpravy m. č. E 101 vč. navazující zimní zahrady

Na základě požadavku investora budou provedeny nové povrchové úpravy, malby, koncové prvky elektro, SDK podhled v místě instalací, nová dlažba včetně soklu atd. vstupu do objektu E

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

87) Oprava venkovní areálové dešťové kanalizace

Na základě provedení kamerových zkoušek stávající dešťové kanalizace, které si zajistil objednatel, byl odhalen havarijný stav některých částí stávající dešťové kanalizace. Na základě požadavku investora byla provedena kompletní výměna poškozených částí.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

88) Vizualizace MaR - kotelna na objektu C

Na přání investora byla vytvořena webová vizualizace kotelny na objektu C. Přes toto webové rozhraní je možné provádět řízení kotelny jako je například nastavování parametrů, archivace hodnot, evidence poruch, atd.. Webové rozhraní umožní ovládání kotelny i ze vzdáleného přístupu.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

89) Zpevněné plochy - skutečný rozsah

Na základě požadavku investora je upraven rozsah a způsob provedení zpevněných ploch.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

90) Odpočet konzol pod parapety

Projektová dokumentace stanovovala provedení konzol pod vnitřní parapety. Po provedení osazení vnitřních parapetů bylo konstatováno, že není nutné jejich dodatečné podepření pomocí konzol.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

91) Doplnění rozrážeče ledu a sněhových zábran na střeše

Během zimního období bylo zjištěno, že při tání sněhu se ze střechy uvolňují velké kusy ledu, které podjíždějí pod projektem navrženým zachytávačem sněhu. Z důvodu zajištění řádné

bezpečnosti provozu objektu je nutné provést doplnění rozrážečů ledu, které sníží riziko pádu ledu.

V blízkosti panelů FVE a střešních oken, které jsou umístěny v blízkosti projektem navrženého zachytávače sněhu je nutné doplnit dvoutrubkový zachytávač sněhu s rozrážečem ledu. Doplněním dvoutrubkového zachytávače sněhu a rozrážečů ledu dojde k eliminaci možného vzniku úrazu padajícími kusy sněhu a ledu.

Tyto úpravy jsou provedeny pouze v místech, kde hrozí pád ledu na osoby a v místě, kde hrozí poškození konstrukcí nacházející se pod střechou např. zimní zahrady, pergoly atd..

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

92) Doplnění stínění do střešních oken na objektu C - 3ks

Na základě požadavku investora jsou doplněny 3ks stínicí techniky na střešních okenních výplních objektu C.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

93) Doplnění větrných čidel pro venkovní žaluzie

Z důvodu požadavku investora a vzhledem k rozlehlosti objektu budou na fasádách doplněny 3 ks větrných čidel pro vnější žaluzie, která v případě silného větru zajistí jejich vytažení a tím předejdou možnému poškození.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

94) Elektro práce - požadavky investora

Na základě požadavku investora budou provedeny drobné elektropráce, které zahrnují: dodávku nového osvětlení v zimní zahradě, nové osvětlení v kotelně včetně úpravy kabeláže, výměna proudového chrániče ve stávajícím rozvaděči, nové napájení zásuvky ve schodišťovém prostoru mezi objektem E a D, dodávka venkovní zásuvky na 400V a doplnění svítidla na fasádě, přesun telefonní zásuvky v kuchyni, výměna schodišťového automatu na objektu A, nové zásuvky 230 V u tepelných čerpadel, uzemnění VZT potrubí na fasádě

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

95) Odpočet drážek, izolace a zapravení rozvodů UT

Na základě požadavku investora a z důvodu urychlení prací pro opětovné užívání vnitřních prostor bylo dohodnuto, že vnitřní rozvody topení k otopným tělesům, budou nově vedeny po povrchu místo projektem předpokládaného vedení ve zdivu. Z tohoto důvodu budou odečteny drážky, izolace a zapravení.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

96) Úprava místnosti C 114 sklad pro odpad z kuchyně

Projektová dokumentace stanovovala provedení nátěru stávajících plechových výplní místnosti č. C 114 – sklad zbytků jídel. Na základě požadavku investora je provedena výměna původních dřevěných dveří včetně zvětšení na rozměr 800/1970. Dále byl vnitřní prostor částečně obložen pro splnění hygienických předpisů s osazením nového odvětrání místnosti.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

97) Nové venkovní schodiště vstup do objektu A

Během realizace díla bylo zjištěno, že stávající venkovní schodiště do objektu A je vytvořeno z cihelných nášlapů. Cihelné nášlapy byly značně degradovány. Na základě požadavku investora

bylo provedeno nové venkovní betonové schodiště, které splní normativní předpisy a zajistí řádnou bezpečnost provozu objektu.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

98) Pergoly a přístřešek na objektu F

Na základě požadavku investora budou v areálu pro akci: Humanizaci třetí domácnosti, vybudovány tři nové dřevěné pergoly a nad vstupem do objektu F bude provedeno nové dřevěné zastřešení.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

99) Povrchové úpravy m. č. 201 na objektu B

Na základě požadavku investora v místnosti č. 201 na objektu B – denní místnost budou provedeny kompletní vysprávký stávajících povrchových úprav včetně malby.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

100) Klempířské práce - požadavek investora

Na základě požadavku investora doplněn žlab se svodem na stříšce nad vstupem do kuchyně na objektu C a jeden svod na objektu C u hlavního vstupu.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

- 606 049,39,- Kč

4 614 176,09,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

4 008 126,7,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatel:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

D

Dat

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):