

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

## Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **138-2026**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input checked="" type="checkbox"/>
Údržba	<input type="checkbox"/>
Oprava	<input type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A	<input type="checkbox"/>
B	<input checked="" type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E212H7520MPB

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Mohelnice - výpravní budova

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000383347

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.7767792N, 16.9429169E

Havarijní oprava prasklé a propadlé kanalizace.

Havarijní oprava prasklé venkovní kanalizace. Neodtéká splašková voda - prasklé a propadlé kanalizační potrubí.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 30.4.2026

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

35

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

## NABÍDKOVÝ LIST

<b>Číslo zakázky</b>	138/2026		
<b>Název majetku</b>	Mohelnice - výpravní budova	<b>inventární číslo</b>	IC6000383347
zahájení prací	11.04.2026	ukončení prací	22.04.2026

**popis prací**

**Požadavek - Havarijní oprava prasklé a propadlé kanalizace.**

Havarijní oprava prasklé venkovní kanalizace. Neodtéká splašková voda - prasklé a propadlé kanalizační potrubí.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

**Termín:** duben

**Příloha:** foto

**SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ**

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Základní rozpočtové náklady</b>					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	<b>SOUČET ZRN</b>					
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>SOUČET ZRN + VRN</b>					
	<b>PRÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ</b>			35		

**Cena za zakázku celkem**

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

07.05.2026

podpis

podpis

razítko

razítko

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 138

**Stavba:** 138 Mohelnice - výpravní budova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%		

<b>Cena s DPH</b> v <b>CZK</b>
--------------------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 138

**Stavba:** 138 Mohelnice - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

- 01 havarijní oprava prasklé a propadlé kanalizace
- 02 VRN

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

138 Mohelnice - výpravní budova

Objekt:

**01 - havarijní oprava prasklé a propadlé kanalizace**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2		8,000	
2	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2		8,000	
3	K	119002311	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2		8,000	
4	K	119002312	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2		8,000	
5	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m		22,000	
6	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m		22,000	
7	K	132312231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3		6,000	
VV			6			6,000	
VV			Součet			6,000	
8	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3		1,000	
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3		3,000	
VV			2+1			3,000	
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		60,000	
VV			3*20" Přečtené koeficientem množství			60,000	
VV			Součet			60,000	
11	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3		3,000	
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t		6,400	
VV			2*2			4,000	
VV			1*2,4			2,400	
VV			Součet			6,400	
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3		4,000	
VV			6-2			4,000	
14	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3		4,000	
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3		2,000	
VV			5*0,8*0,5			2,000	
VV			Součet			2,000	
16	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t		4,000	
VV			2*2 "Přečtené koeficientem množství			4,000	
VV			Součet			4,000	
D	5	Komunikace pozemní					
17	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2		8,000	
18	K	566901143	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2		8,000	
19	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2		8,000	
20	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překozech inženýrských sítí	m2		8,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				
21	K	093002000	Havárijní výjezd	soubor	1,000		
22	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	3,000		
23	K	837352921	Výměna kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	3,000		
24	M	WVN.SF713000 W	KGUS PŘECHOD KAMEN./PVC 200	kus	3,045		
	VV		3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			3,045	
	VV		Součet				3,045
25	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	1,000		
26	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	1,030		
	VV		1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			1,030	
	VV		Součet				1,030
27	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	2,500		
28	M	28611263	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12	m	2,575		
	VV		2,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			2,575	
	VV		Součet				2,575
29	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000		
30	M	28651239	redukce kanalizační PVC-U plnostěnná 200/160	kus	1,015		
	VV		1*1,015			1,015	
31	K	011514000	Stavebně-technický průzkum - monitoring kanalizace, stanovení postupu prací	soub.	1,000		
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				
32	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,861		
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,861		
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	169,969		
	VV		5,861*29 "Přepočtené koeficientem množství			169,969	
35	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	5,861		
36	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,861		
D		998	Přesun hmot				
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,510		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

138 Mohelnice - výpravní budova

Objekt:

**02 - VRN**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem


D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		3,000	
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		3,000	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		1,000	
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		10,000	

## HARMONOGRAM

<b>Číslo zakázky</b>	138/2026		
<b>Název majetku</b>	Mohelnice - výpravní budova	<b>inventární číslo</b>	IC6000383347
zahájení prací	11.04.2026	ukončení prací	22.04.2026
<b>popis prací</b>	<b>termín</b>		
<b>Požadavek - Havarijní oprava prasklé a propadlé kanalizace:</b>			
Zjištění závady_stanovení postupu prací	11.04.2026		
Zajištění staveniště	13.04.2026		
Rozebrání zpevněné plochy	13.04.2026		
Výkopové práce	14.04.2026		
Bourání a demontáže potrubí	16.04.2026		
Montáž potrubí	18.04.2026		
Propojení potrubí	18.04.2026		
Obsyp potrubí	19.04.2026		
Zásyp výkopu	19.04.2026		
Příprava podkladu pod dlažbu	20.04.2026		
Pokládka zámkové dlažby	22.04.2026		
Úklid staveniště	22.04.2026		

Ulice Šachta  
parkovištpo



Nádraží Mohe  
vedle dveří u  
spádu op neds

helnice sáchtá  
í u parkovistpo  
umpy rozbitá  
b!

Nádraží Mo  
vedie dver  
spádu do z  
čast potru












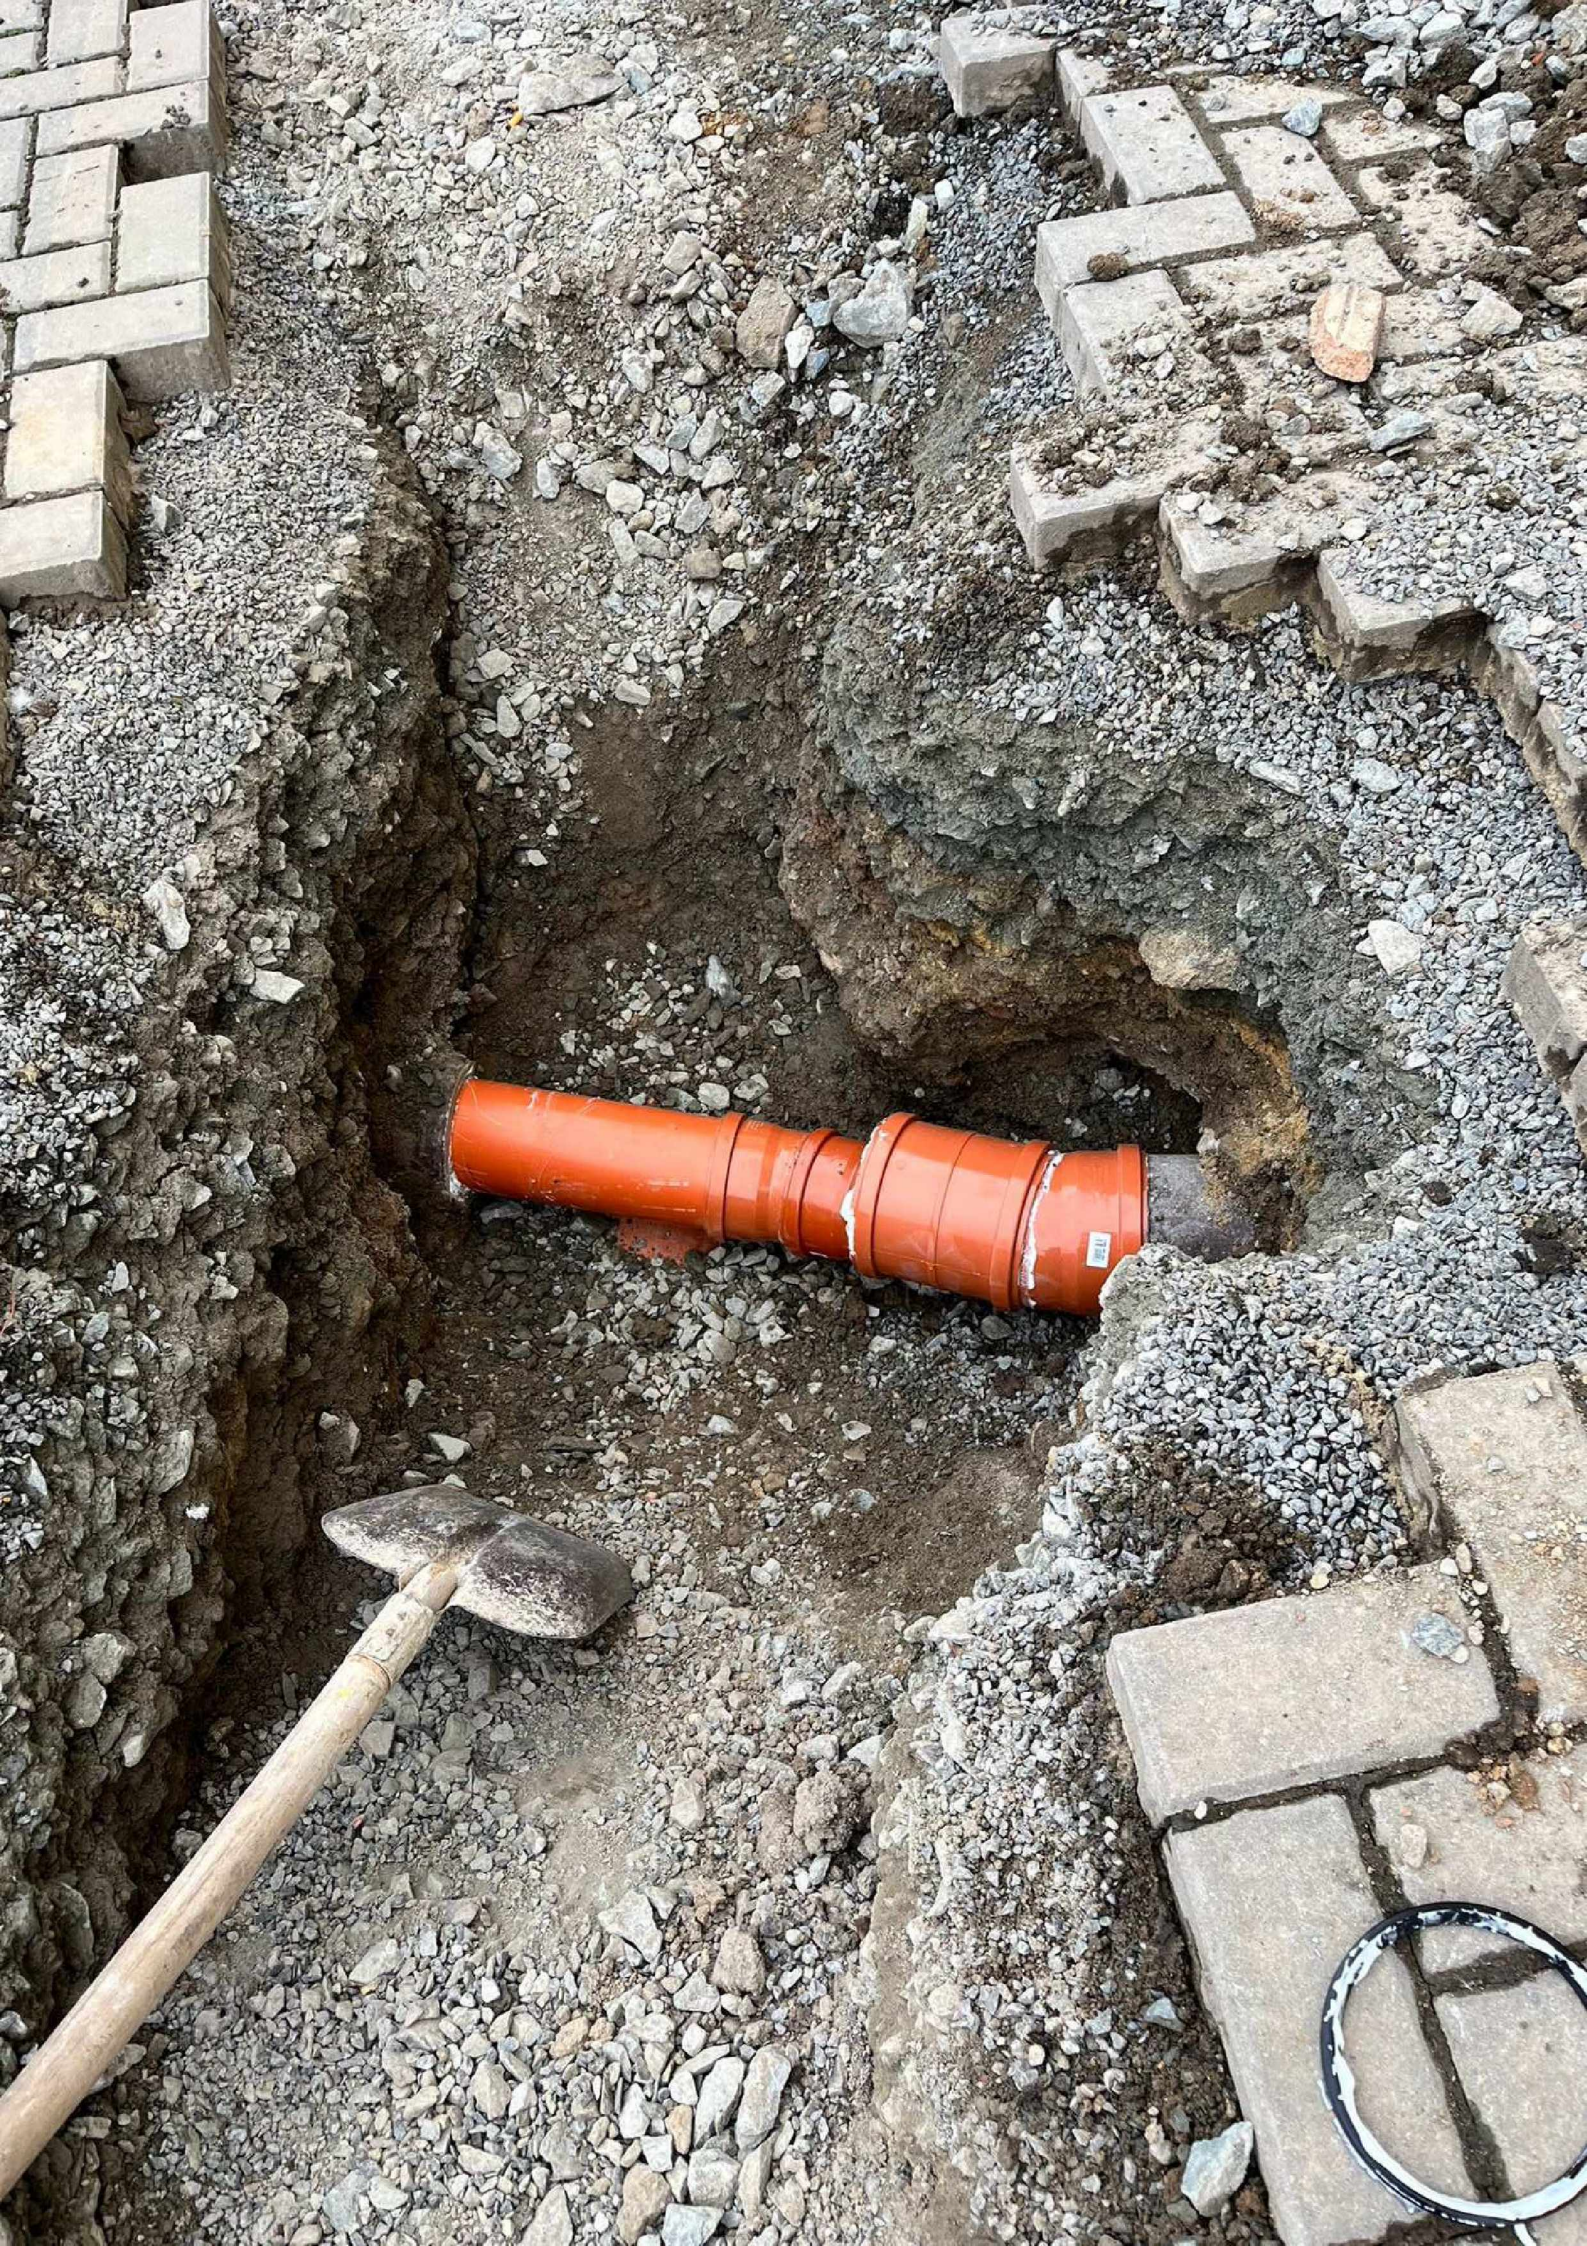



Mochelnice

