

DODATEK Č. 17

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Rekonstrukce KD Slávie v Českých Budějovicích“

číslo smlouvy objednatele: 2023000783

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 22125

veřejná zakázka malého rozsahu:

spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: Národní plán obnovy a IROP.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
kontaktní údaje:

2. Zhotovitel: „Společnost Metrostav DIZ – Geosan Group – Auböck – KD Slávie“

Vedoucí společnosti:
název: **Metrostav CZ s. r. o.**
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 93177
zastoupený: Ing. Jaroslav Heran, předseda sboru jednatelů
Ing. Karel Volf, jednatel
ve věcech technických: Ing. Petrem Míčkou, vedoucím projektu
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
číslo účtu:
kontaktní údaje:

Druhý společník:

název: **GEOSAN GROUP a. s.**
sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12459
zastoupený: Ing. Kamilem Vykydalem, členem představenstva
Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva
ve věcech technických: Ing. Františkem Skalou, ředitelem závodu pozemní stavby
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

a

Třetí společník:

název: **Auböck s. r. o.**
sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C
vložka 13372
zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem
ve věcech technických: Janem Babůrkem, výrobním ředitelem
IČO: 260 89 785
DIČ: CZ26089785
bankovní spojení: Unicredit bank Czech republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 24.5.2023. Smlouva o dílo č. 2023000783, včetně Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č.5, č. 6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11, č.12, č.13, č.14, č.15 a č.16 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“ nebo „SoD“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
 - předmětu díla
 - ceny díla
 - doby plnění
4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

V průběhu provádění stavebních prací rozhodl investor o doplnění vybavení objektu dodávaného v rámci dodávek stavby. S ohledem na větší variabilitu multifunkčního využívání zejména prostoru velkého sálu bylo vybavení doplněno o skládací stoly vhodného designu korespondujícího s designem židlí velkého sálu a přilehlých prostor. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 055b)*

V průběhu provádění stavby byly na základě požadavku investora provedeny změny v místech, kde se komunikace objektu KD Slávie setkávají s navazující rekonstrukcí Zátkova nábřeží. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 083a)*

V průběhu provádění stavebních prací rozhodl investor o provedení keramických obkladů stěn gastro provozů, a to zejména s ohledem na údržby povrchů, které byly původně na základě architektonického návrhu GP opatřeny pouze dekorativními stěrkami s omyvatelným povrchem. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 121i)*

Na základě požadavku a rozhodnutí investora nebyly provedené vybrané dodávky a montáže vnitřních i vnějších zámečnických konstrukcí. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 177)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo investorem rozhodnuto, že na základě zpracovaného projektu interiérů budou v místnostech restaurace č. 128a a č. 128b provedeny nad rámec stavebních prací dekorativní omítky doplněné lištami. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 210b)*

Na základě požadavku a rozhodnutí investora bylo (zejména z důvodu platnosti záruk v rámci záruční lhůty) provádění stavebních prací rozšířeno o realizaci interiérových prvků spojených se stavbou. V tomto případě se jedná o doplnění skříněk a vestavěných interiérových prvků na stěně za barem v místnosti č. 320. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 211)*

Na základě požadavku a rozhodnutí investora bylo provedeno doplnění kamerového systému na objektu KD Slávie o jednu kameru a dále pak byla na sloup VO přemístěna kamera v návrhu DPS umístěna na obvodovém plášti objekt. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 227)*

Na základě požadavku a rozhodnutí investora byla provedena výměna asfaltového povrchu komunikace v podchodu pod mostem ulice Lidická. Tato úprava byla provedena zejména z důvodu provedení výškového napojení asfaltového povrchu podchodu na novou dlážděnou komunikaci okolo objektu KD Slávie. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 228)*

Na základě požadavku a rozhodnutí investora bylo (zejména z důvodu platnosti záruk v rámci záruční lhůty) provádění stavebních prací rozšířeno o realizaci interiérových prvků spojených se stavbou. V tomto případě se jedná o doplnění truhlářských obkladů v místnosti č. 320. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 232)*

Na základě požadavku a rozhodnutí investora bylo (zejména z důvodu platnosti záruk v rámci záruční lhůty) provádění stavebních prací rozšířeno o realizaci interiérových prvků spojených se stavbou. V tomto případě se jedná o doplnění skříněk pro vinotéku v místnosti č. 321. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 233)*

Na základě požadavku a rozhodnutí investora bylo (zejména z důvodu platnosti záruk v rámci záruční lhůty) provádění stavebních prací rozšířeno o realizaci interiérových prvků spojených se stavbou. S tímto požadavkem souvisí zvětšení rozsahu požadavků na úklid objektu. Finální úklid stavby musí být proveden před montáží interiérových prvků a následně musí být proveden úklid po realizaci atypických vestavěných prvků vybavení interiéru. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 235)*

Na základě požadavku a rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o provedení soklových podlahových lišt u nejvíce namáhaných podlah ve veřejných prostorech, a to zejména z důvodu eliminace rizika poškození a zašpinění soklových partií zdiva, navazujících na povrchy podlah, při úklidu objektu. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 237)*

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v soupisu prací nejsou dostatečně vyspecifikována revizní dvířka v sádkartonových podhledech, a i to že jejich počty a rozměry neodpovídají skutečnosti uvedené na výkresech ASŘ a jednotlivých profesí. Problém vznikl zejména nedostatečnou a nekvalitní koordinací stavební části DPS s jednotlivými profesemi, zejména ZTI a VZT. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS a v soupisu prací. *(specifikace změnového listu č. 064d, 064e)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že soupis prací SoD neobsahuje v plném rozsahu potřebné bourací práce na vnějších komunikacích. Jedná se konkrétně o vybourání asfaltové plochy v prostoru obratiště na konci slepé části ulice Jirsikova. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v soupisu prací. *(specifikace změnového listu č. 083b)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v prostoru "sejfu", do kterého zajíždí polstrovaná sedadla tribuny blackboxu, není uvažováno s tím, že v tomto uzavřeném prostoru bude docházet k přirozené kondenzaci vlhkosti, která může být následně příčinou degradace motorického vybavení „sejfu“ a i konstrukce a sedadel tribuny. Z tohoto důvodu bylo nutné dodatečné provedení vzduchotechnického odvětrání prostoru „sejfu“, a také odvedení případného zůstatkového kondenzátu do kanalizace objektu. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. *(specifikace změnového listu č. 131)*

V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že nedošlo k odpovídajícímu zkoordinování stavební části a požárně bezpečnostního řešení. Jedním z důsledků chyb v koordinaci bylo i to, že v části DPS, silnoproudé rozvody bylo zapojení nouzových světel řešeno jako jednookruhové, což je v rozporu s ČSN, kde ve shromažďovacích prostorech musí být světla zapojena na dva nezávislé okruhy. V rámci následných úprav projektu v rámci silno i slaboproudých rozvodů byla provedena i změna osvětlení schodišťových stupňů na balkonu ve velkém sálu, kde osvětlení jednotlivých stupňů bylo nově navrženo tak, že se nejedná o nouzové osvětlení a dle nového osvětlení byl integrován do ukončovacích lišt jednotlivých stupňů tak, aby toto osvětlení nepůsobilo rušivým dojmem při programech ve velkém sálu. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS a chyby v koordinaci DPS.

(specifikace změnového listu č. 159c, 159d)

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že výměry uvedené v soupisu prací SoD neodpovídají skutečnosti, protože do výměr nebyly započítány výměry svislých obkladů schodů a výměry v otvorech mezi jednotlivými místnostmi, dále pak v soupisu prací chyběly truhlářské výrobky - vložené mezistupně. V rámci projektové dokumentace dále nebyly řešeny detaily ukončení jednotlivých stupňů tribuny a ukončující atypické prvky tím chyběly i v soupisu prací. Dalším nevyřešeným problémem bylo i provedení podlahy zdvihacích plošin pódia. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby ve výměrách v soupisu prací, chybějící truhlářské výrobky v DPS i v soupisu prací. Změna nevhodné podlahové krytiny. *(specifikace změnového listu č. 160i)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v rámci DPS nebylo dostatečně vyřešeno osazení velkoplošných lamel ve střeších objektu. V DPS zcela chyběla konstrukce potřebná pro osazení lamel. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. *(specifikace změnového listu č. 168a)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že u Lapolu chybí oddělený vstup (šachta) pro odběry kontrolních vzorků z Lapolu. Dalším problémem bylo nevyhovující řešení a umístění vnější kontrolní šachty v exteriéru před vstupem do místnosti č.133. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. *(specifikace změnového listu č. 179)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v soupisu prací nejsou v dostatečné potřebné míře zahrnuty výměry vnitřního lešení, a to z hlediska potřeb lešení pro montáže jednotlivých částí technologického vybavení objektu. Zejména pak s ohledem na to, že část místností objektu je vysoká přes dvě patra bylo nutné doplnit užití většího rozsahu leševých kcí. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou

povahu veřejné zakázky. Chyby v soupisu prací i v koordinaci DPS. *(specifikace změnového listu č. 186)*

Soupis prací stavební části je členěn nestandardně. V průběhu stavby bylo zjištěno, že zejména ve stavební části neobsahuje položky přesunů hmot. Ostatní rozpočty řemesel a objektu SO 02 tyto položky obsahují dle standardu rozpočtářem použitého JCS. Vzhledem k tomu, že v případě truhlářských konstrukcí se jedná o extrémní množství přesunů byly doplněny přesuny hmot potřebné k realizaci prací truhlářských konstrukcí. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v soupisu prací i v koordinaci DPS. *(specifikace změnového listu č. 196)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v soupisu prací nejsou dostatečně vyspecifikována revizní dvířka ve zdivu, a i to že jejich počty a rozměry neodpovídají skutečnosti uvedené na výkresech ASŘ a jednotlivých profesí. Problém vznikl zejména nedostatečnou a nekvalitní koordinací stavební části DPS s jednotlivými profesemi zejména ZTI a VZT. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS, v soupisu prací i v koordinaci DPS. *(specifikace změnového listu č. 198a, 198b)*

V průběhu provádění stavebních prací byl zjištěn nesoulad v množství ovládacích prvků v projektu MaR a ÚT. S ohledem na tento nesoulad bylo nutné provedení úpravy způsobu řízení rozdělovačů ÚT, a to včetně přeprogramování řídicích jednotek. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS a chyby v koordinaci DPS. *(specifikace změnového listu č. 218a, 218b)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že poloha ovládacích prvků vstupních dveří dle DPS je nevyhovující a bylo nutné provést korekci jejich polohy. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. *(specifikace změnového listu č. 222)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že některé prvky, označující směr úniku při požáru, není možné umístit na pozice navržené v rámci DPS, protože pro jejich umístění není dostatek prostoru na zdivu nebo na kci nad únikovými otvory. Navigační prvky tedy bylo nutné umístit na konzoly tak, aby splňovaly požadavky PBR. Dále bylo zjištěno, že grafika označující jednotlivé úniky na světelné navigaci únikových cest je nevhodně zvolena a bylo nutné provést nápravu ve formě změny grafického značení úniků. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS a chyby v koordinaci DPS. *(specifikace změnového listu č. 223a, 223b)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že plochách, kde není řešena výsadba zeleně (keře, stromy trvalky) chybí v rámci DPS zatravnění zbývajících ploch určených pro zeleň. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS i v soupisu prací. *(specifikace změnového listu č. 226)*

V průběhu provádění stavebních prací byl investorem zjištěn rozpor mezi stavební částí DPS v místnosti č.302, kde SDK podhled nebyl uveden a částí gastro, která naopak v této místnosti uvažovala s SDK podhledem. Z důvodu nekvalitně provedené koordinace stavební části s jednotlivými požadavky specializovaných profesí nedošlo k jeho zakreslení do stavební části DPS. KHS v rámci konzultací a vyjádření k ZSPD potvrdila, že trvá na provedení SDK podhledu dle DPS

část gastro, ke které se vyjadřovala v rámci DSP. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. (specifikace změnového listu č. 239)

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2023, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. VI odst. 1 smlouvy, a to v souladu s čl. VIII podčl. A odst. 3 písm. b, f, h a i smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

III. Cena díla

1. **Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 17 (tzn. dle změnových listů č. ZL 055b, ZL 064d, ZL 064e, ZL 083a, ZL 083b, ZL 122i, ZL 131, ZL 159c, ZL 159d, ZL 160i, ZL 168a, ZL 177, ZL 179, ZL 186, ZL 196, ZL 198a, ZL 198b, ZL 210b, ZL 211, ZL 218a, ZL 218ba, ZL 222, ZL 223a, ZL 223b, ZL 226, ZL 227, ZL 228, ZL 232, ZL 233, ZL 235, ZL 237, ZL 239) činí 653 103 266,04 Kč.**

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	497 672 620,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	2 316 496,26 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	8 906 236,31 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	4 527 795,93 Kč

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo	12 220 755,38 Kč
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo	8 854 920,42 Kč
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo	4 423 991,81 Kč
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo	6 517 059,49 Kč
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo	6 024 958,62 Kč
Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo	3 949 909,24 Kč
Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo	5 151 235,34 Kč
Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo	16 061 872,38 Kč
Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo	12 432 492,53 Kč
Dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo	17 302 111,01 Kč
Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo	14 897 104,44 Kč
Dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo	19 295 147,03 Kč
Dodatek č. 16 ke smlouvě o dílo	7 733 352,37 Kč
Dodatek č. 17 ke smlouvě o dílo	4 815 207,48 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	3 154 647,00 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-557 007,14 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	2 663 962,24 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-446 394,62 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	653 103 266,04 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. ZL 055b, ZL 064d, ZL 064e, ZL 083a, ZL 083b, ZL 122i, ZL 131, ZL 159c, ZL 159d, ZL 160i, ZL 168a, ZL 177, ZL 179, ZL 186,

ZL 196, ZL 198a, ZL 198b, ZL 210b, ZL 211, ZL 218a, ZL 218ba, ZL 222, ZL 223a, ZL 223b, ZL 226, ZL 227, ZL 228, ZL 232, ZL 233, ZL 235, ZL 237, ZL 239.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13.4.2026, č. 453/2026.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích



Ing. Jaroslav Heran

Digitální podpis:
07.05.2026 11:53:50

Ing. Jaroslav Heran
předseda sboru jednatelů
Metrostav CZ s.r.o.

Ing. Karel Volf

Digitální podpis:
07.05.2026 15:04:15

Ing. Karel Volf
jednatel
Metrostav CZ s. r. o.

Ing. Kamil Vykydal

Digitální podpis:
29.04.2026 17:05:28

Ing. Kamil Vykydal
člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

František Vaculík

Digitální podpis:
29.04.2026 17:50:29

František Vaculík
předseda představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

**Ing. Jan
Vilánek**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Vilánek
Datum: 2026.04.29
09:32:59 +02'00'

Ing. Jan Vilánek
jednatel
Auböck s. r. o.

Rekapitulace změnových listů pro dodatek SoD č.17

č. ZL	název ZL	popis ZL	Zdůvodnění ZL	Zatřídění ZL dle ZVZ §222	odst. §222	odpočet	přípočet
055b	Skládací stoly s vozíky	Změnový list řeší doplnění interiérového vybavení velkého sálu.	V průběhu provádění stavebních prací rozhodl investor o doplnění vybavení objektu dodávaného v rámci dodávek stavby. S ohledem na větší variabilitu multifunkčního využití byla změna prostoru velkého sálu bylo vybavení doplněno o skládací stoly vhodné designu korespondujícím s designem zdi velkého sálu a přilehlých prostor.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	1 229 580,00 Kč
064d	Změny podhledů a revizní dvířka v SDK podhledech - odpočet	Změnový list řeší úpravu počtu a druhu revizních dvířek osazených do SDK podhledů a změny výměr podhledů dle skutečnosti na stavbě.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v soubpisu prací nejsou dostatečně vyspecifikována revizní dvířka v sádkartonových podhledech, a i to že jejich počty a rozměry neodpovídají skutečnosti uvedené na výkresech ASŘ a jednotlivých profesí. Problém vznikl zejména nedostatečnou a nekvalitní koordinací stavební části DPS s jednotlivými profesemi zejména ZTI a VZT.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS a v soubpisu prací.	6	-407 750,72 Kč	0,00 Kč
064e	Změny podhledů a revizní dvířka v SDK podhledech - přípočet				6	0,00 Kč	532 693,32 Kč
083a	Asfalty - rekapitulace výměry a odpočet nerealizovaných ploch	Změnový list řeší odpočet asfaltové plochy dle skutečně provedených prací.	V průběhu provádění stavby byly na základě požadavku investora provedeny změny v místech, kde se komunikace objektu KD Slávie setkávají s navazující rekonstrukcí Žitkova nábřeží.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna rozsahu asfaltové plochy.	4	-43 396,57 Kč	0,00 Kč
083b	Bourání asfaltových povrchů - obrátitě Jirsíkova	Změnový list řeší vybourání asfaltové plochy v prostoru obrátitě Jirsíkova na základě skutečné výměry.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že soubpis prací SoD neobsahuje v plném rozsahu potřebné bourací práce na vnějších komunikacích. Jedná se konkrétně o vybourání asfaltové plochy v prostoru obrátitě na konci stejé části ulice Jirsíkova.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v soubpisu prací.	6	0,00 Kč	26 826,70 Kč
122i	Změna GASTRO - doplnění obkladů	Změnový list řeší dodatečné požadavky na obložení vybraných místností gastro provozu.	V průběhu provádění stavebních prací rozhodl investor o provedení keramických obkladů stěn gastro provozu, a to zejména s ohledem na zjednodušení úklidu a údržby povrchů, které byly původně na základě architektonického návrhu GP opatřeny pouze dekorativními sítěrkami s omyvatelným povrchem.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	196 042,94 Kč
131	Větrání seřfu BB	Změnový list řeší doplnění větrání seřfu blackboxu.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v prostoru "seřfu", do kterého zájždí polstrovaná sedadla tribuny balckboxu, není uvažováno s tím, že v tomto uzavřeném prostoru bude docházet k přirozené kondenzaci vlhkosti, která může být následně příčinou degradace motorického vybavení "seřfu" a i konstrukce a sedadel tribuny. Z tohoto důvodu bylo nutné dodatečně provést vzduchotechnické odvětrání tohoto prostoru, a i odvedení případného zůstatkového kondenzátu do kanalizace objektu.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	200 099,89 Kč
159c	VS - osvětlení stupňů balkonu - odpočet NO	Změnový list řeší změnu osvětlení stupňů balkónu velkého sálu.	V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že nedošlo ke kvalitnímu zkoordinování stavební části a požárně bezpečnostního řešení. Jedním z důsledků chyb v koordinaci bylo i to, že v části DPS, silnoproudé rozvody byly zapojeny nouzových svítel v řešení jako jednookruhové, což je v rozporu s ČSN, kde ve shromážděných prostorech musí být světlá zapojena na dva nezávislé okruhy. V rámci následných úprav projektu v rámci silno i slaboproudých rozvodů byla provedena i změna osvětlení schodišťových stupňů na balkonu ve velkém sálu, kde osvětlení jednotlivých stupňů bylo nově navrženo tak, že se nejedná o nouzové osvětlení a nový způsob osvětlení byl integrován do ukončovacích listů jednotlivých stupňů tak, aby toto osvětlení nepůsobilo rušivým dojmem při programech ve velkém sálu.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS a chyby v koordinaci DPS.	6	-5 812,99 Kč	0,00 Kč
159d	VS - osvětlení stupňů balkónu - přípočet listů s LED páskem				6	0,00 Kč	188 644,32 Kč
160i	Kantovka a obklad stupňů velkého sálu - dopočet výměr, doplnění truhlář. atyp. výrobků	Změnový list řeší změnu výměry a doplnění a koncové prvky pro podlahovou krytinu (kantovku) ve velkém sále.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že výměry uvedené v soubpisu prací SoD neodpovídají skutečnosti, protože do výměr nebyly započítány výměry svíjících obkladů schodů a výměry v otvorech mezi jednotlivými místnostmi, dále pak v soubpisu prací chyběly truhlářské výrobky - vložené mezistupně. V rámci projektové dokumentace dále nebyly řešeny detaily ukončení jednotlivých stupňů tribuny a ukončující atypické prvky tím chyběly i v soubpisu prací. Další nevyřešeným problémem bylo i provedení podlahy zdvihacích plošin pódiá.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby ve výměrách v soubpisu prací, chyběly truhlářské výrobky v DPS i v soubpisu prací. Změna nevhodné podlahové krytiny.	6	0,00 Kč	518 062,61 Kč
168a	Sítěchy S.NP (ST04, ST05A, ST06) - nosné kce pro lamely	Změnový list řeší doplnění nosné konstrukce pro vynesení ocelových lamel dle zaměření a skutečného provedení na stavbě.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v rámci DPS nebylo dostatečně vyřešeno osazení velkoplošných lamel ve střeších objektu. V DPS zcela chyběla konstrukce potřebná pro osazení lamel.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	269 606,50 Kč
177	Odpočet neprovedených zámečnických prvků a kcl	Změnový list řeší odpočet neprovedených položek uvedených v soubpisu prací SoD.	Na základě požadavku a rozhodnutí investora nebyly provedeny některé dodávky a montáže vnitřních i vnějších zámečnických konstrukcí.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	-513 610,57 Kč	0,00 Kč
179	Doplnění poklopů ve zpevněných plochách	Změnový list řeší dopočet chybějících poklopů ve zpevněných plochách dle skutečnosti na stavbě.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že u Lapolu chybí oddělený vstup (sálštra) pro odběry kontrolních vzorků z Lapolu. Dalším problémem bylo nevhodující řešení a umístění vnější kontrolní šachty v exteriéru před vstupem do místnosti č.133.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	57 718,28 Kč
186	Vnitřní řadové řešení	Změnový list dopočet vnitřního rámového řešení v místnostech s větší výškou	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v soubpisu prací nejsou v dostatečně potřebné míře zahrnuty výměry vnitřního řešení, a to z hlediska potřeb řešení pro montáž jednotlivých částí technologického vybavení objektu. Zejména pak s ohledem na to, že část místností objektu je vysoká přes dvě patra bylo nutné doplnit užití většího rozsahu řešicových kcl.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v soubpisu prací i v koordinaci DPS.	6	0,00 Kč	102 898,33 Kč
196	Přesuny hmot truhlářských konstrukcí	Změnový list řeší dopočet přesunů hmot pro truhlářské konstrukce, které nebyly vyčísleny ve smluvním soubpisu prací s výkatek výměr.	Soubpis prací stavební části je členěn nestandardně. V průběhu stavby bylo zjištěno, že zejména ve stavební části neobsahuje položky přesunů hmot. Ostatní rozpočty řemesel a objektu SO 02 tyto položky obsahují dle standardu rozpočtářem použitého JCS. Vzhledem k tomu, že v případě truhlářských konstrukcí se jedná o extrémní množství přesunů byly doplněny přesuny hmot potřebné k realizaci prací truhlářských konstrukcí.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v soubpisu prací.	6	0,00 Kč	430 419,63 Kč
198a	ZTI - Revizní dvířka do zdíva - odpočet	Změnový list řeší úpravu počtu a druhu revizních dvířek osazených do zdíva dle skutečnosti na stavbě	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v soubpisu prací nejsou dostatečně vyspecifikována revizní dvířka ve zdívu, a i to že jejich počty a rozměry neodpovídají skutečnosti uvedené na výkresech ASŘ a jednotlivých profesí. Problém vznikl zejména nedostatečnou a nekvalitní koordinací stavební části DPS s jednotlivými profesemi zejména ZTI a VZT.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS a v soubpisu prací i v koordinaci DPS.	6	-10 305,35 Kč	0,00 Kč
198b	ZTI - Revizní dvířka do zdíva - přípočet				6	0,00 Kč	15 529,84 Kč
210b	Dekorativní omítky - m.č 128a, b	Změnový list řeší provedení dekorativních omítek m.č 128a, b - Restaurace - okolo oken a vnitřních otvorů a v dle návrhu interiéru.	V průběhu provádění stavebních prací bylo investorem bylo rozhodnuto, že na základě zpracovaného projektu interiéru budou v místnostech restaurace č.128a, b provedeny nad rámec stavebních prací dekorativní omítky, doplněné listami.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	317 419,98 Kč
211	Truhlářské konstrukce - interier č.m. 320	Změnový list řeší doplnění interierů dle požadavků investora v místnosti č. 320.	Na základě požadavku a rozhodnutí investora bylo (zejména z důvodu plnatosti sáruk v rámci záření lůžky) provedení stavebních prací rozšířeno o realizaci interierových prvků spojených se stavbou. V tomto případě se jedná o doplnění skříněk a dalších vestavěných interierových prvků na stěně za barem v místnosti č. 320.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	460 295,58 Kč
218a	Změny MaR - Změna způsobu řízení rozdělovačů ÚT - odpočet	Změnový list řeší změnu řízení rozdělovačů ÚT.	V průběhu provádění stavebních prací byl zjištěn nesoulad v množství ovládacích prvků v projektu MaR a ÚT. S ohledem na tento nesoulad bylo nutné provést úpravy způsobu řízení rozdělovačů ÚT, a to včetně přeprogramování řídicích jednotek.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS a chyby v koordinaci DPS.	6	-21 454,92 Kč	0,00 Kč
218b	Změna MaR - Změna způsobu řízení rozdělovačů ÚT - přípočet				6	0,00 Kč	58 422,00 Kč

222	Změna napájení a ovládní vstupních dveří č. D46 a D26	Změnový list řeší změnu napájení a ovládní vstupních dveří - změna polohy ovládacích prvků u dveří D46 a D26.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že poloha ovládacích prvků vstupních dveří dle DPS je nevhovující a bylo nutné provést korekci jejich polohy.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	26 762,22 Kč
223a	Úprava NO - odpočet	Změnový list řeší změnu úpravy NO na základě revize DPS č.4 a 5.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že některé prvky, označující směr úniku při požáru, není možné umístit na pozice navržené v rámci DPS, protože pro jejich umístění není dostatek prostoru na zdiu nebo na kci nad únikovými otvory. Navigační prvky tedy bylo nutné umístit na konzoly tak, aby splňovaly požadavky PBR. Dale bylo zjištěno, že grafika označující jednotlivé úniky na světelné navigační únikových cest je nevhodně zvolena a bylo nutné provést nápravu ve formě změny grafického značení úniků.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS.		-1 070,64 Kč	0,00 Kč
223b	Úprava NO - přípočet		6	0,00 Kč	55 876,09 Kč		
226	Ozelenění ploch	Změnový list řeší doplnění ozelenění (zatravnění) části venkovních ploch.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že plochách, kde není řešena výsadba zeleně (keře, stromy trvalky) chybí v rámci DPS zatravnění zbývajících ploch určených pro zeď.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS i v soupisu prací.	6	0,00 Kč	78 043,79 Kč
227	Doplnění kamery na sloup, přesun kamery	Změnový list řeší dodatečný požadavek investora na doplnění kamery na mlátové ploše a přesun kamery z budovy na nový sloup.	Na základě požadavku a rozhodnutí investora bylo provedeno doplnění kamerového systému na objektu KD Slávie o jednu kameru a další kamera, která byla umístěna na obvodovém plášti objekt byla přemístěna na nové stanoviště.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	238 646,30 Kč
228	Podchod pod mostem (Lidická ul.) - výměna asfalt. povrchu	Změnový list řeší provedení výbourní asfaltu v podchodu pod mostem Lidické ulice a provedení nové vrstvy asfaltu pro napojení na vápencovou dlažbu na náběží.	Na základě požadavku a rozhodnutí investora byla provedena výměna asfaltového povrchu komunikace v podchodu pod mostem ulice Lidická. Tato úprava byla provedena zejména z důvodu provedení výškového napojení asfaltového povrchu podchodu na novou dlažďovou komunikaci okolo objektu KD Slávie.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	48 928,62 Kč
232	Interiéry - truhlářské prvky - obklady - pivní bar	Změnový list řeší doplnění úpravy Interiérů dle požadavků investora.	Na základě požadavku a rozhodnutí investora bylo (zejména z důvodu platnosti záruk v rámci záruční lhůty) provedení stavebních prací rozšířeno o realizaci interiérových prvků spojených se stavbou. V tomto případě se jedná o doplnění truhlářských obkladů v místnosti č.320.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	68 038,95 Kč
233	Interiéry - úprava pro vinotéku - doplnění skříněk	Změnový list řeší doplnění úpravy Interiérů dle požadavků investora.	Na základě požadavku a rozhodnutí investora bylo (zejména z důvodu platnosti záruk v rámci záruční lhůty) provedení stavebních prací rozšířeno o realizaci interiérových prvků spojených se stavbou. V tomto případě se jedná o doplnění skříněk pro vinotéku v místnosti č. 321.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	94 970,89 Kč
235	Dodatečný úklid po změnách Interiérů	Změnový list řeší dodatečný úklid po změnách Interiérů - nové vestavné prvky vyvolané změnami Inter., např. bary, gastro vybavení, obklady, truhlářské konstrukce atd...	Na základě požadavku a rozhodnutí investora bylo (zejména z důvodu platnosti záruk v rámci záruční lhůty) provedení stavebních prací rozšířeno o realizaci interiérových prvků spojených se stavbou. S tímto požadavkem souvisí zvětšení rozsahu požadavků na úklid objektu. Finální úklid stavby musí být proveden před montáží interiérových prvků a následně musí být proveden úklid po realizaci atypických vestavných prvků vybavení Interiérů.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	147 591,55 Kč
237	Soklové podlahové listy	Změnový list řeší dodatečný požadavek investora na provedení soklových listů s ohledem na budoucí provoz, zejména pravidelný provozní úklid objektu.	Na základě požadavku a rozhodnutí investora bylo rozhodnuto o provedení soklových podlahových listů u nejvíce namáhaných podlah ve veřejných prostorech, a to zejména z důvodu eliminace rizika poškození a zašpinění soklových partií zdíva, navazujících na povrchu podlah, při úklidu objektu.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	353 132,19 Kč
239	Doplnění SDK podhledu v m.č.302, vč. změny osvětlení	Změnový list řeší doplnění podhledu a změny osvětlení v místnosti číslo 302.	V průběhu provádění stavebních prací byl investorem zjištěn rozpor mezi stavební částí DPS v místnosti č.302, kde SDK podhled nebyl uveden a částí gastro, která naopak v této místnosti uvažovala s SDK podhledem. Z důvodu nekalitně provedené koordinace stavební části s jednotlivými požadavky specializovaných profesí nedošlo k jeho zakreslení do stavební části DPS. KHS v rámci konzultací a vyjádření k ZSPD potvrdila, že trvá na provedení SDK podhledu dle DPS část gastro, ke které se vyjadřovala v rámci DSP.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	102 358,72 Kč

Celkem odpočty a přípočty

-1 003 401,76

5 818 609,24

Celková cena dodatku č.17

4 815 207,48

30. 3. 2026

Metrostav CZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 25021915, DIČ CZ25021915

(023)

31/03/2026

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.55b - Skládací stoly s vozíky

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Vnitřní vybavení	1 229 580,00
Celkem (bez DPH)	1 229 580,00

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 [Redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění interiérového vybavení velkého sálu.	Dopad do času: není	Rizika: dodávka do 30.5.2026	Zhotovitel, datum a podpis: [Redacted] 27-03-2026 Metrostav CZ s.r.o. Koželužska 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 21/03/2026 [Redacted]

REKAPITULACE STAVBY			
Kód: 06009060		Datum: 19.03.2026	
Stavba: ZL 6.55b - Skládací stoly s vozíky		Projektant: in UNIV spol. s r.o.	
Kód	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
Miza			
Zpracovatel			
Zhotovitel			
Objevovatel			
Objevovatel			
Cena bez DPH		1 229 580,00	
Objevovatel	Zpracovatel	Cena bez DPH	Cena s DPH
21.000	11.000	1 229 580,00	238 211,80
21.000	11.000	0,00	0,00
Cena s DPH		1 487 791,80	
		v CZK	
Projektant		Zpracovatel	
Objevovatel		Zhotovitel	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód: 06009060		Datum: 19.03.2026	
Stavba: ZL 6.55b - Skládací stoly s vozíky		Projektant: in UNIV spol. s r.o.	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 229 580,00	1 487 791,80
ZL 6.55b	Skládací stoly s vozíky	1 229 580,00	1 487 791,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

ZL č. 55b - Skládací stoly s vozíky

Místo

CC-02

Datum

19.03.2026

Zadavatel

IC

DIČ

Zhotovitel

IC

DIČ

Projektant

IC

DIČ

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH**1 229 580,00**

DPH základní sazba	Základ daň	Sazba daň	Výše daň
21%	1 229 580,00	21,00%	258 211,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 487 791,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Obíednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

ZL č. 55b - Skládací stoly s vozíky

Místo

Datum

19.03.2026

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1 229 580,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

1 229 580,00

Vnitřní vybavení

1 229 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

ZL č. 55b - Skládací stoly s vozíky

Místo

Datum

19.03.2026

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 229 580,00

o PSV

Práce a dodávky PSV

1 229 580,00

D

Vnitřní vybavení

1 229 580,00

1	K	001	Stolová deska DTD-L 120x80cm Výrobce: Lino Design	ks	120,000	2 213,75	265 650,00	CN GD
2	K	002	Stolový systém 276 Výrobce: Mara	ks	120,000	6 520,50	782 460,00	CN GD
3	K	003	Vozík pro stěhování stolů Výrobce: OMP	ks	12,000	9 947,50	119 370,00	CN GD
4	K	003	Doprava, výnos, montáž	kpl	1,000	62 100,00	62 100,00	CN GD

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.64d - Změny pohledů a revizní dvířka v SDK pohledech - odpočet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Podhledy	-407 750,72
Celkem (bez DPH)	-407 750,72

Investor:			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 [Redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší odpočet neprováděných položek uvedených ve smluvním výkazu výměr.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: Metrostav CZ s.r.o. Koželušská 25021915, DIČ CZ25021915 27.03.2026 [Redacted] (023)
TDS:			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [Redacted]

180 00 Praha 8
CZ25021915

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce	
Objekt:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.4 - Změny pohledů a SDK konstrukcí	
Rozpočet:	ZL č.064d	Změny pohledů a revizní dvířka v SDK pohledech - odpočet	
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1 37001 České Budějovice-České Budějovice 1	IČO: 00244732 DIČ: CZ00244732	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-344 935,77
PSV			-62 814,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-407 750,72
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-407 750,72 CZK
Základní DPH	21 %		-85 627,65 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-493 378,37 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis stavby: DOD č.17 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
Popis objektu: SO 01B - Změny podle § 222, odst.4 - Změny podhledů a SDK konstrukcí
Popis rozpočtu: ZL č.064d - Změny podhledů a revizní dvířka v SDK podhledech - odpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			-59 250,32	14,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 587,65	0,4
D123	VZT_16: 15_HZS - ostatní položky	HSV			-8 579,30	2,1
D130	ZTI_08: 6. Hodinová zúčtovací sazba	HSV			-20 018,50	4,9
D201	PBR: PBR	HSV			-255 500,00	62,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-62 814,95	15,4
Cena celkem					-407 750,72	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.4 - Změny pohledů a SDK konstrukcí
R:	ZL č.064d	Změny pohledů a revizní dvířka v SDK pohledech - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						-59 250,32		-1,08743		0,00000		
1	416021221R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD, 2x deska RB 12,5 mm	m2	-18,12500	1 372,68	-24 879,83	0,02393	-0,43373	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.167
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP : místnost č. 316 - sklad bar : -10,07 Meziraččet -10 07000 výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP : místnost č. 434 - Technická místnost/ Záložní zdroj : -8,055 Meziraččet -8 05500												
2	416021222R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD, 2x deska RF 12,5 mm	m2	-23,22000	1 372,68	-31 873,83	0,02666	-0,61905	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.167
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP : místnost č. 117 - šatna : -23,22 Meziraččet -23 22000												
3	416093122R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m2	-2,30125	1 085,00	-2 496,86	0,01508	-0,03466	0,00000	0,00000	ZL č.66	pol.č.6
bez dodávky izolace výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP : místnost č. 117 - šatna : -0,35*6,575 Meziraččet -2 30125												
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-1 587,65		0,00000		0,00000		
4	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	-1,08743	1 460,00	-1 587,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.33	pol.č.16
Díl: D123 VZT 16: 15 HZS - ostatní položky						-8 579,30		0,00000		0,00000		
5	VZT_0547	Revizní otvory do sádrokartonových podhledů do rozměru 500x500 mm	sbr	-10,00000	857,93	-8 579,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.1843
Díl: D130 ZTI 08: 6. Hodinová zúčtovací sazba						-20 018,50		0,00000		0,00000		
6	ZTI_0365	Revizní otvory do sádrokartonových podhledů do rozměru 500x500 mm	ks	-50,00000	400,37	-20 018,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.2213
Díl: D201 PBR: PBR						-255 500,00		0,00000		0,00000		
7	PBR_RD	Revizní dvířka	kus	-73,00000	3 500,00	-255 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.3839
odpočet dvířek z SoD : -73												
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-62 814,95		0,00000		0,00000		
8	17141000.R04	Lamelový podhled - kompletní D+M dle PD	m2	-17,80000	3 528,93	-62 814,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.165
podhled je po obvodě odsazený cca 5 cm od svislé kce stěny : výměry dle ACAD : výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP : místnost č. 219 - šatna umělci : -17,8 Meziraččet -17 80000												

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.64e - Změny pohledů a revizní dvířka v SDK pohledech - přípočet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Podhledy	532 693,32
Celkem (bez DPH)	532 693,32

Investor:			Investor, datum a podpis: 30.3. 2026 [Redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší provedení revizních dvířek v SDK, které nebyly vyčíslené ve smluvním výkazu výměr včetně dopočtu SDK v dotčených místnostech.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [Redacted] Metrostav CZ s.r.o. Kř. tužská 2450/4, 180 00 Praha 8 25021915, DIČ CZ25021915 (023)
TDS:			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [Redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
Kř. tužská 2450/4, 180 00 Praha 8
25021915, DIČ CZ25021915
(023)
27-03-2026

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DOD č.17** **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce**

Objekt: **SO 01B** **Změny podle § 222, odst.4 - Změny pohledů a SDK konstrukcí**

Rozpočet: **ZL č.064e** **Změny pohledů a revizní dvířka v SDK pohledech - připočet**

Objednatel: **Statutární město České Budějovice** IČO: **00244732**
nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: **CZ00244732**
37001 **České Budějovice-České Budějovice 1**

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	477 881,57
PSV	54 811,75
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	532 693,32

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	532 693,32 CZK
Základní DPH	21 %	111 865,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **644 558,92 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis stavby: DOD č.17 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
Popis objektu: SO 01B - Změny podle § 222, odst.4 - Změny podhledů a SDK konstrukcí
Popis rozpočtu: ZL č.064e - Změny podhledů a revizní dvířka v SDK podhledech - přípočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			308 729,85	58,0
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			11 728,50	2,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			141 690,00	26,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 779,91	2,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			54 811,75	10,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 953,31	0,4
Cena celkem					532 693,32	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.4 - Změny podhledů a SDK konstrukcí
R:	ZL č.064e	Změny podhledů a revizní dvířka v SDK podhledech - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 416			Podhledy a mezistropy montované lehké			308 729,85		1,14780		0,00000		
1	416021223R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RBI 12,5 mm	m2	16,60000	1 372,68	22 786,49	0,02414	0,40072	0,00000	0,00000	RTS 26/ I	Indiv
s úpravou ráhů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :				16,60000								
místnost č.107, 108 : 16,6												
2	416093122R00	Celo podhledů ze sádrokartonu, výšky do 500 mm, 1x ocelová konstr. CD, 1x opláštěná, RF il. 12,5 mm bez dodávky izolace	m2	1,95000	1 165,00	2 271,75	0,01506	0,02937	0,00000	0,00000	RTS 26/ I	RTS 25/ II
výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :				1,95000								
místnost č.426 - chodba - dvířka 750x1200 mm - RF opláštění otvoru mezi dvířky a poklopem : 0,5*(0,75*2+1,2*2)												
3	762431230R00	Montáž obložení stěn sádrokartonem analogicky oboustranně opláštění čela podhledu - 2x deska :	m2	25,64250	97,50	2 500,14	0,00016	0,00410	0,00000	0,00000	RTS 26/ I	RTS 25/ II
výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :				1,98500								
místnost č. 203 - Kancelář produkce (požární předěl mezi m.č.203 a 210) : 0,5*1,985*2				5,31000								
místnost č. 225 - chodba (požární předěl mezi m.č.203 a 120, 227) : 0,5*2,655*2*2				7,39500								
Mezisoučet				11,63500								
výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :				11,63500								
místnost č. 418 - chodba (mezi m.č.418 a 417) : 0,65*0,95*2				11,63500								
Mezisoučet				6,71250								
výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :				6,71250								
místnost č. 434 - Technická místnost/ Záložní zdroj : 1,25*2,685*2				6,71250								
Mezisoučet				2,00000								
4	763172391	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro podhledy velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	2,00000	516,00	1 032,00	0,00003	0,00006	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II
výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :				2,00000								
místnost č.201 Schodiště - dvířka 220 x 220 mm - RB : 2				2,00000								
5	763172392	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	13,00000	516,00	6 708,00	0,00003	0,00039	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II
výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :				2,00000								
místnost č.201 - Schodiště - dvířka 300 x 300 mm - RB : 2				2,00000								
místnost č.218 - Šatna umělci - dvířka 300 x 300 mm - RB : 1				1,00000								
Mezisoučet				3,00000								
výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :				4,00000								
místnost č.402 - WC M - dvířka 300 x 300 mm - RB : 4				4,00000								
místnost č.408 - chodba - dvířka 300 x 300 mm - RB : 1				1,00000								
místnost č.413 - chodba - dvířka 300 x 300 mm - RB : 2				2,00000								
místnost č.425 - ředitelna - dvířka 300 x 300 mm - RF : 1				1,00000								
místnost č.426 - chodba - dvířka 300 x 300 mm - RB : 2				2,00000								
Mezisoučet				19,00000								
6	763172393	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	19,00000	517,00	9 823,00	0,00003	0,00057	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II
výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :				3,00000								
místnost č.201 Schodiště - dvířka 400 x 400 mm - RB : 3				3,00000								
místnost č.205 - Kancelář - dvířka 400 x 400 mm - RB : 1				1,00000								
místnost č.207 - Šatna umělci - dvířka 400 x 400 mm - RB : 1				1,00000								
místnost č.211 - Šatna umělci - dvířka 400 x 400 mm - RB : 2				2,00000								
místnost č.225 - Chodba - dvířka 400 x 400 mm - RB : 2				2,00000								
Mezisoučet				9,00000								
výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :				2,00000								
místnost č.408 - chodba - dvířka 400 x 400 mm - RB : 2				2,00000								
místnost č.413 - chodba - dvířka 400 x 400 mm - RB : 1				1,00000								
místnost č.418 - chodba - dvířka 400 x 400 mm - RB : 1				1,00000								
místnost č.421 - chodba - dvířka 400 x 400 mm - RB : 2				2,00000								
místnost č.422 - Spolky, sdílená klubovna - dvířka 400 x 400 mm - RF : 1				1,00000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.4 - Změny pohledů a SDK konstrukcí
R:	ZL č.064e	Změny pohledů a revizní dvířka v SDK pohledech - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost č.423 - Spolky, sdílená klubovna - dvířka 400 x 400 mm - RF : 1		1,00000								
		místnost č.424 - Kancelář - dvířka 400 x 400 mm - RF : 1		1,00000								
		místnost č.425 - ředitelna - dvířka 400 x 400 mm - RF : 1		1,00000								
		<i>Mezisoučet</i>		<i>10,00000</i>								
7	763172395	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro pohledy velikost (šxv) 600 x 600 mm	kus	33,00000	858,00	28 314,00	0,00003	0,00099	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II
		výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :										
		místnost č.201 Schodiště - dvířka 600 x 600 mm - RB : 1		1,00000								
		místnost č.203 - Kancelář produkce - dvířka 600 x 600 mm - RB : 3		3,00000								
		místnost č.205 - Kancelář - dvířka 600 x 600 mm - RB : 3		3,00000								
		místnost č.206 - Kancelář - dvířka 600 x 600 mm - RB : 3		3,00000								
		místnost č.207 - Šatna umělci - dvířka 600 x 600 mm - RB : 4		4,00000								
		místnost č.208 - WC Ž - dvířka 600 x 600 mm - RBi : 1		1,00000								
		místnost č.209 - WC M - dvířka 600 x 600 mm - RBi : 1		1,00000								
		místnost č.218 - Šatna umělci - dvířka 600 x 600 mm - RB : 4		4,00000								
		místnost č.220 - WC Ž - dvířka 600 x 600 mm - RBi : 1		1,00000								
		místnost č.221 - WC M - dvířka 600 x 600 mm - RBi : 1		1,00000								
		místnost č.225 - Chodba - dvířka 600 x 600 mm - RB : 4		4,00000								
		<i>Mezisoučet</i>		<i>25,00000</i>								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :										
		místnost č.306 - WC zaměstnanci - dvířka 600 x 600 mm - RBi : 1		1,00000								
		<i>Mezisoučet</i>		<i>1,00000</i>								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		místnost č.401 - WC Ž - dvířka 600 x 600 mm - RBi : 1		1,00000								
		místnost č.402 - WC M - dvířka 600 x 600 mm - RBi : 1		1,00000								
		místnost č.418 - Chodba - dvířka 600 x 600 mm - RB : 1		1,00000								
		místnost č.420 - Chodba - dvířka 600 x 600 mm - RB : 1		1,00000								
		místnost č.421 - Chodba - dvířka 600 x 600 mm - RB : 1		1,00000								
		místnost č.427 - Chodba - dvířka 600 x 600 mm - RB : 1		1,00000								
		<i>Mezisoučet</i>		<i>6,00000</i>								
8	HZS 2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	12,50000	5 030,00	62 875,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II
		montáž dvířek s rozměry většími než 0,5 m ² nebo atypickými rozměry :										
		výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :										
		místnost č.201 Schodiště - dvířka 800 x 800 mm - RB : 2		2,00000								
		místnost č.209 - WC M - dvířka 800 x 800 mm - RBi : 2		2,00000								
		<i>Mezisoučet</i>		<i>4,00000</i>								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :										
		místnost č.306 - WC zaměstnanci - dvířka 800 x 800 mm - RBi : 2		2,00000								
		místnost č.307 - Úklid - dvířka 800 x 600 mm - RBi : 2*2		4,00000								
		<i>Mezisoučet</i>		<i>6,00000</i>								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		místnost č.426 - chodba - dvířka 750x1200 mm - RF : 2,5		2,50000								
		<i>Mezisoučet</i>		<i>2,50000</i>								
9	553476656R	Dvířka revizní do SDK RFS 300 x 300 x 25 mm, EI45	kus	1,00000	2 285,00	2 285,00	0,00280	0,00280	0,00000	0,00000	RTS 26/ I	RTS 25/ II
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		místnost č.425 - ředitelna - dvířka 300 x 300 mm - RF : 1		1,00000								
10	553476657R	Dvířka revizní do SDK RFS 400 x 400 x 25 mm, EI45	kus	4,00000	2 530,00	10 120,00	0,00450	0,01800	0,00000	0,00000	RTS 26/ I	RTS 25/ II
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		místnost č.422 - Spolky, sdílená klubovna - dvířka 400 x 400 mm - RF : 1		1,00000								
		místnost č.423 - Spolky, sdílená klubovna - dvířka 400 x 400 mm - RF : 1		1,00000								
		místnost č.424 - Kancelář - dvířka 400 x 400 mm - RF : 1		1,00000								
		místnost č.425 - ředitelna - dvířka 400 x 400 mm - RF : 1		1,00000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.4 - Změny pohledů a SDK konstrukcí
R:	ZL č.064e	Změny pohledů a revizní dvířka v SDK pohledech - připočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	59030754	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 200x200mm	kus	2,00000	1 380,00	2 760,00	0,00140	0,00280	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II
		výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :										
		místnost č.201 Schodiště - dvířka 220 x 220 mm - RB : 2		2,00000								
12	59030755	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 300x300mm	kus	12,00000	1 570,00	18 840,00	0,00250	0,03000	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II
		výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :										
		místnost č.201 - Schodiště - dvířka 300 x 300 mm - RB : 2		2,00000								
		místnost č.218 - Šatna umělci - dvířka 300 x 300 mm - RB : 1		1,00000								
		Mezisoučet		3,00000								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		místnost č.402 - WC M - dvířka 300 x 300 mm - RBi : 4		4,00000								
		místnost č.408 - chodba - dvířka 300 x 300 mm - RB : 1		1,00000								
		místnost č.413 - chodba - dvířka 300 x 300 mm - RB : 2		2,00000								
		místnost č.426 - chodba - dvířka 300 x 300 mm - RB : 2		2,00000								
		Mezisoučet		9,00000								
13	59030756	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 400x400mm	kus	15,00000	1 710,00	25 650,00	0,00410	0,06150	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II
		výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :										
		místnost č.201 Schodiště - dvířka 400 x 400 mm - RB : 3		3,00000								
		místnost č.205 - Kancelář - dvířka 400 x 400 mm - RB : 1		1,00000								
		místnost č.207 - Šatna umělci - dvířka 400 x 400 mm - RB : 1		1,00000								
		místnost č.211 - Šatna umělci - dvířka 400 x 400 mm - RB : 2		2,00000								
		místnost č.225 - Chodba - dvířka 400 x 400 mm - RB : 2		2,00000								
		Mezisoučet		9,00000								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		místnost č.408 - chodba - dvířka 400 x 400 mm - RB : 2		2,00000								
		místnost č.413 - chodba - dvířka 400 x 400 mm - RB : 1		1,00000								
		místnost č.418 - chodba - dvířka 400 x 400 mm - RB : 1		1,00000								
		místnost č.421 - chodba - dvířka 400 x 400 mm - RB : 2		2,00000								
		Mezisoučet		6,00000								
14	59030758	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 600x600mm	kus	33,00000	2 430,00	80 190,00	0,00820	0,27060	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II
		výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :										
		místnost č.201 Schodiště - dvířka 600 x 600 mm - RB : 1		1,00000								
		místnost č.203 - Kancelář produkce - dvířka 600 x 600 mm - RB : 3		3,00000								
		místnost č.205 - Kancelář - dvířka 600 x 600 mm - RB : 3		3,00000								
		místnost č.206 - Kancelář - dvířka 600 x 600 mm - RB : 3		3,00000								
		místnost č.207 - Šatna umělci - dvířka 600 x 600 mm - RB : 4		4,00000								
		místnost č.208 - WC Ž - dvířka 600 x 600 mm - RBi : 1		1,00000								
		místnost č.209 - WC M - dvířka 600 x 600 mm - RBi : 1		1,00000								
		místnost č.218 - Šatna umělci - dvířka 600 x 600 mm - RB : 4		4,00000								
		místnost č.220 - WC Ž - dvířka 600 x 600 mm - RBi : 1		1,00000								
		místnost č.221 - WC M - dvířka 600 x 600 mm - RBi : 1		1,00000								
		místnost č.225 - Chodba - dvířka 600 x 600 mm - RB : 4		4,00000								
		Mezisoučet		26,00000								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :										
		místnost č.306 - WC zaměstnanci - dvířka 600 x 600 mm - RBi : 1		1,00000								
		Mezisoučet		1,00000								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		místnost č.401 - WC Ž - dvířka 600 x 600 mm - RBi : 1		1,00000								
		místnost č.402 - WC M - dvířka 600 x 600 mm - RBi : 1		1,00000								
		místnost č.418 - Chodba - dvířka 600 x 600 mm - RB : 1		1,00000								
		místnost č.420 - Chodba - dvířka 600 x 600 mm - RB : 1		1,00000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.4 - Změny pohledů a SDK konstrukcí
R:	ZL č.064e	Změny pohledů a revizní dvířka v SDK pohledech - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost č.421 - Chodba - dvířka 600 x 600 mm - RB : 1		1,00000								
		místnost č.427 - Chodba - dvířka 600 x 600 mm - RB : 1		1,00000								
		Mezisoučet		5,00000								
15	59030759-01	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 800x800 mm a 600x800 mm	kus	5,00000	3 831,80	19 159,00	0,01000	0,05000	0,00000	0,00000	CN	GD
		výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :										
		místnost č.201 Schodiště - dvířka 800 x 800 mm - RB : 1		1,00000								
		místnost č.209 - WC M - dvířka 800 x 800 mm - RBi : 1		1,00000								
		Mezisoučet		2,00000								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :										
		místnost č.306 - WC zaměstnanci - dvířka 800 x 800 mm - RBi : 1		1,00000								
		místnost č.307 - Úklid - dvířka 800 x 600 mm - RBi : 2		2,00000								
		Mezisoučet		3,00000								
16	59030759-02	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 750x1200 mm - RF	kus	1,00000	9 880,00	9 880,00	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	CN	GD
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		místnost č.426 - chodba - dvířka 750x1200 mm - RF : 1		1,00000								
17	595920010R	Deska sádrokartonová Rigips RB (A) II, 12,5 mm	m2	20,18225	119,35	2 408,75	0,00900	0,18164	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		místnost č. 434 - Technická místnost/ Záložní zdroj : 1,25*2,665*2*1,1		7,38375								
		Mezisoučet		7,38375								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		místnost č. 418 - chodba (mezi m.č.418 a 417) : 0,65*0,95*2*1,1		12,79850								
		Mezisoučet		12,79850								
18	595920030R	Deska sádrokartonová Rigips RF (DF) II, 12,5 mm	m2	8,02450	140,41	1 126,72	0,01050	0,08426	0,00000	0,00000	RTS 26/ I	Indiv
		výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :										
		místnost č. 203 - Kancelář produkce (požární předěl mezi m.č.203 a 210) : 0,5*1,985*2*1,1		2,18350								
		místnost č. 225 - chodba (požární předěl mezi m.č.203 a 120, 227) : 0,5*2,665*2*1,1		5,84100								
		Mezisoučet		8,02450								
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				11 728,50		0,13010		0,00000		
19	954312201R00	Sádrokartonový obklad vodorovné konstr., 2.str. do 500x500 mm, oc.konstr.,1x opláš., RB II,12,5 mm	m	10,50000	1 117,00	11 728,50	0,01239	0,13010	0,00000	0,00000	RTS 26/ I	RTS 25/ II
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení										
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		místnost č.417 - Společenská místnost, jednání : 10,5		10,50000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				141 690,00		0,00000		0,83105		
20	974054723R00	Dodatečné vyříznutí otvoru v sádrokartonovém podhledu, plochy do 1 m2	kus	4,00000	920,00	3 680,00	0,00000	0,00000	0,00890	0,03560	RTS 26/ I	RTS 25/ II
		výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :										
		místnost č.201 Schodiště - dvířka 800 x 800 mm - RB : 1		1,00000								
		místnost č.209 - WC M - dvířka 800 x 800 mm - RBi : 1		1,00000								
		Mezisoučet		2,00000								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :										
		místnost č.306 - WC zaměstnanci - dvířka 800 x 800 mm - RBi : 1		1,00000								
		Mezisoučet		1,00000								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		místnost č.426 - chodba - dvířka 750x1200 mm - RF : 1		1,00000								
		Mezisoučet		1,00000								
21	763201864	Dodatečné vyříznutí otvoru v sádrokartonovém podhledu, plochy do 0,25 m2	kus	220,00000	436,00	95 920,00	0,00000	0,00000	0,00222	0,48840	URS	URS 25/II
		revizní otvory :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,00000		2,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 13,00000		13,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 19,00000		19,00000								
		Mezisoučet		34,00000								
		otvory pro svítidla, prvky PBR, apod. :										
		výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :										
		místnost č.201 - Schodiště : 8		8,00000								
		místnost č.203 - Kancelář produkce : 3		3,00000								
		místnost č.205 - Kancelář : 3		3,00000								
		místnost č.206 - Kancelář : 3		3,00000								
		místnost č.207 - Šatna umšlci : 4		4,00000								
		místnost č.208 - WC Z : 9		9,00000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.4 - Změny podhledů a SDK konstrukcí
R:	ZL č.064e	Změny podhledů a revizní dvířka v SDK podhledech - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost č.209 - WC M : 9		9,00000								
		místnost č.211 - Šatna umělci : 4		4,00000								
		místnost č.218 - Šatna umělci : 6		6,00000								
		místnost č.220 - WC Ž : 13		13,00000								
		místnost č.221 - WC M : 14		14,00000								
		místnost č.225 - Chodba : 6		6,00000								
		Mezisoučet		92,00000								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :										
		místnost č.306 - WC zaměstnanci : 7		7,00000								
		místnost č.307 - Úklid : 7		7,00000								
		místnost č.308 - Chodba : 7		7,00000								
		místnost č.328 - Předsíň : 3		3,00000								
		Mezisoučet		24,00000								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		místnost č.401 - WC Ž : 9		9,00000								
		místnost č.402 - WC M : 11		11,00000								
		místnost č.408 - chodba : 9		9,00000								
		místnost č.413 - chodba : 7		7,00000								
		místnost č.418 - chodba : 7		7,00000								
		místnost č.419 - Spolky, sdílená klubovna : 2		2,00000								
		místnost č.420 - Chodba : 9		9,00000								
		místnost č.421 - chodba : 8		8,00000								
		místnost č.422 - Spolky, sdílená klubovna : 1		1,00000								
		místnost č.423 - Spolky, sdílená klubovna : 1		1,00000								
		místnost č.424 - Kancelář : 1		1,00000								
		místnost č.425 - ředitelna : 1		1,00000								
		místnost č.426 - Chodba : 6		6,00000								
		místnost č.427 - Chodba : 6		6,00000								
		Mezisoučet		89,00000								
22	763201855	Dodatečné vyřešení otvoru v sádrokartonovém podhledu, plochy do 0,5 m2	kus	69,00000	610,00	42 090,00	0,00000	0,00000	0,00445	0,30705	URS	URS 25/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,00000		33,00000								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :										
		místnost č.307 - Úklid - dvířka 800 x 600 mm - RBi : 2		2,00000								
		Mezisoučet		35,00000								
		pro osazení světlé 600x600 mm :										
		místnost č.203 - Kancelář produkce : 7		7,00000								
		místnost č.205 - Kancelář : 6		6,00000								
		místnost č.206 - Kancelář : 6		6,00000								
		místnost č.207 - Šatna umělci : 3		3,00000								
		místnost č.211 - Šatna umělci : 6		6,00000								
		místnost č.218 - Šatna umělci : 6		6,00000								
		Mezisoučet		34,00000								
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					13 779,91	0,00000	0,00000				
23	992112111R00	Příplatek za vnitrostaveništní přemístění sádrokartonových konstrukcí	m2	633,73275	18,80	11 914,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 26/ I	RTS 25/ II
		výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :										
		místnost č.107, 108 : 16,6		16,60000								
		Mezisoučet		16,60000								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		místnost č. 418 - chodba (mezi m.č.418 a 417) : 0,65*8,95		5,81750								
		Mezisoučet		5,81750								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		místnost č. 434 - Technická místnost/ Záložní zdroj : 1,25*2,685		3,35625								
		Mezisoučet		3,35625								
		ZL č.32c - podhledy 4.NP - protipožární stropy : 49,85+101,64		151,49000								
		množství v SoD - kód položky 763000,R06 : 326,66		326,66000								
		ZL č.66 - podhled desky RB : 43,945-(8,055+1,73+10,07)		24,09000								
		ZL č.66 - podhled RBi : 70,53		70,53000								
		ZL č.66 - čela podhledů a předěly : 5,94875+5,8175+20,0665+3,35625		35,18900								
		Mezisoučet		607,95800								
24	99B011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,27790	1 460,00	1 865,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.33	pol.č.17
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					54 811,75	0,00000	0,16950				
25	767581803R00	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů	m2	22,60000	161,50	3 649,90	0,00000	0,00000	0,00550	0,12430	RTS 26/ I	RTS 25/ II
		demontáž mřížkového podhledu :										
		výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :										
		místnost č. 210 - chodba - zrušeno - kompletní DMTZ : 22,6		22,60000								
		Mezisoučet		22,60000								
26	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	22,60000	71,70	1 620,42	0,00000	0,00000	0,00200	0,04520	RTS 26/ I	RTS 25/ II
		demontáž mřížkového podhledu :										
		výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :										
		místnost č. 210 - chodba - zrušeno - kompletní DMTZ : 22,6		22,60000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.4 - Změny pohledů a SDK konstrukcí
R:	ZL č.064e	Změny pohledů a revizní dvířka v SDK pohledech - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		32,30000								
27	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	66 947,87300	0,74	49 541,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 26/ I	Indiv
28	7141000.R03	Mřížkový podhled - kompletní D+M dle PD položka pro výpočet přesunu hmot	m2	1 025,19000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

včetně nátěru stropu
podhled je po obvodě odsazený cca 5 cm od svislé kece stěny :
výměry dle ACAD :

výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :
místnost č. 120a - Kavárna (strop v úrovni 2.NP) : 14,74 14,74000
místnost č. 120b - Kavárna (strop v úrovni 2.NP) : 183,22 183,22000
místnost č. 121a - chodba (strop v úrovni 2.NP) : 18,39 18,39000
místnost č. 128a - Restaurace (strop v úrovni 2.NP) : 87,26 87,26000
místnost č. 133 - Bar (strop v úrovni 2.NP) : 31,27 31,27000

Mezisoučet 334,85000
výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :
místnost č. 227, 228 - Lobby, Šatna/vstupenky : 128,27 128,27000

Mezisoučet 128,27000
výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :
místnost č. 301 - chodba : 30,72 30,72000
místnost č. 311 - Předsíň : 10,24 10,24000
místnost č. 312b - Přisáli : 64,2 64,20000
místnost č. 315 - Přisáli : 63,41 63,41000
místnost č. 318 - Předsíň : 10,65 10,65000
místnost č. 319a - Lobby : 160,45 160,45000
místnost č. 319d - Lobby : 14,08 14,08000
místnost č. 320 - Buffet : 98,05 98,05000
místnost č. 321 - Bar : 110,24 110,24000

Mezisoučet 862,34000

29	7141000.R04	Lamelový podhled - kompletní D+M dle PD položka pro výpočet přesunu hmot	m2	123,56000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	----	-----------	------	------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

podhled je po obvodě odsazený cca 5 cm od svislé kece stěny :
výměry dle ACAD :

výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :
místnost č. 124 - WC M : 18,99 18,99000
místnost č. 125 - WC - imobilní : 3,76 3,76000
místnost č. 126 - WC Ž : 19,46 19,46000

Mezisoučet 42,21000
výkres č.D.1.1.b.1.3.2 - půdorys 2.NP :
místnost č. 222 - WC M : 17,2 17,20000
místnost č. 223 - WC - imobilní : 3,76 3,76000
místnost č. 224 - WC Ž : 17,53 17,53000

Mezisoučet 38,49000
výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :
místnost č. 303 - WC M : 22,01 22,01000
místnost č. 304 - WC - imobilní : 3,99 3,99000
místnost č. 305 - WC Ž : 16,86 16,86000

Mezisoučet 42,86000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			1 953,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
-----------------	--	--	--	--	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

30	997006512SoD	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	1,00055	183,02	183,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.15
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	-----	----------

31	997013116SoD	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	1,00055	1 100,00	1 100,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.17b	pol.č.17a
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	-----------

32	997013509SoD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	19,01045	17,16	326,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.4128
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-----	------------

20km

33	997013871SoD	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkově) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,00055	343,17	343,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.18
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	-----	----------

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.83a - Asfalty - rekapitulace výměry a odpočet nerealizovaných ploch

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
IO_06: Komunikace a dopr. řešení	-43 396,57
Celkem (bez DPH)	-43 396,57

Investor:	Datum a podpis: 30.3.2026 [Redacted Signature]
Zhotovitel: Změnový list řeší odpočet asfaltované plochy dle skutečně provedených prací.	Datum a podpis: Metrostav CZ s.r.o. [Redacted Signature] Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ 25021915, DIČ CZ25021915 (023)
TDS:	Datum a podpis: 31/03/2026 [Redacted Signature]

27-03-2026

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.17 Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
Objekt: IO A Změny podle § 222, odst.6 - změny, vícepráce a méněpráce IO
Rozpočet: ZL č.083a Asfalty - odpočet nerealizovaných ploch

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-43 396,57
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-43 396,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-43 396,57 CZK
Základní DPH	21 %	-9 113,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -52 509,85 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: DOD č.17 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce

Popis objektu: IO A - Změny podle § 222, odst.6 - změny, vícepráce a méněpráce IO

Popis rozpočtu: ZL č.083a - Asfalty - odpočet nerealizovaných ploch

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-36 904,63	85,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-6 491,94	15,0
Cena celkem					-43 396,57	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	IO A	Změny podle § 222, odst.6 - změny, vícepráce a méněpráce IO
R:	ZL č.083a	Asfalty - odpočet nerealizovaných ploch

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	st / MJ	st	hmotnos	hmotnos	soustav	úroveň
Díl: 5						-36 904,63		-8,62498		0,00000		
1	577141112R00	Beton asfaltový modifikovaný pro obrusné vrstvy ACO 11+, ACO 16+, šířky do 3 m, tl. 50 mm po	m2	-66,52000	554,79	-36 904,63	0,12966	-8,62498	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 4012

"DPS:"

chodníky a pochozí plochy :

asfaltový chodník :

asfaltová vrstva, tl. 50 mm ; 85,8 :

'obrátiště Jirsíkova' ; 39,67 :

"Obratiště Jirsíkova" :

6,7*8,1+1,4*3,2 :

-66,52

-66,52000

Díl: 99						-6 491,94		0,00000		0,00000		
Staveništní přesun hmot												
2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	-8,62498	752,69	-6 491,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SoD	pol.č. 4063

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.83b - Bourání asfaltových povrchů - obratiště Jirsíkova

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
IO_06: Komunikace a dopr. řešení	26 826,70
Celkem (bez DPH)	26 826,70

<u>Investor:</u>	Datum a podpis: <i>30.3. 2026</i> [Redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší vybourání asfaltové plochy v prostoru obratiště Jirsíkova na základě skutečně provedených prací.	Datum a podpis: 27-03-2026 [Redacted]
<u>TDS:</u>	Datum a podpis: <i>31/03/2026</i> [Redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
021915, DIČ CZ25021915
(023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.02.2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 826,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	26 826,70	5 633,61
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 32 460,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060

Stavba: KD SLAVIE

Místo: Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		26 826,70	32 460,31
ZL č.83b	Bourání asfaltových povrchů - obratiště Jirsikova	26 826,70	32 460,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.83b - Bourání asfaltových povrchů - obratiště Jirsíkova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				26 826,70
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	26 826,70	21,00%		5 633,61
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		32 460,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.83b - Bourání asfaltových povrchů - obratiště Jirsíkova

Místo:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 826,70

HSV - Práce a dodávky HSV

26 826,70

1 - Zemní práce

19 497,20

997 - Doprava suťi a vybouraných hmot

7 329,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.83b - Bourání asfaltových povrchů - obratiště Jirsíkova

Místo:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							26 826,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 826,70
D	1		Zemní práce				19 497,20
1	K	460030072R00	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 50-100mm	m2	39,950	272,00	10 866,40
	W		"obrátiště Jirsíkova ul."				
			39,95		39,950		
	W		Součet			39,950	
2	K	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky - komunikace	t	8,789	982,00	8 630,80
			"ruční nákladka, viz pol.č.1"				
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				7 329,50
3	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,789	171,59	1 508,10
	W		"obrátiště Jirsíkova ul. (17.10.2025)"				
			8,789		8,789		
	W		Součet			8,789	
4	K	113151114R04	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	166,991	17,16	2 865,57
	W		"vzdálenost 20km"				
			8,789*19		166,991		
	W		Součet			166,991	
5	K	113151114R05	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,789	336,31	2 955,83

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.122i - Změna GASTRO - obklady

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Dokončovací práce - obklady	196 042,94
Celkem (bez DPH)	196 042,94

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 [Redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší dodatečný požadavek provozovatele na obložení vybraných místností gastro provozu.	Dopad do času: 5dní.	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 27-03-2026 [Redacted]
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [Redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Žská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: ZL - Obklad kuchyně+ gastro

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 196 042,94

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	196 042,94	41 169,02
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 237 211,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060

Stavba: ZL - Obklad kuchyně+ gastro

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo: Datum: 23. 1. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		196 042,94	237 211,96
06009060	ZL - Obklad kuchyně+ gastro	196 042,94	237 211,96

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZL - Obklad kuchyně+ gastro

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

196 042,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 042,94	21,00%	41 169,02
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

237 211,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZL - Obklad kuchyně+ gastro

Místo:

Datum: 23. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

196 042,94

PSV - Práce a dodávky PSV

196 042,94

781 - Dokončovací práce - obklady

178 173,93

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

17 869,01

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZL - Obklad kuchyně+ gastro

Místo:

Datum: 23. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							196 042,94
D		PSV	Práce a dodávky PSV				196 042,94
D		781	Dokončovací práce - obklady				178 173,93
1	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu "č.m.: 129, 127, 115, 302"	m2	67,400	67,70	4 562,98
2	K	781472317	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	67,400	919,00	61 940,60
3	M	59761701R	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 200x400 bílý matný	m2	77,510	609,50	47 242,35
VV		65,45*1,15 *Přepočtené koeficientem množství			77,510		
4	K	781472392	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	67,400	184,00	12 401,60
4	K	781472391	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 10 m2	m2	32,150	111,00	3 568,65
5	K	781492351	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem ukončovacího	m	144,100	137,00	19 741,70
6	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	66,600	134,00	8 924,40
6	M	19416014	lišta ukončovací rohová nerezová 8mm	m	77,500	134,00	10 385,00
7	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	106,800	63,20	6 749,76
8	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	1,671	1 590,00	2 656,89
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				17 869,01
9	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	103,000	17,70	1 823,10
10	M	58124850	fólie s papírovou samolepicí páskou pro vnitřní malířské potřeby 0,21mx20m	m	103,000	7,97	820,91
10	M	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby. Při výšce podlaží do 4m	m2	105,000	145,00	15 225,00

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.131 - Větrání sejfu blackboxu

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Blackbox	200 099,89
Celkem (bez DPH)	200 099,89

<u>Investor:</u>		Investor, datum a podpis: 30.3.2026 [redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší doplnění větrání sejfu blackboxu na základě požadavků dodavatele tribuny - f. Gradiortech.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou
<u>TDS:</u>		Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 DIČ CZ25021915
 (023) 27-03-2026

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.131 - Větrání sejfu blackboxu

Místo:

Datum: 22.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							200 099,89		
D	PSV	Práce a dodávky PSV						200 099,89	
7776: Podlahy lité - nátěry							9 579,01		
1	K	783900R12	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	21,200	451,84	9 579,01	SOD, pol.č. 247	
7838: Nátěry omítek a betonových povrchů							4 135,10		
2	K	7838000R02	Uzavírací nátěr pohledového betonu - vnitřních stěn	m2	90,365	45,76	4 135,10	SOD, pol.č. 159	
MaR_02: MaR							52 595,82		
3	K	MaR_dopl_004	Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný 4x1 uložený volně, ve žlabu, pod omítkou nebo v instalační	m	126,000	60,27	7 594,02	SOD, pol.č. 2614	
4	K	MaR_dopl_005	Sdělovací kabel 4x2x0,8 : B2ca s1d1a1, stíněný, uložený volně, ve žlabu, pod omítkou nebo v instalační trubce	m	72,000	64,17	4 620,24	SOD, pol.č. 2619	
5	K	MaR_dopl_006	Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností průměr 25mm	m	15,000	93,48	1 402,20	SOD, pol.č. 2634	
6	K	MaR_dopl_007	Koleno pro bezhalogenovou EN trubku průměr 25mm	ks	3,000	57,96	173,88	CN GD	
7	K	MaR_dopl_008	Kombinovaný prostorový snímač vlhkosti a teploty (0..10V/4..20mA / RTD)	ks	1,000	3 254,50	3 254,50	CN GD	
8	K	MaR_dopl_009	Elektroinstalační krabice IP min 54 min rozměry 100x100x50mm	ks	1,000	2 760,00	2 760,00	CN GD	
9	K	MaR_dopl_010	Požární klapka - POUZE PŘIPOJENÍ	ks	3,000	690,00	2 070,00	CN GD	
10	K	MaR_dopl_011	Kabelové štítky plastové s popisem kabelu vč. upevnění na kabel	ks	12,000	11,44	137,28	SOD, pol.č. 2645	
11	K	MaR_dopl_012	Oživení vstupů/výstupů včetně odladění aplikačního software na stavbě	kpl	1,000	5 275,05	5 275,05	CN GD	
12	K	MaR_dopl_013	Funkční zkoušky, Zprovoznění zařízení včetně zaregulování a komplexních zkoušek po dokončení vč.	kpl	1,000	633,65	633,65	CN GD	
13	K	MaR_dopl_014	Zkušební provoz - Znovu zaregulování systému, úpravy dle požadavku provozovatele zjištěných na základě provozu	kpl	1,000	949,90	949,90	CN GD	
14	K	MaR_dopl_015	Prostorová a časová koordinace se stavbou a ostatními profesemi	kpl	1,000	1 380,00	1 380,00	CN GD	
15	K	MaR_dopl_016	Šoučinnost, koordinace ve styčných bodech se stavbou a ostatními profesemi	kpl	1,000	1 173,00	1 173,00	CN GD	
16	K	MaR_dopl_017	Vypracování aplikačního SW regulátoru v rozvaděči DT 1	kpl	1,000	7 795,85	7 795,85	CN GD	
17	K	MaR_dopl_018	Vypracování SW grafického rozhraní Webserver	kpl	1,000	6 325,00	6 325,00	CN GD	
18	K	MaR_dopl_019	Vypracování SW pro grafickou centrálu	kpl	1,000	6 552,70	6 552,70	CN GD	
19	K	MaR_dopl_020	Přesun hmot	%	2,5	199,4212	498,55	SOD, pol.č. 2638	
SILNO_01: Silnoproud							21 893,69		
20	K	SILNO_030	CSKH-V180 P30-R 5Jx1,5 B2ca s1 d1	m	90,000	74,35	6 691,50	SOD, pol.č. 2692	
21	K	SILNO_00591	Požární krabice EI30 včetně svorkovnice	ks	3,00	1 030,40	3 091,20	CN GD	
22	K	SILNO_0100	Rozvaděč RJ1 dle schéma	ks	1,000	11 960,00	11 960,00	CN GD	
23	K	SILNO_0114	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x4	ks	3,000	50,33	150,99	SOD, pol.č. 2776	
VZT_01: Vzduchotechnika_doplnění							111 896,26		
24	K	VZT_002	Požární klapka Ø160.40	ks	1,000	19 186,63	19 186,63	SOD, pol.č. 1578	
25	K	VZT_003	Požární klapka Ø125.40	ks	2,000	7 477,67	14 955,34	SOD, pol.č. 1508	
26	K	VZT_005	Regulační klapka Ø125	ks	2,000	1 066,11	2 132,22	SOD, pol.č. 1679	
27	K	VZT_007	Tlumič hluku prům. 125mm, délka 600mm	ks	2,00	1 690,68	3 381,36	SOD, pol.č. 1591	
28	K	VZT_009	Kruhová větrací mřížka lamelová s pleťvem proti hlodavcům 125mm, odvod/otřívod	ks	2,000	2 498,08	4 996,15	CN GD	
29	K	VZT_011	Kruhové Spiro potrubí prům 125mm, vč. 30% tvarovek	bm	6,000	533,06	3 198,36	SOD, pol.č. 1708	
30	K	VZT_013	Plastové potrubí z PP KG 2000 D 125 s vysokou kruhovou tuhostí, včetně těsného napojení, vč. ocelových chrániček potrubí	m	45,000	782,00	35 190,00	CN GD	
31	K	VZT_015	Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku, obsyp potrubí pískem, vč. zhutnění, vč. zhutněného zásypu	kpl	1,00	8 756,10	8 756,10	CN GD	
32	K	VZT_018	Utěsnění prostupu skrz pažení (vrtané prostupy injektáží - velikost dle situace na stavbě) - těsnící vložka	ks	2,00	4 473,50	8 947,00	CN GD	
33	K	VZT_0162	Protipožární izolace oboustranně odolná z kamenné vlny EI 45, 60 s AL polepem, atest pro ČR, tl.desky 60 mm, obj. hmotnost 66 kg/m2, vč. montážního, spojovacího a závesového materiálu dle předepsaných technických a požárních požadavků - - Isover Ultimate Protect, nebo jiné rovnocenné řešení.	m2	15,00	743,54	11 153,10	SOD, pol.č. 1458	

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.159c - VS - osvětlení stupňů balkónu - odpočet NO

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SLP	-5 812,99 Kč
Celkem (bez DPH)	-5 812,99 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 [redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší odpočet položek u změny osvětlení stupňů balkónu velkého sálu.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] 27-03-2026
TDS:			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(023)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DOD č.17** **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce**
 Objekt: **SO 01F** **Změny podle §222, odst.6 - změny, vícepráce, méněpráce**
 Rozpočet: **ZL č.159c** **VS - osvětlení stupňů balkónu - odpočet NO**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-5 812,99
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-5 812,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00	Kč
Snížená DPH	12 %	0,00	Kč
Základ pro základní DPH	21 %	-5 812,99	Kč
Základní DPH	21 %	-1 220,73	Kč
Zaokrouhlení		0,00	Kč
Cena celkem s DPH		-7 033,72	Kč

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: DOD č.17 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce

Popis objektu: SO 01F - Změny podle §222, odst.6 - změny, vícepráce, méněpráce

Popis rozpočtu: ZL č.159c - VS - osvětlení stupňů balkónu - odpočet NO

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D153	SILNO_07: 6. Nouzové osvětlení	HSV			-5 812,99	100,0
Cena celkem					-5 812,99	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01F	Změny podle §222, odst.6 - změny, vícepráce, méněpráce
R:	ZL č.159c	VS - osvětlení stupňů balkónu - odpočet NO

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: D153			SILNO_07: 6. Nouzové osvětlení			-5 812,99		0,00000		0,00000		
1	741372114	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné stěnové orientační se zapojením vodičů	ks	-20,00000	141,00	-2 820,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	2023/I
		ODPOČET MONTÁŽE ZA SVÍTIDLA V OBDOBÍ PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY GENERÁLNÍHO DODAVATELE. SVÍTIDLA (SOD pol.č.2833) BYLA DODÁNA A BUDOU ULOŽENA U OBJEDNATELE.										
2	SILNO_0029	CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1		-40,00000	64,06	-2 562,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 2629
3	SILNO_0183	Podružný materiál, PPV	%	-8,00000	53,82	-430,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 2845

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.159d - Osvětlení stupňů - přípočet lišty s LED páskem

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SILNO_02: 1. Elektroinstalace	188 644,34 Kč
Celkem (bez DPH)	188 644,34 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 / [redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění LED pásek do schodnic balkónu velkého sálu, původní svítidla z DPS budou předána investorovi.	Dopad do času: nejsou	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] 27-03-2026
TDS:			TDS, datum a podpis: [redacted]

31/03/2026

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 Č 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KD SLAVIE
Stavba: ZL č.159d - Osvětlení stupňů - připočet lišty s LED páskem

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.12.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	188 644,34
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	188 644,34	39 615,31
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	228 259,65
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce KD Slavie

Objekt:

ZL č.159d - Osvětlení stupňů - připočet lišty s LED páskem

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

188 644,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	188 644,34	21,00%	39 615,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

228 259,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KD SLAVIE

Stavba: ZL č.159d - Osvětlení stupňů - přípočet lišty s LED páskem

Místo: Datum: 11.12.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		188 644,34	228 259,65
ZL č.159d	Osvětlení stupňů - přípočet lišty s LED páskem	188 644,34	228 259,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce KD Slavie

Objekt:

ZL č.159d - Osvětlení stupňů - přípočet lišty s LED páskem

Místo:

Datum: 11.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

188 644,34

D1 - Popis - LED pásy

188 644,34

D2 - Upřesnění - schodnice balkónu VS

188 644,34

Stavba: Rekonstrukce KD Slavie

Objekt: ZL č.159d - Osvětlení stupňů - přípočet lišty s LED páskem

Místo:

Datum: 11.12.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							188 644,34	
D	D1		Popis - LED pásky				188 644,34	
D	D2		Upřesnění - schodnice balkónu VS				188 644,34	
1	K	R1	Profil hliníkový, černý (var C dle vzorku), 2x LED pásek, koncovky, difuzor – max. délka 1000 mm	ks	20,000	6 586,97	131 739,40	CN GD
	PP		Profil hliníkový, černý (var C dle vzorku), 2x LED pásek, koncovky, difuzor – max. délka 1000 mm					
	P		Poznámka k položce: CN					
2	K	R2	DALI trafo	ks	2,000	8 678,48	17 356,95	CN GD
	PP		DALI trafo					
	P		Poznámka k položce: CN					
3	K	SILNO_0037	Kabel JYTY 2x1	m	250,000	35,46	8 865,00	SOD - pol.č. 2699
	PP		CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1					
	P		Poznámka k položce: SoD - pol.č. 2691					
4	K	SILNO_0091	Podružný materiál, PPV	%	8,000	1 579,61	12 636,91	SOD - pol.č. 2753
	PP		Podružný materiál, PPV					
	P		Poznámka k položce: CN					
5	K	SILNO_0194	Koordinace se stavbou	hod.	8,000	563,94	4 511,52	SOD - pol.č. 2856
	PP		Koordinace se stavbou					
6	K	SILNO_0195	Koordinace s investorem	hod.	4,000	563,94	2 255,76	SoD - pol.č. 2857
	PP		Koordinace s investorem					
7	K	SILNO_0206	Značení systémů – štítky, popisky	hod.	6,000	563,94	3 383,64	SoD - pol.č. 2868
	PP		Značení systémů – štítky, popisky					
8	K	SILNO_0214	Ostatní stavební přípomoc	hod.	6,000	563,94	3 383,64	SoD - pol.č. 2875
	PP		Ostatní stavební přípomoc					
9	K	SILNO_0217	DSPS – vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod.	8,000	563,94	4 511,52	SoD - pol.č. 2878
	PP		Zpracování změny do DSPS - změna napájení					

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.160i - Kantovka a obklad stupňů velkého sálu - dopočet výměr, doplnění truhlář. atyp. výrobků

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Kantovka	518 062,61
Celkem (bez DPH)	518 062,61

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 [Redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší doplňkové konstrukce pro podlahovou krytinu ve velkém sálu.	Dopad do času: 7dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [Redacted] Metrostav CZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 25021915, DIČ CZ25021915 (023)
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [Redacted]

27-03-2026

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
Objekt:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - Velký sál - část 2.
Rozpočet:	ZL č.160i	Kantovka a obklad stupňů velkého sálu - dopočet výměr, doplnění truhlář. atyp. výrobků
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1 37001 České Budějovice-České Budějovice 1	IČO: 00244732 DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		12 603,35
PSV		505 459,26
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		518 062,61

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	518 062,61 CZK
Základní DPH	21 %	108 793,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 626 855,76 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: DOD č.17 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce

Popis objektu: SO 01C - Změny podle § 222, odst.6 - Velký sál - část 2.

Popis rozpočtu: ZL č.160i - Kantovka a obklad stupňů velkého sálu - dopočet výměř, doplnění truhlář. atyp. výrobků

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 223,46	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			379,89	0,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			421 468,87	81,4
775	Podlahy skládané	PSV			83 990,39	16,2
Cena celkem					518 062,61	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - Velký sál - část 2.
R:	ZL č.160i	Kantovka a obklad stupňů velkého sálu - dopočet výměr, doplnění truhlář. atyp. výrobků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						12 223,46		0,26020		0,00000		
1	632477124R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 15 mm + penetrace	m2	8,36650	1 461,00	12 223,46	0,03110	0,26020	0,00000	0,00000	RTS 26/ I	RTS 26/ I
výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :												
místnost č.314 - Zázemí schodiště :												
vyrovnání povrchu podlahy spodní části místností a schodiště : 2,31*(0,16+0,27)*5+3,4				8,36650								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						379,89		0,00000		0,00000		
2	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,26020	1 460,00	379,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.33	pol.č.17
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře						421 468,87		1,01487		0,00000		
3	LIŠTA - 01	D+M lišty na hraně stupně - materiál dub - lišta s profilem pro osazení lišty s LED páskem	m	23,30000	1 840,00	42 872,00	0,00500	0,11650	0,00000	0,00000	CN	GD
výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :												
místnost č.414 - balkón 4.NP :												
stupně a mezistupně : 1,3*8				10,40000								
1,075*12				12,90000								
4	LIŠTA - 02	D+M lišty na hraně stupně - materiál dub	m	92,05000	1 725,00	158 786,25	0,00500	0,46025	0,00000	0,00000	CN	GD
výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :												
místnost č.414 - balkón 4.NP :												
stupně : 13,35*3+16,15*2-(1,3*4+1,075*6)				60,70000								
mezistupně : (0,3*2+0,2*2)*10				10,00000								
ostatní kce : 0,5*2+3,2*2+0,4*3*2				9,80000								
Mezisoučet				80,50000								
výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :												
místnost č.314 - zázemí klavír 3.NP :												
stupně : 2,31*5				11,55000								
Mezisoučet				11,55000								
5	LIŠTA - 03	D+M ukončovací lišty - rohové a koutové	m	147,90000	207,00	30 615,30	0,00100	0,14790	0,00000	0,00000	CN	GD
výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :												

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - Velký sál - část 2.
R:	ZL č.160i	Kantovka a obklad stupňů velkého sálu - dopočet výměr, doplnění truhlář. atyp. výrobků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost č.414 - balkón 4.NP : 3*16+13,5*3+0,45*5*2+5,85*4+1,4*2+0,27*10*2+1,3*4*2+1,075*6*2		147,90000								
6	MEZISTUPEŇ 1	D+M truhlářské konstrukce mezistupně 270/200/1300 mm (obklad vykázán samostatně)	kus	4,00000	3 335,00	13 340,00	0,03000	0,12000	0,00000	0,00000	CN	GD
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP : místnost č.414 - balkón 4.NP : 4		4,00000								
7	MEZISTUPEŇ 2	D+M truhlářské konstrukce mezistupně 270/200/1075 mm (obklad vykázán samostatně)	kus	6,00000	2 645,00	15 870,00	0,02600	0,15600	0,00000	0,00000	CN	GD
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP : místnost č.414 - balkón 4.NP : 6		6,00000								
8	PÓDIUM 01	Pódium - provedení revizních poklopů ve zdvihacích plošinách z kantovky	ks	29,00000	1 585,85	45 989,65	0,00003	0,00087	0,00000	0,00000	CN	GD
		výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP : místnost č.313 - Velký sál (hlediště) : zvedací plošiny : 29		29,00000								
9	PÓDIUM 02	Rámování kantovky na zdvihacích plošinách, na rozhraní podlahy VS a zvedacích plošin dubové masivní profily	m	445,00000	253,00	112 585,00	0,00003	0,01335	0,00000	0,00000	CN	GD
		výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP : místnost č.313 - Velký sál : 445		445,00000								
10	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,01487	1 390,00	1 410,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	2026/I
Díl: 775 Podlahy skládané						83 990,39	0,34832	0,00000	0,00000			
11	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah	m2	20,08546	17,30	347,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.139b	pol.č.1
		odpočet množství ze ZL č. : -664,8		-664,80000								

výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :
skladba podlahy P10a - nášlapná vrstva - kantovka :

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - Velký sál - část 2.
R:	ZL č.160i	Kantovka a obklad stupňů velkého sálu - dopočet výměr, doplnění truhlář. atyp. výrobků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost č.312b - Přísálí (původní skladba P41b) : 72,9		72,90000								
		místnost č.313 - Velký sál (hlediště) (původní skladba P10a,b) : 185,5		185,50000								
		místnost č.314 - Zázemí - spodní část (původní skladba P41b) : 3,4		3,40000								
		místnost č.315 - Přísálí (původní skladba P41b) : 68,3		68,30000								
		místnost č.322 - Předsiň (původní skladba P41b) : 3,35		3,35000								
		místnost č.323 - Předsiň (původní skladba P41b) : 3,35		3,35000								
		místnost č.324 - Předsiň (původní skladba P41b) : 3,35		3,35000								
		místnost č.325 - Předsiň (původní skladba P41b) : 3,35		3,35000								
		místnost č.314 - Zázemí schodiště : 2,31*(0,16+0,27)*5		4,96650								
		Mezisoučet		-316,33350								
		skladba podlahy P10b - nášlapná vrstva - kantovka :										
		místnost č.314 - Zázemí - horní část (původní skladba P41c) : 17,6		17,60000								
		Mezisoučet		17,60000								
		skladba podlahy P11a,b - nášlapná vrstva - kantovka :										
		místnost č.313 - Velký sál - jeviště - (původní skladba P11a,b) : 135,35		135,35000								
		Mezisoučet		135,35000								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		skladba podlahy P12 :										
		místnost č.414 - balkón 4.NP :										
		podlaha : 100,5		100,50000								
		stěny : 8,9*2+0,4*13,5*3+16,2*2		66,40000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - Velký sál - část 2.
R:	ZL č.160i	Kantovka a obklad stupňů velkého sálu - dopočet výměr, doplnění truhlář. atyp. výrobků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mezistupně :		6,44750								
		0,47*1,3*4+0,27*0,2*6+0,47*1,075*6+0,2*0,27*12										
		Mezisoučet		173,34750								
		nepřesnosti v zaměření 1,5% : 674,764*0,015		10,12146								
12	775121111	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah	m2	20,08546	45,00	903,85	0,00003	0,00060	0,00000	0,00000	ZL č.139b	pol.č.2
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,08546		20,08546								
13	775141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevností 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	20,08546	287,00	5 764,53	0,00758	0,15225	0,00000	0,00000	ZL č.139b	pol.č.3
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,08546		20,08546								
14	775511439	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysu tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm	m2	20,08546	1 080,00	21 692,30	0,00147	0,02953	0,00000	0,00000	ZL č.139b	pol.č.4
		odpočet množství ze ZL č. : -664,8		-664,80000								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.3 - půdorys 3.NP :										
		skladba podlahy P10a - nášlapná vrstva - kantovka :										
		místnost č.312b - Přísálí (původní skladba P41b) : 72,9		72,90000								
		místnost č.313 - Velký sál (hlediště) (původní skladba P10a,b) : 185,5		185,50000								
		místnost č.314 - Zázemí - spodní část (původní skladba P41b) : 3,4		3,40000								
		místnost č.315 - Přísálí (původní skladba P41b) : 68,3		68,30000								
		místnost č.322 - Předsiň (původní skladba P41b) : 3,35		3,35000								
		místnost č.323 - Předsiň (původní skladba P41b) : 3,35		3,35000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - Velký sál - část 2.
R:	ZL č.160i	Kantovka a obklad stupňů velkého sálu - dopočet výměr, doplnění truhlář. atyp. výrobků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost č.324 - Předsiň (původní skladba P41b) : 3,35		3,35000								
		místnost č.325 - Předsiň (původní skladba P41b) : 3,35		3,35000								
		místnost č.314 - Zázemí schodiště : 2,31*(0,16+0,27)*5		4,96650								
		Mezisoučet		-316,33350								
		skladba podlahy P10b - nášlapná vrstva - kantovka :										
		místnost č.314 - Zázemí - horní část (původní skladba P41c) : 17,6		17,60000								
		Mezisoučet		17,60000								
		skladba podlahy P11a,b - nášlapná vrstva - kantovka :										
		místnost č.313 - Velký sál - jeviště - (původní skladba P11a,b) : 135,35		135,35000								
		Mezisoučet		135,35000								
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 4.NP :										
		skladba podlahy P12 :										
		místnost č.414 - balkón 4.NP :										
		podlaha : 100,5		100,50000								
		stěny : 8,9*2+0,4*13,5*3+16,2*2		66,40000								
		mezistupně :		6,44750								
		0,47*1,3*4+0,27*0,2*6+0,47*1,075*6+0,2*0,27*12										
		Mezisoučet		173,34750								
		nepřesnosti v zaměření 1,5% : 674,764*0,015		10,12146								
15	775591311	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak	m2	20,08546	123,00	2 470,51	0,00016	0,00321	0,00000	0,00000	ZL č.139b	pol.č.5
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 20,08546		20,08546								
16	775591314	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)	m2	20,08546	233,00	4 679,91	0,00019	0,00382	0,00000	0,00000	ZL č.139b	pol.č.6

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - Velký sál - část 2.
R:	ZL č.160i	Kantovka a obklad stupňů velkého sálu - dopočet výměr, doplnění truhlář. atyp. výrobků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 20,08546		20,08546								
17	775591316	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	20,08546	36,40	731,11	0,00001	0,00020	0,00000	0,00000	ZL č.139b	pol.č.7
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 20,08546		20,08546								
18	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	66,10000	85,60	5 658,16	0,00100	0,06610	0,00000	0,00000	ÚRS	2026/I
		výkres č.D.1.1.b.1.3.4 - půdorys 3.NP : místnost č.315,312,b, 314 - 3.NP : 66,1		66,10000								
19	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	11,00000	85,60	941,60	0,00100	0,01100	0,00000	0,00000	ÚRS	2026/I
		Přechodové lišty pod dveře přechod dřevěná podlaha - Teraco : 11		11,00000								
20	553-01	Přechodová lišta atypická nerezová - zátěžová	m	11,55000	990,00	11 434,50	0,00100	0,01155	0,00000	0,00000	CN	GD
		Přechodové lišty pod dveře přechod dřevěná podlaha - Teraco : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 11,00000*1,05		11,55000								
21	61198032	parkety mozaikové průmyslová kantovka masiv dub tl 22mm	m2	22,09401	882,00	19 486,92	0,00003	0,00066	0,00000	0,00000	ZL č.139b	pol.č.9
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 20,08546*1,1		22,09401								
22	61418155	lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm	m	69,40500	130,00	9 022,65	0,00100	0,06941	0,00000	0,00000	ÚRS	2026/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 66,10000*1,05		69,40500								
23	998775114	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,34832	2 460,00	856,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.139b	pol.č.10

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.168a - Střechy 5.NP (ST04, 05A, 06) - dopl.nosné ocel.kce pro osazení lamel

Popis	Cena
767 - Konstrukce zámečnické	269 606,50
Celkem (bez DPH)	269 606,50

Investor:			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 / [redacted]
Popis: Změnový list řeší doplnění nosné konstrukce pro vynesení ocelových lamel dle zaměření a skutečného provedení na stavbě.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.

Kožeľužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(023)

27-03-2026

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce
O:	SO 01F	Změny podle §222, odst.6 - změny, vícepráce, méněpráce
R:	ZL č.168a	Střechy 5.NP (ST04, 05A, 06) - dopl.nosné ocel.kce pro osazení lamel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MJ	celk.(t)	hmotnost /	hmotnost	soustava	á
Díl:						767	Konstrukce zámečnické			231 480,10	0	0
1	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	50,4	276,5	13 935,60	0	0	0	0	ZL č.62d	pol.č.1
		"zaměřeno na stavbě, dle výpisu prvků:"										
		"spojovací materiál - 5%:"										
		"Součet:"		50,4		50,4						
2	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	20,79	200	4 158,00	0	0	0	0	ZL č.62d	pol.č.2
		"zaměřeno na stavbě, dle výpisu prvků:"										
		"spojovací materiál - 5%:"										
		"Součet:"		20,79		20,79						
3	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	419,2293	73	30 603,74	0	0	0	0	ZL č.62d	pol.č.4
		"zaměřeno na stavbě, dle výpisu prvků:"										
		"spojovací materiál - 5%:"										
		"Součet:"		419,2293		419,23						
4	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	1 453,29765	71,2	103 474,79	0	0	0	0	RTS	2025/II
		"zaměřeno na stavbě, dle výpisu prvků:"										
		"spojovací materiál - 5%:"										
		"Součet:"		1 453,29765		1 453,30000						
5	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	1,64754	37 000,00	60 958,98	1	1,64754	0	0	URS	2025/II
		"zaměřeno na stavbě, dle výpisu prvků:"										
		"profes - 10%:"										
		"Součet:"		1,647536		1,65						
6	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375)	t	0,33585	32 300,00	10 847,96	1	0,33585	0	0	ZL č.160h	pol.č.10
		"zaměřeno na stavbě, dle výpisu prvků:"										
		"profes - 10%:"										
		"Součet:"		0,3358509		0,34						
7	13011045	lyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x20mm	t	0,0528	31 000,00	1 636,80	1	0,0528	0	0	URS	2025/II
		"zaměřeno na stavbě, dle výpisu prvků:"										
		"profes - 10%:"										
		"Součet:"		0,0528		0,05						
8	998767113	Přesun hmot Ionážní pro zámečnické konstrukce s om	t	2,03619	2 880,00	5864,23	1	2,03619	0	0	ZL č.160a	pol.č.17
		"viz. pol.č.1-4"										
Díl:						789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			38 126,40	0	0
9	789211132	Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní	m2	50,7	257	13 029,90	0	0	0	0	ZL č.54b	pol.č.4
10	789325310	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyur	m2	50,7	241	12 218,70	0	0	0	0	ZL č.54b	pol.č.5
		"viz. pol.č.5-7:"										
		"Součet:"		50,7		50,7						
11	789325320	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyur	m2	50,7	254	12 877,80	0	0	0	0	ZL č.54b	pol.č.6
		"viz. pol.č.9:"										
		"Součet:"		50,7		50,7						

Ocelové konstrukce - zámečnické, montážní a klempířské práce

U 180 =			
3980	2x	$3,98 \times 22 \text{ kg/m} = 87,56 \text{ kg}$	175,12 kg
3610	4x	$3,61 \times 22 = 79,42 \text{ kg}$	$317,68 \text{ kg}$
2230	2x	$2,230 \times 22 = 49,06 \text{ kg}$	$98,12 \text{ kg}$
990	2x	$0,99 \times 22 = 21,78 \text{ kg}$	$43,56 \text{ kg}$
450	2x	$0,450 \times 22 = 9,9 \text{ kg}$	$19,8 \text{ kg}$
+ 11			
59,6 m = 65,56 m			
3980	4x	$3,98 \times 22 = 87,56 \times 4 = 350,24 \text{ kg}$	
3600	2x	$3,61 \times 22 = 79,42 \text{ kg}$	$317,68 \text{ kg}$
2100	2x	$2,1 \times 22 = 46,2 \text{ kg}$	$92,4 \text{ kg}$
1260	3x	$1,260 \times 22 = 27,72 \text{ kg}$	$83,16 \text{ kg}$
			CELKEM = 1497,76 kg
+ 10% PROCEZ			x 10%
STANDARD TROUBA 50			<u>1647,536 kg</u>

L 100/100/10			
3,85 m	2x	$15,19 \text{ kg/m} = 58,48 \text{ kg}$	CELKEM = 116,96 kg
3,5 m	2x	$53,165 \text{ kg}$	CELKEM = 106,33 kg
2,7 m	2x	$41,013 \text{ kg}$	CELKEM = 82,026 kg

OCEL PLOCHA 1,6 kg/ks
 20/100/100 = 30 ks CELKEM = 48 kg
 $305,319 \text{ kg} \times 10\% = 335,85 \text{ kg}$

PROCHA KRYTEL = \square 180 = 41,9 m²
 \square 100/100/10 = 8,8 m²

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.177 - Odpočet neprováděných OC kcí

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
767 - Konstrukce zámečnické	-513 610,57
Celkem (bez DPH)	-513 610,57

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: <i>30.3.2026</i> [Redacted]
GD: Změnový list řeší odpočet neprováděných položek uvedených v soupisu prací SoD.	Dopad do času: není.	Rizika: Nejsou.	Zhotovitel, datum a podpis: Metrostav CZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 [Redacted] Č 25021915, DIČ CZ25021915 (023)
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: <i>31/03/2026</i> [Redacted]

27-03-2026

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce RD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01 a	Stavební část - změny prací - §222, odst.6
R:	ZL č.177a	ZL č.177a - Odpočet neprováděných OC kcí - objekt SO 01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	soustava	úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-513 610,57		
1	Z-09_009	Dělicí příčka	ks	-1,00000	40 036,50	-40 036,50	SOD	pol.č.400
2	Z-15_014	Mřížové dveře - schodiště 1	ks	-1,00000	22 878,00	-22 878,00	SOD	pol.č.405
3	Z-16_015	Mřížové dveře - schodiště 2	ks	-1,00000	22 878,00	-22 878,00	SOD	pol.č.406
4	Z16-04-2	D+M zábradlí vč. kotvení, povrchové úpravy, příslušenství, doplňků	m	-9,16500	6 291,45	-57 661,14	SOD	pol.č.4034
5	767X007a	D+M přichycení ocelové základny na chem. kotvu, šroub M12, hl. 0,15 m, vč. pomocných prací doplňků	soubor	-32,00000	1 143,90	-36 604,80	SOD	pol.č. 4042
6	767X007b	D+M ocelová základna pro kotvení podií, pozink, vč. PÚ, pomocných prací doplňků	soubor	-8,00000	6 863,40	-54 907,20	SOD	pol.č. 4043
7	767X005b	D+M cyklostojany - chemické kotvy vč. vývtru, vč. příslušenství, doplňků	ks	-76,00000	416,38	-31 644,88	SOD	pol.č. 4038
8	767X006a	D+M zahrazovací sloupek odnímatelný, ručně na klíč, vč. PÚ , příslušenství, doplňků	soubor	-7,00000	11 439,00	-80 073,00	SOD	pol.č. 4040
9	767X006b	D+M zahrazovací sloupek pevný, vč. PÚ, kotvení, příslušenství, doplňků	soubor	-2,00000	11 439,00	-22 878,00	SOD	pol.č. 4041
10	767X004a	D+M sloupek k zabránění vjezdu - sloupek pevný, vč. kotvení, PÚ , příslušenství, doplňků	soubor	-8,00000	16 005,45	-128 043,60	SOD	pol.č. 4036
11	767X004b	D+M sloupek k zabránění vjezdu - sloupek odnímatelný, vč. PÚ , příslušenství, doplňků	soubor	-1,00000	16 005,45	-16 005,45	SOD	pol.č. 4037

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.179 - Doplnění poklopů ve zpevněných plochách

Popis

Cena

„Rekonstrukce KD Slávie“

IO_06: Komunikace a dopr. Řešení

57 718,28

Celkem (bez DPH)

57 718,28

Investor:

Datum a podpis:

30.3. 2026

[Redacted signature]

Zhotovitel: Změnový list řeší dopočet chybějících poklopů ve zpevněných plochách dle skutečnosti.

Datum a podpis:

27.03. 2026

[Redacted signature]

TDS:

Datum a podpis:

31/03/2026

[Redacted signature]

Metrostav CZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(023)

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.17 Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
Objekt: IO 06 Změny podle § 222, odst.6 - exteriérové železobetonové kce - změny dle VTD
Rozpočet: ZL č.179 Doplnění poklopů ve zpevněných plochách

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	57 718,28
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	57 718,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	57 718,28 CZK
Základní DPH	21 %	12 120,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 69 839,12 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: DOD č.17 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
 Popis objektu: IO 06 - Změny podle § 222, odst.6 - exteriérové železobetonové kce - změny dle VTD
 Popis rozpočtu: ZL č.179 - Doplnění poklopů ve zpevněných plochách

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			56 475,50	97,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 242,78	2,2
Cena celkem					57 718,28	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	IO 06	Změny podle § 222, odst.6 - exteriérové železobetonové kce - změny dle VTD
R:	ZL č.179	Doplnění poklopů ve zpevněných plochách

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: 8 Trubní vedení						56 475,50		1,07136	0,00000			
1	899103111RX2	D+M poklop v dlažbě, 600x600, D.1.1.c.16.03.01 vč. soubor	kus	1,00000	51 475,50	51 475,50	1,02000	1,02000	0,00000	0,00000	SoD	pol.č.4055
Chybějící kus - dopočet dle skutečnosti - nová šachta u lapolu (tuková kanalizace)												
2	899101111	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00000	501,00	1 002,00	0,00468	0,00936	0,00000	0,00000	URS	2025/II
nové revizní šachtičky parovodu u vstupu do místnosti č.133												
3	55241703R	Poklop šachtový litina Wavin DN 315, B125 čtverec	kus	2,00000	1 999,00	3 998,00	0,02100	0,04200	0,00000	0,00000	RTS	2025/II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 242,78		0,00000	0,00000			
4	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,07136	1 160,00	1 242,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.57	pol.č.7

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3, :

Součet: : 1,07136

1,07136

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.186 - Vnitřní řadové lešení

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Lešení	102 898,33 Kč
Celkem (bez DPH)	102 898,33 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: <i>30.3.2026</i> [redacted]
Zhotovitel: Změnový list dopočet vnitřního rámového lešení v místnostech s větší výškou, které nebylo vykázáno ve smluvním výkazu výměř.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] <i>27-03-2026</i>
TDS:			TDS, datum a podpis: [redacted]

31/03/2026

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo: _____ Datum: **12. 7. 2023**

Zadávatel: _____ IC: _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IC: _____ DIČ: _____

Projektant: _____ IC: _____ DIČ: _____

Zpracovatel: _____ IC: _____ DIČ: _____

Podpis: _____

Cena bez DPH 102 898,33

DPH: základní sazba	Sazba daně 21,00%	Základ daně 102 898,33	Výše daně 21 608,65
DPH: snížená sazba	Sazba daně 10,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00

Cena s DPH v CZK 124 506,98

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Zhotovitel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo: _____ Datum: **12. 7. 2023**

Zadávatel: _____ Projektant: _____

Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		102 898,33	124 506,98
---------------------------	--	-------------------	-------------------

ZL č.186	Vnitřní řadové lešení	102 898,33	124 506,98
----------	-----------------------	------------	------------

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.196 - Přesun hmot truhlářských konstrukcí

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
766 - Konstrukce truhlářské	430 419,63
Celkem (bez DPH)	430 419,63

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 [Redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší dopočet přesunů hmot pro truhlářské konstrukce, které nebyly vyčíslené ve smluvním soupisu prací s výkazem výměr.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: Metrostav CZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 [Redacted] 21915, DIČ CZ25021915 (023)
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [Redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 [Redacted] 21915, DIČ CZ25021915
 (023) 27 -03- 7076

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060

Stavba: ZL č.196 - Přesun hmot truhlářských konstrukcí

Místo:

CČ-OČ:

Datum:

11.02.2026

Zadavatel:

IC:

DIC:

Zhotovitel:

IC:

DIC:

Projektant:

IC:

DIC:

Zpracovatel:

IC:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

430 419,63

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH: základní	21,00%	430 419,63	90 388,12
DPH: snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

520 807,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Obídnávateľ

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060

Stavba: ZL č.196 - Přesun hmot truhlářských konstrukcí

Místo:

Datum:

11.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		430 419,63	520 807,75
06009060	ZL č.196 - Přesun hmot truhlářských konstrukcí	430 419,63	520 807,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ				
Stavba		ZL č.196 - Přesun hmot truhlářských konstrukcí		
ŘSO		Datum:	11.02.2026	
Místo		IC	Díl	
Zadavatel		IC	Díl	
Zhotovitel		IC	Díl	
Projektant		IC	Díl	
Zpracovatel		IC	Díl	
Poznámka				
Cena bez DPH				430 419,63
Popis	Základová	Šedá	Výše	
	základová	základová	základová	
	základová	základová	základová	
	základová	základová	základová	
	základová	základová	základová	
	základová	základová	základová	
Cena s DPH				520 807,75
				v CZK
Projektant		Zpracovatel		
Datum a podpis		Datum a podpis		Podpis
Obdobnavatel		Zhotovitel		
Datum a podpis		Datum a podpis		Podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ				
Stavba		ZL č.196 - Přesun hmot truhlářských konstrukcí		
Místo		Datum:	11.02.2026	
Zadavatel		Projektant	Zpracovatel	
Zhotovitel		Cena celkem (CZK)		
Kód dílu - Popis				
Náklady ze soupisu prací		430 419,63		
PSV - Práce a dodávky PSV		430 419,63		
766 - Konstrukce truhlářské		430 419,63		

SOUPIS PRACÍ									
Stavba		ZL č.196 - Přesun hmot truhlářských konstrukcí							
Místo		Datum: 11.02.2026							
Zadavatel		Projektant:							
Zhotovitel		Zpracovatel:							
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							430 419,63		
D							430 419,63		
D							430 419,63		
D							430 419,63		
1	998766213		Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	472 988,603	0,91	430 419,63	ÚRS 2025/II	
			"ZL č.195a - Vnitřní dřevěné dveře - tepase - odpočet"		-271 056,540				
			"ZL č.195b - Vnitřní dřevěné dveře - tepase - přípočet"		1 110 450,350				
			"ZL č.71a - Vnitřní dřevěné dveře - odpočet"		-2 737 587,210				
			"ZL č.71b - Vnitřní dřevěné dveře - přípočet"		8 804 777,660				
			"SOD - Vnitřní dveře"		5 110 124,000				
			"SOD - Vnitřní skříně"		457 000,000				
			"SOD - Obklad blackbox"		4 843 963,000				
			"SOD - Obklad velký sál"		29 364 000,000				
			"SOD - Vstupní dveře"		617 191,000				
			Součet:		47 298 360,360				

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.198a - ZTI - Revizní dvířka do zdiva - odpočet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Revizní dvířka do zdiva	-10 305,35
Celkem (bez DPH)	-10 305,35

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: <i>30.3.2026</i> [redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší úpravu počtu a druhu revizních dvířek osazených do zdiva dle skutečnosti na stavbě	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: <i>31/03/2026</i> [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

27-03-2026

[redacted]
[Handwritten signature]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.17 Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
Objekt: SO 01F Změny podle § 222, odst.6 - změny, vícepráce, méněpráce
Rozpočet: ZL č.198a ZTI - Revizní dvířka do zdiva - odpočet

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-10 305,35
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-10 305,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-10 305,35 CZK
Základní DPH	21 %	-2 164,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -12 469,47 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: DOD č.17 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce

Popis objektu: SO 01F - Změny podle § 222, odst.6 - změny, vícepráce, méněpráce

Popis rozpočtu: ZL č.198a - ZTI - Revizní dvířka do zdiva - odpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D127	ZTI_05: 3. Zařizovací předměty	HSV			-10 305,35	100,0
Cena celkem					-10 305,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01F	Změny podle § 222, odst.6 - změny, vícepráce, méněpráce
R:	ZL č.198a	ZTI - Revizní dvířka do zdiva - odpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: D127		ZTI_05: 3. Zařizovací předměty				-10 305,35		0,00000		0,00000		
1	ZTI_0282	Dvířka nerez 20*20	ks	-11,00000	936,85	-10 305,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SoD	pol.č. 2131
		odpočet SoD položka ZTI_0282 : -17				-17,00000						
		Mezisoučet				-17,00000						
		skutečnost :										
		1.NP :										
		místnost č.107, 108 - původně Hrubá přípravná		4,00000								
		3.NP :										
		místnost č.302 - Zásobování, sklad, Bar/Foyer : 2		2,00000								

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.198b - ZTI - Revizní dvířka do zdiva - přípočet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Revizní dvířka do zdiva	15 529,84
Celkem (bez DPH)	15 529,84

<u>Investor:</u>		Investor, datum a podpis: 30.3.2026 [redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší úpravu počtu a druhu revizních dvířek osazených do zdiva dle skutečnosti na stavbě	Dopad do času: není	Rizika: nejsou Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
<u>TDS:</u>		TDS, datum a podpis: 31/03/2026

Metrostav CZ s.r.o.
 Želuzská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915

(023)

27-02-2026

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01F	Změny podle § 222, odst.6 - změny, vícepráce, méněpráce
R:	ZL č.198b	ZTI - Revizní dvířka do zdíva - připočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	st / MJ	st	hmotnos	hmotnos	soustav	úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				15 529,84		0,00820		0,00000		
1	767646410	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, Dvířka revizní kovová se zámkem Historická : 4.NP : místnost č.418 - Chodba : 1 Mezisoučet VENTS D 200x200 plastová revizní dvířka : 1.NP : místnost č.137 - Technická místnost : 1 Mezisoučet Dvířka revizní kovová se zámkem HACO RDK TZ 3.NP : místnost č.319a - Lobby : 1 Mezisoučet Dvířka revizní kovová se zámkem HACO RDK TZ 1.NP : místnost č.103 - Kancelář kuchyně : 1 místnost č.104 - Šatna Ž : 1 místnost č.105 - Šatna M : 1 místnost č.133 - Technická místnost : 1 2.NP : místnost č.201 - Schodiště : 1 3.NP : místnost č.319c - Lobby : 1 místnost č.320 - Buffet : 2 Mezisoučet Dvířka revizní kovová se zámkem HACO RDK TZ 1.NP : místnost č.128a - Restaurace : 2 Mezisoučet	kus	13,00000	434,00	5 642,00	0,00004	0,00052	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II
2	1000263556	VENTS D 200x200 plastová revizní dvířka 1.NP : místnost č.137 - Technická místnost : 1	kus	1,00000	88,09	88,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II
3	4502041106	Dvířka revizní kovová se zámkem HACO RDK TZ 3.NP : místnost č.319a - Lobby : 1	kus	1,00000	513,51	513,51	0,00032	0,00032	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II
4	4502041106R	Dvířka revizní kovová se zámkem Historická 4.NP : místnost č.418 - Chodba : 1	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00032	0,00032	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	4502041107	Dvířka revizní kovová se zámkem HACO RDK TZ 1.NP : místnost č.103 - Kancelář kuchyně : 1 místnost č.104 - Šatna Ž : 1 místnost č.105 - Šatna M : 1 místnost č.133 - Technická místnost : 1 2.NP : místnost č.201 - Schodiště : 1 3.NP : místnost č.319c : 1 místnost č.320 : 2	kus	8,00000	556,02	4 448,16	0,00048	0,00384	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II
6	4502041108	Dvířka revizní kovová se zámkem HACO RDK TZ Dvířka revizní kovová se zámkem HACO RDK TZ 1.NP : místnost č.128a - Restaurace : 2	kus	2,00000	657,23	1 314,46	0,00025	0,00050	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II
7	4502056161	Dvířka vanová nerezová HACO NVD 200x200 mm	kus	6,00000	0,00	0,00	0,00045	0,00270	0,00000	0,00000	URS	Indiv
8	998767113	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s "viz. pol.č.1-4"	t	0,00820	2 880,00	23,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.160a	pol.č.17

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.210b - Dekorativní omítky - restaurace č.m.128a

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
003: Svislé konstrukce	317 419,98 Kč
Čelkem (bez DPH)	317 419,98 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 / [redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší provedení dekorativních omítek v restauraci (č.m. 128a) kolem otvorů dle návrhu interiérů.	Dopad do času: 14dní.	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 27-03-2026 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
TDS:			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: ZL č.210b - Dekorativní omítky - restaurace č.m. 128a

KSO: Místo:		CG-CZ: Datum:	27.02.2026
Zadavatel:		IC: DIČ:	
Zhotovitel:		IC: DIČ:	
Projektant:		IC: DIČ:	
Zpracovatel:		IC: DIČ:	
Podpis:			

Cena bez DPH 317 419,98

DPH základní sazba 21.00%	Základ daně 317 419,98	Výše daně 66 658,20
DPH snížená sazba 12.00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 384 078,18

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060
Stavba: ZL č.210b - Dekorativní omítky - restaurace č.m. 128a

Místo:	Datum:	27.02.2026
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		317 419,98	384 078,18
ZL č.210b	Dekorativní omítky - restaurace č.m. 128a	317 419,98	384 078,18

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba: **ZL č.210b - Dekorativní omítky - restaurace č.m. 128a**

Místo: **CC/02 Datum: 27.02.2026**

Zadavatel: **IC/01**

Zhotovitel: **IC/01C**

Projektant: **IC/01C**

Zpracovatel: **IC/01C**

Řešitel: **IC/01C**

Cena bez DPH 317 419,98

Číslo	Popis	Základ (bez DPH)	Sazba DPH	Výše DPH
001	Práce	317 419,98	21,00%	66 653,98
002	Práce	0,00	21,00%	0,00
003	Práce	0,00	21,00%	0,00
004	Práce	0,00	21,00%	0,00
005	Práce	0,00	21,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 384 078,18

Projektant: **Zpracovatel**

Datum a podpis: **Podpis** Datum a podpis: **Podpis**

Objednavatel: **Zhotovitel**

Datum a podpis: **Podpis** Datum a podpis: **Podpis**

REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACI

Stavba: **ZL č.210b - Dekorativní omítky - restaurace č.m. 128a**

Místo: **CC/02 Datum: 27.02.2026**

Zadavatel: **IC/01**

Zhotovitel: **IC/01C**

Kód dílu - Popis: **Cena celkem (CZK)**

Náklady ze soupisu prací 317 419,98

PRIPRAVNÉ A PRIDRUŽENÉ PRÁCE 317 419,98

Svislé konstrukce 317 419,98

SOUPIS PRACI

Stavba: **ZL č.210b - Dekorativní omítky - restaurace č.m. 128a**

Místo: **CC/02 Datum: 27.02.2026**

Zadavatel: **IC/01**

Zhotovitel: **IC/01C**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							317 419,98	
0 PSV PRIPRAVNÉ A PRIDRUŽENÉ PRÁCE							317 419,98	
0 Svislé konstrukce							317 419,98	
1		STO01	Ubroušení stávajícího náteru a štuky	bm	181,600	230,00	41 768,00	CN GD
<i>na vyznačené místní stavení č.m. 128a</i>								
2		001	Penetrační nátěr pod lepidlo	bm	181,600	40,25	7 309,40	CN GD
3		002	Montáž ukončující líc 6mm	bm	181,600	97,75	17 751,40	CN GD
4		003	Potažení lepidlem a perlínkou	bm	181,600	402,50	73 094,00	CN GD
5		001	Penetrační nátěr pod omítku	bm	181,600	40,25	7 309,40	CN GD
6		004	Natažení finální omítky 0,5 mm	bm	181,600	437,00	79 359,20	CN GD
7		005	Material dekorativní omítky STO	kpl	1,000	27 542,50	27 542,50	CN GD
8		STO01	Deprava a přesun hmot	kpl	1,000	16 100,00	16 100,00	CN GD
9		001	Zakryvání otvorů	mb	181,000	57,50	10 407,50	CN GD
10	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 4 od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	237,107	77,90	18 470,62	ZL č.33, pol.č.7
						237,107		
						237,107		
11	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 4 od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	3 319,498	0,88	2 921,16	ZL č.33, pol.č.8
						3 319,498		
						3 319,498		
12	K	941211811	Dementáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 4 od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	237,107	47,00	11 144,02	ZL č.33, pol.č.9
13	K	998012043	Přesun hmot pro budovy manolické s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2,848	1 490,00	4 242,78	ZL č.74, pol.č.7
<i>lešení</i>								

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.211 - Truhlářské konstrukce - interiér č.m. 320

Popis

Cena

„Rekonstrukce KD Slávie“

Truhlářské prvky a konstrukce interiéru

460 295,58 Kč

Celkem (bez DPH)

460 295,58 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 [redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění interiérů dle požadavků investora v místnosti č. 320.	Dopad do času: není	Rizika: návaznost na křivé stávající zdi	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] 27-03-2026
TDS:			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: ZL č.211 - Truhlářské konstrukce - interiér č.m. 320

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22.01.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			460 295,58
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 460 295,58 0,00	Výše daně 96 662,07 0,00
Cena s DPH v CZK			556 957,65

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060

Stavba: ZL č.211 - Truhlářské konstrukce - interiér č.m. 320

Místo: Datum: 22.01.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		460 295,58	556 957,65
ZL č.211	Truhlářské konstrukce - interiér č.m. 320	460 295,58	556 957,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL č.211 - Truhlářské konstrukce - interiér č.m. 320**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22.01.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **460 295,58**

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	460 295,58	21,00%	96 662,07
	snížená	0,00	12,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 556 957,65**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.211 - Truhlářské konstrukce - interiér č.m. 320

Místo:

Datum: 22.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE

460 295,58

Truhlářské KONSTRUKCE

460 295,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.211 - Truhlářské konstrukce - interiér č.m. 320

Místo:

Datum: 22.01.2026


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							460 295,58
D		PSV	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE				460 295,58
D			Truhlářské KONSTRUKCE				460 295,58
			Pivní bar				
			Truhlářské prvky a konstrukce interiéru				
1	S1		Pivní bar skříňky za barem	kpl	1,000	454 020,00	454 020,00
			<i>"spodní skříňky , kovové konstrukce - konzoly a stojky s tmy na police, zadové obklady na magnety , příprava led ovělení .Materiál:MDF deska, Lamino U998 ST38"</i>				
2	998766213		Přesun hmot tonážní pro truhlářské a zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,91	4 540,20	4 131,58
3	HZS2121		Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	4,000	536,00	2 144,00

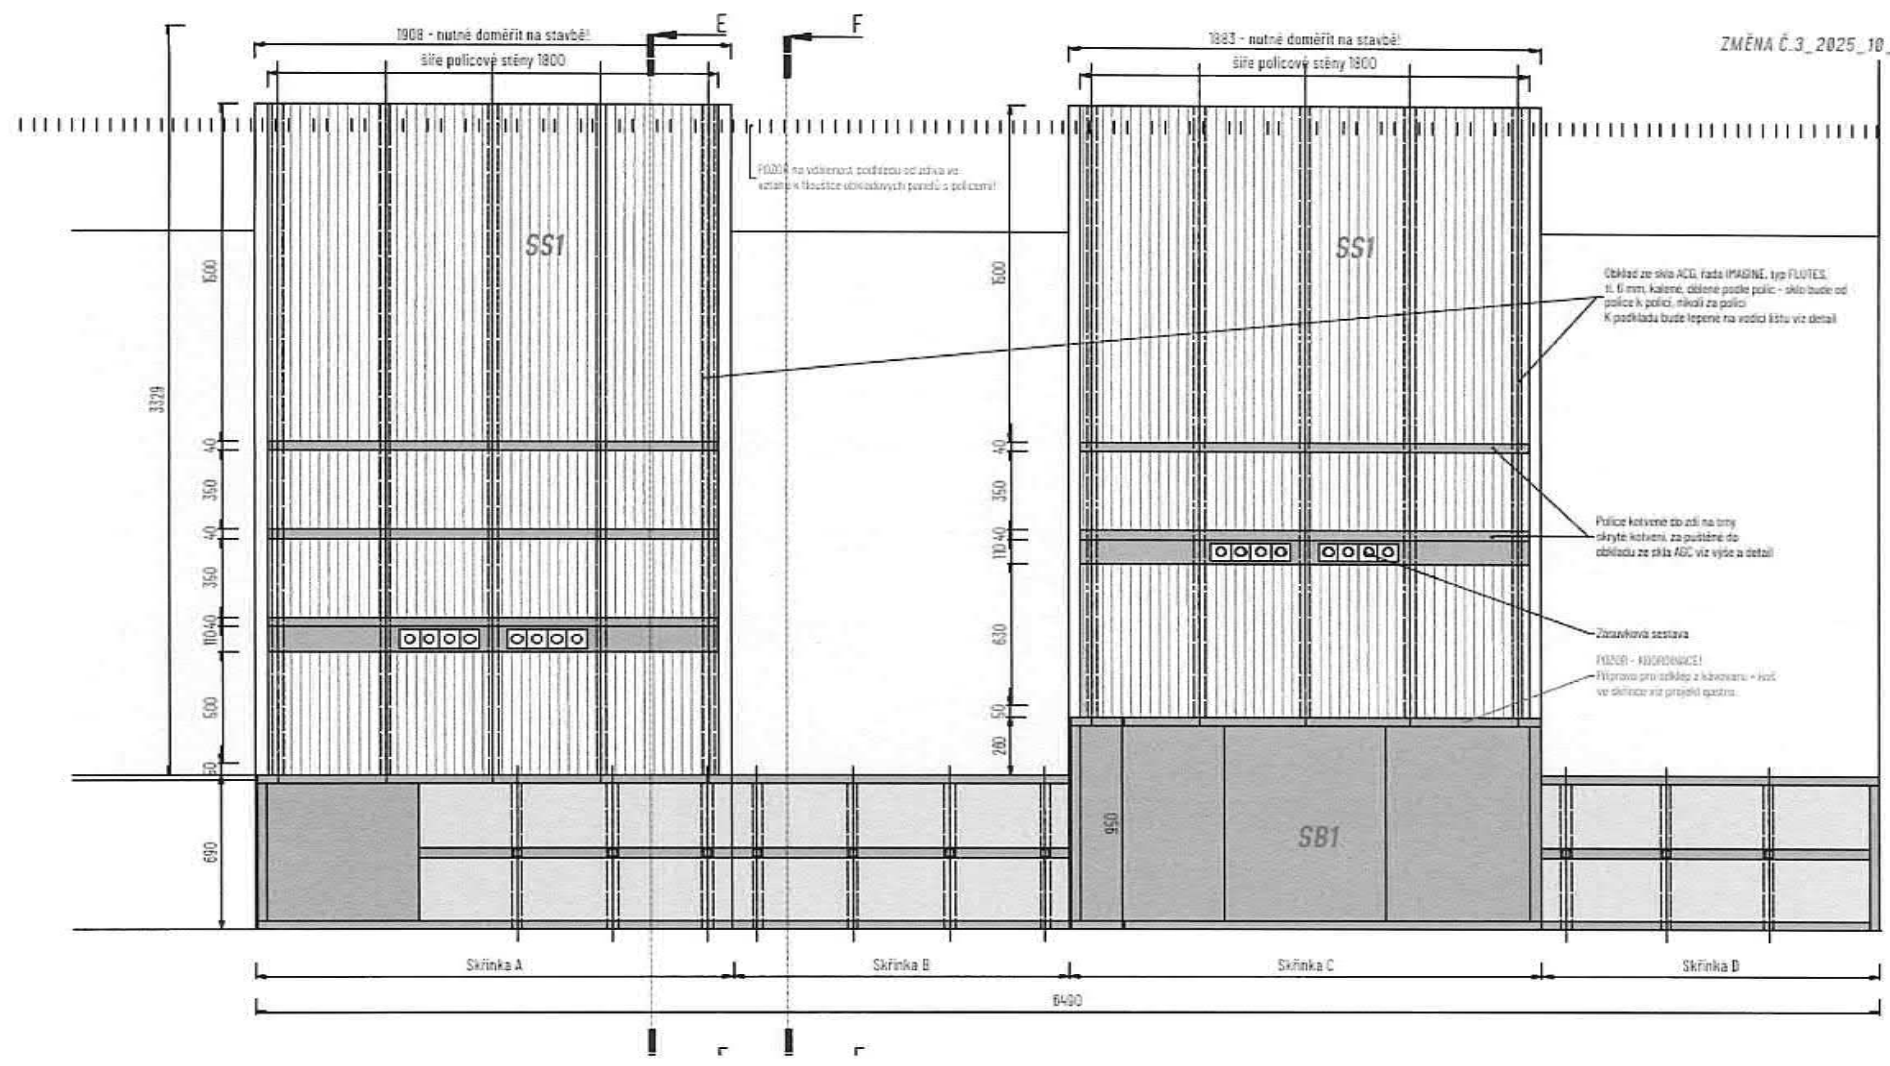

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.218a - Změny MaR - odpočet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
MaR_01: MaR	-21 454,92
Celkem (bez DPH)	-21 454,92

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 [Redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší odpočet neprováděné položky ze smluvního rozpočtu.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [Redacted] 27-03-2026
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [Redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: ZL č.218a - Změny MaR - odpočet

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.02.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-21 454,92
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-21 454,92	-4 505,53
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-25 960,45

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060

Stavba: ZL č.218a - Změny MaR - odpočet

Místo: Datum: 23.02.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-21 454,92	-25 960,45
ZL č.218a	Změny MaR - odpočet	-21 454,92	-25 960,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.218a - Změny MaR - odpočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.02.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 383,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 383,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.218a - Změny MaR - odpočet

Místo:

Datum: 23.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-21 454,92

HSV - Práce a dodávky HSV

-21 454,92

MaR_04: DT3

-21 454,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.218a - Změny MaR - odpočet

Místo:

Datum: 23.02.2026

Zadavatel:

Projektant:




Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-21 454,92
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-21 454,92
			MaR_04: DT6				-21 454,92
1	K	MaR_0197	Termoelektrický pohon 230V/50Hz, bez proudu uzavřen, zdvih 4 mm, ON/OFF - POUZE PŘIPOJENÍ	ks	-36,000	595,97	-21 454,92

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.218b - Změny MaR - Změna způsobu řízení rozdělovačů UT

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
MaR_01: MaR	58 422,00
Celkem (bez DPH)	58 422,00

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší změnu řízení rozdělovačů ÚT, které byly namontovány dle DPS, zdemontovány a opětovně namontovány.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: Metrostav CZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  15, DIČ CZ25021915 (023)
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 15, DIČ CZ25021915
 (023) 27-03-2026

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
 Stavba: ZL č.218b - Změny MaR - Změna způsobu řízení rozdělovačů ÚT

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.02.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **58 422,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
anižena	21,00%	58 422,00	12 268,62
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **70 690,62**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060
 Stavba: ZL č.218b - Změny MaR - Změna způsobu řízení rozdělovačů ÚT

Místo:		Datum:	23.02.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		58 422,00	70 690,62
ZL č.218b	Změny MaR - Změna způsobu řízení rozdělovačů ÚT	58 422,00	70 690,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: RD ELAVIB

Objekt:

ZL 6.218b - Změny MaR - Změna způsobu řízení rozdělovačů ÚT

Míst:

Datum: 23.02.2026

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Objednavatel:

Stavba:

Cena bez DPH 58 422,00

HSV - Práce a dodávky	58 422,00	21 631,00	13 206,02
MaR_01	0,00	11 200,00	6 822,00

Cena s DPH v CZK 70 690,62

Projektant: Zpracovatel:

Objednavatel: Zhotovitel:

Stavba: RD ELAVIB

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RD ELAVIB

Objekt:

ZL 6.218b - Změny MaR - Změna způsobu řízení rozdělovačů ÚT

Míst:

Datum: 23.02.2026

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	58 422,00
HSV - Práce a dodávky HSV	58 422,00
MaR_01	58 422,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: RD ELAVIB

Objekt:

ZL 6.218b - Změny MaR - Změna způsobu řízení rozdělovačů ÚT

Míst:

Datum: 23.02.2026

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							58 422,00	
d HSV Práce a dodávky HSV							58 422,00	
MaR_01: monitoring kouřových uzáveru ZOTK							58 422,00	
1	K	M1	Demoláž elektrotečních hlavice	ks	30,000	115,00	3 450,00	CN GD
demoláž hlavice označených díle DPS								
2	K	MaR_0097	Termoelektrický pohon 230V/50Hz, bez proudů uzavřen, zdvih 4 mm, ON/OFF - POUZE PŘÍPOJENÍ	ks	30,000	595,97	17 879,10	SOD, pol.č. 2423
společná montáž se změna řízení								
3	K	MaR_0100	Vypracování aplikačního SW regulátoru v rezvalóci	kpl	1,000	16 514,00	16 514,00	CN GD
Změna SW - odmazání detekčních částí kódu, vypracování nových algoritmů.								
4	K	MaR_0101	Vypracování SW grafického rozhraní Webserver	kpl	1,000	7 935,00	7 935,00	CN GD
Změna SW - odmazání detekčních částí kódu, vypracování nových algoritmů.								
5	K	MaR_0331	Doprava	ks	1,000	4 600,00	4 600,00	CN GD
doprava osob na stavbu pro opětovné nastavení								
6	K	M2	Zakončení vodičů, označení rezerv	ks	75,000	92,00	6 900,00	CN GD
7	K	MaR_0323	Revize elektro	hod	2,000	571,95	1 143,90	SOD, pol.č. 2849

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.222 - Změna napájení a ovládání vstupních dveří č. D46 a D26

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SILNO_02: 1. Elektroinstalace	26 762,22 Kč
Celkem (bez DPH)	26 762,22 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 30. 3. 2026, [redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší změnu napájení a ovládání vstupních dveří - změna polohy ovládacích prvků u dveří D46 a D26.	Dopad do času: nejsou	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] 27 -03- 2026
TDS:			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

[Handwritten signature]



REKAPITULACE STAVBY

Kód: KD SLAVIE
Stavba: Rekonstrukce KD Slavie

KSO		IC-CZ	
Místo		Datum	11.12.2025
Zadávatel		IC	
		DIC	
Zhotovitel		IC	
		DIC	
Projektant		IC	
		DIC	
Zpracovatel		IC	
		DIC	
Poznámka			

Cena bez DPH **26 762,22**

DPH základní sazba 21 00%	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH snížená sazba 12 00%		26 762,22	5 578,65
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK **32 340,87**

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KD SLAVIE
Stavba: Rekonstrukce KD Slavie

Místo		Datum	11.12.2025
Zadávatel		Projektant,	
Zhotovitel		Zpracovatel	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		26 762,22	32 340,87
ZL č.222	Změna napájení a ovládání vstupních dveří č. D46 a D26	26 762,22	32 340,87



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

0

Objekt

ZL č.222 - Změna napájení a ovládání vstupních dveří č. D46 a D26

KSO

Místo

Zadávatel

Zhotovitel

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

QC-Q2

Datum

11.12.2025

IC

DIC

IC

DIC

IC

DIC

IC

DIC

Cena bez DPH

26 762,22

základní
smlouba

Základní cena
26 565,00

Sazba daně
21,00%

Výše daně
5 579,95

smlouba

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

32 340,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

0

Objekt

ZL č.222 - Změna napájení a ovládání vstupních dveří č. D46 a D26

Místo

Zadávatel

Zhotovitel

Datum

11.12.2025

Projektant

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 762,22

D1 - Popis - Změna napájení a ovládání vstupních dveří č. D46 a D26

26 762,22

D2 - Uprášení - vstupní foyer

26 762,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba

0

Objekt

ZL č.222 - Změna napájení a ovládání vstupních dveří č. D46 a D26

Místo

Datum

11.12.2025

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							26 762,22		
D	D1	Popis - Změna napájení a ovládání vstupních dveří						26 762,22	
D	D2	Upřesnění - vstupní foyer						26 762,22	
1	M	SILNO_0031	CSKH-V180 P30-R 3Jx2,5 B2ca s1 d1 <small>CSKH-V180 P30-R 3Jx2,5 B2ca s1 d1 Kód výrobce: CSKH Kód výrobce: CSKH</small>	m	106,000	64,06	6 790,36	SoD - pol.č. 2693	
2	M	EPS_ERO_0062	PRAFLAGUARD F 2X2X0,8 PH120-R - nebo jiné rovnocenné řešení <small>PRAFLAGUARD F 2X2X0,8 PH120-R - nebo jiné rovnocenné řešení Kód výrobce: PRA Kód výrobce: PRA</small>	m	42,000	57,20	2 402,40	SoD - pol.č. 2276	
3	M	EPS_ERO_0064	PRAFLAGUARD F 5X2X0,8 PH120-R - nebo jiné rovnocenné řešení <small>PRAFLAGUARD F 5X2X0,8 PH120-R - nebo jiné rovnocenné řešení Kód výrobce: PRA Kód výrobce: PRA</small>	m	10,000	99,52	995,20	SoD - pol.č. 2278	
4	M	SILNO_0042	Trubka ohebná PVC ø20, vysoká pevnost, bezhalogenová <small>Trubka ohebná PVC ø20, vysoká pevnost, bezhalogenová Kód výrobce: PRA Kód výrobce: PRA</small>	m	50,000	42,32	2 116,00	SoD - pol.č. 2704	
5	K	38491005	krabice instalační požární odolná 4 plastové průchodky dvě keramické svorkovnice 120x50x100mm <small>Požární odolná krabice Kód výrobce: PRA Kód výrobce: PRA</small>	ks	5,000	676,00	3 380,00	URS 2025/II	
6	K	741761061	Montáž instalační krabice <small>Montáž instalační krabice Kód výrobce: PRA Kód výrobce: PRA</small>	ks	5,000	493,00	2 465,00	URS 2025/II	
7	K	SILNO_0091	Podružný materiál, PPV <small>Podružný materiál, PPV</small>	%	0,080	18 148,96	1 254,72	SOD - pol.č. 2753	
8	K	SILNO_0194	Koordinace se stavbou <small>Koordinace se stavbou</small>	hod.	4,000	563,94	2 255,76	SoD - pol.č. 2656	
9	K	SILNO_0206	Značení systémů – šlítky, popisky <small>Značení systémů – šlítky, popisky</small>	hod.	1,000	563,94	563,94	SoD - pol.č. 2868	
10	K	SILNO_0214	Ostatní stavební přípomocce <small>Ostatní stavební přípomocce</small>	hod.	4,000	563,94	2 255,76	SoD - pol.č. 2875	
11	K	SILNO_0217	DSPS – vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě <small>zpracování dodatečné změny do DSPS</small>	hod.	2,000	563,94	1 127,88	SoD - pol.č. 2878	
12	K	SILNO_0220	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 <small>Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6</small>	hod.	2,000	479,00	958,00	SoD - pol.č. 2881	

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.223a - Uprava NO - odpočet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Elektro	-1 070,64
Celkem (bez DPH)	-1 070,64

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 [Redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší změnu úpravy NO na základě revize DPS a odpočet neprováděné položky ze smluvního VV.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [Redacted] Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 25021915, DIČ CZ25021915
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [Redacted]

Prostav CZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 25021915, DIČ CZ25021915
 (023) 27-03-2026

[Handwritten signature]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Rekonstrukce KD Slavie
 Stavba: ZL č.223a - Úprava NO - odpočet

KSO: Místo: CC-OZ: Datum: 24.02.2026

Zadavatel: IC: DIČ:

Zhotovitel: IC: DIČ:

Projektant: IC: DIČ:

Zpracovatel: IC: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 070,64

DPH základní snižena	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně -1 070,64 0,00	Výše daně -224,33 0,00

Cena s DPH v CZK -1 295,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Rekonstrukce KD Slavie
 Stavba: ZL č.223a - Úprava NO - odpočet

Místo: Datum: 24.02.2026

Zadavatel: Projektant

Zhotovitel: Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 070,64	4 490,53
ZL č.223a	Úprava NO - odpočet	-1 070,64	-1 070,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.223a - Úprava NO - odpočet

KSO

Místo:

CC-CZ

Datum:

24.02.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 070,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 070,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.223a - Úprava NO - odpočet

Místo:

Datum:

24.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 070,64

D1 - Popis - Úprava NO	-1 070,64
D2 - Upřesnění - Změny NO dle revize DPS č. 4 a 5	-1 070,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.223a - Úprava NO - odpočet

Místo:

Datum: 24.02.2026

Základatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 070,64	
	D	D1	Popis - Úprava NO				-1 070,64	
	D	D2	Upřesnění - Změny NO dle Změny NO dle revize DPS č. 4 a 5				-1 070,64	
1	K	SILNO_0180	Piktogram	ks	-24,000	44,61	-1 070,64	SoD č.p. 2842

Piktogram

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.223b - Úprava NO - přípočet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Elektro	55 876,09
Celkem (bez DPH)	55 876,09

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 [Redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší změnu úpravy NO na základě revize DPS č.4 a 5.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: Metrostav CZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 [Redacted] 25021915, DIČ CZ25021915 27-03-2026 (023)
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [Redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Rekonstrukce KD Slavie
Stavba: ZL č.223b - Úprava NO - připočet

KSO	CC-CZ
Místo:	Datum: 24.02.2026
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH **55 876,09**

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 55 876,09	Výše daně 11 733,98
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00

Cena s DPH **67 610,07**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Rekonstrukce KD Slavie
Stavba: ZL č.223b - Úprava NO - připočet

Místo:	Datum: 24.02.2026
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 876,09	67 610,07
ZL č.223b	Úprava NO - připočet	55 876,09	67 610,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘ SLAVIE

Objekt:

ZL č.223b - Úprava NO - přípočet

Místo:

Místo:

CC-OZ:

Datum:

24.02.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**55 876,09**DPH základní
sniženaZáklad daně
55 876,09
0,00Sazba daně
21,00%
12,00%Výše daně
11 738,98
0,00**Cena s DPH****v CZK****67 610,07**

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘ SLAVIE

Objekt:

ZL č.223b - Úprava NO - přípočet

Místo:

Datum:

24.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**55 876,09**

D1 - Popis - Úprava NO

55 876,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KOŠLAVIE

Objekt:

ZL č.223b - Úprava NO - připočet

Místo:

Datum 24.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 876,09	
D	D1		Popis - Úprava NO				55 876,09	
D	D2		Upřesnění - Změny NO dle revize DPS č. 4 a 5				55 876,09	
1	K	R1	Průhledná opál tabulka pro nalepení pikrogramu EXIT Úniky: Blackbox a Velký sál	ks	24,000	467,19	11 212,50	CN GD
2	K	R2	Piktogram EXIT Piktogram EXIT	ks	24,000	125,79	3 018,89	CN GD
3	K	R3	Záslepka pro N1-D-S Záslepka pro N1-D-S	ks	13,000	704,38	9 156,88	CN GD
4	K	R4	Záslepka pro N1-D-V Záslepka pro N1-D-V	ks	8,000	704,38	5 635,00	CN GD
5	K	R5	optická čočka - sada pro NB-2o Velký sál	ks	6,000	641,13	3 846,75	CN GD
6	K	R6	Konzola pro stropní montáž na N1-D-S viz položka č.3	ks	13,000	642,56	8 353,31	CN GD
7	K	R7	Výložník pro vliakovou montáž na stěnu pro N1-D-V Výložník pro vliakovou montáž na stěnu pro N1-D-V	ks	2,000	1 325,38	2 650,75	CN GD
8	K	R8	Závěs pro N1-Z-EXIT-2o Závěs pro N1-Z-EXIT-2o	ks	6,000	1 624,38	9 746,25	CN GD
2856	K	SILNO_0194	Koordinace se stavbou Koordinace se stavbou	hod.	4,000	563,94	2 255,76	SoD č.p. 2856

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č. 226 - Ozelenění ploch

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
IO_05: Sadové úpravy, venkovní mobiliář a osvětlení	78 043,79
Celkem (bez DPH)	78 043,79

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 [Redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší doplnění ozelenění (zatravnění) části venkovních ploch.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 27-03-2026 [Redacted]
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [Redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Kežbuzská 2450/4, 180 00 Praha 8
 021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: **KD SLAVIE**

Místo: CC-OZ: Datum: **18.02.2026**

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH **78 043,79**

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 41 048,05	Výše daně 8 620,09
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **86 663,88** **v CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: **0**

Stavba: KD SLAVIE

Místo: Datum: **18.02.2026**

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		78 043,79	86 663,88
ZL č.226	Ozelenění ploch	78 043,79	86 663,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.226 - Ozelenění ploch

KSO:

Místo:

OS-02:

Datum:

18.02.2026

Zadávatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**78 043,79**DPH základní
sniženaZáklad daně
41 043,05
0,00Sazba daně
21,00%
12,00%Výše daně
8 620,09
0,00**Cena s DPH****v CZK****86 663,88**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.226 - Ozelenění ploch

Místo:

Datum:

18.02.2026

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**78 043,79**

HSV - Práce a dodávky HSV

78 043,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.226 - Ozelenění ploch

Místo:

Datum:

18.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							78 043,79	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					78 043,79	
D		IO_05: Sadové úpravy, venkovní mobiliář a osvětlení					78 043,79	
1	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "převoz zeminy na stavbu"	m3	12,380	162,43	2 010,88	SOD, pol.č. 2866
2		162751119	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "20km"	m3	111,420	8,01	892,47	SOD, pol.č. 2867
3		181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně "plocha u obratiště" 7,5*6,8 "plocha u východního vjezdu" 14*5,2 Součet	m2	123,800	242,00	29 959,60	ÚRS 2026/I
4		005721302	propustná zemina "plocha u obratiště" 7,5*6,8*0,15*1,67 "plocha u východního vjezdu" 14*5,2*0,15*1,67 Součet	t	31,012	1 121,02	34 764,96	SOD, pol.č. 3966
5		181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 "viz pol.č.3"	m2	123,800	27,30	3 379,74	ÚRS 2026/I
6		00572410	osivo směs travní parková	kg	2,476	110,00	272,36	ÚRS 2026/I
7		181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg "odhad:" 0,25 Součet	m3	0,250	498,00	124,50	ÚRS 2026/I
8		183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 2*123,8 Součet	m2	247,600	5,62	1 391,51	ÚRS 2026/I
9		183403153	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 123,8 Součet	m2	123,800	0,58	71,80	ÚRS 2026/I
10		185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 123,8*20/1000 Součet	m3	1,238	240,22	297,39	SOD, pol.č.3944
11		185851111	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	1,238	356,90	441,84	SOD, pol.č.3945
12		998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	5,340	629,15	3 359,66	SOD, pol.č. 3946
13		184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 "2x plocha u obratiště" 7,5*6,8 "2x plocha u východního vjezdu" 14*5,2 Součet	m2	247,600	4,35	1 077,06	SOD, pol.č. 3949

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.227 - Doplnění kamery na sloup, přesun kamery

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
MaR_01: MaR	238 646,30
Celkem (bez DPH)	238 646,30

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 [Redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší dodatečný požadavek investora na doplnění kamery umístěné na mlatové ploše a přesun kamery z budovy na nový sloup.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [Redacted] Metrostav CZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [Redacted]

27-03-2026

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KD SLAVIE
 Stavba: ZL č.227 - Doplnění kamery na sloup, přesun kamery

Místo: Datum: 03.03.2026

Zadavatel: IČ: / DIČ:

Zhotovitel: IČ: / DIČ:

Projektant: IČ: / DIČ:

Zpracovatel: IČ: / DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 238 646,30

DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	238 646,30	50 115,72
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 288 762,02

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel: Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KD SLAVIE
 Stavba: ZL č.227 - Doplnění kamery na sloup, přesun kamery

Místo: Datum: 03.03.2026
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		238 646,30	288 762,02
ZL č.227	Doplnění kamery na sloup, přesun kamery	238 646,30	288 762,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

KD SLAVIE

Objekt

ZL č.227 - Doplnění kamery na sloup, přesun kamery

KSO:

Místo

Zadavatel

Zhotovitel

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

CC-CZ:

Datum

03.03.2026

IČ

DIČ

IČ

DIČ

IČ

DIČ

IČ

DIČ

Cena bez DPH

238 646,30

DPH základní snižená	Základ daně 238 646,30 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 50 115,72 0,00

Cena s DPH

v CZK

288 762,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

KD SLAVIE

Objekt

ZL č.227 - Doplnění kamery na sloup, přesun kamery

Místo

Datum

03.03.2026

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

238 646,30

D1 - Popis - Doplnění MKDS o kameru do parku a přemístění kamery z budovy KD

185 489,63

D2 - Upřesnění - SLP	185 489,63
D1 - Popis - Doplnění MKDS o kameru do parku a přemístění kamery z budovy KD	53 156,67
D3 - Upřesnění - SLN	53 156,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba

KD SLAVIE

Objekt

ZL č.227 - Doplnění kamery na sloup, přesun kamery

Místo

Datum: 03.03.2026

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							238 646,30	
D		D1	Popis - Doplnění MKDS o kameru do parku a přemístění kamery z budovy KD				185 489,63	
D		D2	Upřesnění - SLP				185 489,63	
1	K	SLP_0074	Ukončení optického kabelu 4 vlákna pomocí pigtailů včetně měření (optický svár)	ks	4,000	7 335,83	29 343,32	SoD - pol.č. 2952
2	K	SLP_0077	Optická vana pro 4vláken, optická kazeta, včetně pgtailů doplnění do stávajícího dat rozvaděče	ks	4,000	9 028,80	36 115,20	SoD - pol.č. 2955
3	K	AR_032	Optický kabel 4 vlákna SM včetně microtrubičky	m	180,000	52,62	9 471,60	SoD - pol.č. 4413
4	K	AR_033	Kabel FTP cat 6a	m	50,000	42,32	2 116,00	SoD - pol.č. 4414
5	K	AR_036	Trubka KOPOFLEX o50	m	160,000	26,31	4 209,60	SoD - pol.č. 4417
6	K	AR_039	Venkovní IP PTZ kamera, 2MP, 40x zoom, WDR 120dB, IR 200m, AI, stěrač, IP66 - Velmi dobře vybavená IP kamera řady Wisenet X Plus. Kamera disponuje motor zoom objektivem 65.7° až 1.9°, výkonným extrémním WDR, snímkováním až 30fps/6MP, kompresi H.264/H.265 s p	ks	1,000	79 514,78	79 514,78	SoD - pol.č. 4420
7	K	AR_040	Krabice pro osazení kamery	ks	2,000	216,20	432,40	SoD - pol.č. 4421
8	K	AR_041	Konvektor opt/utp včetně krabice	ks	4,000	2 636,69	10 546,76	SoD - pol.č. 4422
9	K	SLP_0011	Podružný materiál, PPV	%	0,080	171 749,66	13 739,97	SOD - pol.č. 2893
D		D1	Popis - Doplnění MKDS o kameru do parku a přemístění kamery z budovy KD				53 156,67	
D		D3	Upřesnění - SLN				53 156,67	
10	K	AR_003	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	180,000	50,33	9 059,40	SoD - pol.č. 4384
11	K	AR_004	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	40,000	62,91	2 516,40	SoD - pol.č. 4385
12	K	AR_010	Trubka KOPOFLEX o50	m	200,000	77,79	15 558,00	SoD - pol.č. 4391
13	K	741136031	Propojení kabel silový celoplastový spojkou do 1 kV 4x10 až 16 mm2	kus	1,000	593,00	593,00	CS ÚRS 2025 02
14	M	35436027	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ahsc-6 3-4ž.x1-6mm	kus	1,000	581,00	581,00	CS ÚRS 2025 02
15	K	AR_023	Folie výstražná PVC š = 33	m	200,000	16,01	3 202,00	SoD - pol.č. 4404
16	K	PREL_VO_006	O2 - Sloup ke svítidlu 3500mm, ø76mm, 15,4kg, hliníková tyč	ks	1,000	13 213,19	13 213,19	SoD - pol.č. 4475
17	K	PREL_VO_006.1	O2 - Sloup ke svítidlu - ROSA příplatek za RAL	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	CN GD
18	K	PREL_VO_023	Podružný materiál, PPV	%	0,080	49 170,99	3 933,68	SOD - pol.č. 4495

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.228 - Podchod pod mostem (Lidická ul.) - výměna asfalt. povrchu

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
IO_06: Komunikace a dopr. řešení	48 928,62
Celkem (bez DPH)	48 928,62

<u>Investor:</u>	Datum a podpis: 30. 3. 2026 [redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší provedení vybourání asfaltu v podchodu pod mostem Lidické ulice a provedení nové vrstvy asfaltu pro napojení na vápencovou dlažbu na nábřeží.	Datum a podpis: [redacted] 27-03-2026 Metrostav CZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ 25021915, DIČ CZ25021915 (023)
<u>TDS:</u>	Datum a podpis: 31/03/2020 [redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
 Stavba: KD SLAVIE

KSO: CC-62
 Místo: Datum: 20.02.2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 928,62

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	výše daně
snížena	15,00%	46 459,56	9 756,51
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 58 685,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060
 Stavba: KD SLAVIE

Místo: Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 928,62	58 685,13
ZL č.228	Podchod pod mostem (Lidická ul.) - výměna asfalt. povrchu	48 928,62	58 685,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD SLAVIE
Objekt:

ZL č.228 - Podchod pod mostem (Lidická ul.) - výměna asfalt. Povrchu

KSO	CC-CZ
Místo:	Datum: 20.02.2026
Zadavatel:	IC:
	DIČ:
Zhotovitel:	IC:
	DIČ:
Projektant:	IC:
	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	48 928,62
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 458,56	21,00 %	9 788,51
DPH snížená	0,00	15,00 %	0,00

Cena s DPH	v CZK	58 685,13
-------------------	--------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD SLAVIE
Objekt:

ZL č.228 - Podchod pod mostem (Lidická ul.) - výměna asfalt. Povrchu

Místo:	Datum: 20.02.2026
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	48 928,62
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV

48 928,62

1 - Zemní práce

42 000,67

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

6 927,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba

IKD SLAVIE

Objekt:

ZL č.228 - Podchod pod mostem (Lidická ul.) - výměna asfalt. Povrchu

Místo

Datum: 20.02.2026

Zadavatel

Projektant:

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 928,62	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				48 928,62	
D		1	Zemní práce				42 000,67	
1	K	460030072R00	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 50-100mm	m2	38,222	272,00	10 396,44	RTS 2025/II
			"podchod pod Krumlovským mostem"					
			8,57*4,46		38,222			
			Součet		38,222			
2	K	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky - komunikace	t	8,140	982,00	7 993,48	RTS 2025/II
			"ruční nákladka, viz pol.č.1"					
3	K	113107342	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	14,355	172,00	2 469,06	URS 2025/II
			"podchod pod Krumlovským mostem - náběhový klín"					
			3,3*4,35		14,355			
			Součet		14,355			
4	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	35,888	34,32	1 231,66	SOD, pol.č. 4018
			"podchod pod Krumlovským mostem"					
			8,25*4,35		35,888			
			Součet		35,888			
5	K	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	35,888	554,79	19 910,03	SOD, pol.č. 4012
			"podchod pod Krumlovským mostem"					
			8,25*4,35		35,888			
			Součet		35,888			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				6 927,95	
6	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,415	171,59	1 443,93	SOD, pol.č. 4127
			"podchod pod Krumlovským mostem (2.9.2025)"					
			8,415		8,415			
			Součet		8,415			
7	K	113151114R04	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	154,660	17,16	2 653,97	SOD, pol.č. 4128
			"vzdálenost 20km"					
			8,14*19		154,660			
			Součet		154,660			
8	K	113151114R05	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,415	336,31	2 830,05	SOD, pol.č. 4129

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.232 - Interiéry - truhlářské prvky - obklady - pivní bar

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Truhlářské prvky a konstrukce interiéru	68 038,95 Kč
Celkem (bez DPH)	68 038,95 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: <i>30.3.2026</i> [Redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění interiéru dle požadavků investora.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [Redacted] <i>27-03-2026</i>
TDS:			TDS, datum a podpis: <i>31/03/2020</i> [Redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
 Kozelužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
 Stavba: ZL č.232 - Interiéry - truhlářské prvky - obklady - pivní bar

KSO: _____ IO-CZ: _____
 Místo: _____ Datum: 23.02.2026
 Zadavatel: _____ IO: _____
 Zhotovitel: _____ DIČ: _____
 Projektant: _____ IO: _____
 Žracovatel: _____ DIČ: _____
 Poznámka: _____

Cena bez DPH **68 038,95**

	Šarba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	68 038,95	14 284,13
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 82 327,13

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Zhotovitel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060
 Stavba: ZL č.232 - Interiéry - truhlářské prvky - obklady - pivní bar

Místo: _____ Datum: 23.02.2026
 Zadavatel: _____ Projektant: _____
 Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		68 038,95	82 327,13
ZL č.232	Interiéry - truhlářské prvky - obklady - pivní bar	68 038,95	82 327,13



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba: **ZL č.232 - Interiéry - truhlářské prvky - obklady - pivní bar**

KSO: _____ CC-OZ: _____ Datum: **23.02.2026**

Místo: _____

Zadavatel: _____ IC: _____
DÍC: _____

Zhotovitel: _____ IC: _____
DÍC: _____

Projektant: _____ IC: _____
DÍC: _____

Zpracovatel: _____ IC: _____
DÍC: _____

Poznámka:

Cena bez DPH **68 038,95**

DPH	základní	Základí daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	68 038,95	21,00%	14 288,18
	zakl. přene	0,00	12,00%	0,00
	sníž. přene	0,00	21,00%	0,00
	nulová	0,00	12,00%	0,00
		0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **82 327,13**

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Zhotovitel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba: **ZL č.232 - Interiéry - truhlářské prvky - obklady - pivní bar**

Místo: _____ Datum: **23.02.2026**

Zadavatel: _____ Projektant: _____
Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

Kód dílu - Popis **Cena celkem [CZK]**

Náklady ze soupisu prací
PRIPRAVNE A PRIDRUZENE PRACE **68 038,95**
Truhlářské KONSTRUKCE **68 038,95**

SOUPIS PRACI

Stavba: **ZL č.232 - Interiéry - truhlářské prvky - obklady - pivní bar**

Místo: _____ Datum: **23.02.2026**

Zadavatel: _____ Projektant: _____
Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				68 038,95	
0		PSV	PRIPRAVNE A PRIDRUZENE PRACE				68 038,95	

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.233 - Interiéry - úprava pro vinotéku - doplnění skříněk

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Truhlářské prvky a konstrukce interiéru	94 970,89 Kč
Celkem (bez DPH)	94 970,89 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 [redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění interiérů dle požadavků investora.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] 27-03-2026
TDS:			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
Kožeňská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(023)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: ZL č.233 - Interiéry - úprava pro vinotéku - doplnění skříněk

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.02.2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			94 970,89
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	94 970,89	19 943,89
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			114 914,78

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060

Stavba: ZL č.233 - Interiéry - úprava pro vinotéku - doplnění skříněk

Místo: Datum: 23.02.2026

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		94 970,89	114 914,78
ZL č.233	Interiéry - úprava pro vinotéku - doplnění skříněk	94 970,89	114 914,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL č.233 - Interiéry - úprava pro vinotéku - doplnění skříněk**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

94 970,89

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	94 970,89	21,00%	19 943,89
	snížená	0,00	12,00%	0,00
	zákl. přeneč	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přeneč	0,00	12,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 914,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.233 - Interiéry - úprava pro vinotéku - doplnění skříněk

Místo:

Datum: 23.02.2026

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE

94 970,89

Truhlářské KONSTRUKCE

94 970,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.233 - Interiéry - úprava pro vinotéku - doplnění skříněk

Místo:

Datum: 23.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							94 970,89
D		PSV	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE				94 970,89
D			Truhlářské KONSTRUKCE				94 970,89
			Vinotéka - skříňka				
			Truhlářské prvky - obklad zdi				
1	V1		D+M Vinotéka skříňky	kpl	1,000	92 520,95	92 520,95
			Skříňky u vinotéky, Korpusy lamino U963 ST9, tmavě šedá, ABS hrany tl.1mm, dveře a viditelné části MDF U999PG/ST9 černá lesk, ABS hrana 1mm, panty Blum, úchytky či tip-On, dle výběruinvestora, nohy dřevěné, hranoly s rektifikací, erný lak, otvory pro zajištění větrání, včetně osazení dodaných vinoték - bez zatmelení spár nerovných zdí akrylovým tmelem				
2	998766213		Přesun hmot tonážní pro truhlářské a zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	925,210	0,91	841,94
3	HZS2121		Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	3,000	536,00	1 608,00

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č. 235 - Dodatečný úklid po změnách interiérů

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Dokončovací práce	147 591,55
Celkem (bez DPH)	147 591,55

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 30.3.2021 [Redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší dodatečný úklid po změnách interiérů - nové vestavné prvky vyvolané změnami inter., např. bary, gastro vybavení, obklady, truhlářské konstrukce atd..	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: Metrostav CZ s.r.o. Kozelůvská 2450/4, 180 00 Praha 8 [Redacted] 1915, DIČ CZ25021915 (023)
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 31/03/2020 [Redacted]

27-03-2026



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6009060
Stavba: ZL č.235 - Dodatečný úklid po změnách interiérů

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO	CC-CZ
Místo	Datum
Zadavatel	IC
	DIC
Zhotvitel	IC
	DIC
Projektant	IC
	DIC
Zpracovatel	IC
	DIC
Příhánka	

Cena bez DPH **147 591,55**

DPH základní sazba	21,00%	Základ daně	125 493,15	Výše daně	26 353,55
DPH snížená sazba	12,00%		0,00		0,00

Cena s DPH v **CZK** **173 945,11**

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotvitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6009060
Stavba: ZL č.235 - Dodatečný úklid po změnách interiérů

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo	Datum
Zadavatel	Projektant
Zhotvitel	Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		147 591,55	173 945,11
6009060	ZL č.235 - Dodatečný úklid po změnách interiérů	147 591,55	173 945,11



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Štveřba

ZL 6.235 - Dodatečný úklid po změnách interiérů

Název

Objekt

Zakázka

Zhotovitel

Projekce

Stavba

Úprava

Úprava

Úprava

Úprava

Datum

12.02.2026

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Cena bez DPH

147 591,55

Základní cena

Základní cena

Sazba DPH

Výše daně

Základní cena

125 493,15

21,00%

22 098,40

Cena s DPH

v CZK

173 945,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Štveřba

ZL 6.235 - Dodatečný úklid po změnách interiérů

Název

Datum

12.02.2026

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

147 591,55

Dokončovací práce

147 591,55

úklid budov

147 591,55

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Štveřba

ZL 6.235 - Dodatečný úklid po změnách interiérů

Název

Datum

12.02.2026

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							147 591,55	
0	PSV		Dokončovací práce				147 591,55	
0			vyčištění budov				147 591,55	
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	865,470	145,00	125 493,15	SOD, pal.č. 124
					865,47			
2		852901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	120,100	184,00	22 098,40	URS 2026/1
			č. m. 120a 120b, 133" 32,9+87,2		120,10			

„Rekonstrukce KD Slávie“ ZL č.237 - Soklové lišty
--

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Podlahy povlakové	353 132,19
Čelkem (bez DPH)	353 132,19

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: <i>30.3.2026</i> [Redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší dodatečný požadavek investora na provedení soklový lišt s ohledem na budoucí provoz, zejména pravidelný provozní úklid objektu.	Dopad do času: 10dní.	Rizika: nerovné stěny - zakrylování lišt.	Zhotovitel: Metastav CZ s.r.o. podpis: [Redacted] Koželůžská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ 25021915, DIČ CZ25021915 (023)
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: <i>31/03/2026</i> [Redacted]

Metastav CZ s.r.o.
 Koželůžská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 27-03-2026

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: ZL č.237 - Soklové lišty

KSO:		CC-CZ	
Místo:		Datum:	04.02.2026
Zadavatel:		IC:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IC:	
		DIČ:	
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **353 132,19**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	24,00%	353 132,19	74 157,76
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **427 289,95** **v CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060
Stavba: ZL č.237 - Soklové lišty

Místo:		Datum:	04.02.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		353 132,19	427 289,95
ZL č.237	Soklové lišty	353 132,19	427 289,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.237 - Soklové lišty

Místo:

CC-CZ
Datum:**04.02.2026**

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**353 132,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	353 132,19	21,00%	74 157,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****427 289,95**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.237 - Soklové lišty

Místo:

Datum:

04.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**353 132,19**

PSV - Práce a dodávky PSV

353 132,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.237 - Soklové lišty

Místo:

Datum: 04.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							353 132,19	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				353 132,19	
D	776		Podlahy povlakové				353 132,19	
1	K	LS1	lišta soklová hliníková V - 6cm bílá (Progress Profile - Senesi)	m	566,395	356,50	201 919,89	CN GD
			"bliže viz zakres po jednotlivých podlažích:"					
			1.NP		189,330			
			2.NP		184,230			
			3.NP		54,990			
			4.NP		77,160			
			projez 1215		80,685			
2	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	505,710	130,00	65 742,30	URS 2026/I
			1.NP		189,330			
			2.NP		184,230			
			3.NP		54,990			
			4.NP		77,160			
3	K	DP1	Doplňkové prvky: spojovací , rohové, koutové	ks	380,000	224,25	85 215,00	CN GD
			1.NP		176,00			
			2.NP		111,00			
			3.NP		36,00			
			4.NP		57,00			
4	K	998776113	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,250	1 020,00	255,00	URS 2026/I

Hledajte produkt, sérii, kategori...
 Sjednat schůzku
Zákaznická linka
Můj účet
Porovnávat
Oblíbené

KOUPELNY KUCHYNĚ OBKLADY A DLAŽBY PODLAHY **VÝPRODEJ**
Inspirace
Katalogy
Showroomy
Služby
Kontakt

Obklady a dlažby > Lišty > Soklové lišty > Spojka k soklové hliníkové liště, komaxit matná bílá, bal. 2 ks

new


Spojka k soklové hliníkové liště, komaxit matná bílá, bal. 2 ks

Barva: Bílá



389 Kč
194,50 Kč/ks

Na objednávku
Možnost dopravy



Vložit do košíku



Dotaz k produktu

Garance nejlepší ceny

Kód výrobce:

AASE 60-SP-A/RAL9003M

Katalogový kód:

SKALKM60SPBI

Hledajte produkt, sérii, kategori...
 Sjednat schůzku
Zákaznická linka
Můj účet
Porovnávat
Oblíbené
Košík

KOUPELNY KUCHYNĚ OBKLADY A DLAŽBY PODLAHY **VÝPRODEJ**
Inspirace
Katalogy
Showroomy
Služby
Kontakt


Obklady a dlažby > Lišty > Soklové lišty > Lišta soklová 6/270 hliník komaxit matný bílý

Vystaveno v 1 prodejně

new


Lišta soklová 6/270 hliník komaxit matný bílý

Barva: Bílá



839 Kč
310,74 Kč/m

Skladem a-shop více než 9 ks
Expedujeme zítra
Můžete mít ihned na 3 prodejních
Možnost dopravy



Vložit do košíku



Dotaz k produktu

Garance nejlepší ceny

Kód výrobce:

AASE 60-RAI/9003M

Katalogový kód:

SKALKM60270BI



„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.239 - Doplnění SDK podhledu v m.č.302, vč. změny osvětlení

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SDK	102 358,72
Celkem (bez DPH)	102 358,72

Investor:			Investor, datum a podpis: 30.3.2026 [redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění podhledu a změny osvětlení v místnosti číslo 302.	Dopad do času: 3dny.	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 27-03-2026 [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: 31/03/2026 [redacted]

Metrostav CZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
DIČ CZ25021915
(023)

[redacted signature]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.17 Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
Objekt: SO 01B Změny podle § 222, odst.4 - Změny pohledů a SDK konstrukcí
Rozpočet: ZL č.239 Doplnění SDK pohledu v m.č.302, vč. změny osvětlení

Objednatel: Statutární město České Budějovice IČO: 00244732
 nám. Přemysla Otakara II. 1/1 DIČ: CZ00244732
 37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 340,15
PSV	59 494,49
MON	33 524,08
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	102 358,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	102 358,72 CZK
Základní DPH	21 %	21 495,33 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 123 854,05 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: DOD č.17 - Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
Popis objektu: SO 01B - Změny podle § 222, odst.4 - Změny podhledů a SDK konstrukcí
Popis rozpočtu: ZL č.239 - Doplnění SDK podhledu v m.č.302, vč. změny osvětlení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			1 998,29	2,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 544,00	6,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			797,86	0,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			59 494,49	58,1
M21	Elektromontáže	MON			33 524,08	32,8
Cena celkem					102 358,72	100,0

Položkový rozpočet

S:	DOD č.17	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.4 - Změny podhledů a SDK konstrukcí
R:	ZL č.239	Doplnění SDK podhledu v m.č.302, vč. změny osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						1 998,29		0,02235		0,00000		
	1	416021121R00 Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm	m2	1,12000	1 032,97	1 156,93	0,01169	0,01309	0,00000	0,00000	ÚRS	2026/I
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, výkres č.D.1.1.b.1.1.3 - půdorys 3.NP : místnost č.302 : plocha u okenní niky : 0,8*1,4 1,12000												
	2	416093111R00 Čelo podhledu ze sádrokartonu, výšky do 200 mm, 1x ocelová konstr. CD, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm	m2	0,52000	1 618,00	841,36	0,01780	0,00926	0,00000	0,00000	RTS 26/ I	RTS 26/ I
bez dodávky izolace výkres č.D.1.1.b.1.1.3 - půdorys 3.NP : místnost č.302 : plocha u okenní niky : (0,6*2+1,4)*0,2 0,52000												
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						6 544,00		0,00000		0,00000		
	3	946941102R00 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	1,00000	2 300,00	2 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2026/I
pro montáž podhledu a VZT : 1 1,00000												
	4	946941192R00 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	den	14,00000	221,00	3 094,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2026/I
pro montáž podhledu a VZT : 14 14,00000												
	5	946941802RT1 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m	sada	1,00000	1 150,00	1 150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2026/I
Díl: 99 Stavební přesun hmot						797,86		0,00000		0,00000		
	6	992112111R00 Příplatek za vnitrostavební přemístění sádrokartonových konstrukcí	m2	36,79000	20,80	765,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 26/ I	RTS 26/ I
výkres č.D.1.1.b.1.1.3 - půdorys 3.NP : místnost č.302 : celková plocha podhledu bez okenních nik : 36,4 36,40000 okenní nika : 0,3*1,3 0,39000												
	7	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,02235	1 460,00	32,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.33	pol.č.17
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						59 494,49		0,19292		0,00000		


ELBEN CB S.r.o.

ELEKTROMONTÁŽNÍ FIRMA

PČ	Už. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	montáž	celkem mat.	celkem mont.	Cena celkem	Poznámka
		Popis - Změna typu svítidel					22 204,00 Kč	4 788,00 Kč	26 992,00 Kč	
		Upřesnění - místnost č. 302								Cenová soustava
1.		Svítilno SV8d	ks	8,0	2 775,50	598,50	22 204,00 Kč	4 788,00 Kč	26 992,00 Kč	

cenová nabídka - GipS-In s.r.o.

#	KD Slávie - gastro - kazetový podhled	Jedn.	Výměra	Cena/jedn.	Cena celkem
	montáž kazetového podhledu - příplatek za složitější montáž	m2	36,40	350,00 Kč	12 740,00 Kč
m.č. 302	kazetový podhled Rockfon MediCare A24 600/600/20 - vyhovuje ve všech požadavcích gastru	m2	36,40	1 058,00 Kč	38 511,20 Kč
Celkem bez DPH					51 251,20 Kč



GipS-In s.r.o.

IČ: 06649211
E: neugebauer@gips-in.cz

IČ: 06649211
DIČ: CZ06649211

Korespondenční adresa:
PO BOX 113,
377 01 Jindřichův Hradec