

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/0851/OIRI  
Stavba: Dispečink MP Kladno II

Změnový list č. 1

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Statutární město Kladno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
ID Stavby Bohemia s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Z PBŘ vzešel požadavek na doplnění obkladu dřevěných k-ci SDK deskou tl.15 mm pro zvýšení požární odolnosti. Část byla v půdodním VV obsažena, tenro ZL narovnáva výměru na skutečnost.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>30 727,50</b>
	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	30 727,50	6 452,78
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>37 180,28</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 27.5.2026

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dispečink MP Kladno II

Objekt:

**ZL 01 - ZL 01 - Obožení dřevných prvků SDK pro zvýšení požární odolnosti**

Místo:

Dispečink MP Kladno II

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Kladno

Projektant:

Zhotovitel:

ID Stavby Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**30 727,50**

PSV - Práce a dodávky PSV

**28 451,39**

763 - Konstrukce suché výstavby

28 451,39

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady

2 276,11



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dispečink MP Kladno II

Objekt:

**ZL 01 - ZL 01 - Obožení dřevných prvků SDK pro zvýšení požární odolnosti**

Místo:

Dispečink MP Kladno II

Datum: :

Zadavatel:

Statutární město Kladno

Projektant:

Zhotovitel:

ID Stavby Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**30 727,50**

D PSV

Práce a dodávky PSV

28 451,39

D 763

Konstrukce suché výstavby

28 451,39

3	K	763164536	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	37,081	848,00	31 444,69	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou proložkami DF, tl. 15 mm

1	K	763164616	SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 15	m	4,100	859,22	3 522,80	SoD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----

PP

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou proložkami DF, tl. 15 mm

2	K	763164716	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	-5,473	1 190,59	-6 516,10	SoD
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	-----

PP

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou proložkami DF, tl. 15 mm

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 276,11

4	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	2 276,11	2 276,11	SoD
---	---	-----	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	-----

PP

Vedlejší rozpočtové náklady

P

*Poznámka k položce:*  
VRN dle SoD 8%  
8% z 28451,39 = 2276,11



**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 2025/0851/OIRI  
Stavba: Dispečink MP Kladno II

**Změnový list č. 2**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Statutární město Kladno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
ID Stavby Bohemia s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Dle aktuální normy bylo nutné doplnit odvětrání WC a úklidové místnosti, zároveň také došlo k posunu jednotek chlazení z důvodu kolize PD elektro a také došlo k vyjmutí montáže 1ks klimatizačního zařízení. Dodávka zůstává z důvodu požadavku na existenci záložní jednotky pro chlazení technologické místnosti.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>66 649,93</b>
	<b> sazba daně</b>	<b> Základ daně</b>	<b> Výše daně</b>
DPH základní	21,00%	66 649,93	13 996,49
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>80 646,42</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 27.4.2026

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dispečink MP Kladno II

Objekt:

ZL 02 - ZL 02 - změna v provedení VZT a chlazení

Místo:

Dispečink MP Kladno II

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Kladno

Projektant:

Zhotovitel:

ID Stavby Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**66 649,93**

### 2. - Chlazení

**15 878,37**

2.1.2 - Potrubí a izolace

5 179,92

2.2.2 - Potrubí a izolace

11 042,78

2.3.1 - Ventilátory, FCU a ostatní zařízení

-1 412,70

2.3.2 - Potrubí a izolace

9 456,29

3. - Ostatní

-8 387,92

### HSV - Práce a dodávky HSV

**866,46**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

866,46

### PSV - Práce a dodávky PSV

**44 968,07**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-1 701,88

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

274,00

751 - Vzduchotechnika

37 448,55

763 - Konstrukce suché výstavby

8 947,40

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**4 937,03**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dispečink MP Kladno II

Objekt:

ZL 02 - ZL 02 - změna v provedení VZT a chlazení

Místo:

Dispečink MP Kladno II

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Kladno

Projektant:

Zhotovitel:

ID Stavby Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>66 649,93</b>
D	2.		<b>Chlazení</b>				<b>15 878,37</b>
D	2.1.2		<b>Potrubí a izolace</b>				<b>5 179,92</b>
42	K	2.1.2.5	Vodící žlab - vnitřní prostředí. Drátěný	m	8,000	647,49	5 179,92
		PP	Vodící žlab - vnitřní prostředí. Drátěný				
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Přesun č. 1 - přesun dle kolize podstropních jednotek a svítidel na základě kolize s osvětlením				
D	2.2.2		<b>Potrubí a izolace</b>				<b>11 042,78</b>
35	K	2.2.2.1	Chladivové potrubí izolované (měděné potrubí měkké, deoxidované kyselinou fosforečnou). Izolace trubic ze syntetického kaučuku tl. 13 mm. Cu 6,4	m	8,000	211,91	1 695,28
		PP	Chladivové potrubí izolované (měděné potrubí měkké, deoxidované kyselinou fosforečnou). Izolace trubic ze syntetického kaučuku tl. 13 mm. Cu 6,4				
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Přesun č. 1 a 3 - přesun dle kolize podstropních jednotek a svítidel na základě kolize s osvětlením. Následný přesun po úpravě PD osvětlení - Vždy posun od reťnetu - celková trasa od reťnetu 4m - celkově bylo přesouváno 2x - tedy 8m				
36	K	2.2.2.3	Chladivové potrubí izolované (měděné potrubí měkké, deoxidované kyselinou fosforečnou). Izolace trubic ze syntetického kaučuku tl. 13 mm. Cu 12,7	m	8,000	259,00	2 072,00
		PP	Chladivové potrubí izolované (měděné potrubí měkké, deoxidované kyselinou fosforečnou). Izolace trubic ze syntetického kaučuku tl. 13 mm. Cu 12,7				
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Přesun č. 1 a 3 - přesun dle kolize podstropních jednotek a svítidel na základě kolize s osvětlením. Následný přesun po úpravě PD osvětlení - Vždy posun od reťnetu - celková trasa od reťnetu 4m - celkově bylo přesouváno 2x - tedy 8m				
37	K	2.2.2.7	Potrubní rozbočovač Y pro dvourubkové systémy -	ks	2,000	1 047,75	2 095,50
		PP	Potrubní rozbočovač Y pro dvourubkové systémy. -				
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Přesun č. 1 a 3 - přesun dle kolize podstropních jednotek a svítidel na základě kolize s osvětlením. Následný přesun po úpravě PD osvětlení - Vždy posun od reťnetu - celková trasa od reťnetu 4m - celkově bylo přesouváno 2x - tedy 8m				
43	K	r001	Demontáž a nová montáž konzol pro podstropní jednotky z důvodu kolize	kpl.	2,000	2 590,00	5 180,00



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Demontáž a nová montáž konzol pro podstropní jednotky z důvodu kolize				
	D	2.3.1	Ventilátory, FCU a ostatní zařízení				-1 412,70
57	K	2.3.1.6	Čerpadlo kondenzátu pro klimatizační jednotku	ks	-1,000	1 412,70	-1 412,70
	PP		Čerpadlo kondenzátu pro klimatizační jednotku				
	D	2.3.2	Potrubí a izolace				9 456,29
38	K	2.3.2.1	Chladivové potrubí izolované (měděné potrubí měkké, deoxidované kyselinou fosforečnou). Izolace trubic ze syntetického kaučuku tl. 13 mm. Cu 9,5	m	8,000	235,45	1 883,60
	PP		Chladivové potrubí izolované (měděné potrubí měkké, deoxidované kyselinou fosforečnou). Izolace trubic ze syntetického kaučuku tl. 13 mm. Cu 9,5				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun č. 2 z důvodu kolize s televizní stěnou Celkem 8m od potrubního rozbočovače.				
39	K	2.3.2.2	Chladivové potrubí izolované (měděné potrubí měkké, deoxidované kyselinou fosforečnou). Izolace trubic ze syntetického kaučuku tl. 13 mm. Cu 15,9	m	8,000	294,31	2 354,48
	PP		Chladivové potrubí izolované (měděné potrubí měkké, deoxidované kyselinou fosforečnou). Izolace trubic ze syntetického kaučuku tl. 13 mm. Cu 15,9				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun č. 2 z důvodu kolize s televizní stěnou Celkem 8m od potrubního rozbočovače.				
40	K	2.3.2.3	Vodící žlab - vnitřní prostředí. Drátěný	m	8,000	647,49	5 179,92
	PP		Vodící žlab - vnitřní prostředí. Drátěný				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun č. 2 z důvodu kolize s televizní stěnou Celkem 8m od potrubního rozbočovače.				
41	K	2.3.2.6	Hadice Ø6 mm pro odvod kondenzátu	m	6,500	5,89	38,29
	PP		Hadice Ø6 mm pro odvod kondenzátu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesun č. 2 z důvodu kolize s televizní stěnou Celkem 8m od potrubního rozbočovače.				
	D	3.	Ostatní				-8 387,92
61	K	3.11	Chladivo. R410a	kg	-1,250	2 001,33	-2 501,66
	PP		Chladivo. R410a				
59	K	3.6	Revizní kniha - chladiva. -	ks	-1,000	2 943,13	-2 943,13
	PP		Revizní kniha - chladiva. -				
60	K	3.7	Revize chladicího zařízení. -	kpl	-1,000	2 943,13	-2 943,13
	PP		Revize chladicího zařízení. -				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				866,46
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				866,46
47	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	66,90	802,80
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
48	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,024	2 652,52	63,66
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: 0,4*0,3*0,2</i>				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				44 968,07
D		721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				-1 701,88
58	M	HLE HL136NT	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 - transparentní, s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	kus	-1,000	1 701,88	-1 701,88
PP			Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 -transparentní, s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku				
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				274,00
34	K	733292901	Zaslepení potrubí měděného D 12x1 mm	kus	2,000	137,00	274,00
PP			Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných zaslepení potrubí Ø 12/1				
P			<i>Poznámka k položce: Zaslepení dle požadavku na zrušení nástěnné jednotky</i>				
D		751	Vzduchotechnika				37 448,55
31	K	0810021100	Spojovací a kotevní materiál	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
PP			Spojovací a kotevní materiál				
49	K	751133011	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D do 100 mm	kus	2,000	1 360,00	2 720,00
PP			Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 100 mm				
16	M	RMAT0002	ventilátor potrubní TD 250/100 Silent	kus	2,000	6 527,00	13 054,00
PP			ventilátor potrubní TD 250/100 Silent				
P			<i>Poznámka k položce: Ventilátor elektrodesign TD 250/100 silent - cena výrobce 6 527,-</i>				
17	M	42917520	spona rychloupínací D 100mm	kus	10,000	284,00	2 840,00
PP			spona rychloupínací D 100mm				
25	K	751322011	Montáž taliřového ventilu D do 100 mm	kus	3,000	181,00	543,00
PP			Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru do 100 mm				
26	M	ELD.AB195100020	KO 100	kus	3,000	155,29	465,87
PP			KO 100				
P			<i>Poznámka k položce: taliřový ventil odvodní lakovaný</i>				
23	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	2,000	363,00	726,00
PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm				
24	M	42972838	mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a sítkou D 100mm	kus	2,000	403,00	806,00
PP			mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a sítkou D 100mm				
18	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	12,000	891,35	10 696,20
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm				
22	K	751514661	Montáž škrťací klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	2,000	161,00	322,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž škrtky klapky nebo zpele klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm				
19	K	751537145	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D do 100 mm	m	10,000	225,00	2 250,00
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného mineralní vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru do 100 mm				
20	M	42981956	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm	m	10,000	263,00	2 630,00
	PP		hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm				
	VV		1*10 'Přepočtené koeficientem množství		10,000		
21	M	RGL 7771	Klapka zpětná těsná pr.100mm	kus	2,000	403,29	806,58
	PP		Klapka zpětná těsná pr.100mm				
	VV		0,2*10 'Přepočtené koeficientem množství		2,000		
51	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	-1,000	1 560,00	-1 560,00
	PP		Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)				
54	K	751711913	Montáž řídicí jednotky vnitřní jednotky klimatizace	kus	-1,000	85,70	-85,70
	PP		Opravy a údržba klimatizace vnitřní jednotka montáž řídicí jednotky				
55	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních	kus	-1,000	5 500,00	-5 500,00
	PP		Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek				
33	K	751791822	Demontáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2")	m	2,000	25,50	51,00
	PP		Demontáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2")				
52	K	751792004	Montáž konzol (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na stěnu	kus	-1,000	187,00	-187,00
	PP		Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)				
27	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,109	3 400,00	370,60
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodní dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				8 947,40
44	K	763172353	Montáž dveří revizních jednoplašťových SDK kci veř. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	4,000	455,00	1 820,00
	PP		Montáž dveří pro konstrukce ze sadrokartonových desek revizních jednoplašťových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm				
	P		Poznámka k položce: Celkové 4 ks - 2ks pro ventilátory vzt a 2 ks pro napojovací body vzt				
45	M	RGS.KB51032	RD 400x400 univerzální	kus	4,000	1 142,10	4 568,40
	PP		RD 400x400 univerzální				
	P		Poznámka k položce: Počet ks v balení. 1 ks/1 ks				
46	K	76325697	Zhotovení atypické konstrukce pro osazení VZT jednotky za televizní stěnou vč. výdřevy z osb desky tl. 12mm	ks	1,000	2 559,00	2 559,00
	PP		Zhotovení atypické konstrukce pro osazení VZT jednotky za televizní stěnou vč. výdřevy z osb desky tl. 12mm				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 937,03
50	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	4 937,03	4 937,03

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Dispečink MP Kladno II

## Změnový list č. 3

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Statutární město Kladno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
ID Stavby Bohemia s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Na základě požadavku investora byly doplněny elektricky ovládané rolety.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>47 946,10</b>
DPH základní	sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	47 946,10	10 068,68
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>58 014,78</b>
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 27.5.2026

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Dispečink MP Kladno II

Objekt:

ZL 03 - ZLK 03 - zastínění střešních oken

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Kladno

Projektant:

Zhotovitel:

ID Stavby Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**47 946,10**

PSV - Práce a dodávky PSV

44 394,54

766 - Konstrukce truhlářské

44 394,54

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady

3 551,56



# SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba: Dispečink MP Kladno II

Objekt: **ZL 03 - ZLK 03 - zastínění střešních oken**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Statutární město Kladno

Projektant:

Zhotovitel: ID Stavby Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**47 946,10**

D PSV Práce a dodávky PSV

**44 394,54**

D 766 Konstrukce Iruhlářské

**44 394,54**

2	K	r006	Montáž okenní rolety elektricky ovládané	ks	6,000	2 490,00	14 940,00	R-pol
---	---	------	--	----	-------	----------	-----------	-------

PP Montáž okenní rolety elektricky ovládané

1	M	VEL.DMLMK10 0705K	ELEKTRICKÁ ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA DML MK10 0705K	kus	6,000	4 909,09	29 454,54	materiály online
---	---	----------------------	---	-----	-------	----------	-----------	------------------

PP ELEKTRICKÁ ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA DML MK10 0705K

D vrn Vedlejší rozpočtové náklady

**3 551,56**

3	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	3 551,56	3 551,56	SoD
---	---	-----	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	-----

PP Vedlejší rozpočtové náklady

Poznámka k položce

VRN dle SoD 8%

8% z 44.394,54 = 3551,563



# REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2025/0851/OIRI  
Stavba: Dispečink MP Kladno II

## Změnový list č. 4

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Statutární město Kladno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
ID Stavby Bohemia s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
[Redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[Redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Změnový list doplňuje SDK kastlíky pro zakrytí technologií v místě chodby

<b>Cena bez DPH</b>			<b>6 101,33</b>
DPH základní	sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	6 101,33	1 281,28
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>7 382,61</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

17.4.2025

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dispečink MP Kladno II

Objekt:

ZL 04 - ZL 04 - Doplnění SDK kastlíků

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Kladno

Projektant:

Zhotovitel:

ID Stavby Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**6 101,33**

PSV - Práce a dodávky PSV

5 712,00

763 - Konstrukce suché výstavby

5 712,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

389,33



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dispečink MP Kladno II

Objekt:

ZL 04 - ZL 04 - Doplnění SDK kastlíků

Místo:

Datum:

Zadavatel:


Statutární město Kladno

Projektant:

Zhotovitel:

ID Stavby Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

6 101,33

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 712,00

D 763

Konstrukce suché výstavby

5 712,00

3	K	763164556	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF.15	m2	2,800	980,00	2 744,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm

Online PSC

[https://oddminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/763164556](https://oddminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164556)

P

Poznámka k položce:  
SDK okolo stoupačky VZT m. 401

2	K	763164656	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF.15	m2	2,800	1 060,00	2 968,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm

Online PSC

[https://oddminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/763164656](https://oddminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164656)

P

Poznámka k položce:  
SDK okolo kanalizace m.401

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

389,33

4	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	ks	0,852	456,96	389,33
---	---	-----	-----------------------------	----	-------	--------	--------

PP

Vedlejší rozpočtové náklady

P

Poznámka k položce:  
VRN dle SoD 8%  
8% z 5712 = 456,96

VV

0,002\*426,12 \*Přepočtené koeficientem množství

0,852



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Dispečink MP Kladno II

Změnový list č. 5

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Statutární město Kladno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
ID Stavby Bohemia s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Změnový list se předkládá z důvodu zjištění rozdílné úrovně omítky po odbourání stávající stropní k-ce (Spiroll). ZL reflektuje navýšení tl. omítky v prostoru schodiště pro zajištění jedlité a pohledově sjednocené omítky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>10 299,57</b>
DPH základní	21,00%	Základ daně	Výše daně
DPH snížená	12,00%	10 299,57	2 162,91
		0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>12 462,48</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

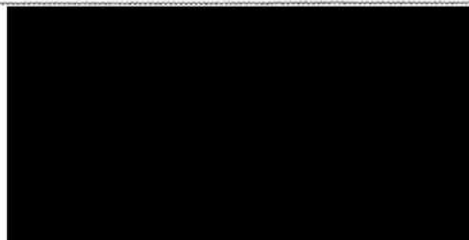

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 27.9.2026

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Dispečink MP Kladno II

Objekt:

ZL 05 - ZL 05 - doplnění omítek v prostoru schodiště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Kladno

Projektant:

Zhotovitel:

ID Stavby Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**10 299,57**

HSV - Práce a dodávky HSV	9 514,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 948,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	565,57
Vrn - Vedlejší rozpočtové náklady	785,15



# SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Dispečink MP Kladno II

Objekt:

ZL 05 - ZL 05 - doplnění omítek v prostoru schodiště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Kladno

Projektant:

Zhotovitel:

ID Stavby Bohemia s.r.o.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

10 299,57

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 514,42	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 948,85	
2	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená	m2	9,230	488,00	4 504,24	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šluku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
3	K	611321195	Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	36,920	103,00	3 802,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně					
	P		Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vyrovnání povrchu na schodišti v průměrné tl. 30mm - prvních 10mm je obsaženo v základní položce					
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	9,230	69,54	641,85	SoD
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				565,57	
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,880	63,69	565,57	SoD
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňová podlahy do 1,9 m					
D	Vm		Vedlejší rozpočtové náklady				785,15	
4	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	785,15	785,15	SoD
	PP		Vedlejší rozpočtové náklady					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VRN dle SoD 8% 8% z 9514,42 = 785,15					

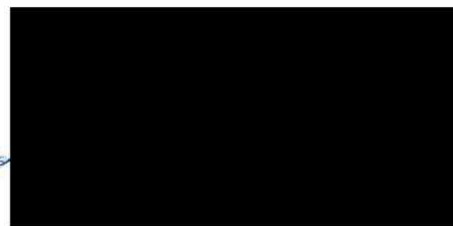

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: EL-P-26008  
Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 47 Dispečink MP Kladno

Změnový list č. 6

KSO:  
Místo: Kladno

CC-CZ:  
Datum: ;

Zadavatel:  
Město Kladno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
RELEM

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Relem

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Změnový list se předkládá z následujících rozporů mezi PD a VV, podrobné body jsou doplněny níže a v podrobném VV: PD neřešila zálohované a nezálohované napájení pro operátorská pracoviště. Dle technických možností stavby a standardu pro operátorská pracoviště objekt umožňoval provést rozvody v kategoriích napájení nezálohovaná / zálohovaná (přes DIESEL) / bezvypadková (přes UPS).

PD neřešila napájení pro televizní stěnu. Bylo doplněno na bezvypadkovou síť

Bylo změněno elektrické osvětlení operátorských místností, kde bylo původní osvětlení nahrazeno regulovatelným osvětlením pomocí DALI a s možností regulace osvětlení na 4 sekce v každé místnosti s použitím bezdrátových ovladačů.

Bylo doplněno napájení elektrického ovládání rolet pro okna.

Bylo doplněno napájení vnitřních jednotek klimatizace.

Bylo doplněno proti zámrzné opatření odvodu kondenzátu u venkovních jednotek.

Bylo doplněno napájení rozvaděče RACK ze stávajícího AC rozvaděče serverovny.

Byly doplněny datové zásuvky pro operátorská stanoviště.

Doplněno napájení ventilátoru provětrávání úklidové místnosti.

Doplněno Audio propojení záznamového zařízení REDAT a operátorského pracoviště pro záznam a pro odposlech. Po instalaci nového záznamového zařízení bude přepojeno na nový systém.

<b>Cena bez DPH</b>		<b>845 084,67</b>	
DPH základní	21,00%	Základ daně	845 084,67
DPH snížená	12,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>
			<b>1 022 552,45</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razitko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razitko \_\_\_\_\_

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razitko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: 25.7.2026 \_\_\_\_\_ Razitko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 47 Dispečink MP Kladno

Objekt:

**ZL 06 - ZL 06 - TPS - Silnoproud**

Místo:

Dispečink MP Kladno II

Datum:

:

Zadavatel:

Statutární město Kladno

Projektant: RELEM

Zhotovitel:

ID Stavby Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:




Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**845 084,67**

HSV - HSV	0,00
ostatn. - Ostatní náklady	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>782 485,81</b>
741 - Elektroinstalace - silnoproud	689 744,91
KAB - Kabel	284 895,90
HR - Hrubá instalace	13 251,00
PR - Kompletační materiál	136 049,72
OSV - Osvětlení	255 548,29
R1 - Úprava rozvaděče R1 - 1NP	4 545,00
R3 - Úprava rozvaděče R3 - 3.NP	3 533,90
R4 - Rozvaděč R4 - doplnění	55 702,00
RZ4 - Rozvaděč RZ4 - doplnění	28 960,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>62 598,86</b>



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 47 Dispečink MP Kladno

Objekt:

**ZL 06 - ZL 06 - TPS - Silnoproud**

Místo:

Dispečink MP Kladno II

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Kladno

Projektant: RELEM

Zhotovitel:

ID Stavby Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>845 084,67</b>
D		HSV	HSV				0,00
D		ostatn.	Ostatní náklady				0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				782 485,81
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				689 744,91
D		KAB	Kabel				284 895,90
12	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm <sup>2</sup> pevně (např. CY, CHAH-V)	m	195,000	57,20	11 154,00
		PP	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm <sup>2</sup> pevně (např. CY, CHAH-V)				
13	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm <sup>2</sup>	m	195,000	20,60	4 017,00
		PP	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm <sup>2</sup>				
1	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m	2 310,000	57,20	132 132,00
		PP	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)				
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	755,000	16,70	12 608,50
		PP	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm <sup>2</sup>				
3	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	1 555,000	26,60	41 363,00
		PP	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>				
4	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m	230,000	57,20	13 156,00
		PP	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)				
5	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	115,000	26,90	3 093,50
		PP	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>				
6	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	115,000	44,30	5 094,50
		PP	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm <sup>2</sup>				
7	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m	65,000	61,00	3 965,00
		PP	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)				
9	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm <sup>2</sup>	m	65,000	104,00	6 760,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm <sup>2</sup>				
10	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm <sup>2</sup> uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m	25,000	67,40	1 685,00
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm <sup>2</sup> uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)				
11	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm <sup>2</sup>	m	25,000	283,00	7 075,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm <sup>2</sup>				
14	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	96,000	28,90	2 774,40
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji				
15	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	26,000	41,50	1 079,00
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 6 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji				
16	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	71,90	719,00
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 16 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji				
60	K	POL1	DATAVÝ KABEL CAT6a Nestlnění, Cu drát	m	1 950,000	19,60	38 220,00
	PP		DATAVÝ KABEL CAT6a Nestlnění, Cu drát				
	D	HR	Hrubá instalace				13 251,00
21	K	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky	kus	70,000	116,00	8 120,00
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky				
23	M	34571465	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	70,000	73,30	5 131,00
	PP		krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
	D	PR	Kompletační materiál				136 049,72
38	K	741313001	Montáž zásuvky (polo)zapuštěné bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	48,000	133,00	6 384,00
	PP		Montáž zásuvky (polo)zapuštěné bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů				
39	M	Zás1	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, bílá, Profil 45	kus	24,000	70,25	1 686,00
	PP		Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, bílá, Profil 45				
40	M	Zás2	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, karminová, ABB Profil 45	kus	24,000	81,50	1 956,00
	PP		Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, karminová, ABB Profil 45				
41	K	741313005	Montáž zásuvky (polo)zapuštěné bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	34,000	145,00	4 930,00
	PP		Montáž zásuvky (polo)zapuštěné bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů				
42	M	Zás3	Zásuvka 45x45, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací, bílá, Profil 45	kus	12,000	995,36	11 944,32
	PP		Zásuvka 45x45, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací, bílá, Profil 45				
43	M	Zás4	Zásuvka 45x45, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací, karminová, Profil 45	kus	12,000	964,70	11 576,40
	PP		Zásuvka 45x45, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací, karminová, Profil 45				
44	M	34555204	zásuvka zapuštěná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky - bílá	kus	2,000	806,00	1 612,00
	PP		zásuvka zapuštěná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky - bílá				

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	M	34555204-r	<i>zásuvka zapuštěná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky -</i>	kus	8,000	906,00	7 248,00
	PP		zásuvka zapuštěná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky - červená				
51	K	DALI	Modul přímáče řízení osvětlení DALI - 4 zóny	kus	2,000	4 587,00	9 174,00
	PP		Modul přímáče řízení osvětlení DALI - 4 zóny				
52	M	DILI-PRIM- DOD	<i>Přijímač s DALI výstupem, vestavný, P8 R 4 DLA N, DALI sběrnice a nastavit až 4 samostatné skupiny svítidel.</i>	kus	2,000	12 458,00	24 916,00
	PP		Přijímač s DALI výstupem, vestavný, P8 R 4 DLA N, DALI sběrnice a nastavit až 4 samostatné skupiny svítidel.				
53	K	DALI-OVL	Nástěnný 4-kanálový vysílač DALI	kus	9,000	159,00	1 431,00
	PP		Nástěnný 4-kanálový vysílač DALI				
54	M	DALI-OVL-DOD	<i>Nástěnný 4-kanálový vysílač Poseidon, P8 T 4, vhodné pro ovládání až čtyř skupin</i>	kus	9,000	2 784,00	25 056,00
	PP		Nástěnný 4-kanálový vysílač Poseidon, P8 T 4, vhodné pro ovládání až čtyř skupin				
55	K	DALI-prog	Nastavení a oživení systému ovládání osvětlení DALI pro jednu místnost	kus	2,000	9 550,00	19 100,00
	PP		Nastavení a oživení systému ovládání osvětlení DALI pro jednu místnost				
61	K	Pol5	Zásuvka datová 2xRJ45 CAT. 6A - podlahová	kus	5,000	890,00	4 450,00
	PP		Zásuvka datová 2xRJ45 CAT. 6A - podlahová				
62	K	Nezámrz	Protizámrzný systém venkovního odvodu kondenzátu klimatizaci vč. termostatu - <i> Dodávka a montáž</i>	kus	1,000	4 586,00	4 586,00
	PP		Protizámrzný systém venkovního odvodu kondenzátu klimatizaci vč. termostatu - dodávka a montáž				
	D	OSV	Osvětlení				255 548,29
57	M	A1	<i>A1- LED, Přisazené (600x600), Optický systém - Nanoprizma plast, elektronický předřadník, 27W, 3200lm, IP40, DALI</i>	kus	24,000	8 812,00	211 488,00
	PP		A1- LED, Přisazené (600x600), Optický systém - Nanoprizma plast, elektronický předřadník, 27W, 3200lm, IP40, DALI				
58	M	B1	<i>LED, Přisazené (600x300), Optický systém - Nanoprizma plast, elektronický předřadník, 26W, 2500lm, IP40</i>	kus	9,000	2 662,37	23 961,33
	PP		LED, Přisazené (600x300), Optický systém - Nanoprizma plast, elektronický předřadník, 26W, 2500lm, IP40				
59	M	B2	<i>LED, Přisazené (600x300), Optický systém - Nanoprizma plast, elektronický předřadník, 17W, 1750lm, IP40</i>	kus	8,000	2 512,37	20 098,96
	PP		LED, Přisazené (600x300), Optický systém - Nanoprizma plast, elektronický předřadník, 17W, 1750lm, IP40				
	D	R1	Úprava rozvaděče R1 - 1NP				4 545,00
25	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	629,00	629,00
	PP		Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříně se zapojením vodičů				
26	M	35822193	<i>jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA</i>	kus	1,000	3 560,00	3 560,00
	PP		jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA				
24	K	741322865	Demontáž jističů třípólových nn do 63 A ze skříně	kus	1,000	356,00	356,00
	PP		Demontáž jističů třípólových nn do 63 A ze skříně				
	D	R3	Úprava rozvaděče R3 - 3.NP				3 533,90
30	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	31,80	318,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů				
31	M	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	10,000	16,40	164,00
	PP		svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2				
32	M	34562188	přepážka koncová svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	2,000	6,55	13,10
	PP		přepážka koncová svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2				
37	M	34562180	propojka 2 násobná svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	4,000	5,14	20,56
	PP		propojka 2 násobná svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2				
33	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	10,000	49,60	496,00
	PP		Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů				
34	M	34561666	svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 16mm2	kus	10,000	68,80	688,00
	PP		svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 16mm2				
35	M	34562250	přepážka středová svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2	kus	2,000	9,34	18,68
	PP		přepážka středová svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2				
36	M	34562236	propojka 2 násobná svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2	kus	4,000	4,14	16,56
	PP		propojka 2 násobná svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2				
28	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	516,00	516,00
	PP		Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů				
29	M	35822178	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	927,00	927,00
	PP		jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA				
27	K	741322865R	Demontáž vypínač třípólový nn do 63 A ze skříně	kus	1,000	356,00	356,00
	PP		Demontáž vypínač třípólový nn do 63 A ze skříně				
D	R4		Rozvaděč R4 - doplnění				55 702,00
65	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	44,000	145,50	6 402,00
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu				
47	M	35829022	chránič proudový kombinovaný 1+N pólový 16A typ A, 30mA, cahr C	kus	22,000	1 810,00	39 820,00
	PP		chránič proudový kombinovaný 1+N pólový 16A typ A, 30mA, cahr C				
50	M	35829020	chránič proudový kombinovaný 1+N pólový 10A typ A, 30mA, cahr C	kus	6,000	1 580,00	9 480,00
	PP		chránič proudový kombinovaný 1+N pólový 10A typ A, 30mA, cahr C				
D	RZ4		Rozvaděč RZ4 - doplnění				28 960,00
49	M	35829022	chránič proudový kombinovaný 1+N pólový 16A typ A, 30mA, cahr C	kus	16,000	1 810,00	28 960,00
	PP		chránič proudový kombinovaný 1+N pólový 16A typ A, 30mA, cahr C				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				62 598,86
64	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	62 598,86	62 598,86

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: EL-P-26008  
Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 47 Dispečink MP Kladno

Změnový list č. 7

KSO:  
Místo: Kladno

CC-CZ  
Datum:

Zadavatel:  
Město Kladno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
RELEM

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Relem

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -274 226,54

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-274 226,54	-57 587,57
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -331 814,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 27.5.2026

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 47 Dispečink MP Kladno

Objekt:

**ZL 07 - ZL 07 odpočet TPS - silnoproud**

Místo:

Dispečink MP Kladno II

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Kladno

Projektant: RELEM

Zhotovitel:

ID Stavby Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-274 226,54**

D6 - EPS

-22 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-231 913,46


741 - Elektroinstalace - silnoproud

-231 913,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-20 313,08

x



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 47 Dispečink MP Kladno

Objekt:

**ZL 07 - ZL 07 odpočet TPS - silnoproud**

Místo:

Dispečink MP Kladno II

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Kladno

Projektant: RELEM

Zhotovitel:

ID Stavby Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-274 226,54</b>
D	D6		EPS				-22 000,00
14	K	Pol27	Sířena	ks	-4,000	5 500,00	-22 000,00
	PP		Sířena				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-231 913,46
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-231 913,46
9	M	1175319	PRIMOTOP WKL 503 U	kus	-2,000	2 060,00	-4 120,00
	PP		PRIMOTOP WKL 503 U				
10	M	1175314	PRIMOTOP WKL 3003 U	kus	-1,000	3 150,00	-3 150,00
	PP		PRIMOTOP WKL 3003 U				
11	K	1175315	PRIMOTOP WKL 753 U	kus	-2,000	2 160,00	-4 320,00
	PP		PRIMOTOP WKL 753 U				
12	M	1189298	PRIMOTOP WKL 1003 U	kus	-8,000	2 227,00	-17 816,00
	PP		PRIMOTOP WKL 1003 U				
3	K	741111002	Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody	kus	-4,000	390,00	-1 560,00
	PP		Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody				
4	M	1356048	PODLAHOVA KRABICE 6MOD. ETK44112	kus	-4,000	1 600,00	-6 400,00
	PP		PODLAHOVA KRABICE 6MOD. ETK44112				
8	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	-1,000	469,23	-469,23
	PP		Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů				
5	M	1773656R	SVITIDLO dle projektu svítidlo A	kus	-40,000	4 500,00	-180 000,00
	PP		SVITIDLO dle projektu svítidlo A				
6	M	1868895R	SVITIDLO dle projektu svítidlo B	kus	-2,000	5 200,00	-10 400,00
	PP		SVITIDLO dle projektu svítidlo B				
7	M	1252309	MONTAZNI RAM UGRAM600	kus	-1,000	833,63	-833,63
	PP		MONTAZNI RAM UGRAM600				
1	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY, CYKEY)	m	-20,000	62,92	-1 258,40
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY, CYKFY)				
2	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	-22,000	72,10	-1 586,20
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-20 313,08
13	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	-1,000	20 313,08	-20 313,08
	PP		Vedlejší rozpočtové náklady				