

Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Týn nad Vltavou

č. smlouvy objednatele: **2025D0018**

sídlo městského úřadu: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 245585

DIČ: CZ00245585

které zastupuje Bc. Karel Hladeček, starosta

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300

Tel. spojení: 385 772 201

e-mail: posta@tnv.cz

ID datové schránky: tn8b4c3

/dále též „objednatel“/

EUROVIA CZ a.s.

č. smlouvy zhotovitele: **5082005JKL**

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ699007986

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

kterou zastupuje Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice, na základě plné moci

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 1141380144/0100

Tel. spojení: 387 203 417

e-mail: cze-z08@vinci-construction.com

ID datové schránky: bjpdzta

/dále též „zhotovitel“/

článek I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo (č. zhotovitele 50820005JKL) ze dne 3.2.2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Úprava předmostí Nového mostu s cyklistickou stezkou, vodovod a kanalizace v ul. Žižkova**“. Důvodem změny je dohoda obou smluvních stran na provedení prací dle Změnového listu č. 2 v příloze tohoto dodatku.

článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena díla, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Nové znění článku V. Cena díla odst.1, dle tohoto dodatku č.3 ke smlouvě o dílo:

Cena díla na základě změnového listu č. 2 /rozpočet/ ze dne 9.4. 2026 činí 28.269.752,23 Kč bez DPH. Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH 21 % činí **celkem 34.206.400,20 Kč.**

článek III.
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení vč. ustanovení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nedotčených Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Týn nad Vltavou č. 246/2026 ze dne 20.04.2026.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru smluv v souladu s uvedeným zákonem.

Přílohy: Změnový list č. 2 s rozpočtem

V Týně nad Vltavou dne
(viz. el. podpis)

V Českých Budějovicích dne
(viz. el. podpis)

Bc. Karel Hladeček
starosta
Město Týn nad Vltavou

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.

Změnový list – ZL č.2

POPIS POŽADAVKU NA ZMĚNU

Název změny	<p>Změnový list řeší tyto změny :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zařízení staveniště • DIO • Předpolí část „B“ • Předpolí část „C“ - zpevnění svahu kamenným obkladem • Předpolí část „C“ - úprava povrchu násypu svahu šterkodrtí • Předpolí část „D“ - úprava povrchu násypu svahu šterkodrtí • Založení patek VO (část „A“, „C“)
Důvod změny	<ul style="list-style-type: none"> • Zařízení staveniště: Z důvodu časové kolize realizace stavby „Úprava předmostí Nového mostu...“ a nově zahájené stavby „Parkoviště Pod kostelem“, je nutné přesunout zařízení staveniště do náhradního prostoru na druhý břeh Vltavy (u Solnice). • DIO: Prodloužení termínu a změna postupu výstavby vyžaduje prodloužení dočasných dopravních opatření a jejich obnovu. Na žádost investora bylo doplněno osvětlení provizorního přechodu pro chodce. • Předpolí část „B“ na pravém břehu: finální úprava svahu – zpevnění části nového svahu kamenem a dodání ornice – položky nebyly uvažovány v původním rozpočtu. • Předpolí část „C“ na levém břehu: S ohledem na zjištěnou únosnost svahu bylo navrženo zpevnění konce svahu v místě návaznosti na oplocenou zahradu domu č.p. 14 kamenným obkladem se založením v patě svahu. Podobný kamenný obklad je použit i v kuželu svahu na nábreží. Pro provedení úpravy musí být pro vjezd mechanizace použit sousední soukromý pozemek vyžadující demontáž stávajícího oplocení, úpravu pozemku pro vjezd mechanizace a zpětné uvedení do původního stavu. • Předpolí část „C“ na levém břehu – úprava povrchu násypu svahu šterkodrtí: Zpevnění povrchu svahu (v prostoru mezi kamenným obkladem svahu) z důvodu eliminace splavování povrchových částí násypu k patě svahu a ochrana navazujícího soukromého oplocení a odtokového žlabu podél paty svahu. Podobná úprava byla provedena již dříve na pravém břehu. • Předpolí část „D“ na levém břehu – úprava povrchu násypu svahu šterkodrtí: Zpevnění povrchu svahu (v prostoru mezi kamenným obkladem svahu) z důvodu eliminace splavování povrchových částí násypu k patě svahu a ochrana navazujícího soukromého oplocení a odtokového žlabu podél paty svahu. Podobná úprava byla provedena již dříve na pravém břehu. • Založení patek VO (část „A“ na levém břehu a část „C“ na pravém břehu): nutná úprava založení nových sloupů VO umístěvaných do kraje nově dosypávaného svahu – změna původně navrženého založení reagující na reálný tvar a únosnost svahu. <p>Poznámka: Důvodem změn jsou skutečnosti zjištěné při realizaci v průběhu výkopových prací a z toho vyplývající úpravy technického řešení. V tělese násypu byly zastiženy jemnozrnné zeminy charakteru písčitých hlín třídy F3 MS a písčitých jííl třídy F4 CS, se kterými původní projektová dokumentace nepočítala. Současně došlo v důsledku odstranění náletových dřevin a jejich kořenových systémů k nakypření těchto zemin. Volně svahované písčité hlíny a jíly při zachování původně navržených sklonů nesplňují kritéria stability dle požadavků platných norem ČSN 73 6133 a ČSN EN 1997-1. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit stabilitu svahů násypu pomocí doplňujících konstrukcí a úprav včetně úpravy tvaru svahování na obou březích a zúžení šířky chodníků na levém břehu. Se změnami a úpravami související posun dokončení stavby byl řešen předchozím Dodatkem č.2 Smlouvy o dílo.</p>
Dopady, dílčího/konečného termínu realizace	Nemění se.

Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nemění se.
Cena dle smlouvy	SOD 22.761.776,43 Kč bez DPH
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně	ZL 1 + 3.074.102,02 Kč bez DPH ZL 2 + 2.433.873,78 Kč bez DPH
Celková cena po změně	28.269.752,23 Kč bez DPH

Stavba: Cyklistická stezka podél silnice II/105 v úseku okružní křižovatka – křižovatka Žižkova/Havlíčková

číslo a název SO: SO 101 Cyklostezka a chodník

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek	jednotková	celkem	celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VÍCEPRÁCE										
1	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	111,770	139,770	28,000	171,75	19 196,50	24 005,50	4 809,00
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	263,200	293,200	30,000	183,20	48 218,24	53 714,24	5 496,00
18	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	165,238	235,238	70,000	125,95	20 811,73	29 628,23	8 816,50
19	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	868,376	1 016,376	148,000	171,75	149 143,58	174 562,58	25 419,00
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	738,936	1 134,136	395,200	144,27	106 606,30	163 621,80	57 015,50
24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10 978,146	12 659,146	1 681,000	11,54	126 687,80	146 086,54	19 398,74
25	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	731,876	884,876	153,000	57,25	41 899,90	50 659,15	8 759,25
28	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	135,000	735,000	600,000	17,18	2 319,30	12 627,30	10 308,00
30	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	135,000	735,000	600,000	57,25	7 728,75	42 078,75	34 350,00
31	182001113R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1	m2	1 222,600	1 762,600	540,000	17,18	21 004,27	30 281,47	9 277,20
37	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	733,476	838,476	105,000	226,71	166 286,34	190 090,89	23 804,55
80	998222012R00	Přesun hmot, zpevněných plochy, kryt z kameniva	t	4 757,326	5 549,826	792,500	11,45	54 471,38	63 545,51	9 074,13
81	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	385,265	565,265	180,000	45,80	17 645,14	25 889,14	8 244,00
82	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	9 246,357	9 486,357	240,000	5,73	52 981,63	54 366,83	1 375,20
84	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	385,265	565,265	180,000	17,18	6 618,85	9 711,25	3 092,40
88	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,000	2,000	1,000	5 725,00	5 725,00	11 450,00	5 725,00
90	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	2,000	1,000	5 725,00	5 725,00	11 450,00	5 725,00
95	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	2,000	1,000	17 175,00	17 175,00	34 350,00	17 175,00
96	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	2,000	1,000	5 725,00	5 725,00	11 450,00	5 725,00
54	464541112R00	Pohoz ze šterkodrti změni 0-125 mm, z terénu	m3	450,800	695,000	244,200	1 717,50	774 249,00	1 193 662,50	419 413,50
89	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	1,500	0,500	469 450,00	469 450,00	704 175,00	234 725,00
22	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	300,000	330,000	30,000	34,35	10 305,00	11 335,50	1 030,50
26	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	132,000	137,000	5,000	343,50	45 342,00	47 059,50	1 717,50
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	906,636	911,636	5,000	17,18	15 576,01	15 661,91	85,90
29	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	982,700	1 022,700	40,000	28,63	28 134,70	29 279,90	1 145,20
33	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	982,700	1 022,700	40,000	57,25	56 259,58	58 549,58	2 290,00
51	451535111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterku	m3	2,640	150,640	148,000	680,13	1 795,54	102 454,78	100 659,24
55	465511512R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 25 cm	m2	210,000	280,000	70,000	4 580,00	961 800,00	1 282 400,00	320 600,00
xx	10364101	Zemina pro terénní úpravy - nákup ornice (část "A";"B") dle URS	t	0,000	350,000	350,000	950,00	0,00	332 500,00	332 500,00
xx		Provizorní přechod pro chodce - prodloužení (most + čerpací stanice) + obnovení	kpl	2,000	4,000	2,000	19 500,00	39 000,00	78 000,00	39 000,00
xx		Osvětlení provizorního přechodu (listopad-březen) dle požadavku města	den	0,000	151,000	151,000	298,00	0,00	44 998,00	44 998,00
xx	273313711	Základ z betonu tř. C 20/25	m3	0,000	10,000	10,000	4 380,00	0,00	43 800,00	43 800,00
xx	312361321	Výztuž výpňových zdí betonářských ocelí 11 375	t	0,755	0,950	0,195	61 900,00	46 734,50	58 805,00	12 070,50
xx	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm v hornině 1-4	m3	45,955	57,955	12,000	707,00	32 490,19	40 974,19	8 484,00
xx	R-01	Rozebrání a odstranění stávajících oplocení	m	75,000	90,000	15,000	520,00	39 000,00	46 800,00	7 800,00
xx	900100002RA0R	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	m	75,000	90,000	15,000	914,30	68 572,50	82 287,00	13 714,50
xx		Auto s hydraulickou rukou	h	0,000	50,000	50,000	1 750,00	0,00	87 500,00	87 500,00
xx		Autojeřáb 25t + jeřábnické práce	h	0,000	30,000	30,000	2 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
xx		Nákladní automobil k převozu betonových panelů, kamenných kostek atd...	h	0,000	58,000	58,000	1 350,00	0,00	78 300,00	78 300,00

xx		Uvedení do původního stavu - pásové rypadlo	h	0,000	30,000	30,000	1 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
xx		Uvedení do původního stavu - odvoz panelů: autojeřáb	h	0,000	15,000	15,000	2 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
xx		Uvedení do původního stavu - odvoz panelů: nákladní automobil	h	0,000	10,000	10,000	1 350,00	0,00	13 500,00	13 500,00
xx	273313711	Základ z betonu tř. C 20/25	m3	0,000	19,500	19,500	4 380,00	0,00	85 410,00	85 410,00
xx	312361321	Výztuž výplňových zdí betonářských ocelí 11 375	t	0,000	0,944	0,944	61 900,00	0,00	58 433,60	58 433,60
xx	232121123	Zaberanění ŽB pilot do 7m	m	0,000	32,000	32,000	2 150,00	0,00	68 800,00	68 800,00
xx	292211111	Montáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu	m3	0,000	3,500	3,500	5 310,00	0,00	18 585,00	18 585,00
xx	292211112	Demontáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu	m3	0,000	3,500	3,500	2 030,00	0,00	7 105,00	7 105,00
xx	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	0,000	20,000	20,000	1 980,00	0,00	39 600,00	39 600,00
47	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	25,020	29,520	4,500	1 717,50	42 971,85	50 700,60	7 728,75
48	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	25,020	29,520	4,500	286,25	7 161,98	8 450,10	1 288,12
		Více práce celkem						3 514 812,56	5 948 686,34	2 433 873,78
		DPH 21 %						738 110,64	1 249 224,13	511 113,49
		CELKEM vč. DPH						4 252 923,20	7 197 910,47	2 944 987,27
		MÉNĚ PRÁCE								
		Méně práce celkem						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00
		Bilance (více a méně práce)						3 514 812,56	5 948 686,34	2 433 873,78
		DPH 21 %						738 110,64	1 249 224,13	511 113,49
		CELKEM vč. DPH						4 252 923,20	7 197 910,47	2 944 987,27

Schválil:

podpis :

datum :

Objednatel:

TDS :

Zhotovitel: EURONAT CE, s.r.o.

Projektant:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	41_2024_3	Cyklistická stezka podél silnice II/105 v úseku okružní křižovatka – křižovatka Žižkova/Havlíčkova
O:	SO 101	Zařízení staveniště
R:	01	Cyklostezka a chodník


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
xx		Auto s hydraulickou rukou	h	50,00000	1 750,00	87 500,00
xx		Autojeřáb 25t + jeřábnické práce	h	30,00000	2 000,00	60 000,00
xx		Nákladní automobil k převozu betonových panelů, kamenných kostek atd...	h	58,00000	1 350,00	78 300,00
18	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 250 m ²	m3	60,00000	125,95	7 557,00
51	451535111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku	m3	148,00000	680,13	100 659,24
25	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m ³	m3	148,00000	57,25	8 473,00
24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	148,00000	11,54	1 708,16
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	148,00000	144,27	21 351,96
19	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m ³	m3	148,00000	171,75	25 419,00
31	182001113R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1	m2	500,00000	17,18	8 587,50
80	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	792,50000	11,45	9 074,13
88	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi (městská kanalizace)	Soubor	1,00000	5 725,00	5 725,00
81	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	180,00000	45,80	8 244,00
82	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	240,00000	5,73	1 374,00
84	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	180,00000	17,18	3 091,50
37	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	100,00000	226,71	22 671,00
xx		Uvedení do původního stavu - pásové rypadlo	h	30,00000	1 000,00	30 000,00
xx		Uvedení do původního stavu - odvoz panelů: autojeřáb	h	15,00000	2 000,00	30 000,00
xx		Uvedení do původního stavu - odvoz panelů: nákladní automobil	h	10,00000	1 350,00	13 500,00
1	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	25,00000	171,75	4 293,75
28	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	600,00000	17,18	10 305,00
30	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m ²	m2	600,00000	57,25	34 350,00
xx	10364101	Zemina pro terénní úpravy - nákup ornice - dle URS	t	150,00000	950,00	142 500,00
90	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 725,00	5 725,00
95	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	17 175,00	17 175,00
96	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 725,00	5 725,00
Celkem						743 314,53



Položkový soupis prací a dodávek

S:	41_2024_3	Cyklistická stezka podél silnice II/105 v úseku okružní křižovatka – křižovatka Žižkova/Havlíčkova
O:	SO 101	DIO
R:	01	Cyklostezka a chodník


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
89	005211030R	Dočasná dopravní opatření - prodloužení (469450/12)*6 měsíců	Soubor	0,50000	469 450,00	234 725,00
xx		Osvětlení provizorního přechodu (listopad-březen) dle požadavku města	den	151,00000	298,00	44 998,00
xx		Provizorní přechod pro chodce - prodloužení (most + čerpací stanice) + obnovení	kpl	2,00000	19 500,00	39 000,00
Celkem						318 723,00

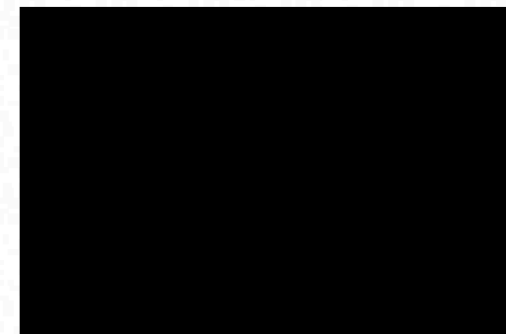

Položkový soupis prací a dodávek

S:	41_2024_3	Cyklistická stezka podél silnice II/105 v úseku okružní křižovatka – křižovatka Žižkova/Havlíčkova
O:	SO 101	Předpolí - část "B"
R:	01	Cyklostezka a chodník


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
54	464541112R00	Pohoz ze šterkodrti změni 63-125 mm, z terénu	m3	40,00000	1 717,50	68 700,00
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	40,00000	144,27	5 770,80
24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	200,00000	11,54	2 308,32
xx	10364101	Zemina pro terénní úpravy - nákup ornice (část "A";"B") dle URS	t	180,00000	950,00	171 000,00
Celkem						247 779,12

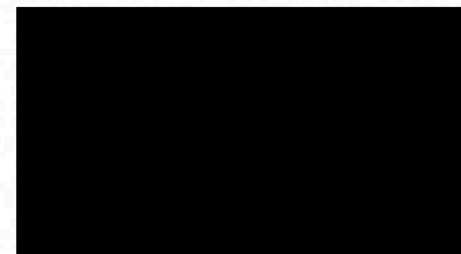

Položkový soupis prací a dodávek

S:	41_2024_3	Cyklistická stezka podél silnice II/105 v úseku okružní křižovatka – křižovatka Žižkova/Havlíčkova
O:	SO 101	Předpolí - část "C" (zpevnění svahu Fried)
R:	01	Cyklostezka a chodník


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
xx	273313711	Základ z betonu tř. C 20/25	m3	10,00000	4 380,00	43 800,00
xx	312361321	Výztuž výplňových zdí betonářských ocelí 11 375	T	0,19500	61 900,00	12 070,50
xx	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm v horně 1-4	M3	12,00000	707,00	8 484,00
xx	R-01	Rozebrání a odstranění stávajícího oplocení	M	15,00000	520,00	7 800,00
xx	900100002RA0R	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	M	15,00000	914,30	13 714,50
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	30,00000	183,20	5 496,00
18	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	10,00000	125,95	1 259,50
22	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	30,00000	34,35	1 030,50
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,00000	144,27	721,35
24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	30,00000	11,54	346,25
25	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	5,00000	57,25	286,25
26	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	5,00000	343,50	1 717,50
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,00000	17,18	85,90
29	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	40,00000	28,63	1 145,00
31	182001113R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1	m2	40,00000	17,18	687,00
33	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	40,00000	57,25	2 290,00
37	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,00000	226,71	1 133,55
1	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	3,00000	171,75	515,25
55	465511512R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 25 cm	m2	70,00000	4 580,00	320 600,00
xx	10364101	Zemina pro terénní úpravy - nákup ornice (část "A";"B")	t	20,00000	950,00	19 000,00
Celkem						442 183,05

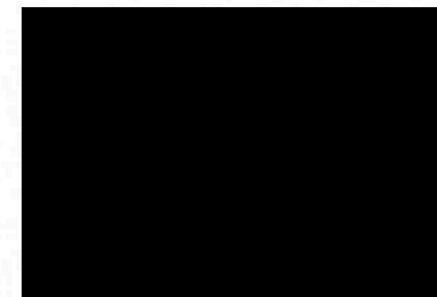

Položkový soupis prací a dodávek

S:	41_2024_3	Cyklistická stezka podél silnice II/105 v úseku okružní křižovatka – křižovatka Žižkova/Havlíčkova
O:	SO 101	Předpolí - část "C" dle požadavku investora
R:	01	Cyklostezka a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
54	464541112R00	Pohoz ze štěrkodrti zrnění 63-125 mm, z terénu	m3	119,70000	1 717,50	205 584,75
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	119,70000	144,27	17 269,12
24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	858,00000	11,54	9 902,69
Celkem						232 756,56

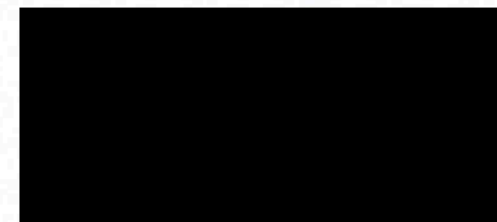

Položkový soupis prací a dodávek

S:	41_2024_3	Cyklistická stezka podél silnice II/105 v úseku okružní křižovatka – křižovatka Žižkova/Havlíčková
O:	SO 101	Předpolí - část "D" dle požadavku investora
R:	01	Cyklostezka a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
54	464541112R00	Pohoz ze štěrkodrti zrnění 63-125 mm, z terénu	m3	84,50000	1 717,50	145 128,75
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	82,50000	144,27	11 902,28
24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	445,00000	11,54	5 136,01
Celkem						162 167,04



Položkový soupis prací a dodávek

S:	41_2024_3	Cyklistická stezka podél silnice II/105 v úseku okružní křižovatka – křižovatka Žižkova/Havlíčkova
O:	SO 101	Založení patek veřejného osvětlení (část "A";"C")
R:	01	Cyklostezka a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
xx	273313711	Základ z betonu tř. C 20/25	m3	19,50000	4 380,00	85 410,00
xx	312361321	Výztuž výplňových zdí betonářských ocelí 11 375	T	0,94400	61 900,00	58 433,60
xx	232121123	Zaberanění ŽB pilot do 7m	m	32,00000	2 150,00	68 800,00
xx	292211111	Montáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu	m3	3,50000	5 310,00	18 585,00
xx	292211112	Demontáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu	m3	3,50000	2 030,00	7 105,00
47	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	4,50000	1 717,50	7 728,75
48	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	4,50000	286,25	1 288,13
xx	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřízované z terénu	t	20,00000	1 980,00	39 600,00
Celkem						286 950,48

