



Smlouva o dílo – stavební práce
"II/184 Průtah Chudenice, rekonstrukce"

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500011077

číslo smlouvy zhotovitele: 26034-01

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P26V00000048 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupená: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem
(oprávněným na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: viz výše

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „**II/184 Průtah Chudenice, rekonstrukce**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy, a to v rozsahu:

- SO101_1 Komunikace 1. etapa km 0,000 - 0,758;
- SO 101_2 Komunikace 2. etapa km 0,758 - KÚ;
- SO180 Oprava objízdných tras;
- SO301a-I Dešťová kanalizace 1. etapa;
- SO301a-II Dešťová kanalizace 2. etapa;
- SO402a Optika etapa 1;
- SO402b Optika etapa 2.

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

Stavba bude realizována ve dvou částech (etapách):

1. etapa zahrnuje tyto stavební objekty: SO101_1 Komunikace 1. etapa km 0,000 - 0,758; SO301a-I Dešťová kanalizace 1. etapa; SO402a Optika etapa 1.

2. etapa zahrnuje tyto stavební objekty: SO 101_2 Komunikace 2. etapa km 0,758 - KÚ; SO180 Oprava objízdných tras; SO301a-II Dešťová kanalizace 2. etapa; SO402b Optika etapa 2.

Smluvní strany se dohodly, resp. zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že realizace 2. etapy je podmíněna zajištěním finančních prostředků objednatele. Objednatel oznámí skutečnost o zajištění finančních prostředků nezbytných na realizaci 2. etapy nejpozději do 31. 12. 2026.

Nebude-li zajištění finančních prostředků na realizaci 2. etapy objednatelem písemně oznámeno zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2026, závazek smluvních stran k realizaci 2. etapy zaniká bez dalšího uplynutím této lhůty. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody, ušlého zisku ani jiné plnění související s nerealizací 2. etapy.

Smluvní strany se dohodly, že každá etapa díla představuje samostatně realizovatelnou, funkčně oddělitelnou a samostatně předávanou část díla. Každá etapa bude samostatným předmětem předání a převzetí dle čl. IX. této smlouvy a ve vztahu ke každé etapě běží samostatně záruční doba, poskytují se samostatné finanční záruky a uplatňuje se samostatně zádržné.

Smluvní strany berou na vědomí, že etapizace a podmíněnost realizace 2. etapy byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, rozumí se pojmem „dílo“ rovněž jednotlivá etapa díla, pokud to odpovídá povaze a účelu příslušného ustanovení této smlouvy.

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o, se sídlem: Čechova 193, 339 01 Chudenice, IČO: 28057198, zpracovanou 12/25, č. zakázky: 6325 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;
- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- c) pravomocným rozhodnutím povolení záměru č.j.: OD/11002/25-4/Kol ze dne 30. 10. 2025 vydaným Městským úřadem Klatovy, odborem dopravy;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.
 - b) Základní prostorová situace (ZPS)
 Vyhotovení geodetické aktualizací dokumentace a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky.
 - c) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI)
 Vyhotovení geodetické aktualizací dokumentace a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky.
 - d) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.
 - e) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto.
 - f) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.
 - g) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje.
 - h) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
 - i) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
 - b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
 - c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;

- h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
 - o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí povolení záměru, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelovým odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelem.
- Obrusná vrstva bude provedena v tloušťce stanovené projektovou dokumentací. Pro účely této smlouvy se nepřipouští žádná tolerance ani odchylka tloušťky obrusné vrstvy podle technických norem, technických podmínek (TP), technických kvalitativních podmínek (TKP) ani jiných předpisů. Průměrná tloušťka obrusné vrstvy zjištěná při kontrolním měření (vyhodnocení) musí odpovídat 100 % tloušťky navržené v projektové dokumentaci.

- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- Zhotovitel je povinen provést obrusnou vrstvu v tloušťce stanovené projektovou dokumentací. Zhotovitel není oprávněn uplatnit žádnou toleranci ani odchylku tloušťky obrusné vrstvy podle technických norem, technických podmínek (TP), technických kvalitativních podmínek (TKP) ani jiných předpisů. Zhotovitel je povinen provést obrusnou vrstvu tak, aby průměrná tloušťka obrusné vrstvy zjištěná při kontrolním měření odpovídala 100 % tloušťky navržené v projektové dokumentaci.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
- a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:

Celkem za dílo bez DPH: 47 752 930,81 Kč

3.1.1. Cena za část díla 1. etapa bez DPH 25 499 277,89 Kč

3.1.2. Cena za část díla 2. etapa bez DPH 22 253 652,92 Kč

(dále jen „cena díla“)

- 3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.

- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota $K = 1,00$. Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,79 (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).

- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí.
- 3.17. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 o.z.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení 1. etapy díla, tj. předání a převzetí dokončené kompletní 1. etapy díla včetně všech dokladů:** nejpozději do osmi (8) měsíců od předání staveniště.

1. etapa díla musí být však dokončena (stavební práce musí být dokončeny) do sedmi (7) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.

Staveniště bude předáváno samostatně pro každou etapu díla. Lhůta pro dokončení 2. etapy začíná běžet ode dne předání staveniště pro 2. etapu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Konečný termín pro provedení 2. etapy díla, tj. předání a převzetí dokončené kompletní 2. etapy díla včetně všech dokladů: nejpozději do osmi (8) měsíců od předání staveniště.

2. etapa díla musí být však dokončena (stavební práce musí být dokončeny) do sedmi (7) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.

- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho části.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

V případě realizace 2. etapy dle čl. II. této smlouvy vyzve objednatel zhotovitele samostatně k převzetí staveniště pro 2. etapu. Převzetí staveniště pro 1. etapu nezakládá povinnost zhotovitele zahájit realizaci 2. etapy ani nezakládá běh lhůt pro realizaci 2. etapy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT

[REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího
číslo autorizace ČKAIT

[REDACTED]

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.

- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.

- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.16. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 2 školy splňující požadovaná kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody).
- 6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude krýt povinnost nahradit škodu vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací každé etapy až do úplného dokončení stavebních prací každé etapy (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do sedmi

měsíců od předání staveniště v každé etapě) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik, které bude krýt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč bez DPH.

- 7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 7.10. SOD.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace „buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít objednatelům zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy jen osoba oprávněná.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělky z protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
- 8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelům přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).

- 8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
- 8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
- 8.12. Po kompletním dokončení díla objednatel předá uzavřený stavební deník z úložiště v elektronické verzi zhotoviteli.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Na každou část díla (každou z etap) proběhne samostatné přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení stavby
 - b) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf (případně dalších formátů zejména u projektové a geodetické části) jejímž obsahem musí být mimo jiné:
 - 1. fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 - 2. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
 - 3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 - 4. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 - 5. geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - c) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - d) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
 - e) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
 - f) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
- 9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za provedené.
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinností zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele. Protokol o předání a převzetí díla bude sepsán na každou část díla (etapu) zvlášť.

- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit a to i opakovaně.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí části díla (etapy), uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „**Protokol o vadách**“). Bude-li reklamáce uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok. Případné prodlení objednatele s oznámením vady nemá za důsledek ani zánik práva objednatele z vadného plnění ani nemožnost jeho přiznání soudem, objednatel je však povinen uhradit zhotoviteli případnou škodu vzniklou tímto prodlením (tj. zejm. náklady, které by jinak zhotovitel nevynaložil, pokud by objednatel nebyl v prodlení s oznámením vady).
- 10.5. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna.

- 10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve stanoveném termínu.
- 10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné části díla dle čl. III. odst. 3.1.1. nebo odst. 3.1.2. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak avšak výhradně, bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit).
- 10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a

- proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny každé části díla (etapy) dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny každé části díla (etapy) dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Bude-li příslušná etapa předána bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije.
- 11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.

- 11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“).**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k etapizaci díla dle čl. II. této smlouvy bude bankovní záruka za řádné provedení díla poskytována samostatně pro každou etapu, a to následovně:
- a) Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny 1. etapy dle čl. III. odst. 3.1.1. této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Bankovní záruka bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu provádění 1. etapy dle této smlouvy + 30 následujících dní.

Není-li nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná bankovní záruka za řádné provedení 1. etapy díla, je zhotovitel povinen nejpozději v tento den předložit objednateli příslib banky o vystavení této bankovní záruky, ve kterém se banka neodvolatelně zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací 1. etapy bude vystavena požadovaná bankovní záruka. Vystavení bankovní záruky v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli.

- b) Bankovní záruka vztahující se ke 2. etapě díla bude zhotovitelem předložena pouze v případě, že objednatel písemně oznámí zajištění financování 2. etapy dle čl. II této smlouvy a současně vyzve zhotovitele k zahájení její realizace. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit originál bankovní záruky za řádné provedení 2. etapy ve výši 5 % z ceny 2. etapy dle čl. III. odst. 3.1.2. této smlouvy, a to nejpozději ke dni zahájení stavebních prací této etapy. Bankovní záruka bude platná a účinná ode dne jejího vystavení, nejpozději však

ode dne zahájení stavebních prací 2. etapy, a to po celou dobu provádění 2. etapy dle této smlouvy + 30 následujících dnů.

- c) Dojde-li ke změně termínu dokončení 1. etapy nebo 2. etapy díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však před uplynutím doby platnosti příslušné bankovní záruky, zajistit její prodloužení tak, aby bankovní záruka vztahující se k dotčené etapě byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění příslušné etapy dle této smlouvy + 30 následujících dnů.
 - d) Nebude-li bankovní záruka ve vztahu k dotčené etapě včas prodloužena ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, jedná se o podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele k čerpání příslušné bankovní záruky a/nebo k odstoupení od smlouvy v rozsahu dotčené etapy.
 - e) Objednatel pozbývá nárok na uplatnění bankovní záruky za řádné provedení díla vztahující se k příslušné etapě dnem předání a převzetí této etapy díla dle čl. IX. této smlouvy, v případě, že příslušná etapa byla převzata bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu vztahujícím se k této etapě dle čl. IX odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neprodloužení BZ v případě změny termínu dokončení kterékoliv z etap díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů.
- 12.5. Bankovní záruka za řádné provedení díla vztahující se k příslušné etapě slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele vyplývajících z této smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) ve vztahu k této etapě, jakož i závazků vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky vztahující se k dotčené etapě zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy v souvislosti s realizací této etapy.
- 12.6. V případě, že objednatel využije svého práva odstoupit od této smlouvy v rozsahu některé z etap v době, kdy tato etapa nebyla dosud řádně dokončena, je objednatel oprávněn před odstoupením od smlouvy čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla vztahující se k dotčené etapě v plné výši. Takto čerpané finanční prostředky je objednatel oprávněn ponechat si za účelem zajištění splnění povinností zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako rozdíl mezi cenou, za kterou bude dotčená etapa dokončena náhradním dodavatelem, a cenou, za kterou měl tuto etapu dokončit zhotovitel dle této smlouvy. Nebude-li případná výše takto vzniklé škody známa nejpozději do 3 let ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy v rozsahu dotčené etapy, je objednatel povinen nevyužité finanční prostředky zhotoviteli vrátit.
- 12.7. **Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:**
- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
 - b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby vztahující se k příslušné etapě dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.
- 12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje samostatně pro každou etapu ve výši **3 %** z ceny příslušné etapy dle čl. III. odst. 3.1.1. nebo 3.1.2. této smlouvy ve znění platném ke dni předání této etapy.
- 12.9. Zhotovitel je povinen předat objednateli finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek vztahující se k příslušné etapě nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí této etapy. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním této povinnosti nebude uvolněno zádržné vztahující se k dané etapě dle čl. XI odst. 11.15. této smlouvy.

- 12.10. Objednatel je oprávněn uplatnit výplatu peněžních prostředků z finanční záruky vztahující se k příslušné etapě pouze v případě nesplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo z právních předpisů v souvislosti s touto etapou.
- 12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat tyto podstatné náležitosti:
1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že beneficiantovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta (zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, na základě prohlášení beneficianta (objednatel) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.
 2. Výzva beneficianta (objednatel) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější odůvodnění.
 3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené bankovní záruky.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatel).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člancích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoli, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za řádné provedení díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy.
- 13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. a násl. této smlouvy.

- 13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně.
- 13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu uzavření této smlouvy.

Je-li smluvní pokuta stanovena jako procentní sazba z ceny díla, rozumí se pro účely jejího výpočtu cenou díla cena příslušné etapy dle čl. III odst. 3.1.1 nebo 3.1.2 této smlouvy, pokud se porušení povinnosti týká výlučně této etapy. Týká-li se porušení povinnosti obou etap nebo celého díla, vychází se při výpočtu smluvní pokuty z celkové ceny díla dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jedná s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. Odstoupení od smlouvy a výpověď

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
 - h) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (konečný termín pro provedení díla) podle čl. IV odst. 4.2. o více než 30 dní.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. Salvatorní klauzule

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Smluvní strany berou na vědomí, že realizace 2. etapy díla, spočívající v rekonstrukci komunikace II/184 v úseku km 0,758 – konec úseku, včetně souvisejících stavebních objektů, je podmíněna zajištěním finančních prostředků objednatele, resp. obou zadavatelů, a bude zahájena pouze na základě písemné výzvy objednatele dle čl. II této smlouvy.
- 18.10. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.11. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.12. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 18.13. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 3 - Podmínky DTM
- Příloha č. 4 - Plná moc Ing. Švec

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Silnice Klatovy a.s.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: _____  _____

REKAPITULACE - II/184 Průtah Chudenice, rekonstrukce

ROZPOČET SÚS - II/184 Průtah Chudenice, rekonstrukce

SÚS		cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
SO101_1	Komunikace II/184, Km 0,000 - 0,758	16 688 415,77	3 504 567,31	20 192 983,08
SO 101_2	komunikace II/184, KM 0,758 - KÚ	16 010 397,72	3 362 183,52	19 372 581,24
SO180	Oprava objízdných tras	1 628 712,35	342 029,59	1 970 741,94
SO301a-I	Dešťová kanalizace 1.etapa, 79%	7 930 979,71	1 665 505,74	9 596 485,45
SO301a-II	Dešťová kanalizace 2.etapa, 79%	4 142 368,52	869 897,39	5 012 265,91
SO402a	OPTIKA etapa 1	879 882,41	184 775,31	1 064 657,72
SO402b	OPTIKA etapa 2	472 174,33	99 156,61	571 330,94
Celkem SÚS		47 752 930,81	10 028 115,47	57 781 046,28

ROZPOČET Městys Chudenice - II/184 Průtah Chudenice, rekonstrukce

Městys Chudenice		cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
SO102_1	Chodníky a sjezdy v šířce chodníku, Km 0,000 - 0,758	5 715 084,16	1 200 167,67	6 915 251,83
SO102_2	Chodníky a sjezdy v šířce chodníku, Km 0,758 - KÚ	3 135 149,71	658 381,44	3 793 531,15
SO103_1	Sjezdy mimo chodník, parkovací stání, Km 0,000 - 0,758	2 796 125,17	587 186,29	3 383 311,46
SO103_2	Sjezdy mimo chodník, Km 0,758 - KÚ	1 107 098,83	232 490,75	1 339 589,58
SO301a-I	Dešťová kanalizace 1.etapa, 21% z SO301a-I	2 108 235,11	442 729,37	2 550 964,48
SO301a-II	Dešťová kanalizace 2.etapa, 21% z SO301a-II	1 101 135,93	231 238,55	1 332 374,48
SO301b-I	Dešťové přípojky 1.etapa	2 004 632,24	420 972,77	2 425 605,01
SO301b-II	Dešťové přípojky 2.etapa	1 274 196,34	267 581,23	1 541 777,57
SO302a-I	Splašková kanalizace 1. etapa	6 909 728,45	1 451 042,97	8 360 771,42
SO302a-II	Splašková kanalizace 2.etapa	4 954 926,37	1 040 534,54	5 995 460,91
SO302b-I	Splaškové přípojky 1.etapa	1 963 542,77	412 343,98	2 375 886,75
SO302b-II	Splaškové přípojky 2.etapa	1 047 941,76	220 067,77	1 268 009,53
SO303a-I	Veřejný vodovod 1.etapa	4 868 228,54	1 022 327,99	5 890 556,53
SO303a-II	Veřejný vodovod 2.etapa	3 615 133,69	759 178,07	4 374 311,76
SO303b-I	Vodovodní přípojky 1.etapa	1 212 946,00	254 718,66	1 467 664,66
SO303b-II	Vodovodní přípojky 2.etapa	858 382,46	180 260,32	1 038 642,78
SO401a	Veřejné osvětlení etapa 1	2 127 300,22	446 733,05	2 574 033,27
SO401b	Veřejné osvětlení etapa 2	1 134 043,75	238 149,19	1 372 192,94
Celkem Městys		47 933 831,50	10 066 104,62	57 999 936,12

Celkem SÚS + Městys - 1. etapa	55 205 100,55	11 593 071,12	66 798 171,67
Celkem SÚS + Město - 2. etapa	40 481 661,76	8 501 148,97	48 982 810,73

Celkem SÚS + Městys	95 686 762,31	20 094 220,09	115 780 982,40
----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

REKAPITULACE 1. ETAPA - II/184 Průtah Chudenice, rekonstrukce

ROZPOČET SÚS - II/184 Průtah Chudenice, rekonstrukce

	SÚS	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
SO101_1	Komunikace II/184, Km 0,000 - 0,758	16 688 415,77	3 504 567,31	20 192 983,08
SO301a-I	Dešťová kanalizace 1.etapa, 79%	7 930 979,71	1 665 505,74	9 596 485,45
SO402a	OPTIKA etapa 1	879 882,41	184 775,31	1 064 657,72
Celkem SÚS - 1. etapa		25 499 277,89	5 354 848,36	30 854 126,25

ROZPOČET Městys Chudenice - II/184 Průtah Chudenice, rekonstrukce

	Městys Chudenice	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
SO102_1	Chodníky a sjezdy v šířce chodníku, Km 0,000 - 0,758	5 715 084,16	1 200 167,67	6 915 251,83
SO103_1	Sjezdy mimo chodník, parkovací stání, Km 0,000 - 0,758	2 796 125,17	587 186,29	3 383 311,46
SO301a-I	Dešťová kanalizace 1.etapa, 21% z SO301a-I	2 108 235,11	442 729,37	2 550 964,48
SO301b-I	Dešťové přípojky 1.etapa	2 004 632,24	420 972,77	2 425 605,01
SO302a-I	Splašková kanalizace 1. etapa	6 909 728,45	1 451 042,97	8 360 771,42
SO302b-I	Splaškové přípojky 1.etapa	1 963 542,77	412 343,98	2 375 886,75
SO303a-I	Veřejný vodovod 1.etapa	4 868 228,54	1 022 327,99	5 890 556,53
SO303b-I	Vodovodní přípojky 1.etapa	1 212 946,00	254 718,66	1 467 664,66
SO401a	Veřejné osvětlení etapa 1	2 127 300,22	446 733,05	2 574 033,27
Celkem Městys - 1. etapa		29 705 822,66	6 238 222,76	35 944 045,42

Celkem SÚS + Městys - 1. etapa	55 205 100,55	11 593 071,12	66 798 171,67
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

REKAPITULACE 2. ETAPA - II/184 Průtah Chudenice, rekonstrukce

ROZPOČET SÚS - II/184 Průtah Chudenice, rekonstrukce

	SÚS	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
SO 101_2	komunikace II/184, KM 0,758 - KÚ	16 010 397,72	3 362 183,52	19 372 581,24
SO180	Oprava objízdných tras	1 628 712,35	342 029,59	1 970 741,94
SO301a-II	Dešťová kanalizace 2.etapa, 79%	4 142 368,52	869 897,39	5 012 265,91
SO402b	OPTIKA etapa 2	472 174,33	99 156,61	571 330,94
Celkem SÚS - 2. etapa		22 253 652,92	4 673 267,11	26 926 920,03

ROZPOČET Městys Chudenice - II/184 Průtah Chudenice, rekonstrukce

	Městys Chudenice	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
SO102_2	Chodníky a sjezdy v šířce chodníku, Km 0,758 - KÚ	3 135 149,71	658 381,44	3 793 531,15
SO103_2	Sjezdy mimo chodník, Km 0,758 - KÚ	1 107 098,83	232 490,75	1 339 589,58
SO301a-II	Dešťová kanalizace 2.etapa, 21% z SO301a-II	1 101 135,93	231 238,55	1 332 374,48
SO301b-II	Dešťové přípojky 2.etapa	1 274 196,34	267 581,23	1 541 777,57
SO302a_II	Splašková kanalizace 2.etapa	4 954 926,37	1 040 534,54	5 995 460,91
SO302b-II	Splaškové přípojky 2.etapa	1 047 941,76	220 067,77	1 268 009,53
SO303a-II	Veřejný vodovod 2.etapa	3 615 133,69	759 178,07	4 374 311,76
SO303b-II	Vodovodní přípojky 2.etapa	858 382,46	180 260,32	1 038 642,78
SO401b	Veřejné osvětlení etapa 2	1 134 043,75	238 149,19	1 372 192,94
Celkem Městys - 2. etapa		18 228 008,84	3 827 881,86	22 055 890,70

Celkem SÚS + Město - 2. etapa	40 481 661,76	8 501 148,97	48 982 810,73
--------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ

			SÚSPK	MĚSTYS CHUDENICE	DPH	CELKEM S DPH
SO101_1	KOMUNIKACE 1. ETAPA KM 0,000 - 0,758	16 688 415,77	16 688 415,77		3 504 567,31	20 192 983,08
SO101_2	KOMUNIKACE 2. ETAPA KM 0,758 - KÚ	16 010 397,72	16 010 397,72		3 362 183,52	19 372 581,24
SO102_1	CHODNÍKY A SJEZDY V ŠÍŘCE CHODNÍKU 1. ETAPA KM 0,000 - 0,758	5 715 084,16		5 715 084,16	1 200 167,67	6 915 251,83
SO102_2	CHODNÍKY A SJEZDY V ŠÍŘCE CHODNÍKU 2. ETAPA KM 0,758 - KÚ	3 135 149,71		3 135 149,71	658 381,44	3 793 531,15
SO103_1	SJEZDY MIMO CHODNÍK, PARKOVACÍ STÁNÍ 1. ETAPA KM 0,000 - 0,75	2 796 125,17		2 796 125,17	587 186,29	3 383 311,46
SO103_2	SJEZDY MIMO CHODNÍK 2. ETAPA KM 0,758 - KÚ	1 107 098,83		1 107 098,83	232 490,75	1 339 589,58
SO180	OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS	1 628 712,35	1 628 712,35		342 029,59	1 970 741,94
SO301a-I	Dešťová kanalizace 1. etapa	10 039 214,82	7 930 979,71	2 108 235,11	2 108 235,11	12 147 449,93
SO301a-II	Dešťová kanalizace 2. etapa	5 243 504,45	4 142 368,52	1 101 135,93	1 101 135,93	6 344 640,38
SO301b-I	Dešťové přípojky 1. etapa	2 004 632,24		2 004 632,24	420 972,77	2 425 605,01
SO301b-II	Dešťové přípojky 2. etapa	1 274 196,34		1 274 196,34	267 581,23	1 541 777,57
SO302a-I	Splašková kanalizace 1. etapa	6 909 728,45		6 909 728,45	1 451 042,97	8 360 771,42
SO302a-II	Splašková kanalizace 2. etapa	4 954 926,37		4 954 926,37	1 040 534,54	5 995 460,91
SO302b-I	Splaškové přípojky 1. etapa	1 963 542,77		1 963 542,77	412 343,98	2 375 886,75
SO302b-II	Splaškové přípojky 2. etapa	1 047 941,76		1 047 941,76	220 067,77	1 268 009,53
SO303a-I	Veřejný vodovod 1. etapa	4 868 228,54		4 868 228,54	1 022 327,99	5 890 556,53
SO303a-II	Veřejný vodovod 2. etapa	3 615 133,69		3 615 133,69	759 178,07	4 374 311,76
SO303b-I	Vodovodní přípojky 1. etapa	1 212 946,00		1 212 946,00	254 718,66	1 467 664,66
SO303b-II	Vodovodní přípojky 2. etapa	858 382,46		858 382,46	180 260,32	1 038 642,78
SO401a	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ etapa 1	2 127 300,22		2 127 300,22	446 733,05	2 574 033,27
SO401b	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ etapa 2	1 134 043,75		1 134 043,75	238 149,19	1 372 192,94
SO402a	OPTIKA etapa 1	879 882,41	879 882,41		184 775,31	1 064 657,72
SO402b	OPTIKA etapa 2	472 174,33	472 174,33		99 156,61	571 330,94

CELKEM SÚSPK	47 752 930,81		10 028 115,47	57 781 046,27
CELKEM MĚSTYS CHUDENICE		47 933 831,50	10 066 104,62	57 999 936,12

STAVEBNÍ OBJEKT SO301a DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE ROZDĚLEN MEZI DVA INVESTORY
Městys Chudenice 21%
SÚSPK 79%

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6325
Stavba: III/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.04.2026

Zadavatel: IČ:
SÚS PK a Městys Chudenice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
[REDACTED] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			95 686 762,31
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 95 686 762,31	Výše daně 20 094 220,09
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			115 780 982,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6325

Stavba: II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Místo: Datum: 01.04.2026

Zadavatel: SÚS PK a Městys Chudenice

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		95 686 762,31	115 780 982,40
SO101_1	KOMUNIKACE 1. ETAPA KM 0,000 - 0,758	16 688 415,77	20 192 983,08
SO101_2	KOMUNIKACE 2. ETAPA KM 0,758 - KÚ	16 010 397,72	19 372 581,24
SO102_1	CHODNÍKY A SJEZDY V ŠÍŘCE CHODNÍKU 1. ETAPA KM 0,000 - 0,758	5 715 084,16	6 915 251,83
SO102_2	CHODNÍKY A SJEZDY V ŠÍŘCE CHODNÍKU 2. ETAPA KM 0,758 - KÚ	3 135 149,71	3 793 531,15
SO103_1	SJEZDY MIMO CHODNÍK, PARKOVACÍ STANÍ 1. ETAPA KM 0,000 - 0,758	2 796 125,17	3 383 311,46
SO103_2	SJEZDY MIMO CHODNÍK 2. ETAPA KM 0,758 - KÚ	1 107 098,83	1 339 589,58
SO180	OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS	1 628 712,35	1 970 741,94
SO301a-I	Dešťová kanalizace - 1. etapa	10 039 214,82	12 147 449,93
SO301a-II	Dešťová kanalizace 2. etapa	5 243 504,45	6 344 640,38
SO301b-I	Dešťové přípojky - 1. etapa	2 004 632,24	2 425 605,01
SO301b-II	Dešťové přípojky - 2. etapa	1 274 196,34	1 541 777,57
SO302a-I	Splašková kanalizace - 1. etapa	6 909 728,45	8 360 771,42
SO302a-II	Splašková kanalizace - 2. etapa	4 954 926,37	5 995 460,91
SO302b-I	Splaškové přípojky - 1. etapa	1 963 542,77	2 375 886,75
SO302b-II	Splaškové přípojky - 2. etapa	1 047 941,76	1 268 009,53
SO303a-I	Veřejný vodovod - 1. etapa	4 868 228,54	5 890 556,53
SO303a-II	Veřejný vodovod - 2. etapa	3 615 133,69	4 374 311,76
SO303b-I	Vodovodní přípojky - 1. etapa	1 212 946,00	1 467 664,66
SO303b-II	Vodovodní přípojky - 2. etapa	858 382,46	1 038 642,78
SO401a	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ etapa 1	2 127 300,22	2 574 033,27
SO401b	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ etapa 2	1 134 043,75	1 372 192,94
SO402a	OPTIKA etapa 1	879 882,41	1 064 657,72
SO402b	OPTIKA etapa 2	472 174,33	571 330,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO101_1 - KOMUNIKACE 1. ETAPA KM 0,000 - 0,758



KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 688 415,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 688 415,77	21,00%	3 504 567,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 192 983,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO101_1 - KOMUNIKACE 1. ETAPA KM 0,000 - 0,758

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 688 415,77

HSV - Práce a dodávky HSV

16 018 415,77

1 - Zemní práce	2 788 640,38
2 - Zakládání	601 422,00
4 - Vodorovné konstrukce	33 099,00
5 - Komunikace pozemní	9 274 234,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 050 821,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 078 925,68
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	164 636,38
998 - Přesun hmot	26 636,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	670 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	260 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	360 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO101_1 - KOMUNIKACE 1. ETAPA KM 0,000 - 0,758

Místo:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenic

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 688 415,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 018 415,77

D 1

Zemní práce

2 788 640,38

1	K	113154538	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	3 500,000	55,00	192 500,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: □ Frézovaná dle diagnostiky PAU ZAS-T3, přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			frézování šířky do 1 m pro rýhy na inženýrské sítě (předpoklad 50% z celkové plochy)					
VV			7000*0,5					
VV			Součet					
2	K	113154558	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	3 762,000	54,00	203 148,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: □ Frézovaná dle diagnostiky PAU ZAS-T3, přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			frézování šířky přes 1 m ostatní plocha mimo rýhy pro inženýrské sítě (předpoklad 50% z celkové plochy)					
VV			7000*0,5					
VV			frézování plochy navazující na komunikaci					
VV			262					
VV			Součet					
3	K	113106212	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem ze živice nebo z betonu	m2	295,000	50,00	14 750,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: □ kostky budou očištěny a znovu použity na stavbě, přebytek naložen a odvezen na deponii objednatele					
VV			rozebrání stávajících rigolů z velkých žulových kostek					
VV			295					
VV			Součet					
4	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	44,000	60,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: □ Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			vytrhání stávajících obrub z drobných dlažebních kostek					
VV			44					
VV			Součet					
5	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	13,000	40,00	520,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: □ Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			vytrhání stávajících betonových záhonových obrub					
VV			13					
VV			Součet					
6	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních kamenných	m	145,000	72,00	10 440,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: □ Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			vytrhání stávajících kamenných obrub					
VV			145					
VV			Součet					
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	590,000	40,00	23 600,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: □ Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			vytrhání stávajících silničních betonových obrub					
VV			590					
VV			Součet					
8	K	112251103R	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm včetně odvozu a likvidace	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
VV			stávající pařezy					
VV			3					
VV			Součet					
9	K	001R	Bourání uliční vpusti	ks	31,000	1 220,00	37 820,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: □ Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			bourání stávajících UV					
VV			31		31,000			
VV			Součet		31,000			
10	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	5 231,160	80,00	418 492,80	CS ÚRS 2025 02
VV			kommunikace - odkop pro spodní stavbu					
VV			6060*0,56*1,2		4 072,320			
VV			prstenec OK - odkop pro spodní stavbu					
VV			70*0,66*1,2		55,440			
VV			sanace hloubka 0,3 m, předpoklad 50% plochy komunikace a					
VV			prstence OK					
VV	sanace		(6060+70)*0,3*1,2*0,5		1 103,400			
VV	odkop		Součet		5 231,160			
11	K	132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	228,025	240,00	54 726,00	CS ÚRS 2025 02
VV			hloubení rýh pro trativody					
VV			0,5*0,35*1303		228,025			
VV	hloub_1		Součet		228,025			
12	K	132151254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	467,500	188,00	87 890,00	CS ÚRS 2025 02
VV			hloubení rýh pro přípojky UV					
VV			1*2,5*187		467,500			
VV	hloub_2		Součet		467,500			
13	K	131151103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	102,000	220,00	22 440,00	CS ÚRS 2025 02
VV			hloubení jam pro UV					
VV			1*1*2*51		102,000			
VV	hloub_3		Součet		102,000			
14	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	113,900	165,00	18 793,50	CS ÚRS 2025 02
VV			hloubení ručně v blízkosti vedení předpoklad 20% z celkového					
VV			objemu hloubení					
VV			hloub_2*0,2		93,500			
VV			hloub_3*0,2		20,400			
VV			Součet		113,900			
15	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	50,000	270,00	13 500,00	CS ÚRS 2025 02
VV			předpoklad					
VV			50		50,000			
VV			Součet		50,000			
16	K	162701105R	Vodorovné premístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	6 028,685	145,00	874 159,33	
VV			odkop		5 231,160			
VV			hloub_1		228,025			
VV			hloub_2		467,500			
VV			hloub_3		102,000			
VV			Součet		6 028,685			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	85,600	220,00	18 832,00	CS ÚRS 2025 02
VV			přípojky UV DN 150					
VV			1*0,45*158		71,100			
VV			přípojky UV DN 200					
VV			1*0,5*29		14,500			
VV	obsyp		Součet		85,600			
18	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	171,200	285,00	48 792,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: □ materiál pro obsyp					
VV			85,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		171,200			
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	404,850	155,00	62 751,75	CS ÚRS 2025 02
VV			hloub_3*0,5		51,000			
VV			hloub_2		467,500			
VV			-lože		-28,050			
VV			-obsyp		-85,600			
VV			Součet		404,850			
20	M	58344171	Štěrkodrt' frakce 0/32	t	809,700	170,00	137 649,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: □ materiál pro zásyp					
VV			404,85*2 'Přepočtené koeficientem množství		809,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	7 356,000	18,00	132 408,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		komunikace					
	VV		6060*1,2		7 272,000			
	VV		prstenec					
	VV		70*1,2		84,000			
	VV		Součet		7 356,000			
22	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 150 mm	m2	3 110,000	47,00	146 170,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		trávník nový					
	VV		3110		3 110,000			
	VV		Součet		3 110,000			
23	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	839,700	200,00	167 940,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		trávník nový					
	VV		3110*0,15*1,8		839,700			
	VV		Součet		839,700			
24	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 110,000	26,00	80 860,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		trávník nový					
	VV		3110		3 110,000			
	VV		Součet		3 110,000			
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	62,200	190,00	11 818,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3110*0,02 Přepočtené koeficientem množství		62,200			
D 2 Zakládání							601 422,00	
26	K	212751105	Trativody z drenážních trubek se zřízením betonového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	1 303,000	335,00	436 505,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		trativody					
	VV		1303		1 303,000			
	VV		Součet		1 303,000			
27	K	273321118	Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	16,800	6 420,00	107 856,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		prstenec					
	VV		70*0,2*1,2		16,800			
	VV		Součet		16,800			
28	K	273366011	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari 8/100/100 mm	t	1,327	43 000,00	57 061,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		prstenec					
	VV		70*1,2*0,0079*2		1,327			
	VV		Součet		1,327			
D 4 Vodorovné konstrukce							33 099,00	
29	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku frakce do 22 mm	m3	28,050	1 180,00	33 099,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		přípojky UV					
	VV		1*0,15*187		28,050			
	VV	lože	Součet		28,050			
D 5 Komunikace pozemní							9 274 234,00	
30	K	564871116	Podklad z kameniva frakce 0/125 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	3 678,000	175,00	643 650,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		sanace hloubka 0,3 m, předpoklad 50% plochy komunikace a					
	VV		prstence OK					
	VV		(6060+70)*1,2*0,5		3 678,000			
	VV		Součet		3 678,000			
31	K	564871111	Podklad ze štěrkorrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	7 356,000	225,00	1 655 100,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		komunikace					
	VV		6060*1,2		7 272,000			
	VV		prstenec					
	VV		70*1,2		84,000			
	VV		Součet		7 356,000			
32	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	6 060,000	270,00	1 636 200,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		komunikace					
	VV		6060		6 060,000			
	VV		Součet		6 060,000			
33	K	565135021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	6 060,000	265,00	1 605 900,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		komunikace					
	VV		6060		6 060,000			
	VV		Součet		6 060,000			
34	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	12 644,000	13,00	164 372,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		komunikace mezi podkladní a ložnou a mezi ložnou a					
	VV		obrusnou vrstvou					
	VV		6060*2		12 120,000			
	VV		plochy navazující na komunikaci 2x postřik (pod ložnou a mezi ložnou a obrusnou vrstvou)					
	VV		262*2		524,000			
	VV		Součet		12 644,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	6 060,000	275,00	1 666 500,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		komunikace					
	VV		6060		6 060,000			
	VV		Součet		6 060,000			
36	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	6 060,000	265,00	1 605 900,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		komunikace					
	VV		6060		6 060,000			
	VV		Součet		6 060,000			
37	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	262,000	404,00	105 848,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		plochy navazující na komunikaci					
	VV		262		262,000			
	VV		Součet		262,000			
38	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	262,000	322,00	84 364,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		plochy navazující na komunikaci					
	VV		262		262,000			
	VV		Součet		262,000			
39	K	597661112	Dlažba do lože z MC 30 tl. 50 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých	m2	70,000	1 520,00	106 400,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		prstenec					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							1 050 821,89	
40	K	899131121	Osazení samonivelačního poklopu v komunikaci za finišerem do čerstvého asfaltu šachtového s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	49,000	6 150,00	301 350,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		osazení nových poklopů - dešťová kanalizace					
	VV		25		25,000			
	VV		osazení nových poklopů - splašková kanalizace					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		49,000			
41	M	55241033	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s ventilací tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz</i>	<i>kus</i>	<i>25,000</i>	<i>4 330,00</i>	<i>108 250,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
	P		<i>Poznámka k položce: □ dodávka poklopů pro splaškovou kanalizaci je obsažena v SO splaškové kanalizace</i>					
	VV		osazení nových poklopů - dešťová kanalizace					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
42	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	158,000	65,00	10 270,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		přípojky DN 150 mm					
	VV		158		158,000			
	VV		Součet		158,000			
43	M	28611164	<i>trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8</i>	<i>m</i>	<i>162,740</i>	<i>270,00</i>	<i>43 939,80</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
	VV		158*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		162,740			
44	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	29,000	77,00	2 233,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		přípojky DN 200 mm					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
45	M	28611167	<i>trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8</i>	<i>m</i>	<i>29,870</i>	<i>507,00</i>	<i>15 144,09</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
	VV		29*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		29,870			
46	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	153,000	125,00	19 125,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3 kolena / 1 UV					
	VV		3*51		153,000			
	VV		Součet		153,000			
47	M	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>	<i>kus</i>	<i>153,000</i>	<i>129,00</i>	<i>19 737,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
	VV		3 kolena / 1 UV					
	VV		3*51		153,000			
	VV		Součet		153,000			
48	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	7,000	189,00	1 323,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		odbočka					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
49	M	28651032	<i>odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 200/160/45°</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>1 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
50	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	51,000	1 400,00	71 400,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
51	M	59223852	<i>dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>51,000</i>	<i>355,00</i>	<i>18 105,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
	VV		vpusti nové					
	VV		51		51,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		51,000			
52	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	51,000	785,00	40 035,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
53	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	51,000	421,00	21 471,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
54	K	895941323	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm	kus	51,000	468,00	23 868,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
55	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	51,000	511,00	26 061,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
56	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	51,000	365,00	18 615,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
57	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	5,000	319,00	1 595,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
58	M	59223340	vpust' uliční DN 450 konus 11x270	kus	46,000	580,00	26 680,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
59	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	51,000	758,00	38 658,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
60	M	59223250	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 300x500mm	kus	46,000	2 790,00	128 340,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
61	M	59223260R	mříž vtoková obrušnicková vpust 530x500mm	kus	5,000	11 900,00	59 500,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
62	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	46,000	707,00	32 522,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
63	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	5,000	778,00	3 890,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
64	M	59224483	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm	kus	46,000	155,00	7 130,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
65	M	59224483R	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 500x500mm	kus	5,000	216,00	1 080,00	
	VV		vpusti nové					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 078 925,68	
66	K	979071112	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	m2	295,000	100,00	29 500,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: □ kostky budou očištěny a znovu použity na stavbě					
	VV		rozebrání stávajících rigolů z velkých žulových kostek					
	VV		295		295,000			
	VV		Součet		295,000			
67	K	916131213	Osazení silničního obrušníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	167,000	432,00	72 144,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		silniční betonové obrušy					
	VV		167		167,000			
	VV		Součet		167,000			
68	M	59217031	obrušník silniční betonový 1000x150x250mm	m	170,340	135,00	22 995,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		167*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		170,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	32,000	596,00	19 072,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		kamenné obruby prstenec OK					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
70	M	58380438	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x200mm se zkosenou hranou 40/40 mm	m	32,640	2 790,00	91 065,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		kamenné obruby prstenec OK, poloměr R 5 m					
	VV		32*1,02		32,640			
	VV		Součet		32,640			
71	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	460,000	485,00	223 100,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		obrubník silniční kamenný					
	VV		460		460,000			
	VV		Součet		460,000			
72	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	439,620	920,00	404 450,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		obrubník silniční kamenný - přímý					
	VV		431*1,02		439,620			
	VV		Součet		439,620			
73	M	58380436R	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 150x250mm	m	21,420	1 722,00	36 885,24	
	VV		R 4 m					
	VV		5*1,02		5,100			
	VV		R 5 m					
	VV		16*1,02		16,320			
	VV		Součet		21,420			
74	M	58380448R	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 150x250mm	m	8,160	1 621,00	13 227,36	
	VV		R 9 m					
	VV		8*1,02		8,160			
	VV		Součet		8,160			
75	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	1 492,000	377,00	562 484,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		přídlažba					
	VV		1492		1 492,000			
	VV		Součet		1 492,000			
76	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	152,184	525,00	79 896,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		přídlažba					
	VV		1492*0,1*1,02		152,184			
	VV		Součet		152,184			
77	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	485,000	445,00	215 825,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		linka z velké žulové kostky za silničními obrubami					
	VV		485		485,000			
	VV		Součet		485,000			
78	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	84,099	925,00	77 791,58	CS ÚRS 2025 02
	VV		linka z velké žulové kostky za silničními obrubami					
	VV		485*0,17*1,02		84,099			
	VV		Součet		84,099			
79	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	77,000	120,00	9 240,00	
	VV		77		77,000			
	VV		Součet		77,000			
80	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	77,000	85,00	6 545,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		77		77,000			
	VV		Součet		77,000			
81	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	1 300,000	17,00	22 100,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1300		1 300,000			
	VV		Součet		1 300,000			
82	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	33,000	35,00	1 155,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
83	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	262,000	18,00	4 716,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		262		262,000			
	VV		Součet		262,000			
84	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	10,000	176,00	1 760,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		bus zastávky					
	VV		2*5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
85	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	1 300,000	45,00	58 500,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1300		1 300,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 300,00			
86	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	33,000	85,00	2 805,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
87	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	262,000	45,00	11 790,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		262		262,000			
	VV		Součet		262,000			
88	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		bus zastávky					
	VV		2*5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
89	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	10,000	155,00	1 550,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce:☐ Přesun a likvidace přebytečné suti viz položka 997211511R.					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
90	K	966006131R	Odstranění stávajících značek a jejich zpětné osazení	kus	4,000	360,00	1 440,00	
	P		Poznámka k položce:☐ Přesun a likvidace přebytečné suti viz položka 997211511R.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
91	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		IS9b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
92	M	40445635	informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm	kus	3,000	3 200,00	9 600,00	CS ÚRS 2025 02
93	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	23,000	125,00	2 875,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		značky nové dle PD					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
94	M	40445652	Svislé dopravní značky dle PD	kus	23,000	860,00	19 780,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		značky nové dle PD					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
95	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	58,000	36,00	2 088,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3*4		12,000			
	VV		23*2		46,000			
	VV		Součet		58,000			
96	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	22,000	1 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
97	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	22,000	450,00	9 900,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
98	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	22,000	550,00	12 100,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
99	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	22,000	12,00	264,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
100	K	936001002R	Demontáž, přemístění a montáž prvků městské a zahradní architektury hmotností přes 0,1 do 1,5 t včetně betonového základu 0,5x0,5x0,7 m	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce:☐ demontáž a montáž (přemístění) stávajícího křížku v prostoru nové okružní křižovatky					
	VV		stávající křížek					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				164 636,38	
101	K	997211511R	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	1 870,868	88,00	164 636,38	
	VV		z položky 113154538 frézování živичného podkladu					
	VV		805		805,000			
	VV		z položky 113154558 frézování živичného podkladu					
	VV		865,26		865,260			
	VV		z položky 113203111 vytrhání obrub z dlažebních kostek					
	VV		5,06		5,060			
	VV		z položky 113204111 vytrhání obrub záhonových					
	VV		0,52		0,520			
	VV		z položky 113201112 vytrhání obrub kamenných					
	VV		42,05		42,050			
	VV		z položky 113202111 vytrhání obrub silničních betonových					
	VV		120,95		120,950			
	VV		z položky 001R bourání uliční vpusti					
	VV		31		31,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		z položky 966006132 odstranění dopravních značek s patkami					
	VV		- přebytečná suť					
	VV		0,820		0,820			
	VV		z položky 966006131 odstranění stávajících značek a jejich					
	VV		zpětné osazení - přebytečná suť					
	VV		0,208		0,208			
	VV		Součet		1 870,868			
	D	998	Přesun hmot				26 636,44	
102	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 663,644	10,00	26 636,44	CS ÚRS 2025 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				670 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				260 000,00	
103	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000	165 000,00	165 000,00	
104	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ zaměření skutečného provedení stavby					
105	K	012403000	Kartografické práce	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		Poznámka k položce: ☐ geometrický plán					
106	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				360 000,00	
107	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
108	K	032403000	Provizorní komunikace - 2 x 150 mm asfaltového recyklátu včetně úpravy pláňe	m2	600,000	200,00	120 000,00	
	VV		předpoklad					
	VV		150*4		600,000			
	VV		Součet		600,000			
109	K	034303000	Dopravní značení na staveništi včetně inženýrské činnosti	kč	1,000	200 000,00	200 000,00	
110	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				50 000,00	
111	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření bez rozlišení	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO101_2 - KOMUNIKACE 2. ETAPA KM 0,758 - KÚ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Cena bez DPH

16 010 397,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 010 397,72	21,00%	3 362 183,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 372 581,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO101_2 - KOMUNIKACE 2. ETAPA KM 0,758 - KÚ

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 010 397,72

HSV - Práce a dodávky HSV

15 367 397,72

1 - Zemní práce	2 273 261,78
2 - Zakládání	712 100,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	91 800,00
4 - Vodorovné konstrukce	53 195,25
5 - Komunikace pozemní	9 535 794,50
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 085 529,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 298 804,10
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	297 795,64
998 - Přesun hmot	19 116,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

643 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	238 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	355 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO101_2 - KOMUNIKACE 2. ETAPA KM 0,758 - KÚ

Místo:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 010 397,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 367 397,72

D 1

Zemní práce

2 273 261,78

1	K	113154538	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2 862,500	55,00	157 437,50	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

P

Poznámka k položce: □
frézovaná dle diagnostiky PAU ZAS-T2, bude odvezeno na středisko
SÚSPK Klatovy - Luby
frézování šířky do 1 m pro rýhy na inženýrské sítě (předpoklad
50% z celkové plochy)
5725*0,5
Součet

2 862,500
2 862,500

2	K	113154558	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2 862,500	54,00	154 575,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

P

Poznámka k položce: □
frézovaná dle diagnostiky PAU ZAS-T2, bude odvezeno na středisko
SÚSPK Klatovy - Luby
frézování šířky přes 1 m ostatní plocha mimo rýh pro
inženýrské sítě (předpoklad 50% z celkové plochy)
5725*0,5
Součet

2 862,500
2 862,500

3	K	113106212	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem ze živice nebo z betonu	m2	214,000	50,00	10 700,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce: □
kostky budou očištěny a znovu použity na stavbě, přebytek naložen a
odvezen na deponii objednatele
rozebrání stávajících rigolů z velkých žulových kostek
214
Součet

214,000
214,000

4	K	113106222	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice	m2	18,000	55,00	990,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

P

Poznámka k položce: □
Přesun a likvidace viz položka 997211511R.
rozebrání stávajících rigolů z drobných žulových kostek
18
Součet

18,000
18,000

5	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	52,000	60,00	3 120,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

P

Poznámka k položce: □
Přesun a likvidace viz položka 997211511R.
vytrhání stávajících obrub z velkých dlažebních kostek
52
Součet

52,000
52,000

6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	180,000	40,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

P

Poznámka k položce: □
Přesun a likvidace viz položka 997211511R.
vytrhání stávajících silničních betonových obrub
180
Součet

180,000
180,000

7	K	113205112	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do betonu	m	6,000	320,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce: □
Přesun a likvidace viz položka 997211511R.
vytrhání stávajících ocelových svodnic
6
Součet

6,000
6,000

8	K	112251103R	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm včetně odvozu a likvidace	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

VV

stávající pařezy
1
Součet

1,000
1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	001R	Bourání uliční vpusti	ks	21,000	1 220,00	25 620,00	
	P		Poznámka k položce: □ Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
	VV		bourání stávajících UV					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
10	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	5 282,376	80,00	422 590,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		komunikace - odkop pro spodní stavbu					
	VV		5715*0,56*1,2		3 840,480			
	VV		rigol ze žulových kostek - odkop pro spodní stavbu					
	VV		448*0,56*1,2		301,056			
	VV		propustek v km 1,260					
	VV		3,5*9*1		31,500			
	VV		sanace hloubka 0,3 m, předpoklad 50% plochy komunikace a rigolů					
	VV	sanace	(5715+448)*0,3*1,2*0,5		1 109,340			
	VV	odkop	Součet		5 282,376			
11	K	132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	264,075	240,00	63 378,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		hloubení rýh pro trativody					
	VV		0,5*0,35*1509		264,075			
	VV	hloub_1	Součet		264,075			
12	K	132151254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	425,000	188,00	79 900,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		hloubení rýh pro přípojky UV					
	VV		1*2,5*170		425,000			
	VV	hloub_2	Součet		425,000			
13	K	131151103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	98,000	220,00	21 560,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		hloubení jam pro UV					
	VV		1*1*2*43		86,000			
	VV		spadiště výtokové jímky v km 1,260					
	VV		2*2*3		12,000			
	VV	hloub_3	Součet		98,000			
14	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	104,600	165,00	17 259,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		hloubení ručně v blízkosti vedení předpoklad 20% z celkového objemu hloubení					
	VV		hloub_2*0,2		85,000			
	VV		hloub_3*0,2		19,600			
	VV		Součet		104,600			
15	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	42,000	270,00	11 340,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		předpoklad					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
16	K	162701105R	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	6 069,451	145,00	880 070,40	
	VV		odkop		5 282,376			
	VV		hloub_1		264,075			
	VV		hloub_2		425,000			
	VV		hloub_3		98,000			
	VV		Součet		6 069,451			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	78,500	220,00	17 270,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		přípojky UV DN 150					
	VV		1*0,45*130		58,500			
	VV		přípojky UV DN 200					
	VV		1*0,5*40		20,000			
	VV	obsyp	Součet		78,500			
18	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	157,000	285,00	44 745,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: □ materiál pro obsyp					
	VV		78,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		157,000			
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	370,000	155,00	57 350,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		hloub_3*0,5		49,000			
	VV		hloub_2		425,000			
	VV		-lože		-25,500			
	VV		-obsyp		-78,500			
	VV		Součet		370,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	58344171	šterkodit' frakce 0/32	t	740,000	170,00	125 800,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: □ materiál pro zásyp					
	VV		370*2 'Přepočtené koeficientem množství		740,000			
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	7 395,600	18,00	133 120,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		komunikace					
	VV		5715*1,2		6 858,000			
	VV		rigol ze žulových kostek					
	VV		448*1,2		537,600			
	VV		Součet		7 395,600			
22	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 150 mm	m2	270,000	47,00	12 690,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		trávník nový					
	VV		270		270,000			
	VV		Součet		270,000			
23	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	72,900	200,00	14 580,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		trávník nový					
	VV		270*0,15*1,8		72,900			
	VV		Součet		72,900			
24	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	270,000	26,00	7 020,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		trávník nový					
	VV		270		270,000			
	VV		Součet		270,000			
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,400	190,00	1 026,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		270*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,400			
	D	2	Zakládání				712 100,70	
26	K	212751105	Trativody z drenážních trubek se zřízením betonového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	1 509,000	335,00	505 515,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		trativody					
	VV		1509		1 509,000			
	VV		Součet		1 509,000			
27	K	274321116	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	6,000	5 550,00	33 300,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		základ pod vtokovou jímku					
	VV		1*1,5*4		6,000			
	VV		Součet		6,000			
28	K	274321118	Konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	8,730	6 240,00	54 475,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		vtoková jímka					
	VV		0,4*3,7		1,480			
	VV		výtoková jímka					
	VV		0,5*8,5+3		7,250			
	VV		Součet		8,730			
29	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,737	56 000,00	41 272,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		základ pod vtokovou jímku					
	VV		1*1,5*4*0,05		0,300			
	VV		vtoková jímka					
	VV		0,4*3,7*0,05		0,074			
	VV		výtoková jímka					
	VV		(0,5*8,5+3)*0,05		0,363			
	VV		Součet		0,737			
30	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	51,350	1 420,00	72 917,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		základ pod vtokovou jímku					
	VV		0,5*4*2		4,000			
	VV		vtoková jímka					
	VV		(0,5*5,5*2)+(0,7*1*2)		6,900			
	VV		výtoková jímka					
	VV		(0,65*10,5*2)+(6*1,4*2)+10		40,450			
	VV		Součet		51,350			
31	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	51,350	90,00	4 621,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		základ pod vtokovou jímku					
	VV		0,5*4*2		4,000			
	VV		vtoková jímka					
	VV		(0,5*5,5*2)+(0,7*1*2)		6,900			
	VV		výtoková jímka					
	VV		(0,65*10,5*2)+(6*1,4*2)+10		40,450			
	VV		Součet		51,350			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				91 800,00	
32	K	348942131R	Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s kotvení do betonové římsy ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm, včetně povrchové úpravy žárovým zinkem	m	12,000	7 650,00	91 800,00	
	VV		propustek km 1,260					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				53 195,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkopísku frakce do 22 mm	m3	25,500	1 180,00	30 090,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		přípojky UV					
	VV		1*0,15*170		25,500			
	VV	lože	Součet		25,500			
34	K	452312151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	4,725	4 890,00	23 105,25	CS ÚRS 2025 02
	VV		propustek km 1,260					
	VV		3,5*9*0,15		4,725			
	VV		Součet		4,725			
D		5	Komunikace pozemní				9 535 794,50	
35	K	564871116	Podklad z kameniva frakce 0/125 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	3 697,800	175,00	647 115,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		sanace hloubka 0,3 m, předpoklad 50% plochy komunikace a					
	VV		rigolů					
	VV		(5715+448)*1,2*0,5		3 697,800			
	VV		Součet		3 697,800			
36	K	564871111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	7 395,600	225,00	1 664 010,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		komunikace					
	VV		5715*1,2		6 858,000			
	VV		rigol					
	VV		448*1,2		537,600			
	VV		Součet		7 395,600			
37	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	5 715,000	270,00	1 543 050,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		komunikace					
	VV		5715		5 715,000			
	VV		Součet		5 715,000			
38	K	565135021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5 715,000	265,00	1 514 475,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		komunikace					
	VV		5715		5 715,000			
	VV		Součet		5 715,000			
39	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	11 430,000	13,00	148 590,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		komunikace mezi podkladní a ložnou a mezi ložnou a					
	VV		obrusnou vrstvou					
	VV		5715*2		11 430,000			
	VV		Součet		11 430,000			
40	K	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5 715,000	275,00	1 571 625,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		komunikace					
	VV		5715		5 715,000			
	VV		Součet		5 715,000			
41	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	5 715,000	265,00	1 514 475,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		komunikace					
	VV		5715		5 715,000			
	VV		Součet		5 715,000			
42	K	569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm	m2	295,000	115,00	33 925,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		krajnice					
	VV		295		295,000			
	VV		Součet		295,000			
43	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár z cementové malty, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	448,000	1 325,00	593 600,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: □ Budou použity stávající očištěné kostky v množství cca 297 m2. □ V km 1,350 - 1,520 budou použity nové kostky v množství cca 160 m2.					
	VV		rigol					
	VV		448		448,000			
	VV		Součet		448,000			
44	K	451549777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z cementové malty	m2	4 480,000	35,00	156 800,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		rigol lože pod dlažbu MC 30 tl. celkem 150 mm (příplatek 100 mm)					
	VV		448*10		4 480,000			
	VV		Součet		4 480,000			
45	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	160,140	925,00	148 129,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		rigol dodání nové dlažby v km cca 1,350 - 1,520					
	VV		157*1,02		160,140			
	VV		Součet		160,140			
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				1 085 529,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	899131121	Osazení samonivelačního poklopu v komunikaci za finišerem do čerstvého asfaltu šachtového s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	48,000	6 150,00	295 200,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		osazení nových poklopů - dešťová kanalizace					
	VV		22		22,000			
	VV		osazení nových poklopů - splašková kanalizace					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		48,000			
47	M	55241033	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s ventilací tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz</i>	kus	22,000	4 330,00	95 260,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: □ dodávka poklopů pro splaškovou kanalizaci je obsažena v SO splaškové kanalizace					
	VV		osazení nových poklopů - dešťová kanalizace					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
48	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	130,000	65,00	8 450,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		přípojky DN 150 mm					
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
49	M	28611164	<i>trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8</i>	m	133,900	270,00	36 153,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		130*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		133,900			
50	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	40,000	77,00	3 080,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		přípojky DN 200 mm					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
51	M	28611167	<i>trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8</i>	m	41,200	507,00	20 888,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		40*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		41,200			
52	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	129,000	125,00	16 125,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3 kolena / 1 UV					
	VV		3*43		129,000			
	VV		Součet		129,000			
53	M	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>	kus	129,000	129,00	16 641,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3 kolena / 1 UV					
	VV		3*43		129,000			
	VV		Součet		129,000			
54	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	7,000	189,00	1 323,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		odbočka					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
55	M	28651032	<i>odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 200/160/45°</i>	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 02
56	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	43,000	1 400,00	60 200,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
57	M	59223852	<i>dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm</i>	kus	43,000	355,00	15 265,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
58	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	43,000	785,00	33 755,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
59	M	59223854	<i>skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm</i>	kus	43,000	421,00	18 103,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
60	K	895941323	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm	kus	43,000	468,00	20 124,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
61	M	59224488	<i>skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm</i>	kus	43,000	511,00	21 973,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
62	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	43,000	365,00	15 695,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
63	M	59224485	<i>vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm</i>	kus	24,000	319,00	7 656,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		17+7		24,000			
	VV		Součet		24,000			
64	M	59223340	<i>vpust' uliční DN 450 konus 11x270</i>	kus	19,000	580,00	11 020,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	43,000	758,00	32 594,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
66	M	59223250	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 300x500mm	kus	19,000	2 790,00	53 010,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
67	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm prohnutá	kus	17,000	9 940,00	168 980,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
68	M	59223260R	mříž vtoková obrušnicková vpust 530x500mm	kus	7,000	11 900,00	83 300,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
69	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	19,000	707,00	13 433,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
70	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	24,000	778,00	18 672,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		17+7		24,000			
	VV		Součet		24,000			
71	M	59224483	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm	kus	19,000	155,00	2 945,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		vpusti nové					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
72	M	59224483R	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 500x500mm	kus	24,000	216,00	5 184,00	
	VV		vpusti nové					
	VV		17+7		24,000			
	VV		Součet		24,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 298 804,10	
73	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvární nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	15,000	405,00	6 075,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: □ Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
	VV		bourání stávajících betonových žlabů					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
74	K	979071112	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	m2	214,000	100,00	21 400,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: □ kostky budou očištěny a znovu použity na stavbě					
	VV		rozebrání stávajících rigolů z velkých žulových kostek					
	VV		214		214,000			
	VV		Součet		214,000			
75	K	966076111R	Odstranění pásnice ocelového svodidla a zpětná montáž pásnice po dokončení stavebních prací v místě svodidla	m	98,000	600,00	58 800,00	
	P		Poznámka k položce: □ včetně dodání chybějícího upevňovacího materiálu					
	VV		odstranění pásnice ocelového svodidla					
	VV		98		98,000			
	VV		Součet		98,000			
76	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	201,000	432,00	86 832,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		silniční betonové obruby					
	VV		201		201,000			
	VV		Součet		201,000			
77	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	205,020	135,00	27 677,70	CS ÚRS 2025 02
	VV		201*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		205,020			
78	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	103,000	485,00	49 955,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		obrubník silniční kamenný					
	VV		103		103,000			
	VV		Součet		103,000			
79	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	85,680	920,00	78 825,60	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: □ Hmotnost: 104 kg/bm					
	VV		obrubník silniční kamenný - přímý					
	VV		84*1,02		85,680			
	VV		Součet		85,680			
80	M	58380448R	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 150x250mm	m	19,380	1 621,00	31 414,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		R 6 m					
	VV		19*1,02		19,380			
	VV		Součet		19,380			
81	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	1 010,000	377,00	380 770,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		přídlažba					
	VV		1010		1 010,000			
	VV		Součet		1 010,000			
82	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	103,020	525,00	54 085,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		přídlažba					
	VV		1010*0,1*1,02		103,020			
	VV		Součet		103,020			
83	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	223,000	445,00	99 235,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		linka z velké žulové kostky za silničními obrubami					
	VV		223		223,000			
	VV		Součet		223,000			
84	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	38,668	925,00	35 767,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		linka z velké žulové kostky za silničními obrubami					
	VV		223*0,17*1,02		38,668			
	VV		Součet		38,668			
85	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	61,000	120,00	7 320,00	
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
86	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	61,000	85,00	5 185,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
87	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	1 510,000	17,00	25 670,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1510		1 510,000			
	VV		Součet		1 510,000			
88	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	12,000	35,00	420,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
89	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	102,000	18,00	1 836,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		102		102,000			
	VV		Součet		102,000			
90	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	13,000	176,00	2 288,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		bus zastávky					
	VV		2*5		10,000			
	VV		šrafy					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		13,000			
91	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	1 510,000	45,00	67 950,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1510		1 510,000			
	VV		Součet		1 510,000			
92	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	12,000	85,00	1 020,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
93	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	102,000	45,00	4 590,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		102		102,000			
	VV		Součet		102,000			
94	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	13,000	450,00	5 850,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		bus zastávky					
	VV		2*5		10,000			
	VV		šrafy					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		13,000			
95	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Přesun a likvidace přebytečné suti viz položka 997211511R.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
96	K	966006131R	Odstranění stávajících značek a jejich zpětné osazení	kus	4,000	360,00	1 440,00	
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Přesun a likvidace přebytečné suti viz položka 997211511R.					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
97	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	19,000	125,00	2 375,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		značky nové dle PD					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
98	M	40445652	Svislé dopravní značky dle PD	kus	19,000	860,00	16 340,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		značky nové dle PD					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
99	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	38,000	36,00	1 368,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		19*2		38,000			
	VV		Součet		38,000			
100	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	16,000	1 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
101	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	16,000	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
102	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	16,000	550,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
103	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	16,000	12,00	192,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
104	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	36,000	2 420,00	87 120,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		propustek v km 1,260					
	VV		9*4		36,000			
	VV		Součet		36,000			
105	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	36,360	1 922,00	69 883,92	CS ÚRS 2025 02
	VV		36*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		36,360			
106	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,875	4 420,00	34 807,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		propustek km 1,260					
	VV		3,5*9*0,25		7,875			
	VV		Součet		7,875			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				297 795,64	
107	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	78,226	88,00	6 883,89	
	VV		z položky 113106222 rozebrání dlažeb z drobných kostek					
	VV		6,984		6,984			
	VV		z položky 113203111 vytrhání obrub z dlažebních kostek					
	VV		5,98		5,980			
	VV		z položky 113202111 vytrhání obrub stojatých					
	VV		36,9		36,900			
	VV		z položky 113205112 vytrhání svodnic					
	VV		1,74		1,740			
	VV		z položky 001R bourání uliční vpusti					
	VV		21		21,000			
	VV		z položky 966008212 bourání ovodňovacího žlabu					
	VV		5,25		5,250			
	VV		z položky 966006132 odstranění dopravních značek s patkami - přebytečná suť					
	VV		0,164		0,164			
	VV		z položky 966006131R odstranění stávajících značek a její osazení - přebytečná suť					
	VV		0,208		0,208			
	VV		Součet		78,226			
108	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	85,000	186,00	15 810,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		odvoz přebytečných velkých žulových kostek na deponii objednatele - předpoklad					
	VV		85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
109	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	85,000	60,80	5 168,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		odvoz přebytečných velkých žulových kostek na deponii objednatele - předpoklad					
	VV		85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
110	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 316,750	65,00	85 588,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		odvoz frézované na středisko SÚSPK Klatovy - Luby					
	VV		1316,75		1 316,750			
	VV	frezována	Součet		1 316,750			
111	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	26 335,000	7,00	184 345,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		odvoz frézované na středisko SÚSPK Klatovy - Luby					
	VV		frezována*20		26 335,000			
	VV		Součet		26 335,000			
D 998			Přesun hmot				19 116,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 911,635	10,00	19 116,35	CS ÚRS 2025 02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	643 000,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	238 000,00				
113	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000	115 000,00	115 000,00	
114	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	
P			Poznámka k položce: ☐ zaměření skutečného provedení stavby					
115	K	012403000	Kartografické práce	ks	1,000	23 000,00	23 000,00	
P			Poznámka k položce: ☐ geometrický plán					
116	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	
117	K	013244000	REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA PROPUSTEK V KM 1,260	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 02
D VRN3			Zařízení staveniště	355 000,00				
118	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
119	K	032403000	Provizorní komunikace - 2 x 150 mm asfaltového recyklátu včetně úpravy pláňe	m2	600,000	200,00	120 000,00	
VV			předpoklad	600,000				
VV			150*4	600,000				
VV			Součet	600,000				
120	K	034303000	Dopravní značení na staveništi včetně inženýrské činnosti	kč	1,000	200 000,00	200 000,00	
121	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost	50 000,00				
122	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření bez rozlišení	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO102_1 - CHODNÍKY A SJEZDY V ŠÍŘCE CHODNÍKU 1. ETAPA KM 0,000 - 0,758



KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 715 084,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 715 084,16	21,00%	1 200 167,67
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 915 251,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO102_1 - CHODNÍKY A SJEZDY V ŠÍŘCE CHODNÍKU 1. ETAPA KM 0,000 - 0,758

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zpracovatel:

██████████



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 715 084,16

HSV - Práce a dodávky HSV

5 579 340,16

1 - Zemní práce	354 044,60
5 - Komunikace pozemní	5 193 550,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 195,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	16 143,95
998 - Přesun hmot	11 406,23

PSV - Práce a dodávky PSV

52 744,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	52 744,00
---	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

83 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	68 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt: SO102_1 - CHODNÍKY A SJEZDY V ŠÍŘCE CHODNÍKU 1. ETAPA KM 0,000 - 0,758

Místo:

Zadavatel: SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 01.04.2026

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 715 084,16	
D HSV Práce a dodávky HSV							5 579 340,16	
D 1 Zemní práce							354 044,60	
1	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	25,000	80,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce:☐ Presun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			odstranění kameniva drceného tl. 20 cm					
VV			25					
VV			Součet					
2	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	135,000	102,00	13 770,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce:☐ Presun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			odstranění stávajícího betonového podkladu tl. 10 cm					
VV			135					
VV			Součet					
3	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	69,000	45,00	3 105,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce:☐ Presun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			rozebrání stávající zámkové dlažby tl. 8 cm					
VV			69					
VV			Součet					
4	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	135,000	46,00	6 210,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce:☐ Presun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			rozebrání stávající zámkové dlažby tl. 6 cm					
VV			135					
VV			Součet					
5	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	33,000	60,00	1 980,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce:☐ Presun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			vytrhání stávajících obrub z drobných dlažebních kostek					
VV			33					
VV			Součet					
6	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	63,000	42,00	2 646,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce:☐ Presun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			rozebrání stávající dlažby z drobných dlažebních kostek					
VV			63					
VV			Součet					
7	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	473,000	54,00	25 542,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce:☐ Presun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			odstranění stávajících podkladů živiničných					
VV			473					
VV			Součet					
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	68,000	40,00	2 720,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Přesun a likvidace viz položka 997211511R.</i>					
VV			vytrhání stávajících silničních betonových obrub					
VV			68		68,000			
VV			Součet		68,000			
9	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	7,000	112,00	784,00	CS ÚRS 2025 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>V místě sjezdu k zámku.</i> ☐ <i>Stávající dlažba bude očištěna a po osazení nových obrub znovu položena.</i>					
VV			rozebrání stávající betonové dlažby					
VV			7		7,000			
VV			Součet		7,000			
10	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky	m2	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2025 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>V místě sjezdu k zámku.</i> ☐ <i>Stávající dlažba bude očištěna a po osazení nových obrub znovu položena.</i>					
VV			rozebrání stávající kamenné dlažby					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
11	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	660,220	135,00	89 129,70	CS ÚRS 2025 02
VV			chodníky betonová dlažba - odkop pro spodní stavbu					
VV			319*0,25		79,750			
VV			chodníky sjezdy betonová dlažba - odkop pro spodní stavbu					
VV			71*0,47		33,370			
VV			chodníky žulová dlažba - odkop pro spodní stavbu					
VV			1500*0,27		405,000			
VV			chodníky sjezdy žulová dlažba - odkop pro spodní stavbu					
VV			290*0,49		142,100			
VV	odkop		Součet		660,220			
12	K	162701105R	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	660,220	145,00	95 731,90	
VV			odkop		660,220			
VV			Součet		660,220			
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 180,000	18,00	39 240,00	CS ÚRS 2025 02
VV			chodníky betonová dlažba					
VV			319		319,000			
VV			chodníky sjezdy betonová dlažba					
VV			71		71,000			
VV			chodníky žulová dlažba					
VV			1500		1 500,000			
VV			chodníky sjezdy žulová dlažba					
VV			290		290,000			
VV			Součet		2 180,000			
14	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 150 mm	m2	470,000	47,00	22 090,00	CS ÚRS 2025 02
VV			trávník nový					
VV			470		470,000			
VV			Součet		470,000			
15	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	126,900	200,00	25 380,00	CS ÚRS 2025 02
VV			trávník nový					
VV			470*0,15*1,8		126,900			
VV			Součet		126,900			
16	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	470,000	26,00	12 220,00	CS ÚRS 2025 02
VV			trávník nový					
VV			470		470,000			
VV			Součet		470,000			
17	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	9,400	190,00	1 786,00	CS ÚRS 2025 02
VV			470*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		9,400			
18	K	002R	Úprava sklepního otvoru v km 0,740	ks	1,000	9 350,00	9 350,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>betonový rám + ocelový pororošt</i>					
D	5		Komunikace pozemní					5 193 550,38
19	K	564930412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	722,000	102,00	73 644,00	CS ÚRS 2025 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>2 vrstvy v tloušťce 100 mm, celková tloušťka 200 mm</i>					
VV			chodníky sjezdy betonová dlažba					
VV			71*2		142,000			
VV			chodníky sjezdy žulová dlažba					
VV			290*2		580,000			
VV			Součet		722,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 180,000	189,00	412 020,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky betonová dlažba					
	VV		319		319,000			
	VV		chodníky sjezdy betonová dlažba					
	VV		71		71,000			
	VV		chodníky žulová dlažba					
	VV		1500		1 500,000			
	VV		chodníky sjezdy žulová dlažba					
	VV		290		290,000			
	VV		Součet		2 180,000			
21	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	352,000	345,00	121 440,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky betonová dlažba					
	VV		319		319,000			
	VV		chodníky žulová dlažba - betonová dlažba pro nevidomé					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		352,000			
22	M	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní</i>	m2	324,360	240,00	77 846,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky betonová dlažba přírodní					
	VV		318*1,02		324,360			
	VV		Součet		324,360			
23	M	59245006	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná</i>	m2	34,680	490,00	16 993,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky betonová dlažba pro nevidomé					
	VV		1*1,02		1,020			
	VV		chodníky žulová dlažba - betonová dlažba pro nevidomé					
	VV		33*1,02		33,660			
	VV		Součet		34,680			
24	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	170,000	375,00	63 750,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky sjezdy betonová dlažba					
	VV		71		71,000			
	VV		sjezd k zámku - dláždění stavající očištěnou dlažbou					
	VV		7		7,000			
	VV		chodníky sjezdy žulová dlažba - betonová dlažba pro nevidomé					
	VV		70		70,000			
	VV		chodníky sjezdy žulová dlažba - betonová dlažba umělá vodící linie					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		170,000			
25	M	59245020	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní</i>	m2	55,080	290,00	15 973,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky sjezdy betonová dlažba přírodní					
	VV		54*1,02		55,080			
	VV		Součet		55,080			
26	M	59245226	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná</i>	m2	88,740	515,00	45 701,10	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky sjezdy betonová dlažba pro nevidomé					
	VV		17*1,02		17,340			
	VV		chodníky sjezdy žulová dlažba - betonová dlažba pro nevidomé					
	VV		70*1,02		71,400			
	VV		Součet		88,740			
27	M	59246087	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm přírodní - umělá vodící linie</i>	m2	22,440	745,00	16 717,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky sjezdy žulová dlažba - betonová dlažba umělá vodící linie					
	VV		22*1,02		22,440			
	VV		Součet		22,440			
28	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	1 432,000	920,00	1 317 440,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky žulová dlažba - mozaika 7/9 cm					
	VV		1432		1 432,000			
	VV		Součet		1 432,000			
29	M	58381004	<i>kostka štípaná dlažební mozaika žula 7/9 cm tř 1</i>	m2	1 460,640	482,00	704 028,48	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky žulová dlažba - mozaika 7/9 cm					
	VV		1432*1,02		1 460,640			
	VV		Součet		1 460,640			
30	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva	m2	152,000	770,00	117 040,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky sjezdy žulová dlažba - kostky 8/10					
	VV		152		152,000			
	VV		Součet		152,000			
31	M	58381007	<i>kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10</i>	m2	155,040	525,00	81 396,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky sjezdy žulová dlažba - kostky 8/10					
	VV		152*1,02		155,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		155,040			
32	K	596811220	Kladení dlažby z kamenných dlaždic komunikací s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téženého tl. do 40 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	85,000	735,00	62 475,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: □ lemování dlažby pro nevidomé žulovými deskami					
VV			chodníky žulová dlažba		35			
VV			chodníky sjezdy žulová dlažba		50			
VV			Součet		85,000			
33	M	58381154R	deska dlažební tryskaná žula 300x400mm tl 80mm	m2	86,700	2 305,00	199 843,50	
P			Poznámka k položce: □ lemování dlažby pro nevidomé žulovými deskami					
VV			chodníky žulová dlažba		35*1,02			
VV			chodníky sjezdy žulová dlažba		50*1,02			
VV			Součet		86,700			
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	166,000	432,00	71 712,00	CS ÚRS 2025 02
VV			silniční betonové obruby		166			
VV			Součet		166,000			
35	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	169,320	135,00	22 858,20	CS ÚRS 2025 02
VV			166*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		169,320			
36	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 389,000	485,00	673 665,00	CS ÚRS 2025 02
VV			obrubník silniční kamenný		704			
VV			krajník KS3		685			
VV			Součet		1 389,000			
37	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	689,520	920,00	634 358,40	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: □ Hmotnost: 104 kg/bm					
VV			obrubník silniční kamenný - přímý 150/250 mm		676*1,02			
VV			Součet		689,520			
38	M	58380006R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x300mm	m	28,560	1 400,00	39 984,00	CS ÚRS 2025 02
VV			obrubník silniční kamenný - přímý 150/300 mm		28*1,02			
VV			Součet		28,560			
39	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	698,700	570,00	398 259,00	CS ÚRS 2025 02
VV			krajník KS3		685*1,02			
VV			Součet		698,700			
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	45,000	445,00	20 025,00	CS ÚRS 2025 02
VV			obrubník betonový záhonový		45			
VV			Součet		45,000			
41	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	45,900	139,00	6 380,10	CS ÚRS 2025 02
VV			obrubník betonový záhonový		45*1,02			
VV			Součet		45,900			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 195,00	
42	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	10,000	320,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: □ Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			odstranění stávajícího zábradlí		10			
VV			Součet		10,000			
43	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	7,000	110,00	770,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: □ V místě sjezdu k zámku. □ Stávající dlažba bude očištěna a po osazení nových obrub znovu položena.					
VV			očištění stávající betonové dlažby		7			
VV			Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	979071131	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou	m2	3,000	75,00	225,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce:□ V místě sjezdu k zámku.□ Stávající dlažba bude očištěna a po osazení nových obrub znovu položena.					
VV			očištění stávající kamenné dlažby					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					16 143,95	
45	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	183,454	88,00	16 143,95	
VV			z položky 113107323 odstranění kameniva drceného					
VV			11		11,000			
VV			z položky 113107330 odstranění podkladu z betonu					
VV			32,4		32,400			
VV			z položky 113106187 rozebrání dlažeb zámkových					
VV			20,355		20,355			
VV			z položky 113106134 rozebrání dlažeb zámkových					
VV			35,1		35,100			
VV			z položky 113203111 vytrhání obrub z dlažebních kostek					
VV			3,795		3,795			
VV			z položky 113106185 rozebrání dlažeb z drobných kostek					
VV			20,16		20,160			
VV			z položky 113107181 odstranění podkladu živичného					
VV			46,354		46,354			
VV			z položky 113202111 vytrhání obrub stojatých					
VV			13,94		13,940			
VV			z položky 966005111 odstranění zábradlí s betonovými patkami					
VV			0,35		0,350			
VV			Součet		183,454			
D	998	Přesun hmot					11 406,23	
46	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 140,623	10,00	11 406,23	CS ÚRS 2025 02
D	PSV	Práce a dodávky PSV					52 744,00	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					52 744,00	
47	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopu do 20 mm	m2	380,000	80,00	30 400,00	CS ÚRS 2025 02
VV			380		380,000			
VV			Součet		380,000			
48	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	456,000	49,00	22 344,00	CS ÚRS 2025 02
VV			380*1,2		456,000			
VV			Součet		456,000			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					83 000,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					68 000,00	
49	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000	33 000,00	33 000,00	
50	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce:□ zaměření skutečného provedení stavby					
51	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště					15 000,00	
52	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
53	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO102_2 - CHODNÍKY A SJEZDY V ŠÍŘCE CHODNÍKU 2. ETAPA KM 0,758 - KÚ



KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 135 149,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 135 149,71	21,00%	658 381,44
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 793 531,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO102_2 - CHODNÍKY A SJEZDY V ŠÍŘCE CHODNÍKU 2. ETAPA KM 0,758 - KÚ

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zpracovatel:

██████████



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 135 149,71

HSV - Práce a dodávky HSV

3 001 629,71

1 - Zemní práce	219 463,20
2 - Zakládání	16 740,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	50 700,00
5 - Komunikace pozemní	2 691 877,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	440,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	15 443,74
998 - Přesun hmot	6 964,95

PSV - Práce a dodávky PSV

55 520,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	55 520,00
---	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

78 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	63 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt: SO102_2 - CHODNÍKY A SJEZDY V ŠÍŘCE CHODNÍKU 2. ETAPA KM 0,758 - KÚ

Místo: Datum: 01.04.2026
Zadavatel: SÚS PK a Městys Chudenice Projektant: MACÁN PROJEKCE
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: DS s.r.o.



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 135 149,71

D HSV Práce a dodávky HSV 3 001 629,71

D 1 Zemní práce 219 463,20

1	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	60,000	102,00	6 120,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

P			Poznámka k položce: Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			odstranění stávajícího betonového podkladu tl. 10 cm		60,000			
VV			60		60,000			
VV			Součet		60,000			

2	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	150,000	45,00	6 750,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

P			Poznámka k položce: Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			rozebrání stávající zámkové dlažby tl. 8 cm		150,000			
VV			150		150,000			
VV			Součet		150,000			

3	K	113106195	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové	m2	54,000	49,00	2 646,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

P			Poznámka k položce: Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			rozebrání stávající vegetační dlažby		54,000			
VV			54		54,000			
VV			Součet		54,000			

4	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	100,000	46,00	4 600,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

P			Poznámka k položce: Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			rozebrání stávající zámkové dlažby tl. 6 cm		100,000			
VV			100		100,000			
VV			Součet		100,000			

5	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	36,000	70,00	2 520,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

P			Poznámka k položce: Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			rozebrání stávající dlažby z velkých dlažebních kostek		36,000			
VV			36		36,000			
VV			Součet		36,000			

6	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	310,000	54,00	16 740,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

P			Poznámka k položce: Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			odstranění stávajících podkladů živičných		310,000			
VV			310		310,000			
VV			Součet		310,000			

7	K	113202111	Vytrhání obruč s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obručníků stojatých	m	44,000	40,00	1 760,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

P			Poznámka k položce: Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
VV			vytrhání stávajících silničních betonových obruč		44,000			
VV			44		44,000			
VV			Součet		44,000			

8	K	113204111	Vytrhání obruč s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	144,000	40,00	5 760,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

P			Poznámka k položce: Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vytrhání stávajících záhonových betonových obrub					
	VV		144		144,000			
	VV		Součet		144,000			
9	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	9,000	60,00	540,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: □ Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
	VV		vytrhání stávajících obrub z velkých kostek					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
10	K	129951114	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho	m3	6,000	1 790,00	10 740,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: □ Přesun a likvidace viz položka 997211511R.					
	VV		kamenná zídka u sokolovny					
	VV		0,5*0,3*40		6,000			
	VV		Součet		6,000			
11	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	364,740	135,00	49 239,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky betonová dlažba - odkop pro spodní stavbu					
	VV		445*0,25		111,250			
	VV		chodníky sjezdy betonová dlažba - odkop pro spodní stavbu					
	VV		57*0,47		26,790			
	VV		chodníky žulová dlažba - odkop pro spodní stavbu					
	VV		640*0,27		172,800			
	VV		chodníky sjezdy žulová dlažba - odkop pro spodní stavbu					
	VV		110*0,49		53,900			
	VV	odkop	Součet		364,740			
12	K	162701105R	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	364,740	145,00	52 887,30	
	VV		odkop		364,740			
	VV		Součet		364,740			
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 252,000	18,00	22 536,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky betonová dlažba					
	VV		445		445,000			
	VV		chodníky sjezdy betonová dlažba					
	VV		57		57,000			
	VV		chodníky žulová dlažba					
	VV		640		640,000			
	VV		chodníky sjezdy žulová dlažba					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		1 252,000			
14	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 150 mm	m2	280,000	47,00	13 160,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		trávník nový					
	VV		280		280,000			
	VV		Součet		280,000			
15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	75,600	200,00	15 120,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		trávník nový					
	VV		280*0,15*1,8		75,600			
	VV		Součet		75,600			
16	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	280,000	26,00	7 280,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		trávník nový					
	VV		280		280,000			
	VV		Součet		280,000			
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,600	190,00	1 064,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		280*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,600			
	D	2	Zakládání				16 740,00	
18	K	274311124	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	3,600	4 650,00	16 740,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		kamenná zídka u sokolovny - základ					
	VV		0,3*0,3*40		3,600			
	VV		Součet		3,600			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				50 700,00	
19	K	327212112	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3	6,000	8 450,00	50 700,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		kamenná zídka u sokolovny					
	VV		0,5*0,3*40		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	5	Komunikace pozemní				2 691 877,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	564930412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	334,000	102,00	34 068,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: □ 2 vrstvy v tloušťce 100 mm, celková tloušťka 200 mm					
	VV		chodníky sjezdy betonová dlažba					
	VV		57*2		114,000			
	VV		chodníky sjezdy žulová dlažba					
	VV		110*2		220,000			
	VV		Součet		334,000			
21	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 252,000	189,00	236 628,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky betonová dlažba					
	VV		445		445,000			
	VV		chodníky sjezdy betonová dlažba					
	VV		57		57,000			
	VV		chodníky žulová dlažba					
	VV		640		640,000			
	VV		chodníky sjezdy žulová dlažba					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		1 252,000			
22	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	455,000	345,00	156 975,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky betonová dlažba					
	VV		445		445,000			
	VV		chodníky žulová dlažba - betonová dlažba pro nevidomé					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		455,000			
23	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	426,360	240,00	102 326,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky betonová dlažba přírodní					
	VV		418*1,02		426,360			
	VV		Součet		426,360			
24	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	23,460	490,00	11 495,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky betonová dlažba pro nevidomé					
	VV		13*1,02		13,260			
	VV		chodníky žulová dlažba - betonová dlažba pro nevidomé					
	VV		10*1,02		10,200			
	VV		Součet		23,460			
25	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	10,200	369,00	3 763,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky betonová dlažba kontrastní pás barva červená					
	VV		10*1,02		10,200			
	VV		Součet		10,200			
26	M	59246084	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm přírodní - umělá vodící linie	m2	4,080	677,00	2 762,16	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky betonová dlažba umělá vodící linie					
	VV		4*1,02		4,080			
	VV		Součet		4,080			
27	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	84,000	375,00	31 500,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky sjezdy betonová dlažba					
	VV		57		57,000			
	VV		chodníky sjezdy žulová dlažba - betonová dlažba pro nevidomé					
	VV		23		23,000			
	VV		chodníky sjezdy žulová dlažba - betonová dlažba umělá vodící linie					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		84,000			
28	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	39,780	290,00	11 536,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky sjezdy betonová dlažba přírodní					
	VV		39*1,02		39,780			
	VV		Součet		39,780			
29	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	41,820	515,00	21 537,30	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky sjezdy betonová dlažba pro nevidomé					
	VV		18*1,02		18,360			
	VV		chodníky sjezdy žulová dlažba - betonová dlažba pro nevidomé					
	VV		23*1,02		23,460			
	VV		Součet		41,820			
30	M	59246087	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm přírodní - umělá vodící linie	m2	4,080	745,00	3 039,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky sjezdy žulová dlažba - betonová dlažba umělá vodící linie					
	VV		4*1,02		4,080			
31	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevná, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	624,000	920,00	574 080,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky žulová dlažba - mozaika 7/9 cm					
	VV		624		624,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		624,000			
32	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 7/9 cm tř 1	m2	636,480	482,00	306 783,36	CS ÚRS 2025 02
VV			chodníky žulová dlažba - mozaika 7/9 cm		636,480			
VV			624*1,02		636,480			
VV			Součet		636,480			
33	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva	m2	65,000	770,00	50 050,00	CS ÚRS 2025 02
VV			chodníky sjezdy žulová dlažba - kostky 8/10		65,000			
VV			65		65,000			
VV			Součet		65,000			
34	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	66,300	525,00	34 807,50	CS ÚRS 2025 02
VV			chodníky sjezdy žulová dlažba - kostky 8/10		66,300			
VV			65*1,02		66,300			
VV			Součet		66,300			
35	K	596811220	Kladení dlažby z kamenných dlaždic komunikací s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 40 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	24,000	735,00	17 640,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: □					
VV			lemování dlažby pro nevidomé žulovými deskami					
VV			chodníky žulová dlažba					
VV			6		6,000			
VV			chodníky sjezdy žulová dlažba					
VV			18		18,000			
VV			Součet		24,000			
36	M	58381154R	deska dlažební tryskaná žula 300x400mm tl 80mm	m2	24,480	2 305,00	56 426,40	
P			Poznámka k položce: □					
VV			lemování dlažby pro nevidomé žulovými deskami					
VV			chodníky žulová dlažba					
VV			6*1,02		6,120			
VV			chodníky sjezdy žulová dlažba					
VV			18*1,02		18,360			
VV			Součet		24,480			
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	357,000	432,00	154 224,00	CS ÚRS 2025 02
VV			silniční betonové obruby					
VV			357		357,000			
VV			Součet		357,000			
38	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	335,580	135,00	45 303,30	CS ÚRS 2025 02
VV			silniční betonové obruby 150/250 mm					
VV			329*1,02		335,580			
VV			Součet		335,580			
39	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	28,560	190,00	5 426,40	CS ÚRS 2025 02
VV			silniční betonové obruby 150/300 mm					
VV			28*1,02		28,560			
VV			Součet		28,560			
40	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	525,000	485,00	254 625,00	CS ÚRS 2025 02
VV			obrubník silniční kamenný					
VV			350		350,000			
VV			krajník KS3					
VV			175		175,000			
VV			Součet		525,000			
41	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	357,000	920,00	328 440,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: □					
VV			Hmotnost: 104 kg/bm					
VV			obrubník silniční kamenný - přímý 150/250 mm					
VV			350*1,02		357,000			
VV			Součet		357,000			
42	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	178,500	570,00	101 745,00	CS ÚRS 2025 02
VV			krajník KS3					
VV			175*1,02		178,500			
VV			Součet		178,500			
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	250,000	445,00	111 250,00	CS ÚRS 2025 02
VV			obrubník betonový záhonový					
VV			250		250,000			
VV			Součet		250,000			
44	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	255,000	139,00	35 445,00	CS ÚRS 2025 02
VV			obrubník betonový záhonový					
VV			250*1,02		255,000			
VV			Součet		255,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				440,00	
45	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: □					
			Presun a likvidace viz položka 997211511R.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bourání stávajícího žlabu					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				15 443,74	
46	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	175,497	88,00	15 443,74	
	VV		z položky 113107330 odstranění podkladu z betonu					
	VV		14,4		14,400			
	VV		z položky 113106187 rozebrání dlažeb zámkových					
	VV		44,25		44,250			
	VV		z položky 113106195 rozebrání dlažeb vegetačních					
	VV		14,04		14,040			
	VV		z položky 113106134 rozebrání dlažeb zámkových					
	VV		26		26,000			
	VV		z položky 113106183 rozebrání dlažeb z velkých kostek					
	VV		15,012		15,012			
	VV		z položky 113107181 odstranění podkladu živичného					
	VV		30,38		30,380			
	VV		z položky 113202111 vytrhání obrub stojatých					
	VV		9,02		9,020			
	VV		z položky 113204111 vytrhání obrub záhonových					
	VV		5,76		5,760			
	VV		z položky 113203111 vytrhání obrub z dlažebních kostek					
	VV		1,035		1,035			
	VV		z položky 129951114 bourání zdiva kamenného					
	VV		12		12,000			
	VV		z položky 966008221 bourání žlabu					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		175,497			
D 998			Přesun hmot				6 964,95	
47	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	696,495	10,00	6 964,95	CS ÚRS 2025 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				55 520,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				55 520,00	
48	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti novou fólií na ploše svislé S výška nopu do 20 mm	m2	400,000	80,00	32 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
49	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	480,000	49,00	23 520,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		400*1,2		480,000			
	VV		Součet		480,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				78 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				63 000,00	
50	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000	28 000,00	28 000,00	
51	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: □ zaměření skutečného provedení stavby					
52	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				15 000,00	
53	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
54	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO103_1 - SJEZDY MIMO CHODNÍK, PARKOVACÍ STÁNÍ 1. ETAPA KM
0,000 - 0,758



KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 796 125,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 796 125,17	21,00%	587 186,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 383 311,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

**SO103_1 - SJEZDY MIMO CHODNÍK, PARKOVACÍ STÁNÍ 1. ETAPA KM
0,000 - 0,758**

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zpracovatel:

██████████



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 796 125,17

HSV - Práce a dodávky HSV

2 796 125,17

1 - Zemní práce

182 127,20

5 - Komunikace pozemní

2 607 870,18

998 - Přesun hmot

6 127,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE
Objekt: SO103_1 - SJEZDY MIMO CHODNÍK, PARKOVACÍ STÁNÍ 1. ETAPA KM 0,000 - 0,758



Místo: Datum: 01.04.2026
Zadavatel: SÚS PK a Městys Chudenice Projektant: MACÁN PROJEKCE
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: DS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 796 125,17

D HSV Práce a dodávky HSV 2 796 125,17

D 1 Zemní práce 182 127,20

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	574,790	135,00	77 596,65	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

vv			parkovací stání žulová dlažba - odkop pro spodní stavbu 215*0,49		105,350			
vv			sjezdy betonová dlažba - odkop pro spodní stavbu 97*0,47		45,590			
vv			sjezdy žulová dlažba - odkop pro spodní stavbu 865*0,49		423,850			
vv	odkop		Součet		574,790			

2	K	162701105R	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	574,790	145,00	83 344,55	
---	---	------------	---	----	---------	--------	-----------	--

vv			odkop		574,790			
vv			Součet		574,790			

3	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 177,000	18,00	21 186,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

vv			parkovací stání žulová dlažba 215		215,000			
vv			sjezdy betonová dlažba 97		97,000			
vv			sjezdy žulová dlažba 865		865,000			
vv			Součet		1 177,000			

D 5 Komunikace pozemní 2 607 870,18

4	K	564930412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 354,000	102,00	240 108,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

P			Poznámka k položce: 2 vrstvy v tloušťce 100 mm, celková tloušťka 200 mm					
vv			parkovací stání žulová dlažba 215*2		430,000			
vv			sjezdy betonová dlažba 97*2		194,000			
vv			sjezdy žulová dlažba 865*2		1 730,000			
vv			Součet		2 354,000			

5	K	564851111	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 177,000	189,00	222 453,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

vv			parkovací stání žulová dlažba 215		215,000			
vv			sjezdy betonová dlažba 97		97,000			
vv			sjezdy žulová dlažba 865		865,000			
vv			Součet		1 177,000			

6	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	97,000	375,00	36 375,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

vv			sjezdy betonová dlažba 97		97,000			
vv			Součet		97,000			

7	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	98,940	290,00	28 692,60	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

vv			sjezdy betonová dlažba přírodní 97*1,02		98,940			
vv			Součet		98,940			

8	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva	m2	1 080,000	770,00	831 600,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

vv			parkovací stání žulová dlažba 215		215,000			
vv			sjezdy žulová dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		865		865,000			
	VV		Součet		1 080,000			
9	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1 101,600	525,00	578 340,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		parkovací stání žulová dlažba					
	VV		215*1,02		219,300			
	VV		sjezdy žulová dlažba					
	VV		865*1,02		882,300			
	VV		Součet		1 101,600			
10	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	595,000	485,00	288 575,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		krajník KS3					
	VV		595		595,000			
	VV		Součet		595,000			
11	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	606,900	570,00	345 933,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		krajník KS3					
	VV		595*1,02		606,900			
	VV		Součet		606,900			
12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	61,000	445,00	27 145,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		obrubník betonový záhonový					
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
13	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	62,220	139,00	8 648,58	CS ÚRS 2025 02
	VV		obrubník betonový záhonový					
	VV		61*1,02		62,220			
	VV		Součet		62,220			
D		998	Přesun hmot				6 127,79	
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	612,779	10,00	6 127,79	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO103_2 - SJEZDY MIMO CHODNÍK 2. ETAPA KM 0,758 - KÚ



KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 107 098,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 107 098,83	21,00%	232 490,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 339 589,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO103_2 - SJEZDY MIMO CHODNÍK 2. ETAPA KM 0,758 - KÚ



Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 107 098,83

HSV - Práce a dodávky HSV

1 107 098,83

1 - Zemní práce

80 743,20

5 - Komunikace pozemní

1 023 810,82

998 - Přesun hmot

2 544,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE
Objekt:



SO103_2 - SJEZDY MIMO CHODNÍK 2. ETAPA KM 0,758 - KÚ

Místo: Datum: 01.04.2026
Zadavatel: SÚS PK a Městys Chudenice Projektant: MACÁN PROJEKCE
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: DS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 107 098,83	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 107 098,83	
D	1		Zemní práce				80 743,20	
1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	254,490	135,00	34 356,15	CS ÚRS 2025 02
	VV		sjezdy betonová dlažba - odkop pro spodní stavbu 187*0,47		87,890			
	VV		sjezdy žulová dlažba - odkop pro spodní stavbu 340*0,49		166,600			
	VV	odkop	Součet		254,490			
2	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	254,490	145,00	36 901,05	
	VV		odkop		254,490			
	VV		Součet		254,490			
3	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	527,000	18,00	9 486,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		sjezdy betonová dlažba 187		187,000			
	VV		sjezdy žulová dlažba 340		340,000			
	VV		Součet		527,000			
D	5		Komunikace pozemní				1 023 810,82	
4	K	564930412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 054,000	102,00	107 508,00	CS ÚRS 2025 02
	P		Poznámka k položce: 2 vrstvy v tloušťce 100 mm, celková tloušťka 200 mm					
	VV		sjezdy betonová dlažba 187*2		374,000			
	VV		sjezdy žulová dlažba 340*2		680,000			
	VV		Součet		1 054,000			
5	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	527,000	189,00	99 603,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		sjezdy betonová dlažba 187		187,000			
	VV		sjezdy žulová dlažba 340		340,000			
	VV		Součet		527,000			
6	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	187,000	375,00	70 125,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		sjezdy betonová dlažba 187		187,000			
	VV		Součet		187,000			
7	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	190,740	290,00	55 314,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		chodníky sjezdy betonová dlažba přírodní 187*1,02		190,740			
	VV		Součet		190,740			
8	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva	m2	340,000	770,00	261 800,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		sjezdy žulová dlažba 340		340,000			
	VV		Součet		340,000			
9	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	346,800	525,00	182 070,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		sjezdy žulová dlažba 340*1,02		346,800			
	VV		Součet		346,800			
10	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	150,000	485,00	72 750,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv krajník KS3					
			vv 150		150,000			
			vv Součet		150,000			
11	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	153,000	570,00	87 210,00	CS ÚRS 2025 02
			vv krajník KS3					
			vv 150*1,02		153,000			
			vv Součet		153,000			
12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	149,000	445,00	66 305,00	CS ÚRS 2025 02
			vv obrubník betonový záhonový					
			vv 149		149,000			
			vv Součet		149,000			
13	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	151,980	139,00	21 125,22	CS ÚRS 2025 02
			vv obrubník betonový záhonový					
			vv 149*1,02		151,980			
			vv Součet		151,980			
	D	998	Přesun hmot				2 544,81	
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	254,481	10,00	2 544,81	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO180 - OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 628 712,35	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 628 712,35	21,00%	342 029,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 970 741,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE
Objekt: SO180 - OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS



Místo:
Zadavatel: SÚS PK a Městys Chudenice
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 01.04.2026
Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 628 712,35
HSV - Práce a dodávky HSV		1 628 712,35
1 - Zemní práce		100 000,00
5 - Komunikace pozemní		1 483 560,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		40 339,90
998 - Přesun hmot		4 812,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO180 - OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS

Místo:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenic

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 628 712,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 628 712,35

D 1

Zemní práce

100 000,00

1	K	113154543	Frézování živiniého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	2 500,000	40,00	100 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

P

Poznámka k položce: □
frézovaná bude použita do zpevnění krajnic, přebytek bude odvezen na středisko SÚSPK

VV

komunikace oprava objízdných tras

VV

2500

2 500,000

VV

Součet

2 500,000

D 5

Komunikace pozemní

1 483 560,00

2	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	420,000	68,00	28 560,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV

oprava objízdných tras - zpevnění krajnic

VV

420

420,000

VV

Součet

420,000

3	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	2 500,000	14,00	35 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

VV

komunikace oprava objízdných tras

VV

2500

2 500,000

VV

Součet

2 500,000

4	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 500,000	13,00	32 500,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

VV

komunikace oprava objízdných tras

VV

2500

2 500,000

VV

Součet

2 500,000

5	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO tl. přes 40 do 60 mm	m2	2 500,000	290,00	725 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

VV

komunikace oprava objízdných tras

VV

2500

2 500,000

VV

Součet

2 500,000

6	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 500,000	265,00	662 500,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

VV

komunikace oprava objízdných tras

VV

2500

2 500,000

VV

Součet

2 500,000

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

40 339,90

7	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	196,780	65,00	12 790,70	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

VV

odvoz přebytečné frézované na středisko SÚSPK Klatovy -

VV

Luby

VV

287,5-90,72

196,780

VV frezována

Součet

196,780

8	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 935,600	7,00	27 549,20	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	-----------	------	-----------	----------------

VV

odvoz frézované na středisko SÚSPK Klatovy - Luby

VV

frezována*20

3 935,600

VV

Součet

3 935,600

D 998

Přesun hmot

4 812,45

9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	481,245	10,00	4 812,45	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO301a-I - Dešťová kanalizace - 1. etapa



KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

26375869

DIČ:

CZ26375869

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 039 214,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 039 214,82	21,00%	2 108 235,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 147 449,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO301a-I - Dešťová kanalizace - 1. etapa

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 039 214,82

HSV - Práce a dodávky HSV

9 974 950,82

1 - Zemní práce	3 197 201,32
2 - Zakládání	138 137,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	70 115,06
4 - Vodorovné konstrukce	265 585,78
5 - Komunikace pozemní	298 664,86
8 - Trubní vedení	5 781 418,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 359,65
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	2 436,94
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	75 086,39
998 - Přesun hmot	142 381,49

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

64 264,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	28 764,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO301a-I - Dešťová kanalizace - 1. etapa

Místo:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 039 214,82

D HSV Práce a dodávky HSV 9 974 950,82

D 1 Zemní práce 3 197 201,32

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	5,000	52,51	262,55	
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000	156,58	939,48	
3	K	112101107	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 1300 do 1500 mm	kus	3,000	1 580,16	4 740,48	
4	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	102,82	205,64	
5	K	112251101R	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm včetně odvozu a likvidace	kus	9,000	165,21	1 486,89	
6	K	112251108R	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 2000 mm včetně odvozu a likvidace	kus	2,000	2 570,82	5 141,64	
7	K	113106133	Rozebrání dlažeb komunikací pro péší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek	m2	86,820	27,76	2 410,12	

VV			chodníky dlažba					
VV			"stoka D1"33,2"2,4		79,680			
VV			"přepojení D1.3a"0,6*1,4		0,840			
VV			"přepojení D1.3b"4,5*1,4		6,300			
VV	dlažba		Součet		86,820			

8	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	26,400	63,75	1 683,00	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

VV			MK povrch		26,400			
----	--	--	-----------	--	--------	--	--	--

9	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	993,630	55,99	55 633,34	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

VV			asfalt MK					
VV			"stoka D1"10*2,4		24,000			
VV			"Přepojení D1.2"1*2,4		2,400			
VV	MK_povrch		Mezisoučet		26,400			
VV			asfalt II.tř.					
VV			"stoka D1"6,8*2,4		16,320			
VV			"stoka D1.2"331,2*1,4		463,680			
VV			"stoka D1.3-E1"94,8*1,4		132,720			
VV			"stoka D1.3-E1 souběh"36*1		36,000			
VV			"stoka D2"95,2*1,4		133,280			
VV			"stoka D3"5,9*1,4		8,260			
VV			"stoka D3 souběh"158*1		158,000			
VV			"Přepojení D1.2"9*1,4		12,600			
VV			"Přepojení D1.3a"1,25*1,4		1,750			
VV			"Přepojení D1.3b"3,3*1,4		4,620			
VV	II_tř		Mezisoučet		967,230			
VV	živice		Součet		993,630			

10	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	86,820	61,06	5 301,23	
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

VV			dlažba		86,820			
----	--	--	--------	--	--------	--	--	--

11	K	113154522	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	30,900	119,95	3 706,46	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

VV			asfalt MK					
VV			"stoka D1"10*2,9		29,000			
VV			"Přepojení D1.2"1*1,9		1,900			
VV	fréza		Součet		30,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	113201111	Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	3,000	111,89	335,67	
13	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	260,000	58,65	15 249,00	
VV		65*4			260,000			
14	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	65,000	38,96	2 532,40	
15	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	131,000	167,79	21 980,49	
VV		"st.vodovod d63"1*1,4			1,400			
VV		"st.vodovod d90"2*1,4			2,800			
VV		"st.vodovod d110"(2*1,4+1*2,4)			5,200			
VV		"plyn.připojka"14*1,4			19,600			
VV		"plynovod"5*1,4			7,000			
VV		"souběh vodovod PVC 110"35			35,000			
VV		"souběh vodovod PVC 90"60			60,000			
VV		Součet			131,000			
16	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	39,200	191,66	7 513,07	
VV		"st.kanalizace B800"2*2,4			4,800			
VV		"st.kanalizace B500"(1*2,4+1*1,4)			3,800			
VV		"st.kanalizace B300"3*1,4			4,200			
VV		"st.kanalizace KT300"1*1,4			1,400			
VV		"souběh kanalizace B400"25			25,000			
VV		Součet			39,200			
17	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	56,600	179,42	10 155,17	
VV		"ČEZ"1*2,4			2,400			
VV		"cetin"(3*2,4+5*1,4)			14,200			
VV		"souběh Cetin"40			40,000			
VV		Součet			56,600			
18	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	409,800	30,05	12 314,49	
VV		"Stoka D1"153,6*2,4			368,640			
VV		"stoka D1.1"14,6*1,4			20,440			
VV		"stoka D2"6,2*1,4			8,680			
VV		"stoka D3"8,6*1,4			12,040			
VV		Součet			409,800			
VV		ornice						
19	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 483,870	293,48	435 486,17	
VV		asfalt MK						
VV		"stoka D1"10*2,4*(2,7+0,2-0,4)			60,000			
VV		"Přepojení D1.2"1*1,4*(1,8+0,1-0,4)			2,100			
VV		Mezisoučet			62,100			
VV		asfalt II.tř.						
VV		"stoka D1"6,8*2,4*(2,7+0,2-0,40)			40,800			
VV		"stoka D1.2"331,2*1,4*(2+0,1-0,40)			788,256			
VV		"stoka D1.3"94,8*1,4*(2,4+0,1-0,4)			278,712			
VV		"stoka D1.3 souběh"36*1*(2,4+0,1-0,4)			75,600			
VV		"stoka D2"95,2*1,4*(1,6+0,1-0,4)			173,264			
VV		"stoka D3"5,9*1,4*(1,6+0,1-0,4)			10,738			
VV		"stoka D3 souběh"158*1*(1,6+0,1-0,4)			205,400			
VV		"přepojení D1.2"9*1,4*(1,8+0,1-0,4)			18,900			
VV		"Přepojení D1.3a"1,25*1,4*(2,8+0,1-0,4)			4,375			
VV		"Přepojení D1.3b"3,3*1,4*(2,3+0,1-0,4)			9,240			
VV		Mezisoučet			1 605,285			
VV		chodníky dlažba						
VV		"stoka D1"33,2*2,4*(2,7+0,2-0,3)			207,168			
VV		"přepojení D1.3"0,6*1,4*(2,8+0,1-0,3)			2,184			
VV		"přepojení D1.3b"4,5*1,4*(2,3+0,1-0,3)			13,230			
VV		Mezisoučet			222,582			
VV		TTP						
VV		"stoka D1"153,6*2,4*(2,7+0,2-0,2)			995,328			
VV		"stoka D1.1"14,6*1,4*(2+0,1-0,2)			38,836			
VV		"stoka D2"6,2*1,4*(1,6+0,1-0,2)			13,020			
VV		"stoka D3"8,6*1,4*(1,6+0,1-0,2)			18,060			
VV		Mezisoučet			1 065,244			
VV		chodníky mix						
VV		"stoka D1"1,8*2,4*(2,7+0,2)			12,528			
VV		Mezisoučet			12,528			
VV		Součet			2 967,739			
VV		třída těžitelnosti 3 50%						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		HR*0,5		1 483,870			
20	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 483,870	455,55	675 976,98	
	VV		třída těžitelnosti 4 50%					
	VV		HR*0,5		1 483,870			
21	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	298,800	99,25	29 655,90	
	VV		"souběh st.vodovod"(35+60)*1,5		142,500			
	VV		"souběh st. kanalizace"25*1,5		37,500			
	VV		"souběh sdělovací kabely"40*1,5		60,000			
	VV		"křížení st. sítí"42*1,4		58,800			
	VV		Součet		298,800			
22	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	3 956,800	14,29	56 542,67	
	VV		"stoka D1"205,4*2,9*2		1 191,320			
	VV		"stoka D1.1"14,6*2,1*2		61,320			
	VV		"stoka D1.2"331,2*2,1*2		1 391,040			
	VV		"stoka D1.3-E1"94,8*2,5*2		474,000			
	VV		"stoka D1.3-E1 souběh"36*2,5		90,000			
	VV		"stoka D2"101,4*1,7*2		344,760			
	VV		"stoka D3"14,5*1,7*2		49,300			
	VV		"stoka D3 souběh"158*1,7		268,600			
	VV		"Přepojení D1.2"10*1,9*2		38,000			
	VV		"Přepojení D1.3a"1,9*2,9*2		11,020			
	VV		"Přepojení D1.3b"7,8*2,4*2		37,440			
	VV		Součet		3 956,800			
23	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	3 956,800	5,72	22 632,90	
	VV		3956,8		3 956,800			
24	K	162351124R	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	m3	596,178	83,23	49 619,89	
	P		Poznámka k položce: □ odstraněné šterkové konstrukční vrstvy - použito na provizorní zásyp rýh do nivity					
	VV		odstraněné šterkové konstrukční vrstvy, odvoz na mezideponii a zpět na zásyp					
	VV		993,63*0,3*2		596,178			
25	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1 940,200	86,59	168 001,92	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		1 940,200			
26	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1 940,200	86,83	168 467,57	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		1 940,200			
27	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 782,859	21,53	38 384,95	
	VV		HR*0,5		1 483,870			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šrērkodrtí - z mezideponie					
	VV		298,989		298,989			
	VV		Součet		1 782,859			
28	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1 483,870	21,77	32 303,85	
	VV		HR*0,5		1 483,870			
29	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	2 194,869	104,90	230 241,76	
	VV		lože+obsyp+výměna		2 194,869			
30	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2 207,824	120,74	266 572,67	
	VV		asfalt MK					
	VV		"stoka D1"10*2,4*(2,5-0,2-1,1)		28,800			
	VV		"přepojení D1.2"1*1,4*(1,5-0,1-0,6)		1,120			
	VV	asfalt_MK	Mezisoučet		29,920			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		"stoka D1"6,8*2,4*(2,5+0,3-0,2-1,1)		24,480			
	VV		"stoka D1.2"331,2*1,4*(1,7+0,3-0,1-0,6)		602,784			
	VV		"stoka D1.3"94,8*1,4*(2,1+0,3-0,1-0,6)		225,624			
	VV		"stoka D1.3 souběh"36,1*1*(2,1+0,3-0,1-0,6)		61,370			
	VV		"stoka D2"95,2*1,4*(1,3+0,3-0,1-0,6)		119,952			
	VV		"stoka D3"5,9*1,4*(1,3+0,3-0,1-0,6)		7,434			
	VV		"stoka D3 souběh"158*1*(1,3+0,3-0,1-0,6)		142,200			
	VV		"Přepojení D1.2"9*1,4*(1,5+0,3-0,1-0,6)		13,860			
	VV		"Přepojení D1.3a"1,25*1,4*(2,5+0,3-0,1-0,6)		3,675			
	VV		"Přepojení D1.3b"3,3*1,4*(2+0,3-0,1-0,6)		7,392			
	VV	asfalt_II_tř	Mezisoučet		1 208,771			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	chodníky dlažba					
		VV	"stoka D1"33,2*2,4*(2,5-0,2-1,1)		95,616			
		VV	"přepojení D1.3"0,6*1,4*(2,6-0,1-0,6)		1,596			
		VV	"přepojení D1.3b"4,5*1,4*(2,1-0,1-0,6)		8,820			
		VV	chodník_dlažba		106,032			
		VV	Mezisoučet					
		VV	TTP					
		VV	"stokaD1"153,6*2,4*(2,7-0,2-1,1)		516,096			
		VV	"stoka D1.1"14,6*1,4*(1,9-0,1-0,6)		24,528			
		VV	"stoka D2"6,2*1,4*(1,5-0,1-0,6)		6,944			
		VV	"stoka D3"8,6*1,4*(1,5-0,1-0,6)		9,632			
		VV	TP		557,200			
		VV	Mezisoučet					
		VV	chodníky mix					
		VV	"stoka D1"1,8*2,4*(2,9-0,2-1,1)		6,912			
		VV	chodníky		6,912			
		VV	provizorní zásyp rýh odstraněnou šrērkodrtí					
		VV	298,989		298,989			
		VV	zásyp		2 207,824			
		VV	Součet					
31	M	58344197	štērkodrt' frakce 0/63	t	2 331,293	202,98	473 205,85	
		VV	asfalt_MK+asfalt_II_ř		1 238,691			
		VV	(chodníky+chodník_dlažba)*0,5		56,472			
		VV	výmēna		1 295,163			
		VV	Součet		2 331,293			
		VV	výmēna*1,8					
32	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiālem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	694,726	117,43	81 581,67	
		VV	"stoka D1"205,4*1*1,1		225,940			
		VV	"stoka D1.1"14,6*1,4*0,6		12,264			
		VV	"stoka D1.2"144*1,4*0,6		120,960			
		VV	"stoka D1.2"187,2*1,4*0,7		183,456			
		VV	"stoka D1.3-E1"94,8*1,4*0,6		79,632			
		VV	"stoka D1.3-E1-soubēh"36*1*0,7		25,200			
		VV	"Stoka D2"101,4*1,4*0,6		85,176			
		VV	"stoka D3"14,5*1,4*0,7		14,210			
		VV	"stoka D3-soubēh"158*1*0,7		110,600			
		VV	"Přepojení D1.2"10*1,4*0,6		8,400			
		VV	"Přepojení D1.3a"1,9*1,4*0,6		1,596			
		VV	"Přepojení D1.3b"7,8*1,4*0,6		6,552			
		VV	Mezisoučet		873,986			
		VV	-Vpotrubí					
		VV	-(0,4*0,4*3,14*205,4)		-103,193			
		VV	-(0,2*0,2*3,14*394,1)		-49,499			
		VV	-(0,15*0,15*3,14*376,05)		-26,568			
		VV	V_potrubí		-179,260			
		VV	obsyp		694,726			
33	M	58344121	štērkodrt' frakce 0/8	t	1 250,507	229,50	286 991,36	
		VV	obsyp*1,8		1 250,507			
34	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovinē nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	409,800	59,32	24 309,34	
		VV	ornice		409,800			
35	K	181411121	Založení trávníku na půdē předem připravenē plochy do 1000 m2 výsevem včetnē utažení lučního v rovinē nebo na svahu do 1:5	m2	409,800	8,65	3 544,77	
		VV	ornice		409,800			
36	M	00572470	osivo smēš travní univerzāl	kg	10,245	204,00	2 089,98	
		VV	ornice*0,025		10,245			
D 2			Zakládání				138 137,88	
37	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štērkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	975,550	141,60	138 137,88	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				70 115,06	
38	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	44,000	112,24	4 938,56	
39	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky novā kanalizace	m	975,550	66,81	65 176,50	
D 4			Vodorovné konstrukce				265 585,78	
40	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štērkopísku do 63 mm	m3	204,980	891,65	182 770,42	
		VV	"stoka D1"205,4*2,4*0,2		98,592			
		VV	"stoka D1.1"14,6*1,4*0,1		2,044			
		VV	"stoka D1.2"331,2*1,4*0,1		46,368			
		VV	"stoka D1.3-E1"94,8*1,4*0,1		13,272			
		VV	"stoka D1.3-E1-soubēh"36*1*0,1		3,600			
		VV	"stoka D2"101,4*1,4*0,1		14,196			
		VV	"stoka D3"14,5*1,4*0,1		2,030			
		VV	"stoka D3-soubēh"158*1,4*0,1		22,120			
		VV	"Přepojení D1.2"10*1,4*0,1		1,400			
		VV	"Přepojení D1.3a"1,9*1,4*0,1		0,266			
		VV	"Přepojení d1.3b"7,8*1,4*0,1		1,092			
		VV	lože		204,980			
41	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámců pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	61,000	994,84	60 685,24	
42	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnāvací betonový 625x120x40mm	kus	3,000	272,77	818,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	10,000	296,91	2 969,10	
44	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	20,000	341,09	6 821,80	
45	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	17,000	391,61	6 657,37	
46	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	11,000	442,14	4 863,54	
D 5			Komunikace pozemní				298 664,86	
47	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	48,000	163,02	7 824,96	
VV			"šterková cesta u VD.1"8*6		48,000			
48	K	564861011	Podklad ze šterkordrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	48,000	257,69	12 369,12	
VV			"šterková cesta u VD.1"8*6		48,000			
49	K	564861011	Podklad ze šterkordrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	86,820	257,69	22 372,65	
VV			dlažba		86,820			
50	K	564871116	Podklad ze šterkordrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	26,400	321,58	8 489,71	
VV			MK_povrch		26,400			
51	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	30,900	605,00	18 694,50	
VV			fréza		30,900			
52	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	26,400	770,00	20 328,00	
VV			MK_povrch		26,400			
53	K	572371112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těžného drobných	m2	86,820	2 402,51	208 585,92	
VV			dlažba		86,820			
D 8			Trubní vedení				5 781 418,39	
54	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	20,600	93,36	1 923,22	
VV			"PVC200"20,6		20,600			
55	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	129,600	192,49	24 946,70	
VV			"BET400"113,8		113,800			
VV			"BET300"15,8		15,800			
VV			Součet		129,600			
56	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	72,500	244,96	17 759,60	
VV			"BET500"72,5		72,500			
57	K	810471811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800	m	16,000	609,91	9 758,56	
VV			"BET800"16		16,000			
58	K	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	185,800	223,43	41 513,29	
VV			"KT300"185,8		185,800			
VV			Součet		185,800			
59	K	830441811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	20,700	292,20	6 048,54	
VV			"KT600"20,7		20,700			
60	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	88,821	1 899,47	168 712,82	
VV			"KT400"0,2*0,2*3,14*167,9		21,088			
VV			"KT300"0,15*0,15*3,14*35,9		2,536			
VV			"BT500"0,25*0,25*3,14*42,6		8,360			
VV			"BT400"0,2*0,2*3,14*149		18,714			
VV			"BT300"0,15*0,15*3,14*539,6		38,123			
VV			Součet		88,821			
61	K	890231811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu	m3	32,375	1 822,90	59 016,39	
VV			13 šachet					
VV			0,6*0,6*3,14*1,79*16		32,375			
62	K	890211811R	odstranění poklopu, vybourání šachty do hl. 90cm, odvoz a likvidace vybouraných hmot, zásyp ŠD (0-63mm) a zahutnění do úrovně P.T, šachty do hl. 3,5m	kpl	19,000	1 313,58	24 958,02	
63	K	822472112	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 800	m	205,400	1 493,31	306 725,87	
64	M	59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800	m	207,454	3 908,28	810 788,32	
VV			205,4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		207,454			
65	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315	m	315,750	235,58	74 384,39	
66	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	325,223	1 083,71	352 447,42	
VV			315,75*1,03		325,223			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	871373124	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 315	m	60,300	241,97	14 590,79	
68	M	28611253	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x3000mm SN16	m	62,109	1 393,30	86 536,47	
VV 60,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					62,109			
69	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400	m	321,600	264,60	85 095,36	
70	M	286111110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12	m	331,248	1 781,29	590 048,75	
VV 321,6*1,03					331,248			
71	K	871393124	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 400	m	72,500	272,49	19 755,53	
72	M	28611254	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x3000mm SN16	m	74,675	2 179,95	162 787,77	
VV 72,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					74,675			
73	K	877315123	Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí betonové nebo kameninové, přípojka DN 150	kus	2,000	756,45	1 512,90	
74	M	28651316	sedlo kolmé mechanické s kloubem 10° jakékoli potrubí/KG DN 700-2000/160	kus	2,000	4 164,05	8 328,10	
75	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	44,000	905,93	39 860,92	
76	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	34,000	3 364,37	114 388,58	
77	M	28611442	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°	kus	10,000	4 046,95	40 469,50	
78	K	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	62,000	1 179,86	73 151,32	
79	M	28611446	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/160/87°	kus	46,000	9 320,56	428 745,76	
80	M	28611447	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/87°	kus	16,000	10 354,43	165 670,88	
81	K	877390330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 400	kus	46,000	828,13	38 093,98	
82	M	28651236	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 400	kus	46,000	5 786,26	266 167,96	
83	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300	úsek	13,000	1 067,13	13 872,69	
84	K	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400	úsek	10,000	1 056,31	10 563,10	
85	K	892472121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 800	úsek	5,000	1 615,52	8 077,60	
86	K	894410100	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 500 mm	kus	11,000	3 835,03	42 185,33	
87	M	59224548	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm	kus	11,000	8 596,19	94 558,09	
88	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	1,000	3 990,30	3 990,30	
89	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	1,000	9 763,58	9 763,58	
90	K	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm	kus	13,000	4 013,82	52 179,66	
91	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	12,000	9 275,51	111 306,12	
92	M	59224338R	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 70cm	kus	1,000	9 763,56	9 763,56	
93	K	894410114	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1200, výšky 1200 mm	kus	4,000	5 454,93	21 819,72	
94	M	59224431	dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V60/90	kus	4,000	33 104,77	132 419,08	
95	K	894410121	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1500, výšky 1400 mm	kus	3,000	8 229,48	24 688,44	
96	M	59224549	dno betonové šachty DN 1500 kanalizační výšky 140cm	kus	2,000	52 664,33	105 328,66	
97	M	59224549R	dno betonové šachty DN 1500 kanalizační výšky 140cm včetně čedičové výstelky dna a kynety	kus	1,000	68 266,54	68 266,54	
98	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	13,000	1 159,26	15 070,38	
99	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	13,000	1 288,95	16 756,35	
100	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	15,000	1 878,66	28 179,90	
101	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	15,000	1 769,04	26 535,60	
102	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	7,000	3 617,21	25 320,47	
103	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	7,000	2 992,78	20 949,46	
104	K	894410220	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1200, výšky 250 mm	kus	1,000	1 374,96	1 374,96	
105	M	59224513	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x25x15cm, se stupadly	kus	1,000	4 099,05	4 099,05	
106	K	894410221	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1200, výšky 500 mm	kus	1,000	2 493,33	2 493,33	
107	M	59224514	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x15cm, se stupadly	kus	1,000	5 394,35	5 394,35	
108	K	894410222	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1200, výšky 1200 mm	kus	4,000	4 692,63	18 770,52	
109	M	59224512	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x100x15cm, se stupadly	kus	4,000	8 606,27	34 425,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	4,000	1 891,41	7 565,64	
111	M	59224312	<i>konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>2 226,23</i>	<i>8 904,92</i>	
112	M	59224348	<i>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000</i>	<i>kus</i>	<i>62,000</i>	<i>283,60</i>	<i>17 583,20</i>	
113	M	59224341	<i>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>817,82</i>	<i>8 178,20</i>	
114	M	59224342	<i>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>1 173,97</i>	<i>7 043,82</i>	
115	K	894410242	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1500, výšky 500 mm	kus	2,000	2 767,04	5 534,08	
116	M	59224519	<i>skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x50x15cm se stupadly</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>6 652,94</i>	<i>13 305,88</i>	
117	K	894410243	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1500, výšky 1000 mm	kus	1,000	3 967,00	3 967,00	
118	M	59224517	<i>skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x15cm se stupadly</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>18 274,01</i>	<i>18 274,01</i>	
119	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	23,000	2 454,77	56 459,71	
120	M	59224506	<i>deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 200/62,5x12cm třída zatížení D400</i>	<i>kus</i>	<i>23,000</i>	<i>3 771,78</i>	<i>86 750,94</i>	
121	K	894410303	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1200	kus	3,000	2 493,33	7 479,99	
122	M	59224542	<i>deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 120/62,5x20cm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>7 946,86</i>	<i>23 840,58</i>	
123	K	894410304	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1500	kus	2,000	3 374,02	6 748,04	
124	M	59224543	<i>deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 150/62,5x20cm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>9 552,26</i>	<i>19 104,52</i>	
125	K	894410311	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska přechodová DN 1200	kus	1,000	1 910,02	1 910,02	
126	M	59224421	<i>deska betonová přechodová šachty DN 1200 kanalizační 147/100x25cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>6 876,31</i>	<i>6 876,31</i>	
127	K	894410312	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska přechodová DN 1500	kus	1,000	2 767,04	2 767,04	
128	M	59224433	<i>deska betonová přechodová šachty DN 1500 kanalizační 180/100x25cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>9 084,50</i>	<i>9 084,50</i>	
129	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	2,000	17 720,38	35 440,76	
130	K	894501131	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových oboustranné zřízení	m2	5,841	1 367,22	7 985,93	
	VV		3,8936*0,8*1		3,115			
	VV		3,8936*0,7*1		2,726			
	VV		Součet		5,841			
131	K	895941104	Osazení vpustí kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1240/620 mm	kus	2,000	4 983,26	9 966,52	
132	M	59224451	<i>mříž kompozit s rámem B125 pro horskou vpust' betonovou 120x60cm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>9 293,02</i>	<i>18 586,04</i>	
133	M	59224448	<i>vpust' horská betonová spodní díl 124x62x153</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>15 281,23</i>	<i>30 562,46</i>	
134	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000	4 108,03	28 756,21	
135	M	55241002R	<i>poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 s odvětráním</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>2 334,49</i>	<i>9 337,96</i>	
136	M	KSI.KDB02	<i>Kanalizační poklop Standard - betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>3 051,67</i>	<i>6 103,34</i>	
137	M	55241002	<i>poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 307,12</i>	<i>2 307,12</i>	
138	K	899633131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	20,000	4 172,37	83 447,40	
139	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,550	34 248,11	18 836,46	
140	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	975,500	18,26	17 812,63	
141	K	301a.I.1	D+M provizorní poklop (ocelový plech pojezdový, DN625) na dočasné zakrytí šachet	kpl	25,000	1 270,10	31 752,50	
142	K	301a.I.2	D+M mříže pro výustní objekt VD.1, atypický výrobek, ocelová síť, oka 10x10cm, průměr 10mm, výklopná, příprava pro visací zámek	kpl	1,000	40 488,70	40 488,70	
143	K	301a.I.3	D+M kamenný výustní objekt VD.1 z kamenné rovnaniny a lomového kamene s betonovým práhem, ohumování břehů VO a úprava dna příkopu, dle přílohy PD	kpl	1,000	26 385,78	26 385,78	
144	K	301a.I.4	D+M kamenný výstní objekt z kamenné rovnaniny a lomového kamene do betonu, zpevnění břehu v šířce 2m, vč. koncové žabí klapky, dle přílohy PD	kpl	1,000	114 635,25	114 635,25	
145	K	301a.I.5	D+M přepojení nové kanalizační stoky na stávající potrubí pomocí pružných spojek - v místě ŠD1.01, spojka PVC300/BT300 + 1m potrubí PVC300, vč. dočasného přečerpávání vody	kpl	1,000	5 683,00	5 683,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	301a.l.6	ověření přesné polohy, dimenze a materiálu křížovaných i napojovaných podzemních sítí kopanými sondami□	kpl	1,000	11 051,66	11 051,66	
147	K	301a.l.7	D+M vystrojení spadiště (DN200), potrubí, tvarovky, obetonování□	kpl	1,000	28 560,64	28 560,64	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 359,65	
148	K	916231112	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	3,000	525,44	1 576,32	
149	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	44,000	50,13	2 205,72	
150	K	979021112	Očištění, vybouraných prvků při prekopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výškovou spár chodnikových	m	3,000	46,89	140,67	
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							2 436,94	
151	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	22,000	110,77	2 436,94	
VV 11*2					22,000			
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							75 086,39	
152	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	201,818	372,05	75 086,39	
VV "odstraněná živičná vrstva tl.4cm"30,9*0,04*2,2					2,719			
VV "odstraněná živičná vrstva tl.6cm"26,4*0,06*2,2					3,485			
VV "vybourané trubní vedení -sut' celkem"195,614					195,614			
VV Součet					201,818			
D 998 Přesun hmot							142 381,49	
153	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	311,974	48,45	15 115,14	
154	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	430,361	295,72	127 266,35	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							64 264,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							28 764,00	
155	K	012164000R	Vytyčení inženýrských sítí a zpětné předání jejich správcům	...	1,000	663,00	663,00	
156	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1,000	15 300,00	15 300,00	
157	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1,000	3 876,00	3 876,00	
158	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	...	1,000	4 590,00	4 590,00	
159	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 335,00	4 335,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							25 500,00	
160	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 500,00	25 500,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00	
161	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO301a-II - Dešťová kanalizace 2. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

26375869

DIČ:

CZ26375869

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 243 504,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 243 504,45	21,00%	1 101 135,93
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 344 640,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO301a-II - Dešťová kanalizace 2. etapa

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 243 504,45

HSV - Práce a dodávky HSV

5 179 240,45

1 - Zemní práce	2 056 312,02
2 - Zakládání	103 396,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	48 784,66
4 - Vodorovné konstrukce	131 866,75
5 - Komunikace pozemní	64 793,60
8 - Trubní vedení	2 672 260,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 962,50
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	4 962,50
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	47 168,87
998 - Přesun hmot	49 695,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

64 264,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	28 764,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO301a-II - Dešťová kanalizace 2. etapa

Místo:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 243 504,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 179 240,45

D 1

Zemní práce

2 056 312,02

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	40,000	86,67	3 466,80	
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	31,360	63,75	1 999,20	

VV

MK_povrch

31,360

3	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	833,600	55,99	46 673,26	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

VV

asfalt MK

VV

"stoka D5"19,2*1,4

26,880

VV

"Přepojení D4"1,6*1,4

2,240

VV

"přepojení D5"1,6*1,4

2,240

VV

Mezisoučet

31,360

VV

asfalt II.tř.

VV

"stoka D1.3-E2"102,7*1,4

143,780

VV

"stoka D4"180,1*1,4

252,140

VV

"stoka D4 souběh"158*1

158,000

VV

"stoka D5"9,1*1,4

12,740

VV

"stoka D5 souběh"215*1

215,000

VV

"přepojení D4"10,9*1,4

15,260

VV

"přepojení D5"3,8*1,4

5,320

VV

Mezisoučet

802,240

VV

živice

Součet

833,600

4	K	113154522	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	42,560	119,95	5 105,07	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

VV

asfalt MK

VV

"stoka D5"19,2*1,9

36,480

VV

"Přepojení D4"1,6*1,9

3,040

VV

"Přepojení D5"1,6*1,9

3,040

VV

Součet

42,560

5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	196,000	58,65	11 495,40	
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	--

VV

49*4

196,000

6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	49,000	38,96	1 909,04	
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	--

7	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	22,800	219,51	5 004,83	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

VV

"vodovod LT110"2*1,4

2,800

VV

"souběh vodovod LT100"20

20,000

VV

Součet

22,800

8	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	26,600	167,79	4 463,21	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

VV

"st.vodovod d110"(3*1,4+1*1,4)

5,600

VV

"plyn.připojka"8*1,4

11,200

VV

"plynovod"7*1,4

9,800

VV

Součet

26,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	9,800	191,66	1 878,27	
	VV		"st.kanalizace B300"4*1,4		5,600			
	VV		"st.kanalizace KT300"1*1,4		1,400			
	VV		"st.kanalizace B400"2*1,4		2,800			
	VV		Součet		9,800			
10	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,400	179,42	1 865,97	
	VV		"ČEZ"2*2,4		4,800			
	VV		"cetin"4*1,4		5,600			
	VV		Součet		10,400			
11	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	9,380	30,05	281,87	
	VV		"Stoka D5"6,7*1,4		9,380			
	VV	ornice	Součet		9,380			
12	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	675,151	293,48	198 143,32	
	VV		asfalt MK					
	VV		"stoka D5"19,2*1,4*(1,7+0,1-0,4)		37,632			
	VV		"Přepojení D4"1,6*1,4*(1,8+0,1-0,4)		3,360			
	VV		"přepojení D5"1,6*1,4*(1,7+0,1-0,4)		3,136			
	VV		Mezisoučet		44,128			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		"stoka D1.3-E2"102,7*1,4*(1,9+0,1-0,40)		230,048			
	VV		"stoka D4"180,1*1,4*(1,9+0,1-0,40)		403,424			
	VV		"stoka D4 souběh"158*1*(1,9+0,1-0,4)		252,800			
	VV		"stoka D5"9,1*1,4*(1,7+0,1-0,4)		17,836			
	VV		"stoka D5 souběh"215*1*(1,7+0,1-0,4)		301,000			
	VV		"přepojení D4"10,9*1,4*(1,8+0,1-0,4)		22,890			
	VV		"přepojení D5"3,8*1,4*(1,7+0,1-0,4)		7,448			
	VV		Mezisoučet		1 235,446			
	VV		TTP					
	VV		"stoka D5"6,7*1,4*(1,7+0,1-0,2)		15,008			
	VV		Mezisoučet		15,008			
	VV		šterková cesta					
	VV		"stoka D4"10,8*1,4*(1,9+0,1)		30,240			
	VV		Mezisoučet		30,240			
	VV		chodníky mix					
	VV		"stoka D4"9,1*1,4*(1,9+0,1)		25,480			
	VV		Mezisoučet		25,480			
	VV	HR	Součet		1 350,302			
	VV		třída těžitelnosti 3 50%					
	VV		HR*0,5		675,151			
13	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	675,151	455,55	307 565,04	
	VV		třída těžitelnosti 4 50%					
	VV		HR*0,5		675,151			
14	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	77,600	99,25	7 701,80	
	VV		"souběh st.vodovod"20*1,5		30,000			
	VV		"křížení st. sítí"34*1,4		47,600			
	VV		Součet		77,600			
15	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 997,300	14,29	28 541,42	
	VV		"stoka D1.3-E2"102,7*2*2		410,800			
	VV		"stoka D4"200*2*2		800,000			
	VV		"stoka D4 souběh"158*2		316,000			
	VV		"stoka D5"3*1,8*2		10,800			
	VV		"stoka D5 souběh"215*1,8		387,000			
	VV		"přepojení D4"12,5*1,9*2		47,500			
	VV		"přepojení D5"7*1,8*2		25,200			
	VV		Součet		1 997,300			
16	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	1 997,300	5,72	11 424,56	
	VV		1997,3		1 997,300			
17	K	162351124R	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	m3	500,160	83,23	41 628,32	
	P		Poznámka k poloze: □ odstraněné šterkové konstrukční vrstvy - použito na provizorní zásyp rýh do nivity					
	VV		odstraněné šterkové konstrukční vrstvy, odvoz na mezideponii a zpět na zásyp					
	VV		833,6*0,3*2		500,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	812,711	86,59	70 372,65	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		812,711			
19	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	812,711	86,83	70 567,70	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		812,711			
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	925,231	21,53	19 920,22	
	VV		HR*0,5		675,151			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šréřkodrtí - z mezideponie					
	VV		250,08		250,080			
	VV		Součet		925,231			
21	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	675,151	21,77	14 698,04	
	VV		HR*0,5		675,151			
22	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	1 990,373	104,90	208 790,13	
	VV		lože+obsyp-výměna		1 990,373			
23	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 416,805	120,74	171 065,04	
	VV		asfalt MK					
	VV		"stoka D5"19,2*1,4*(1,4-0,1-0,6)		18,816			
	VV		"přepojení D4"1,6*1,4*(1,5-0,1-0,6)		1,792			
	VV	asfalt_MK	Mezisoučet		20,608			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		"stoka D1.3-E2"102,7*2,4*(1,7+0,3-0,1-0,6)		320,424			
	VV		"stoka D4"180,1*1,4*(1,7+0,3-0,1-0,6)		327,782			
	VV		"stoka D4 souběh"158*1*(1,7+0,3-0,1-0,6)		205,400			
	VV		"stoka D5"9,1*1,4*(1,4+0,3-0,1-0,6)		12,740			
	VV		"stoka D5 souběh"215*1*(1,4+0,3-0,1-0,6)		215,000			
	VV		"přepojení D4"10,9*1,4*(1,5+0,3-0,1-0,55)		17,549			
	VV		"přepojení D5"3,8*1,4*(1,4+0,3-0,1-0,55)		5,586			
	VV	asfalt_II_tř	Mezisoučet		1 104,481			
	VV		TTP					
	VV		"stokaD5"6,7*1,4*(1,6-0,1-0,6)		8,442			
	VV	TP	Mezisoučet		8,442			
	VV		chodníky mix					
	VV		"stoka D4"9,1*1,4*(2-0,1-0,6)		16,562			
	VV		Mezisoučet		16,562			
	VV		šterková cesta					
	VV		"stoka D4"10,8*1,4*(1,8-0,1-0,6)		16,632			
	VV	šterk	Mezisoučet		16,632			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šréřkodrtí					
	VV		250,08		250,080			
	VV	zásyp	Součet		1 416,805			
24	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	2 055,035	202,98	417 131,00	
	VV		asfalt_MK+asfalt_II_tř		1 125,089			
	VV		(chodníky+šterk)*0,5		16,597			
	VV	výměna	Součet		1 141,686			
	VV		výměna*1,8		2 055,035			
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	761,379	117,43	89 408,74	
	VV		"stoka D1.3-E2"102,7*1,4*1,6		230,048			
	VV		"stoka D4"200*1,4*0,7		196,000			
	VV		"stoka D4 souběh"158*1*0,6		94,800			
	VV		"stoka D5"187,235*1,4*0,6		157,277			
	VV		"stoka D5-souběh"215*1*0,6		129,000			
	VV		"přepojení D4"12,5*1,4*0,55		9,625			
	VV		"přepojení D5"7*1,4*0,55		5,390			
	VV		Mezisoučet		822,140			
	VV		-Vpotrubí					
	VV		-(0,2*0,2*3,14*192)		-24,115			
	VV		-(0,15*0,15*3,14*518,7)		-36,646			
	VV	V_potrubí	Mezisoučet		-60,761			
	VV	obsyp	Součet		761,379			
26	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	1 370,482	229,50	314 525,62	
	VV		obsyp*1,8		1 370,482			
27	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	9,380	59,32	556,42	
	VV		ornice		9,380			
28	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,380	8,65	81,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		ornice			9,380			
29	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,235	204,00	47,94	
VV		ornice*0,025			0,235			
D		2	Zakládání				103 396,32	
30	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	730,200	141,60	103 396,32	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				48 784,66	
31	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	730,200	66,81	48 784,66	
D		4	Vodorovné konstrukce				131 866,75	
32	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	87,308	891,65	77 848,18	
VV		"stoka D1.3-E2"102,7*1,4*0,1			14,378			
VV		"stoka D4"200*1,4*0,1			28,000			
VV		"stoka D4 souběh"158*1*0,1			15,800			
VV		"stoka D5"35*1,4*0,1			4,900			
VV		"stoka D5-souběh"215*1*0,1			21,500			
VV		"přepojení D4"12,5*1,4*0,1			1,750			
VV		"přepojení D5"7*1,4*0,1			0,980			
VV		Součet			87,308			
33	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	40,000	994,84	39 793,60	
34	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000	271,66	543,32	
35	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	10,000	296,91	2 969,10	
36	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	12,000	341,09	4 093,08	
37	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	9,000	391,61	3 524,49	
38	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	7,000	442,14	3 094,98	
D		5	Komunikace pozemní				64 793,60	
39	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	15,120	106,02	1 603,02	
VV		"šterková cesta"10,8*1,4			15,120			
40	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	15,120	201,92	3 053,03	
VV		"šterková cesta"10,8*1,4			15,120			
41	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	31,360	321,58	10 084,75	
VV		MK_povrch			31,360			
42	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	42,560	605,00	25 748,80	
VV		fréza			42,560			
43	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	31,360	775,00	24 304,00	
VV		MK_povrch			31,360			
D		8	Trubní vedení				2 672 260,37	
44	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	189,400	192,49	36 457,61	
VV		"BET400"78			78,000			
VV		"BET300"111,4			111,400			
VV		Součet			189,400			
45	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	20,500	244,96	5 021,68	
VV		"BET500"20,5			20,500			
46	K	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	49,900	223,43	11 149,16	
VV		"KT300"38,3			38,300			
VV		"KT400"11,6			11,600			
VV		Součet			49,900			
47	K	890231811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu	m3	21,025	1 822,90	38 326,47	
VV		12 šachet			21,025			
VV		0,6*0,6*3,14*1,55*12			21,025			
48	K	890211811R	odstranění poklopu, vybourání šachty do hl. 90cm, odvoz a likvidace vybouraných hmot, zásyp ŠD (0-63mm) a zahutnění do úrovně P.T, šachty do hl. 3,5m	kpl	14,000	1 313,58	18 390,12	
49	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	62,788	1 899,47	119 263,92	
VV		"KT300"0,15*0,15*3,14*115,8			8,181			
VV		"BT500"0,25*0,25*3,14*155,3			30,478			
VV		"BT400"0,2*0,2*3,14*40,8			5,124			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"BT300"0,15*0,15*3,14*269		19,005			
	VV		Součet		62,788			
50	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250	m	549,600	224,82	123 561,07	
51	M	286111108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	566,088	598,87	339 013,12	
	VV		549,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		566,088			
52	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315	m	215,000	235,58	50 649,70	
53	M	286111109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	221,450	967,60	214 275,02	
	VV		215*1,03		221,450			
54	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400	m	44,400	264,60	11 748,24	
55	M	286111110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12	m	45,732	1 590,44	72 734,00	
	VV		44,4*1,03		45,732			
56	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	68,000	905,93	61 603,24	
57	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	58,000	3 003,90	174 226,20	
58	M	28611442	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°	kus	10,000	3 613,35	36 133,50	
59	K	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	24,000	1 179,86	28 316,64	
60	M	28611446	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/160/87°	kus	17,000	8 321,93	141 472,81	
61	M	28611447	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/87°	kus	7,000	9 245,03	64 715,21	
62	K	877390330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 400	kus	24,000	828,13	19 875,12	
63	M	28651236	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 400	kus	24,000	5 166,30	123 991,20	
64	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250	úsek	2,000	971,57	1 943,14	
65	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300	úsek	21,000	1 067,13	22 409,73	
66	K	894410100	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 500 mm	kus	14,000	3 835,03	53 690,42	
67	M	59224548	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm	kus	14,000	8 596,19	120 346,66	
68	K	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm	kus	8,000	4 013,82	32 110,56	
69	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	8,000	9 275,51	74 204,08	
70	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	7,000	1 159,26	8 114,82	
71	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	7,000	1 288,95	9 022,65	
72	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	16,000	1 878,66	30 058,56	
73	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	16,000	1 769,04	28 304,64	
74	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	19,000	1 891,41	35 936,79	
75	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	19,000	2 226,23	42 298,37	
76	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	47,000	283,60	13 329,20	
77	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	6,000	2 454,77	14 728,62	
78	M	59224506	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 200/62,5x12cm třída zatížení D400	kus	2,000	3 771,78	7 543,56	
79	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	3,000	17 720,38	53 161,14	
80	K	894501131	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových oboustranné zřízení	m2	5,451	1 367,22	7 452,72	
	VV		3,8936*0,45*2		3,504			
	VV		3,8936*0,5*1		1,947			
	VV		Součet		5,451			
81	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	4 108,03	12 324,09	
82	M	KSI.KDB02	Kanalizační poklop Standard - betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	1,000	3 051,67	3 051,67	
83	M	55241002	poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání	kus	2,000	2 307,12	4 614,24	
84	K	899633131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	21,200	4 172,37	88 454,24	
	VV		"PVC DN400"8,7		8,700			
	VV		"PVC DN300"12,5		12,500			
	VV		Součet		21,200			
85	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	1,300	34 248,11	44 522,54	
86	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	809,000	18,26	14 772,34	
	VV		44,4+215+549,6		809,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	301a.II.1	D+M provizorní poklop (ocelový plech pojezdový, DN625) na dočasné zakrytí šachet□	kpl	22,000	1 270,10	27 942,20	
88	K	301a.II.2	D+M kamenný výstní objekt z kamenné rovnániny a lomového kamene do betonu, zpevnění břehu v šířce 2m, vč. koncové žabí klapky, dle přílohy PD□	kpl	2,000	109 973,85	219 947,70	
89	K	301a.II.3	ověření přesné polohy, dimenze a materiálu křížovaných i napojovaných podzemních sítí kopanými sondami□	kpl	1,000	11 051,66	11 051,66	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 962,50	
D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							4 962,50	
90	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	44,800	110,77	4 962,50	
VV 22,4*2					44,800			
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							47 168,87	
91	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	126,781	372,05	47 168,87	
VV "odstraněná živičná vrstva tl.4cm"42,56*0,04*2,2					3,745			
VV "odstraněná živičná vrstva tl.6cm"31,36*0,06*2,2					4,140			
VV "vybourané trubní vedení -sut' celkem"118,896					118,896			
VV Součet					126,781			
D 998 Přesun hmot							49 695,36	
92	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	213,765	48,45	10 356,91	
93	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	133,026	295,72	39 338,45	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							64 264,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							28 764,00	
94	K	012164000R	Vytyčení inženýrských sítí a zpětné předání jejich správcům	...	1,000	663,00	663,00	
95	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1,000	15 300,00	15 300,00	
96	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1,000	3 876,00	3 876,00	
97	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	...	1,000	4 590,00	4 590,00	
98	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 335,00	4 335,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							25 500,00	
99	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 500,00	25 500,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00	
100	K	043154000	Žkoušky hutnicí	...	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO301b-I - Dešťové přípojky - 1. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

26375869

DIČ:

CZ26375869

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 004 632,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 004 632,24	21,00%	420 972,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 425 605,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO301b-I - Dešťové přípojky - 1. etapa

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 004 632,24

HSV - Práce a dodávky HSV

1 950 368,24

1 - Zemní práce	1 107 966,81
4 - Vodorovné konstrukce	51 543,61
5 - Komunikace pozemní	25 801,21
8 - Trubní vedení	758 533,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 473,90
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	1 329,24
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	491,11
998 - Přesun hmot	3 558,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

54 264,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	28 764,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO301b-I - Dešťové přípojky - 1. etapa

Místo:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 004 632,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 950 368,24

D 1

Zemní práce

1 107 966,81

1	K	113106133	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek	m2	3,008	30,92	93,01	
	VV		chodníky dlažba					
	VV		3,76*0,8		3,008			
	VV	dlažba	Součet		3,008			
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	4,800	63,75	306,00	
	VV		MK povrch		4,800			
3	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	192,096	55,99	10 755,46	
	VV		asfalt MK					
	VV		6*0,8		4,800			
	VV	MK_povrch	Mezisoučet		4,800			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		234,12*0,8		187,296			
	VV	II_tř	Mezisoučet		187,296			
	VV	živice	Součet		192,096			
4	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3,008	61,06	183,67	
	VV		dlažba		3,008			
5	K	113154522	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	7,800	119,95	935,61	
	VV		asfalt MK					
	VV		6*1,3		7,800			
	VV	fréza	Součet		7,800			
6	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	2,000	111,89	223,78	
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	192,000	58,65	11 260,80	
	VV		48*4		192,000			
8	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	48,000	38,96	1 870,08	
9	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	60,600	167,79	10 168,07	
	VV		"st.vodovod d90"11*0,8		8,800			
	VV		"st.vodovod d110"18*0,8		14,400			
	VV		"plyn.přípojka"3*0,8		2,400			
	VV		"plynovod"35*0,8		28,000			
	VV		"souběh plynovod"7		7,000			
	VV		Součet		60,600			
10	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	46,400	191,66	8 893,02	
	VV		"st.kanalizace B500"2*0,8		1,600			
	VV		"st.kanalizace B400"11*0,8		8,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"st.kanalizace B300"28*0,8		22,400			
	VV		"st.kanalizace KT300"17*0,8		13,600			
	VV		Součet		46,400			
11	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	5,600	179,42	1 004,75	
	VV		"ČEZ"1*0,8		0,800			
	VV		"cetin"6*0,8		4,800			
	VV		Součet		5,600			
12	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	142,304	30,05	4 276,24	
	VV	ornice	177,88*0,8		142,304			
13	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	496,068	293,48	145 586,04	
	VV		asfalt MK					
	VV		6*0,8*(1,8+0,1-0,4)		7,200			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		234,12*0,8*(1,8+0,1-0,40)		280,944			
	VV		Mezisoučet		280,944			
	VV		chodníky dlažba					
	VV		3,76*0,8*(1,8+0,1-0,3)		4,813			
	VV		Mezisoučet		4,813			
	VV		TTP					
	VV		177,88*0,8*(1,8+0,1-0,2)		241,917			
	VV		Mezisoučet		241,917			
	VV		chodníky mix					
	VV		269,1*0,8*(1,8+0,1)		409,032			
	VV		Mezisoučet		409,032			
	VV		šterková cesta					
	VV		31,73*0,8*(1,8+0,1)		48,230			
	VV		Mezisoučet		48,230			
	VV	HR	Součet		992,136			
	VV		třída těžitelnosti 3 50%					
	VV		HR*0,5		496,068			
14	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	496,068	455,55	225 983,78	
	VV		třída těžitelnosti 4 50%					
	VV		HR*0,5		496,068			
15	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	112,600	99,25	11 175,55	
	VV		"křížení st. sítí"132*0,8		105,600			
	VV		"souběh s plynem"7		7,000			
	VV		Součet		112,600			
16	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 745,842	14,29	39 238,08	
	VV		722,59*1,9*2		2 745,842			
	VV		Součet		2 745,842			
17	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	2 745,842	5,72	15 706,22	
	VV		2745,842		2 745,842			
18	K	162351124R	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	m3	115,258	83,23	9 592,92	
	P		Poznámka k položce: □ odstraněné šterkové konstrukční vrstvy - použito na provizorní zásyp rýh do nivyly					
	VV		odstraněné šterkové konstrukční vrstvy, odvoz na mezideponii a zpět na zásyp					
	VV		192,096*0,3*2		115,258			
19	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	687,452	86,59	59 526,47	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		687,452			
20	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	687,452	86,83	59 691,46	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		687,452			
21	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	553,697	21,53	11 921,10	
	VV		HR*0,5		496,068			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šterkodrtí - z mezideponie					
	VV		57,629		57,629			
	VV		Součet		553,697			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	496,068	21,77	10 799,40	
VV		HR*0,5		496,068				
23	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	724,876	104,90	76 039,49	
VV		lože+obsyp+výměna		724,876				
24	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	782,937	120,74	94 531,81	
VV		asfalt MK		4,560				
VV		6*0,8*(1,5-0,1-0,45)		4,560				
VV		Mezisoučet						
VV		asfalt II.tř.		234,120				
VV		234,12*0,8*(1,5+0,3-0,1-0,45)		234,120				
VV		Mezisoučet						
VV		chodníky dlažba		3,158				
VV		3,76*0,8*(1,6-0,1-0,45)		3,158				
VV		Mezisoučet						
VV		TTP		163,650				
VV		177,88*0,8*(1,7-0,1-0,45)		163,650				
VV		Mezisoučet						
VV		TP		290,628				
VV		chodníky mix		290,628				
VV		269,1*0,8*(1,9-0,1-0,45)						
VV		Mezisoučet						
VV		chodníky		29,192				
VV		šterková cesta		29,192				
VV		31,73*0,8*(1,7-0,1-0,45)						
VV		Mezisoučet						
VV		šterk		57,629				
VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šrērkodrtí		57,629				
VV		zásyp		782,937				
VV		Součet						
25	M	58331200R	materiál vhodný do násypu	t	720,304	202,98	146 207,31	
VV		asfalt_MK+asfalt_II_tř		238,680				
VV		(chodníky+chodník_dlažba+šterk)*0,5		161,489				
VV		výměna		400,169				
VV		Součet		720,304				
VV		výměna*1,8						
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	266,900	117,43	31 342,07	
VV		555,87*0,8*0,45		200,113				
VV		156,12*0,8*0,5		62,448				
VV		10,6*0,8*0,6		5,088				
VV		"-V potrubí DN300"-(0,15*0,15*3,14*10,6)		-0,749				
VV		obsyp		266,900				
VV		Součet						
27	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	480,420	229,50	110 256,39	
VV		obsyp*1,8		480,420				
28	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	142,304	59,32	8 441,47	
VV		ornice		142,304				
29	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	142,304	8,65	1 230,93	
VV		ornice		142,304				
30	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	3,558	204,00	725,83	
VV		ornice*0,025		3,558				
D		4		Vodorovné konstrukce		51 543,61		
31	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	57,807	891,65	51 543,61	
VV		722,59*0,8*0,1		57,807				
VV		lože		57,807				
D		5		Komunikace pozemní		25 801,21		
32	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	25,384	106,02	2 691,21	
VV		"šterková cesta"31,73*0,8		25,384				
33	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	25,384	201,92	5 125,54	
VV		"šterková cesta"31,73*0,8		25,384				
34	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	3,008	257,69	775,13	
VV		dlažba		3,008				
VV		Součet		3,008				
35	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 300 mm	m2	4,800	321,58	1 543,58	
VV		MK_povrch		4,800				
36	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopecch inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po ztuhnutí tl. přes 30 do 50 mm	m2	7,800	605,00	4 719,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		fréza			7,800			
37	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po ztuhnutí tl. přes 50 do 70 mm	m2	4,800	775,00	3 720,00	
VV		MK povrch			4,800			
38	K	572371112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého drobných	m2	3,008	2 402,51	7 226,75	
VV		dlažba			3,008			
D		8	Trubní vedení				758 533,48	
39	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	555,870	195,94	108 917,17	
40	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	572,546	235,48	134 823,13	
VV		555,87*1,03			572,546			
41	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	156,120	206,58	32 251,27	
42	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	160,804	374,78	60 266,12	
VV		156,12*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"			160,804			
43	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 315	m	10,600	221,53	2 348,22	
44	M	28611155	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8	m	10,918	1 123,11	12 262,11	
VV		10,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"			10,918			
45	K	877260341R	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného lapačů střešních splavenin DN 125, včetně dopojení dešťového svodu na lapač (klempířské práce)	kus	30,000	1 652,40	49 572,00	
46	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	30,000	310,50	9 315,00	
47	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	280,000	331,10	92 708,00	
48	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	40,000	97,03	3 881,20	
49	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	40,000	121,26	4 850,40	
50	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	120,000	91,77	11 012,40	
51	M	28611588	zátka kanalizace plastové KG DN 150	kus	80,000	38,92	3 113,60	
52	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	1,000	558,01	558,01	
53	M	28654440	odbočka kanalizační PP 45° DN 160/160	kus	1,000	246,96	246,96	
54	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	26,000	331,10	8 608,60	
55	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	26,000	130,45	3 391,70	
56	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	83,000	360,21	29 897,43	
57	M	28612204	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/15° SN12/16	kus	19,000	191,49	3 638,31	
58	M	28612205	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/30° SN12/16	kus	19,000	203,70	3 870,30	
59	M	28612206	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16	kus	45,000	216,06	9 722,70	
60	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	26,000	598,75	15 567,50	
61	M	28611918	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°	kus	26,000	336,72	8 754,72	
62	K	877370310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 300	kus	6,000	586,04	3 516,24	
63	M	28611374	koleno kanalizační PVC KG 300x30°	kus	4,000	828,04	3 312,16	
64	M	28611375	koleno kanalizační PVC KG 300x45°	kus	2,000	957,73	1 915,46	
65	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	1,000	905,93	905,93	
66	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	1,000	3 364,37	3 364,37	
67	K	894811145	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1860 do 2230 mm	kus	1,000	10 360,50	10 360,50	
68	K	894811165	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1910 do 2280 mm	kus	2,000	10 372,51	20 745,02	
69	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	722,590	18,26	13 194,49	
70	K	301b.1.1	D+M napojení na stáv. přípojky - pružné univerzální spojky na potrubí DN 150/200	kpl	20,000	4 029,54	80 590,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	301b.I.2	ověření přesné polohy, dimenze a materiálu křížovaných i napojovaných podzemních sítí kopanými sondami□	kpl	1,000	11 051,66	11 051,66	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 473,90				
72	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	2,000	525,44	1 050,88	
73	K	979021112	Učistění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkůvých	m	2,000	46,89	93,78	
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	1 329,24				
74	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	12,000	110,77	1 329,24	
VV			6*2	12,000				
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot	491,11				
75	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	1,320	372,05	491,11	
VV			"odstraněná živičná vrstva tl.4cm"7,8*0,04*2,2	0,686				
VV			"odstraněná živičná vrstva tl.6cm"4,8*0,06*2,2	0,634				
VV			"vybourané trubní vedení -sut' celkem"0	0,000				
VV			Součet	1,320				
D 998			Přesun hmot	3 558,12				
76	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	56,117	48,45	2 718,87	
77	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,838	295,72	839,25	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	54 264,00				
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	28 764,00				
78	K	012164000R	Vytyčení inženýrských sítí a zpětné předání jejich správcům	...	1,000	663,00	663,00	
79	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1,000	15 300,00	15 300,00	
80	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1,000	3 876,00	3 876,00	
81	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	...	1,000	4 590,00	4 590,00	
82	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 335,00	4 335,00	
D VRN3			Zařízení staveniště	25 500,00				
83	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 500,00	25 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO301b-II - Dešťové přípojky - 2. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

26375869

DIČ:

CZ26375869

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 274 196,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 274 196,34	21,00%	267 581,23
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 541 777,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO301b-II - Dešťové přípojky - 2. etapa

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 274 196,34

HSV - Práce a dodávky HSV

1 219 932,34

1 - Zemní práce	712 308,40
4 - Vodorovné konstrukce	29 883,65
5 - Komunikace pozemní	12 720,84
8 - Trubní vedení	460 306,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 495,40
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	1 495,40
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	552,49
998 - Přesun hmot	2 664,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

54 264,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	28 764,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO301b-II - Dešťové přípojky - 2. etapa

Místo:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenic

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 274 196,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 219 932,34

D 1

Zemní práce

712 308,40

1	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	5,400	63,75	344,25	
VV MK_povrch					5,400			
2	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	172,992	55,99	9 685,82	
VV asfalt MK								
VV 6,75*0,8					5,400			
VV MK_povrch Mezisoučet					5,400			
VV asfalt II.tř.								
VV 209,49*0,8					167,592			
VV II. tř. Mezisoučet					167,592			
VV živice Součet					172,992			
3	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3,008	61,06	183,67	
VV dlažba					3,008			
4	K	113154522	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	8,775	119,95	1 052,56	
VV asfalt MK								
VV 6,75*1,3					8,775			
VV fréza Součet					8,775			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	112,000	58,65	6 568,80	
VV 28*4					112,000			
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	28,000	38,96	1 090,88	
7	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	18,400	219,51	4 038,98	
VV "st.vodovodLT110*23*0,8					18,400			
8	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	38,400	167,79	6 443,14	
VV "st.vodovod d90*1*0,8					0,800			
VV "st.vodovod d110*10*0,8					8,000			
VV "plyn.přípojka*1*0,8					0,800			
VV "plynovod*36*0,8					28,800			
VV Součet					38,400			
9	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	25,600	191,66	4 906,50	
VV "st.kanalizace B400*4*0,8					3,200			
VV "st.kanalizace B300*24*0,8					19,200			
VV "st.kanalizace KT300*4*0,8					3,200			
VV Součet					25,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	12,000	179,42	2 153,04	
	VV		"ČEZ"4*0,8		3,200			
	VV		"ceťin"11*0,8		8,800			
	VV		Součet		12,000			
11	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	28,944	30,05	869,77	
	VV	ornice	36,18*0,8		28,944			
12	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	264,144	293,48	77 520,98	
	VV		asfalt MK					
	VV		6,75*0,8*(1,7+0,1-0,4)		7,560			
	VV		Mezisoučet		7,560			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		209,49*0,8*(1,7+0,1-0,40)		234,629			
	VV		Mezisoučet		234,629			
	VV		chodníky dlažba					
	VV		0*0,8*(1,7+0,1-0,3)		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		TTP					
	VV		36,18*0,8*(1,7+0,1-0,2)		46,310			
	VV		Mezisoučet		46,310			
	VV		chodníky mix					
	VV		160,47*0,8*(1,7+0,1)		231,077			
	VV		Mezisoučet		231,077			
	VV		šterková cesta					
	VV		6,05*0,8*(1,7+0,1)		8,712			
	VV		Mezisoučet		8,712			
	VV	HR	Součet		528,288			
	VV		třída těžitelnosti 3 50%					
	VV		HR*0,5		264,144			
13	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	264,144	455,55	120 330,80	
	VV		třída těžitelnosti 4 50%					
	VV		HR*0,5		264,144			
14	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	94,400	99,25	9 369,20	
	VV		"křížení st. sítí"118*0,8		94,400			
	VV		Součet		94,400			
15	K	151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 508,184	14,29	21 551,95	
	VV		418,94*1,8*2		1 508,184			
	VV		Součet		1 508,184			
16	K	151101111	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 508,184	5,72	8 626,81	
	VV		1508,184		1 508,184			
17	K	162351124R	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	m3	103,795	83,23	8 638,86	
	P		Poznámka k položce: ☐ odstraněné šterkové konstrukční vrstvy - použito na provizorní zásyp rýh do nivyly					
	VV		odstraněné šterkové konstrukční vrstvy, odvoz na mezideponii a zpět na zásyp					
	VV		172,992*0,3*2		103,795			
18	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	373,834	86,59	32 370,29	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		373,834			
19	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	373,834	86,83	32 460,01	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		373,834			
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	316,042	21,53	6 804,38	
	VV		HR*0,5		264,144			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šterkodrtí - z mezideponie					
	VV		51,898		51,898			
	VV		Součet		316,042			
21	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	264,144	21,77	5 750,41	
	VV		HR*0,5		264,144			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	559,592	104,90	58 701,20	
	VV		lože+obsyp+výměna		559,592			
23	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	553,792	120,74	66 864,85	
	VV		asfalt MK					
	VV		6,75*0,8*(1,4-0,1-0,45)		4,590			
	VV	asfalt_MK	Mezisoučet		4,590			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		209,49*0,8*(1,4+0,3-0,1-0,45)		192,731			
	VV	asfalt_II_tř	Mezisoučet		192,731			
	VV		chodníky dlažba					
	VV		0*0,8*(1,5-0,1-0,45)		0,000			
	VV	chodník_dlažba	Mezisoučet		0,000			
	VV		TTP					
	VV		36,18*0,8*(1,6-0,1-0,45)		30,391			
	VV	TP	Mezisoučet		30,391			
	VV		chodníky mix					
	VV		269,1*0,8*(1,8-0,1-0,45)		269,100			
	VV	chodníky	Mezisoučet		269,100			
	VV		šterková cesta					
	VV		6,05*0,8*(1,6-0,1-0,45)		5,082			
	VV	šterk	Mezisoučet		5,082			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šrérkodrtí					
	VV		51,898		51,898			
	VV	zásyp	Součet		553,792			
24	M	58331200R	materiál vhodný do násypu	t	601,942	202,98	122 182,19	CS ÚRS 2025 02
	VV		asfalt_MK+asfalt_II_tř		197,321			
	VV		(chodníky+chodník_dlažba+šterk)*0,5		137,091			
	VV	výměna	Součet		334,412			
	VV		výměna*1,8		601,942			
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	191,665	117,43	22 507,22	
	VV		2,79*0,8*0,45		1,004			
	VV		111,17*0,8*0,5		44,468			
	VV		304,98*0,8*0,6		146,390			
	VV		"-V potrubí DN300"-(0,15*0,15*3,14*2,79)		-0,197			
	VV	obsyp	Součet		191,665			
26	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	344,997	229,50	79 176,81	
	VV		obsyp*1,8		344,997			
27	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	28,944	59,32	1 716,96	
	VV		ornice		28,944			
28	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28,944	8,65	250,37	
	VV		ornice		28,944			
29	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,724	204,00	147,70	
	VV		ornice*0,025		0,724			
D	4		Vodorovné konstrukce				29 883,65	
30	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	33,515	891,65	29 883,65	
	VV		418,94*0,8*0,1		33,515			
	VV	lože	Součet		33,515			
D	5		Komunikace pozemní				12 720,84	
31	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm	m2	4,840	106,02	513,14	
	VV		"šterková cesta"6,05*0,8		4,840			
32	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	4,840	201,92	977,29	
	VV		"šterková cesta"6,05*0,8		4,840			
33	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm	m2	5,400	321,58	1 736,53	
	VV		MK_povrch		5,400			
34	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl. přes 30 do 50 mm	m2	8,775	605,00	5 308,88	
	VV		fréza		8,775			
35	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po zhuštění tl. přes 50 do 70 mm	m2	5,400	775,00	4 185,00	
	VV		MK_povrch		5,400			
D	8		Trubní vedení				460 306,84	
36	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	304,980	195,94	59 757,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	314,129	210,25	66 045,62	
VV					314,129			
38	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	111,170	206,58	22 965,50	
39	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	114,505	334,62	38 315,66	
VV					114,505			
40	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 315	m	2,790	221,53	618,07	
41	M	28611155	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8	m	2,874	1 002,77	2 881,96	
VV					2,874			
42	K	877260341R	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného lapačů střešních splavenin DN 125, včetně dopojení dešťového svodu na lapač (klempířské práce)	kus	29,000	1 652,40	47 919,60	
43	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	29,000	316,84	9 188,36	
44	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	155,000	331,10	51 320,50	
45	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	42,000	86,64	3 638,88	
46	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	42,000	108,26	4 546,92	
47	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	117,000	81,94	9 586,98	
48	M	28611588	zátka kanalizace plastové KG DN 150	kus	71,000	34,76	2 467,96	
49	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	1,000	558,01	558,01	
50	M	28654440	odbočka kanalizační PP 45° DN 160/160	kus	1,000	220,50	220,50	
51	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	17,000	331,10	5 628,70	
52	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	17,000	116,47	1 979,99	
53	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	57,000	360,21	20 531,97	
54	M	28612204	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/15° SN12/16	kus	13,000	170,98	2 222,74	
55	M	28612205	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/30° SN12/16	kus	13,000	181,88	2 364,44	
56	M	28612206	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16	kus	31,000	192,91	5 980,21	
57	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	13,000	598,75	7 783,75	
58	M	28611918	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°	kus	13,000	300,65	3 908,45	
59	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	1,000	905,93	905,93	
60	M	28611405	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/45°	kus	1,000	1 627,46	1 627,46	
61	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	418,940	18,26	7 649,84	
62	K	301b.II.1	D+M napojení na stáv. přípojky - pružné univerzální spojky na potrubí DN 150/200□	kpl	20,000	3 431,97	68 639,40	
63	K	301b.II.2	ověření přesné polohy, dimenze a materiálu křížových i napojovaných podzemních sítí kopanými sondami□	kpl	1,000	11 051,66	11 051,66	
D 9							Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 495,40
D 91							Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	1 495,40
64	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	13,500	110,77	1 495,40	
VV					13,500			
D 997							Doprava sutí a vybouraných hmot	552,49
65	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	1,485	372,05	552,49	
VV					0,772			
VV					0,713			
VV					0,000			
VV					1,485			
D 998							Přesun hmot	2 664,72
66	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	44,367	48,45	2 149,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,742	295,72	515,14	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 54 264,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 28 764,00

68	K	012164000R	Vytyčení inženýrských sítí a zpětné předání jejich správcům	...	1,000	663,00	663,00	
69	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1,000	15 300,00	15 300,00	
70	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1,000	3 876,00	3 876,00	
71	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	...	1,000	4 590,00	4 590,00	
72	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 335,00	4 335,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 25 500,00

73	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 500,00	25 500,00	
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO302a-I - Splašková kanalizace - 1. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

26375869

DIČ:

CZ26375869

IČ:

DIČ:



Cena bez DPH

6 909 728,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 909 728,45	21,00%	1 451 042,97
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 360 771,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO302a-I - Splašková kanalizace - 1. etapa

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 909 728,45

HSV - Práce a dodávky HSV

6 845 464,45

1 - Zemní práce	3 105 986,48
2 - Zakládání	148 708,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	70 163,86
4 - Vodorovné konstrukce	193 562,19
5 - Komunikace pozemní	85 039,42
8 - Trubní vedení	3 173 129,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 878,87
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	5 161,88
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	3 051,55
998 - Přesun hmot	58 943,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	64 264,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	28 764,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO302a-I - Splašková kanalizace - 1. etapa

Místo:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenic

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 909 728,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 845 464,45

D 1

Zemní práce

3 105 986,48

1	K	113106133	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek	m2	8,400	30,92	259,73	
	VV		chodníky dlažba					
	VV		"stoka S1-E1"6*1,4		8,400			
	VV	dlažba	Součet		8,400			
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	32,620	63,75	2 079,53	
	VV		MK povrch		32,620			
3	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	1 359,140	55,99	76 098,25	
	VV		asfalt MK					
	VV		"stoka S1-E1"6,1*1,4		8,540			
	VV		"stoka S3"12,8*1,4		17,920			
	VV		"přepojení S2a"1,5*1,4		2,100			
	VV		"přepojení S3a"2,9*1,4		4,060			
	VV	MK povrch	Mezisoučet		32,620			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		"stoka S1-E1"118,5*1,4		165,900			
	VV		"stoka S1-E1 souběh"10*1		10,000			
	VV		"stoka S1.1"5,2*1,4		7,280			
	VV		"stoka S2"367*1,4		513,800			
	VV		"stoka S2 souběh"295*1		295,000			
	VV		"stoka S3"47*1,4		65,800			
	VV		"stoka S3 souběh"158*1		158,000			
	VV		"Stoka S3.1 souběh"72,8*1		72,800			
	VV		"Přepojení S1b"4,5*1,4		6,300			
	VV		"Přepojení S2a"5,1*1,4		7,140			
	VV		"přepojení S2b"5,2*1,4		7,280			
	VV		"přepojení S3a"5,6*1,4		7,840			
	VV		"přepojení S3b"6,7*1,4		9,380			
	VV	II. tř	Mezisoučet		1 326,520			
	VV	živice	Součet		1 359,140			
4	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	8,400	61,06	512,90	
	VV		dlažba		8,400			
5	K	113154522	Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	44,270	119,95	5 310,19	
	VV		asfalt MK					
	VV		"stoka S1-E1"6,1*1,9		11,590			
	VV		"stoka S3"12,8*1,9		24,320			
	VV		"přepojení S2a"1,5*1,9		2,850			
	VV		"přepojení S3a"2,9*1,9		5,510			
	VV	fréza	Součet		44,270			
6	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	3,000	111,89	335,67	
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	280,000	58,65	16 422,00	
	VV		70*4		280,000			
8	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	70,000	38,96	2 727,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	2,800	219,51	614,63	
	VV		"stávající LT110"2*1,4		2,800			
10	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	163,600	167,79	27 450,44	
	VV		"st.vodovod d63"1*1,4		1,400			
	VV		"st.vodovod d90"2*1,4		2,800			
	VV		"st.vodovod d110"4*1,4		5,600			
	VV		"plyn.připojka"16*1,4		22,400			
	VV		"plynovod"6*1,4		8,400			
	VV		"vodovod d90"123		123,000			
	VV		Součet		163,600			
11	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	52,400	191,66	10 042,98	
	VV		"st.kanalizace B800"1*2,4		2,400			
	VV		"st.kanalizace B500"3*1,4		4,200			
	VV		"st.kanalizace B400"2*1,4		2,800			
	VV		"st.kanalizace B300"4*1,4		5,600			
	VV		"st.kanalizace dešťová"1*1,4		1,400			
	VV		"souběh B300"7		7,000			
	VV		"souběh B200"9		9,000			
	VV		"souběh B400"20		20,000			
	VV		Součet		52,400			
12	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	32,400	179,42	5 813,21	
	VV		"ČEZ"3*2,4		7,200			
	VV		"cetin"18*1,4		25,200			
	VV		Součet		32,400			
13	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	259,140	30,05	7 787,16	
	VV		"Stoka S1-E1"166,6*1,4		233,240			
	VV		"stoka S3"3*1,4		4,200			
	VV		"přepojení S1a"5*1,4		7,000			
	VV		"přepojení S1c"10,5*1,4		14,700			
	VV	ornice	Součet		259,140			
14	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 359,120	293,48	398 874,54	
	VV		asfalt MK					
	VV		"stoka S1-E1"6,1*1,4*(3+0,1-0,4)		23,058			
	VV		"stoka S3"12,8*1,4*(2,2+0,1-0,4)		34,048			
	VV		"přepojení S2a"1,5*1,4*(2,5+0,1-0,4)		4,620			
	VV		"přepojení S3a"2,9*1,4*(2,3+0,1-0,4)		8,120			
	VV		Mezisoučet		69,846			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		"stoka S1-E1"118,5*1,4*(2,3+0,2-0,40)		348,390			
	VV		"stoka S1-E1 souběh"10*1*(3+0,1-0,40)		27,000			
	VV		"stoka S1.1"5,2*1,4*(2,5+0,1-0,4)		16,016			
	VV		"stoka S2"37*1,4*(2,2+0,1-0,4)		98,420			
	VV		"stoka S2 souběh"295*1*(2,2+0,1-0,4)		560,500			
	VV		"stoka S3"47*1,4*(2,2+0,1-0,4)		125,020			
	VV		"stoka S3 souběh"158*1*(2,2+0,1-0,4)		300,200			
	VV		"stoka S3.1 souběh"72,8*1*(2,0+0,1-0,4)		123,760			
	VV		"přepojení S1b"4,5*1,4*(3+0,1-0,4)		17,010			
	VV		"přepojení S2a"5,1*1,4*(2,5+0,1-0,4)		15,708			
	VV		"Přepojení S2b"5,2*1,4*(2,3+0,1-0,4)		14,560			
	VV		"Přepojení S3a"5,6*1,4*(2,3+0,1-0,4)		15,680			
	VV		"Přepojení S3b"6,7*1,4*(2+0,1-0,4)		15,946			
	VV		Mezisoučet		1 678,210			
	VV		chodníky dlažba					
	VV		"stoka S1-E1"6*1,4*(3+0,2-0,3)		24,360			
	VV		"stoka S1.1"37,8*1,4*(2,5+0,2-0,3)		127,008			
	VV		"přepojení S1b"1,5*1,4*(3+0,1-0,3)		5,880			
	VV		"přepojení S2b"1,9*1,4*(2,3+0,1-0,3)		5,586			
	VV		Mezisoučet		162,834			
	VV		TTP					
	VV		"stoka S1-E1"166,6*1,4*(3+0,1-0,2)		676,396			
	VV		"stoka S3"3*1,4*(2,2+0,1-0,2)		8,820			
	VV		"přepojení S1a"5*1,4*(2+0,1-0,2)		13,300			
	VV		"přepojení S1c"10,5*1,4*(2,3+0,1-0,2)		32,340			
	VV		Mezisoučet		730,856			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			chodníky mix					
			"stoka S1-E1"4*1,4*(3+0,1)		17,360			
			"stoka S3.1-souběh"9,9*1*(2,4+0,1)		24,750			
			"připojení S2a"5,5*1,4*(2,5+0,1)		20,020			
			"připojení S3a"2*1,4*(2,3+0,1)		6,720			
			"připojení S3b"2,6*1,4*(2+0,1)		7,644			
			Mezisoučet		76,494			
	HR		Součet		2 718,240			
			třída těžitelnosti 3 50%					
			HR*0,5		1 359,120			
15	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 359,120	455,55	619 147,12	
			třída těžitelnosti 4 50%					
			HR*0,5		1 359,120			
16	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	328,100	99,25	32 563,93	
			"souběh st.vodovod"(24+68+31)*1,5		184,500			
			"souběh st. kanalizace"(20+7+9)*1,5		54,000			
			"křížení st. sítí"64*1,4		89,600			
			Součet		328,100			
17	K	151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	3 968,180	14,29	56 705,29	
			"stoka S1-E1"301,2*3,1*2		1 867,440			
			"stoka S1-E1 souběh"10*3,1		31,000			
			"stoka S1.1"43*2,6*2		223,600			
			"stoka S2"37*2,3*2		170,200			
			"stoka S2 souběh"295*2,3		678,500			
			"stoka S3"62,8*2,3*2		288,880			
			"stoka S3.1"82,7*2,5*2		413,500			
			"připojení S1a"5*2,1*2		21,000			
			"Připojení S1b"6*3,1*2		37,200			
			"Připojení S1c"10,5*2,4*2		50,400			
			"Připojení S2a"12,1*2,6*2		62,920			
			"připojení S2b"7,1*2,4*2		34,080			
			"připojení S3a"10,5*2,4*2		50,400			
			"připojení S3b"9,3*2,1*2		39,060			
			Součet		3 968,180			
18	K	151101111	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	3 968,180	5,72	22 697,99	
			3968,18		3 968,180			
19	K	162351124R	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	m3	815,484	83,23	67 872,73	
	P		Poznámka k položce: □ odstraněné šterkové konstrukční vrstvy - použito na provizorní zásyp rýh do nivelity					
			odstraněné šterkové konstrukční vrstvy, odvoz na mezideponii a zpět na zásyp					
			1359,14*0,3*2		815,484			
20	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1 867,323	86,59	161 691,50	
			(HR+zásyp-výměna)*0,5		1 867,323			
21	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1 867,323	86,83	162 139,66	
			(HR+zásyp-výměna)*0,5		1 867,323			
22	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 766,862	21,53	38 040,54	
			HR*0,5		1 359,120			
			provizorní zásyp rýh odstraněnou šterkodrtí - z mezideponie					
			407,742		407,742			
			Součet		1 766,862			
23	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1 359,120	21,77	29 588,04	
			HR*0,5		1 359,120			
24	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	2 112,002	104,90	221 549,01	
			lože+obsyp+výměna		2 112,002			
25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2 274,420	120,74	274 613,47	
			asfalt MK					
			"stoka S1-E1"6,1*1,4*(2,7-0,1-0,7)		16,226			
			"stoka S3"12,8*1*(1,9-0,1-0,6)		15,360			
			"připojení S2a"1,5*1,4*(2,2-0,1-0,6)		3,150			
			"připojení S3a"2,9*1,4*(2-0,1-0,6)		5,278			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	asfalt_MK	Mezisoučet		40,014			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		"stoka S 1-E1"18,5*1,4*(2,7+0,3-0,1-0,7)		56,980			
	VV		"stoka S1-E1 souběh"10*1,*(2,7+0,3-0,1-0,7)		22,000			
	VV		"stoka S1.1"5,2*1,4*(2,3+0,3-0,1-0,7)		13,104			
	VV		"stoka S2"37*1,4*(1,9+0,3-0,1-0,6)		77,700			
	VV		"stoka S2 souběh"295*1*(1,9+0,3-0,1-0,6)		442,500			
	VV		"stoka S3"47*1,4*(1,9+0,3-0,1-0,6)		98,700			
	VV		"stoka S3 souběh"158*1*(1,9+0,3-0,1-0,6)		237,000			
	VV		"stoka S3.1 souběh"72,8*1*(2,1+0,3-0,1-0,6)		123,760			
	VV		"přepojení S1b"4,5*1,4*(2,7+0,3-0,1-0,6)		14,490			
	VV		"Přepojení S2a"5,1*1,4*(2,2+0,3-0,1-0,6)		12,852			
	VV		"Přepojení S2b"5,2*1,4*(2+0,3-0,1-0,6)		11,648			
	VV		"Přepojení S3a"5,6*1,4*(2+0,3-0,1-0,6)		12,544			
	VV		"přepojení S3b"6,7*1,4*(1,7+0,3-0,1-0,6)		12,194			
	VV	asfalt_II_tř	Mezisoučet		1 135,472			
	VV		chodníky dlažba					
	VV		"stoka S1-E1"6*1,4*(2,8-0,1-0,7)		16,800			
	VV		"stoka S1.1"37,8*1,4*(2,3-0,1-0,6)		84,672			
	VV		"přepojení S1b"1,5*1,4*(2,8-0,1-0,6)		4,410			
	VV		"přepojení S2b"1,9*1,4*(2,2-0,1-0,6)		3,990			
	VV	chodník_dlažba	Mezisoučet		109,872			
	VV		TTP					
	VV		"stoka S1-E1"166,6*1,4*(2,9-0,1-0,7)		489,804			
	VV		"stoka S3"3*1,4*(2,1-0,1-0,6)		5,880			
	VV		"přepojení S1a"5*1,4*(1,9-0,1-0,6)		8,400			
	VV		"přepojení S1c"10,5*1,4*(2,2-0,1-0,6)		22,050			
	VV	TP	Mezisoučet		526,134			
	VV		chodníky mix					
	VV		"stoka S1-E1"4*1,4*(3,1-0,1-0,7)		12,880			
	VV		"stoka S3.1 souběh"9,9*1*(2,5-0,1-0,6)		17,820			
	VV		"přepojení S2a"5,5*1,4*(2,6-0,1-0,6)		14,630			
	VV		"přepojení S3a"2*1,4*(2,4-0,1-0,6)		4,760			
	VV		"přepojení S3b"2,6*1,4*(2,1-0,1-0,6)		5,096			
	VV	chodníky	Mezisoučet		55,186			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šrērkodrtí					
	VV		407,742		407,742			
	VV	zásyp	Součet		2 274,420			
26	M	58331200R	materiál vhodný do násypu	t	2 264,427	202,98	459 633,39	CS ÚRS 2025 02
	VV		asfalt_MK+asfalt_II_tř		1 175,486			
	VV		(chodníky+chodník_dlažba)*0,5		82,529			
	VV	výmēna	Součet		1 258,015			
	VV		výmēna*1,8		2 264,427			
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	728,479	117,43	85 545,29	
	VV		"stoka S1-E1"(301,2*1,4*0,7)+(10*1*0,7)		302,176			
	VV		"stoka S1.1"43*1,4*0,6		36,120			
	VV		"stoka S2"(37*1,4*0,6)+(295*1*0,6)		208,080			
	VV		"stoka S3"(62,8*1,4*0,6)+(158*1*0,6)		147,552			
	VV		"stoka S3.1"82,7*1*0,6		49,620			
	VV		"přepojení S1a"5*1,4*0,6		4,200			
	VV		"přepojení S1b"6*1,4*0,6		5,040			
	VV		"přepojení S1c"10,5*1,4*0,6		8,820			
	VV		"přepojení S2a"12,1*1*0,6		7,260			
	VV		"Přepojení S2b"7,1*1,4*0,6		5,964			
	VV		"Přepojení S3a"10,5*1,4*0,6		8,820			
	VV		"Přepojení S3b"9,3*1,4*0,6		7,812			
	VV		Mezisoučet		791,464			
	VV		-Vpotrubí					
	VV		-(0,2*0,2*3,14*335,7)		-42,164			
	VV		-(0,15*0,15*3,14*294,7)		-20,821			
	VV	V_potrubí	Mezisoučet		-62,985			
	VV	obsyp	Součet		728,479			
28	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	1 311,262	229,50	300 934,63	
	VV		obsyp*1,8		1 311,262			
29	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	259,140	59,32	15 372,18	
	VV		ornice		259,140			
30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	259,140	8,65	2 241,56	
	VV		ornice		259,140			
31	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	6,479	204,00	1 321,72	
	VV		ornice*0,025		6,479			
D 2			Zakládání				148 708,32	
32	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	1 050,200	141,60	148 708,32	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				70 163,86	
33	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	1 050,200	66,81	70 163,86	
D 4			Vodorovné konstrukce				193 562,19	
34	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	125,508	891,65	111 909,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stoka S1-E1"301,2*1,4*0,1		42,168			
	VV		"stoka S1-E1 souběh"10*1*0,1		1,000			
	VV		"stoka S1.1"43*1,4*0,1		6,020			
	VV		"stoka S2"37*1,4*0,1		5,180			
	VV		"stoka S2-souběh"265*1*0,1		26,500			
	VV		"stoka S3"62,8*1,4*0,1		8,792			
	VV		"stoka S3 souběh"158*1*0,1		15,800			
	VV		"stoka S3.1"82,7*1,4*0,1		11,578			
	VV		"Přepojení S1a"5*1,4*0,1		0,700			
	VV		"Přepojení S1b"6*1,4*0,1		0,840			
	VV		"Přepojení S1c"10,5*1,4*0,1		1,470			
	VV		"Přepojení S2a"12,1*1,4*0,1		1,694			
	VV		"Přepojení S2b"7,1*1,4*0,1		0,994			
	VV		"Přepojení S3a"10,5*1,4*0,1		1,470			
	VV		"Přepojení S3b"9,3*1,4*0,1		1,302			
	VV	lože	Součet		125,508			
35	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	60,000	994,84	59 690,40	
36	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	271,66	271,66	
37	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	16,000	296,91	4 750,56	
38	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	7,000	341,09	2 387,63	
39	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	27,000	391,61	10 573,47	
40	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	9,000	442,14	3 979,26	
D 5			Komunikace pozemní			85 039,42		
41	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8,400	257,69	2 164,60	
	VV		dlažba		8,400			
42	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	32,620	321,58	10 489,94	
	VV		MK_povrch		32,620			
43	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	44,270	617,10	27 319,02	
	VV		fréza		44,270			
44	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	32,620	775,00	25 280,50	
	VV		MK_povrch		32,620			
45	K	572371112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého drobných	m2	8,400	2 355,40	19 785,36	
	VV		dlažba		8,400			
D 8			Trubní vedení			3 173 129,87		
46	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	10,500	219,77	2 307,59	
47	M	28611107	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12	m	10,815	479,09	5 181,36	
	VV		10,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		10,815			
48	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250	m	398,800	224,82	89 658,22	
49	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	410,764	670,73	275 511,74	
	VV		398,8*1,03		410,764			
50	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315	m	294,700	235,58	69 425,43	
51	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	303,541	1 083,71	328 950,42	
	VV		294,7*1,03		303,541			
52	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400	m	346,200	264,60	91 604,52	
53	M	28611110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12	m	356,586	1 781,29	635 183,08	
	VV		346,2*1,03		356,586			
54	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	24,000	662,55	15 901,20	
55	M	28654443	odbočka kanalizační PP 45° DN 250/160	kus	23,000	3 010,22	69 235,06	
56	M	28654444	odbočka kanalizační PP 45° DN 250/200	kus	1,000	3 727,08	3 727,08	
57	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	30,000	905,93	27 177,90	
58	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	29,000	3 364,37	97 566,73	
59	M	28611442	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°	kus	1,000	4 046,95	4 046,95	
60	K	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	8,000	1 179,86	9 438,88	
61	M	28611446	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/160/87°	kus	5,000	9 320,56	46 602,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	28611447	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/87°	kus	3,000	10 354,43	31 063,29	
63	K	877390330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 400	kus	8,000	828,13	6 625,04	
64	M	28651236	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 400	kus	8,000	5 786,26	46 290,08	
65	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	1,000	960,62	960,62	
66	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	12,000	971,57	11 658,84	
67	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	8,000	1 067,13	8 537,04	
68	K	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 400	úsek	12,000	1 056,31	12 675,72	
69	K	894410100	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 500 mm	kus	13,000	3 835,03	49 855,39	
70	M	59224548	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm	kus	11,000	8 596,19	94 558,09	
71	M	59224548R	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm včetně čedičové výstelky dna a kynety	kus	2,000	16 285,58	32 571,16	
72	K	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm	kus	19,000	4 013,82	76 262,58	
73	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	16,000	9 275,51	148 408,16	
74	M	59224338R	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm včetně čedičové výstelky dna a kynety	kus	3,000	15 895,72	47 687,16	
75	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	10,000	1 159,26	11 592,60	
76	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	10,000	1 288,95	12 889,50	
77	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	22,000	1 878,66	41 330,52	
78	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	22,000	1 769,04	38 918,88	
79	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	19,000	3 617,21	68 726,99	
80	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	19,000	2 992,78	56 862,82	
81	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000	kus	31,000	1 891,41	58 633,71	
82	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	31,000	2 226,23	69 013,13	
83	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	79,000	283,60	22 404,40	
84	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	3,000	2 454,77	7 364,31	
85	M	59224506	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 200/62,5x12cm třída zatížení D400	kus	3,000	3 771,78	11 315,34	
86	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	1,000	17 720,38	17 720,38	
87	K	894501131	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových oboustranné zřízení	m2	1,752	1 367,22	2 395,37	
VV			3,8936*0,45*1		1,752			
VV			Součet		1,752			
88	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	1 050,200	18,26	19 176,65	
89	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	4 108,03	41 080,30	
90	M	55241002R	poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 s odvětráním	kus	3,000	2 334,49	7 003,47	
91	M	KSI.KDB02	Kanalizační poklop Standard - betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	2,000	3 051,67	6 103,34	
92	M	55241011	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace	kus	2,000	2 307,23	4 614,46	
93	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	1,000	3 051,67	3 051,67	
94	M	KSI.KDM65	Poklop STANDARD, víko litina bez ventilace, D400, rám litina samonivelační v.160mm bez osazení pro lapač, tlumicí vložka H+V PUR	kus	16,000	5 645,24	90 323,84	
95	M	KSI.KDM65R	Poklop STANDARD, víko litina s ventilací, D400, rám litina samonivelační v.160mm bez osazení pro lapač, tlumicí vložka H+V PUR	kus	8,000	4 369,71	34 957,68	
96	M	55241002	poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání	kus	2,000	2 307,12	4 614,24	
97	K	302a.l.1	D+M provizorní poklop (ocelový plech pojezdový, DN625) na dočasné zakrytí šachet	kpl	24,000	1 270,10	30 482,40	
98	K	302a.l.10	D+M přepojení nové kanalizační stoky na stávající potrubí pomocí pružných spojek - v místě ŠS1.00, spojka PVC300/BT500 + 1m potrubí PVC300, vč. dočasného přečerpávání vody	kpl	1,000	5 574,88	5 574,88	
99	K	302a.l.11	D+M přepojení nové kanalizační stoky na stávající potrubí pomocí pružných spojek - v místě s18, spojka PVC200/BT200 + 2m potrubí PVC200, vč. dočasného přečerpávání vody	kpl	1,000	4 909,47	4 909,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	302a.l.12	D+M přepojení nové kanalizační stoky na stávající potrubí pomocí pružných spojek - v místě s17, spojka PVC600/KT600 + 1m potrubí PVC600, vč. dočasného přečerpávání vody	kpl	1,000	25 642,56	25 642,56	
101	K	302a.l.13	D+M přepojení nové kanalizační stoky na stávající potrubí pomocí pružných spojek - v místě s143, spojka PVC300/PP-UR300 + 1m potrubí PVC300, vč. dočasného přečerpávání vody	kpl	1,000	5 871,90	5 871,90	
102	K	302a.l.2	ověření přesné polohy, dimenze a materiálu křížovaných i napojovaných podzemních sítí kopanými sondami	kpl	1,000	11 051,66	11 051,66	
103	K	302a.l.3	D+M přepojení nové kanalizační stoky na stávající potrubí pomocí pružných spojek - v místě s44, spojka PVC250/KT300, vč. dočasného přečerpávání vody	kpl	1,000	5 392,69	5 392,69	
104	K	302a.l.4	D+M přepojení nové kanalizační stoky na stávající potrubí pomocí pružných spojek - v místě ŠS3.00, spojka PVC300/KT300, vč. dočasného přečerpávání vody	kpl	1,000	6 781,31	6 781,31	
105	K	302a.l.5	D+M přepojení nové kanalizační stoky na stávající potrubí pomocí pružných spojek - v místě Šstav(ůřad), spojka PVC250/PVC200, vč. dočasného přečerpávání vody	kpl	1,000	4 340,94	4 340,94	
106	K	302a.l.6	D+M přepojení nové kanalizační stoky na stávající potrubí pomocí pružných spojek - v místě s138, spojka PVC300/PVC300, vč. dočasného přečerpávání vody	kpl	1,000	4 439,91	4 439,91	
107	K	302a.l.7	D+M přepojení nové kanalizační stoky na stávající potrubí pomocí pružných spojek - v místě ŠS2.10, spojka PVC300/PVC300, vč. dočasného přečerpávání vody	kpl	1,000	6 220,83	6 220,83	
108	K	302a.l.8	D+M přepojení nové kanalizační stoky na stávající potrubí pomocí pružných spojek - v místě ŠS1.05, spojka PVC400/B400 + 1m potrubí PVC400, vč. dočasného přečerpávání vody	kpl	1,000	8 413,13	8 413,13	
109	K	302a.l.9	D+M přepojení nové kanalizační stoky na stávající potrubí pomocí pružných spojek - v místě ŠS1.01, spojka PVC250/PP-UR250, vč. dočasného přečerpávání vody	kplkpl	1,000	4 191,18	4 191,18	
110	K	302a.l.14	D+M vystrojení spadiště (DN150), potrubí, tvarovky, obetonování	kpl	2,000	12 469,43	24 938,86	
111	K	302a.l.15	D+M vystrojení spadiště (DN200), potrubí, tvarovky, obetonování	kpl	3,000	18 704,14	56 112,42	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 878,87	
112	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	3,000	525,44	1 576,32	
113	K	979021112	Učistění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkůvých	m	3,000	46,89	140,67	
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				5 161,88	
114	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	46,600	110,77	5 161,88	
VV					23,3*2	46,600		
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				3 051,55	
115	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	8,202	372,05	3 051,55	
VV					"odstraněná živičná vrstva tl.4cm"44,27*0,04*2,2	3,896		
VV					"odstraněná živičná vrstva tl.6cm"32,62*0,06*2,2	4,306		
VV					"vybourané trubní vedení -sut celkem"0	0,000		
VV					Součet	8,202		
D 998			Přesun hmot				58 943,89	
116	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	328,834	48,45	15 932,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	145,448	295,72	43 011,88	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 64 264,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 28 764,00

118	K	012164000R	Vytyčení inženýrských sítí a zpětné předání jejich správcům	...	1,000	663,00	663,00	
119	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1,000	15 300,00	15 300,00	
120	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1,000	3 876,00	3 876,00	
121	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	...	1,000	4 590,00	4 590,00	
122	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 335,00	4 335,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 25 500,00

123	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 500,00	25 500,00	
-----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

124	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
-----	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO302a_II - Splašková kanalizace - 2. etapa



KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

26375869

DIČ:

CZ26375869

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 954 926,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 954 926,37	21,00%	1 040 534,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 995 460,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO302a_II - Splašková kanalizace - 2. etapa

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 954 926,37

HSV - Práce a dodávky HSV

4 890 662,37

1 - Zemní práce	2 502 858,35
2 - Zakládání	114 554,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	54 049,29
4 - Vodorovné konstrukce	151 054,27
5 - Komunikace pozemní	20 274,40
8 - Trubní vedení	2 004 332,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 196,32
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	1 196,32
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	707,27
998 - Přesun hmot	41 635,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	64 264,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	28 764,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO302a_II - Splašková kanalizace - 2. etapa

Místo:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenic

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 954 926,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 890 662,37

D 1

Zemní práce

2 502 858,35

1	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	7,560	63,75	481,95	
VV		MK_povrch			7,560			
2	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	867,300	55,99	48 560,13	
VV		asfalt MK						
VV		"přepojení S5a"3,8*1,4			5,320			
VV		"přepojení S5b"1,6*1,4			2,240			
VV		Mezisoučet			7,560			
VV		asfalt II.tř.						
VV		"stoka S1-E2"3,8*1,4			5,320			
VV		"stoka S1-E2 souběh"99*1			99,000			
VV		"stoka S4"194,2*1,4			271,880			
VV		"stoka S4 souběh"155*1			155,000			
VV		"stoka S5"48,8*1,4			68,320			
VV		"stoka S5 souběh"215*1			215,000			
VV		"Přepojení S4a"2,8*1,4			3,920			
VV		"Přepojení S4b"3,7*1,4			5,180			
VV		"přepojení S4c"14,4*1,4			20,160			
VV		"přepojení S5a"8,7*1,4			12,180			
VV		"přepojení S5b"2,7*1,4			3,780			
VV		Mezisoučet			859,740			
VV		Součet			867,300			
3	K	113154522	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	10,260	119,95	1 230,69	
VV		asfalt MK						
VV		"přepojení S5a"3,8*1,9			7,220			
VV		"přepojení S5b"1,6*1,9			3,040			
VV		Součet			10,260			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	216,000	58,65	12 668,40	
VV		54*4			216,000			
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	54,000	38,96	2 103,84	
6	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	74,200	219,51	16 287,64	
VV		"stávající LT110"3*1,4			4,200			
VV		"souběh LT110"70			70,000			
VV		Součet			74,200			
7	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	115,400	167,79	19 362,97	
VV		"st.vodovod d110"5*1,4			7,000			
VV		"plyn.přípojka"9*1,4			12,600			
VV		"plynovod"7*1,4			9,800			
VV		"souběh PVC110"86			86,000			
VV		Součet			115,400			
8	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	101,100	191,66	19 376,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "st.kanalizace KT500"1*1,4		1,400			
			VV "st.kanalizace B400"6*1,4		8,400			
			VV "st.kanalizace B300"6*1,4		8,400			
			VV "st.kanalizace KT400"1*1,4		1,400			
			VV "souběh kan.B300"75,5		75,500			
			VV "souběhKT400"6		6,000			
			VV Součet		101,100			
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	20,400	179,42	3 660,17	
			VV "ČEZ"5*2,4		12,000			
			VV "cetin"6*1,4		8,400			
			VV Součet		20,400			
10	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20,272	30,05	609,17	
			VV "přepojení S5a"14,48*1,4		20,272			
		VV ornice	Součet		20,272			
11	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	948,878	293,48	278 476,72	
			VV asfalt MK					
			VV "přepojení S5a"3,8*1,4*(2,5+0,1-0,4)		11,704			
			VV "přepojení S5b"1,6*1,4*(2+0,1-0,4)		3,808			
			VV Mezisoučet		15,512			
			VV asfalt II.tř.					
			VV "stoka S1-E2"3,8*1,4*(2,2+0,2-0,404					
			VV "stoka S1-E2 souběh"99*1*(2,4+0,1-0,40)		207,900			
			VV "stoka S4"194,2*1,4*(2,3+0,1-0,4)		543,760			
			VV "stoka S4 souběh"155*1*(2,3+0,1-0,4)		310,000			
			VV "stoka S5"48,8*1,4*(2,3+0,1-0,4)		136,640			
			VV "stoka S5 souběh"215*1*(2,3+0,1-0,4)		430,000			
			VV "přepojení S4a"4,5*1,4*(2,2+0,1-0,4)		11,970			
			VV "přepojení S4b"5,1*1,4*(2+0,1-0,4)		12,138			
			VV "Přepojení S4c"5,2*1,4*(2,2+0,1-0,4)		13,832			
			VV "Přepojení S5a"5,6*1,4*(2,5+0,1-0,4)		17,248			
			VV "Přepojení S5b"6,7*1,4*(2+0,1-0,4)		15,946			
			VV Mezisoučet		1 699,434			
			VV cesta štěrka					
			VV "stoka S4"3,3*1,4*(2,4+0,1)		11,550			
			VV "přepojení S4a"2,7*1,4*(2,2+0,1)		8,694			
			VV "přepojení S4b"7,4*1,4*(2+0,1)		21,756			
			VV Mezisoučet		42,000			
			VV TTP					
			VV "přepojení S5a"14,48*1,4*(2,3+0,1-0,2)		44,598			
			VV Mezisoučet		44,598			
			VV chodníky mix					
			VV "stoka S4"5,5*1,4*(2,4+0,1)		19,250			
			VV "stoka S5"6,7*1,4*(2,3+0,1)		22,512			
			VV "přepojení S4a"0,5*1,4*(2,2+0,1)		1,610			
			VV "přepojení S4b"0,4*1,4*(2+0,1)		1,176			
			VV "přepojení S5a"12,82*1,4*(2,5+0,1)		46,665			
			VV "přepojení S5b"1,7*1,4*(2+0,1)		4,998			
			VV Mezisoučet		96,211			
			VV HR Součet		1 897,755			
			VV třída těžitelnosti 3 50%					
			VV HR*0,5		948,878			
12	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	948,878	455,55	432 261,37	
			VV třída těžitelnosti 4 50%					
			VV HR*0,5		948,878			
13	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	424,850	99,25	42 166,36	
			VV "souběh st.vodovod"(86+70)*1,5		234,000			
			VV "souběh st. kanalizace"(70+6+5,5)*1,5		122,250			
			VV "křížení st. sítí"49*1,4		68,600			
			VV Součet		424,850			
14	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 769,600	14,29	39 577,58	
			VV "stoka S1-E2"3,8*2,5*2		19,000			
			VV "stoka S1-E2 souběh"99*2,5		247,500			
			VV "stoka S4"203*2,4*2		974,400			
			VV "stoka S4 souběh"155*2,4		372,000			
			VV "stoka S5"55,5*2,4*2		266,400			
			VV "stoka S5 souběh"215*2,4		516,000			
			VV "přepojení S4a"6*2,3*2		27,600			
			VV "Přepojení S4b"11,5*2,1*2		48,300			
			VV "Přepojení S4c"14,4*2,3*2		66,240			
			VV "Přepojení S5a"39,8*2,6*2		206,960			
			VV "přepojení S5b"6*2,1*2		25,200			
			VV Součet		2 769,600			
15	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	2 769,600	5,72	15 842,11	
			VV 2769,6		2 769,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162351124R	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	m3	520,380	83,23	43 311,23	
	P		Poznámka k položce: □ odstraněné štěrkové konstrukční vrstvy - použito na provizorní zásyp rýh do nivity					
	VV		odstraněné štěrkové konstrukční vrstvy, odvoz na mezideponii a zpět na zásyp					
	VV		867,3*0,3*2		520,380			
17	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1 148,274	86,59	99 429,05	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		1 148,274			
18	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	1 148,274	86,83	99 704,63	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		1 148,274			
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 209,068	21,53	26 031,23	
	VV		HR*0,5		948,878			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šréřkodrtí - z mezideponie					
	VV		260,19		260,190			
	VV		Součet		1 209,068			
20	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	948,878	21,77	20 657,07	
	VV		HR*0,5		948,878			
21	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	2 120,941	104,90	222 486,71	
	VV		lože+obsyp+výměna		2 120,941			
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1 887,712	120,74	227 922,35	
	VV		asfalt MK					
	VV		"přepojení S5a"3,8*1,4*(2,2-0,1-0,6)		7,980			
	VV		"přepojení S5b"1,6*1,4*(1,7-0,1-0,6)		2,240			
	VV	asfalt_MK	Mezisoučet		10,220			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		"stoka S 1-E2"3,8*1,4*(2,1+0,3-0,1-0,7)		8,512			
	VV		"stoka S1-E2 souběh"99*1*(2,1+0,3-0,1-0,7)		158,400			
	VV		"stoka S4"194,2*1,4*(2+0,3-0,1-0,6)		435,008			
	VV		"stoka S4 souběh"155*1*(2+0,3-0,1-0,6)		248,000			
	VV		"stoka S5"48,8*1,4*(2+0,3-0,1-0,6)		109,312			
	VV		"stoka S5 souběh"215*1*(2+0,3-0,1-0,6)		344,000			
	VV		"přepojení S4a"2,8*1,4*(1,9+0,3-0,1-0,7)		5,488			
	VV		"Přepojení S4b"3,7*1,4*(1,7+0,3-0,1-0,6)		6,734			
	VV		"Přepojení S4c"14,4*1,4*(1,9+0,3-0,1-0,6)		30,240			
	VV		"Přepojení S5a"8,7*1,4*(2,2+0,3-0,1-0,6)		21,924			
	VV		"přepojení S5b"2,7*1,4*(1,7+0,3-0,1-0,6)		4,914			
	VV	asfalt_II_tř	Mezisoučet		1 372,532			
	VV		štěrková cesta					
	VV		"stoka S4"3,3*1,4*(2,3-0,1-0,6)		7,392			
	VV		"přepojení S4a"2,7*1,4*(2,2-0,1-0,7)		5,292			
	VV		"přepojení S4b"7,4*1,4*(2-0,1-0,6)		13,468			
	VV	štěrk	Mezisoučet		26,152			
	VV		TTP					
	VV		"přepojení S5a"14,48*1,4*(2,3-0,1-0,6)		32,435			
	VV	TP	Mezisoučet		32,435			
	VV		chodníky mix					
	VV		"stoka S4"55*1,4*(2,4-0,1-0,6)		130,900			
	VV		"stoka S5"6,7*1,4*(2,4-0,1-0,6)		15,946			
	VV		"přepojení S4a"0,5*1,4*(2,3-0,1-0,6)		1,120			
	VV		"přepojení S4b"0,4*1,4*(2,1-0,1-0,6)		0,784			
	VV		"přepojení S5a"12,82*1,4*(2,6-0,1-0,6)		34,101			
	VV		"přepojení S5b"1,7*1,4*(2,1-0,1-0,6)		3,332			
	VV	chodníky	Mezisoučet		186,183			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šréřkodrtí					
	VV		260,19		260,190			
	VV	zásyp	Součet		1 887,712			
23	M	58331200R	materiál vhodný do násypu	t	2 680,056	202,98	543 997,77	CS ÚRS 2025 02
	VV		asfalt_MK+asfalt_II_tř		1 382,752			
	VV		(chodníky+štěrk)*0,5		106,168			
	VV	výměna	Součet		1 488,920			
	VV		výměna*1,8		2 680,056			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	537,521	117,43	63 121,09	
	VV		"stoka S1-E2"(3,8*1,4*0,6)+(99*1*0,6)		62,592			
	VV		"stoka S4"(203*1,4*0,6)+(155*1*0,6)		263,520			
	VV		"stoka S5"(55,5*1,4*0,6)+(215*1*0,6)		175,620			
	VV		"přepojení S4a"6*1,4*0,7		5,880			
	VV		"přepojení S4b"11,5*1,4*0,6		9,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přepojení S14c"14,4*1,4*0,6		12,096			
	VV		"přepojení S5a"39,8*1*0,6		23,880			
	VV		"Přepojení S5b"6*1,4*0,6		5,040			
	VV		Mezisoučet		558,288			
	VV		-Vpotrubí					
	VV		-(0,2*0,2*3,14*44,4)		-5,577			
	VV		-(0,15*0,15*3,14*215)		-15,190			
	VV	V_potrubí	Mezisoučet		-20,767			
	VV	obsyp	Součet		537,521			
25	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	967,538	229,50	222 049,97	
	VV		obsyp*1,8		967,538			
26	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20,272	59,32	1 202,54	
	VV		ornice		20,272			
27	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,272	8,65	175,35	
	VV		ornice		20,272			
28	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,507	204,00	103,43	
	VV		ornice*0,025		0,507			
	D	2	Zakládání				114 554,40	
29	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	809,000	141,60	114 554,40	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				54 049,29	
30	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	809,000	66,81	54 049,29	
	D	4	Vodorovné konstrukce				151 054,27	
31	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	94,500	891,65	84 260,93	
	VV		"stoka S1-E2"3,8*1,4*0,1		0,532			
	VV		"stoka S1-E2 souběh"99*1*0,1		9,900			
	VV		"stoka S4"203*1,4*0,1		28,420			
	VV		"stoka S4 souběh"155*1*0,1		15,500			
	VV		"stoka S5"55,5*1,4*0,1		7,770			
	VV		"stoka S5 souběh"215*1*0,1		21,500			
	VV		"Přepojení S4a"6*1,4*0,1		0,840			
	VV		"Přepojení S4b"11,5*1,4*0,1		1,610			
	VV		"Přepojení S4c"14,4*1,4*0,1		2,016			
	VV		"Přepojení S5a"39,8*1,4*0,1		5,572			
	VV		"Přepojení S5b"6*1,4*0,1		0,840			
	VV	lože	Součet		94,500			
32	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	49,000	994,84	48 747,16	
33	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	11,000	296,91	3 266,01	
34	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	5,000	341,09	1 705,45	
35	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	30,000	391,61	11 748,30	
36	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	3,000	442,14	1 326,42	
	D	5	Komunikace pozemní				20 274,40	
37	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	18,760	106,02	1 988,94	
	VV		"šterková cesta"(3,3+2,7+7,4)*1,4		18,760			
38	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	18,760	201,92	3 788,02	
	VV		"šterková cesta"(3,3+2,7+7,4)*1,4		18,760			
39	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	7,560	321,58	2 431,14	
	VV		MK_povrch		7,560			
40	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	10,260	605,00	6 207,30	
	VV		fréza		10,260			
41	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	7,560	775,00	5 859,00	
	VV		MK_povrch		7,560			
	D	8	Trubní vedení				2 004 332,16	
42	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250	m	549,600	224,82	123 561,07	
43	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	566,088	598,87	339 013,12	
	VV		549,6*1,03		566,088			
44	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315	m	215,000	235,58	50 649,70	
45	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	221,450	967,60	214 275,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			215*1,03	221,450				
46	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400	m	44,400	264,60	11 748,24	
47	M	286111110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12	m	45,732	1 590,44	72 734,00	
VV			44,4*1,03	45,732				
48	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	44,000	662,55	29 152,20	
49	M	28654443	odbočka kanalizační PP 45° DN 250/160	kus	41,000	2 687,70	110 195,70	
50	M	28654445	odbočka kanalizační PP 45° DN 250/250	kus	3,000	4 369,43	13 108,29	
51	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	11,000	905,93	9 965,23	
52	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	11,000	3 003,90	33 042,90	
53	K	877390330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 400	kus	2,000	828,13	1 656,26	
54	M	28651236	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 400	kus	2,000	5 166,30	10 332,60	
55	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	17,000	971,57	16 516,69	
56	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	9,000	1 067,13	9 604,17	
57	K	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 400	úsek	1,000	1 056,31	1 056,31	
58	K	894410100	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 500 mm	kus	26,000	3 835,03	99 710,78	
59	M	59224548	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm	kus	26,000	8 596,19	223 500,94	
60	K	894410102	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm	kus	2,000	4 013,82	8 027,64	
61	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	2,000	9 275,51	18 551,02	
62	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	17,000	1 159,26	19 707,42	
63	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	17,000	1 288,95	21 912,15	
64	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	16,000	1 878,66	30 058,56	
65	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	16,000	1 769,04	28 304,64	
66	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	12,000	3 617,21	43 406,52	
67	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	12,000	2 992,78	35 913,36	
68	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	27,000	1 891,41	51 068,07	
69	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	27,000	2 226,23	60 108,21	
70	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	73,000	290,58	21 212,34	
71	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	2,000	2 454,77	4 909,54	
72	M	59224506	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 200/62,5x12cm třída zatížení D400	kus	2,000	3 771,78	7 543,56	
73	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	1,000	17 720,38	17 720,38	
74	K	894501131	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových oboustranné zřízení	m2	1,752	1 367,22	2 395,37	
VV			3,8936*0,45*1	1,752				
VV			Součet	1,752				
75	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	4 108,03	16 432,12	
76	M	KSI.KDB02	Kanalizační poklop Standard - betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	4,000	3 051,67	12 206,68	
77	M	KSI.KDM65	Poklop STANDARD, víko litina bez ventilace, D400, rám litina samonivelační v. 160mm bez osazení pro lapač, tlumicí vložka H+V PUR	kus	17,000	5 645,24	95 969,08	
78	M	KSI.KDM65R	Poklop STANDARD, víko litina s ventilací, D400, rám litina samonivelační v. 160mm bez osazení pro lapač, tlumicí vložka H+V PUR	kus	9,000	4 369,71	39 327,39	
79	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	809,000	18,26	14 772,34	
80	K	302a.II.1	D+M provizorní poklop (ocelový plech pojezdový, DN625) na dočasné zakrytí šachet	kp	26,000	1 270,10	33 022,60	
81	K	302a.II.2	ověření přesné polohy, dimenze a materiálu křížovaných i napojovaných podzemních sítí kopanými sondami	kpl	1,000	11 051,66	11 051,66	
82	K	302a.II.3	D+M přepojení nové kanalizační stoky na stávající potrubí pomocí pružných spojek - v místě ŠS4.01, spojka PVC400/KT400, vč. dočasného přečerpávání vody	kpl	1,000	8 511,66	8 511,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	302a.II.4	D+M přepojení nové kanalizační stoky na stávající potrubí pomocí pružných spojek - v místě ŠS4.00, spojka PVC400/KT500 + 1m potrubí PVC400, vč. dočasného přečerpávání vody	kpl	1,000	14 401,03	14 401,03	
84	K	302a.II.5	D+M přepojení nové kanalizační stoky do šachty ŠS5.01 - výměna poklopu a prstýnků, napojení potrubí PVC DN400 do dna a zatěsnění, vč. dočasného přečerpávání vody	kpl	1,000	17 975,60	17 975,60	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 196,32	
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							1 196,32	
85	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,800	110,77	1 196,32	
VV 5,4*2					10,800			
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							707,27	
86	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	1,901	372,05	707,27	
VV "odstraněná živičná vrstva tl.4cm"10,26*0,04*2,2					0,903			
VV "odstraněná živičná vrstva tl.6cm"7,56*0,06*2,2					0,998			
VV "vybourané trubní vedení -suť celkem"0					0,000			
VV Součet					1,901			
D 998 Přesun hmot							41 635,91	
87	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	202,280	48,45	9 800,47	
88	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	107,654	295,72	31 835,44	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							64 264,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							28 764,00	
89	K	012164000R	Vytyčení inženýrských sítí a zpětné předání jejich správcům	...	1,000	663,00	663,00	
90	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1,000	15 300,00	15 300,00	
91	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1,000	3 876,00	3 876,00	
92	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	...	1,000	4 590,00	4 590,00	
93	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 335,00	4 335,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							25 500,00	
94	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 500,00	25 500,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00	
95	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO302b-I - Splaškové přípojky - 1. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

26375869

DIČ:

CZ26375869

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 963 542,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 963 542,77	21,00%	412 343,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 375 886,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO302b-I - Splaškové přípojky - 1. etapa

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 963 542,77

HSV - Práce a dodávky HSV

1 909 278,77

1 - Zemní práce	1 191 775,24
4 - Vodorovné konstrukce	46 290,90
5 - Komunikace pozemní	24 121,75
8 - Trubní vedení	641 032,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 891,95
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	1 891,95
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	699,08
998 - Přesun hmot	3 467,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

54 264,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	28 764,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO302b-I - Splaškové přípojky - 1. etapa

Místo:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenic

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 963 542,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 909 278,77

D 1

Zemní práce

1 191 775,24

1	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	6,832	63,75	435,54	
VV MK_povrch					6,832			
2	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	175,456	55,99	9 823,78	
VV asfalt MK					6,832			
VV 8,54*0,8					6,832			
VV MK_povrch Mezisoučet					6,832			
VV asfalt II.tř.					168,624			
VV 210,78*0,8					168,624			
VV II. tř Mezisoučet					175,456			
VV živice Součet					175,456			
3	K	113154522	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	11,102	119,95	1 331,68	
VV asfalt MK					11,102			
VV 8,54*1,3					11,102			
VV fréza Součet					11,102			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	172,000	58,65	10 087,80	
VV 43*4					172,000			
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	43,000	38,96	1 675,28	
6	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	53,600	167,79	8 993,54	
VV "st.vodovod d90*6*0,8					4,800			
VV "st.vodovod d110*27*0,8					21,600			
VV "plyn.přípojka"2*0,8					1,600			
VV "plynovod"32*0,8					25,600			
VV Součet					53,600			
7	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	36,000	191,66	6 899,76	
VV "st.kanalizace B500*1*0,8					0,800			
VV "st.kanalizace B400*15*0,8					12,000			
VV "st.kanalizace B300*22*0,8					17,600			
VV "st.kanalizace KT300*7*0,8					5,600			
VV Součet					36,000			
8	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	13,600	179,42	2 440,11	
VV "ČEZ"2*0,8					1,600			
VV "cetin"15*0,8					12,000			
VV Součet					13,600			
9	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	125,144	30,05	3 760,58	
VV ornice					125,144			
					156,43*0,8			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	549,429	293,48	161 246,42	
	VV		asfalt MK					
	VV		8,54*0,8*(2,2+0,1-0,4)		12,981			
	VV		Mezisoučet		12,981			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		210,78*0,8*(2,2+0,1-0,40)		320,386			
	VV		Mezisoučet		320,386			
	VV		chodníky dlažba					
	VV		0*0,8*(1,8+0,1-0,3)		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		TTP					
	VV		156,43*0,8*(2,2+0,1-0,2)		262,802			
	VV		Mezisoučet		262,802			
	VV		chodníky mix					
	VV		232,96*0,8*(2,2+0,1)		428,646			
	VV		Mezisoučet		428,646			
	VV		šterková cesta					
	VV		40,24*0,8*(2,2+0,1)		74,042			
	VV		Mezisoučet		74,042			
	VV	HR	Součet		1 098,857			
	VV		třída těžitelnosti 3 50%					
	VV		HR*0,5		549,429			
11	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	549,429	455,55	250 292,38	
	VV		třída těžitelnosti 4 50%					
	VV		HR*0,5		549,429			
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	103,200	99,25	10 242,60	
	VV		"křížení st. sítí"129*0,8		103,200			
	VV		Součet		103,200			
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 985,170	14,29	42 658,08	
	VV		648,95*2,3*2		2 985,170			
	VV		Součet		2 985,170			
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	2 985,170	5,72	17 075,17	
	VV		2985,17		2 985,170			
15	K	162351124R	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	m3	105,274	83,23	8 761,96	
	P		Poznámka k položce: □ odstraněné šterkové konstrukční vrstvy - použito na provizorní zásyp rýh do nivelity					
	VV		odstraněné šterkové konstrukční vrstvy, odvoz na mezideponii a zpět na zásyp					
	VV		175,456*0,3*2		105,274			
16	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	766,744	86,59	66 392,36	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		766,744			
17	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	766,744	86,83	66 576,38	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		766,744			
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	602,066	21,53	12 962,48	
	VV		HR*0,5		549,429			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šterkodrtí - z mezideponie					
	VV		52,637		52,637			
	VV		Součet		602,066			
19	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	549,429	21,77	11 961,07	
	VV		HR*0,5		549,429			
20	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	763,582	104,90	80 099,75	
	VV		lože+obsyp+výměna		763,582			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	910,105	120,74	109 886,08	
	VV		asfalt MK					
	VV		8,54*0,8*(1,9-0,1-0,45)		9,223			
	VV	asfalt_MK	Mezisoučet		9,223			
	VV		asfalt II.tř.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		210,78*0,8*(1,9+0,3-0,1-0,45)		278,230			
	VV	asfalt_II_tř	Mezisoučet		278,230			
	VV		chodníky dlažba					
	VV		0*0,8*(2-0,1-0,45)		0,000			
	VV	chodník_dlažba	Mezisoučet		0,000			
	VV		TTP					
	VV		156,43*0,8*(2,1-0,1-0,45)		193,973			
	VV	TP	Mezisoučet		193,973			
	VV		chodníky mix					
	VV		232,96*0,8*(2,3-0,1-0,45)		326,144			
	VV	chodníky	Mezisoučet		326,144			
	VV		šterková cesta					
	VV		40,24*0,8*(2,1-0,1-0,45)		49,898			
	VV	šterk	Mezisoučet		49,898			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šrērkodrtí					
	VV		52,637		52,637			
	VV	zásyp	Součet		910,105			
22	M	58331200R	materiál vhodný do násypu	t	855,853	202,98	173 721,04	CS ÚRS 2025 02
	VV		asfalt_MK+asfalt_II_tř		287,453			
	VV		(chodníky+chodník_dlažba+šterk)*0,5		188,021			
	VV	výmēna	Součet		475,474			
	VV		výmēna*1,8		855,853			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	236,192	117,43	27 736,03	
	VV		584,69*0,8*0,45		210,488			
	VV		64,26*0,8*0,5		25,704			
	VV	obsyp	Součet		236,192			
24	M	58344121	šterkodrt frakce 0/8	t	425,146	229,50	97 571,01	
	VV		obsyp*1,8		425,146			
25	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	125,144	59,32	7 423,54	
	VV		ornice		125,144			
26	K	181411121	Žaložení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	125,144	8,65	1 082,50	
	VV		ornice		125,144			
27	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	3,129	204,00	638,32	
	VV		ornice*0,025		3,129			
D	4		Vodorovné konstrukce				46 290,90	
28	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	51,916	891,65	46 290,90	
	VV		648,95*0,8*0,1		51,916			
	VV	lože	Součet		51,916			
D	5		Komunikace pozemní				24 121,75	
29	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	32,192	106,02	3 413,00	
	VV		"šterková cesta"40,24*0,8		32,192			
30	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	32,192	201,92	6 500,21	
	VV		"šterková cesta"40,24*0,8		32,192			
31	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	6,832	321,58	2 197,03	
	VV		MK_povrch		6,832			
32	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	11,102	605,00	6 716,71	
	VV		fréza		11,102			
33	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	6,832	775,00	5 294,80	
	VV		MK_povrch		6,832			
D	8		Trubní vedení				641 032,10	
34	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	584,690	195,94	114 564,16	
35	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	602,231	235,48	141 813,36	
	VV		584,69*1,03		602,231			
36	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	64,260	206,58	13 274,83	
37	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	66,188	374,78	24 805,94	
	VV		64,26*1,03		66,188			
38	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl. nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	264,000	331,10	87 410,40	
39	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	59,000	97,03	5 724,77	
40	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	59,000	121,26	7 154,34	
41	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	116,000	91,77	10 645,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	28611588	<i>zátka kanalizace plastové KG DN 150</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>	<i>38,92</i>	<i>1 167,60</i>	
43	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	1,000	331,10	331,10	
44	M	28611508	<i>redukce kanalizační PVC 200/160</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>130,45</i>	<i>130,45</i>	
45	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	20,000	360,21	7 204,20	
46	M	28612204	<i>koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/15° SN12/16</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>191,49</i>	<i>957,45</i>	
47	M	28612205	<i>koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/30° SN12/16</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>203,70</i>	<i>1 018,50</i>	
48	M	28612206	<i>koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>216,06</i>	<i>2 160,60</i>	
49	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	1,000	598,75	598,75	
50	M	28611918	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>336,72</i>	<i>336,72</i>	
51	K	894811145	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1860 do 2230 mm	kus	2,000	10 360,50	20 721,00	
52	K	894811155	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1910 do 2280 mm	kus	1,000	9 513,36	9 513,36	
53	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	648,950	18,26	11 849,83	
54	K	302b.1.1	D+M napojení na stáv. přípojky - pružné univerzální spojky na potrubí DN 150/200	kpl	64,000	2 634,34	168 597,76	
55	K	302b.1.2	ověření přesné polohy, dimenze a materiálu křížovaných i napojovaných podzemních sítí kopanými sondami	kpl	1,000	11 051,66	11 051,66	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 891,95	
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				1 891,95	
56	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,080	110,77	1 891,95	
VV			8,54*2		17,080			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				699,08	
57	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	1,879	372,05	699,08	
VV			"odstraněná živičná vrstva tl.4cm"11,102*0,04*2,2		0,977			
VV			"odstraněná živičná vrstva tl.6cm"6,832*0,06*2,2		0,902			
VV			"vybourané trubní vedení -sut' celkem"0		0,000			
VV			Součet		1,879			
D 998			Přesun hmot				3 467,75	
58	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	58,512	48,45	2 834,91	
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,140	295,72	632,84	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				54 264,00	
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				28 764,00	
60	K	012164000R	Vytyčení inženýrských sítí a zpětné předání jejich správcům	...	1,000	663,00	663,00	
61	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1,000	15 300,00	15 300,00	
62	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1,000	3 876,00	3 876,00	
63	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	...	1,000	4 590,00	4 590,00	
64	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 335,00	4 335,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				25 500,00	
65	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 500,00	25 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO302b-II - Splaškové přípojky - 2. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

26375869

DIČ:

CZ26375869

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 047 941,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 047 941,76	21,00%	220 067,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 268 009,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO302b-II - Splaškové přípojky - 2. etapa

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 047 941,76

HSV - Práce a dodávky HSV

993 677,76

1 - Zemní práce	566 690,27
4 - Vodorovné konstrukce	21 634,10
5 - Komunikace pozemní	11 680,91
8 - Trubní vedení	389 913,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 262,78
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	1 262,78
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	466,55
998 - Přesun hmot	2 029,97

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

54 264,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	28 764,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO302b-II - Splaškové přípojký - 2. etapa

Místo:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenic

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 047 941,76

D HSV Práce a dodávky HSV 993 677,76

D 1 Zemní práce 566 690,27

1	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	4,560	63,75	290,70	
VV MK_povrch					4,560			
2	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	130,432	55,99	7 302,89	
VV asfalt MK					4,560			
VV 5,7*0,8					4,560			
VV MK_povrch Mezisoučet								
VV asfalt II.tř.								
VV 157,34*0,8					125,872			
VV II. tř Mezisoučet					125,872			
VV živice Součet					130,432			
3	K	113154522	Frézování živiného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	7,410	119,95	888,83	
VV asfalt MK					7,410			
VV 5,7*1,3					7,410			
VV fréza Součet								
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	58,65	4 692,00	
VV 20*4					80,000			
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	38,96	779,20	
6	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	21,600	167,79	3 624,26	
VV "plynovod"27*0,8					21,600			
VV Součet					21,600			
7	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	21,600	191,66	4 139,86	
VV "st.kanalizace B500"3*0,8					2,400			
VV "st.kanalizace B400"1*0,8					0,800			
VV "st.kanalizace B300"17*0,8					13,600			
VV "st.kanalizace KT300"6*0,8					4,800			
VV Součet					21,600			
8	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	12,000	179,42	2 153,04	
VV "ČEZ"5*0,8					4,000			
VV "cetin"10*0,8					8,000			
VV Součet					12,000			
9	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,064	30,05	362,52	
VV ornice					12,064			
10	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	239,603	293,48	70 318,69	
VV asfalt MK								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,7*0,8*(2,1+0,1-0,4)		8,208			
	VV		Mezisoučet		8,208			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		157,34*0,8*(2,1+0,1-0,40)		226,570			
	VV		Mezisoučet		226,570			
	VV		chodníky dlažba					
	VV		0*0,8*(2,1+0,1-0,3)		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		TTP					
	VV		15,08*0,8*(2,1+0,1-0,2)		24,128			
	VV		Mezisoučet		24,128			
	VV		chodníky mix					
	VV		116,25*0,8*(2,1+0,1)		204,600			
	VV		Mezisoučet		204,600			
	VV		šterková cesta					
	VV		8,92*0,8*(2,1+0,1)		15,699			
	VV		Mezisoučet		15,699			
	VV	HR	Součet		479,205			
	VV		třída těžitelnosti 3 50%					
	VV		HR*0,5		239,603			
11	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	239,603	455,55	109 151,15	
	VV		třída těžitelnosti 4 50%					
	VV		HR*0,5		239,603			
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	76,000	99,25	7 543,00	
	VV		"křížení st. sítí"95*0,8		76,000			
	VV		Součet		76,000			
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezervitost, hloubky do 2 m	m2	1 334,476	14,29	19 069,66	
	VV		303,29*2,2*2		1 334,476			
	VV		Součet		1 334,476			
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 334,476	5,72	7 633,20	
	VV		1334,476		1 334,476			
15	K	162351124R	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	m3	78,259	83,23	6 513,50	
	P		Poznámka k položce: □ odstraněné šterkové konstrukční vrstvy - použito na provizorní zásyp rýh do nivity					
	VV		odstraněné šterkové konstrukční vrstvy, odvoz na mezideponii a zpět na zásyp					
	VV		130,432*0,3*2		78,259			
16	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	308,863	86,59	26 744,45	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		308,863			
17	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	308,863	86,83	26 818,57	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		308,863			
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	278,733	21,53	6 001,12	
	VV		HR*0,5		239,603			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šterkodrtí - z mezideponie					
	VV		39,13		39,130			
	VV		Součet		278,733			
19	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	239,603	21,77	5 216,16	
	VV		HR*0,5		239,603			
20	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	417,469	104,90	43 792,50	
	VV		lože+obsyp+výměna		417,469			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	421,222	120,74	50 858,34	
	VV		asfalt MK					
	VV	asfalt_MK	5,7*0,8*(1,8-0,1-0,45)		5,700			
	VV		Mezisoučet		5,700			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV	asfalt_II_tř	157,34*0,8*(1,8+0,3-0,1-0,45)		195,102			
	VV		Mezisoučet		195,102			
	VV		chodníky dlažba					
	VV		0*0,8*(1,6-0,1-0,45)		0,000			
	VV	chodník_dlažba	Mezisoučet		0,000			
	VV		TTP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,08*0,8*(2-0,1-0,45)		17,493			
	VV	TP	Mezisoučet		17,493			
	VV		chodníky mix					
	VV		116,25*0,8*(2,2-0,1-0,45)		153,450			
	VV	chodníky	Mezisoučet		153,450			
	VV		šterková cesta					
	VV		8,92*0,8*(2-0,1-0,45)		10,347			
	VV	šterk	Mezisoučet		10,347			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šterkodrtí					
	VV		39,13		39,130			
	VV	zásyp	Součet		421,222			
22	M	58331200R	materiál vhodný do násypu	t	508,862	202,98	103 288,81	CS ÚRS 2025 02
	VV		asfalt_MK+asfalt_II_tř		200,802			
	VV		(chodníky+chodník_dlažba+šterk)*0,5		81,899			
	VV	výměna	Součet		282,701			
	VV		výměna*1,8		508,862			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	110,505	117,43	12 976,60	
	VV		270,27*0,8*0,45		97,297			
	VV		33,02*0,8*0,5		13,208			
	VV	obsyp	Součet		110,505			
24	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	198,909	229,50	45 649,62	
	VV		obsyp*1,8		198,909			
25	K	181351103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,064	59,32	715,64	
	VV		ornice		12,064			
26	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,064	8,65	104,35	
	VV		ornice		12,064			
27	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,302	204,00	61,61	
	VV		ornice*0,025		0,302			
D 4		Vodorovné konstrukce					21 634,10	
28	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	24,263	891,65	21 634,10	
	VV		303,29*0,8*0,1		24,263			
	VV	lože	Součet		24,263			
D 5		Komunikace pozemní					11 680,91	
29	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	7,136	106,02	756,56	
	VV		"šterková cesta"8,92*0,8		7,136			
30	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7,136	201,92	1 440,90	
	VV		"šterková cesta"8,92*0,8		7,136			
31	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	4,560	321,58	1 466,40	
	VV		MK_povrch		4,560			
32	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	7,410	605,00	4 483,05	
	VV		fréza		7,410			
33	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	4,560	775,00	3 534,00	
	VV		MK_povrch		4,560			
D 8		Trubní vedení					389 913,18	
34	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	270,270	195,94	52 956,70	
35	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	278,378	210,25	58 528,97	
	VV		270,27*1,03		278,378			
36	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	33,020	206,58	6 821,27	
37	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	34,011	334,62	11 380,76	
	VV		33,02*1,03		34,011			
38	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	231,000	331,10	76 484,10	
39	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	53,000	86,64	4 591,92	
40	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	53,000	108,26	5 737,78	
41	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	105,000	81,94	8 603,70	
42	M	28611588	zátky kanalizace plastové KG DN 150	kus	20,000	34,76	695,20	
43	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	303,290	18,26	5 538,08	
44	K	302b.II.1	D+M napojení na stáv. přípojky - pružné univerzální spojky na potrubí DN 150/200	kpl	56,000	2 634,34	147 523,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	302b.II.2	ověření přesné polohy, dimenze a materiálu křížovaných i napojovaných podzemních sítí kopanými sondami	kpl	1,000	11 051,66	11 051,66	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 262,78	
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				1 262,78	
46	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,400	110,77	1 262,78	
VV			5,7*2		11,400			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				466,55	
47	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	1,254	372,05	466,55	
VV			"odstraněná živičná vrstva tl.4cm"7,41*0,04*2,2		0,652			
VV			"odstraněná živičná vrstva tl.6cm"4,56*0,06*2,2		0,602			
VV			"vybourané trubní vedení -sut' celkem"0		0,000			
VV			Součet		1,254			
D 998			Přesun hmot				2 029,97	
48	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	35,459	48,45	1 717,99	
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,055	295,72	311,98	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				54 264,00	
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				28 764,00	
50	K	012164000R	Vytyčení inženýrských sítí a zpětné předání jejich správcům	...	1,000	663,00	663,00	
51	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1,000	15 300,00	15 300,00	
52	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1,000	3 876,00	3 876,00	
53	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	...	1,000	4 590,00	4 590,00	
54	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 335,00	4 335,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				25 500,00	
55	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 500,00	25 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO303a-I - Veřejný vodovod - 1. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

26375869

DIČ:

CZ26375869

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 868 228,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 868 228,54	21,00%	1 022 327,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 890 556,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO303a-I - Veřejný vodovod - 1. etapa

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 868 228,54

HSV - Práce a dodávky HSV

4 737 464,54

1 - Zemní práce	1 486 791,49
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	67 880,42
5 - Komunikace pozemní	158 571,59
8 - Trubní vedení	2 994 673,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 848,72
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	11 276,39
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	5 748,17
998 - Přesun hmot	11 950,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

130 764,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	28 764,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 600,00
VRN9 - Ostatní náklady	45 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO303a-I - Veřejný vodovod - 1. etapa

Místo:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenic

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 868 228,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 737 464,54

D 1

Zemní práce

1 486 791,49

1	K	113106133	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek	m2	20,800	30,92	643,14	
	VV		chodníky dlažba					
	VV		"přepojení V1.3"18,6*1		18,600			
	VV		"přepojení V1.5"2,2*1		2,200			
	VV	dlažba	Součet		20,800			
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	50,900	63,75	3 244,88	
	VV		MK_povrch		50,900			
3	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	20,800	61,06	1 270,05	
	VV		dlažba		20,800			
4	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	456,990	55,99	25 586,87	
	VV		asfalt MK					
	VV		"Rad V4a-E1"39,9*1		39,900			
	VV		"Přepojení V1.1"2,7*1		2,700			
	VV		"Přepojení V1.2"2*1		2,000			
	VV		"Přepojení V1.4"3,2*1		3,200			
	VV		"Přepojení V2.1"3,1*1		3,100			
	VV	MK_povrch	Mezisoučet		50,900			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		"Rad V1"12,4*1		12,400			
	VV		"Rad V1-souběh"296*0,7		207,200			
	VV		"Rad V1.1"3,9*1		3,900			
	VV		"Rad V2"48,3*1		48,300			
	VV		"Rad V2-souběh"107,7*0,7		75,390			
	VV		"Rad V3"6*1		6,000			
	VV		"Rad V4a-E1"19,4*1		19,400			
	VV		"Přepojení V1.1"1,3*1		1,300			
	VV		"Přepojení V1.2"8*1		8,000			
	VV		"Přepojení V1.3"4,4*1		4,400			
	VV		"Přepojení V1.4"7,8*1		7,800			
	VV		"Přepojení V1.5"3,1*1		3,100			
	VV		"Přepojení V2.1"8,9*1		8,900			
	VV	II_tř	Mezisoučet		406,090			
	VV	živice	Součet		456,990			
5	K	113154522	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	76,350	119,95	9 158,18	
	VV		asfalt MK					
	VV		"Rad V4a-E1"39,9*1,5		59,850			
	VV		"Přepojení V1.1"2,7*1,5		4,050			
	VV		"Přepojení V1.2"2*1,5		3,000			
	VV		"Přepojení V1.4"3,2*1,5		4,800			
	VV		"Přepojení V2.1"3,1*1,5		4,650			
	VV	fréza	Součet		76,350			
6	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	1,000	111,89	111,89	
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	432,000	58,65	25 336,80	
	VV		108*4		432,000			
8	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	108,000	38,96	4 207,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	59,000	219,51	12 951,09	
	VV		"st.vodovod LT 110" 4*1		4,000			
	VV		"souběh LT110"55		55,000			
	VV		Součet		59,000			
10	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	86,000	167,79	14 429,94	
	VV		"st.vodovod d63"1*1		1,000			
	VV		"st.vodovod d90"4*1		4,000			
	VV		"st.vodovod d110"5*1		5,000			
	VV		"plyn.přípojka"20*1		20,000			
	VV		"plynovod"7*1		7,000			
	VV		"souběh PVC110"25		25,000			
	VV		"souběh PVC90"10		10,000			
	VV		"souběh PVC160"14		14,000			
	VV		Součet		86,000			
11	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	13,000	191,66	2 491,58	
	VV		"st.kanalizace B600"1*1		1,000			
	VV		"st.kanalizace B500"1*1		1,000			
	VV		"st.kanalizace B400"4*1		4,000			
	VV		"st.kanalizace B300"3*1		3,000			
	VV		"st.kanalizace KT300"4*1		4,000			
	VV		Součet		13,000			
12	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	15,000	179,42	2 691,30	
	VV		"ČEZ"4*1		4,000			
	VV		"cetin"11*1		11,000			
	VV		Součet		15,000			
13	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	4,700	30,05	141,24	
	VV	ornice	"přepojení V1.5"4,7*1		4,700			
14	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	600,823	293,48	176 329,53	
	VV		asfalt MK					
	VV		"Řad V4a-E1"39,9*1*(1,5+0,1-0,4)		47,880			
	VV		"Přepojení V1.1"2,7*1*(1,7+0,1-0,4)		3,780			
	VV		"Přepojení V1.2"2*1*(1,8+0,1-0,4)		3,000			
	VV		"Přepojení V1.4"3,2*1*(1,6+0,1-0,4)		4,160			
	VV		"Přepojení V2.1"3,1*1*(1,6+0,1-0,4)		4,030			
	VV		Mezisoučet		62,850			
	VV		asfalt II.ř.					
	VV		"Řad V1"12,4*1*(1,8+0,1-0,40)		18,600			
	VV		"Řad V1-souběh"296*0,7*(1,8+0,1-0,40)		310,800			
	VV		"Řad V1.1"3,9*1*(1,7+0,1-0,4)		5,460			
	VV		"Řad V2"48,3*1*(1,7+0,1-0,4)		67,620			
	VV		"Řad V2-souběh"107,7*0,7*(1,7+0,1-0,4)		105,546			
	VV		"Řad V3"6*1*(1,7+0,1-0,4)		8,400			
	VV		"Řad V4a-E1"19,4*1*(1,5+0,1-0,4)		23,280			
	VV		"Přepojení V1.1"1,3*1*(1,7+0,1-0,4)		1,820			
	VV		"Přepojení V1.2"8*1*(1,8+0,1-0,4)		12,000			
	VV		"Přepojení V1.3"4,4*1*(1,6+0,1-0,4)		5,720			
	VV		"Přepojení V1.4"7,8*1*(1,6+0,1-0,4)		10,140			
	VV		"Přepojení V1.5"3,1*1*(1,6+0,1-0,4)		4,030			
	VV		"Přepojení V2.1"8,9*1*(1,6+0,1-0,4)		11,570			
	VV		Mezisoučet		584,986			
	VV		chodníky dlažba					
	VV		"přepojení V1.3"18,6*1*(1,6+0,1-0,3)		26,040			
	VV		"přepojení V1.5"2,2*1*(1,6+0,1-0,3)		3,080			
	VV		Mezisoučet		29,120			
	VV		TTP					
	VV		"přepojení V1.5"4,7*1*(1,6+0,1-0,2)		7,050			
	VV		Mezisoučet		7,050			
	VV		chodníky mix					
	VV		"Řad V1"68,6*1*(1,8+0,1)		130,340			
	VV		"Řad V1.1"35,1*1*(1,7+0,1)		63,180			
	VV		"Řad V3"159*1*(1,7+0,1)		286,200			
	VV		"Řad V4a-E1"19,2*1*(1,5+0,1)		30,720			
	VV		Mezisoučet		510,440			
	VV		štěrková cesta					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Řad V1.1"4*1*(1,7+0,1)		7,200			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV	HR	Součet		1 201,646			
	VV		třída těžitelnosti 3 50%					
	VV		HR*0,5		600,823			
15	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	600,823	455,55	273 704,92	
	VV		třída těžitelnosti 4 50%					
	VV		HR*0,5		600,823			
16	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	225,000	99,25	22 331,25	
	VV		"souběh st.vodovod"(25+10+55)*1,5		135,000			
	VV		"souběh st. kanalizace"14*1,5		21,000			
	VV		"křížení st. sítí"69*1		69,000			
	VV		Součet		225,000			
17	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 325,910	14,29	33 237,25	
	VV		"Řad V1"81*1,8*2		291,600			
	VV		"Řad V1-souběh"296*1,8		532,800			
	VV		"Řad V1.1"43*1,7*2		146,200			
	VV		"Řad V2"48,3*1,7*2		164,220			
	VV		"Řad V2-souběh"107,7*1,7		183,090			
	VV		"Řad V3"165*1,7*2		561,000			
	VV		"Řad V4a-E1"61,4*1,5*2		184,200			
	VV		"Přepojení V1.1"14*1,7*2		47,600			
	VV		"Přepojení V1.2"10*1,8*2		36,000			
	VV		"Přepojení V1.3"23*1,6*2		73,600			
	VV		"Přepojení V1.4"11*1,6*2		35,200			
	VV		"Přepojení V1.5"10*1,6*2		32,000			
	VV		"Přepojení V2.1"12*1,6*2		38,400			
	VV		Součet		2 325,910			
18	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	2 325,910	5,72	13 304,21	
	VV		2325,91		2 325,910			
19	K	162351124R	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	m3	274,194	83,23	22 821,17	
	P		Poznámka k položce: □ odstraněné štěrkové konstrukční vrstvy - použito na provizorní zásyp rýh do nivity					
	VV		odstraněné štěrkové konstrukční vrstvy, odvoz na mezideponii a zpět na zásyp					
	VV		456,99*0,3*2		274,194			
20	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	769,487	86,59	66 629,88	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		769,487			
21	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	769,487	86,83	66 814,56	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		769,487			
22	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	737,920	21,53	15 887,42	
	VV		HR*0,5		600,823			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šrěrkodrtí - z mezideponie					
	VV		137,097		137,097			
	VV		Součet		737,920			
23	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	600,823	21,77	13 079,92	
	VV		HR*0,5		600,823			
24	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	1 120,333	104,90	117 522,93	
	VV		lože+obsyp+výměna		1 120,333			
25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 061,905	120,74	128 214,41	
	VV		asfalt MK					
	VV		"Řad V4a-E1"39,9*1*(1,2-0,1-0,4)		27,930			
	VV		"Přepojení V1.1"2,7*1*(1,4-0,1-0,45)		2,295			
	VV		"Přepojení V1.2"2*1*(1,5-0,1-0,4)		2,000			
	VV		"Přepojení V1.4"3,2*1*(1,3-0,1-0,4)		2,560			
	VV		"Přepojení V2.1"3,1*1*(1,3-0,1-0,4)		2,480			
	VV	asfalt_MK	Mezisoučet		37,265			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		"Řad V1"12,4*1*(1,5+0,3-0,1-0,45)		15,500			
	VV		"Řad V1-souběh"296*0,7*(1,5+0,3-0,1-0,45)		259,000			
	VV		"Řad V1.1"3,9*1*(1,4+0,3-0,1-0,4)		4,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Řad V2"48,3*1*(1,4+0,3-0,1-0,4)		57,960			
			"Řad V2-souběh"107,7*0,7*(1,4+0,3-0,1-0,4)		90,468			
			"Řad V3"6*1*(1,4+0,3-0,1-0,4)		7,200			
			"Řad V4a-E1"19,4*1*(1,2+0,3-0,1-0,4)		19,400			
			"Přepojení V1.1"1,3*1*(1,4+0,3-0,1-0,45)		1,495			
			"Přepojení V1.2"8*1*(1,5+0,3-0,1-0,4)		10,400			
			"Přepojení V1.3"4,4*1*(1,3+0,3-0,1-0,4)		4,840			
			"Přepojení V1.4"7,8*1*(1,3+0,3-0,1-0,4)		8,580			
			"Přepojení V1.5"3,1*1*(1,3+0,3-0,1-0,4)		3,410			
			"Přepojení V2.1"8,9*1*(1,3+0,3-0,1-0,4)		9,790			
	asfalt_II_tř		Mezisoučet		492,723			
			chodníky dlažba					
			"přepojení V1.3"18,6*1*(1,4-0,1-0,4)		16,740			
			"přepojení V1.5"2,2*1*(1,4-0,1-0,4)		1,980			
	chodník_dlažba		Mezisoučet		18,720			
			TTP					
			"přepojení V1.5"4,7*1*(1,7-0,1-0,4)		5,640			
	TP		Mezisoučet		5,640			
			chodníky mix					
			"Řad V1"68,6*1*(1,9-0,1-0,45)		92,610			
			"Řad V1.1"35,1*1*(1,8-0,1-0,4)		45,630			
			"Řad V3"159*1*(1,8-0,1-0,4)		206,700			
			"Řad V4a-E1"19,2*1*(1,6-0,1-0,4)		21,120			
	chodníky		Mezisoučet		366,060			
			šterková cesta					
			"Řad V1.1"4*1*(1,6-0,1-0,4)		4,400			
	šterk		Mezisoučet		4,400			
			provizorní zásyp rýh odstraněnou šrérkodrtí					
			137,097		137,097			
	zásyp		Součet		1 061,905			
26	M	58331200R	<i>materiál vhodný do násypu</i>	t	1 304,240	202,98	264 734,64	CS ÚRS 2025 02
			asfalt_MK+asfalt_II_tř		529,988			
			(chodníky+chodník_dlažba+šterk)*0,5		194,590			
	výměna		Součet		724,578			
			výměna*1,8		1 304,240			
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	319,626	117,43	37 533,68	
			"Řad V1"81*1*0,45		36,450			
			"Řad V1-souběh"296*0,7*0,45		93,240			
			"Řad V1.1"43*1*0,4		17,200			
			"Řad V2"48,3*1*0,4		19,320			
			"Řad V2-souběh"107,7*0,7*0,4		30,156			
			"Řad V3"165*1*0,4		66,000			
			"Řad V4a-E1"61,4*1*0,4		24,560			
			"Přepojení V1.1"14*1*0,45		6,300			
			"Přepojení V1.2"10*1*0,4		4,000			
			"Přepojení V1.3"23*1*0,4		9,200			
			"Přepojení V1.4"11*1*0,4		4,400			
			"Přepojení V1.5"10*1*0,4		4,000			
			"Přepojení V2.1"12*1*0,4		4,800			
	obsyp		Součet		319,626			
28	M	58344121	<i>šterkodrt' frakce 0/8</i>	t	575,327	229,50	132 037,55	
			obsyp*1,8		575,327			
29	K	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	4,700	59,32	278,80	
			ornice		4,700			
30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,700	8,65	40,66	
			ornice		4,700			
31	M	00572470	<i>osivo směs travní univerzál</i>	kg	0,118	204,00	24,07	
			ornice*0,025		0,118			
D	2		Zakládání				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				67 880,42	
32	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	76,129	891,65	67 880,42	
			"Řad V1"81*1*0,1		8,100			
			"Řad V1-souběh"296*0,7*0,1		20,720			
			"Řad V1.1"43*1*0,1		4,300			
			"Řad V2"48,3*1*0,1		4,830			
			"Řad V2-souběh"107,7*0,7*0,1		7,539			
			"Řad V3"165*1*0,1		16,500			
			"Řad V4a-E1"61,4*1*0,1		6,140			
			"Přepojení V1.1"14*1*0,1		1,400			
			"Přepojení V1.2"10*1*0,1		1,000			
			"Přepojení V1.3"23*1*0,1		2,300			
			"Přepojení V1.4"11*1*0,1		1,100			
			"Přepojení V1.5"10*1*0,1		1,000			
			"Přepojení V2.1"12*1*0,1		1,200			
	lože		Součet		76,129			
D	5		Komunikace pozemní				158 571,59	
33	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4,000	106,02	424,08	
			"šterková cesta"4*1		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,000	201,92	807,68	
VV		"štěrková cesta"4*1			4,000			
35	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	20,800	257,69	5 359,95	
VV		dlažba			20,800			
36	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	50,900	321,58	16 368,42	
VV		MK_povrch			50,900			
37	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	76,350	605,00	46 191,75	
VV		fréza			76,350			
38	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	50,900	775,00	39 447,50	
VV		MK_povrch			50,900			
39	K	572371112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těžného drobných	m2	20,800	2 402,51	49 972,21	
VV		dlažba			20,800			
D		8	Trubní vedení				2 994 673,27	
40	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,000	677,46	1 354,92	
41	M	HWL.797408000 016	SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU - SPOJKA 80 (85-105)	kus	2,000	8 124,76	16 249,52	
42	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	16,000	1 115,85	17 853,60	
43	M	HWL.850008020 016	TVAROVKA FF KUS 80/200	kus	7,000	1 661,13	11 627,91	
44	M	HWL.505008020 016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	7,000	5 602,38	39 216,66	
45	M	HWL.799408000 016	SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	kus	2,000	7 568,40	15 136,80	
46	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 492,55	2 985,10	
47	M	HWL.851008008 016	TVAROVKA T KUS 80-80	kus	2,000	2 701,92	5 403,84	
48	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	3,000	706,30	2 118,90	
49	M	HWL.797410000 016	SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU - SPOJKA 100 (104-132)	kus	1,000	9 282,97	9 282,97	
50	M	HWL.797410008 016	SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU - SPOJKA REDUKOVANÁ 100/80 (104-132/85-105)	kus	2,000	11 068,23	22 136,46	
51	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 181,32	1 181,32	
52	M	HWL.855010008 016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	kus	1,000	1 626,90	1 626,90	
53	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 594,34	1 594,34	
54	M	HWL.851010010 016	TVAROVKA T KUS 100-100	kus	1,000	2 989,43	2 989,43	
55	K	857311131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus	1,000	941,10	941,10	
56	M	HWL.797415000 016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	kus	1,000	16 030,37	16 030,37	
57	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	3,000	1 670,70	5 012,10	
58	M	HWL.855015010 016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-100	kus	3,000	2 439,65	7 318,95	
59	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	6,000	2 260,51	13 563,06	
60	M	HWL.851015015 016	TVAROVKA T KUS 150-150	kus	2,000	4 985,19	9 970,38	
61	M	HWL.851015010 016	TVAROVKA T KUS 150-100	kus	1,000	5 037,08	5 037,08	
62	M	HWL.851015008 016	TVAROVKA T KUS 150-80	kus	3,000	4 865,28	14 595,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	387,000	175,45	67 899,15	
64	M	28613115	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm	m	392,805	215,27	84 559,13	
	VV		387*1,015		392,805			
65	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	104,400	194,46	20 301,62	
66	M	28613116	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	105,966	316,41	33 528,70	
	VV		104,4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		105,966			
67	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm	m	10,600	55,86	592,12	
	VV		"V6"10,6		10,600			
68	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	361,900	63,15	22 853,99	
	VV		"V1"86		86,000			
	VV		"V2"12,1		12,100			
	VV		"V3"131		131,000			
	VV		"V4"9,7		9,700			
	VV		"V5"14,6		14,600			
	VV		"V7-E1"108,5		108,500			
	VV		Součet		361,900			
69	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 160 x 14,6 mm	m	391,000	211,32	82 626,12	
70	M	28613118	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm	m	396,865	647,00	256 771,66	
	VV		391*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		396,865			
71	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	20,000	365,80	7 316,00	
72	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	20,000	334,06	6 681,20	
73	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	16,000	310,60	4 969,60	
74	M	WVN.FF700213 W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	16,000	827,77	13 244,32	
75	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	4,000	345,39	1 381,56	
76	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000	815,33	3 261,32	
77	K	877241113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90	kus	2,000	417,81	835,62	
78	M	28614960	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	804,82	1 609,64	
79	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90	kus	5,000	708,51	3 542,55	
80	M	WVN.FFD91013 W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 309,55	1 309,55	
81	M	WVN.FF485062 W	Koleno 15° PE100 SDR11 90	kus	1,000	1 384,77	1 384,77	
82	M	WVN.FFD81013 W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	2,000	1 309,55	2 619,10	
83	M	WVN.FF585020 W	Koleno 30° PE100 SDR11 90	kus	1,000	814,53	814,53	
84	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	10,000	399,64	3 996,40	
85	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	10,000	414,14	4 141,40	
86	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	4,000	396,34	1 585,36	
87	M	WVN.FF700214 W	Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100	kus	4,000	732,02	2 928,08	
88	M	28614978	elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm	kus	1,000	806,49	806,49	
89	K	877251113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110	kus	1,000	455,13	455,13	
90	M	WVN.FF585049 W	Redukovaný T-kus SDR11 110/90	kus	1,000	1 483,45	1 483,45	
91	K	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 110	kus	3,000	770,03	2 310,09	
92	M	WVN.FFD91014 W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	1,000	1 754,42	1 754,42	
93	M	WVN.FF485063 W	Koleno 15° PE100 SDR11 110	kus	2,000	2 251,06	4 502,12	
94	K	877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 160	kus	15,000	530,60	7 959,00	
95	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	14,000	762,76	10 678,64	
96	M	TMP.753901839	GF-Elektroredukce d 160-90	kus	1,000	1 131,60	1 131,60	
97	M	28653139	nákržek lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	9,000	702,03	6 318,27	
98	M	WVN.FF700217 W	Příruba PP/ocel PN10/16 160 DN150	kus	9,000	1 326,53	11 938,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	877321201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 160	kus	3,000	1 576,29	4 728,87	
100	M	WVN.FF071017 W	Oblouk 60° PE100 SDR11 160	kus	1,000	3 324,41	3 324,41	
101	M	WVN.FFD81017 W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 160	kus	2,000	2 837,48	5 674,96	
102	K	891161324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 25	kus	59,000	310,93	18 344,87	
103	M	HWL.280000103 216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"	kus	59,000	4 527,07	267 097,13	
104	M	HWL.960113018 004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	64,000	1 662,39	106 392,96	
105	K	891181324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 40	kus	2,000	563,69	1 127,38	
106	M	HWL.280006405 016	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 50-2"	kus	2,000	7 197,95	14 395,90	
107	K	891211324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 50	kus	3,000	585,83	1 757,49	
108	M	HWL.280000206 316	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 63-2"	kus	3,000	8 250,42	24 751,26	
109	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	15,000	1 448,48	21 727,20	
110	M	HWL.400108000 016	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 80	kus	15,000	6 217,38	93 260,70	
111	M	HWL.950108000 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	15,000	2 724,66	40 869,90	
112	M	55288300PS80	přírubový spoj DN 80 - nerez 8xM16/60, šroub, matka, těsnění	kus	46,000	2 703,00	124 338,00	
113	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	7,000	1 258,87	8 812,09	
114	M	HWL.K24008012 516	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,25 m	kus	7,000	28 091,50	196 640,50	
115	K	891247822	Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80	kus	3,000	856,25	2 568,75	
116	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	28,000	1 553,67	43 502,76	
117	M	HWL.525009005 416	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 90-5/4"	kus	26,000	2 472,36	64 281,36	
118	M	HWL.525009000 216	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 90-2"	kus	2,000	2 450,96	4 901,92	
119	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	4,000	1 619,30	6 477,20	
120	M	HWL.400110000 016	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 100	kus	4,000	7 106,07	28 424,28	
121	M	HWL.950110000 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	kus	4,000	2 724,66	10 898,64	
122	M	55288300PS100	přírubový spoj DN 100 - nerez 8xM16/60, šroub, matka, těsnění	kus	10,000	2 399,55	23 995,50	
123	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	5,000	1 569,65	7 848,25	
124	M	HWL.525011005 416	PAS NAVRTÁVACÍ 110-5/4"	kus	3,000	2 815,56	8 446,68	
125	M	HWL.525011000 216	PAS NAVRTÁVACÍ 110-2"	kus	2,000	2 815,56	5 631,12	
126	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	9,000	2 103,46	18 931,14	
127	M	HWL.400115000 016	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 150	kus	9,000	13 011,77	117 105,93	
128	M	HWL.950112515 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	kus	9,000	2 724,66	24 521,94	
129	M	55288300PS150	přírubový spoj DN 100 - nerez 8xM16/60, šroub, matka, těsnění	kus	21,000	2 399,55	50 390,55	
130	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	31,000	1 606,03	49 786,93	
131	M	HWL.525016005 416	PAS NAVRTÁVACÍ 160-5/4"	kus	30,000	4 444,36	133 330,80	
132	M	HWL.525016000 216	PAS NAVRTÁVACÍ 160-2"	kus	1,000	4 444,07	4 444,07	
133	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	387,000	21,01	8 130,87	
134	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	104,400	22,24	2 321,86	
135	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	491,400	40,80	20 049,12	
VV					387+104,4	491,400		
136	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	391,000	32,72	12 793,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	391,000	79,35	31 025,85	
138	K	899401111	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových	kus	64,000	1 643,83	105 205,12	
139	M	HWL.1650KASIO001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ BEZ LOGA VODA	kus	64,000	1 834,42	117 402,88	
140	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	28,000	1 688,09	47 266,52	
141	M	HWL.1750KASIO001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	kus	28,000	2 381,76	66 689,28	
142	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	92,000	246,75	22 701,00	
143	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	7,000	2 167,49	15 172,43	
144	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	7,000	1 094,83	7 663,81	
145	M	HWL.1950KASIO001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ BEZ LOGA HYDRANT	kus	7,000	3 072,42	21 506,94	
146	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	882,400	39,47	34 828,33	
VV		387+104,4+391			882,400			
147	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	882,400	18,26	16 112,62	
VV		387+104,4+391			882,400			
148	K	303a.l.1	Zřízení provizorního vodovodu z PEHD d63, vč. odbočení se samostatnými uzávěry pro vodovodní přípojky, přepojení na stávající přípojky (odkopání a napojení). Proplach, desinfekce a odběru vzorků. Úseky max. po 80m.□	kpl	10,000	1 270,10	12 701,00	
149	K	303a.l.2	ověření přesné polohy, dimenze a materiálu křižovaných i napojovaných podzemních sítí kopanými sondami	kpl	1,000	11 051,66	11 051,66	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 848,72	
150	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	1,000	525,44	525,44	
151	K	979021112	Očistení vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výšnou spár chodníkových	m	1,000	46,89	46,89	
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				11 276,39	
152	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	101,800	110,77	11 276,39	
VV		50,9*2			101,800			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				5 748,17	
153	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	15,450	372,05	5 748,17	
VV		"odstraněná živичná vrstva tl.4cm"76,35*0,04*2,2			6,719			
VV		"odstraněná živичná vrstva tl.6cm"50,69*0,06*2,2			6,691			
VV		"vybourané trubní vedení -sut' celkem"2,04			2,040			
VV		Součet			15,450			
D		998	Přesun hmot				11 950,88	
154	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	161,348	48,45	7 817,31	
155	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	13,978	295,72	4 133,57	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				130 764,00	
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				28 764,00	
156	K	012164000R	Vytyčení inženýrských sítí a zpětné předání jejich správcům	...	1,000	663,00	663,00	
157	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1,000	15 300,00	15 300,00	
158	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1,000	3 876,00	3 876,00	
159	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	...	1,000	4 590,00	4 590,00	
160	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 335,00	4 335,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				25 500,00	
161	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 500,00	25 500,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost				30 600,00	
162	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	1,000	10 200,00	10 200,00	
163	K	043234000R2	Rozbor vody pro potřeby KHS a kolaudace	...	1,000	20 400,00	20 400,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				45 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	094002000R	Odstávka stávajícího vodovodu, postupné přepojní a napuštění systému ve spolupráci s provozovatelem ☐	...	1,000	45 900,00	45 900,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO303a-II - Veřejný vodovod - 2. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

26375869

DIČ:

CZ26375869

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 615 133,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 615 133,69	21,00%	759 178,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 374 311,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO303a-II - Veřejný vodovod - 2. etapa

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 615 133,69

HSV - Práce a dodávky HSV

3 469 069,69

1 - Zemní práce	1 244 450,27
4 - Vodorovné konstrukce	53 900,24
5 - Komunikace pozemní	55 513,02
8 - Trubní vedení	2 092 743,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 136,66
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	6 136,66
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	6 159,29
998 - Přesun hmot	10 166,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

146 064,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	28 764,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	45 900,00
VRN9 - Ostatní náklady	45 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO303a-II - Veřejný vodovod - 2. etapa

Místo:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 615 133,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 469 069,69

D 1

Zemní práce

1 244 450,27

1	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	27,700	63,75	1 765,88	
VV		MK_povrch		27,700				
2	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	592,000	55,99	33 146,08	
VV		asfalt MK		5,700				
VV		"Řad V4a-E2"5,7*1		13,700				
VV		"Řad V4b"13,7*1		3,200				
VV		"Přepojení V4.1"3,2*1		3,900				
VV		"Přepojení V4.2"3,9*1		1,200				
VV		"Přepojení V4.4"1,2*1		27,700				
VV		MK_povrch		Mezisoučet				
VV		asfalt II.tř.		19,400				
VV		"Řad V4a-E2"19,4*1		288,400				
VV		"Řad V4a-E2-souběh"412*0,7		222,300				
VV		"Řad V4b"222,3*1		7,800				
VV		"Přepojení V4.1"7,8*1		7,100				
VV		"Přepojení V4.2"7,1*1		11,500				
VV		"Přepojení V4.3"11,5*1		7,800				
VV		"Přepojení V4.4"7,8*1		564,300				
VV		II. tř		Součet				
VV		živice		592,000				
3	K	113154522	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	41,550	119,95	4 983,92	
VV		asfalt MK		8,550				
VV		"Řad V4a-E2"5,7*1,5		20,550				
VV		"Řad V4b"13,7*1,5		4,800				
VV		"Přepojení V4.1"3,2*1,5		5,850				
VV		"Přepojení V4.2"3,9*1,5		1,800				
VV		"Přepojení V4.4"1,2*1,5		41,550				
VV		fréza		Součet				
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	192,000	58,65	11 260,80	
VV		48"4		192,000				
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	48,000	38,96	1 870,08	
6	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	2,000	219,51	439,02	
VV		"st.vodovod LT 110" 2*1		2,000				
7	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	186,200	167,79	31 242,50	
VV		"plynovod d63"3*1		3,000				
VV		"plyn.přípojka"6*1		6,000				
VV		"souběh PVC110"170		170,000				
VV		"souběh PVC90"7,2		7,200				
VV		Součet		186,200				
8	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	8,000	191,66	1 533,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"st.kanalizace B300"7*1		7,000			
	VV		"st.kanalizace KT300"1*1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	5,000	179,42	897,10	
	VV		"ČEZ"1*1		1,000			
	VV		"cetin"4*1		4,000			
	VV		Součet		5,000			
10	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	411,725	293,48	120 833,05	
	VV		asfalt MK					
	VV		"Řad V4a-E2"5,7*1*(1,7+0,1-0,4)		7,980			
	VV		"Řad V4b"13,7*1*(1,6+0,1-0,4)		17,810			
	VV		"Přepojení V4.1"3,2*1*(1,6+0,1-0,4)		4,160			
	VV		"Přepojení V4.2"3,9*1*(1,6+0,1-0,4)		5,070			
	VV		"Přepojení V4.4"1,2*1*(1,6+0,1-0,4)		1,560			
	VV		Mezisoučet		36,580			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		"Řad V4a-E2"19,4*1*(1,7+0,1-0,40)		27,160			
	VV		"Řad V4a-E2-souběh"412*0,7*(1,7+0,1-0,40)		403,760			
	VV		"Řad V4b"222,3*1*(1,6+0,1-0,4)		288,990			
	VV		"Přepojení V4.1"7,8*1*(1,6+0,1-0,4)		10,140			
	VV		"Přepojení V4.2"7,1*1*(1,6+0,1-0,4)		9,230			
	VV		"Přepojení V4.3"11,5*1*(1,6+0,1-0,4)		14,950			
	VV		"Přepojení V4.4"7,8*1*(1,6+0,1-0,4)		10,140			
	VV		Mezisoučet		764,370			
	VV		chodníky mix					
	VV		"Řad V4a-E2"12,5*1*(1,7+0,1)		22,500			
	VV		Mezisoučet		22,500			
	VV	HR	Součet		823,450			
	VV		třída těžitelnosti 3 50%					
	VV		HR*0,5		411,725			
11	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	411,725	455,55	187 561,32	
	VV		třída těžitelnosti 4 50%					
	VV		HR*0,5		411,725			
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	199,800	99,25	19 830,15	
	VV		"souběh st.vodovod"110*1,5		165,000			
	VV		"souběh st. kanalizace"7,2*1,5		10,800			
	VV		"křížení st. sítí"24*1		24,000			
	VV		Součet		199,800			
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 823,860	14,29	26 062,96	
	VV		"Řad V4a-E2"37,6*1,8*2		135,360			
	VV		"Řad V4a-E2-souběh"412*1,8		741,600			
	VV		"Řad V4b"236*1,7*2		802,400			
	VV		"Přepojení V4.1"11*1,7*2		37,400			
	VV		"Přepojení V4.2"11*1,7*2		37,400			
	VV		"Přepojení V4.3"11,5*1,7*2		39,100			
	VV		"Přepojení V4.4"9*1,7*2		30,600			
	VV		Součet		1 823,860			
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	1 823,860	5,72	10 432,48	
	VV		1823,86		1 823,860			
15	K	162351124R	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	m3	355,200	83,23	29 563,30	
	P		Poznámka k poloze: □ odstraněné šterkové konstrukční vrstvy - použito na provizorní zásyp rýh do nivy					
	VV		odstraněné šterkové konstrukční vrstvy, odvoz na mezideponii a zpět na zásyp					
	VV		592*0,3*2		355,200			
16	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	504,588	86,59	43 692,27	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		504,588			
17	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	504,588	86,83	43 813,38	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		504,588			
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	589,325	21,53	12 688,17	
	VV		HR*0,5		411,725			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šrérkodrtí - z mezideponie					
	VV		177,6		177,600			
	VV		Součet		589,325			
19	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	411,725	21,77	8 963,25	
	VV		HR*0,5		411,725			
20	K	162701105R	Vodorovně premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	1 099,975	104,90	115 387,38	
	VV		lože+obsyp+výměna		1 099,975			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	983,450	120,74	118 741,75	
	VV		asfalt MK					
	VV		"Řad V4a-E2"5,7*1*(1,4-0,1-0,4)		5,130			
	VV		"Řad V4b"13,7*1*(1,3-0,1-0,4)		10,960			
	VV		"Přepojení V4.1"3,2*1*(1,3-0,1-0,4)		2,560			
	VV		"Přepojení V4.2"3,9*1*(1,3-0,1-0,4)		3,120			
	VV		"Přepojení V4.4"1,2*1*(1,3-0,1-0,4)		0,960			
	VV	asfalt_MK	Mezisoučet		22,730			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		"Řad V4a-E2"19,4*1*(1,4+0,3-0,1-0,4)		23,280			
	VV		"Řad V4a-E2-souběh"412*0,7*(1,8+0,3-0,1-0,4)		461,440			
	VV		"Řad V4b"222,3*1*(1,3+0,3-0,1-0,4)		244,530			
	VV		"Přepojení V4.1"7,8*1*(1,3+0,3-0,1-0,4)		8,580			
	VV		"Přepojení V4.2"7,1*1*(1,3+0,3-0,1-0,4)		7,810			
	VV		"Přepojení V4.3"11,5*1*(1,3+0,3-0,1-0,4)		12,650			
	VV		"Přepojení V4.4"7,8*1*(1,3+0,3-0,1-0,4)		8,580			
	VV	asfalt_II_tř	Mezisoučet		766,870			
	VV		chodníky mix					
	VV		"Řad V4a-E2"12,5*1*(1,8-0,1-0,4)		16,250			
	VV	chodníky	Mezisoučet		16,250			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šrérkodrtí					
	VV		177,6		177,600			
	VV	zásyp	Součet		983,450			
22	M	58331200R	materiál vhodný do násypu	t	1 435,905	202,98	291 460,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		asfalt_MK+asfalt_II_tř		789,600			
	VV		chodníky*0,5		8,125			
	VV	výměna	Součet		797,725			
	VV		výměna*1,8		1 435,905			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	241,800	117,43	28 394,57	
	VV		"Řad V4a-E2"37,6*1*0,4		15,040			
	VV		"Řad V4a-E2-souběh"412*0,7*0,4		115,360			
	VV		"Řad V4b"236*1*0,4		94,400			
	VV		"Přepojení V4.1"11*1*0,4		4,400			
	VV		"Přepojení V4.2"11*1*0,4		4,400			
	VV		"Přepojení V4.3"11,5*1*0,4		4,600			
	VV		"Přepojení V4.4"9*1*0,4		3,600			
	VV	obsyp	Součet		241,800			
24	M	58344121	štěrkodrt' frakce 0/8	t	435,240	229,50	99 887,58	
	VV		obsyp*1,8		435,240			
D	4		Vodorovné konstrukce				53 900,24	
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	60,450	891,65	53 900,24	
	VV		"Řad V4a-E2"37,6*1*0,1		3,760			
	VV		"Řad V4a-E2-souběh"412*0,7*0,1		28,840			
	VV		"Řad V4b"236*1*0,1		23,600			
	VV		"Přepojení V4.1"11*1*0,1		1,100			
	VV		"Přepojení V4.2"11*1*0,1		1,100			
	VV		"Přepojení V4.3"11,5*1*0,1		1,150			
	VV		"Přepojení V4.4"9*1*0,1		0,900			
	VV	lože	Součet		60,450			
D	5		Komunikace pozemní				55 513,02	
26	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	27,700	321,58	8 907,77	
	VV		MK_povrch		27,700			
27	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	41,550	605,00	25 137,75	
	VV		fréza		41,550			
28	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	27,700	775,00	21 467,50	
	VV		MK_povrch		27,700			
D	8		Trubní vedení				2 092 743,48	
29	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	173,200	178,58	30 930,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"V8"121,5		121,500			
	VV		"V9"8,7		8,700			
	VV		"V10"43		43,000			
	VV		Součet		173,200			
30	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	8,000	1 115,85	8 926,80	
31	M	HWL.850008020016	TVAROVKA FF KUS 80/200	kus	4,000	1 621,27	6 485,08	
32	M	HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	4,000	5 467,91	21 871,64	
33	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	5,000	706,30	3 531,50	
34	M	HWL.797410000016	SPOJKA JISTĚNÁ PROTI POSUNU - SPOJKA 100 (104-132)	kus	1,000	9 060,18	9 060,18	
35	M	HWL.797410008016	SPOJKA JISTĚNÁ PROTI POSUNU - SPOJKA REDUKOVANÁ 100/80 (104-132/85-105)	kus	4,000	10 802,60	43 210,40	
36	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	1 181,32	2 362,64	
37	M	HWL.799410000016	SPOJKA JISTĚNÁ PROTI POSUNU - S PŘÍRUBOU 100 (104-132)	kus	2,000	8 769,95	17 539,90	
38	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	5,000	1 594,34	7 971,70	
39	M	HWL.851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	kus	5,000	2 917,68	14 588,40	
40	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	11,500	175,45	2 017,68	
41	M	28613115	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm	m	11,673	192,21	2 243,67	
	VV		11,5*1,015		11,673			
42	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	716,600	194,46	139 350,04	
43	M	28613116	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	727,349	282,52	205 490,64	
	VV		716,6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		727,349			
44	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	283,700	63,15	17 915,66	
	VV		"V7-E2"102,7		102,700			
	VV		"V11"181		181,000			
	VV		Součet		283,700			
45	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	5,000	365,80	1 829,00	
46	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	5,000	334,06	1 670,30	
47	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	4,000	310,60	1 242,40	
48	M	WVN.FF700213W	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	4,000	827,77	3 311,08	
49	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90	kus	2,000	708,51	1 417,02	
50	M	WVN.FFD91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000	1 309,55	1 309,55	
51	M	WVN.FF485062W	Koleno 15° PE100 SDR11 90	kus	1,000	1 384,77	1 384,77	
52	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	20,000	399,64	7 992,80	
53	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	19,000	414,14	7 868,66	
54	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	13,000	396,34	5 152,42	
55	M	WVN.FF700214W	Příruba PP/ocel PN10/16 110 DN100	kus	13,000	750,02	9 750,26	
56	M	28614978	elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm	kus	1,000	806,49	806,49	
57	K	877251110R	Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	5,000	376,23	1 881,15	
58	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	3,000	1 189,02	3 567,06	
59	M	WVN.FF585021W	Koleno 30° PE100 SDR11 110	kus	2,000	956,27	1 912,54	
60	K	877251113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110	kus	2,000	455,13	910,26	
61	M	WVN.FF585049W	Redukovaný T-kus SDR11 110/90	kus	2,000	1 483,45	2 966,90	
62	K	877251201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 110	kus	2,000	770,03	1 540,06	
63	M	WVN.FF071014W	Oblouk 60° PE100 SDR11 110	kus	2,000	2 132,90	4 265,80	
64	K	891161324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 25	kus	58,000	310,93	18 033,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	HWL.280000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"	kus	58,000	4 527,07	262 570,06	
66	M	HWL.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	61,000	1 662,39	101 405,79	
67	K	891181324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 40	kus	2,000	563,69	1 127,38	
68	M	HWL.280006405016	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 50-2"	kus	2,000	7 197,95	14 395,90	
69	K	891211324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 50	kus	1,000	585,83	585,83	
70	M	HWL.280000206316	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 63-2"	kus	1,000	8 250,42	8 250,42	
71	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	4,000	1 448,48	5 793,92	
72	M	HWL.400108000016	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 80	kus	4,000	6 217,38	24 869,52	
73	M	HWL.950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	4,000	2 724,66	10 898,64	
74	M	55288300PS80	přírubový spoj DN 80 - nerez 8xM16/60, šroub, matka, těsnění	kus	16,000	2 703,00	43 248,00	
75	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	4,000	1 258,87	5 035,48	
76	M	HWL.K24008012516	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,25 m	kus	4,000	28 091,50	112 366,00	
77	K	891247822	Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80	kus	3,000	856,25	2 568,75	
78	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	12,000	1 619,30	19 431,60	
79	M	HWL.400110000016	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 100	kus	12,000	7 106,07	85 272,84	
80	M	HWL.950110000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	kus	12,000	2 724,66	32 695,92	
81	M	55288300PS100	přírubový spoj DN 100 - nerez 8xM16/60, šroub, matka, těsnění	kus	21,000	2 399,55	50 390,55	
82	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	61,000	1 569,65	95 748,65	
83	M	HWL.525011005416	PAS NAVRTÁVACÍ 110-5/4"	kus	58,000	2 815,56	163 302,48	
84	M	HWL.525011000216	PAS NAVRTÁVACÍ 110-2"	kus	3,000	2 815,56	8 446,68	
85	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	11,500	21,01	241,62	
86	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	716,600	22,24	15 937,18	
87	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	728,100	40,80	29 706,48	
VV					11,5+716,6	728,100		
88	K	899401111	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových	kus	61,000	1 643,83	100 273,63	
89	M	HWL.1650KASIO001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ BEZ LOGA VODA	kus	61,000	1 834,42	111 899,62	
90	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	16,000	1 688,09	27 009,44	
91	M	HWL.1750KASIO001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	kus	16,000	2 381,76	38 108,16	
92	M	HWL.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	77,000	246,75	18 999,75	
93	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	4,000	2 167,49	8 669,96	
94	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	4,000	1 094,83	4 379,32	
95	M	HWL.1950KASIO001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ BEZ LOGA HYDRANT	kus	4,000	3 072,42	12 289,68	
96	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	728,100	39,47	28 738,11	
97	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	728,100	18,26	13 295,11	
98	K	303a.II.1	Zřízení provizorního vodovodu z PEHD d63, vč. odbočení se samostatnými uzávěry pro vodovodní přípojky, přepojení na stávající přípojky (odkopání a napojení). Proplach, desinfekce a odběru vzorků. Úseky max. po 80m. □	kpl	9,000	1 270,10	11 430,90	
99	K	303a.II.2	ověření přesné polohy, dimenze a materiálu křížovaných i napojovaných podzemních sítí kopanými sondami	kpl	1,000	11 051,66	11 051,66	
D 9							Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 136,66
D 91							Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	6 136,66
100	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	55,400	110,77	6 136,66	
VV					27,7*2	55,400		
D 997							Doprava sutí a vybouraných hmot	6 159,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	16,555	372,05	6 159,29	
	VV		"odstraněná živičná vrstva tl.4cm"41,55*0,04*2,2		3,656			
	VV		"odstraněná živičná vrstva tl.6cm"27,7*0,06*2,2		3,656			
	VV		"vybourané trubní vedení -sut' celkem"9,243		9,243			
	VV		Součet		16,555			
D	998		Přesun hmot				10 166,73	
102	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	152,136	48,45	7 370,99	
103	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	9,454	295,72	2 795,74	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				146 064,00	
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				28 764,00	
104	K	012164000R	Vytyčení inženýrských sítí a zpětné předání jejich správcům	...	1,000	663,00	663,00	
105	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1,000	15 300,00	15 300,00	
106	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1,000	3 876,00	3 876,00	
107	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	...	1,000	4 590,00	4 590,00	
108	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 335,00	4 335,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				25 500,00	
109	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 500,00	25 500,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				45 900,00	
110	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	1,000	10 200,00	10 200,00	
111	K	043234000R2	Rozbor vody pro potřeby KHS a kolaudace	...	1,000	35 700,00	35 700,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				45 900,00	
112	K	094002000R	Odstávka stávajícího vodovodu, postupné přepojní a napuštění systému ve spolupráci s provozovatelem □	...	1,000	45 900,00	45 900,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO303b-I - Vodovodní přípojky - 1. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

26375869

DIČ:

CZ26375869

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 212 946,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 212 946,00	21,00%	254 718,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 467 664,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO303b-I - Vodovodní přípojky - 1. etapa

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 212 946,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 158 682,00

1 - Zemní práce	692 439,31
4 - Vodorovné konstrukce	42 951,67
5 - Komunikace pozemní	65 893,16
8 - Trubní vedení	345 598,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 862,71
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	5 290,38
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 804,96
998 - Přesun hmot	4 131,49

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

54 264,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	28 764,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO303b-I - Vodovodní přípojky - 1. etapa

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 212 946,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 158 682,00

D 1

Zemní práce

692 439,31

1	K	113106133	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek	m2	3,920	30,92	121,21	
	VV		chodníky dlažba					
	VV		4,9*0,8		3,920			
	VV	dlažba	Součet		3,920			
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	19,104	63,75	1 217,88	
	VV		MK povrch		19,104			
3	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	181,912	55,99	10 185,25	
	VV		asfalt MK					
	VV		23,88*0,8		19,104			
	VV	MK povrch	Mezisoučet		19,104			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		203,51*0,8		162,808			
	VV	II.tř	Mezisoučet		162,808			
	VV	živice	Součet		181,912			
4	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3,920	61,06	239,36	
	VV		dlažba		3,920			
5	K	113154522	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	31,044	119,95	3 723,73	
	VV		asfalt MK					
	VV		23,88*1,3		31,044			
	VV	fréza	Součet		31,044			
6	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	1,000	111,89	111,89	
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	160,000	58,65	9 384,00	
	VV		40*4		160,000			
8	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	40,000	38,96	1 558,40	
9	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	52,800	167,79	8 859,31	
	VV		"st.vodovod d90"13*0,8		10,400			
	VV		"st.vodovod d110"19*0,8		15,200			
	VV		"plyn.přípojka"1*0,8		0,800			
	VV		"plynovod"33*0,8		26,400			
	VV		Součet		52,800			
10	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,800	245,79	196,63	
	VV		"stávající kanalizace"1*0,8		0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	35,200	191,66	6 746,43	
	VV		"st.kanalizace B400"13*0,8		10,400			
	VV		"st.kanalizace B300"19*0,8		15,200			
	VV		"st.kanalizace KT300"12*0,8		9,600			
	VV		Součet		35,200			
12	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,800	179,42	861,22	
	VV		"ČEZ"2*0,8		1,600			
	VV		"cetin"4*0,8		3,200			
	VV		Součet		4,800			
13	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	67,496	30,05	2 028,25	
	VV	ornice	84,37*0,8		67,496			
14	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	293,478	293,48	86 129,92	
	VV		asfalt MK					
	VV		23,88*0,8*(1,3+0,1-0,4)		19,104			
	VV		Mezisoučet		19,104			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		203,51*0,8*(1,3+0,1-0,40)		162,808			
	VV		Mezisoučet		162,808			
	VV		chodníky dlažba					
	VV		4,9*0,8*(1,3+0,1-0,3)		4,312			
	VV		Mezisoučet		4,312			
	VV		TTP					
	VV		84,37*0,8*(1,3+0,1-0,2)		80,995			
	VV		Mezisoučet		80,995			
	VV		chodníky mix					
	VV		221,61*0,8*(1,3+0,1)		248,203			
	VV		Mezisoučet		248,203			
	VV		šterková cesta					
	VV		63,87*0,8*(1,3+0,1)		71,534			
	VV		Mezisoučet		71,534			
	VV	HR	Součet		586,956			
	VV		třída těžitelnosti 3 50%					
	VV		HR*0,5		293,478			
15	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	293,478	455,55	133 693,90	
	VV		třída těžitelnosti 4 50%					
	VV		HR*0,5		293,478			
16	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	93,600	99,25	9 289,80	
	VV		"křížení st. sítí"117*0,8		93,600			
	VV		Součet		93,600			
17	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 685,992	14,29	24 092,83	
	VV		602,14*1,4*2		1 685,992			
	VV		Součet		1 685,992			
18	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 685,992	5,72	9 643,87	
	VV		1685,992		1 685,992			
19	K	162351124R	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	m3	109,147	83,23	9 084,30	
	P		Poznámka k poloze: □ odstraněné šterkové konstrukční vrstvy - použito na provizorní zásyp rýh do nivity					
	VV		odstraněné šterkové konstrukční vrstvy, odvoz na mezideponii a zpět na zásyp					
	VV		181,912*0,3*2		109,147			
20	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	398,400	86,59	34 497,46	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		398,400			
21	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	398,400	86,83	34 593,07	
	VV		(HR+zásyp-výměna)*0,5		398,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	348,052	21,53	7 493,56	
	VV		HR*0,5		293,478			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šrérkodrtí - z mezideponie					
	VV		54,574		54,574			
	VV		Součet		348,052			
23	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	293,478	21,77	6 389,02	
	VV		HR*0,5		293,478			
24	K	162701105R	Vodorovně premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	470,311	104,90	49 335,62	
	VV		lože+obsyp+výměna		470,311			
25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	463,384	120,74	55 948,98	
	VV		asfalt MK					
	VV		23,88*0,8*(1-0,1-0,35)		10,507			
	VV	asfalt_MK	Mezisoučet		10,507			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		203,51*0,8*(1+0,3-0,1-0,35)		138,387			
	VV	asfalt_II_tř	Mezisoučet		138,387			
	VV		chodníky dlažba					
	VV		4,9*0,8*(1,1-0,1-0,35)		2,548			
	VV	chodník_dlažba	Mezisoučet		2,548			
	VV		TTP					
	VV		84,37*0,8*(1,2-0,1-0,35)		50,622			
	VV	TP	Mezisoučet		50,622			
	VV		chodníky mix					
	VV		221,61*0,8*(1,4-0,1-0,35)		168,424			
	VV	chodníky	Mezisoučet		168,424			
	VV		šterková cesta					
	VV		63,87*0,8*(1,2-0,1-0,35)		38,322			
	VV	šterk	Mezisoučet		38,322			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šrérkodrtí					
	VV		54,574		54,574			
	VV	zásyp	Součet		463,384			
26	M	58331200R	materiál vhodný do násypu	t	456,374	202,98	92 634,79	CS ÚRS 2025 02
	VV		asfalt_MK+asfalt_II_tř		148,894			
	VV		(chodníky+chodník_dlažba+šterk)*0,5		104,647			
	VV	výměna	Součet		253,541			
	VV		výměna*1,8		456,374			
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	168,599	117,43	19 798,58	
	VV		602,14*0,8*0,35		168,599			
	VV	obsyp	Součet		168,599			
28	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	303,478	229,50	69 648,20	
	VV		obsyp*1,8		303,478			
29	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	67,496	59,32	4 003,86	
	VV		ornice		67,496			
30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	67,496	8,65	583,84	
	VV		ornice		67,496			
31	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,687	204,00	344,15	
	VV		ornice*0,025		1,687			
D	4		Vodorovné konstrukce				42 951,67	
32	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	48,171	891,65	42 951,67	
	VV		602,14*0,8*0,1		48,171			
	VV	lože	Součet		48,171			
D	5		Komunikace pozemní				65 893,16	
33	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	51,096	106,02	5 417,20	
	VV		"šterková cesta"63,87*0,8		51,096			
34	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	51,096	201,92	10 317,30	
	VV		"šterková cesta"63,87*0,8		51,096			
35	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3,920	257,69	1 010,14	
	VV		dlažba		3,920			
	VV		Součet		3,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	19,104	321,58	6 143,46	
VV		MK_povrch		19,104				
37	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	31,044	605,00	18 781,62	
VV		fréza		31,044				
38	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	19,104	775,00	14 805,60	
VV		MK_povrch		19,104				
39	K	572371112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého drobných	m2	3,920	2 402,51	9 417,84	
VV		dlažba		3,920				
D		8	Trubní vedení	345 598,70				
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	602,140	37,55	22 610,36	
41	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	544,690	96,83	52 742,33	
42	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	552,860	27,76	15 347,39	
VV		544,69*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		552,860				
43	K	871181211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm	m	18,070	113,40	2 049,14	
44	M	28613112	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm	m	18,341	67,70	1 241,69	
VV		18,07*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		18,341				
45	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	39,380	136,48	5 374,58	
46	M	28613113	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	39,971	105,90	4 232,93	
VV		39,38*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		39,971				
47	K	301b.1.1	D+M Připojení stáv. přípojek d32, mosazná svěrná spojka, příp. redukce, šroubení	kpl	40,000	1 062,03	42 481,20	
48	K	301b.1.2	D+M Připojení stáv. přípojek d50, mosazná svěrná spojka, příp. redukce, šroubení	kpl	2,000	1 681,51	3 363,02	
49	K	301b.1.3	D+M Připojení stáv. přípojek d63, mosazná svěrná spojka, příp. redukce, šroubení	kpl	3,000	2 768,17	8 304,51	
50	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	602,140	21,01	12 650,96	
51	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	64,000	2 194,36	140 439,04	
52	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	602,140	39,47	23 766,47	
53	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	602,140	18,26	10 995,08	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 862,71				
54	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	1,000	525,44	525,44	
55	K	979021112	Učistění vypouřaných prvku pri prekopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výlní spár chodníkových	m	1,000	46,89	46,89	
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	5 290,38				
56	K	919735112	Řezání stávajícího živiniého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	47,760	110,77	5 290,38	
VV		23,88*2		47,760				
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot	1 804,96				
57	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	5,254	343,54	1 804,96	
VV		"odstraněná živinčá vrstva tl.4cm"31,044*0,04*2,2		2,732				
VV		"odstraněná živinčá vrstva tl.6cm"19,104*0,06*2,2		2,522				
VV		"vybourané trubní vedení -suť celkem"0		0,000				
VV		Součet		5,254				
D		998	Přesun hmot	4 131,49				
58	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinčným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	82,783	48,45	4 010,84	
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,408	295,72	120,65	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	54 264,00				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				28 764,00	
60	K	012164000R	Vytyčení inženýrských sítí a zpětné předání jejich správcům	...	1,000	663,00	663,00	
61	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1,000	15 300,00	15 300,00	
62	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1,000	3 876,00	3 876,00	
63	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	...	1,000	4 590,00	4 590,00	
64	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 335,00	4 335,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				25 500,00	
65	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 500,00	25 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO303b-II - Vodovodní přípojky - 2. etapa



KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

26375869

DIČ:

CZ26375869

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

858 382,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	858 382,46	21,00%	180 260,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 038 642,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO303b-II - Vodovodní přípojky - 2. etapa

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

858 382,46

HSV - Práce a dodávky HSV

804 118,46

1 - Zemní práce	442 785,27
4 - Vodorovné konstrukce	25 914,02
5 - Komunikace pozemní	52 829,48
8 - Trubní vedení	270 932,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 278,44
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	6 278,44
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	2 141,97
998 - Přesun hmot	3 236,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

54 264,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	28 764,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO303b-II - Vodovodní přípojky - 2. etapa

Místo:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Projektant:

VAK SERVIS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

858 382,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

804 118,46

D 1

Zemní práce

442 785,27

1	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	22,672	63,75	1 445,34	
VV MK_povrch					22,672			
2	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	170,208	55,99	9 529,95	
VV asfalt MK					22,672			
VV 28,34*0,8					22,672			
VV MK_povrch Mezisoučet					22,672			
VV asfalt II.tř.					147,536			
VV 184,42*0,8					147,536			
VV II. tř. Mezisoučet					170,208			
VV živice Součet					170,208			
3	K	113154522	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	36,842	119,95	4 419,20	
VV asfalt MK					36,842			
VV 28,34*1,3					36,842			
VV fréza Součet					36,842			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	58,65	5 865,00	
VV 25*4					100,000			
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	25,000	38,96	974,00	
6	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	10,400	219,51	2 282,90	
VV "st.vodovod LT110"13*0,8					10,400			
7	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	36,000	167,79	6 040,44	
VV "st.vodovod d110"13*0,8					10,400			
VV "plynovod d50"21*0,8					16,800			
VV "plynovod d63"1*0,8					0,800			
VV "plynovod d90"10*0,8					8,000			
VV Součet					36,000			
8	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	20,800	191,66	3 986,53	
VV "st.kanalizace B400"10*0,8					8,000			
VV "st.kanalizace B300"12*0,8					9,600			
VV "st.kanalizace KT300"4*0,8					3,200			
VV Součet					20,800			
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	12,800	179,42	2 296,58	
VV "ČEZ"6*0,8					4,800			
VV "cetin"10*0,8					8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		12,800				
10	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	169,401	293,48	49 715,81	
	VV		asfalt MK					
	VV		28,34*0,8*(1,3+0,1-0,4)		22,672			
	VV		Mezisoučet		22,672			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		184,42*0,8*(1,3+0,1-0,40)		147,536			
	VV		Mezisoučet		147,536			
	VV		chodníky mix					
	VV		127,48*0,8*(1,3+0,1)		142,778			
	VV		Mezisoučet		142,778			
	VV		šterková cesta					
	VV		23,05*0,8*(1,3+0,1)		25,816			
	VV		Mezisoučet		25,816			
	VV	HR_1	Součet		338,802			
	VV		třída těžitelnosti 3 50%					
	VV		HR_1*0,5		169,401			
11	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	169,401	455,55	77 170,63	
	VV		třída těžitelnosti 4 50%					
	VV		HR_1*0,5		169,401			
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	80,000	99,25	7 940,00	
	VV		*křížení st. sítí"100*0,8		80,000			
	VV		Součet		80,000			
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 017,212	14,29	14 535,96	
	VV		363,29*1,4*2		1 017,212			
	VV		Součet		1 017,212			
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 017,212	5,72	5 818,45	
	VV		1017,212		1 017,212			
15	K	162351124R	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	m3	102,125	83,23	8 499,86	
	P		Poznámka k položce: □ odstraněné šterkové konstrukční vrstvy - použito na provizorní zásyp rýh do nivelity					
	VV		odstraněné šterkové konstrukční vrstvy, odvoz na mezideponii a zpět na zásyp					
	VV		170,208*0,3*2		102,125			
16	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	221,974	86,59	19 220,73	
	VV		(HR_1+zásyp_1-výměna_1)*0,5		221,974			
17	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	221,974	86,83	19 274,00	
	VV		(HR_1+zásyp_1-výměna_1)*0,5		221,974			
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	220,463	21,53	4 746,57	
	VV		HR_1*0,5		169,401			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šterkodrtí - z mezideponie					
	VV		51,062		51,062			
	VV		Součet		220,463			
19	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	169,401	21,77	3 687,86	
	VV		HR_1*0,5		169,401			
20	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	325,292	104,90	34 123,13	
	VV		lože_1+obsyp_1+výměna_1		325,292			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	299,653	120,74	36 180,10	
	VV		asfalt MK					
	VV		28,34*0,8*(1-0,1-0,35)		12,470			
	VV	asfalt_MK_1	Mezisoučet		12,470			
	VV		asfalt II.tř.					
	VV		184,42*0,8*(1+0,3-0,1-0,35)		125,406			
	VV	asfalt_II_tř_1	Mezisoučet		125,406			
	VV		chodníky mix					
	VV		127,48*0,8*(1,4-0,1-0,35)		96,885			
	VV	chodníky_1	Mezisoučet		96,885			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šterková cesta					
	VV		23,05*0,8*(1,2-0,1-0,35)		13,830			
	VV	šterk_1	Mezisoučet		13,830			
	VV		provizorní zásyp rýh odstraněnou šterkodrtí					
	VV		51,062		51,062			
	VV	zásyp_1	Součet		299,653			
22	M	58331200R	materiál vhodný do násypu	t	350,114	202,98	71 066,14	CS ÚRS 2025 02
	VV		asfalt_MK_1+asfalt_II_tř_1		137,876			
	VV		(chodníky_1+chodník_dlažba_1+šterk_1)*0,5		56,632			
	VV	výměna_1	Součet		194,508			
	VV		výměna_1*1,8		350,114			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídý těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	101,721	117,43	11 945,10	
	VV		363,29*0,8*0,35		101,721			
	VV	obsyp_1	Součet		101,721			
24	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	183,098	229,50	42 020,99	
	VV		obsyp_1*1,8		183,098			
D 4		Vodorovné konstrukce					25 914,02	
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	29,063	891,65	25 914,02	
	VV		363,29*0,8*0,1		29,063			
	VV	lože_1	Součet		29,063			
D 5		Komunikace pozemní					52 829,48	
26	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8- 16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	18,440	106,02	1 955,01	
	VV		"šterková cesta"23,05*0,8		18,440			
27	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	18,440	201,92	3 723,40	
	VV		"šterková cesta"23,05*0,8		18,440			
28	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	22,672	321,58	7 290,86	
	VV		MK_povrch		22,672			
29	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	36,842	605,00	22 289,41	
	VV		fréza		36,842			
30	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	22,672	775,00	17 570,80	
	VV		MK_povrch		22,672			
D 8		Trubní vedení					270 932,90	
31	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	364,290	37,55	13 679,09	
32	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	334,920	96,83	32 430,30	
33	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	339,944	24,79	8 427,21	
	VV		334,92*1,015		339,944			
34	K	871181211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm	m	22,050	113,40	2 500,47	
35	M	28613112	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm	m	22,381	60,45	1 352,93	
	VV		22,05*1,015		22,381			
36	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	6,320	136,48	862,55	
37	M	28613113	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	6,415	94,55	606,54	
	VV		6,32*1,015		6,415			
38	K	303b.II.1	D+M Připojení stáv. přípojek d32, mosazná svěrná spojka, příp. redukce, šroubení	kpl	40,000	1 062,03	42 481,20	
39	K	303b.II.2	D+M Připojení stáv. přípojek d50, mosazná svěrná spojka, příp. redukce, šroubení	kpl	2,000	1 681,51	3 363,02	
40	K	303b.II.3	D+M Připojení stáv. přípojek d63, mosazná svěrná spojka, příp. redukce, šroubení	kpl	1,000	2 768,17	2 768,17	
41	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	363,290	21,01	7 632,72	
42	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	61,000	2 194,36	133 855,96	
43	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	363,290	39,47	14 339,06	
44	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	363,290	18,26	6 633,68	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 278,44	
D 91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					6 278,44	
45	K	919735112	Řezání stávajícího živícího krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	56,680	110,77	6 278,44	
	VV		28,34*2		56,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				2 141,97	
46	K	997211511R	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením, uložením na skládku s hrubým urovnáním a s případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	t	6,235	343,54	2 141,97	
	VV		"odstraněná živičná vrstva tl.4cm"36,842*0,04*2,2		3,242			
	VV		"odstraněná živičná vrstva tl.6cm"22,672*0,06*2,2		2,993			
	VV		"vybourané trubní vedení -sut' celkem"0		0,000			
	VV		Součet		6,235			
D 998			Přesun hmot				3 236,38	
47	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	65,309	48,45	3 164,22	
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,244	295,72	72,16	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				54 264,00	
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				28 764,00	
49	K	012164000R	Vytyčení inženýrských sítí a zpětné předání jejich správcům	...	1,000	663,00	663,00	
50	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1,000	15 300,00	15 300,00	
51	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1,000	3 876,00	3 876,00	
52	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	...	1,000	4 590,00	4 590,00	
53	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 335,00	4 335,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				25 500,00	
54	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	25 500,00	25 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO401a - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ etapa 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 127 300,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 127 300,22	21,00%	446 733,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 574 033,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO401a - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ etapa 1

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací



Datum:

01.04.2026

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zpracovatel:



Cena celkem [CZK]

2 127 300,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO401a - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ etapa 1

Místo:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

██████████



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 127 300,22

1	K	1	montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. mechanizace	KS	28,000	2 340,00	65 520,00	
2	K	990	dopravní značení	KS	1,000	5 200,00	5 200,00	
3	K	PSMB56A	KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V VOLNE ULOZENY	M	1 329,000	26,00	34 554,00	
4	M	1004283310	KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V	M	1 395,450	143,52	200 274,98	
5	K	2	úprava pouzder pro zaústění kabelu	KS	28,000	218,40	6 115,20	
6	K	3	zřízení betonových límců stožárů	KS	28,000	884,00	24 752,00	
7	K	4	vytyčení podzemních zařízení	M	300,000	15,60	4 680,00	
8	M	SR 481/721/E27	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	KS	28,000	684,32	19 160,96	
9	M	1000001220	DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG)	KG	687,000	60,32	41 439,84	
10	K	PFLB05A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 25A	KS	6,000	10,40	62,40	
11	M	1004219010	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 25A	KS	21,000	71,76	1 506,96	
12	K	PFLB05A.1	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 20A	KS	3,000	10,40	31,20	
13	M	1004219010.1	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 20A	KS	21,000	71,76	1 506,96	
14	K	PFLB04A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 16A	KS	33,000	10,40	343,20	
15	M	1004219000	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 16A	KS	33,000	71,76	2 368,08	
16	K	PELB42A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/90 OHEBNA	M	191,000	31,20	5 959,20	
17	M	1000174110	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 90 CERNÁ 50M	M	200,550	57,20	11 471,46	
18	M	Č1002914518	rozváděč SRM 18x160 A v pilíři	KS	5,000	25 240,80	126 204,00	
19	M	10000896510	svítidlo LED GuidaS135-40W/2700K zásuvka NEMA	KS	28,000	13 091,52	366 562,56	
20	M	SR 481/721/E27	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	KS	28,000	260,00	7 280,00	
21	M	1000040290	SVORKA SP1 - PRIPOJENI NA KONSTRUKCI	KS	28,000	20,80	582,40	
22	M	9876002600	DIN933-8.8-A2K	KS	28,000	4,16	116,48	
23	M	9876008300	DIN934-8-A2K	KS	28,000	3,12	87,36	
24	M	9876010400	DIN7980-230HV-A2K	KS	28,000	2,08	58,24	
25	K	PRGB32A	VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3	1,920	1 144,00	2 196,48	
26	K	PRGB36A	ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3	1,920	260,00	499,20	
27	M	1003559310	KERAMZIT LIAPOR 1-4MM	BAL	10,000	236,08	2 360,80	
28	M	1000040260	SVORKA SK KRIZOVA	KS	56,000	18,72	1 048,32	
29	K	5	doprava výkon. materiálu, odvoz zeminy	KM	2 203,188	57,20	126 022,35	
30	K	7	revize	HOD	14,000	780,00	10 920,00	
31	K	999999	koordináční činnost zhotovitele	HOD	100,000	260,00	26 000,00	
32	K	10000124578	pokládka uzemňovacího drátu 10 mm	M	1 145,000	41,60	47 632,00	
33	K	11-1	demontáž stožárů a svítidel vč. mechanizace	KS	11,000	2 912,00	32 032,00	
34	M	Č1000056400	ROURA BETONOVA PR.30/100CM	KS	28,000	1 090,96	30 546,88	
35	K	9	geodetické vytyčení stavby	M	1 145,000	5,20	5 954,00	
36	K	8808	DSPS - zapojení, dokumentace skut.provedení	M	16,000	20,80	332,80	
37	K	8821	zkoušky hutnění	KS	2,000	2 080,00	4 160,00	
38	K	10	geodeti. zaměř. skut. stavu	M	1 145,000	33,28	38 105,60	
39	M	0121006076.1	vyloznic V1/89/1800 - 1000/60	KS	28,000	2 414,88	67 616,64	
40	K	PRGB02A.1	VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3	M3	29,400	1 144,00	33 633,60	
41	K	PRDB01A	RYHY 10X10CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	1 145,000	20,80	23 816,00	
42	K	PCCB51A	KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY	M	280,000	10,40	2 912,00	
43	M	1000013290	KABEL CYKY-J 3X2,5 750V	M	294,000	24,96	7 338,24	
44	K	PCIB01A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	168,000	15,60	2 620,80	
45	K	PCIB03A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	172,000	26,00	4 472,00	
46	K	PCIB05A	UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	36,000	46,80	1 684,80	
47	K	PCIB68A	UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK	KS	76,000	98,80	7 508,80	
48	K	PECB65A	ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR	M3	29,400	468,00	13 759,20	
49	M	9870011010	VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0	M3	29,400	1 716,00	50 450,40	
50	K	PELB39A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 50/40 OHEBNA	M	1 329,000	26,00	34 554,00	
51	M	1000157960	TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 50/41 CERNÁ 50M	M	1 329,000	24,96	33 171,84	
52	K	PRDB87A	KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM	M	1 145,000	5,20	5 954,00	
53	M	1000327780	FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV.	KS	9,160	1 560,00	14 289,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	RDB50	KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ ZAKR.	M	1 145,000	36,40	41 678,00	
55	K	9870020290	VÝK> PÍSEK ZÁSYPOVÝ FR.0-4	KG	175 185,000	0,21	36 788,85	
56	K	PEKB33A	ZLAB BET.KZ1 2X(100X100X500) S VIKEM KD1	M	65,000	88,40	5 746,00	
57	M	1000056280	KD 1	KS	130,000	98,80	12 844,00	
58	M	1000169590	KZ 1	KS	130,000	279,76	36 368,80	
59	M	1508015989	STOZAR SILNICNI JB 8 ST 159/108/89	KS	28,000	9 478,56	265 399,68	
60	M	Č10002604001	ÚPRAVA STOŽÁRU - PLASTOVÝ NÁSTRÍK	KS	28,000	3 205,28	89 747,84	
61	K	PREB52A	JAMY PROTLAKY NN V ZAST.UZEMI TR3	KS	4,000	1 144,00	4 576,00	
62	K	PRFB07A	PROTLAK RIZENY DO 90 MM VC.TRUBKY	M	16,000	1 872,00	29 952,00	
63	M	9870011960.1	VÝK> TRUBKA PROTLAK PE100 SDR17 PR. 90	M	17,600	248,56	4 374,66	
P			Poznámka k položce: ☐ 20*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
64	M	BIB81	VAZ NN DVOJITY KRIZOVY ALFE 42/7	KS	38,000	104,00	3 952,00	
65	M	BIB17	PRILOZKY KONCOVE-2KS S IZOL.VZK-1 BILYM	KS	10,000	104,00	1 040,00	
66	M	BIB05	ROUBIK KUZEK.20X225 S IZOL.VPR-1B BILYM	KS	38,000	260,00	9 880,00	
67	M	BIB93	PRIPOJ.VOD.DO 70 NA ALFE 70 SR.SV.	KS	22,000	104,00	2 288,00	
68	M	XDB08	LANO ALFE NN 42-AL1/7ST1A (42/7)NEMAZ	M	780,000	10,40	8 112,00	
69	K	162701105R	vodorovně umístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	29,400	582,40	17 122,56	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO401b - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ etapa 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 134 043,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 134 043,75	21,00%	238 149,19
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 372 192,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO401b - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ etapa 2

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací



Datum:

01.04.2026

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zpracovatel:



Cena celkem [CZK]

1 134 043,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO401b - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ etapa 2

Místo:

Datum: 01.04.2026

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 134 043,75

1	K	1	montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. mechanizace	KS	14,000	2 340,00	32 760,00	
2	K	990	dopravní značení	KS	1,000	4 160,00	4 160,00	
3	K	PSMB56A	KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V VOLNE ULOZENY	M	599,000	26,00	15 574,00	
4	M	1004283310	KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V	M	628,950	143,52	90 266,90	
5	K	2	úprava pouzder pro zaústění kabelu	KS	14,000	218,40	3 057,60	
6	K	3	zřízení betonových límců stožárů	KS	14,000	884,00	12 376,00	
7	K	4	vytyčení podzemních zařízení	M	300,000	15,60	4 680,00	
8	M	SR 481/721/E27	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	KS	14,000	684,32	9 580,48	
9	M	1000001220	DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG)	KG	309,000	60,32	18 638,88	
10	K	PFLB05A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 25A	KS	6,000	10,40	62,40	
11	M	1004219010	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 25A	KS	6,000	71,76	430,56	
12	K	PFLB05A.1	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 20A	KS	3,000	10,40	31,20	
13	M	1004219010.1	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 20A	KS	3,000	71,76	215,28	
14	K	PFLB04A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 16A	KS	12,000	10,40	124,80	
15	M	1004219000	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 16A	KS	12,000	71,76	861,12	
16	K	PELB42A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/90 OHEBNA	M	163,000	31,20	5 085,60	
17	M	1000174110	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 90 CERNA 50M	M	163,000	57,20	9 323,60	
18	M	Č1002914518	rozváděč SRM 18x160 A v pilíři	KS	4,000	25 240,80	100 963,20	
19	M	10000896510	svítidlo LED GuidaS135-40W/2700K zásuvka NEMA	KS	14,000	13 091,52	183 281,28	
20	M	SR 481/721/E27	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	KS	14,000	260,00	3 640,00	
21	M	1000040290	SVORKA SP1 - PRIPOJENI NA KONSTRUKCI	KS	14,000	20,80	291,20	
22	M	9876002600	DIN933-8-8-A2K	KS	14,000	4,16	58,24	
23	M	9876008300	DIN934-8-A2K	KS	14,000	3,12	43,68	
24	M	9876010400	DIN7980-230HV-A2K	KS	14,000	2,08	29,12	
25	K	PRGB32A	VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3	1,536	1 144,00	1 757,18	
26	K	PRGB36A	ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3	1,536	260,00	399,36	
27	M	1003559310	KERAMZIT LIAPOR 1-4MM	BAL	8,000	236,08	1 888,64	
28	M	1000040260	SVORKA SK KRIZOVA	KS	28,000	18,72	524,16	
29	K	5	doprava výkon. materiálu, odvoz zeminy	KM	1 266,063	57,20	72 418,80	
30	K	7	revize	HOD	7,000	780,00	5 460,00	
31	K	999999	koordináční činnost zhotovitele	HOD	50,000	260,00	13 000,00	
32	K	10000124578	pokládka uzemňovacího drátu 10 mm	M	515,000	41,60	21 424,00	
33	K	11-1	demontáž stožárů a svítidel vč. mechanizace	KS	7,000	2 912,00	20 384,00	
34	M	Č1000056400	ROURA BETONOVA PR.30/100CM	KS	14,000	1 090,96	15 273,44	
35	K	9	geodetické vytyčení stavby	M	515,000	5,20	2 678,00	
36	K	8808	DSPS - zapojení, dokumentace skut.provedení	M	515,000	20,80	10 712,00	
37	K	8821	zkoušky hutnění	KS	2,000	2 080,00	4 160,00	
38	K	10	geodeti. zaměř. skut. stavu	M	515,000	33,28	17 139,20	
39	M	0121006076.1	vyloznic V1/89/1800 - 1000/60	KS	14,000	2 414,88	33 808,32	
40	K	PRGB02A.1	VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3	M3	14,700	1 144,00	16 816,80	
41	K	PRDB01A	RYHY 10X10CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	515,000	20,80	10 712,00	
42	K	PCCB51A	KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY	M	140,000	10,40	1 456,00	
43	M	1000013290	KABEL CYKY-J 3X2,5 750V	M	147,000	24,96	3 669,12	
44	K	PCIB01A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	84,000	15,60	1 310,40	
45	K	PCIB03A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	116,000	26,00	3 016,00	
46	K	PCIB05A	UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	36,000	46,80	1 684,80	
47	K	PCIB68A	UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK	KS	44,000	98,80	4 347,20	
48	K	PECB65A	ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR	M3	14,700	468,00	6 879,60	
49	M	9870011010	VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0	M3	14,700	1 716,00	25 225,20	
50	M	1000157960	TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 50/41 CERNA 50M	M	599,000	50,96	30 525,04	
51	K	RDB50	KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ ZAKR.	M	515,000	36,40	18 746,00	
52	K	9870020290	VÝK> PÍSEK ZÁSYPOVÝ FR.0-4	KG	78 795,000	0,21	16 546,95	
53	M	1000327780	FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M	KS	4,120	1 560,00	6 427,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	1000056280	KD 1	KS	186,000	98,80	18 376,80	
55	M	1000169590	KZ 1	KS	186,000	279,76	52 035,36	
56	M	1508015989	STOŽAR SILNICNI JB 8 ST 159/108/89	KS	14,000	9 478,56	132 699,84	
57	M	Č10002604001	ÚPRAVA STOŽÁRU - PLASTOVÝ NÁSTŘIK	KS	14,000	3 205,28	44 873,92	
58	M	BIB81	VAZ NN DVOJITY KRIZOVY ALFE 42/7	KS	19,000	104,00	1 976,00	
59	M	BIB17	PRILOŽKY KONCOVE-2KS S IZOL.VZK-1 BILYM	KS	8,000	104,00	832,00	
60	M	BIB05	ROUBIK KUZEL.20X225 S IZOL.VPR-1B BILYM	KS	19,000	260,00	4 940,00	
61	M	BIB93	PRIPOJ.VOD.DO 70 NA ALFE 70 SR.SV.	KS	14,000	104,00	1 456,00	
62	M	XDB08	LANO ALFE NN 42-AL1/7ST1A (42/7)NEMAZ	M	420,000	10,40	4 368,00	
63	K	162701105R	Vodorovně premístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložení na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	14,700	582,40	8 561,28	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO402a - OPTIKA etapa 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			879 882,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	879 882,41	21,00%	184 775,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 064 657,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO402a - OPTIKA etapa 1

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací



Datum:

01.04.2026

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zpracovatel:



Cena celkem [CZK]

879 882,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE
Objekt: SO402a - OPTIKA etapa 1



Místo: Datum: 01.04.2026
Zadavatel: SÚS PK a Městys Chudenice Projektant: MACÁN PROJEKCE
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: DS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 879 882,41

1	M	OAB01	TRUBKA HDPE40/33 K ZOK, CERVENA, VOLNE	M	850,000	173,68	147 628,00	
2	M	OAB18	KONTROLA PRUCHODNOSTI TRUB.HDPE PRO ZOK	KS	1,000	15 600,00	15 600,00	
3	M	OAB19	KONTROLA TLAKUTESNOSTI TRUB.HDPE PRO ZOK	KS	1,000	20 800,00	20 800,00	
4	M	OAB20	SPOJKA PRIMA NA TRUBCE HDPE 40MM PRO ZOK	KS	10,000	130,00	1 300,00	
5	M	OAB30	KONCOVKA NA TRUBCE HDPE 40MM PRO ZOK	KS	1,000	153,92	153,92	
6	M	OAB31	KONCOVKA S VENTILKEM NA TR.HDPE40 NA ZOK	KS	1,000	204,88	204,88	
7	M	OAB47	ZNACENI SJZ TR.HDPE PRO ZOK PRI VYUSTENI	KS	42,500	10,40	442,00	
8	M	OAB60	KOMORA PRISTUP.HDPE1730+VIKO HDPE DO1,5T	KS	4,000	16 889,60	67 558,40	
9	K	PRAB04A	RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	889,000	390,00	346 710,00	
10	M	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA	751,205	10,40	7 812,53	
11	M	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH	SADA	751,205	10,40	7 812,53	
12	K	PRAB40A	RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	256,000	785,20	201 011,20	
13	M	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA	216,320	10,40	2 249,73	
14	M	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH	SADA	216,320	10,40	2 249,73	
15	K	162701105R	vodorovne premistení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	100,188	582,40	58 349,49	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO402b - OPTIKA etapa 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

01.04.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		472 174,33	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	472 174,33	21,00%	99 156,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	571 330,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO402b - OPTIKA etapa 2

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací



Datum:

01.04.2026

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zpracovatel:



Cena celkem [CZK]

472 174,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE

Objekt:

SO402b - OPTIKA etapa 2

Místo:

Zadavatel:

SÚS PK a Městys Chudenice

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

01.04.2026

Projektant:

MACÁN PROJEKCE
DS s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

472 174,33

1	M	OAB01	TRUBKA HDPE40/33 K ZOK, CERVENA, VOLNE	M	550,000	173,68	95 524,00	
2	M	OAB18	KONTROLA PRUCHODNOSTI TRUB.HDPE PRO ZOK	KS	1,000	15 600,00	15 600,00	
3	M	OAB19	KONTROLA TLAKUTESNOSTI TRUB.HDPE PRO ZOK	KS	1,000	20 800,00	20 800,00	
4	M	OAB20	SPOJKA PRIMA NA TRUBCE HDPE 40MM PRO ZOK	KS	4,000	130,00	520,00	
5	M	OAB30	KONCOVKA NA TRUBCE HDPE 40MM PRO ZOK	KS	1,000	153,92	153,92	
6	M	OAB31	KONCOVKA S VENTILKEM NA TR.HDPE40 NA ZOK	KS	1,000	204,88	204,88	
7	M	OAB47	ZNACENI SJZ TR.HDPE PRO ZOK PRI VYUSTENI	KS	27,500	10,40	286,00	
8	M	OAB60	KOMORA PRISTUP.HDPE1730+VIKO HDPE DO1,5T	KS	2,000	16 889,60	33 779,20	
9	K	PRAB04A	RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	340,000	390,00	132 600,00	
10	M	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA	287,300	10,40	2 987,92	
11	M	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH	SADA	287,300	10,40	2 987,92	
12	K	PRAB40A	RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	175,000	785,20	137 410,00	
13	M	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA	147,875	10,40	1 537,90	
14	M	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH	SADA	147,875	10,40	1 537,90	
15	K	162701105R	vodorovne premistení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ale se složením z horniny tř. 1 až 4, s uložením na skládku s hrubým urovnáním a případným poplatkem za skládku, dle možností zhotovitele	m3	45,063	582,40	26 244,69	

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	II/184 Průtah Chudenice, rekonstrukce
Zadávací řízení:	Otevřené řízení - podlimitní
Zadavatel č. 1	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Zadavatel č. 2	
Název:	Městys Chudenice
IČO:	00255599
Dodavatel:	
Název:	Silnice Klatovy a.s.
IČO:	45357307

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	SILNICE GROUP a.s.
Sídlo:	Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO:	62242105
Část VZ, již má plnit:	SO 103_1 Sjezdy mimo chodník, parkovací stání 1. etapa km 0,000 – 0,758; SO 103_2 Sjezdy mimo chodník2. etapa km 0,758 - KÚ
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	3 903 224,00 Kč
poddodavatel č.2	
Název:	ČNES dopravní stavby, a.s.
Sídlo:	Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno- Kročehlavy
IČO:	47781734
Část VZ, již má plnit:	Frézování asfaltových povrchů
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	807 660,50 Kč
poddodavatel č. 3	
Název:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
IČO:	18601227
Část VZ, již má plnit:	Geodetické práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	489 000,00 Kč
poddodavatel č. 4	
Název:	LASATYS s.r.o.
Sídlo:	Fügnerova 580, 665 01 Rosice
IČO:	29362458
Část VZ, již má plnit:	VDZ + SDZ
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	753 352,00 Kč
poddodavatel č. 5	
Název:	INVEST TEL, s.r.o.
Sídlo:	Průmyslová 824, 339 01 Klatovy

IČO:	49193503
Část VZ, již má plnit:	Veřejné osvětlení
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	4 613 400,71 Kč
poddodavatel č. 6	
Název:	Ing. Tomáš Macán
Sídlo:	Čechova 193, 339 01 Chudenice
IČO:	28057198
Část VZ, již má plnit:	RDS
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	30 000,00 Kč
poddodavatel č. 7	
Název:	LS stavby s.r.o.
Sídlo:	Palackého 764, 340 22 Nýrsko
IČO:	64834042
Část VZ, již má plnit:	Kanalizace, vodovod
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	43 534 583,40 Kč

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:	01.04.2026
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	
	Silnice Klatovy a.s.
	Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel (oprávněn na základě plné moci)

Klatovy a.s.
339 01 Klatovy
Krajský soud Plzeň
B, vložka 221
DIČ: CZ45357307

Podmínky pro data DTM

Struktura předávaných údajů vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně jejích příloh.

Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně vlastností a dalších vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být Plzeňský kraj, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od Plzeňského kraje, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

1) Základní prostorová situace (ZPS) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu **JVF DTM** dle uvedené vyhlášky a „Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“.

Součástí „Protokolu o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“ je identifikátor záznamu. Identifikátor záznamu slouží ke zjištění stavu zpracování daného podání.

Zjištění stavu zpracování GAD

Identifikace podání

ID podání *
PGAD-9F7547C7-AED9-44F3-AC82-9313D77EB0A0

Odeslat

Informace o stavu podání č. PGAD-9F7547C7-AED9-44F3-AC82-9313D77EB0A0

Kraj
Plzeňský kraj

Stav podání
Zpracováno

Výsledek
GAD zpracovatelná



Report
Protokol_o_prijeti_podkladu_pro_zapis_zmeny_v_dig
italni_techicke_mape_11070.pdf



2) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu **JVF DTM** dle uvedené vyhlášky.

Po kontrole dat DI/TI předaných zhotovitelem předává vlastník, správce, provozovatel DI/TI (SUSPK) data DI/TI přímo do IS DMVS, tato data geodet do IS DTM krajů nepředává.

Součástí dopravní infrastruktury jsou vybrané údaje o komunikacích, a to jejich osa, obvod, uzel, obvod mostu a ochranné pásmo komunikace. Tyto údaje se odvozují od zaměřené prostorové situace.

Podrobnější údaje, co patří do ZPS, DI nebo TI je uvedeno ve vyhlášce 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění <https://www.e-sbirka.cz/sb/2020/393?zalozka=text>.


Další zdroje informací:

<https://cuzk.gov.cz/DMVS/Legislativa.aspx>

<https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start>

<https://hosting.qcom.cz/dtm/info.php>

<https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovník-dtm/>

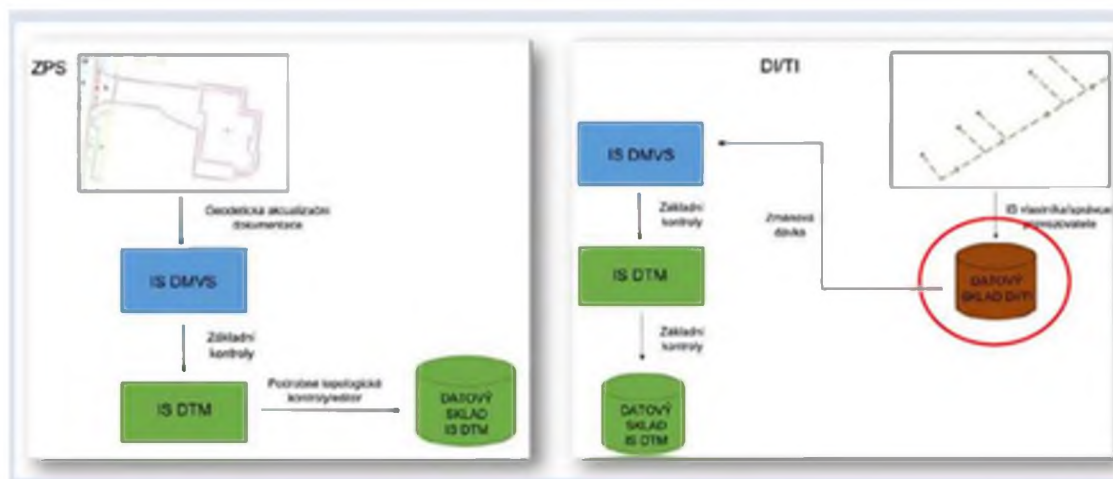

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne [redacted] (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími obchodními partnery společnosti.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.
4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobcí stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 2.000.000,- Kč bez DPH.
5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobříšín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavírat za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavírat za společnost všechny smlouvy s případnými dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 01.01.2026 do 31.12.2026.

V Klatovech, dne 18.12.2025

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
Silnice Klatovy a.s.

Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1266IM6P tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Ladislav Kolářský, nar. [REDACTED]

Klatovy, dne 19.12.2025



pověřená Mgr. Hanou Mičicovou
notářkou v Klatovech



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1266XQLZ tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Jan Švec, nar. [REDACTED]

Klatovy, dne 19.12.2025



pověřená Mgr. Hanou Mičicovou
notářkou v Klatovech



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 176714993-8528-260107091927.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 176714993-8528-260107091927. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Heřman Vlastimil - notář, IČ: 25800990

Pracoviště: JUDr. Heřman Vlastimil - notář

Datum vyhotovení: 07.01.2026

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



176714993-8528-260107091927