

Změnový list

č. 76

stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Datum : 09.04.2026

Vypracoval : 

Popis změny a její účel :

Prostupy hydroizolací - 2NP a 3NP:

Odůvodnění změnového listu č. 76:

Tento změnový list řeší dodatečný požadavek na provedení prostupů v pojistné hydroizolační vrstvě ve 2. NP a 3. NP objektu. V rámci realizace bylo zjištěno, že pro vedení instalací ZTI, konkrétně odpadního potrubí od podlahových vpustí, je nutné provést prostupy skrz asfaltovou hydroizolaci.

Tyto prostupy vyžadují odborné vyřízení stávající asfaltové izolace a její následné opracování a utěsnění tak, aby byla zachována plná funkčnost pojistné hydroizolační vrstvy a nedošlo ke snížení její vodotěsnosti. Součástí prací je rovněž napojení na stávající hydroizolační systém v souladu s technologickými postupy výrobce.

Uvedené práce nebyly zahrnuty v původním zadávacím výkazu výměr, a proto je nelze považovat za součást smluvního plnění zhotovitele. Z tohoto důvodu jsou tyto práce předmětem tohoto změnového listu.

Dopad do HMG stavby:

NE

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Změny - VCP	kpl	1	33 037,86	33 037,86 Kč	
Změny - MNP	kpl	1	0,00	- Kč	
cena celkem bez DPH				33 037,86 Kč	

Vypracoval :



Datum :

Podpis:

Za TDS:

Datum :

Podpis:

Za AD:


Datum :

Podpis:

Za objednatele:

Datum :

Podpis:

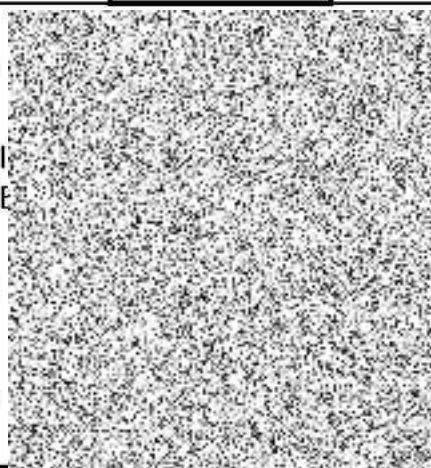

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Příloha č.10 ZD_Soupis prací_2024_05_09
Objekt:
00 - Nová plavecká hala L...
Soupis:
ZL76 - Změnový list 76 Prostupy ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		33 037,86	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 037,86	21,00%	6 937,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	39 975,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Příloha č.10 ZD_Soupis prací_2024_05_09

Objekt: 00 - Nová plavecká hala L...

Soupis: ZL76 - Změnový list 76 Prostupy ZTI

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 037,860

D PSV Práce a dodávky PSV

33 037,860

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2.NP

23 860,440

1	K	711747288	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP	kus	26,000	562,000	14 612,000	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	-----	--------	---------	------------	----------------

PP Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm

Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711747288

2	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	16,380	221,000	3 619,980	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	---	----	--------	---------	-----------	----------------

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm

VV 26*0,63 'Přepočtené koeficientem množství 16,380

3	K	NP1	Vyřezání otvorů prostupu	ks	26,000	211,400	5 496,400	R položka
---	---	-----	--------------------------	----	--------	---------	-----------	-----------

PP Vyřezání otvorů prostupu

7	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,093	1 420,000	132,060	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	---------	----------------

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711102

D 711a Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3.NP

9 177,420

4	K	711747288	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP	kus	10,000	562,000	5 620,000	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	-----	--------	---------	-----------	----------------

PP Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm

Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711747288

5	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	6,300	221,000	1 392,300	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	---	----	-------	---------	-----------	----------------

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm

VV 10*0,63 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

6	K	NP2	Vyřezání otvorů prostupu	ks	10,000	211,400	2 114,000	R položka
---	---	-----	--------------------------	----	--------	---------	-----------	-----------

PP Vyřezání otvorů prostupu

8	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,036	1 420,000	51,120	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711102

26 ks ETI VPUSTI PŘES HYDROIZOLACI

