

stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Datum : 11.03.2026

Vypracoval : **Popis změny a její účel :****Revize SLB rack + kabely z trafostanice pro RPO:****Odůvodnění změnového listu č. 83**

1) Změna velikosti racku pro slaboproudé rozvody

Na základě upřesnění dispozice místnosti určené pro slaboproudé rozvaděče bylo zjištěno, že do prostoru není možné umístit dva samostatné racky, jak předpokládala původní projektová dokumentace.

V rámci koordináčního jednání mezi zhotovitelem, projektantem a zástupci investora bylo dohodnuto, že prvky odbavovacího systému budou umístěny do racku určeného pro ostatní slaboproudé rozvody.

Samostatný rack pro odbavovací systém byl proto z dodávky odečten již ve změnovém listu č. 74 (položka č. 1).

2) Změna typu kabelů pro napájení požárního rozvaděče RPO

Na základě revize projektové dokumentace a aktualizace technického řešení rozvaděče RPO došlo k úpravě typu a dimenze napájecích kabelů přívodu z trafostanice.

Nově jsou navrženy protipožární kabely s funkční integritou při požáru, které zároveň splňují požadavky pro uložení ve vlhkém prostředí (uložení v zemi). Dimenze a délky kabelů byly upraveny v návaznosti na aktualizované parametry rozvaděče RPO.

Finanční dopady změn souvisejících s úpravami rozvaděče RPO budou komplexně vyčísleny v samostatném změnovém listu, který bude řešit změny všech dotčených rozvaděčů.

Dopad do HMG stavby:

- ne, pokud se schválí ZL urychlení pro objednání venkovních kabelů


Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Změny - VCP	kpl	1	580 172,84	580 172,84 Kč	
Změny - MNP	kpl	1	-296 052,74	- 296 052,74 Kč	
cena celkem bez DPH				284 120,10 Kč	

Vypracoval :



Datum :

Podpis:

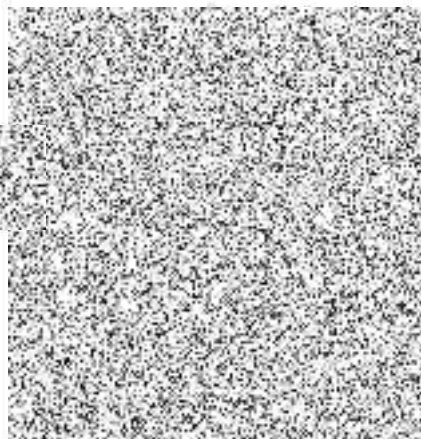

Za TDS:

Datum :

Podpis:

Za AD:

Datum :

Podpis:

Za objednatele:

Datum :

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

metrostav CZ

Stavba:

Příloha č.10 ZD_Soupis prací_2024_05_09

Objekt:

00 - Nová plavecká hala L...

Soupis:

ZL83 - Změnový list 83 Elektro změna RACK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			27 561,00
Montáž			256 559,10
Cena bez DPH			284 120,10
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	284 120,10	21,00%	59 665,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		343 785,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Příloha č.10 ZD_Soupis prací_2024_05_09

Objekt: 00 - Nová plavecká hala L...

Soupis: ZL83 - Změnový list 83 Elektro změna RACK

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								284 120,100	
D D1 D1.4.7 Elektronická komunikace								284 120,100	
1	K	R17-42-80/80-H	Stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1978mm), h. 800mm, š. 800mm, ISEVEN, černý	ks	-1,000	14 173,600	5 808,918	-19 982,518	dle SOD
	PP		Stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1978mm), h. 800mm, š. 800mm, ISEVEN, černý						
2	K	DP-UL-42U	Zemnicí vertikální lišta, 42U, 25x5mm, 5 x svorka	ks	-1,000	1 989,400	795,223	-2 784,623	dle SOD
	PP		Zemnicí vertikální lišta, 42U, 25x5mm, 5 x svorka						
3	K	DP-VEL-04-H	Ventilační jednotka, 4x ventilátor, 230V, s termostatem, černá	ks	-1,000	5 535,600	1 379,697	-6 915,297	dle SOD
	PP		Ventilační jednotka, 4x ventilátor, 230V, s termostatem, černá						
4	K	NP1 RMA-47-80/80-H	Stojanový rozvaděč, 19", v. 47U (2194mm), h. 800mm, š. 800mm, RMA-47-A88-CAX-N1	ks	1,000	30 327,050	5 808,918	36 135,968	nová položka
	PP		Stojanový rozvaděč, 19", v. 47U (2194mm), h. 800mm, š. 800mm, RMA-47-A88-CAX-N1 RACK vč. vybavení - větší pro umístění serveru odbavovacího systému (BU)						
5	K	NP2 DP-UL-47U	Zemnicí vertikální lišta, 47U	ks	1,000	4 647,500	795,223	5 442,723	nová položka
	PP		Zemnicí vertikální lišta, 47U						
6	K	NP3 RAC-CH-X04-X3	Ventilační jednotka, 6x ventilátor, 230V, s termostatem	ks	1,000	9 417,200	1 379,697	10 796,897	nová položka
	PP		Ventilační jednotka, 6x ventilátor, 230V, s termostatem						
7	K	NP4 RAC-PO-X88-XD	podstavec 800x800	ks	1,000	4 867,850	1 365,000	6 232,850	nová položka
	PP		podstavec 800x800						
D D2 D.2.7 Venkovní rozvody elektro								243 994,100	
8	K	000122211	kabel 1kV CXKH-R 4x25	m	-450,000	0,000	510,765	-229 844,250	dle SOD
	PP		kabel 1kV CXKH-R 4x25 odpočet nevhodného kabelu pro RPO						
9	K	NP5	kabel 1kV PRAFlaDur+ - J 4x50 RM - voděodolný	m	200,000	0,000	2 412,046	482 409,200	nová položka
	PP		kabel 1kV PRAFlaDur+ - J 4x50 RM - voděodolný 2x přívod pro RPO z Trafostanice - kabel s funkcí integritou při požáru						
10	K	210810955	kabel(-1kV CHKE)pevně 3x50/4x35/5x25/24x2,5/37x1,5	m	-450,000	0,000	81,169	-36 526,050	dle SOD
	PP		kabel(-1kV CHKE)pevně 3x50/4x35/5x25/24x2,5/37x1,5						
11	K	NP6	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 3x150/4x120	m	200,000	0,000	139,776	27 955,200	nová položka
	PP		kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 3x150/4x120						
D D3 Ostatní								11 200,000	
12	K	NP7	Inženýrská činnost dodavatele	kpl	1,000	0,000	11 200,000	11 200,000	nová položka
	PP		Inženýrská činnost dodavatele: -Tvorba výkazu výměr -Součinnost s nalezením technického řešení problematiky rozvaděče RPO -Optimalizace technického řešení						