

SMLOUVA O DÍLO

Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 k.ú. Doubravice u ČB

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: Obec Doubravice

Sídlo: Doubravice 10, 370 06 České Budějovice

Zastoupený: Radim Šupka - starosta

IČ: 00581259

Číslo účtu: 460939/0300

Telefon: 606 823 676

e-mail: info@obecdoubravice.cz

1.2 Zhotovitel: Pokrývka spol. s.r.o.

Sídlo: 382 82 Benešov nad Černou 37

Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377

Jednatel/Zastoupený: Ing. Pavla Němcová, jednatelka společnosti

IČO: 28149157

DIČ: CZ28149157

Telefon: 722 576 869

e-mail: nemcova@pokryvka.com

2. Preambule

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení a dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

3. Předmět plnění – vymezení díla

3.1 Název díla: „Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 k.ú. Doubravice u ČB“.

3.2 Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) bude provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo.

3.3 Dílo bude provedeno podle příslušné zadávací dokumentace včetně jejích příloh – projektové dokumentace „Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 k.ú. Doubravice u ČB“, Ing. David Holzer (ČKAIT: 0102534) Autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, Zahorčice 8, 370 01 IČO: 08033285, dále soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a nabídky zhotovitele.

3.4 Dílo bude spolufinancováno z rozpočtu MZe v rámci programu 129 490 „Podpora opatření na malých vodních a drobných vodních tocích – 3. etapa“ akce 129 493 4018

4. Doba plnění – doba provedení díla

4.1 Termíny prací:

Předání staveniště: leden 2026

Termíny dokončení díla: dokončené dílo bez vad a nedodělků bude předáno objednateli nejpozději do března 2026

4.2 Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno předáním staveniště zhotoviteli stavby. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení.

4.3 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno předávacím protokolem podepsaným objednatelem bez vad a nedodělků.

5.Smluvní cena

5.1 Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.

5.2 Cena je sjednána jako pevná dle položkového rozpočtu.

Cena bez DPH	1.120.592,81 Kč
DPH (21 %)	235.324,49 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.355.917,30 Kč

5.3 Smluvní cena bude vyúčtována na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a oboustranně podepsaného předávacího protokolu bez vad a nedodělků.

5.4 Zhotovitel je plátcem DPH. Dan z přidané hodnoty bude účtována v zákonné výši.

5.5 Změny oproti projektové dokumentaci (dále jen vícepráce/méněpráce) vyvolané objednatelem provede zhotovitel **na základě dodatku/dodatků k této smlouvě** o dílo, kde bude specifikován zejména rozsah změny, termín provedení, cena změny nebo způsob stanovení ceny a způsob úhrady.

5.6 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

5.7 Méněpracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele pro objednatele v nižším rozsahu, než je uvedeno v položkovém rozpisu cen s výkazem výměr.

6.Řízení stavby a provádění díla

6.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem, obecně závazných právních předpisů a pokynů objednatele.

6.2 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.

6.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit všechny materiály nutné k provedení díla.

6.4 Dílo se považuje za provedené, je-li bez vad a nedodělků.

6.5 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

6.6 Objednatel vykonává na stavbě technický dozor (TDI) a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

6.7 Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

6.8 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Platební podmínky

7.1 Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2 Cena bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po řádném dokončení a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.3 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení Objednateli.

8. Povinnosti zhotovitele

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi.

8.2 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 494/2001 Sb. a 495/2001 Sb. V platném znění. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti životního prostředí.

8.5 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v posledním znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 384/2001 Sb. v platném znění.

8.6 Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy.

8.7 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami SOVZ. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit, aby byly při provádění díla dle této smlouvy dodržovány závazky uvedené v čestném prohlášení (Příloha č. 7 zadávací dokumentace). Za účelem kontroly plnění závazků vyplývajících z uvedeného čestného prohlášení si Objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušných poddodavatelských smluv uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli k nahlédnutí. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení OZ a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.

8.8 Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této smlouvy podstatným způsobem se všemi navazujícími souvislostmi.

8.9 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 8.6 a odst. 8.7 tohoto článku smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. místně příslušný Oblastní inspektorát práce).

8.10 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o všech významných skutečnostech, které mohou mít dopad na pracovní podmínky při provádění díla dle této smlouvy.

8.12 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MV ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9. Spolupůsobení objednatele

9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, zhotovitelem provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla v termínech dle bodu 4.1 této smlouvy.

9.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, prodlužuje se doba provedení díla o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Důvody přerušení provádění díla musí být ihned po jejich vzniku zhotovitelem přesně specifikovány a odsouhlaseny účastníky ve staveb. deníku, jinak se považují za právně irrelevantní.

10. Přejímací řízení

10.1 O předání a převzetí celého díla musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol.

10.2 *Celé dílo se považuje za předané oboustranným podepsáním předávacího protokolu bez vad a nedodělků.*

11. Záruky

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu a končí uplynutím 60 měsíců od předání díla objednateli. Záruční doba na materiál je dle záruky výrobců.

11.2 Vady díla (dále jen vady) zjištěné v **záruční době** oznámí objednatel zhotoviteli písemně a zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po obdržení oznámení a v případě havárií do 24 hodin od nahlášení, pokud se strany nedohodnou jinak a jedná se o vady odstranitelné.

12. Smluvní pokuty

12.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.

12.2 V případě porušení povinnosti zhotovitele předat objednateli provedené dílo do termínu uvedeného v článku 4.1, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení zhotovitele.

12.3 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

12.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení jejich vyúčtování.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, kterými jsou:

- nedodržení předmětu plnění díla nebo sjednané kvality,
- nedodržení termínu dokončení díla,
- překročení smluvní ceny díla.

13.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín realizace předmětu díla nebo jeho části o více jak 20 dní.

13.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace.

14. Další ujednání

14.1 V případě vzniku skutečností vyvolávajících potřebu změny obsahu této smlouvy se účastníci zavazují změnit (upravit) **bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem obsah této smlouvy výlučně formou písemného dodatku k této smlouvě**. O vzniku takových skutečností a o potřebě změny musí být účastníci smlouvy včas a s dostatečným předstihem informováni. Veškeré změny mohou být provedeny na základě písemného dodatku, tedy i vícepráce a méněpráce.

14.2 Tato smlouva je platná pouze ve spojení s **položkovými rozpisy ceny s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy**.

15. Všeobecná ustanovení

15.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.2 V záležitostech touto smlouvou blíže neupravených se poměry mezi účastníky řídí obecnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.

15.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily a souhlasí s celým textem smlouvy včetně jejích příloh. Současně prohlašují, že tato smlouva byla sjednána vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

15.4 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

15.5 O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele zastupitelstvo obce Doubravice svým usnesením č. **2/5/2025** ze dne **22.09.2025**

Příloha:

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Objednatel
Obec Doubravice



.....
Radim Šupka
starosta

Zhotovitel
Pokrývka spol. s r.o.



.....
Ing. Pavla Němcová
jednatelka společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB

KSO:
Místo: k.ú. Doubravice

CC-CZ:
Datum: 11.09.2025

Zadavatel:
Obec Doubravice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

IČ: 28149157
DIČ: CZ28149157

Projektant:
Ing. David Holzer

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 120 592,81
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 120 592,81	Výše daně 235 324,49
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 355 917,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

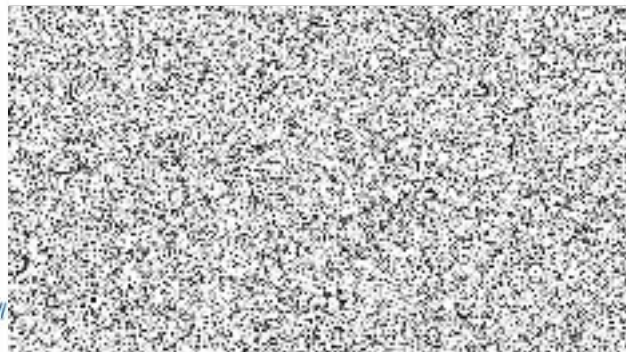

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB

Místo: k.ú. Doubravice

Datum: 11.09.2025

Zadavatel: Obec Doubravice

Projektant: Ing. David Holzer

Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 120 592,81	1 355 910,00
SO 01	Těsnění hráze	351 813,80	425 600,00
SO 02	Spodní výpust	287 629,93	348 000,00
SO 03	Bezpečnostní přeliv	140 099,08	169 500,00
SO 04	Pláň	315 050,00	381 200,00
SO 800	VRN	26 000,00	31 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB

Objekt:

SO 01 - Těsnění hráze

KSO:

Místo: k.ú. Doubravice

CC-CZ:

Datum: 11.09.2025

Zadavatel:

Obec Doubravice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

IČ:

28149157

DIČ:

CZ28149157

Projektant:

Ing. David Holzer

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

351 813,80

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	351 813,80	21,00%	73 880,90
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

425 694,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB

Objekt:

SO 01 - Těsnění hráze

Místo:

k.ú. Doubravice

Datum:

11.09.2025

Zadavatel:

Obec Doubravice

Projektant:

Ing. David Holzer

Zhotovitel:

Pokryvka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

351 813,80

HSV - Práce a dodávky HSV

351 813,80

1 - Zemní práce

41 550,14

2 - Zakládání

224 539,96

5 - Komunikace pozemní

40 355,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 407,00

997 - Přesun sutě

19 976,42

998 - Přesun hmot

9 985,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB
Objekt: SO 01 - Těsnění hráze

Místo: k.ú. Doubravice Datum: 11.09.2025
Zadavatel: Obec Doubravice Projektant: Ing. David Holzer
Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							351 813,80	
o HSV Práce a dodávky HSV							351 813,80	
D 1 Zemní práce							41 550,14	
1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	17,750	150,00	2 662,50	CS ÚRS 2024 01
	vv		35,50*0,50		17,750			
	vv		Součet		17,750			
2	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	17,750	145,00	2 573,75	CS ÚRS 2024 01
3	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	85,00	4 250,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000	45,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	132251401	Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	39,938	605,00	24 162,49	CS ÚRS 2024 01
	vv		35,50*(1,00+3,50)*0,5*0,50		39,938			
	vv		Součet		39,938			
6	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,938	95,00	3 794,11	CS ÚRS 2024 01
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	39,938	84,00	3 354,79	CS ÚRS 2024 01
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	17,500	25,00	437,50	CS ÚRS 2024 01
D 2 Zakládání							224 539,96	
9	K	242311110	Plášť studny kopané nebo spouštěné z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 hl do 10 m	m3	17,750	6 500,00	115 375,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		var. beton clona		17,750			
	vv		35,50*0,50*1,00		17,750			
	vv		Součet		17,750			
10	K	247681114	Těsnění studny z jílu se zhuťněním	m3	22,188	1 120,00	24 850,56	CS ÚRS 2024 01
	vv		var clona - jílové těsnění		22,188			
	vv		35,50*0,50*1,25		22,188			
	vv		Součet		22,188			
11	M	58125110	Jíl surový kusový	t	22,188	3 800,00	84 314,40	CS ÚRS 2024 01
D 5 Komunikace pozemní							40 355,00	
12	K	564861011	Podklad ze šetrkordtě ŠD plochy do 100 m2 II 200 mm	m2	17,500	300,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK II 150 mm	m2	17,500	310,00	5 425,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 70 mm š do 1,5 m	m2	17,500	1 100,00	19 250,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	17,500	16,00	280,00	CS ÚRS 2024 01
16	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,500	580,00	10 150,00	CS ÚRS 2024 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 407,00	
17	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	m	71,000	65,00	4 615,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		35,50*2		71,000			
	vv		Součet		71,000			
18	K	919735113	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	71,000	152,00	10 792,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		35,50*2		71,000			
	vv		Součet		71,000			
D 997 Přesun sutě							19 976,42	
19	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	15,904	710,00	11 291,84	CS ÚRS 2024 01
20	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot do 10 km	t	143,136	18,00	2 576,45	CS ÚRS 2024 01
	vv		15,904*9		143,136			
	vv		Součet		143,136			
21	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,295	310,00	3 191,45	CS ÚRS 2024 01
22	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,609	520,00	2 916,68	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust
D	998		Přesun hmot				9 985,28	
23	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	I	22,190	450,00	9 985,28	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB

Objekt:

SO 02 - Spodní výpust

KSO:

Místo: k.ú. Doubravice

CC-CZ:

Datum: 11.09.2025

Zadavatel:

Obec Doubravice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

IČ:

28149157

DIČ:

CZ28149157

Projektant:

Ing. David Holzer

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

287 629,93

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	287 629,93	21,00%	60 402,29
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

348 032,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Pokrývka spol. s r.o. (2)

382

IČ: 2

www:

Tel.:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB

Objekt:

SO 02 - Spodní výpust

Místo:

k.ú. Doubravice

Datum:

11.09.2025

Zadavatel:

Obec Doubravice

Projektant:

Ing. David Holzer

Zhotovitel:

Pokryvka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	287 629,93
HSV - Práce a dodávky HSV	287 629,93
1 - Zemní práce	74 465,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 275,00
5 - Komunikace pozemní	16 826,50
8 - Trubní vedení	49 187,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	123 646,00
997 - Přesun sutě	12 595,98
998 - Přesun hmot	1 633,95

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB

Objekt: SO 02 - Spodní výpust

Místo: k.ú. Doubravice
Zadavatel: Obec Doubravice
Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Datum: 11.09.2025
Projektant: Ing. David Holzer
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							287 629,93	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				287 629,93	
D	1		Zemní práce				74 465,20	
1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného II přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,300	150,00	1 095,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	113107343	Odstranění podkladu živичného II přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,300	140,00	1 022,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		7,30*1,00		7,300			
	vv		Součet		7,300			
3	K	119001405	Dočasně zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,500	315,00	472,50	CS ÚRS 2024 01
	vv		1*1,50		1,500			
	vv		Součet		1,500			
4	K	119001421	Dočasně zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		2*1,50		3,000			
	vv		Součet		3,000			
5	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	26,560	1 650,00	43 824,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		9,20*1,00*2,80		26,560			
	vv		základ					
	vv		1,00*1,00*0,80		0,800			
	vv		Součet		26,560			
6	K	139031101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,500	580,00	2 610,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		3,00*1,00*1,50		4,500			
	vv		Součet		4,500			
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	51,520	250,00	12 880,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		9,20*2,80*2		51,520			
	vv		Součet		51,520			
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	51,520	120,00	6 182,40	CS ÚRS 2024 01
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,260	95,00	689,70	CS ÚRS 2024 01
10	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	5,000	230,00	1 150,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	7,260	85,00	617,10	CS ÚRS 2024 01
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	19,500	155,00	3 022,50	CS ÚRS 2024 01
	vv		26,56-6,26-1,00*1,00*0,8		19,500			
	vv		Součet		19,500			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 275,00	
13	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	8,600	45,00	387,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	380321443	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl přes 300 mm	m3	0,800	7 200,00	5 760,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		základ pozer					
	vv		1,00*1,00*0,80		0,800			
	vv		Součet		0,800			
15	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omlitaných ploch rovinných odstranění	m2	3,200	660,00	2 112,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		1,00*0,80*4		3,200			
	vv		Součet		3,200			
16	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omlitaných ploch rovinných odstranění	m2	3,200	160,00	512,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,012	42 000,00	504,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		3,20*3,60*0,001		0,012			
	vv		Součet		0,012			
D	5		Komunikace pozemní				16 826,50	
18	K	564861011	Podklad ze šléřkordté ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	7,300	300,00	2 190,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	7,300	310,00	2 263,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	7,300	1 100,00	8 030,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	7,300	15,00	109,50	CS ÚRS 2024 01
22	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,300	580,00	4 234,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cer
D	8		Trubní vedení				49 187,30	
23	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštlenného SN 12 z PVC-U DN 315	m	8,600	200,00	1 720,00	CS ÚRS
24	M	20611266	Trubka kanalizační PVC-U ploštlenná jednovrstvá DN 315x3000mm SN12	m	8,858	1 550,00	13 729,90	CS ÚRS
	W		8,6*1,03*Přepočtené koeficientem množství		8,858			
25	K	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400	m	10,000	95,00	950,00	CS ÚRS
26	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otepleném výkopu	m3	5,653	5 800,00	32 787,40	CS ÚRS
	W		0,91*0,80*8,60		6,261			
	W		-3,14*0,15*0,15*8,60		-0,608			
	W		Součet		5,653			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				123 646,00	
27	K	919731123	Zarovnání slyčné plochy podkladu nebo krytu živiceho tl přes 100 do 200 mm	m	14,600	60,00	876,00	CS ÚRS
28	K	919735113	Rezaní stávajícího živiceho krytu tl přes 100 do 150 mm	m	14,600	150,00	2 190,00	CS ÚRS
	W		7,30*2		14,600			
	W		Součet		14,600			
29	K	934956124	Hradlika z dubového dřeva tl 50 mm	m2	2,400	4 200,00	10 080,00	CS ÚRS
	W		0,60*2,00*2		2,400			
	W		Součet		2,400			
30	K	93495R001	Požerák 600/600 v. 3,00 m, kompletní dodávka a montáž včetně poklopu	kpl	1,000	95 000,00	95 000,00	
31	K	93495R002	Vlokové česle 500/500 - D+M	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
32	K	981513114	Demolice konstrukci objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS
	W		bourání stáv požer					
	W		2,00		2,000			
	W		Součet		2,000			
D	997		Přesun suli				12 595,98	
33	K	997006512	Vodorovná doprava suli s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	5,120	170,00	870,40	CS ÚRS 2
	W		4,82+0,3		5,120			
	W		Součet		5,120			
34	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suli na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,080	14,00	645,12	CS ÚRS 2
	W		5,120*9		46,080			
	W		Součet		46,080			
35	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoliceho kód odpadu 17 09 04	t	5,120	550,00	2 816,00	CS ÚRS 20
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,547	710,00	4 648,23	CS ÚRS 20
	W		4,234+2,308		6,547			
	W		Součet		6,547			
37	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	58,113	19,00	1 104,15	CS ÚRS 20
	W		6,547*9		58,113			
	W		Součet		58,113			
38	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,234	310,00	1 312,54	CS ÚRS 20
39	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,307	520,00	1 199,54	CS ÚRS 20
D	998		Přesun hmot				1 633,95	
40	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	3,631	450,00	1 633,95	CS ÚRS 20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

KSO:

Místo: k.ú. Doubravice

Zadavatel:

Obec Doubravice

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Projektant:

Ing. David Holzer

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 11.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

28149157

DIČ:

CZ28149157

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			140 099,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	140 099,08	21,00%	29 420,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 169 519,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Pokrývka spol. s r.o. (2)

382 82, Benešov nad Černou č.p. 37

IČ: 281


www.p

Tel.: 382

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

k.ú. Doubravice

Datum:

11.09.2025

Zadavatel:

Obec Doubravice

Projektant:

Ing. David Holzer

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

140 099,08

HSV - Práce a dodávky HSV

140 099,08

1 - Zemní práce	32 207,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 481,00
5 - Komunikace pozemní	17 986,80
8 - Trubní vedení	43 161,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 954,00
997 - Přesun sutě	17 025,19
998 - Přesun hmot	1 282,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

k.ú. Doubravice

Datum:

11.09.2025

Zadavatel:

Obec Doubravice

Projektant:

Ing. David Holzer

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							140 099,08	
o HSV Práce a dodávky HSV							140 099,08	
D 1 Zemní práce							32 207,94	
1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného II přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,800	150,00	1 170,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		7,80*1,00		7,800			
	vv		Součet		7,800			
2	K	113107343	Odstranění podkladu živického II přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,800	140,00	1 092,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		7,80*1,00		7,800			
	vv		Součet		7,800			
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,500	310,00	465,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		1*1,50		1,500			
	vv		Součet		1,500			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		2*1,50		3,000			
	vv		Součet		3,000			
5	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	10,140	1 650,00	16 731,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		ručné		10,140			
	vv		7,80*1,00*1,30		10,140			
	vv		Součet		10,140			
6	K	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,500	590,00	2 655,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		3*1,00*1,50		4,500			
	vv		Součet		4,500			
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	20,280	250,00	5 070,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		7,80*1,30*2		20,280			
	vv		Součet		20,280			
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	20,280	120,00	2 433,60	CS ÚRS 2024 01
	vv		Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m					
9	K	162351104	vykopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,678	95,00	539,41	CS ÚRS 2024 01
	vv		5,678		5,678			
10	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	5,678	85,00	482,63	CS ÚRS 2024 01
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,462	150,00	669,30	CS ÚRS 2024 01
	vv		10,14-5,678		4,462			
	vv		Součet		4,462			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							9 481,00	
12	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vypárováním	m3	0,600	9 570,00	5 742,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		2,00*1,00*0,30		0,600			
	vv		Součet		0,600			
13	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	7,800	45,00	351,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	380321443	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 II přes 300 mm	m3	0,264	7 500,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		2,00*0,44*0,30		0,264			
	vv		Součet		0,264			
15	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	1,760	650,00	1 144,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		2,00*0,44*2		1,760			
	vv		Součet		1,760			
16	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	1,760	150,00	264,00	CS ÚRS 2024 01
D 5 Komunikace pozemní							17 986,80	
17	K	564861011	Podklad ze šetrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 II 200 mm	m2	7,800	300,00	2 340,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		7,80*1,00		7,800			
	vv		Součet		7,800			
18	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK II 150 mm	m2	7,800	310,00	2 418,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 70 mm š do 1,5 m	m2	7,800	1 100,00	8 580,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	573231107	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	7,800	16,00	124,80	CS ÚRS 2024 01
21	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,800	580,00	4 524,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení				43 161,20	
22	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315	m	7,800	200,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	28611266	Trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN12	m	8,034	1 550,00	12 452,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		7,8*1,03 Připočtené koeficientem množství		8,034			
24	K	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400	m	10,000	95,00	950,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tl. C 12/15 v otepleném výkopu	m3	5,127	5 500,00	28 198,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,91*0,80*7,80		5,678			
	VV		-3,14*0,15*0,15*7,80		-0,551			
	VV		Součet		5,127			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 954,00	
26	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	m	15,600	60,00	936,00	CS ÚRS 2024 01
27	K	919735113	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	15,600	155,00	2 418,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		7,80*2		15,600			
	VV		Součet		15,600			
28	K	93495R003	D+M pororostový poklop 2,00x0,60	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
29	K	971024561	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	2,000	3 550,00	7 100,00	CS ÚRS 2024 01
D 997			Přesun sutě				17 025,19	
30	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	5,300	170,00	901,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,30*5,00		5,300			
	VV		Součet		5,300			
31	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,700	14,00	667,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		5,30*9		47,700			
	VV		Součet		47,700			
32	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,300	550,00	2 915,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	12,289	710,00	8 725,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,988		6,988			
	VV		Součet		6,988			
34	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	62,892	18,00	1 132,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,988*9		62,892			
	VV		Součet		62,892			
35	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,524	310,00	1 402,44	CS ÚRS 2024 01
36	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,465	520,00	1 281,70	CS ÚRS 2024 01
D 998			Přesun hmot				1 282,95	
37	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	2,851	450,00	1 282,95	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB

Objekt:

SO 04 - Pláň

KSO:

Místo: k.ú. Doubravice

CC-CZ:

Datum: 11.09.2025

Zadavatel:

Obec Doubravice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

IČ:

28149157

DIČ:

CZ28149157

Projektant:

Ing. David Holzer

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		315 050,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	315 050,00 0,00	21,00% 12,00%	66 160,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	381 210,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Pokrývka spol. s r.o. (2)

382

IČ:


ww:

Tel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

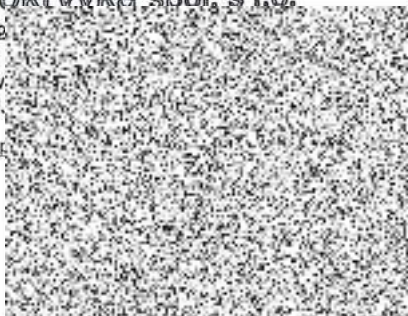

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB

Objekt:

SO 04 - Pláň

Místo:

k.ú. Doubravice

Datum:

11.09.2025

Zadavatel:

Obec Doubravice

Projektant:

Ing. David Holzer

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

315 050,00

HSV - Práce a dodávky HSV

315 050,00

1 - Zemní práce

315 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB
Objekt: SO 04 - Pláň

Místo: k.ú. Doubravice Datum: 11.09.2025
Zadavatel: Obec Doubravice Projektant: Ing. David Holzer
Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							315 050,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							315 050,00	
D 1 Zemní práce							315 050,00	
1	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa	m3	500,000	320,00	160 000,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	12,500	200,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		25,00*0,50		12,500			
	vv		Součet		12,500			
3	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	500,000	35,00	17 500,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	512,500	95,00	48 687,50	CS ÚRS 2024 01
	vv		500,00+12,50		262,500			
	vv		Součet		262,500			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	500,000	55,00	27 500,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných strojně	m3	512,500	85,00	43 562,50	CS ÚRS 2024 01
	vv		500,00+12,50		262,500			
	vv		Součet		262,500			
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	1 000,000	15,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		rybník					
	vv		1000,00		1 000,000			
	vv		Součet		1 000,000			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	12,000	25,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		loviště					
	vv		4,00*3,00		12,000			
	vv		Součet		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB

Objekt:

SO 800 - VRN

KSO:

Místo: k.ú. Doubravice

CC-CZ:

Datum: 11.09.2025

Zadavatel:

Obec Doubravice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

IČ:

28149157

DIČ:

CZ28149157

Projektant:

Ing. David Holzer

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 000,00
DPH základní snižená	Základ daně 26 000,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 5 460,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			31 460,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Po

382 82

IČ: 28

www

Tel.: :

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB

Objekt:

SO 800 - VRN

Místo:

k.ú. Doubravice

Datum:

11.09.2025

Zadavatel:

Obec Doubravice

Projektant:

Ing. David Holzer

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vodní nádrže na p.č. 5/1 - k.ú. Doubravice u ČB

Objekt:

SO 800 - VRN

Místo:

k.ú. Doubravice

Datum:

11.09.2025

Zadavatel:

Obec Doubravice

Projektant:

Ing. David Holzer

Zhotovitel:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust
Náklady soupisu celkem							26 000,00	
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady							26 000,00	
o VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							16 000,00	
1	K	011103000	Geologický dozor	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	012002000	Geodetické práce	soub	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
o VRN3 Zařízení slaveniště							1 000,00	
4	K	032803000	Zařízení slaveniště	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
o VRN4 Inženýrská činnost							9 000,00	
5	K	041103000	Autorský dozor projektanta	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	041203000	Technický dozor investora	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01