



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. DS25000272

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel: MDS solution s.r.o.
Sídlo: Vraclavská 163, Vysoké Mýto, 566 01
IČ: 07674856
DIČ: CZ07674856
Číslo účtu: 115-8411520277/0100
Zastoupena: Mgr. Radkou Bursovou, jednatelkou
Registrace: Společnost s ručením omezeným zapsaná u krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42856
Datová schránka: 996p9z8
Telefon: 
E-mail: 

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené: Bc. Janem Borůvkou, starostou
Datová schránka: sbwbzd5
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, č. sml.:
DS25000272 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2025 smlouvu o dílo č. DS25000272, následně pak dne 24.11.2025
dodatek č. 1 a dne 19.3.2026 dodatek č. 2, na základě kterých se zhotovitel zavázal provést dílo
Oprava mostu přes I/33 u hřbitova v Jezbinách a objednatel se zavázal zaplatit cenu díla ve výši
10 000 148,07 Kč bez DPH, s termínem plnění do 5.6.2026 (dále též jen jako „smlouva“).

Čl. II.

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na provedení víceprací a méněprací, jejichž nezbytnost provedení se projevila až v průběhu provádění díla.
2. Podrobný soupis sjednaných víceprací a méněprací je uveden ve Změnovém listu č. 3 ze dne 4.5.2026, který je přílohou tohoto dodatku.
3. V souvislosti s ujednáním o provedení víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, a to takto:

původní znění čl. V. odst. 1 smlouvy se změnami dle dodatků č. 1 a 2:

„Dohodnutá smluvní cena za provedení Díla činí:

Cena Díla bez DPH **10 000 148,07 Kč**

(slovy: deset milionů jedno sto čtyřicet osm korun českých sedm haléřů)

DPH **2 100 031,09 Kč**

Cena Díla vč. DPH **12 100 179,16 Kč“**

se nahrazuje a nově zní:

„Dohodnutá smluvní cena za provedení Díla činí:

Cena Díla bez DPH **10 898 309,00 Kč**

(slovy: deset milionů osm set devadesát osm tisíc tři sta devět korun českých)

DPH **2 288 644,89 Kč**

Cena Díla vč. DPH **13 186 953,89 Kč“**

4. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na prodloužení termínu plnění o 21 dní. Prodloužení termínu plnění je odůvodněno následujícími skutečnostmi:
 - původní časová náročnost sanací při rozsahu dle DPSP byla stanovena a odsouhlasena v HMG z 15.06.2025 na 5 týdnů; časová náročnost sjednaných víceprací a méněprací je následující: 0,5 týden pro otryskání pískem, 2,5 týdne pro provedení sanace v tloušťce do 10mm v celé ploše včetně spojovacího můstku.
Celkem tedy na provedení sanací je nutných 8 týdnů.

Podrobný popis důvodů a rozsahu prodloužení termínu plnění je uveden ve Změnovém listu č. 3 zpracovaném na základě Oznámení zhotovitele č. 4 – nedostačující rozsah sanačních prací dle SOD, které jsou oba přílohou tohoto dodatku.

5. V souvislosti s ujednáním o prodloužení termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to takto:

původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy se změnami dle dodatku č. 1 a 2:

„Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: do 7 dnů od výzvy objednatele k zahájení prací
- termínem dokončení díla: do 5.6.2026 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)“

se nahrazuje a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: do 7 dnů od výzvy objednatele k zahájení prací
- termínem dokončení díla: do 26.6.2026 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)“

Čl. III.

1. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
5. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 13.5.2026 pod číslem usnesení 0734-12-2026-OMM-RM.

Přílohy dodatku:

- Změnový list č. 3

- Oznámení zhotovitele č. 4 – nedostačující rozsah sanačních prací dle SOD
- Harmonogram ze dne 15.6.2025
- Harmonogram ze dne 24.4.2026

Ve Vysokém Mýtě
dne dle elektronického podpisu

Mgr.
Radka
Bursová

Digitálně podepsal
Mgr. Radka
Bursová
Datum: 2026.05.20
18:13:18 +02'00'

.....
Zhotovitel:
Mgr. Radka Bursová, jednatelka

V Jaroměři
dne dle elektronického podpisu

.....
Objednatel:
Bc. Jan Borůvka, starosta

Změnový list č. 3

Předkladatel: MDS solution, s. r. o., Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto
IČO 07674856

Název zakázky: Oprava mostu přes I/33 u hřbitova v Jezbinách

Číslo SOD: DS25000272

Název změny: Změna v důsledku nepředpokládaného stavu betonových konstrukcí nosné konstrukce

Přílohy: Položkový rozpočet, Oznámení zhotovitele č.4

Vliv na termín realizace: Ano

Cena vypuštěných prací: -3 303,93 Kč bez DPH

Cena dodatečných prací: 904 768,79 Kč bez DPH

Celkem změna: **898 160,93 Kč bez DPH**

Změnu realizuje: Zhotovitel

Vliv na záruku: Ne

Přílohy: Položkový rozpočet


Vypracoval a za zhotovitele předal:



Datum:

Podpis:

Odsouhlasil za AD:



Datum:

Podpis:

Odsouhlasil za TDI:

Datum:

Podpis:

Odsouhlasil za objednatele:

Ing. Jiří Mikulka
Investiční technik

Datum:

Podpis:

Technický popis - zdůvodnění:

Po provedení přípravných prací a vizuálních prohlídek před zahájením sanačních prací na konstrukci bylo zjištěno, že vlivem zatékání do nosné konstrukce a s tím souvisejícím zhoršeným stavem povrchu konstrukcí, není navržený způsob sanace konstrukce dle předchozího stupně dokumentace (březen 2023) dostačující.

Celkově jsou změny v souladu s §222 odst (6) zákona o veřejných zakázkách

cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 %

Popis změn ve vztahu k jednotlivým položkám:

626111 – nově doplněná položka pro provedení sanační vrstvy celoplošně za účelem vyrovnání nerovností po lokální sanaci a za účelem navýšení nevyhovujícího krytí betonářské výztuže.

62631 – doplnění stávající položky – pro zajištění kvalitního propojení původního podkladu a sanovaných vrstev je třeba provést spojovací můstek celoplošně

78383 – zvětšená výměra stávající položky, jejíž zvýšení má za účel zabránit chemickým rozmrazovacím látkám poškozovat sanaci pilířů. Původní položka toto zajišťovala do dvou metrů výšky a její navýšení do čtyřech metrů výšky.

938452 – nově doplněná položka přidaná za účelem vytvoření kotevního povrchu pro sanační vrstvy a očištění koroze výztuže

Časový nárok

Původní časová náročnost sanací při rozsahu dle DPSP je stanovena a odsouhlasena v HMG z 15.06.2025 na 5 týdnů. Tento časový úsek obsahuje: 1 týden zřízení lešení, 1 týden otryskání konstrukce vodou, 1,5 týden provedení sanace na 20% konstrukce, 1 týden provedení sjednocující stěrky/nátěru, 0,5 týden bourání lešení.

Pro nově přidané položky je tedy časový nárok: 0,5 týden pro otryskání pískem, 2,5 týdnů pro provedení sanace v tloušťce do 10mm v celé ploše včetně spojovacího můstku. Celkem tedy na provedení sanací je nutných 8 týdnů.

47	62641	M2	555,817	546,982	-8,835	546,982	374,00	207,875,56	204,571,27	204,571,27	0,00
<p>opery na rozhraní stávajícího a nového betonu 1,57*6,24=9,797 [E] 1,57*6,65=10,574 [F] Celkem: E+F=20,371 [G] Celkem 20,371 = 20,371</p> <p>položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro přepracovanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařazení spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce Výpočet RDS dle jednání ze dne 15.9.2025: Upraveno v průběhu realizace. Nyní dle DPS+PDPS odečet spodní stavba opěr a křídel - (-1)*20,371</p>											
<p>SIEDNOCIJÍCÍ STĚRNA JEMNOU MALTOU TL.CCA 2MM</p>											
<p>nosná konstrukce podhled a boky 7,88*41,98=330,802 [A] pilře 2*4*(0,50+0,50+0,70+0,70)*8,30=159,360 [B] startivo 2*2,62*6,36=33,326 [C] 2*2*0,8902=3,561 [D] opery 1,17*6,24+2*1,4788=10,258 [E] 0,52*6,65+2*1,0089=5,475 [F] křídla 3,22*1,50=4,830 [G] 5,47*1,50=8,205 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=555,817 [I] Celkem 555,817 = 555,817</p> <p>dodávku veškerého materiálu potřebného pro přepracovanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařazení spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce Výpočet RDS dle jednání ze dne 15.9.2025: Upraveno v průběhu realizace. Nyní dle DPS+PDPS odečet spodní stavba opěr a křídel - (-1)*(4,830+8,205) celkem křídlo opery 04 - 1,4*3,0 celkem 4,200</p>											
52	78383	M2	62,103	62,105	0,002	100,505	1,150,00	71,418,45	71,420,75	115,580,75	44,160,00
<p>Přidružená stavební výroba NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr proti chorbátům pilři nátěr do ČTŘEČEK metrů (2*4*(0,50+0,50+0,70+0,70)*4,0=76,800 [A] římsa 0,25*(48,74+42,69+3,38)=23,703 [B] Celkem: A+B=62,103 [C] Celkem 62,103 = 62,103</p> <p>odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot a jeho vyspravení, provedení Výpočet RDS: celkem pilř - (2*4*(0,5+0,5+0,7+0,7)*2,0 celkem římsa - (0,15+0,1)*48,8 celkem chodník - (0,15+0,1)*(42,97+3,05)</p>											
64	938543	M2	555,817	555,817	0,000	540,084	210,00	116,721,57	116,721,57	113,417,64	-3,303,93
<p>OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ</p> <p>nosná konstrukce podhled a boky 7,88*41,98=330,802 [A] pilře 2*4*(0,50+0,50+0,70+0,70)*8,30=159,360 [B] startivo 2*2,62*6,36=33,326 [C] 2*2*0,8902=3,561 [D] opery 1,17*6,24+2*1,4788=10,258 [E] 0,52*6,65+2*1,0089=5,475 [F] křídla 3,22*1,50=4,830 [G] 5,47*1,50=8,205 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=555,817 [I] Celkem 555,817 = 555,817</p>											

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř
K rukám: Ing. Jiří Mikulka

STAVBA: „Oprava mostu přes I/33 u hřbitova v Jezbinách“

VĚC:

OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE č. 4 – NEDOSTAČUJÍCÍ ROZSAH SANAČNÍCH PRACÍ DLE SOD

Vážení,


Od doby vytvoření projektové dokumentace na sanaci železobetonových prvků spodní stavby a nosné konstrukce mostu (březen 2023), která předpokládala rozsah sanačních prací dle aktuálního stavu konstrukce, do dnešní doby (duben 2026) došlo zejména vlivem zatékání vody do konstrukce k výraznému zhoršení stavu betonových konstrukcí.

Aby sanační systém tvořil s betonovými konstrukcemi funkční celek a aby zhotovitel mohl provést práce v požadované kvalitě a zaručit jejich dlouhodobou funkčnost, je nutné rozsah sanací upravit dle aktuálního stavebně technického stavu konstrukce.

Za tímto účelem zhotovitel svolá místní šetření za účasti AD, TDS a projektanta RDS v místě stavby, kde bude zhodnocen aktuální stav konstrukce a navrhnout způsob sanace betonových částí mostu.

Tato skutečnost bude mít vliv na dobu výstavby a bude mít dopad do ceny díla.

Ve Vysokém Mýtě 18.04.2026




HARMONOGRAM PRACÍ - Most v Jezbinách

VERZE 15.06.2025



1. říjen
2. říjen
3. říjen
4. říjen
5. říjen
6. říjen
7. říjen
8. říjen
9. říjen
10. říjen
11. říjen
12. říjen
13. říjen
14. říjen
15. říjen
16. říjen
17. říjen
18. říjen
19. říjen
20. říjen
21. říjen
22. říjen
23. říjen
24. říjen
25. říjen
26. říjen
27. říjen
28. říjen
29. říjen
30. říjen
31. říjen
32. říjen
33. říjen
34. říjen
35. říjen

Zahájení DIO - uzavírka na mostě	1. říjen
Prérování stávkující vozovky	2. říjen
Demolice stávajícího mostního svršku	3. říjen
Výkopové práce v předpolích mostu	4. říjen
Odbourávání závrtných zdí a křídel	5. říjen
Příprava pro montáž podpěr P2 a P3	6. říjen
Montáž podpěr pilířů P2 a P3	7. říjen
Montáž ocelových prvků pro provedení 2. pole NK	8. říjen
Závěr 2. pole NK	9. říjen
Sanace úložného prahu na pilířích	10. říjen
Osazení ložisek	11. říjen
Položení druhého pole NK	12. říjen
Závěr 1. a 3. pole nosné konstrukce	13. říjen
Sanace úložného prahu na pilířích	14. říjen
Úpravy opěr mostu	15. říjen
Osazení ložisek	16. říjen
Spuštění 1. a 3. pole nosné konstrukce	17. říjen
Zbetonování příčnic	18. říjen
Vrtání a kotvení nadbetonávky	19. říjen
Bednění nabetonávky a koncových příčnic, betonáž	20. říjen
Brokování, izolace, odvodnění, drenážní plastbeton	21. říjen
Ochrana izolace	22. říjen
Montáž armatury a bednění říms, betonáž	23. říjen
Zásypy přechodových oblastí, odvodnění	24. říjen
Konstrukční vrstvy vozovky	25. říjen
Zbrzdilá a zádržný systém	26. říjen
Sanace spodní stavby	27. říjen
Dokončovací práce, terénní úpravy	28. říjen

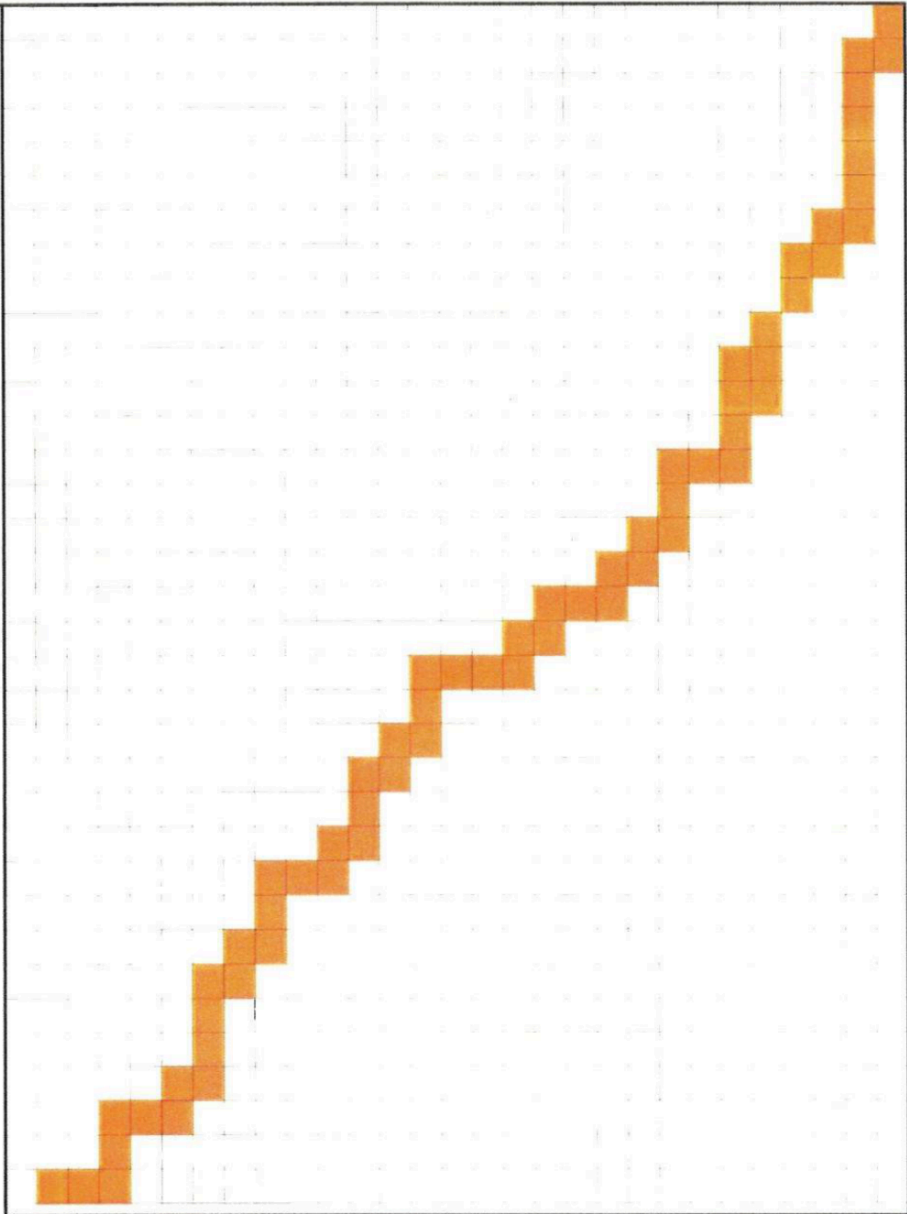

dobu výstavby dle SoD 8 měsíců (240 dní)

Vypracoval: Ing. Luboš Netolický


Ve Vysokém Mýtě 15.06.2025

HARMONOGRAM PRACÍ - Most v Jezbinách

VERZE 24.04.2026



11.08.25 12.08.25 13.08.25 14.08.25 15.08.25 16.08.25 17.08.25 18.08.25 19.08.25 20.08.25 21.08.25 22.08.25 23.08.25 24.08.25 25.08.25 26.08.25 27.08.25 28.08.25 29.08.25 30.08.25 31.08.25 01.09.25 02.09.25 03.09.25 04.09.25 05.09.25 06.09.25 07.09.25 08.09.25 09.09.25 10.09.25 11.09.25 12.09.25 13.09.25 14.09.25 15.09.25 16.09.25 17.09.25 18.09.25 19.09.25 20.09.25 21.09.25 22.09.25 23.09.25 24.09.25 25.09.25 26.09.25 27.09.25 28.09.25 29.09.25 30.09.25 01.10.25 02.10.25 03.10.25 04.10.25 05.10.25 06.10.25 07.10.25 08.10.25 09.10.25 10.10.25 11.10.25 12.10.25 13.10.25 14.10.25 15.10.25 16.10.25 17.10.25 18.10.25 19.10.25 20.10.25 21.10.25 22.10.25 23.10.25 24.10.25 25.10.25 26.10.25 27.10.25 28.10.25 29.10.25 30.10.25 31.10.25 01.11.25 02.11.25 03.11.25 04.11.25 05.11.25 06.11.25 07.11.25 08.11.25 09.11.25 10.11.25 11.11.25 12.11.25 13.11.25 14.11.25 15.11.25 16.11.25 17.11.25 18.11.25 19.11.25 20.11.25 21.11.25 22.11.25 23.11.25 24.11.25 25.11.25 26.11.25 27.11.25 28.11.25 29.11.25 30.11.25 01.12.25 02.12.25 03.12.25 04.12.25 05.12.25 06.12.25 07.12.25 08.12.25 09.12.25 10.12.25 11.12.25 12.12.25 13.12.25 14.12.25 15.12.25 16.12.25 17.12.25 18.12.25 19.12.25 20.12.25 21.12.25 01.01.26 02.01.26 03.01.26 04.01.26 05.01.26 06.01.26 07.01.26 08.01.26 09.01.26

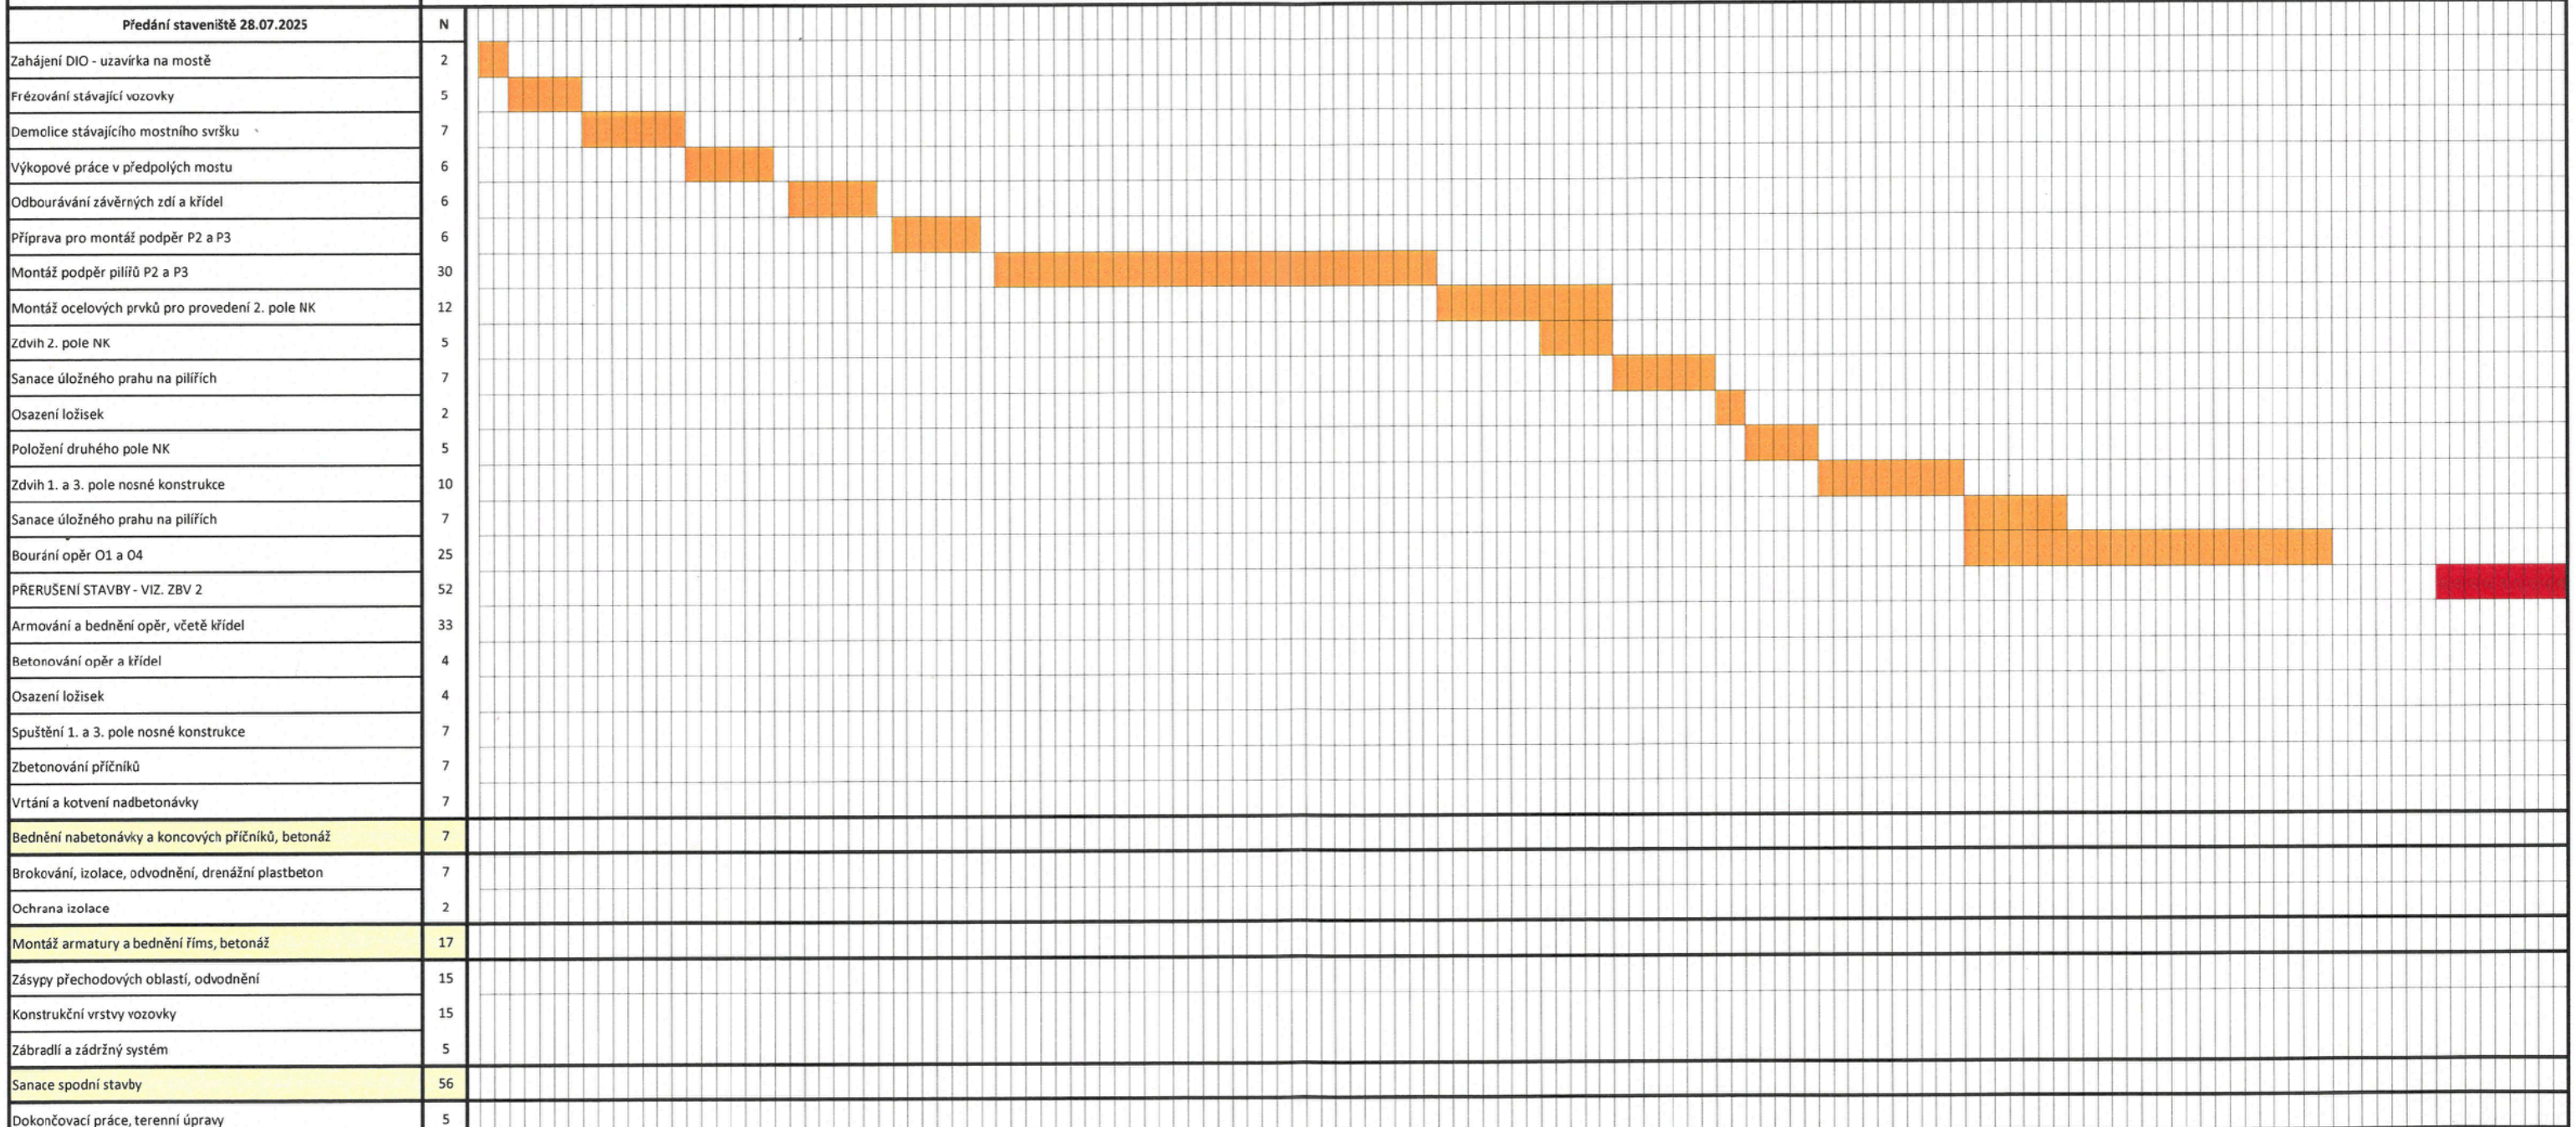

Vypracoval: Ing. Lukáš [redacted]
 Ve Vysokém Mýtě 2 [redacted]
 Elektronický podpis: 20.5. [redacted]
 Certifikát autora podpisu: [redacted]
 Jméno: Be. Jan Borůvka [redacted]
 Vydal: PostSignum Qualified CA 4
 Platnost do: 23.12.2026 08:52 +01:00

