

Změnový list č.

1

Smlouva č.:

042/2022

Datum:

19.01.2023

Název akce

„Splašková kanalizace v ulici Na Mirách, vodovod, přípojky IS“

Objednatel

Městská část Praha-Suchbát

Zhotovitel:

MBM TRADE CZ, s.r.o.

IČ:

00231231

IČ:

25507222

Vystavil:

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Jméno:

Filec František

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano	Počet listů:	1
	Zápis v SD	ano	Počet listů:	1
	Rozpočet	ano	Počet listů:	5
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:	1
	Tabulka výměr		Počet listů:	
Ostatní		Počet listů:		

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: **Stržná - souběh budované kanalizace s inženýrskými sítěmi, montáž vnitřního spadiště**

Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že stávající koncová šachta Š1 je umístěna v hloubce 3,9m místo 2,35m dle PD. Z tohoto důvodu a s ohledem na prostorové poměry a geologii v místě výkopu, bylo projektantem navrženo a provozovatelem i investorem odsouhlaseno vyrovnání výšek ve stávající šachtě Š1 pomocí litinového potrubí a tvarovek. Rovněž bylo při místní prohlídce dohodnuto, že nový kanalizační řad musí být prodloužen a nová šachta Š2 umístěna cca o 4,23 m dále směrem k ulici Suchbátská po zjištění skutečného napojovacího místa přípojky (informace od vlastníka RD). Rovněž v původně uvažovaném místě realizace veřejné části kanalizační přípojky k objektu by došlo ke kolizi s uloženými inženýrskými sítěmi v komunikaci Stržná. Při kontrole stavby bylo k vidění, že i v prodlouženém umístění přípojky byla realizace možná pouze ručním výkopem pod inženýrskými sítěmi a kanalizačním řadem

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Docelačné stavební práce	Nepředvídatel- né změny	Záměna položek	<b>Celková změna ceny díla dle změnového listu</b>
Cena víceprací (+) bez DPH					213 734,24		
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	213 734,24	0,00	<b>213 734,24</b>

Změna termínu dokončení díla:

Termín dokončení díla beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:

19.1.2023

Datum, podpis

Stanovisko projektanta stavby

19.1.2023

Datum, podpis

Zmocněnec zhotovitele:

19.1.2023

Datum, podpis

Zmocněnec objednatel:

19.1.2023

Datum, podpis

## KRYCÍ LIST ZL1 - přípočty

Stavba:

„Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“

Objekt:

**Suchdol - kanalizace, ul. Stržná**

827 29  
Praha 6, Suchdol  
MČ Praha 6

19.12.2023

MBM TRADE CZ

25507222  
CZ25507222

SÚPR ing. Josef Chmelka

---

**Cena bez DPH**

**213 734,24**

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**258 618,43**

## REKAPITULACE ZL1 - přípočty

### Suchdol - kanalizace, ul. Stržná

Praha 6, Suchdol  
MČ Praha 6  
MBM TRADE CZ

19.12.2023

SÚPR ing. Josef  
Chmelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

#### Náklady soupisu celkem

213 734,24

#### HSV - Práce a dodávky HSV

213 734,24

Zemní práce

85 940,05

Litínové spadiště

105 905,19

Ostatní

21 889,00

# ROZPOČET ZL1 - přípočty

## Suchdol - kanalizace, ul. Stržná

Praha 6, Suchdol

MČ Praha 6  
MBM TRADE CZ

06.01.2023

SÚPR ing. Josef Chmelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>213 734,24</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				213 734,24	
D	1		Zemní práce				85 940,05	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopistive stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm 15,83 "stoka 2,96 "přípojka Součet	m	18,790			CS ÚRS 2018 01
2	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm 15,83 "stoka 2,96 "přípojka Součet	m	18,790			CS ÚRS 2018 01
3		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů 15,83 "stoka 2,96 "přípojka Součet	m	18,790			
4		139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny 38,07 m3 / 14,1 (VV) * 15,83 (stoka skut zaměření)	m3	42,740			
5		132312221	Hloubení zapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných "ruční výkop řadu a přípojky v místě křížení 4,05*1,0*3,0	m3	12,150	1		
6		359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	15,830			
7	K	835000001	Potrubí KT300 vč. lože a obetonování 15,83 m skutečné provedení - 11,6 m VV	m	4,230	3		
8	K	835000002	Potrubí KT200 vč. lože a obetonování 2,96 m skutečné provedení - 2,5 m VV	m	0,460	2		
9		28611594	zátka kanalizace plastové KG DN 300 zátka kanalizace plastové KG DN 300 1*1,015 Přepočtené koeficientem množství	kus	1,015			
10		892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	15,830			
<b>Litinové spadiště</b>								
M		40002068	TH ROURA 200x6m LT HRD NATURAL	ks	1,000	16		
M		47392081	TĚSNĚNÍ DN200 STD Vi	ks	4,000	2		
M		402120018	PP-DN 200 TT	ks	1,000	8		
M		401215418	A-DN 200x200 TYT TT	ks	1,000	11		
M		406120018	E-DN 200 TYT TT	ks	3,000	3		
M		47392002	TĚSNĚNÍ DN200 TYTON SIT	ks	3,000	2		
M		41000008	MAZADLO K LIT.ROURAM 0.85 kg	ks	1,000			
M		60325302	KTR 250/300 C/C TR. 160 REDUKCE	ks	1,000	1		
M		60320251	KTR 200/250 F/C TR. 160 REDUKCE	ks	1,000	1		
M		60720385	SPOJKA SC 360/385-360mm	ks	1,000	3		
M		60732657	SPOJKA AC 265/240-265/210-235mm	ks	2,000	2		
M		607421359	SPOJKA BC 12/335 (315-335/359 mm)	ks	1,000	1		
M		47382032	TĚSNĚNÍ DN200/PN10-16 G-ST	ks	2,000			
M		472200007	MATICE M20 TEFLON	ks	16,000			
M		472200803	ŠROUB M20x80 NEREZ	ks	16,000			
M		472200103	PODLOŽKA M20 NEREZ	ks	32,000			
M		406120018	EU-KUS 200 LT TT SG	ks	1,000	3		
			Montáž litinového spadiště	ks	1,000	23		
<b>Ostatní</b>								
11	K	890231811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m z prostého betonu	m3	3,100	3		NOVÁ POLOŽKA
12			Nájem dopravního značení	den	8,000	1		NOVÁ POLOŽKA

**KRYCÍ LIST ZL1 - odpočty**

Stavba:

„Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“

Objekt:

**Suchdol - kanalizace, ul. Stržná**

827 29

Praha 6, Suchdol

MČ Praha 6

19.12.2023

MBM TRADE CZ

SÚPR ing. Josef Chmelka

25507222

CZ25507222

**Cena bez DPH****0,00****Cena s DPH****v CZK****0,00****REKAPITULACE ZL1 - odpočty****Suchdol - kanalizace, ul. Stržná**

Praha 6, Suchdol

MČ Praha 6

MBM TRADE CZ

19.12.2023

SÚPR ing. Josef  
Chmelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

Zemní práce

0,00

#REF!

0,00

#REF!

0,00

**ROZPOČET ZL1 - odpočty****Suchdol - kanalizace, ul. Stržná**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	113100001	Vybourání stávající vozovky do hl. 500 mm vč. odřezu asfaltu, odvoz na skládku zhotovitele, poplatek za uložení	m2	0,000			
2	K	113100002	Vybourání stávajícího chodníku do hl. 250 mm, vytržení obrubníku, odvoz na skládku zhotovitele, poplatek za uložení Dlažba a obrubník budou uloženy v místě pro zpětné použití.	m2	0,000			
3	K	123100001	Výkop rýhy pro kanalizaci vč. pažení, odvoz na skládku zhotovitele, poplatek za uložení	m3	0,000			
4	K	174100001	Zásyp rýhy štěrkokiskem nebo nesoudržnou zeminou	m3	0,000			
5	K	596000001	Oprava chodníku z vyzískané bet. dlažby, očištění dlažby, osazení vyzískaného obrubníku	m2	0,000			
D		5	Komunikace pozemní					
6	K	577000001	Oprava vozovky (asfalt 100 mm+beton 200 mm+štěrk 200 mm), vytvoření a vyplnění komůrky ve styku starého a nového krytu	m2	0,000			
D		8	Trubní vedení					
7	K	835000001	Potrubí KT300 vč. lože a obetonování	m	0,000			
8	K	835000002	Potrubí KT200 vč. lože a obetonování	m	0,000			
9	K	895940001	Šachta Š2 betonová prefabrikovaná vč. poklopu pro zatížení D400	kus	0,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	0,000			



# **“Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“**

## **Stavba se skládá z následujících objektů :**

**Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, prodloužení kanalizace v ul. Stržná, přípojky splaškové kanalizace v ul. K Stavebninám, vodovod v ul. Na Rybářce, přípojka dešťové kanalizace z areálu ZŠ, přípojka vody k pozemku č.p. 2269/3 v ul. Bažantní, přípojka elektro k pozemku č.p. 2269/3 v ul. Bažantní, přípojka vody k pozemku č.p. 393/3 v ul. Kamýcká.**

## **Z Á P I S**

**z 1. kontrolního dne stavby - výstavby jednotlivých staveb/objektů (viz. výše) v MČ Praha – Suchdol, konaného dne 14.11.2022 v prostoru staveniště stavby.**

---

Investor stavby : **MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám.734/3, Praha-Suchdol**

Zhotovitel stavby : **MBM TRADE CZ,s.r.o., Starokolínská 308, Pha 9 -Újezd nad Lesy**

**Přítomni dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu**

Zhotovitel v úvodu KD seznámil přítomné se současným průběhem stavebních prací

### **Zjištění z průběhu realizace stavby :**

#### **1/1 Zahájení stavby a probíhající stavební práce :**

Předání staveniště proběhlo dne 01.11.2022 a stavební práce byly zahájeny v ulici Stržná. Jedná se o prodloužení kanalizační stoky o cca 17m včetně realizace veřejné části jedné kanalizační přípojky. Dne 10.11.2022 byly rovněž zahájeny stavební práce v ulici K Stavebninám, kde probíhá přepojení pěti kanalizačních přípojek ze staré kanalizační stoky do nové. Zahájení realizace kanalizačního řadu v ulici Na Mírách se předpokládá cca od 28.11.2022.

**informace na příštím KD**

#### **1/2 Kanalizační řad v ulici Stržná**

Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že stávající koncová šachta Š1 je umístěna v hloubce 3,9m místo 2,35m dle PD. Z tohoto důvodu a s ohledem na prostorové poměry a geologii v místě výkopu, bylo projektantem navrženo a provozovatelem i investorem odsouhlaseno vyrovnání výšek ve stávající šachtě Š1 pomocí litinového potrubí a tvarovek. Rovněž bylo při místní prohlídce dohodnuto, že nový kanalizační řad musí být prodloužen a nová šachta Š2 umístěna cca o 5m dále směrem k ulici Suchdolská po zjištění skutečného napojovacího místa přípojky (informace od vlastníka RD). Rovněž v původně uvažovaném místě realizace veřejné části kanalizační přípojky k objektu by došlo ke kolizi s uloženými inženýrskými sítěmi v komunikaci Stržná. Při kontrole stavby bylo k vidění, že i v prodlouženém umístění přípojky byla realizace možná pouze ručním výkopem pod inženýrskými sítěmi – vše bude zaznamenáno ve ZL stavby.

Dne 09.11.2022 bylo požádáno na MČ P6 – OV o zahájení kolaudačního řízení.

**informace na příštím KD**

#### **1/3 Přepojení kanalizačních přípojek v ulici K Stavebninám**

Při kontrolní schůzce stavby dne 07.11.2022, za účasti zástupců investora a projektanta stavby bylo dohodnuto, že bude provedena kamerová prohlídka staré kanalizační stoky v místě provedení přepojení pěti přípojek v ulici K Stavebninám pro přesnější zjištění(ověření) polohy stávajících odboček. Současně při místní prohlídce a za účasti

vlastníka objektu č.p.814/125 bylo zjištěno, že poloha nemovitosti neumožňuje vybudování RŠ na pozemku RD. Dle dohody byla pro revizní šachtu využita stávající šachta původní kanalizace v ulici K Stavebninám. K dnešnímu dni jsou zrealizovány dvě přípojky č.parc. 814/125 a 954/39 a realizuje se přepojení přípojky č.parc.979/2. Rovněž na dnešním KD bylo konstatováno, že realizace/umístění revizních šachet u přepojovaných přípojek je problematické s ohledem na stávající umístění přípojek. Kamerovou prohlídkou bylo dále zjištěno a zástupcem investora odsouhlaseno přepojení ještě dalších dvou nemovitostí č.p. 21 a 30(stále napojeny do staré kanalizace) a přepojení kanalizačního řádu z ulice K Chumberku. Uvedené a další zjištěné změny budou součástí ZL stavby.

**informace na příštím KD**

**Příští KD se uskuteční v pondělí 28.11.2022 od 11.00 hodin se srazem v ulici K Stavebninám v prostoru staveniště (přepojení 5ks kanalizačních přípojek).**  
zapsal : TDI Cihla .

## “Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“

### Stavba se skládá z následujících objektů :

Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, prodloužení kanalizace v ul. Stržná, přípojky splaškové kanalizace v ul. K Stavebninám, vodovod v ul. Na Rybářce, přípojka dešťové kanalizace z areálu ZŠ, přípojka vody k pozemku č.p. 2269/3 v ul. Bažantní, přípojka elektro k pozemku č.p. 2269/3 v ul. Bažantní, přípojka vody k pozemku č.p. 393/3 v ul. Kamýcká.

## PREZENČNÍ LISTINA


z 1. kontrolního dne stavby, konaného dne 14.11.2022 v prostoru staveniště stavby (ulice K Stavebninám a Stržná).

JMÉNO	ORGANIZACE	Telefon/E-mail	PODPIS
ŽICHLA	MČP-SUCHBOL	608969042	
V. Lukeš	Vol. Beroun	606 66 77 22	
MUDROUŠA	MČP-SUCHBOL	735 001 021	
FILIP	MČP-SUCHBOL	608969042	

# ZL1 - FOTODOKUMENTACE



SPADIŠTĚ

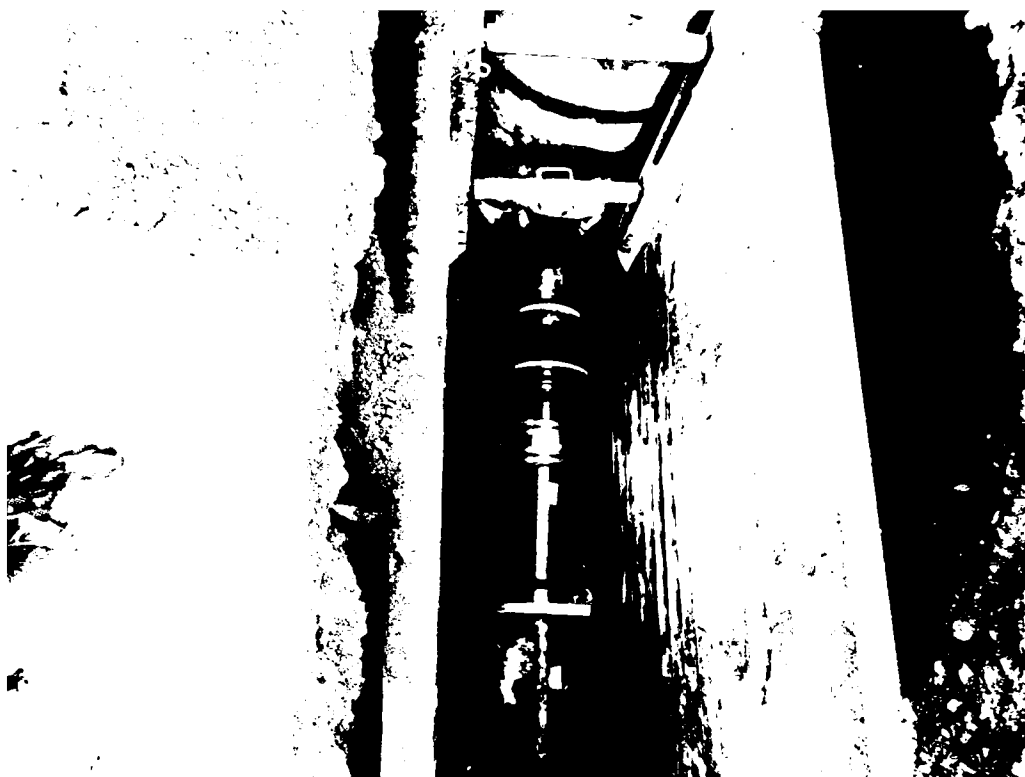

REDUKCE KE SPADIŠTI

322

327/1

326/2

328/1

327/2

329

328/2

330

stáv. Š1

512

332

R 250/200  
R 300/250

514

zrušený stáv. výtlak

517

515

519

518

<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE Suchdol - Stržná</b>					
<b>STOKA</b>	<b>ÚSEK</b>		<b>MATERIÁL</b>	<b>POZNÁMKA</b>	<b>DÉLKA</b>
	<b>od</b>	<b>do</b>			
<b>C 3</b>	stáv. Š1	Š1	KT 200		1,00
			KT 250		1,50
			KT 300		13,33
<b>Celkem</b>					<b>15,83</b>

<b>STOKA</b>	<b>ÚSEK</b>		<b>MATERIÁL</b>	<b>POZNÁMKA</b>	<b>DÉLKA</b>
	<b>od</b>	<b>do</b>			
přípojka		Š1	KT 200	P - čp.74	<b>2,96</b>