


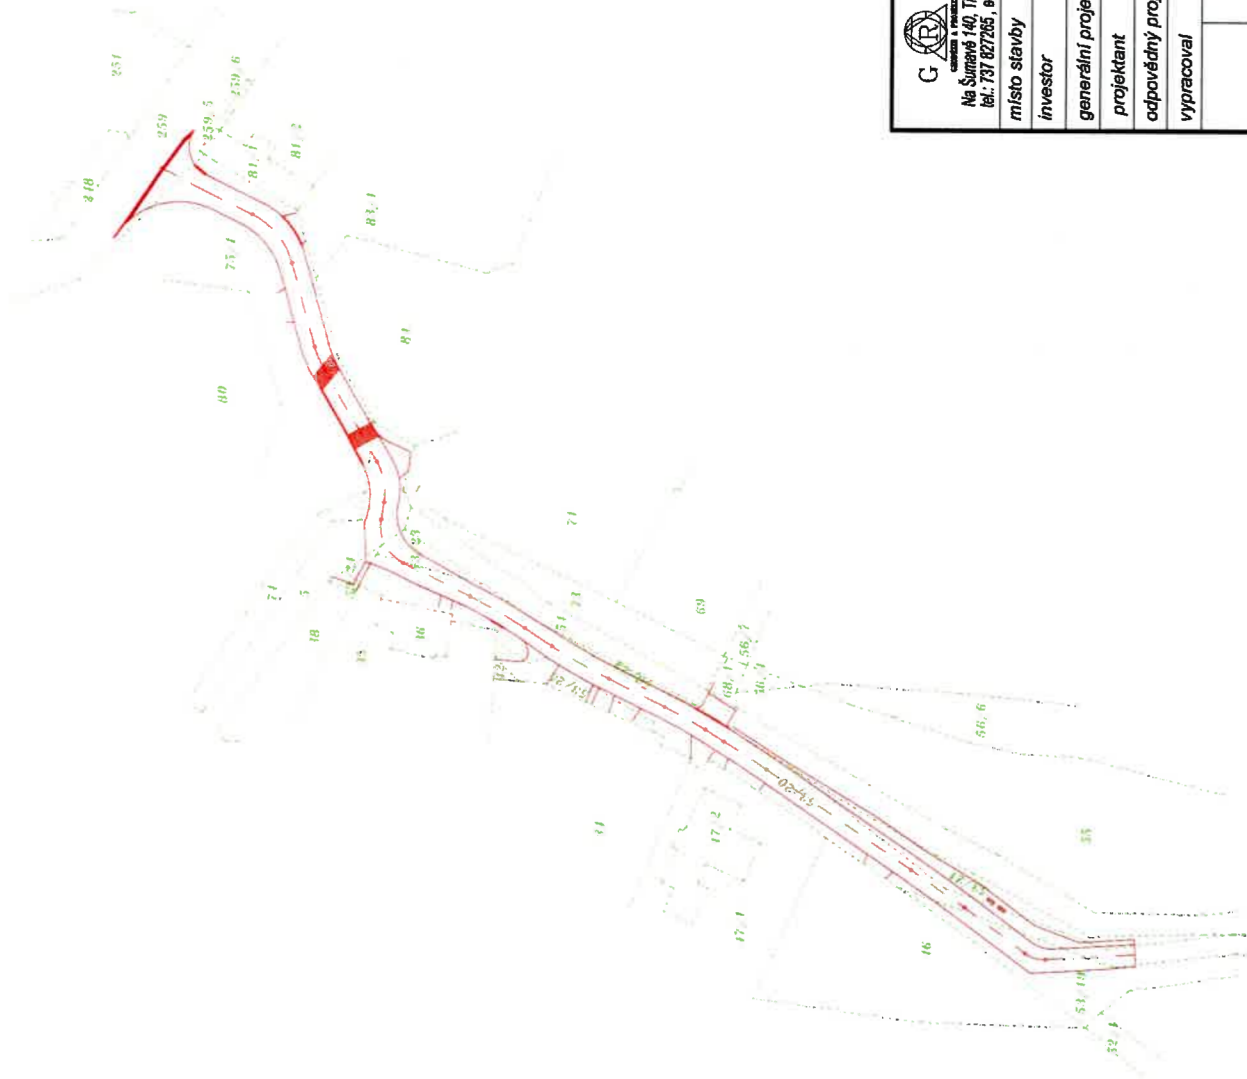

SOUDRŽNÝ SYSTÉM JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BAL

 G R P Na Šumavě 140, Třebotov tel.: 737 827 255, e-mail: rothia.petr@iscall.cz	název stavby REKONSTRUKCE KOMUNIKACE K VRTILCE PRAHA - LIBUŠ, PÍSNICE	
	místo stavby Pražská - Libuš, kat. území Písnice	
investor	JOINT LINE INDUSTRIES a.s., Klídková 13, 158 00 Praha 5	
generální projektant	Sanitech, s.r.o., Bellušova 1829/57, 155 00 Praha 5	
projektant	Ing. Iva Rothová	
odpovědný projektant	Ing. Iva Rothová	
vypracoval	Ing. Hana Bambulová	
stupeň	DSP	objekt
datum	09/2014	IO 01 POZEMNÍ KOMUNIKACE
měřítko	1:1000	paré
		název ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY
		č.v. K-02


Sanitech, s.r.o.
IČO: 251 919 531
Tel.: 251 919 531
e-mail: sanitech@gmail.cz

Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY 207/2014

Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	5
	pro	proti	zdržel se		
13. 10. 2014	5	0	0	Usnesení	přijato

Podpisy



zástupce starosty
Ing. Pavel Macháček



starosta
Mgr. Jiří Koubek

Založeno na Ú dne	14. 10. 2014	Založila		Podpis	
-------------------	--------------	----------	--	--------	--

Rada městské části Praha-Libuš

souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení na rekonstrukci části místní komunikace K Vrtilce, vypracovanou společností Sanitech s.r.o, Bellusova 1829/57, Praha 5 z 09/2014 pro firmu JOINT LINE INDUSTRIES, a.s., Klikatá 353/13, 158 00 Praha 5 dle Smlouvy o zajištění smluvních závazků ze dne 12.5.2014.

Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY 212/2017

Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	5
	pro	proti	zdržel se		
20. 9. 2017	4	0	1	Usnesení	

Podpisy

zástupce starosty
Ing. Pavel Macháček



starosta
Mgr. Jiří Koubek

Založeno na Ú dne	20. 9. 2017	Založila		Podpis	
-------------------	-------------	----------	--	--------	--

Rada městské části Praha-Libuš:

- schvaluje** uzavření Smlouvy o provedení stavby a Smlouvy o úschově finančních prostředků s investorem firmou Development Industries a.s., Lidická 1057, 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 28089898 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 3559 na rekonstrukci části místní komunikace K Vrtilce Praha 4 - Písnice dle projektové dokumentace zpracovanou firmou Sanitech s.r.o., Bellusova 1829/57, 150 00 Praha 5 z 09/2014 a na stavební objekty IO 01 Komunikace vozidlové a pěší, IO 05 Stoky a přípojky dešťové kanalizace a IO 06 vsakovací objekty dešťových vod v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracovanou firmou Sanitech s.r.o., Bellusova 1829/57, 150 00 Praha 5 z 03/2013 za splnění následujících podmínek:
 - budou dodržena všechna ustanovení vyplývající z uzavřené Smlouvy o zajištění smluvních závazků ze dne 12. 5. 2014,
 - na uložení přípojek a řadů inženýrských sítí do pozemků parc. č. 5, 52/1, 53/19, 53/20, 53/24, 75/1 a 259/1 všechny v k. ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha Libuš bude před započítáním stavby uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v souladu se Zásadami pro zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení,
 - při výstavbě budou vždy v dostatečném předstihu informováni vlastníci nemovitostí dotčených stavbou (nebo uživatelé) o omezení či zamezení příjezdu k nemovitosti, nejméně však 10 dní před jejich započítáním,
 - tento souhlas se vydává za správce pozemků parc. č. 5, 52/1, 53/19, 53/20, 53/24, 75/1 a 259/1 všechny v k. ú. Písnice a nenahrazuje vyjádření vlastníků sítí infrastruktury, vyjádření k výkopovým pracím a neřeší zábor veřejného prostranství,
 - minimálně 30 dní před započítáním vlastní výstavby bude MČ Praha-Libuš předložen Plán organizace výstavby podle jednotlivých etap.
- pověřuje** pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smluv, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

Položkový rozpočet

S:	03	Praha - Písnice
O:	IO 01	Rekonstrukce komunikace k Vrtilce
R:	02	Opravy souvisejících propustků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				3 584,11
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	6,00000	267,89	1 607,34
2	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	184,40000	10,72	1 976,77
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				299 443,18
3	452312141R00	Zřízení betonového lože 30 cm pod dlažbu	m3	5,70000	1 743,00	9 935,10
4	463211131R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár	m3	47,02200	862,40	40 551,77
5	464451113R00	Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 15	m3	12,00000	2 464,00	29 568,00
6	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	19,00000	1 037,40	19 710,60
7	568311111R00	Položení vrstvy z geobuněk skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	184,40000	25,68	4 735,39
8	960211251R00	Oprava stávající opěrné zdi v délce 24 m	m3	30,24000	4 091,50	123 726,96
Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.						
9	460030058RT3	Vytrhání beton. dlaždic	m2	46,10000	53,27	2 455,75
10	460620011R00	Opevnění svahu kamennou dlažbou na beton. lože tl.300 mm	m2	6,66000	2 695,00	17 948,70
Čela propustků č. 4, 5 a 6						
11	460620011RT1	Úprava koryta přepadu z rybníka v délce 26,6	m3	10,37000	2 695,00	27 947,15
12	69310365R	Geobuňka Multicell MC 35/100 8,70 x 2,42 m, HDPE	m2	184,40000	123,99	22 863,76
Díl:	981	Bourání trubního propustku č. 7 - nahrazení stáv. propustku DN 600 novým DN 800				212 649,11
13	274316131RT5	Betonový základ, XA1 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí+ obetonování	m3	6,80400	2 450,00	16 669,80
14	277324118R00	Železobetonový dílek C30/37	m3	0,22800	2 415,00	550,62
15	348171111R00	Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m	m	9,00000	637,00	5 733,00
16	380316131RT5	Podkladní beton C8/10 XA1 tl. 10 mm	m3	1,44000	2 086,00	3 003,84
17	451571112R00	Polštář ze štěrpkopísku tl. do 20 cm	m2	13,68000	115,50	1 580,04
Včetně urovnání líc vrstvy.						
18	919441221R00	Čelo propustku obklad žula z trub DN 60 - 80 cm	kus	2,00000	31 580,47	63 160,94
19	919521111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm	m	9,00000	1 760,50	15 844,50
20	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	m	9,00000	3 621,10	32 589,90
21	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	74,86200	80,50	6 026,39
22	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	74,86200	224,35	16 795,29
23	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	299,44800	17,92	5 366,11
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	70,45200	349,30	24 608,88
25	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	4,41000	1 120,00	4 939,20
26	55395100.AR	Zábradlí ocelové trubkové	m	9,00000	323,75	2 913,75
27	59221146R	Trouba železobetonová osmihranná TZP-Q 800/1000	kus	9,00000	1 429,65	12 866,85
Díl:	982	Bourání trubního propustku č. 8				100 393,62
28	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	m	10,20000	3 621,10	36 935,22
29	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	83,50000	80,50	6 721,75
30	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	83,50000	224,35	18 733,23
31	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	334,00000	17,92	5 985,28
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	79,80000	349,30	27 874,14
33	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	3,70000	1 120,00	4 144,00

Díl:	983	Bourání trubního propustku č. 9 - nahrazení stávajícího propustku DN 600 novým DN 800				188 970,62
34	274316131RT5	Betonový základ, XA1 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí+ obetonování	m3	6,29400	2 450,00	15 420,30
35	277324118R00	Železobetonový dřík C30/37	m3	0,22800	2 415,00	550,62
36	348171111R00	Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m	m	7,30000	637,00	4 650,10
37	380316131RT5	Podkladní beton C8/10 XA1 tl. 10 mm	m3	1,16800	2 086,00	2 436,45
38	451571112R00	Polštář ze štěrkopísků tl. do 20 cm	m2	13,68000	115,50	1 580,04
		Včetně urovnání líce vrstvy.				
39	919441221R00	Čelo propustku obklad žula z trub DN 60 - 80 cm	kus	2,00000	31 580,47	63 160,94
40	919521111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm	m	7,30000	1 760,50	12 851,65
41	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	m	7,30000	3 621,10	26 434,03
42	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	60,73000	80,50	4 888,77
43	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	60,73000	224,35	13 624,78
44	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	242,92000	17,92	4 353,13
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	60,73000	349,30	21 212,99
46	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	3,57700	1 120,00	4 006,24
47	55395100.AR	Zábradlí ocelové trubkové	m	7,30000	323,75	2 363,38
48	59221146R	Trouba železobetonová osmihranná TZP-Q 800/1000	kus	8,00000	1 429,65	11 437,20
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 500,00
49	005111021R	Vytyčení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				