

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „OZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje**

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561, DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

**JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.**

Sídlo: Praha 4 - Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 14900

IČO: 43871143 DIČ: CZ43871143

Zastoupená: Ing. Igorem Berounem, jednatele společnosti

Bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 7333

(dále jen „zhotovitel“)

| Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje |     |                   |             |                           |
|-------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------|---------------------------|
| EVIDENCE SMLUV                                  |     |                   |             |                           |
| HMSK                                            | SML | 158<br>poř. číslo | 2017<br>rok | 31.10.2017<br>doba plnění |
| Ev. číslo v SSD                                 |     |                   |             |                           |

**II. Předmět smlouvy**

- Předmětem této smlouvy je provedení díla: **Jednorázový servis technologie MaR objektu IVC Ostrava Jih dle cenové nabídky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy** (dále jen „dílo“).
- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 1 a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Součástí provedení díla je i předání dokladů, které se k dílu vztahují.
- Doba plnění: **do 31. 10. 2017**
- Místo plnění (místo předání provedeného díla): **Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih, Kaminského 636/12, 724 00 Ostrava-Nová Bělá.**
- Osoba pověřená objednatelem k převzetí provedeného díla: [redacted] el.: [redacted]

**III. Cena díla a platební podmínky**

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                        | Cena                |
|------------------------|---------------------|
| cena bez DPH           | 59 000,00 Kč        |
| DPH 21 %               | 12 390,00 Kč        |
| <b>cena včetně DPH</b> | <b>71 390,00 Kč</b> |

- Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla.
- Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle OZ a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „faktura“). Objednatel tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Smluvní strany nesjednávají zálohy na cenu díla.
- Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
  - označení předmětu smlouvy ve znění odpovídajícím bodu II. odst. 1 této smlouvy
  - označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen
  - kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace

- d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo podle této smlouvy bylo řádně předáno.
5. Faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí díla podle této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
6. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: [uctarna@hzsmask.cz](mailto:uctarna@hzsmask.cz).

#### IV. Vady díla a záruky

1. Zhotovitel je povinen předat dílo v rozsahu, kvalitě, podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době: **24 měsíců**.


#### V. Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením dohodnuté ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

#### VI. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
2. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy o dílo a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Ostrava ..... 17.9.2017

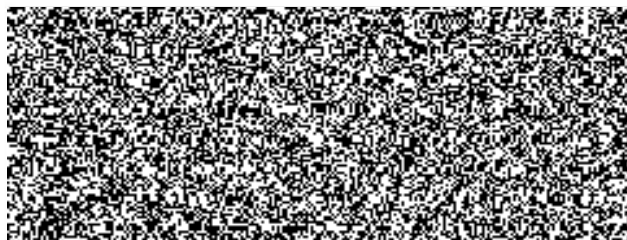


klasický zápisný stroj

Moravskoslezského kraje

Výškovická 40

700 30 Ostrava - Zábřeh

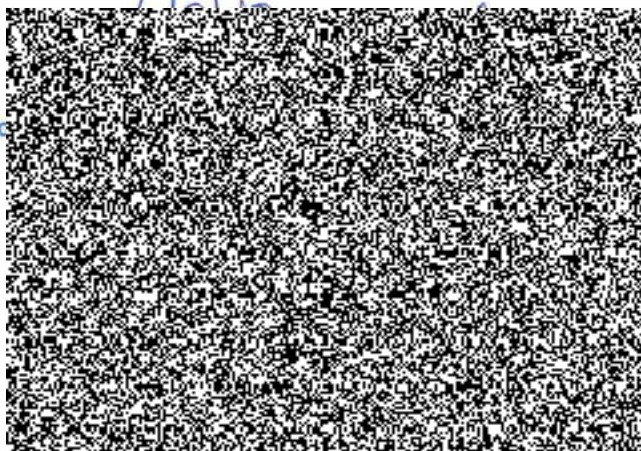

# Příloha č. 1 – Cenová nabídka



|                                                                                                                                                                                   |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| <b>JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol s.r.o.</b><br><br>Libalova 1/2348<br>149 00 Praha 4<br><br>IČ: 43871143, DIČ: CZ43871143<br><br>Obch. rejstřík MS Praha, odd. C, vl. 7333 | Pro:    |             |
|                                                                                                                                                                                   | Firma:  | IVC Ostrava |
|                                                                                                                                                                                   | Tel:    |             |
|                                                                                                                                                                                   | E-mail: |             |

|                       |                      |                |           |
|-----------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Vaše poptávka ze dne: | Naše nabídka ze dne: | Číslo nabídky: | Vyřizuje: |
| 11.8.2017             | 15.8.2017            | 17SE01_0513    |           |

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| Věc: | Nabídka servisních prací IVC Ostrava |
|------|--------------------------------------|

Vážený pane inženýre,

na základě vaší poptávky Vám zasíláme nabídku na provedené servisní prohlídky systému MaR v objektu IVC Ostrava Jih.

## Cenová nabídka

| Položka | Popis                            | Jednotková cena Kč | Množství | Celková cena Kč |
|---------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|
| 1.      | servisní činnost technologie MaR | 59 000,-           | 1 kpl    | 59 000,-        |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Cena celkem</b> | <b>59 000,-</b> |
|--------------------|-----------------|

Pozn.: Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. V případě nutnosti použití dalšího materiálu, který není součástí této cenové nabídky, bude tento materiál fakturován dle skutečně spotřebovaného množství.

Platnost nabídky: 2 měsíce, nabídka je platná pouze jako celek  
 Dodací doba: cca 2-3 týdny od objednání, v chladicí sezóně déle  
 Platební podmínky: platba fakturou se splatností 14 dnů

Započetím prací na základě této nabídky objednatel potvrzuje převzetí rizik v oblasti BOZP, PO a ekologie uvedených na následujícím odkazu [www.johnsoncontrols.cz/rizika-objednatele](http://www.johnsoncontrols.cz/rizika-objednatele).

V případě další komunikace prosím uveďte číslo naší nabídky.

S přátelským pozdravem,



Sales Engineer – Service

Tel.:

E-m:

# Příloha č. 1 – Cenová nabídka



## Seznam prováděných prací:

| Seznam veškerých prací prováděných na zařízení M+R v rámci bodu 2.1. Smlouvy |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Server ADS</b>                                                            |                                                                                                                                                                         |
|                                                                              | kontrola funkčnosti serveru centrály, spuštěné procesy a služby (IIS, SQL nebo SQL expres, SQL Jobs, Java, antivir apod.)                                               |
|                                                                              | kontrola čistoty počítače centrály příp. odborné vyčištění oproti fakturaci                                                                                             |
|                                                                              | kontrola velikosti a integrity SQL databáze                                                                                                                             |
|                                                                              | zálohace databáze definice systémových definicí                                                                                                                         |
|                                                                              | zálohace událostí databáze                                                                                                                                              |
|                                                                              | zálohace databáze přístupů                                                                                                                                              |
|                                                                              | zálohace databáze trendových dat                                                                                                                                        |
|                                                                              | zjištění kompaktnosti databáze a její případná komprese                                                                                                                 |
|                                                                              | kontrola nastavení „time“ serveru popř. kontrola funkčnosti synchronizace s nadřazeným „time“ serverem                                                                  |
|                                                                              | kontrola systémového a aplikačního „errorlogu“                                                                                                                          |
|                                                                              | uvolnění místa na hardisku (odmazání trendů starších než dohodnutý limit)                                                                                               |
|                                                                              | nastavení a úprava časových a událostních programů                                                                                                                      |
|                                                                              | kontrola záložního zdroje UPS (funkčnost, stav baterie)                                                                                                                 |
| <b>Pracovní stanice</b>                                                      |                                                                                                                                                                         |
|                                                                              | kontrola funkčnosti PC (spuštěné služby a procesy)                                                                                                                      |
|                                                                              | kontrola funkčnosti synchronizace z „time“ serveru                                                                                                                      |
|                                                                              | kontrola systémového a aplikačního „errorlogu“                                                                                                                          |
|                                                                              | kontrola nastavení Java, vymazání cache                                                                                                                                 |
|                                                                              | vymazání cache IE                                                                                                                                                       |
|                                                                              | instalace aktualizací operačního systému a antivirové ochrany (pouze pokud se neprovádí automaticky a PC má přístup na internet)                                        |
| <b>Řídící jednotka NIE</b>                                                   |                                                                                                                                                                         |
|                                                                              | upload popř. synchronizace definičních dat řídicích jednotek se serverem                                                                                                |
|                                                                              | upload security databází řídicích jednotek na server                                                                                                                    |
|                                                                              | diagnostika stavu řídicích jednotek – stav objektové paměti, stav zálohovací Flash paměti, kontrola vyřízení a teploty procesoru, kontrola integrity interních databází |
|                                                                              | kontrola komunikačních rozhraní řídicích jednotek (Ethernet, FC Bus, SA bus, LON, BACnet, ModBus apod.)                                                                 |
|                                                                              |                                                                                                                                                                         |
| <b>DDC zařízení</b>                                                          |                                                                                                                                                                         |
|                                                                              | kontrola všech použitých vstupů a výstupů, vyhodnocení vstupů vykazujících                                                                                              |
|                                                                              | kontrola nastavení alarmových mezí                                                                                                                                      |
|                                                                              | kontrola nastavení času a data                                                                                                                                          |
|                                                                              | kontrola nastavení regulačních parametrů a případná korekce regulačních obvodů (dle požadavku zákazníka)                                                                |
|                                                                              | korekce ekvitermních křivek podle požadavku uživatele                                                                                                                   |
|                                                                              | drobné SW úpravy na přání uživatele (nevyžadující změny na centrále)                                                                                                    |
|                                                                              | nastavení a úprava časových programů                                                                                                                                    |

| Seznam veškerých prací prováděných na zařízení M+R v rámci bodu 2.1. Smlouvy        |                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Rozvaděče</b>                                                                    |                                                                                                                                                           |             |
|                                                                                     | kontrola dotažení na svorkovnicích                                                                                                                        |             |
|                                                                                     | přezkoušení stavu ochrany (jistič, pojistka), přepětová ochrana                                                                                           |             |
|                                                                                     | kontrola znečištění, poškození a koroze                                                                                                                   |             |
|                                                                                     | kontrola záložního zdroje UPS (funkčnost, stav baterie)                                                                                                   |             |
| <b>Elektrické snímače (teploty, tlaku atd.)</b>                                     |                                                                                                                                                           |             |
|                                                                                     | kontrola správnosti montáže snímače                                                                                                                       |             |
|                                                                                     | kontrola dotažení na svorkovnicích                                                                                                                        |             |
|                                                                                     | přezkoušení mechanické pevnosti                                                                                                                           |             |
|                                                                                     | kontrola funkčnosti čidel (snímačů), příp. kontrolní měření                                                                                               |             |
|                                                                                     | kontrola znečištění, poškození a koroze                                                                                                                   |             |
|                                                                                     | kontrola funkčnosti čidel jakosti vzduchu -snímače CO <sub>2</sub> (oxid uhličitý)                                                                        |             |
|                                                                                     | výměna čidel jakosti vzduchu - snímače CO <sub>2</sub> (oxid uhličitý) – oproti fakturaci na základě objednávky Objednatele (není součástí paušální ceny) | 1x za 5 let |
|                                                                                     | kontrola snímačů tlaku nulováním                                                                                                                          |             |
| <b>Hlídače poruchových stavů (protimrazová ochrana, termostat, čidlo zaplavení)</b> |                                                                                                                                                           |             |
|                                                                                     | kontrola dotažení na svorkovnicích                                                                                                                        |             |
|                                                                                     | kontrola správnosti montáže snímače                                                                                                                       |             |
|                                                                                     | přezkoušení funkčnosti zařízení při výpadku elektrického proudu (jen v případě, že to umožňuje technologie a provozní řád uživatele)                      |             |
|                                                                                     | přezkoušení kvitování                                                                                                                                     |             |
|                                                                                     | kontrola příp. přezkoušení nastavených hodnot                                                                                                             |             |
|                                                                                     | kontrola znečištění, poškození a koroze                                                                                                                   |             |
| <b>Pohony (vč. ventilů, klapek apod.)</b>                                           |                                                                                                                                                           |             |
|                                                                                     | kontrola správnosti montáže                                                                                                                               |             |
|                                                                                     | kontrola dotažení na svorkovnicích                                                                                                                        |             |
|                                                                                     | příp. přezkoušení vstupních a výstupních el. signálů u pohonů vykazujících                                                                                |             |
|                                                                                     | přezkoušení funkce koncových spínačů                                                                                                                      |             |
|                                                                                     | přezkoušení mechanických spojení jednotlivých částí (pohon, ventil atp.)                                                                                  |             |
|                                                                                     | přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna ucpávek oproti fakturaci                                                                                     |             |
|                                                                                     | přezkoušení ručního ovládání                                                                                                                              |             |
|                                                                                     | přezkoušení plynulosti přejezdu pohonu                                                                                                                    |             |
|                                                                                     | kontrola dojezdu do koncových poloh, příp. seřízení pohonu                                                                                                |             |
|                                                                                     | přezkoušení havarijních nastavení                                                                                                                         |             |
|                                                                                     | kontrola znečištění, poškození a koroze, optická kontrola těsnosti                                                                                        |             |