

## Změnový list č. 3 ze dne 19.9.2017

Název stavby:	Zastávka MHD Kahan
Číslo smluvního vztahu:	62/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Provizorní zastávka byla navržena panelová, byla navržena montáž a demontáž zábradlí provizorní zastávky, podklad pod zastávkou ze zeminy, trativod v PD, zastávkový přístřešek byl v původním umístění včetně odvodnění. Napojení osvětlení přístřešku na stávající rozvod v místě. Základy přístřešku pouze rozšířeny o 1 základový pás. Dle PD byly zachovány původní chodníkové obrubníky, plocha stávajícího chodníku se nemění.	
<u>Nové řešení:</u> Provizorní zastávka byla zřízena v jiném, vhodnějším místě, panely na zastávku nebyly použity, plocha byla zpevněna živičným recyklátem. Zábradlí u provizorní zastávky nebylo zřizováno. Zastávkový přístřešek byl posunut na vhodnější místo směrem k označníku. Byly zřízeny nové základy pro přístřešek a nové odvodnění přístřešku. Byla prodloužena elektropřípojka k přístřešku. Chodník v místě nástupu do autobusů byl rozšířen včetně demontáže a zpětné montáže obrubníku. Základy stávajícího základu přístřešku byly odbourány. Byla vybourána železobetonová deska pod původním stanovištěm autobusů a vybourán betonový podklad v místě přemístěného přístřešku.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Zvýše uvedených důvodů vzniklo ponížení ceny díla změnou řešení provizorní zastávky, odsouhlasené objednatelem. Ostatní změny - rozšíření chodníku a přemístění zastávkového přístřešku včetně všech navazujících konstrukcí a prací byly vyžádány objednatelem..	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2.889.278,57 Kč
<del>Ponížení</del> /navýšení ceny díla vč. DPH:	60.796,64 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>2.950.075,21 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.9.2017
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

26.9.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum:

26.9.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum:

26.9.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

26.9.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

26.9.2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

26.9.2017

Podpis:

Příloha změnového listu:      Rozpočet



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-052A  
Stavba: Zastávka MHD Kahan

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Objednavatel: Statutární město Most

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: JMV tech s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtů	50 245,16
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>50 245,16</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	50 245,16	60 796,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>60 796,64</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-052A

**Stavba:** Zastávka MHD Kahan

Místo: Kahan MHD Kahan

Datum: 27.09.2017


Objednavatel: Statutární město Most

Projektant: JMV tech s.r.o.

Zhotovitel: JMV tech s.r.o.

Zpracovatel: JMV tech s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>50 245,16</b>	<b>60 796,64</b>
001	VCP	164 406,54	198 931,91
002	MNP	-229 500,81	-277 695,98
003	VCP zastávka	115 339,43	139 560,71
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>50 245,16</b>	<b>60 796,64</b>

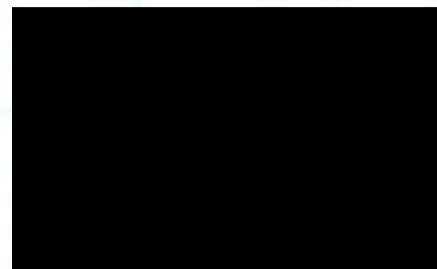



# ROZPOČET / CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Kahan

Objekt: VCP

Kód zakázky: 001

Objednatel: Statutární město Most

Zhotovitel: JMV tech s.r.o.

Zpracoval:

Místo:

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem
------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 164 406,54 23,992**

**1 Zemní práce 99 557,15 16,005**

1	113107137	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	49,000	859,00	42 091,00	0,000
2	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	65,000	37,50	2 437,50	0,000
3	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	65,000	45,20	2 938,00	0,000
4	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	6,500	48,00	312,00	0,000
5	130901122	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně	m3	2,880	5 238,48	15 086,81	0,000
6	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,680	1 190,95	9 146,48	0,000
7	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	7,680	222,34	1 707,61	0,000
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,180	275,86	3 911,75	0,000
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	70,900	22,26	1 578,50	0,000
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	22,688	154,77	3 511,32	0,000
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,640	76,76	432,91	0,000
12	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	10,152	211,03	2 142,36	10,152
13	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	65,000	62,52	4 064,02	0,000
14	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,250	128,39	417,26	0,003
15	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	65,000	50,01	3 250,93	0,000
16	103111000 R	zemina trávníková tříděná	m3	9,750	669,61	6 528,70	5,850

**2 Zakládání 4 829,25 7,987**

17	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	35,250	137,00	4 829,25	7,987
----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

**5 Komunikace 11 122,98 0,000**

18	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	65,000	127,22	8 269,48	0,000
19	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	65,000	43,90	2 853,50	0,000

**997 Přesun sutě 45 877,33 0,000**

20	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	27,040	59,07	1 597,33	0,000
21	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	378,560	4,20	1 589,27	0,000
22	997221561.1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	24,696	56,64	1 398,89	0,000
23	997221569.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	345,744	4,31	1 490,43	0,000
24	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	51,736	91,39	4 728,39	0,000

## ROZPOČET / CENOVÁ NABÍDKA


25	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,696	1 300,00	32 104,80	0,000
26	997221845.1	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,000	260,21	520,43	0,000
27	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	15,275	160,25	2 447,79	0,000

**998      Přesun hmot      3 019,83      0,000**

28	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	23,992	125,87	3 019,83	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

**Celkem**

**164 406,54      23,992**

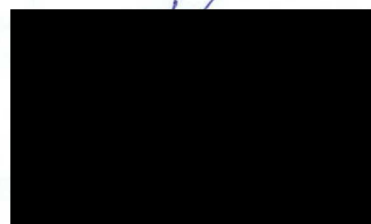



# ROZPOČET / CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Kahan  
 Objekt: MNP  
 Kód zakázky: 002

Objednatel: Statutární město Most  
 Zhotovitel: JMV tech s.r.o.  
 Místo:

Zpracoval:

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>-221 500,81</b>	<b>-22,404</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>-36 879,64</b>	<b>0,000</b>
1	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	-49,000	28,59	-1 400,92	0,000
2	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	-137,500	176,38	-24 252,75	0,000
3	R	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	-35,000	320,74	-11 225,97	0,000
<b>2 Zakládání</b>						<b>-46 756,19</b>	<b>-12,950</b>
4	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	-35,000	486,96	-17 043,71	-3,780
5	R	panel silniční 2000-1200-150 300x120x15 cm (60t a 30t)	kus	-7,000	4 244,64	-29 712,48	-9,170
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>-107 900,18</b>	<b>-9,454</b>
8	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	-30,000	769,22	-23 076,63	-1,202
9	R	zábradlí dle projektu - pozink alternativně nátěr antracit RAL 7016	m	-30,000	1 573,22	-47 196,45	-0,956
10	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-40,000	227,43	-9 097,18	-5,180
11	592174140	obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm	kus	-82,000	88,12	-7 225,52	-2,116
12	96600R	Odstranění zábradlí se sloupky s betonovými patkami	kpl	-1,000	21 304,40	-21 304,40	0,000
<b>997 Přesun sutě</b>						<b>-27 144,85</b>	<b>0,000</b>
13	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-11,515	59,07	-680,22	0,000
14	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	-161,210	4,20	-676,79	0,000
15	997221561.1	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-68,750	56,64	-3 894,31	0,000
16	997221569.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-962,500	4,31	-4 149,15	0,000
17	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-80,265	91,39	-7 335,78	0,000
18	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-68,750	124,56	-8 563,34	0,000
19	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-11,515	160,25	-1 845,26	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>						<b>-2 819,95</b>	<b>0,000</b>
20	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-22,404	125,87	-2 819,95	0,000
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>-8 000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN4 Inženýrská činnost</b>						<b>-8 000,00</b>	<b>0,000</b>
21	043194000.1	Ostatní zkoušky	kpl	-1,000	8 000,00	-8 000,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>-229 500,81</b>	<b>-22,404</b>



# ROZPOČET / CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Kahan  
 Objekt: VCP pro přenos zastávky  
 Kód zakázky: 003



Objednatel: Statutární město Most  
 Zhotovitel: JMV tech s.r.o.  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 15.9.2017

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem
------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 91 523,03 45,724**

**1 Zemní práce 34 798,18 21,813**

1	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	16,000	32,89	526,17	0,000
2	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	3,240	48,00	155,52	0,000
3	130901122	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně	m3	1,728	5 238,48	9 052,09	3,456
4	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,377	916,13	1 261,51	0,000
5	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	1,377	162,41	223,64	0,000
6	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	8,380	1 190,95	9 980,14	13,408
7	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	8,380	222,34	1 863,25	0,000
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,359	275,86	3 133,54	0,000
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	56,975	22,26	1 268,48	0,000
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,232	154,77	2 821,68	0,000
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,998	76,76	153,36	0,000
12	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	3,596	211,03	758,86	3,596
13	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	10,500	62,52	656,50	0,000
14	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,571	128,39	330,09	0,003
15	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,500	50,01	525,15	0,000
16	103111000 R	zemina trávníková tříděná	m3	2,250	669,61	1 506,62	1,350
17	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	16,200	35,90	581,58	0,000

**2 Zakládání 10 660,84 11,451**


18	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,920	1 280,94	2 459,40	4,147
20	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	2,880	2 847,72	8 201,44	7,304

**5 Komunikace 5 681,18 1,748**

21	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	8,000	85,36	682,86	0,000
22	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	8,000	127,22	1 017,78	0,000
23	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	8,000	214,96	1 719,67	0,674
24	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	4,100	212,99	873,26	0,537
25	592452680	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	4,100	338,44	1 387,61	0,537

**8 Trubní vedení 10 224,53 3,786**

26	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	12,000	162,00	1 944,00	0,015
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

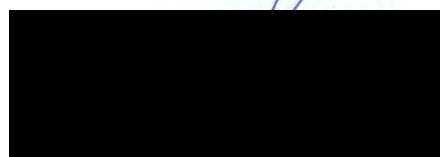



## ROZPOČET / CENOVÁ NABÍDKA

27	895971111	Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadová galerie objemu do 5 m <sup>3</sup>	soubor	1,000	8 280,53	8 280,53	3,771
----	-----------	---	--------	-------	----------	----------	-------

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 292,74 6,927**

28	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	227,43	3 638,87	2,072
29	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>	1,920	2 854,00	5 479,67	4,332
30	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	139,750	42,50	5 939,38	0,066
31	935931213	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení B125 s roštem mřížkovým vnitřní š x hl 100x151 mm	m	3,000	1 610,00	4 830,00	0,457
32	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	16,000	25,30	404,82	0,000

**997 Přesun sutě 3 855,24 0,000**

33	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,640	59,07	37,81	0,000
34	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8,960	4,20	37,62	0,000
35	997221561.1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	24,696	56,64	1 398,89	0,000
36	997221569.1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	345,744	4,31	1 490,43	0,000
37	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,640	91,39	58,49	0,000
38	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,640	1 300,00	832,00	0,000

**998 Přesun hmot 6 010,32 0,000**

39	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	47,751	125,87	6 010,32	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

**M Práce a dodávky M 10 163,40 2,026**

**21-M Elektromontáže 346,50 0,002**

40	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	15,000	10,50	157,50	0,000
41	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	15,000	12,60	189,00	0,002

**46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9 816,90 2,025**

42	460200133	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	15,000	500,00	7 500,00	0,000
43	460421171	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 25 cm	m	15,000	80,00	1 200,00	1,170
44	345751210	deska kabelová krycí DEKAB 250/4 PE červená	m	15,000	39,90	598,50	0,015
45	583312000	štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	0,840	260,00	218,40	0,840
46	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	15,000	20,00	300,00	0,000

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 653,00 0,000**

**VRN3 Zařízení staveniště 13 653,00 0,000**

47	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	0,333	18 000,00	5 994,00	0,000
49	034203000	Oplocení staveniště	kpl	0,333	5 000,00	1 665,00	0,000
50	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	0,333	18 000,00	5 994,00	0,000

**Celkem 115 339,43 47,751**