



**HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR  
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**  
700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



**DIK stavby s. r. o.**  
**Pernerova 276/19**  
**71800 Ostrava**  
**IČO: 25914057**

**Objednávka č. HMSK/OBJ/0000698/2026**

**Datum vystavení objednávky: 12. 6. 2026**

**Počet listů: 1**

**Počet příloh: 1/1**

**Předmět objednávky:**

**Oprava omítek strojovny záložního zdroje v objektu IVC Ostrava -Jih**

**Cena objednaného plnění včetně DPH: 68 607,00 Kč**

**Termín plnění: 13.07.2026**

**Způsob doručení objednaného plnění: Do místa určení na náklady dodavatele:**

**Příjemce objednaného plnění:**




Na zásilky uvádějte jméno příjemce objednaného plnění.

**Podmínky fakturace:**

- úhrada bude provedena na základě faktury, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také „faktura“);
- **ve faktuře musí být uvedeno označení a popis předmětu plnění ve znění odpovídajícím této objednávce;**
- **k faktuře musí být přiložen dodací list nebo jiný doklad s podrobným rozpisem plnění;**
- HZS Moravskoslezského kraje tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě;
- lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury
- faktura se všemi povinnými přílohami může být doručena těmito způsoby:
  - v listinné podobě na adresu: HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40
  - elektronicky na e-mailovou adresu: msk.uctarna@hzscr.czPro doručení zvolte pouze jeden z těchto způsobů.

br

HZ

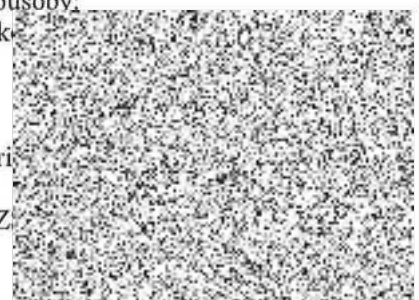

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR  
Moravskoslezského kraje  
Výškovická 40  
700 30 Ostrava - Zábřeh  
15

**Objednávku vystavil:**



**Objednávku odeslat:**

Tel.  
Fax



ID DS: spdaive

IČO: 70884561  
DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)



Pernerova 19  
718 00 Ostrava-Kunčičky  
IČ: 25914057



## Cenová nabídka na opravu omítek strojovny záložního zdroje

IVC Ostrava - Jih

jedná se o opravu odskočené omítky na jedné stěně (při vstupu vlevo) místnosti. Omítka je na zdi z monolitického betonu. Zřejmě z důvodu nevhodně zvolené technologie nedošlo ke spojení omítky s podkladem. Navrhujeme otlučení nesoudržné omítky (mimo ploch za kabely), vyčištění oškrábáním od zbytků omítky, vysátí podkladu od prachu, nanosení adhezního můstku, překrytí prasklin (zejména kolem dveří) stěrkou s perlínkou, přestěrkování plochy flexibilní stěrkou, nanosení štukové omítky, vymalování.

Popis práce - položky	Jedn.	Množ.	Cena/jedn.	Celkem	
<b>Přípravné práce</b>					
Zakrývání ploch, zařízení	soub	1,0	5 500,0	5 500,0	
Otlučení nesoudržné omítky, oškrábání podkladu	soub	1,0	3 400,0	3 400,0	
Pomocné lešení	soub	1,0	1 300,0	1 300,0	
Úklid, vysátí	soub	1,0	1 700,0	1 700,0	
Naložení, odvoz a likvidace sutí	soub	1,0	1 500,0	1 500,0	
Doprava a přesun hmot	soub	1,0	1 200,0	1 200,0	
				14 600,0	
<b>Oprava omítek</b>					
Oprava, doplnění zakrytí ploch a zařízení	soub	1,0	500,0	500,0	
Vysátí, vyčištění podkladu	m2	20,0	55,0	1 100,0	
Adhezni můstek	m2	20,0	190,0	3 800,0	
výztužení prasklin a kritických míst: stěrka s perlínkou	soub	1,0	2 700,0	2 700,0	
Flexibilní stěrka	m2	20,0	630,0	12 600,0	
Štuková omítka	m2	20,0	420,0	8 400,0	
Příplatek za stísněné prostory	soub	1,0	2 000,0	2 000,0	
Pomocné lešení	soub	1,0	1 300,0	1 300,0	
Úklid, vyčištění ploch, vysátí, odstranění zakrytých ploch a zařízení	soub	1,0	2 700,0	2 700,0	
Doprava a přesun hmot	soub	1,0	2 000,0	2 000,0	
				37 100,0	
<b>Malby</b>					
Malba dvojnásobná vč.penetrace	soub	1,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
<b>Celkem (bez DPH)</b>				<b>56 700</b>	

V Ostravě, 10.6. 2026

Za firmu DIK stavby:

