




**IZOLACE  
SANACE  
STAVBY  
DOZOR**

**ING. KAREL ŽÁČEK - KZS  
K ZASTÁVCE 68/9  
503 41 HRADEC KRÁLOVÉ**

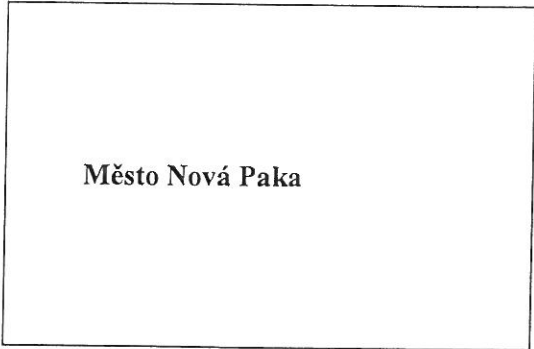

**Město Nová Paka**

**Dne: 25. 9. 2017**

**Věc: cenová nabídka č. 46/17-I**

Na základě prohlídky objektu Vám zasláme cenovou nabídku na provedení stavebních prací na objektu „Radkyně 29“:

- hydroizolace, EPS 100 tl. 50 mm, fólie, vrchní beton
- sanační omítky Baurex SAN tl. do 30 mm + Hydrofobizér

Druh dodávky	počet jedn.	cena za jedn.	cena celkem Kč
Celkem bez DPH – viz. příloha			<b>80 045,-</b>

K ceně bude dopočtena DPH dle platných předpisů.

Celková cena je předběžná, práce budou účtovány dle skutečného provedení a pevných jednotkových cen.

Cena obsahuje: práci pracovníků, výkon strojů, dodávku materiálu a dopravu.

Cena neobsahuje: nátěr sanačních omítek – nutno provést paropropustnou barvou, spotřebu el. energie a vody.

Platební podmínky: vyúčtování fakturou splatnou do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Předpokládaný termín: 10/2017.

Záruční doba: fóliové hydroizolace - 120 měsíců, ostatní práce - 60 měsíců.

Těšíme se na případnou spolupráci.

S pozdravem

Ing. Karel Žáček

# ROZPOČET

Stavba: Radkyně 29

Objekt:

Objednatel: Město Nová Paka

Zhotovitel: Ing. Karel Žáček - KZS

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25.09.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 57 421,02 11,976**

**6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 47 445,00 11,976**

1	612476017	Sanační omítkový systém vnitřní Baurex SAN tl. do 30 mm + Hydrofobizér	m2	44,600	600,00	26 760,00	0,758
2	622476312	Příplatek za každých dalších 10 mm tl. omítky Baurex SAN	m2	44,600	150,00	6 690,00	0,178
3	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	4,500	3 110,00	13 995,00	11,040

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 000,00 0,000**

4	999911111	Doprava a rezie	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	-------

**998 Přesun hmot 7 976,02 0,000**

5	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	11,976	666,00	7 976,02	0,000
---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 22 623,60 0,172**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 466,35 0,092**

6	711471053	Provedení vodorovné izolace fólií z nízkolehčeného PE	m2	57,000	90,00	5 130,00	0,000
7	283231020	fólie PE hydroizolační PENEFOIL 750, š. 1,4 m, tl. 1,5 mm	m2	65,000	104,00	6 760,00	0,073
8	711491171	Provedení izolace vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	57,000	15,00	855,00	0,000
9	693111500	geotextilie GEOTEK N 300 g/m2 š 2,0 m	m2	65,000	20,00	1 300,00	0,020
10	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	140,450	3,00	421,35	0,000

**713 Izolace tepelné 8 157,25 0,080**

11	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	57,000	16,00	912,00	0,000
12	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	58,000	95,00	5 510,00	0,073
13	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	31,000	12,00	372,00	0,000
14	631402730	pásek okrajový TUBEX š 100 mm tl. 5 mm	m	31,500	4,00	126,00	0,001
15	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	57,000	9,00	513,00	0,000
16	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	62,700	9,00	564,30	0,007
17	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	79,973	2,00	159,95	0,000

**Celkem 80 044,62 12,149**