



Smlouvy (týkající se rozsahu a povahy prováděných prací).

2. Předmětem Dodatku č. 2 je závazek Zhotovitele realizovat vícepráce a méněpráce, které jsou blíže popsány v jednotlivých změnových listech včetně cen těchto víceprací a méněprací, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a závazek Objednatele za realizované vícepráce či dohodnuté vícenáklady zaplatit příslušnou cenu; uvedené vícepráce, vícenáklady a méněpráce naplňují znaky nepodstatných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jak je uvedeno níže.
3. U změn, které jsou uvedeny coby nepodstatné podle § 222 odst. 4 ZZVZ, nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky, když i po změně je nadále uspokojována původní potřeba Objednatele a je sledován jeho původní záměr, přičemž nedochází ke změně podstatných částí předmětu plnění anebo Smlouvy. Předmětem plnění je, i po uzavření tohoto Dodatku č. 2, nadále rekonstrukce budovy, jež je součástí zdravotnického zařízení Objednatele a která má stejné určení a nadále slouží stejnému účelu. Současně je splněna podmínka, že hodnota změny nedosahuje zákonného limitu podle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ, a to ani při zohlednění dříve učiněných změn závazku. Konkrétnější popis dotčených změnových listů:
  - a. **ZL č. 02** – záměna původních zařizovacích předmětů za předměty novější s ohledem na projektantem navrhované SDK příčky.
  - b. **ZL č. 05** – doplnění stavebních úprav a úpravy stávajících soklíků.

Bližší odůvodnění včetně popisu této změny je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

4. U změn, které jsou uvedeny coby nepodstatné podle § 222 odst. 5 ZZVZ, se jedná o práce nezbytné pro dokončení díla, tedy jedná se o práce, které odpovídají faktickému rozsahu prací nutných k dokončení díla a současně jsou to práce dodatečné, tedy objednatel je nemohl zahrnout do původního rozsahu plnění dle Smlouvy, protože jejich rozsah byl zjištěn až v průběhu samotné realizace díla. U těchto dodatečných prací je rovněž s ohledem na jejich integraci do provádění díla, technické a další návaznosti mezi dodatečnými pracemi a původními pracemi z technických důvodů vyloučeno, aby je prováděl jiný zhotovitel, aniž by se tím objednatel vystavil značným obtížím anebo výraznému zvýšení nákladů. Cenový nárůst vyvolaný touto změnou nepřekročí 30 % původní ceny sjednané ve Smlouvě. Konkrétnější popis dotčených změnových listů:
  - a. **ZL č. 01** – odstranění a provedení nových stoupacích rozvodů, včetně napojovacích armatur, izolace, dále dodávka a instalace zdravotní instalace.
  - b. **ZL č. 03** – výroba a dodávka 7ks skříní.
  - c. **ZL č. 04** – úprava typu kabeláží, doplnění elektromontážní položky v důsledku dodržení PBŘS a platné legislativy v oblasti požární bezpečnosti.

Bližší odůvodnění a popis těchto změn závazku je popsán v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

## Článek II.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran na změně rozsahu plnění dle Smlouvy ve smyslu dotčených článků Smlouvy, a to v rozsahu víceprací a méněprací dle

jednotlivých Změnových listů č. 01, 02, 03, 04 a 05, včetně jejich příloh, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Tyto Změnové listy zároveň dle svého obsahu a ve svém rozsahu mění Přílohu č. 1 Smlouvy (Rozpočet) a i další ustanovení Smlouvy, které obsahem změny práv a povinností dle jednotlivých Změnových listů jsou dotčena.

2. V důsledku změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy podle Změnového listu č. 02 a č. 05 dochází k **navýšení smluvní ceny o 220 741,80 Kč bez DPH**. Hodnota víceprací v důsledku těchto změn činí 521 860,19 Kč bez DPH a hodnota méněprací činí 301 118,39 Kč bez DPH.
3. V důsledku změn dle § 222 odst. 5 ZZVZ, tedy podle Změnových listů č. 01, č. 03 a č. 04 dochází k **navýšení smluvní ceny o 513 493,92 Kč bez DPH**.
4. **Celkové navýšení smluvní ceny dle všech shora uvedených změnových listů tak činí 734 235,72 Kč bez DPH.**
5. Smluvní strany se tedy dohodly na následující změně textu Smlouvy:

- a. Text Čl. IV. Cena, odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

*Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem a po dodatečných změnách rozhodných smluvních ustanovení provedených dohodou smluvních stran. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.*

*Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:*

**9 082 355,40 Kč bez DPH**

**(slovy: devět milionů osmdesát dva tisíc tři sta padesát pět korun českých čtyřicet haléřů).**

- b. Text Čl. XXIII. Závěrečná ustanovení, odst. 23.6. Cena, odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

*Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:*

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <i>příloha číslo I.</i>   | <i>ROZPOČET;</i>  |
| <i>příloha číslo II.</i>  | <i>HARMONOGRAM PLNĚNÍ;</i>  |
| <i>příloha číslo III.</i> | <i>DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST;</i> |
| <i>příloha číslo IV.</i>  | <i>DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY VÝROBNÍ /</i>                  |

*REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY;*  
*příloha číslo V. VÝROBNÍ / REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY;*  
*Příloha číslo VI. ZMĚNOVĚ LISTY Č. 01, 02, 03, 04 a 05 včetně jejich příloh*

### Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.


V Brně dle data elektronického podpisu:

Za Objednatele:



plk. gšt. MUDr. Petr Král, MBA ředitel

Za Zhotovitele:



Protokol o změně díla

Změnový list č. 01

Předmět díla:	VN Brno – Rekonstrukce očního oddělení v budově B			
Objekt:	budova B, 2.NP, částečně 3.NP			
Objednatel:	Vojenská nemocnice Brno, Zábřevická 3/3, 615 00 Brno			
Zhotovitel:	PFM-service s.r.o.			
TDI:	[redacted] IČO 177 02 186			
Projektant:	MAZOK s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno IČO 119 20 360			
Popis změny:	<p>Zadavatel požadoval po zhotoviteli provést změny závazku, které jsou vyvolané zjištěním skutečného stavu po zahájení bouracích prací a souvisí s vodovodními a kanalizačními rozvody. Mimo jiné bylo nutné provést odstranění a provedení nových stoupačích rozvodů 1.NP do 2.NP, jak vodovodních rozvodů, tak kanalizačních rozvodů (zde včetně částí ležaté kanalizace), vždy včetně napojovacích armatur, izolace i včetně proplachu a zkoušek těsnosti i tlakové zkoušky. Nedílnou součástí zdravotní instalací, které je nezbytně nutné realizovat, je dodávka, instalace a napojení dvojdřezu do m.č.042 (antiseptický sálek), opět s propojením z 1. NP do 2.NP a výměny všech kohoutů a také nové napojení umyvadla v m. č.040 (ambulance) z důvodu umístění nového elektrorozvaděče na chodbě m.č.003A.</p>			
Odůvodnění změny:	<p>Požadované změny závazku je nezbytně nutné provést v souvislosti se zjištěním rozdílných předpokladů projektanta a zjištěné skutečnosti na stavbě samotné s tím, že provést je může jen zhotovitel předmětné smluvně zajištění stavební akce. Jedná se o dodatečné práce, které může provést pouze stávající dodavatel a jsou nezbytná pro funkčnost díla jako celku.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> název předmětu díla, kterému vzniká nová díla <input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla <input checked="" type="checkbox"/> práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout při překročení limitu podle § 27)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		X
		§ 222 odst. 6		
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn) <input type="checkbox"/> dodatek k PD <input checked="" type="checkbox"/> dokumentace skut.provedení <input type="checkbox"/> jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH		387 513,54	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH		0,00	
	ocenění změny předložil:		<b>zhotovitel</b>	
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH		381 457,73	
	Výše DPH sazba:	21	81 372,84	
	náklady na změnu vč. DPH		468 591,38	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		nejsou	
termíny	Termín realizace změny:		bez změny	
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	funkce		
	Zhotovitel (projektový manažer):	[redacted]		
	TDS:	[redacted]		
	Dozor projektanta:	[redacted]		
	Objednatel (MIP):	[redacted]		
přílohy	Přílohy: Oceněné soupisy stav. prací, dodávek a služeb, a to dělený dle požadavku <b>objednatel (Stoupačka, dodávka dvojdřezu vč. napojení na vodovodní a kanalizační rozvody 2.NP, provedení napojení z 1.NP a přepojení umyvadla).</b>			

## Položkový rozpočet

S:	XXXX	Změnové listy
O:	3	Změnové listy
R:	02	Změnový list - Stoupačka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>3 768,00</b>
1	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	40,00000	67,20	2 688,00
2	MLT.I00001002	izolace potrubí Mirelon Pro 28x13mm	m	20,00000	21,60	432,00
3	MLT.I00001302	izolace potrubí Mirelon Pro 40x13mm	m	20,00000	32,40	648,00
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>71 786,17</b>
4	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100	m	9,00000	259,50	2 335,50
5	721140912R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 50	kus	3,00000	785,00	2 355,00
6	721140915R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100	kus	7,00000	973,00	6 811,00
7	721174025.OSM	Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 110	m	9,00000	996,00	8 964,00
8	OSM.115420	HTEA odbočka DN110/ 50 87st	ks	3,00000	129,77	389,31
9	OSM.16300	HTDA dvoj.odbočka DN110/110 45s	kus	3,00000	781,32	2 343,96
10	46.2	Zkouška těsnosti kanalizace v obehktech podle ČSN 73 6760 vodou do DN 125	m	9,00000	36,00	324,00
11	kpp	Kotvící prvky potrubí	soub	1,00000	4 440,00	4 440,00
12	litina	Odvoz a ekologická likvidace potrubí - litina	sob	1,00000	4 200,00	4 200,00
13	zvo	Vybourání odbočky	kus	3,00000	3 840,00	11 520,00
14	Pol__0025	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 (zvýšená pracnost, opatrnost)	kus	14,00000	741,60	10 382,40
15	721140916R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 125	kus	1,00000	1 198,00	1 198,00
16	721140917R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 150	kus	1,00000	1 379,00	1 379,00
17	Pol__0028	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	10,00000	711,60	7 116,00
18	Pol__0029	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	5,50000	924,00	5 082,00
19	Pol__0030	čisticí kus kanalizační PVC DN 125	m	1,00000	1 164,00	1 164,00
20	Pol__0031	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°	m	1,00000	218,40	218,40
21	Pol__0032	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°	kus	2,00000	165,60	331,20
22	Pol__0033	koleno kanalizační PP KG SN10 125x45°	kus	3,00000	176,40	529,20
23	Pol__0034	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,00000	351,60	703,20
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>74 367,30</b>
24	1	Kotvící prvky potrubí	soub	1,00000	3 960,00	3 960,00
25	2	Odvoz a ekologická likvidace potrubí	soub	1,00000	2 400,00	2 400,00
26	722130802R00	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	40,00000	247,20	9 888,00
27	722174005.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR Wavin PPR S3,2 spojované svařováním D 40x5,5 mm	m	10,00000	952,21	9 522,10
28	722175003.WVN.0	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT Wavin FIBER BASALT PLUS S 3,2 svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	20,00000	712,80	14 256,00
29	722175044.WVN	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Wavin Fiber Basalt S3,2 spojované svařováním D 40x5,5 mm	m	10,00000	1 096,54	10 965,40
30	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm	m	40,00000	45,30	1 812,00
31	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	16,00000	204,00	3 264,00

### Položkový rozpočet

S:	XXXX	Změnové listy
O:	3	Změnové listy
R:	02	Změnový list - Stoupačka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým ven. závitem	kus	12,00000	157,20	1 886,40
33	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	4,00000	697,20	2 788,80
34	GBO.315014004	BI 40 x 1 1/4" - spojka přímá, vnitřní závit	kus	2,00000	795,66	1 591,32
35	GBO.315012502	BI 25 x 3/4" - spojka přímá, vnitřní závit	kus	2,00000	377,78	755,56
36	722232043.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,00000	402,00	1 206,00
37	722232044.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00000	587,02	3 522,12
38	722239101R00	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2"	kus	6,00000	130,00	780,00
39	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	40,00000	77,04	3 081,60
40	722290234R00	Propiach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	40,00000	67,20	2 688,00
						<b>32 982,71</b>
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
41	1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	9 744,89	9 744,89
42	071103000	Provoz investora	soubor	1,00000	10 494,50	10 494,50
43	VRN01	Ztížené výrobní podmínky	soubor	1,00000	8 245,68	8 245,68
44	VRN02	Protokol o zkouškách těsnosti	soubor	1,00000	4 497,64	4 497,64
<b>Celkem</b>						<b>182 904,18</b>

### Položkový rozpočet

S:	XXXX	Změnové listy
O:	1	OP-25-1349_VZ_VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení
R:	04	Vytvoření napojení a rozvodu ZTI pro dřez v 2NP - ( z úklidové komory v 1NP vč. zapravení)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>1 126,16</b>
1	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	14,00000	67,20	940,80
2	MLT.I00000801	izolace potrubí Mirelon Pro 22x9mm	m	14,00000	13,24	185,36
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>23 145,46</b>
3	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	1,00000	8 808,00	8 808,00
4	721140915R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100	kus	1,00000	1 167,60	1 167,60
5	721174043.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 50	m	8,00000	736,40	5 891,20
6	721194105R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,00000	129,60	129,60
7	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	9,00000	36,00	324,00
8	kpp	Kotvící prvky potrubí	soub	1,00000	480,00	480,00
9	zvo	Zapravení po vybourání odbočky + vrtání strop 3ks	kus	1,00000	5 040,00	5 040,00
10	Pol__0025	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,00000	351,60	703,20
11	HL.E.HL2031	Trubka pro připojení WC DN110 s břitovým těsněním	kus	1,00000	601,86	601,86
<b>Díl: 722</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				<b>24 970,45</b>
12	1	Kotvící prvky potrubí	soub	1,00000	600,00	600,00
13	722131911R00	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 15	soubor	2,00000	885,60	1 771,20
14	722174002.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR Wavin PPR S3,2 spojované svařováním D 20x2,8 mm	m	7,00000	558,24	3 907,68
15	722175041.WVN	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT s ředičovými vlákny Wavin Fiber Basalt S3,2 spojované svařováním D 20x2,8	m	7,00000	587,83	4 114,81
16	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	2,00000	318,00	636,00
17	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	2,00000	220,80	441,60
18	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým ven. závitem	kus	2,00000	157,20	314,40
19	722232043.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	402,00	804,00
20	722239101R00	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2"	kus	2,00000	121,20	242,40
21	722290234R00	Propiach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	14,00000	67,44	944,16
22	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	14,00000	77,04	1 078,56
23	Pol__0026	prodloužení mosaz závit vnitřní/vnější 1/2"x50mm	kus	5,00000	105,60	528,00
24	Pol__0028	vsuvka mosaz 1/2"x1/2"	kus	2,00000	28,80	57,60
25	Pol__0027	prodloužení mosaz závit vnitřní/vnější 1/2"x30mm	kus	3,00000	67,20	201,60
26	Pol__0029	Chromový rohový ventil pro uzavěr 1/2" x 3/8" (bez filtru)	ks	1,00000	150,00	150,00
27	Pol__0030	T-kus mosaz 1/2"x1/2"x1/2"	kus	2,00000	69,60	139,20
28	725330820R00	Demontáž výlevka	soubor	1,00000	463,20	463,20
29	725331111.LFN	Výlevka MIRA bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm	soubor	1,00000	7 004,04	7 004,04
30	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,00000	1 572,00	1 572,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>10 833,24</b>
31	1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	3 200,73	3 200,73

### Položkový rozpočet

S:	XXXX	Změnové listy
O:	1	OP-25-1349_VZ_VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení
R:	04	Vytvoření napojení a rozvodu ZTI pro dřez v 2NP - ( z úklidové komory v 1NP vč. zapravení)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	071103000	Provoz investora	soubor	1,00000	3 446,94	3 446,94
33	VRN01	Ztižené výrobní podmínky	soubor	1,00000	2 708,31	2 708,31
34	VRN02	Protokol o zkouškách těsnosti	soubor	1,00000	1 477,26	1 477,26

<b>Celkem</b>						<b>60 075,31</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

### Položkový rozpočet

S:	XXXX	Změnové listy
O:	3	Změnové listy
R:	03	Změnový list - Umyvadlo napojen z chodby - stoupačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>2 592,00</b>
1	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	27,00000	67,20	1 814,40
2	MLT.I00001002	izolace potrubí Mirelon Pro 28x13mm	m	9,00000	21,60	194,40
3	MLT.I00001102	izolace potrubí Mirelon Pro 32x13mm	m	18,00000	32,40	583,20
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>36 815,61</b>
4	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100	m	9,00000	259,50	2 335,50
5	721140912R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 50	kus	2,00000	785,00	1 570,00
6	721140915R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100	kus	2,00000	973,00	1 946,00
7	721174025.OSM	Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-System DN 110	m	9,00000	1 086,00	9 774,00
8	OSM.115420	HTEA odbočka DN110/ 50 87st	kus	3,00000	129,77	389,31
9	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	9,00000	36,00	324,00
10	kpp	Kotvící prvky potrubí	soub	1,00000	4 440,00	4 440,00
11	litina	Odvoz a ekologická likvidace potrubí - litina	sob	1,00000	4 200,00	4 200,00
12	zvo	Vybourání odbočky	kus	3,00000	3 840,00	11 520,00
13	Pol__0031	čističí tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110	kus	1,00000	180,00	180,00
14	Pol__0032	HTB koleno 110/30	kus	2,00000	68,40	136,80
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>51 782,68</b>
15	1	Kotvící prvky potrubí	soub	1,00000	3 960,00	3 960,00
16	2	Odvoz a ekologická likvidace potrubí	soub	1,00000	2 400,00	2 400,00
17	722130802R00	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	30,00000	247,20	7 416,00
18	722174004.WVN	Potrubí vodovodní plastové PPR Wavin PPR S3,2 spojované svařováním D 32x4,4 mm	m	10,00000	778,93	7 789,30
19	722175003.WVN.0	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT Wavin FIBER BASALT PLUS S 3,2 svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	10,00000	712,80	7 128,00
20	722175004.WVN.0	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT Wavin FIBER BASALT PLUS S 3,2 svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	10,00000	873,60	8 736,00
21	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm	m	30,00000	45,30	1 359,00
22	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým ven. závitěm	kus	6,00000	157,20	943,20
23	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitěm	kus	2,00000	204,00	408,00
24	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitěm	kus	4,00000	316,80	1 267,20
25	722232043.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00000	402,00	2 412,00
26	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2"	kus	6,00000	136,00	816,00
27	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	30,00000	77,04	2 311,20
28	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	30,00000	51,60	1 548,00
Včetně dodání dezinfekčního prostředku						
29	GBO.315013203	BI 32 x 1" - spojka přímá, vnitřní závit	kus	2,00000	508,70	1 017,40
30	GBO.315012502	BI 25 x 3/4" - spojka přímá, vnitřní závit	kus	1,00000	377,78	377,78
Položky nad rámec CN						

### Položkový rozpočet

S:	XXXX	Změnové listy
O:	3	Změnové listy
R:	03	Změnový list - Umyvadlo napojen z chodby - stoupačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	Pol__0029	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	595,20	1 190,40
32	Pol_0030	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,00000	351,60	703,20
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>20 061,84</b>
33	1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	5 927,36	5 927,36
34	071103000	Provoz investora	soubor	1,00000	6 383,32	6 383,32
35	VRN01	Ztížené výrobní podmínky	soubor	1,00000	5 015,46	5 015,46
36	VRN02	Protokol o zkouškách těsnosti	soubor	1,00000	2 735,70	2 735,70
<b>Celkem</b>						<b>111 252,13</b>

## Položkový soupis prací a dodávek

S: XXXX	Změnové listy
O: 3	Změnové listy
R: 01	Změnový list - Dřez

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 799</b>							<b>22 316,50</b>	
<b>Ostatní</b>								
1	Pol_0095	Kohout kulový Giacomini RZ50D přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	496,00	992,00	Vlastní	Indiv
2	Pol_0096	Šroubení topnářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,00000	293,00	586,00	Vlastní	Indiv
3	Pol_0097	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým závitem	kus	4,00000	167,00	668,00	Vlastní	Indiv
4	Pol_0098	T kus mosaz 3/4"	kus	2,00000	135,00	270,00	Vlastní	Indiv
5	Pol_0099	Koleno 3/4" 92	kus	2,00000	113,00	226,00	Vlastní	Indiv
6	Pol_0100	Demontáž stávajícího rozvodu, odstavení ,derm.kohoutů, baterie, umyvadla	soub	1,00000	2 640,00	2 640,00	Vlastní	Indiv
7	Pol_0101	Dvoj dřez - Gastro nerez dřez 2 komory, 80x60x85 cm	kus	1,00000	11 500,00	11 500,00	Vlastní	Indiv
8	Pol_0102	Ventil uzavírací rohový Scheil závitový Comfort bez nátrubku 1/2"x3/8	kus	2,00000	125,00	250,00	Vlastní	Indiv
9	Pol_0103	Baterie dřezová Novaservis stojánková páková s elastickým ramenem, šedá/chrom	kus	1,00000	1 404,00	1 404,00	Vlastní	Indiv
10	Pol_0104	Montáž baterie	kus	1,00000	481,50	481,50	Vlastní	Indiv
11	Pol_0105	Sifon pro dvoj dřez vč. montáže	kus	1,00000	659,00	659,00	Vlastní	Indiv
12	Pol_0106	Odstavení a demontáž litinového tělesa v místnosti 012	kus	4,00000	660,00	2 640,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: VN</b>							<b>4 909,61</b>	
<b>Vedlejší náklady</b>								
13	1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	1 450,57	1 450,57	Vlastní	Indiv
14	071103000	Provoz investora	soubor	1,00000	1 562,15	1 562,15	Vlastní	Indiv
15	VRN01	Ztizené výrobní podmínky	soubor	1,00000	1 227,40	1 227,40	Vlastní	Indiv
16	VRN02	Protokol o zkouškách těsnosti	soubor	1,00000	669,49	669,49	Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>							<b>27 226,11</b>	


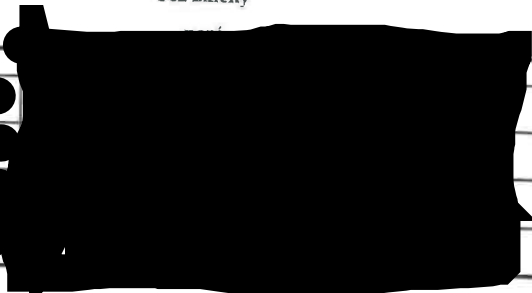




**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	XXXX	Změnové listy
O:	1	OP-25-1349_VZ_VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení
R:	2.0	HSV související s dodatečnými VCP - stupačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01.13</b>		<b>chodba č. 003 A, vedle nového rozvaděče vpravo (RSZ22)</b>				<b>6 055,81</b>
86	862031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m <sup>2</sup> v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).	m <sup>2</sup>	2,65440	194,00	514,95
97	342267112R00	Obklady konstrukcí sádkokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x 600 mm 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	2,65440	2 060,00	5 458,06
88	889281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nosení oborů 801, 803, 811 a 812 s hlubým usovnáním.	t	0,05895	1 235,00	72,80
<b>Celkem</b>						<b>6 055,81</b>

Protokol o změně díla

Změnový list č. 02

Předmět díla:	VN Brno – Rekonstrukce očního oddělení v budově B			
Objekt:	budova B, 2NP, částečně 3.NP			
Objednatel:	Vojenská nemocnice Brno, Zábřevická 3/3, 615 00 Brno			
Zhotovitel:	PFM-service s.r.o.			
TDI:			IČO 177 02 186	
Projektant:	MAZOK s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno	IČO 119 20 360		
Popis změny:	<p>V průběhu realizace a vzorkování bylo zjištěno, že pro zajištění potřebné péče je potřeba zaměnit v projektu navrhované zařizovací předměty za nové, parametricky vhodnější, a to i s ohledem na projektantem navržené SDK příčky, mj. i z důvodu odlišnosti pospiu a výkazu výměr. Dojde tak ke sjednocení požadavků objednatele a projektanta. Dozor projektanta (DP) tuto změnu potvrdil jako pro objednatele potřebnou.</p>			
Odůvodnění změny:	<p>Danou změnu je potřeba provést pro zachování dlouhodobé funkčnosti a kvality ZTÍ předmětů. Jedná se o změnu de minimis.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> zřízení předmětu díla, kterým se snižuje cena díla <input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla <input type="checkbox"/> práce realizované v hranicích načrtnutého díla <input type="checkbox"/> funkčnost a hospodárny přístup objednatele	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout při překročení limitu podle § 27)	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn) <input type="checkbox"/> dodatek k PD <input checked="" type="checkbox"/> dokumentace skut. provedení <input type="checkbox"/> jiné	X	
	údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	246 146,45	
		hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	199 211,95	
		ocenění změny předložil:		zhotovitel
údaje o ceně změny	náklady na změnu v Kč bez DPH	46 934,50		
	Výše DPH sazba:	21	9 856,25	
	náklady na změnu vč. DPH	56 790,75		
	údaje o dusud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		nejsou	
termíny	Termín realizace změny:	bez změny		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	funkce		
	Zhotovitel (projektový manažer):			
	TDS:			
	Dozor projektanta:			
	Objednatel (MIP):			
přílohy	Přílohy:	Oceněné soupisy stav. prací, dodávek a služeb změny zařizovacích předmětů dle požadavku DP a vzorkování výrobků.		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**PFM-SERVICE**  
POWERED BY PFM GROUP

Stavba:

VN Brno - rekonstrukce očního oddělení

Objekt:

**ZL - Zařizovací předměty**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Vojenská nemocnice Brno p. o.

Zhotovitel:

PFM-service s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 5. 2026

IČ:

60555530

DIČ:

CZ60555530

IČ:

26981629

DIČ:

CZ26981629

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>46 934,50</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	46 934,50	21,00%	9 856,25	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>56 790,75</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**PFM-SERVICE**  
POWERED BY PFM GROUP

Stavba: VN Brno - rekonstrukce očního oddělení

Objekt: **ZL - Zařizovací předměty**

Místo:

Datum: 21. 5. 2026

Zadavatel: Vojenská nemocnice Brno p. o.

Projektant:

Zhotovitel: PFM-service s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**46 934,50**

5 - 725 - Zařizovací předměty

**46 934,50**

## SOUPIS PRACÍ

PFM-SERVICE  
POWERED BY PFM GROUP

Stavba:

VN Brno - rekonstrukce očního oddělení

Objekt:

ZL - Zařizovací předměty

Místo:

Datum: 21. 5. 2026

Zadavatel:

Vojenská nemocnice Brno p. o.

Projektant:

Zhotovitel:

PFM-service s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>46 934,50</b>
D	5		<b>725 - Zařizovací předměty</b>				<b>46 934,50</b>
16	K	Pol_0043	Závěsný klozet bílý hluboké splachování - zadní odpad	ks	4,000	6 968,50	27 874,00
17	K	Pol_0044	Duroplastové sedátko s poklopem - typ softclose	ks	4,000	2 931,43	11 725,72
18	K	Pol_0045	Ovládací tlačítko se dvěma možnostmi pro splachování (velké/malé), hranatý typ	ks	4,000	2 566,86	10 267,44
19	K	Pol_0047	Montážní modulový prvek do zdi pro WC ,bez externího odtahu vzduchu	ks	4,000	15 760,50	63 042,00
20	K	Pol_0050	Závěsný klozet bílý hluboké splachování invalidní - zadní odpad	ks	1,000	7 814,75	7 814,75
21	K	Pol_0051	Duroplastové sedátko s poklopem - typ softclose	ks	1,000	3 340,18	3 340,18
22	K	Pol_0052	Ovládací tlačítko se dvěma možnostmi pro splachování (velké/malé), bílá barva	ks	1,000	2 395,61	2 395,61
23	K	Pol_0054	Montážní modulový prvek do zdi pro WC ,bez externího odtahu vzduchu	ks	1,000	24 850,50	24 850,50
24	K	Pol_0055	Oddálené tlačítko	ks	1,000	3 042,75	3 042,75
25	K	Pol_0058	Umyvadlo 550x420 mm oblé , s přepadem, s otvorem pro baterii, bílá	ks	7,000	5 054,75	35 383,25
26	K	Pol_0061	Směšovací baterie páková umyvadlová	ks	7,000	4 316,04	30 212,28
27	K	Pol_0082	Výlevka závěsná	ks	1,000	8 342,29	8 342,29
28	K	Pol_0083	Ovládací tlačítko se dvěma možnostmi	ks	1,000	2 968,89	2 968,89
29	K	Pol_0085	Modul pro závěsnou výlevku	ks	1,000	14 886,79	14 886,79
1	K	Pol_0043	Závěsný klozet bílý hluboké splachování - zadní odpad	ks	4,000	-5 781,00	-23 124,00
2	K	Pol_0044	Duroplastové sedátko s poklopem - typ softclose	ks	4,000	-2 517,68	-10 070,72
3	K	Pol_0045	Ovládací tlačítko se dvěma možnostmi pro splachování (velké/malé), hranatý typ	ks	4,000	-1 981,86	-7 927,44
4	K	Pol_0047	Montážní modulový prvek do zdi pro WC ,bez externího odtahu vzduchu	ks	4,000	-12 813,00	-51 252,00
5	K	Pol_0050	Závěsný klozet bílý hluboké splachování invalidní - zadní odpad	ks	1,000	-7 311,00	-7 311,00
6	K	Pol_0051	Duroplastové sedátko s poklopem - typ softclose	ks	1,000	-2 517,68	-2 517,68
7	K	Pol_0052	Ovládací tlačítko se dvěma možnostmi pro splachování (velké/malé), bílá barva	ks	1,000	-1 981,86	-1 981,86
8	K	Pol_0054	Montážní modulový prvek do zdi pro WC ,bez externího odtahu vzduchu	ks	1,000	-12 813,00	-12 813,00
9	K	Pol_0055	Oddálené tlačítko	ks	1,000	-2 319,00	-2 319,00
10	K	Pol_0058	Umyvadlo 550x420 mm oblé , s přepadem, s otvorem pro baterii, bílá	ks	7,000	-4 881,00	-34 167,00
11	K	Pol_0061	Směšovací baterie páková umyvadlová	ks	7,000	-2 178,54	-15 249,78
30	K	Pol_0079	Gratinový dřez o rozměrech 620 x 496 mm s odkladací plochou, s otvorem pro stojánkovou baterii, průměr 35 mm, výpusti	ks	4,000	-4 270,75	-17 083,00
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>- odečítá se pouze dodávka dřezu, nikoliv baterie</i>				
12	K	Pol_0082	Výlevka závěsná	ks	1,000	-4 688,54	-4 688,54
13	K	Pol_0083	Ovládací tlačítko se dvěma možnostmi	ks	1,000	-2 383,89	-2 383,89
14	K	Pol_0085	Modul pro závěsnou výlevku	ks	1,000	-6 323,04	-6 323,04

Protokol o změně díla

Změnový list č. 03

Předmět díla:		VN Brno – Rekonstrukce očního oddělení v budově B		
Objekt:		budova B, 2NP, částečně 3.NP		
Objednatel:		Vojenská nemocnice Brno, Zábřdovická 3/3, 615 00 Brno		
Zhotovitel:		PFM-service s.r.o.		
TDI:		[redacted] IČO 177 02 186		
Projektant:		MAZOK s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno IČO 119 20 360		
Popis změny:				
Projekt obsahoval PSV šatních skříní do m.č. 003C Šatna pacienti s odkazem na projekt interiéru, který nebyl realizován. Soupis prací danou položku také neobsahoval. Objednatel tak požaduje po zhotoviteli VCP s výrobou, dodávkou a a instalací 7 kusů skříní.				
Odůvodnění změny:				
Z nezbytnosti zajištění funkčního provozu na ambulance očního oddělení je dodávka a instalace šatních skříní do m.č.003 C nutně vč. zámku k zajištění funkčnosti daného prostoru oční ambulance. Jedná se o dodatečné práce, které vznikly na požadavek objednatele při realizaci díla a s ohledem na záruku díla jako celku je musí provést stávající zhotovitel.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> snížení předměřeno dílo, kterému se mělo je - oceno - dílo <input type="checkbox"/> úprava předměřeno dílo bez vlivu na ostatní díla <input type="checkbox"/> práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout při překročení limitu podle § 27)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		X
		§ 222 odst. 6		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
dodatek k PD				
dokumentace skut.provedení				
	jine		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH	46 938,00		
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH	0,00		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	46 938,00		
	Výše DPH sazba: 21	9856,98		
	náklady na změnu vč. DPH	56794,98		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	nejsou		
termíny	Termín realizace změny:	bez změny		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	funkce		
	Zhotovitel (projektový manažer):	[redacted]	[redacted]	
	TDS:	[redacted]	[redacted]	
	Dozor projektanta:	[redacted]	[redacted]	
	Objednatel (MIP):	[redacted]	[redacted]	
přílohy	Přílohy:	[redacted]		
	Oceněný soupis stav. prací, dodávek a služeb	[redacted]		

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: OP-25-1349  
Stavba: VN Brno - rekonstrukce očního oddělení - ZL

**PFM-SERVICE**  
POWERED BY BEN BRNO

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 21. 5. 2026

Zadavatel:  
Vojenská nemocnice Brno p. o.

IČ: 60555530  
DIČ: CZ60555530

Zhotovitel:  
PFM-service s.r.o.

IČ: 26981629  
DIČ: CZ26981629

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			46 938,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	46 938,00	9 856,98
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>56 794,98</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**PFM-SERVICE**  
POWERED BY PFM GROUP

Kód: OP-25-1349

**Stavba:** VN Brno - rekonstrukce očního oddělení - ZL

Místo:

Datum:

21. 5. 2026

Zadavatel: Vojenská nemocnice Brno p. o.

Projektant:

Zhotovitel: PFM-service s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>46 938,00</b>	<b>56 794,98</b>
ZL	Šatní skříně	46 938,00	56 794,98

Protokol o změně díla

Změnový list č. 04

Předmět díla:	VN Brno – Rekonstrukce očního oddělení v budově B		
Objekt:	budova B, 2.NP, částečně 3.NP		
Objednatel:	Vojenská nemocnice Brno, Zábřevická 3/3, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	PFM-service s.r.o.		
TDI:	[redacted] IČO 177 02 186		
Projektant:	MAZOK s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno IČO 119 20 360		
<b>Popis změny:</b>			
<p>Jedná se o dodatečné práce, které musí být provedeny z důvodu současně platné legislativy, mj. v oblasti požární bezpečnosti, požadavků na zajištění bezpečnosti slabé i silnoproudé elektroinstalace. Současně se jedná o dodatečné práce, které objednatel v návaznosti nové skutečnosti požaduje - doplnění strukturované kabeláže i v návaznosti na rozšíření požadavků IT dle povinností vyplývajících z požadavků na zabezpečení IT infrastruktury. Související HSV práce a méně práce jsou navázány na požadované dodatečné práce.</p>			
<b>Odůvodnění změny:</b>			
Bez provedení dodatečných prací není reálné dílo řádně provozovat, resp. provozovat bezpečně v souladu s platnými předpisy.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> změni předmět díla, kterému se stáváje nová díla <input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla <input type="checkbox"/> práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla <input checked="" type="checkbox"/> funkčnost a hospodárny přístup objednatele	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zaškrtnout při překročení limitu podle § 27)	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn) <input type="checkbox"/> dodatek k PD <input type="checkbox"/> dokumentace skut.provedení <input type="checkbox"/> jiné	X
	údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	447 352,07
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	368 309,69	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
náklady na změnu v Kč bez DPH	79 042,38		
Výše DPH sazba: 21	16 598,90		
náklady na změnu vč. DPH	95 641,28		
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	nejsou		
termín	Termín realizace změny:	bez změny	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	funkce	[redacted]
	Zhotovitel (projektový manažer):	[redacted]	[redacted]
	TDS:	[redacted]	[redacted]
	Dozor projektanta:	[redacted]	[redacted]
	Objednatel (MIP):	[redacted]	[redacted]
přílohy	Přílohy: Oceněné soupisy stav. prací, dodávek a služeb v rozsahu vzorkování výrobků v souladu s požadavky legislativy, objednatele +DP.		

### Položkový rozpočet

S:	XXXX	Změnové listy
O:	SO 01	Rekonstrukce očního oddělení
R:	D.1.4.g	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>54 657,22</b>
1	Příslušenství k zás	Rámeček 1, bílý, zdravotnictví	ks	-8,00000	47,81	-382,48
2	Příslušenství k zás	Vicerámeček 2, bílý, zdravotnictví	ks	1,00000	61,56	61,56
3	Příslušenství k zás	Vicerámeček 3, bílý, zdravotnictví	ks	2,00000	80,31	160,62
4	Příslušenství k zás	Vicerámeček 4, bílý, zdravotnictví	ks	2,00000	109,06	218,12
5	Příslušenství k zás	Vicerámeček 5, bílý, zdravotnictví	ks	43,00000	142,81	6 140,83
6	Příslušenství k zás	Přístrojové krabice, pod omítku/do zděné zdi	ks	340,00000	123,38	41 949,20
7	Vypínač	Vypínač 1, Bílý, zdravotnictví	ks	3,00000	421,25	1 263,75
8	Vypínač	Vypínač 5, Bílý, zdravotnictví	ks	-2,00000	447,50	-895,00
9	Osvětlení	Kulaté nástěnné svítidlo min. IP44 nad umyvadlo, žárovkové	ks	2,00000	3 070,31	6 140,62
10	Dokumentace	Osvědčení TIČR	ks	0,00000	14 250,00	0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>7 378,72</b>
11	1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	3 552,72	3 552,72
12	071103000	Provoz investora	soubor	1,00000	3 826,00	3 826,00
<b>Celkem</b>						<b>62 035,94</b>

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	<b>XXXX</b>	Změnové listy
<b>O:</b>	<b>SO 01</b>	Rekonstrukce očního oddělení
<b>R:</b>	<b>D.1.4.ch</b>	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 7421</b>		<b>Strukturovaná kabeláž</b>				<b>126 985,00</b>
1	03R	Zásuvka 2xRJ45, zapuštěná montáž, včetně rámečku, neosazená	kus	-75,00000	391,00	-29 325,00
2	03R1	Zásuvka 2xRJ45, zapuštěná montáž_ABB reflex + maska	kus	74,00000	552,00	40 848,00
3	0123	TV/R zásuvka včetně krytky - ABB Reflex	ks	3,00000	438,00	1 314,00
4	1234	Koaxiální kabel	m	100,00000	22,08	2 208,00
5	012345	Montáž - koaxiální kabel	m	100,00000	34,80	3 480,00
6	13654	Montáž zásuvky	ks	3,00000	228,00	684,00
7	1153	Měření	kpl	3,00000	240,00	720,00
8	30R1	10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 3m	kus	120,00000	218,40	26 208,00
9	30R	10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 1,5m	kus	-156,00000	88,25	-13 767,00
10	06R	10G keystone modul 1xRJ45 Cat.6A ISO STP - beznástrojový-rezerva operační sály	kus	12,00000	157,25	1 887,00
11	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	4,00000	382,00	1 528,00
12	vc1	KO KANÁL PARAPET PLAST PK 90X55 D HF 2M/12M, 81787224	m	110,00000	529,20	58 212,00
13	vc2	Montáž lišta -KO KANÁL PARAPET PLAST PK 90X55 D HF 2M/12M, 81787224	m	110,00000	216,00	23 760,00
14	vc3	Příslušenství - KO KANÁL PARAPET PLAST PK 90X55 D HF 2M/12M, 81787224	kpl	1,00000	9 228,00	9 228,00
<b>Díl: 7422</b>		<b>Elektrická požární signalizace</b>				<b>17 712,00</b>
15	vc5	KO LIŠTA PLAST BEZHALOG LHD 20X20HF 2M/24M, 40996055	m	72,00000	111,60	8 035,20
16	vc6	Montáž lišta -KO LIŠTA PLAST BEZHALOG LHD 20X20HF 2M/24M, 4099605	m	72,00000	98,40	7 084,80
17	vc7	Příslušenství - KO LIŠTA	kpl	1,00000	2 592,00	2 592,00
<b>Díl: 7423</b>		<b>Evakuační rozhlas</b>				<b>11 162,25</b>
18	204R	Montáž kabelu sdělovacích 2x1,5, požárně odolná montáž	m	225,00000	28,60	6 435,00
19	205R	1-CSKH-V 2x1,5 P45-R B2ca,s1,d1,a1		225,00000	21,01	4 727,25
<b>Díl: 7424</b>		<b>Přístupový systém</b>				<b>4 612,00</b>
20	300R1	"ADD5110 interface pro 2 čtečky v krytu Vstup pro 2 čtečky RS485 nebo 2 čtečky Wiegand, 2x kontakt, 2x tlačítko, tamper, 2x NC/NO	kus	1,00000	15 120,00	15 120,00
21	300R	Interface pro 2 čtečky v krytu, vstup pro 2 čtečky RS485 nebo 2 čtečky Wiegand, 2x kontakt, 2x tlačítko, tamper, 2x NC/NO relé, napájení 24 VDC, pom. výstup 12V/1A	kus	-1,00000	29 854,00	-29 854,00
22	301R	Čtečka 13,56MHz bez klávesnice Mifare karty (Classic, Plus, DESFire EV1, S/N nebo S/B), NFC ready,, interface RS485	kus	-2,00000	6 985,00	-13 970,00
23	301R1	AR6111-MX MIFARE čtečka bez klávesnice, čtení CSN Kompatibilní Mifare. my-C nebo my-D. Výstup Wiegand nebo Cik/Data.	kus	2,00000	11 040,00	22 080,00
24	302R	Připojení kabelu na automatiku posuvných dveří	kus	-2,00000	325,00	-650,00
25	303R	Oživení a konfigurace přístupového systému	kpl	-1,00000	6 594,00	-6 594,00
26	333R1	Připojení kabelu na stávající řídicí jednotku ACS HANWHA QNV-7082R	kus	1,00000	7 440,00	7 440,00
27	303R1	Oživení a konfigurace přístupového systému	kpl	1,00000	11 040,00	11 040,00

## Položkový rozpočet

S:	XXXX	Změnové listy
O:	SO 01	Rekonstrukce očního oddělení
R:	D.1.4.ch	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 7425</b>		<b>Kamerový systém</b>				<b>0,00</b>
28	402R	IP dome kamera vnitřní, 4 MP (2304 × 1728), CMOS 1/2.7", motorický varifokální objektiv 3–6 mm., optický zoom 2x, zorné pole 100°–45° (horizontálně), 72°–34° (vertikálně), F/1.9–2.7, min. osvětlení	kus	2,00000	8 715,00	17 430,00
29	402R	IP dome kamera vnitřní, 4 MP (2304 × 1728), CMOS 1/2.7", motorický varifokální objektiv 3–6 mm., optický zoom 2x, zorné pole 100°–45° (horizontálně), 72°–34° (vertikálně), F/1.9–2.7, min. osvětlení	kus	-2,00000	8 715,00	-17 430,00
<b>Díl: 74261</b>		<b>Sestra-pacient - dodávka a montáž technologie</b>				<b>-164 420,31</b>
30	510R	D+M Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m	kus	-1,00000	38 963,25	-38 963,25
31	511R	Montáž zásuvky terminálu	kus	-1,00000	158,00	-158,00
32	511R1	Montáž zásuvky terminálu	kus	1,00000	158,00	158,00
33	512R	Zásuvka terminálu	kus	-1,00000	345,00	-345,00
34	513R	Montáž napájecího zdroje a lokálního serveru	kus	-1,00000	1 485,00	-1 485,00
35	513R1	Montáž napájecího zdroje a lokálního serveru	kus	1,00000	1 485,00	1 485,00
36	514R	Napájecí zdroj + lokální server	kus	-1,00000	15 748,00	-15 748,00
37	515R	Montáž rozvodného panelu	kus	-1,00000	187,00	-187,00
38	516R	Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U	kus	-1,00000	812,00	-812,00
39	516R1	Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U	kus	1,00000	812,00	812,00
40	517R	D+M SW - licence pro Hlavní terminál	kus	-1,00000	6 854,00	-6 854,00
41	518R	D+M SW - licence provozu účastníka	kus	-3,00000	1 458,00	-4 374,00
42	519R	D+M SW - databáze historie volání	kus	-1,00000	3 254,00	-3 254,00
43	520R	Montáž police	kus	-1,00000	174,00	-174,00
44	521R	Montážní police 19"/1U	kus	-1,00000	784,00	-784,00
45	521R1	Montážní police 19"/1U	kus	1,00000	784,00	784,00
46	522R1	Montáž switche	kus	1,00000	1 054,00	1 054,00
47	522R	Montáž switche	kus	-1,00000	1 054,00	-1 054,00
48	523R	Datový switch 24 portů/19" (CZ)	kus	-1,00000	2 415,00	-2 415,00
49	524R	Montáž injektoru	kus	-1,00000	841,00	-841,00
50	524R1	Montáž injektoru	kus	1,00000	841,00	841,00
51	525R	Napájecí injektor 24 portů/19"	kus	-1,00000	3 542,00	-3 542,00
52	526R	Montáž LCD panelu	kus	-2,00000	321,00	-642,00
53	526R1	Montáž LCD panelu	kus	2,00000	321,00	642,00
54	527R	24" LCD panel jednostranný na zeď s příslušenstvím	kus	-2,00000	8 215,26	-16 430,52
55	528R	Montáž signalizačního svítidla	kus	-4,00000	424,00	-1 696,00
56	529R	Svítidlo signalizační LED	kus	-4,00000	1 012,00	-4 048,00
57	529R1	Svítidlo signalizační LED	kus	4,00000	1 012,00	4 048,00
58	530R1	Montáž pokojového terminálu	kus	5,00000	471,00	2 355,00
59	530R	Montáž pokojového terminálu	kus	-5,00000	471,00	-2 355,00
60	531R	Pokojový terminál se čtečkou, displejem a hovorem	kus	-5,00000	3 452,00	-17 260,00
61	532R	Montáž zásuvky pacienta	kus	-4,00000	311,00	-1 244,00
62	532R1	Montáž zásuvky pacienta	kus	4,00000	311,00	1 244,00
63	533R	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	kus	-4,00000	1 652,00	-6 608,00
64	535R	D+M Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky	kus	-4,00000	3 895,26	-15 581,04

## Položkový rozpočet

S:	XXXX	Změnové listy
O:	SO 01	Rekonstrukce očního oddělení
R:	D.1.4.ch	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	536R	D+M Kabel vytrhávací - částečně kroucený pro terminál pacienta (PT)	kus	-4,00000	854,00	-3 416,00
66	537R	D+M Držák kabelu na hrazdu	kus	-4,00000	187,00	-748,00
67	538R	Montáž táhla nouzového volání	kus	-9,00000	158,00	-1 422,00
68	538R1	Montáž táhla nouzového volání	kus	1,00000	158,00	158,00
69	539R1	Táhlo nouzového volání	kus	1,00000	689,25	689,25
70	539R	Táhlo nouzového volání	kus	-9,00000	689,25	-6 203,25
71	540R	Montáž služebního terminálu	kus	-1,00000	655,00	-655,00
72	540R1	Montáž služebního terminálu	kus	1,00000	655,00	655,00
73	541R1	Služební terminál (vchod)	kus	1,00000	4 125,36	4 125,36
74	541R	Služební terminál (vchod)	kus	-1,00000	4 125,36	-4 125,36
75	542R	Montáž routeru	kus	-1,00000	287,00	-287,00
76	543R	Router	kus	-1,00000	1 985,00	-1 985,00
77	544R	Montáž SQL serveru	kus	-1,00000	1 245,00	-1 245,00
78	545R	SQL server (do 30-ti oddělení)	kus	-1,00000	16 525,00	-16 525,00
79	546R	Montáž patch kabelu	kus	-16,00000	24,50	-392,00
80	546R1	Montáž patch kabelu	kus	10,00000	24,50	245,00
81	547R1	Patch kabel 0,3m	kus	10,00000	14,25	142,50
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>3 582,35</b>
82	1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	1 628,57	1 628,57
83	071103000	Provoz investora	soubor	1,00000	1 953,78	1 953,78
<b>Díl: 74261</b>		<b>Sestra-pacient - dodávka a montáž technologie</b>				<b>-15 404,00</b>
84	547R	Patch kabel 0,3m	kus	-16,00000	14,25	-228,00
85	548R	Montáž konektoru RJ45 včetně ochrany a proměření	kus	-32,00000	387,00	-12 384,00
86	549R	Konektor RJ45 UTP CAT6	kus	-32,00000	87,25	-2 792,00
<b>Díl: 74262</b>		<b>Sestra-pacient - oživení, konfigurace a ostatní náklady</b>				<b>18 165,00</b>
87	550R	Instalace a konfigurace systému	ks	-1,00000	24 856,00	-24 856,00
88	550R1	Instalace a konfigurace systému	ks	1,00000	24 856,00	24 856,00
89	551R1	Koordinovaná funkční zkouška, zaškolení, vedlejší výdaje nové zař.	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00
90	551R	Koordinovaná funkční zkouška, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	-1,00000	14 526,00	-14 526,00
91	552R	Výchozí funkční zkouška dorozumivacího zařízení	ks	-1,00000	6 525,00	-6 525,00
92	1	Výchozí funkční zkouška dorozumivacího zařízení nové zař.	ks	1,00000	18 216,00	18 216,00
<b>Díl: 7427</b>		<b>Společné trasy</b>				<b>24 408,00</b>
93	741587910415	Doplnění protipožárního prostupu	kpl	1,00000	24 408,00	24 408,00
<b>Celkem</b>						<b>26 802,29</b>

### Položkový rozpočet

S:	29/10/25_01	VN Brno - rekonstrukce očního oddělení
O:	01	Rekonstrukce očního oddělení
R:	2.0a	ZL 04 VCP stavební práce související

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01.27</b>		<b>doplnění opadaných obkladů (rozvody SLN, SLP, ZTI)</b>				<b>476,94</b>
13	78141501APC1	Doplnění obkladů (bílé/zelené 15x15 cm) v místech, kde se vysekávají drážky pro SLN/SLP, ZTI - bez dodávky obkladu	m2	0,38250	1 241,00	474,68
14	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,00183	1 235,00	2,26
<b>celkem</b>						<b>476,94</b>

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	XXXX	Změnové listy
O:	1	OP-25-1349_VZ_VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení
R:	2.0	MCP ZL 04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 01.19 MPC - část rozvodů SLN/SLP vedeno v lištách</b>									
116	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m <sup>2</sup>	-19,87000	220,00	-4 371,40	801-4	RTS 26/I	RTS 26/I
117	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejmenším obroušením podkladu (penzou apod.) a oprášením,	m <sup>2</sup>	-19,87000	297,00	-5 901,39	801-1	RTS 26/I	RTS 26/I
						<b>-10 272,79</b>			

<b>Celkem</b>	<b>-10 272,79</b>
---------------	-------------------

Protokol o změně díla

Změnový list č. 05

Předmět díla:	VN Brno – Rekonstrukce očního oddělení v budově B			
Objekt:	budova B, 2NP, částečně 3.NP			
Objednatel:	Vojenská nemocnice Brno, Zábřevická 3/3, 615 00 Brno			
Zhotovitel:	PFM-service s.r.o.			
TDI:	[redacted] IČO 177 02 186			
Projektant:	MAZOK s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno IČO 119 20 360			
Popis změny:	<p>Zadavatel požadoval po zhotoviteli provést změny závazku, dodatečné stavební práce, které vznikly až v průběhu realizace díla. Jedná se o doplnění stavebních úprav v m.č. 002, 003, 003A, 010, 011, 013, 012, 015, 017, 018, 027, 039, 042, 045, 091, dále úpravy stávajících soklíků v rozsahu dle požadavku objednatele (009, 040-016, 034-017). Podrobnější specifikace dodatečných stavebních prací HSV je uvedena v příloze ZL 05. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro zajištění účelu užívání díla, bezpečného provozu ve zdravotnickém zařízení.</p>			
<p>Požadované změny závazku je nezbytně nutné provést v souvislosti se zjištěním rozdílných předpokladů projektanta a zjištěné skutečnosti na stavbě samotné s tím, že provést je může jen zhotovitel předmětné smluvně zajištění stavební akce.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> změnu předmětu díla, kterému se stáváje cena díla <input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez otáčení ceny díla <input checked="" type="checkbox"/> práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout při překročení limitů podle § 27)	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 4 <input type="checkbox"/> § 222 odst. 5 <input type="checkbox"/> § 222 odst. 6 <input type="checkbox"/> § 222 odst. 7	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn) <input type="checkbox"/> dodatek k PD <input checked="" type="checkbox"/> dokumentace skut.provedení <input type="checkbox"/> jiné	X	
	údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH		275 713,74
		hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH		101 906,44
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	173 807,30		
	Výše DPH sazba: 21	36 499,53		
	náklady na změnu vč. DPH	210 306,83		
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	nejsou			
termíny	Termín realizace změny:	bez změny		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	funkce	[redacted]	
	Zhotovitel (projektový manažer):	[redacted]	[redacted]	
	TDS:	[redacted]	[redacted]	
	Dozor projektanta:	[redacted]	[redacted]	
	Objednatel (MIP):	[redacted]	[redacted]	
přílohy	Přílohy:	sopisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV v rozsahu požadovaném		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	XXXX	Změnové listy
O:	1	OP-25-1349_VZ_VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení
R:	2.0	HSV související s dodatečnými VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01.01</b>		<b>Provizorní SDK příčka s dveřmi před operační sál očního odd. + demontáž</b>				<b>11 595,36</b>
1	342268111R07	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, desky standard, dvojitě opláštění, bez izolace	m2	6,23350	927,00	5 778,45
2	642942214R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1,00000	807,00	807,00
4	766682122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevřivých, do zazděné rámové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	764,00	764,00
6	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	1,00000	545,00	545,00
7	54914524R	Kování interiérové kůlky s kruhovými štičky pro klíč, povrch - kůlky pochromované, povrch - štičky leštěná nerez	kus	1,00000	0,00	0,00
8	962036412R00	Demontáž sádrokartonových, sádroválných příček a předstěn předstěna, sádrokartonové bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl 12,5 mm	m2	6,23350	182,00	1 134,50
9	968072455R00	Vybourání a výmětu kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,77300	632,00	1 120,54
10	968081129R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	28,90	28,90
oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
11	767581801R00	Demontáž pochledů kazet	m2	2,86800	371,50	1 065,46
12	767582800R00	Demontáž pochledů roštů	m2	2,86800	79,50	228,01
13	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů - výšky do 6 m, nošením	t	0,10000	1 235,00	123,50
oborů 801, 803, 811 a 812						
<b>Díl: 01.02</b>		<b>dámské+pánské WC, místnost č. 012 a 015</b>				<b>30 912,27</b>
14	289902211R00	Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu otlučení nebo odsekání omítek, lic kleneb,	m2	0,50000	911,00	455,50
15	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	0,50000	270,50	135,25
16	622474135R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 35 mm	m2	0,50000	2 295,00	1 147,50
17	962031124R00	Bourání příček z oheň páterých děrovaných tloušťky 115 mm	m2	9,60000	175,50	1 684,80
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
18	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabním spár, s očištěním zdva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	2,64000	150,00	396,00
19	602013111R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	2,64000	445,50	1 176,12
20	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloučková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	2,64000	76,00	200,64
21	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnižším obroušením podkladu (penzou apod ) a oprášením, zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.	m2	2,64000	297,00	784,08
23	342268111R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm	m2	13,20000	1 194,00	15 760,80
24	342263990R00	Úpravy, doplnkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádroválné příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, se zvýšenou požární odolností, z jedné strany příčky	m2	9,80000	19,80	190,08
26	342267112R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	3,30000	2 060,00	6 798,00
27	342267112R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	1,00000	2 060,00	2 060,00
28	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů - výšky do 6 m, nošením	t	0,10000	1 235,00	123,50
oborů 801, 803, 811 a 812						
<b>Díl: 01.03</b>		<b>místnost č. 042 (septický sálek)</b>				<b>20 185,48</b>
29	289902211R00	Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu otlučení nebo odsekání omítek, lic kleneb,	m2	0,50000	911,00	455,50
30	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	0,50000	270,50	135,25
31	622474135R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 35 mm	m2	0,50000	2 295,00	1 147,50
32	978069531R00	Odsekání a odebrání obkladu stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo	m2	3,45000	188,50	650,33
33	602013111R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	2,55000	380,50	970,28
34	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	5,70000	62,40	355,68
35	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotou - plošně	m2	6,70000	51,00	290,70

36	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček párovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček párovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedná	m2	5,70000	70,30	400,71
37	781475120R00	<b>Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, kladených do flexibilního tmele</b>	m2	5,70000	1 103,00	6 287,10
38	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštění hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	7,60000	294,50	2 238,20
39	56791346R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm	m2	6,10500	414,00	2 527,47
40	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, desky standard, dvojitě opláštění, bez izolace	m2	2,75000	927,00	2 549,25
41	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	802,00	802,00
42	553476640Ra	Dvířka plastová 200 x 200 mm	kus	1,00000	133,80	133,80
43	912 R00	Hzs - Žedník tl 7	h	1,50000	757,00	1 135,50
44	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením	t	0,08600	1 235,00	106,21

<b>Díl: 01.04 místnost č. 039 (přípravná)</b>					<b>26 902,67</b>	
45	767587111R00	<b>Montáž podhledů lamelových a kazetových</b> Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm,	m2	18,24790	535,00	9 726,13
46	767587211R00	<b>Montáž podhledů lamelových a kazetových</b> Podhledy podhled mineralní, 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	18,24790	911,00	16 623,84
47	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	0,60870	911,00	552,70

<b>Díl: 01.05 místnost č. 010, 011, 013</b>					<b>19 836,87</b>	
48	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	13,87600	1 193,00	16 564,07
49	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2	kus	3,00000	802,00	2 406,00
50	553476640Rb	Dvířka plastová 300 x 400 mm	kus	3,00000	222,00	666,00
51	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením	t	0,17059	1 235,00	210,90

<b>Díl: 01.07 chodba CHIR JIP (místnost č. 045)</b>					<b>7 958,49</b>	
53	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, desky standard, dvojitě opláštění, bez izolace	m2	7,08000	927,00	6 563,16
54	962036412R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez mineralní izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl 12,5 mm	m2	7,08000	182,00	1 288,56
55	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením	t	0,08645	1 235,00	106,77

<b>Díl: 01.08 nad dveřmi místnosti č. 002 a č. 045</b>					<b>1 236,93</b>	
56	346275115R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórcobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1600 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m2	0,72900	1 500,00	1 093,50
57	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením	t	0,11614	1 235,00	143,43

<b>Díl: 01.09 chodba č. 002 - výmalba</b>					<b>4 034,71</b>	
58	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	33,21350	29,80	989,76
59	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, bílost 93 %, dvojnásobná	m2	33,21350	90,90	3 019,11
60	944946111R00	Ochrana před propadem sutí na lešových podlahách z geotextilie, jen montáž,	m2	17,87000	0,00	0,00
61	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením	t	0,02092	1 235,00	25,84

<b>Díl: 01.10 CHIR JIP, místnost č. 091 - prostup z 2. do 3.NP</b>					<b>5 448,52</b>	
62	342267112R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	1,00000	2 060,00	2 060,00
63	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2,	kus	1,00000	963,00	963,00
64	553476656R	Dvířka revizní použít sádrokarton, funkce protipožární, šířka = 300 mm, výška = 300 mm, materiál hliník počet křídel 1, požární odolnost E, I, 45	kus	1,00000	2 285,00	2 285,00
65	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1,01350	29,80	30,20
66	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, bílost 93 %, dvojnásobná	m2	1,01350	90,90	92,13
67	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením	t	0,01473	1 235,00	18,19

<b>Díl: 01.11 primářovna, místnost č. 027</b>					<b>833,09</b>	
68	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	0,45000	76,00	34,20
70	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejmenším obroušením včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2	0,45000	244,00	109,80

73	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	0,45000	150,00	67,50
74	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	2,79000	29,80	83,14
75	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, bílost 93 %, dvojnásobná	m2	2,79000	90,90	253,61

82	346275115R00	Přízdívky a obezdívky z desek párobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m2	0,17500	1 500,00	262,50
83	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,01808	1 235,00	22,34

**Díl: 01.12 Revizní dvířka mimo výše uvedené 41 758,80**

86	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2	kus	10,00000	963,00	9 830,00
87	553476656R	Dvířka revizní použití sádrokarton, funkce protipožární, šířka = 300 mm, výška = 300 mm, materiál: hliník, počet křídel 1, požární odolnost: E, I, 45	kus	2,00000	2 285,00	4 570,00
88	553476656Rb	Dvířka revizní do SDK RFS 300 x 300 x 30 mm, E145	kus	8,00000	2 285,00	18 280,00
89	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2	kus	2,00000	963,00	1 926,00
90	553476655	Dvířka revizní do SDK RFS 500 x 500 x 25 mm	kus	1,00000	2 285,00	2 285,00
91	553476656Ra	Dvířka revizní do SDK RFS 500 x 600 x 30 mm	kus	1,00000	2 285,00	2 285,00
92	342263410R00	Úpravy doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2	kus	3,00000	802,00	2 406,00
93	553476640Ra	Dvířka plastová 200 x 200 mm	kus	1,00000	133,80	133,80
94	553476640Rc	Dvířka plastová 300 x 300 mm	kus	1,00000	243,00	243,00

**Díl: 01.13 chodba č. 003 A, vedle nového rozvaděče vpravo (RSZ22) 6 056,81**

96	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm nebo vycourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	m2	2,55440	194,00	514,95
97	342267112R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí oklad sloupů a trámů do 500 x 600 mm 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	2,65440	2 050,00	5 468,06
98	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,05998	1 235,00	72,80

**Díl: 01.14 chodba č. 003 A, vedle nového rozvaděče vlevo 856,22**

99	346275113R00	Přízdívky a obezdívky z desek párobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m2	0,42000	1 500,00	630,00
100	602013111R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jednová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	0,42000	345,00	144,90
101	602016103R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnění práce pro omítky stěn z hotových směsí tloučková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	0,42000	76,00	31,92
102	612471411RT2	Tankevrstva úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovinném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svahových panelových konstrukcí, s nejmenším obroubením	m2	0,42000	0,00	0,00
103	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,04000	1 235,00	49,40

**Díl: 01.15 Chodba místnost 003 - doplnění opadáných obkladů (po demontáži proti nárazových obkladů) 15 673,99**

104	78141501APC1	Doplnění obkladů (bílé/zelené 15x15 cm) v místech, kde se vysekávaly drážky pro SLN/SLP, ZTI - bez dodávky obkladu	m2	12,74250	1 103,00	14 054,99
105	781111111R00	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	4,00000	0,00	0,00
106	59781345R	Obklad keramický s glazurou (GL), dl = 148 mm, š = 148 mm, tl = 6,0 mm	m2	3,66347	414,00	1 516,88
107	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,08286	1 235,00	102,33

**Díl: 01.16 Zapravení otvorů po demontáži protinárazových ochranných 1 054,94**

108	909 R00	Hzs-nezmentelne stavebni prace	h	2,00000	525,00	1 050,00
109	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,00400	1 235,00	4,94

**Díl: 01.17 nové toalety (muži, ženy, invalidé) 901,25**

110	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru	m3	0,10000	5 925,00	592,50
111	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,25000	1 235,00	308,75

**Díl: 01.18 Vyšetřovna - místnost č. 018 6 476,07**

113	767587211R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	6 88000	911,00	6 267,68
114	909 R00	Hzs-nezmentelne stavebni prace	h	12,00000	0,00	0,00
115	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	0,22875	911,00	209,39

**Díl: 01.20 Před pokojem lékaře - místnosti č. 017 977,34**

118	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo stých oalitvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,04000	7 240,00	289,60
119	632421150RUZ	Potěr ze suchých směsí hrubá cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 40 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	0,04000	5 925,00	237,00

120	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plástů ve formě štvanců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	0,94400	376,00	354,94
121	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením	t	0,07757	1 235,00	95,80

**Díl: 01.21 chodba u výtahu, místnost č. 003A - strop 1 939,00**

122	963016151R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	1,00000	231,50	231,50
123	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovým nosná konstrukce z profilu CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	1,00000	1 214,00	1 214,00
124	342267111R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	0,30000	1 574,00	472,20
125	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením	t	0,01725	1 235,00	21,30

**Díl: 01.23 Úpravy PVC soklíků - m.č. 009,040-016, 034-017 2 639,98**

133	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	114,69000	22,00	2 523,18
134	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	1,00000	44,00	44,00
135	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením	t	0,00000	1 235,00	0,00

136	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmelu	m	0,40000	182,00	72,80
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------

oborů 801, 803, 811 a 812  
s hrubým urovňáním.

<b>Celkem</b>						<b>207 277,79</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	XXXX	Změnové listy
O:	1	OP-25-1349_VZ_VN Brno - Rekonstrukce očního oddělení
R:	2.0	MCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01.02</b>						<b>-25 209,88</b>
		<b>dámské+pánské WC, místnost č. 012 a 015</b>				
22	342261211R00	Příčky z desek sadrokartonových dvojitě opláštěné, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 60	m2	-11,73000	1 913,00	-22 439,49
včetně nosné konstrukce příčky, vložení lepené izolace II do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů						
Včetně dodávek materiálů						
25	342266111R00	Přestěny opláštěné sadrokartonovými deskami obklad stěn sadrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm	m2	-2,32026	1 194,00	-2 770,39
<b>Díl: 01.06</b>						<b>-16 658,89</b>
<b>místnost č. 012 a č. 015 (WC muži, úklidovka) - MPC</b>						
52	978059531R00	Odsěkání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-6,42400	188,50	-1 210,92
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo						
107	781101210R11	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-6,42400	54,40	-349,47
včetně dodávek materiálů						
012 - 0,15 - 6,424						
108	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček porovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	-6,42400	51,00	-327,62
včetně dodávek materiálů						
012 + 0,15 - 6,424						
110	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do imale 300 x 600 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	-6,42400	1 103,00	-7 085,67
včetně dodávek materiálů						
012 - 0,15 - 6,424						
111	781497111R00	Listy k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do imale, výška profilu 6 mm,	m	-9,60000	294,50	-2 827,20
včetně dodávek materiálů						
012 - 0,15 - (2,3+2,3)+(2,1+0,95)*4						
113	59751001R	Obklad keramický s glazurou (GL), dl = 598 mm, š = 298 mm, tl = 8,0 mm, barva dle vzorníku	m2	-7,36300	658,00	-4 958,01
včetně dodávek materiálů						
012 + 0,15 - 8,424*1,15						
<b>Díl: 01.11</b>						<b>-2 578,83</b>
<b>primářovna, místnost č. 027</b>						
68	802013111R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	-0,07800	445,50	-34,75
po jednotlivých vrstvách						
71	978059531R00	Odsěkání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-3,00800	188,50	-567,01
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
72	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-1,00000	240,50	-240,50
76	781101210R11	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-0,52800	62,40	-32,95
77	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček porovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	-0,52800	51,00	-26,93
78	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček porovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntí	m2	-0,52800	86,00	-45,41
79	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do imale 300 x 600 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	-0,52800	1 299,00	-685,67
80	781497111R00	Listy k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do imale, výška profilu 6 mm,	m	-1,88000	313,50	-589,38
81	59751001R	Obklad keramický s glazurou (GL), dl = 598 mm, š = 298 mm, tl = 8,0 mm	m2	-0,58000	613,00	-358,03
<b>Díl: 01.12</b>						<b>-56 615,38</b>
<b>Revizní dvířka mimo výše uvedené</b>						
84	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sadrokartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	-17,00000	1 053,00	-17 935,00
85	553476856R	Dvířka revizní použitá sadrokarton, funkce protipožární, šířka = 300 mm, výška = 300 mm, materiál hliník, počet křidel 1, požární odolnost: E, I, 45	kus	-17,00000	2 275,00	-38 675,00
95	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů - výšky do 6 m, nošením	t	-0,00436	1 235,00	-5,38
oborů 801, 803, 811 a 812						
<b>Díl: 01.18</b>						<b>-546,96</b>
<b>místnost č. 018</b>						
112	767582890R00	Demontáž podhledů rostů	m2	-6,88000	79,50	-546,96
<b>Celkem</b>						<b>-101 609,94</b>

### Položkový rozpočet

S:	29/10/25_01	VN Brno - rekonstrukce očního oddělení
O:	01	Rekonstrukce očního oddělení
R:	2.0a	HSV VCP 05/2026

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01.25</b>		<b>Úpravy PVC soklíků</b>				<b>49 678,82</b>
1	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	25,00000	22,00	550,00
2	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	363,00000	135,00	49 005,00
3	771475014	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm	m	0,40000	219,50	87,80
4	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,02917	1 235,00	36,02
<b>Díl: 01.26</b>		<b>Výměna revizních dveří na sociálkách</b>				<b>5 785,16</b>
5	342264101RA0	Osazení revizních dveří do sádkartonového podhledu, plochy do 0,25 m2 - dle rozpočtu	kus	2,00000	963,00	1 926,00
6	553476656	Dvířka podobkladová revizní 400 x 600	kus	1,00000	3 065,00	3 065,00
9	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	0,64000	0,00	0,00
10	781475120	Montáž obkladů stěn obkladačkami keramickými, do tmele, do 300 x 600 mm	m2	0,72000	1 103,00	794,16
<b>Díl: 01.28</b>		<b>VCP - Podlahy a stěny povlakové</b>				<b>12 971,96</b>
15	23521594.A	Stěrka podlahová samonivelační Mapei Ultraplán	kg	67,47000	36,60	2 469,40
17	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce: Oprava PVC - stávající podklady	h	8,00000	525,00	4 200,00
18	28412303	Podlahovina vinylová Tarkett IQ Granit II, 2,0 mm, š. role 2,0 m - materiál na opravy	m2	5,80000	622,00	3 607,60
19	776981112RA3	Lišta hliníková přechodová, stejná výška povlakové podlahy samolepicí, šířky 40 mm (není v RTS)	m	8,00000	311,00	2 488,00
20	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 12 m	%	188,14400	1,10	206,96

<b>celkem</b>	<b>68 435,95</b>
---------------	------------------

### Položkový rozpočet

S:	29/10/25_01	VN Brno - rekonstrukce očního oddělení
O:	01	Rekonstrukce očního oddělení
R:	2.0a	VCP+MNP - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01.26</b>		<b>Výměna revizních dvířek na sociálkách</b>				<b>-296,50</b>
7	553476640Ra	Dvířka plastová 200 x 200 mm	kus	-1,00000	111,50	-111,50
8	553476640Rc	Dvířka plastová 300 x 400 mm	kus	-1,00000	185,00	-185,00
<b>celkem</b>						<b>-296,50</b>

