

Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA

2025/00406/OR

Dodavatel: Jméno: Petr Janich Adresa: Komenského 766 PSČ: 28163 Kostelec nad Černými lesy Vyřizuje: Telefon: IČ: 18898173 DIČ: CZ7008180135	Odběratel: Jméno: Město Český Brod Adresa: náměstí Husovo 70 PSČ: 282 01 Český Brod Vyřizuje: Šmejkal Petr Telefon: 321 612 201 IČ: 00235334 DIČ: CZ00235334
--	---

PŘEDMĚT DODÁVKY: Objednávka na montáž nového plotu u objektu ve vlastnictví PRO-DOMA, SE

PODROBNÝ POPIS:

Na základě Vaší upravené cenové nabídky ze dne 18. 6. 2026 u Vás objednááme výstavbu plotu pro akci „Propojení stezky Jedličky Brodského od ul. Prokopa Velikého po ul. Havlíčkova“, v rámci vybudování cyklostezky podél bývalé prodejny PRO-DOMA směrem k resortu Pod Malechovem.

Fakturace bude provedena na základě skutečně provedených pracích, po předání hotového díla.

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky, dle které fakturujete
Nová cena bez DPH 143.797,68 Kč

PODROBNOSTI PLATBY

ZPŮSOB PLATBY

Č. ÚČTU DODAVATELE

na účet

DATUM DODÁNÍ 31.07.2026

DATUM VYSTAVENÍ 22.06.2026

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY

173 995,19 Kč

Poznámka: CP=25151

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena včetně DPH.

Předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti.


Objednávka byla akceptována dodavatelem dne 26.6.2026 Potvrzení akceptace podpisem dodavatele

IČO: 18898173, DIČ

Tel./fax:

Petr Janich

POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

Dodavatel:  Petr Janich Komenského 766 281 63 Kostelec n. Čern. lesy IČ: 18898173 DIČ: CZ7008180135 Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] www.janich.cz		Přijatý doklad č.: 2025/00406/OR	
Objednávka č.: Po-260011 Přijatý doklad č.: 2025/00406/OR Forma úhrady: Příkazem Datum zápisu: 18.06.2026		Odběratel: IČ: 235334 DIČ: CZ00235334 Město Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Tel.: 321 612 111	
		Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem	
Určitě budou vícepráce na lokální srovnání obou asphaltů - vyřizne se starý a dobetonuje pouze pod sloupkem penetrací + betonovým potěrem. Toto se nedá přesně nacenit - neumím sloupky zaměřit v celé délce na mm.							
Plotový panel 3D, pr.dr. 5,0 v.1730x2500, oko 200x55, pozink/antracit poplast RAL 7016 PLUTO	46 ks	820,00		37 720,00	21%	7 921,20	45 641,20
Přichytka na 2D/3D panel 60x40 - opasek + šroub, podložka, matice ANTIVANDAL, antracit poplast RAL 7016 průběžné	135 ks	42,00		5 670,00	21%	1 190,70	6 860,70
Přichytka na 2D/3D panel 60x40 - opasek + šroub, podložka, matice ANTIVANDAL, antracit poplast RAL 7016 koncové	6 ks	42,00		252,00	21%	52,92	304,92
Plot. sloupek jekl r.40x60/1,5 v.2100, pozink/antracit poplast RAL 7016 - s plotnou	47 ks	452,00		21 244,00	21%	4 461,24	25 705,24
Svorník pozink M10 x d.200	190 ks	18,50		3 515,00	21%	738,15	4 253,15
Matice M10 D934 8.8 PZ	190 ks	1,30		247,00	21%	51,87	298,87
Podložka 10,5x20/2, ČSN 1702.15 - PZ	200 ks	0,40		80,00	21%	16,80	96,80
Čepička na matici M10 PVC - černá, černá	190 ks	3,20		608,00	21%	127,68	735,68
Chemie malta MUNGO MIT-SPE PLUS 300ml	30 ks	250,00		7 500,00	21%	1 575,00	9 075,00
—							
Zaměření plotu - výškové a směrové	1 ks	1 000,00		1 000,00	21%	210,00	1 210,00
Odvrtání díry do betonu na závitové tyče/kotvy - na uchycení plotny	188 ks	70,00		13 160,00	21%	2 763,60	15 923,60
Usazení sloupků popř. vzpěr	47 ks	250,00		11 750,00	21%	2 467,50	14 217,50
Montáž 2D/3D panelů	46 ks	400,00		18 400,00	21%	3 864,00	22 264,00
Dopravné, 10 dnů - včetně navedení veškerého materiálu	500 km	18,00		9 000,00	21%	1 890,00	10 890,00
Pronájem elektrocentrály - 220V na 10 dnů	10 dnů	300,00		3 000,00	21%	630,00	3 630,00
Ostatní vícenáklady, přesun hmot, včetně režie, 8%	0,08 %	133 146,00		10 651,68	21%	2 236,85	12 888,53
Součet položek				143 797,68		30 197,51	173 995,19
CELKEM K ÚHRADĚ							173 995,19
Komplikace je septik (resp.tloušťka betonu nad ním) + neznámá podkladová vrstva (údajně pod asfaltem jsou panely) - musí se udělat sondy na více místech a prověřit zvolenou vhodnost montáže.							
Navážení materiálu bude probíhat průběžně - co se namotuje, to se přiveze - není třeba zajistit žádný prostor pro manipulaci za předpokladu, že se k plotu dostaneme s dodávkou + přívěs.							
Ekonomický a informační systém POHODA							

AKCEPTUJI



Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

V ceně není zahrnuto přechodné zajištění oplocení pozemku odběratele.

Odběratel zajistí el.přípojku 220V / 16A - nebo za poplatek 200,-Kč/den je možné zajistit elektrocentrálu. Dále odběratel zajistí příjezd k plotu po celé délce v minimální šířce 2,5m.

Dodavatel zajistí plnění požadavků BOZP odběratele (konkrétně bude dohodnuto), zajistí pohyb osob podílejících se na realizaci oplocení pouze v prostorách k tomu určených, bude včas informovat a koordinovat navedení materiálu potřebného k realizaci oplocení, odstraní na své náklady případné uznané reklamace po dobu garance, bude 24 hodin předem informovat odběratele o předání hotového díla.

Termín realizace: po dohodě - přesný čas operativně upřesníme (nesmí dlouhodobě pršet, sněžit, mrznout).


Celková částka se může lišit po konečném dopočítání jednotlivých komponent.

Platební podmínky: 1/2 na předfakturu a zbytek na fakturu se splatností 14 dnů po předání hotového díla - popř.dohodneme jinak

Garance: na zhotovenou práci je záruka 24 měsíců od data předání díla (poškození vandalstvím popř.třetí stranou není možno reklamovat).

Vystavil:

iČO:
Tel./

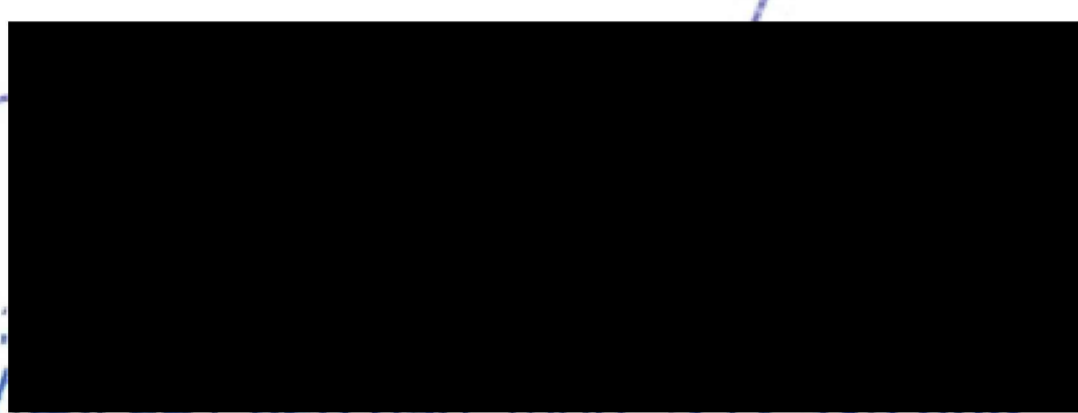

777 343 828

Převzal:

Razítko: