

Změnový list

č. 106

stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Datum : 18.05.2026

Vypracoval : 

Popis změny a její účel :

Změna dřevěného obkladu wellness 3NP:

Odůvodnění změnového listu č. 106:

Tento změnový list reflektuje úpravy v rámci wellness ve 3. NP, konkrétně změny dřevěných obkladů stěn a stropů. Změna vychází z revize projektové dokumentace a z upřesnění finálního architektonického a technického řešení prostoru wellness.

Součástí změny je také úprava typu a skladby použitých materiálů dřevěných obkladů tak, aby byly splněny požadavky na provoz v prostředí se zvýšenou vlhkostí, požadavky na životnost, údržbu a celkový estetický standard prostoru. Aktualizace zároveň reflektuje skutečný rozsah prováděných prací a návaznost na ostatní profese a konstrukce v dotčených prostorách.

Dopad do HMG stavby:

Ne


Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Změny - VCP	kpl	1	117 726,72	117 726,72 Kč	
Změny - MNP	kpl	1	-618 587,09	- 618 587,09 Kč	
cena celkem bez DPH				- 500 860,37 Kč	

Vypracoval :



Datum :

Podpis:

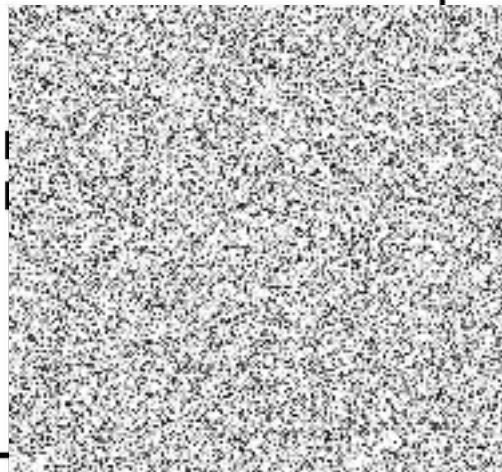

Za TDS:

Datum :

Podpis:

Za AD:

Datum :

Podpis:

Za objednatele:

Datum :

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Příloha č.10 ZD_Soupis prací_2024_05_09
Objekt: 00 - Nová plavecká hala L...
Soupis: ZL106 - Změnový list 106 Změna dřevěných obkladů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-500 860,37		
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	-500 860,37 0,00	21,00% 12,00%		-105 180,68 0,00
Cena s DPH		v CZK		-606 041,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Příloha č.10 ZD_Soupis prací_2024_05_09

Objekt: 00 - Nová plavecká hala L...

Soupis: ZL106 - Změnový list 106 Změna dřevěných obkladů

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -500 860,368

D D10 Nová plavecká hala Litvínov -500 860,368

D D41 7669: Dřevěné obklady a podhledy -500 860,368

1	K	766420909.R	Dřevěný obklad ve tvaru L nadpraží průřezu 300x500 mm včetně nosné konstrukce	m	-20,740	1 019,430	-21 142,978	dle SOD
PP Dřevěný obklad ve tvaru L nadpraží průřezu 300x500 mm včetně nosné konstrukce								
2	K	622531011.R	Tenkovrstvá škrábaná silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn (skladba OP4)	m2	72,371	443,960	32 129,829	dle SOD
PP Tenkovrstvá škrábaná silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn (skladba OP4)								
VV 20,74 "náhrada za obklad"					20,740			
VV 51,831 "náhrada za obklad venku"					51,831			
VV Součet					72,571			
3	K	766419019.R	Dřevěný obklad stěn z dubových hranolů profilu 40x40 mm včetně podkladního Al roštu - (viz projekt interiéru)	m2	-55,331	8 322,220	-460 476,755	dle SOD
PP Dřevěný obklad stěn z dubových hranolů profilu 40x40 mm včetně podkladního Al roštu - (viz projekt interiéru)								
VV 14,2 "lichá odpočívárna"					14,500			
VV -18,1 "odpočet stěna 3NP u Whirpool"					-18,000			
VV -51,831 "odpočet část venku"					-51,831			
VV Součet					-55,331			
4	K	766420009.R	Podkladní vrstva z černé geotextilie určená do skladby obkladů podhledů a stěn - (k zabránění prosvitání omítek povrchů)	m2	-76,071	308,010	-23 430,629	dle SOD
PP Podkladní vrstva z černé geotextilie určená do skladby obkladů podhledů a stěn - (k zabránění prosvitání omítek povrchů)								
VV -20,74 "položka 1 odpočty"					-20,740			
VV -55,731 "položka 2 odpočty"					-55,331			
VV Součet					-76,071			
5	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	-0,275	1 697,550	-466,826	dle SOD
PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
6	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	-14,200	292,810	-4 157,902	dle SOD
PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn								
VV -14,2 "odpočet pod obklad v liché odpočívárně"					-14,200			
VV Součet					-14,200			
7	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	10,000	217,420	2 174,200	dle SOD
PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm								
VV 10 "odpočet"					10,000			
VV Součet					10,000			
8	K	59761092.R	soklovka L formát 250x66 mm bílá	m	11,000	671,580	7 387,380	dle SOD
PP soklovka L formát 250x66 mm bílá								
VV ref. výrobek 37090 č. 901 (naturweis)								
VV 10*1,1					11,000			
VV Součet					11,000			
9	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,860	2 778,100	55 173,066	dle SOD
PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2								
VV 19,86 "náhrada za odpočet obkladů formát 125x250 mm"					19,860			
VV Součet					19,860			
10	K	59761903.R	keramický interiérový obklad vel. 125x250 mm	m2	21,846	887,780	19 394,442	dle SOD
PP keramický interiérový obklad vel. 125x250 mm								
VV 19,86*1,1					21,846			
VV Součet					21,846			
11	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,434	3 382,040	1 467,805	dle SOD
PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
12	K	NP1	Sleva za záměnu materiálu	kpl	1,000	-108 912,000	-108 912,000	Nová položka
PP Sleva za záměnu materiálu								
sleva za záměnu materiálu - z DUB hranol 40x40 na TERMOWOOD BOROVICE 40x40								

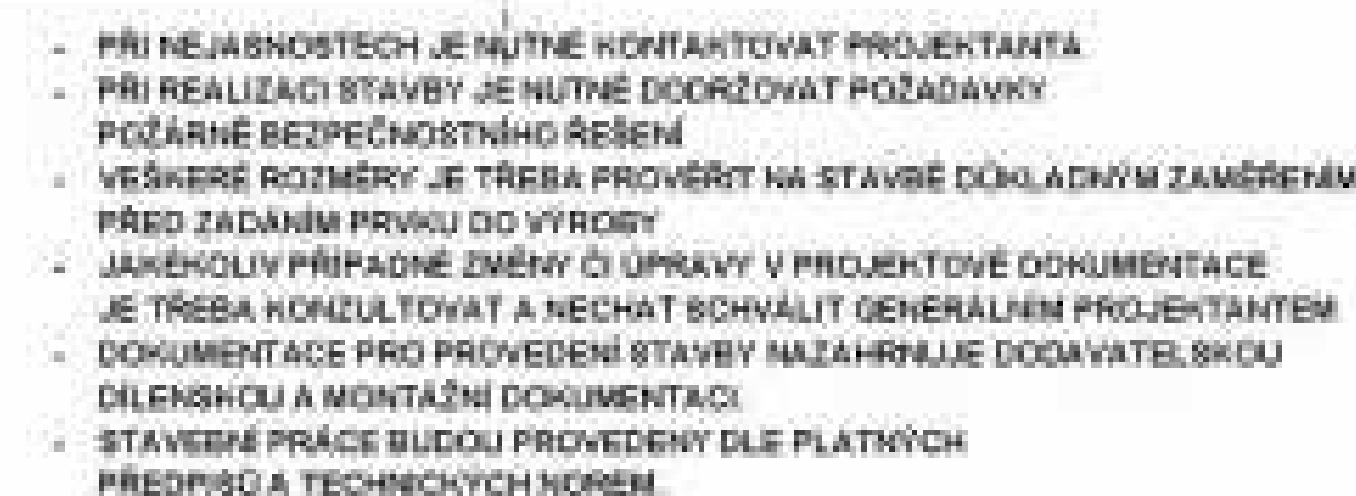

486 *Journal of Interpersonal Violence 26(3)*

fez Kneippovým chodníkem

[illegible]

- * revize 6 – 03/2020
- 1. úprava výpočtu pauzy mezi m.č. 1.04 a 1.13, ušetření podkladů v čl. m.č. 1.04
- 2. návrh důstojného obkladu koronavirové infekcí v m.č. 1.25
- 3. doplnění důstojného obkladu v m.č. 1.26
- 4. návrh důstojného obkladu testovacího soustavy v m.č. 1.26
- 5. zaplétání potrubí kachet v m.č. 1.13
- 6. doplnění zkuš. v m.č. 1.13
- 7. změna podkladů nad ochrannou, úprava výšky snímků výpoji