

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-008

Stavba: Rekonstrukce komunikace ulice K Presům – I. Etapa, Chrudim - změny

KSO: 822 29 73

Místo: K Presům

CC-CZ:

Datum: 9. 6. 2026

Zadavatel:
Město Chrudim

IČ: 00270211
DIČ: CZ00270211

Zhotovitel:
BHS stavby s.r.o.

IČ: 23239000
DIČ: CZ23239000

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			51 671,78
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	51 671,78	10 851,07
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			62 522,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-008

Stavba: Rekonstrukce komunikace ulice K Presům – I. Etapa, Chrudim - změny

Místo: K Presům

Datum: 9. 6. 2026


Zadavatel: Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: BHS stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		51 671,78	62 522,85	
SO 101 - ZL č.1	Komunikace - opěrná zeď	50 874,72	61 558,41	STA
SO 101 a 02 - ZL č.2	Veřejné osvětlení - protlak a oprava komunikace	32 321,94	39 109,55	STA
SO 02 - ZL č.3	Veřejné osvětlení - chráničky a lože	-5 719,00	-6 919,99	STA
SO 101 - ZL č.4a	Komunikace - propustek	26 833,72	32 468,80	STA
SO 101 - ZL č.4b	Komunikace - drenáže s napojením	10 378,50	12 557,99	STA
SO 101 - ZL č.5	Komunikace - sjezd u č.p. 1062	85 115,75	102 990,06	STA
SO 101 - ZL č.6	Výměna úzávěru na vodovodu	19 387,28	23 458,61	STA
SO 101 - ZL č.7	Komunikace - podkladní vrstvy komunikace - návrh	-160 778,13	-194 541,54	STA
SO 101 - ZL č.8	Komunikace - změna dlažďené plochy za kačírek u č.p. 1074	-6 743,00	-8 159,03	STA

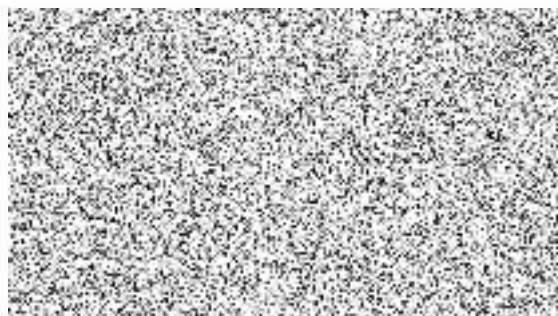

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace ulice K Presům – I. Etapa, Chrudim - změny

Objekt:

SO 101 - ZL č.1 - Komunikace - opěrná zeď

Místo: K Presům

Datum: 9. 6. 2026

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: BHS stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 874,72	
D HSV Práce a dodávky HSV							38 874,72	
D 1 Zemní práce							10 800,00	
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	12,000	270,00	3 240,00	SoD
VV					12,000			
"odtěžení svahu v místě palisád" 1,5*0,4*20,0								
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	12,000	10,00	120,00	SoD
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,000	200,00	2 400,00	SoD
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	36,000	10,00	360,00	SoD
VV					36,000			
"na skládku do 13km" 12,0*3								
5	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	12,000	100,00	1 200,00	SoD
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,000	20,00	240,00	SoD
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	21,600	150,00	3 240,00	SoD
W					12,0*1,8	21,600		
D 2 Zakládání							-28 900,00	
11	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	-16,000	300,00	-4 800,00	SoD
VV					-1*1*16	-16,000		
12	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	-16,000	100,00	-1 600,00	SoD
13	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	-5,000	4 500,00	-22 500,00	SoD
W					"dle přílohy C.1.2 Situace a C.1.4 Vzorové příčné řezy"			
W					"podbetonování stávajícího základu plotu"-(0,5*1)*16	-8,000		
W					"výplň mezi palisádou a stávajícím plotem" 10,0*0,6*0,5	3,000		
W					Součet	-5,000		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							52 960,00	
14	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	16,000	880,00	14 080,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/339921132			
VV					"dl. 800mm" 16,0	16,000		
16	M	59228413	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní	kus	96,000	405,00	38 880,00	CS ÚRS 2026 01
VV					16*6 "Přepočtené koeficientem množství"	96,000		
D 5 Komunikace							2 510,00	
19	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm	m2	5,000	502,00	2 510,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/571908111			
VV					"výplň mezi palisádou a stávajícím plotem" 10,0*0,5	5,000		
D 998 Přesun hmot							1 504,72	
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10,748	140,00	1 504,72	SoD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady a všeobecné položky							12 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				12 000,00	
18	K	011503000	Stavební průzkum statikem	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/011503000						
VV		"posouzení statikem" 1			1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace ulice K Presům – I. Etapa, Chrudim - změny

Objekt:

SO 101 a 02 - ZL č.2 - Veřejné osvětlení - protlak a oprava komunikace

Místo: K Presům

Datum: 9. 6. 2026

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: BHS stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 321,94	
D	D2	Zemní práce					16 500,00	
38	K	Pol37	Neřízený protlak vč. chráničky D90	m	-10,000	1 850,00	-18 500,00	SoD
39	K	Pol37a	Řízené vrtní vč. chráničky D90	m	10,000	3 500,00	35 000,00	
D	HSV	HSV					15 821,94	
D	1	Zemní práce					1 126,80	
40	K	113107342	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	12,520	50,00	626,00	
41	K	113154112	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	12,520	40,00	500,80	
D	5	Komunikace					10 667,04	
42	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	12,520	480,00	6 009,60	
43	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	25,040	16,00	400,64	
vv			12,52*2 Přepočtené koeficientem množství		25,040			
44	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	12,520	340,00	4 256,80	
vv			*oprava komunikace v ul. Václavská" 6,26*2,0		12,520			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 879,60	
45	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živém krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	12,520	100,00	1 252,00	
46	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živém krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	12,520	130,00	1 627,60	
vv			*oprava komunikace v ul. Václavská" 6,26*2		12,520			
D	997	Přesun sutě					404,40	
50	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	4,044	100,00	404,40	
D	99	Přesuny hmot a suti					744,10	
47	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,044	80,00	323,52	
48	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	48,528	2,00	97,06	
vv			4,044*12 Přepočtené koeficientem množství		48,528			
49	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	4,044	80,00	323,52	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace ulice K Presům – I. Etapa, Chrudim - změny

Objekt:

SO 02 - ZL č.3 - Veřejné osvětlení - chráničky a lože

Misto: K Presům

Datum: 9. 6. 2026

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: BHS stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-5 719,00

D		D1	Elektromontáže				-6 954,00	
4	K	Pol4	KF 09050 D50/41mm	m	-183,000	38,00	-6 954,00	
	vv		"vjezdy, překop" 13,0+18,0+6,0		37,000			
	vv		"rozpočet" -220,0		-220,000			
	vv		Součet		-183,000			
D		D2	Zemní práce				1 235,00	
33	K	Pol32	ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ Šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	13,000	95,00	1 235,00	
	vv		"lože" 220,0		220,000			
	vv		"obsyp" 220,0-(13,0+18,0+6,0)		183,000			
	vv		"rozpočet" -390,0		-390,000			
	vv		Součet		13,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace ulice K Presům – I. Etapa, Chrudim - změny

Objekt:

SO 101 - ZL č.4a - Komunikace - propustek

Místo: K Presům

Datum: 9. 6. 2026

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: BHS stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 833,72	
D HSV Práce a dodávky HSV							26 833,72	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							25 875,00	
1	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	7,500	1 200,00	9 000,00	SoD
	vv		"skutečnost" 23,0		23,000			
	vv		"SoD" - 15,5		-15,500			
	vv		Součet:		7,500			
2	M	59222022	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 40 x 250 x 7,5 cm	m	7,500	2 250,00	16 875,00	SoD
D 998 Přesun hmot							958,72	
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,848	140,00	958,72	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace ulice K Presům – I. Etapa, Chrudim - změny

Objekt:

SO 101 - ZL č.4b - Komunikace - drenáže s napojením

Místo: K Presům

Datum: 9. 6. 2026

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: BHS stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 378,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							10 378,50	
D 1 Zemní práce							5 355,00	
1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,250	300,00	675,00	SoD
VV "drenáže" 9,0*0,5*0,5					2,250			
2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,250	10,00	22,50	SoD
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,250	200,00	450,00	SoD
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6,750	10,00	67,50	SoD
VV "na skládku do 13km" 2,25*3					6,750			
5	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	6,750	100,00	675,00	SoD
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,250	20,00	45,00	SoD
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	4,050	150,00	607,50	SoD
VV 2,25*1,8					4,050			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	2,250	350,00	787,50	SoD
VV "drenáže, lože a obsyp" 9,0*0,5*0,5					2,250			
9	M	583373310	šterkopísek frakce 0/22	t	4,050	500,00	2 025,00	SoD
VV 2,25*1,8 Přepočtené koeficientem množství					4,050			
D 8 Trubní vedení							3 183,00	
10	K	871251111	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 110 mm	m	9,000	150,00	1 350,00	SoD
11	M	286111118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	6,000	251,00	1 506,00	CS ÚRS 2026 01
12	M	28613241	trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 100	m	3,000	109,00	327,00	CS ÚRS 2026 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 840,50	
13	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	0,450	4 090,00	1 840,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151122 "napojení odvodnění do propustku" 0,15*3					0,450			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace ulice K Presům – I. Etapa, Chrudim - změny

Objekt:

SO 101 - ZL č.5 - Komunikace - sjezd u čp. 1062

Místo: K Presům

Datum: 9. 6. 2026

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: BHS stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 115,75	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				85 115,75	
D		1	Zemní práce				450,00	
1	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	0,450	1 000,00	450,00	SoD
VV			"sjezd u čp. 1062" 3,0*1,0*0,15		0,450			
D		5	Komunikace				83 600,00	
2	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	100,000	480,00	48 000,00	SoD
3	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	100,000	16,00	1 600,00	SoD
4	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	100,000	340,00	34 000,00	SoD
VV			"sjezd u čp. 1062" 100,0		100,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				690,00	
5	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	3,000	100,00	300,00	SoD
6	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	3,000	130,00	390,00	SoD
VV			"sjezd u čp. 1062" 3,0		3,000			
D		99	Přesuny hmot a suti				375,75	
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,125	80,00	90,00	SoD
8	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,500	2,00	27,00	SoD
VV			1,125*12 Přepočtené koeficientem množství		13,500			
9	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,125	80,00	90,00	SoD
10	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,125	150,00	168,75	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace ulice K Presům – I. Etapa, Chrudim - změny

Objekt:

SO 101 - ZL č.6 - Výměna uzávěru na vodovodu

Místo: K Presům

Datum: 9. 6. 2026

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: BHS stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 387,28	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 387,28	
D	1		Zemní práce				16 057,28	
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,400	664,00	4 249,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251100					
VV			"výměna uzávěru" 2,0*2,0*1,6		6,400			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,400	200,00	1 280,00	SoD
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příklad k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	19,200	10,00	192,00	SoD
VV			6,4*3 "Přepočtené koeficientem množství		19,200			
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	6,400	100,00	640,00	SoD
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,400	20,00	128,00	SoD
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	11,520	150,00	1 728,00	SoD
VV			6,4*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		11,520			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	4,800	250,00	1 200,00	SoD
VV			"výměna uzávěru" 2,0*2,0*(1,6-0,4)		4,800			
21	M	58344171	Štěrkodrt frakce 0/32	t	8,640	537,00	4 639,68	CS ÚRS 2026 01
VV			4,8*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		8,640			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny sítím	m3	1,600	350,00	560,00	SoD
VV			"výměna uzávěru" 2,0*2,0*0,4		1,600			
15	M	583373310	Štěrkopísek frakce 0/22	t	2,880	500,00	1 440,00	SoD
VV			1,6*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		2,880			
D	8		Trubní vedení				3 330,00	
16	K	891261912	Výměna vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100	kus	1,000	1 830,00	1 830,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/891261912					
18	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	0,000	874,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
19	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace ulice K Presům – I. Etapa, Chrudim - změny

Objekt:

SO 101 - ZL č.7 - Komunikace - podkladní vrstvy komunikace - návrh

Místo: K Presům

Datum: 9. 6. 2026

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: BHS stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-160 778,13	
D HSV Práce a dodávky HSV							-160 778,13	
D 1 Zemní práce							-123 274,00	
6	K	113107342	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-361,800	50,00	-18 090,00	SoD
	W		"dle přílohy C.1.2 Situace a C.1.4 Vzorové příčné řezu"					
	W		"podkladní vrstva - makadam" -(54,3+292,2+15,3)		-361,800			
7	K	113154112	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	-419,000	40,00	-16 760,00	SoD
	W		"dle přílohy C.1.2 Situace a C.1.4 Vzorové příčné řezu"					
	W		"frézování krytu" -(54,3+292,2+55+2,5+15)		-419,000			
12	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-98,800	270,00	-26 676,00	SoD
	W		"dle přílohy C.1.2 Situace a C.1.4 Vzorové příčné řezu"					
	W		"odkopávky-úspora recyklaci" -494,0*0,3		-148,200			
	W		"odkopávky-přebytek recyklaci" 494,0*0,1		49,400			
	W		Součet		-98,800			
13	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-98,800	10,00	-988,00	SoD
19	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-98,000	200,00	-19 600,00	SoD
20	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-294,000	10,00	-2 940,00	SoD
	W		" na skládku do 13km" -98,0*3		-294,000			
21	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-98,000	100,00	-9 800,00	SoD
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-98,000	20,00	-1 960,00	SoD
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-176,400	150,00	-26 460,00	SoD
	W		-98,0*1,8		-176,400			
D 5 Komunikace pozemní							-1 926,60	
38	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-494,000	150,00	-74 100,00	SoD
	W		"dle přílohy C.1.2 Situace a C.1.4 Vzorové příčné řezu"					
	W		"vozovka" -(368+126)		-494,000			
40	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	-494,000	400,00	-197 600,00	SoD
	W		"dle přílohy C.1.2 Situace a C.1.4 Vzorové příčné řezu"					
	W		"vozovka" -494		-494,000			
141	K	567531111	Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena na místě rozfrézování vrstev s promíslením, rozhrnutím, reprofilací, urovnáním a zhutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 200 do 250 mm	m2	494,000	127,00	62 738,00	CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567531111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	567533211	Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena na místě promísení konstrukční vrstvy s kamenivem a hydraulickým pojivem RS C (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, reprofilací, urovnáním, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 200 do 250 mm	m2	494,000	297,00	146 718,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567533211					
140	M	58522150	cement portlandský smíslný CEM II 32,5MPa	t	13,585	4 440,00	60 317,40	CS ÚRS 2026 01
VV			"předpoklad pojiva do 5%, objemová hmotnost zeminy 2,2t/m3*0,05*2,2*0,25*494,0		13,585			
D 99			Přesuny hmot a suti				-23 302,23	
79	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-125,273	80,00	-10 021,84	SoD
VV			"kamenivo" -2,52		-2,520			
VV			"živice" -(79,596+43,157)		-122,753			
VV			Součet		-125,273			
80	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-1 503,276	2,00	-3 006,55	SoD
VV			"skládky do 13km" 12*(-125,273)		-1 503,276			
83	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-125,273	80,00	-10 021,84	SoD
VV			"sut"-125,273		-125,273			
85	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-2,520	100,00	-252,00	SoD
VV			"kamenivo" -2,52		-2,520			
D 997			Přesun sutě				-12 275,30	
86	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	-122,753	100,00	-12 275,30	SoD
VV			"živice" -(79,596+43,157)		-122,753			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace ulice K Presům – I. Etapa, Chrudim - změny

Objekt:

SO 101 - ZL č.8 - Komunikace - změna dlážděné plochy za kačírek u č.p. 1074

Místo: K Presům

Datum: 9. 6. 2026

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant:

Zhotovitel: BHS stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-6 743,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-6 743,00

D 5 Komunikace 5 522,00

128	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	11,000	502,00	5 522,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/571908111 "výplň za obrubou, pravá strana" 22,0*0,5			
					11,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -12 265,00

64	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-22,000	420,00	-9 240,00	SoD
VV					"obrubník 5/20" -22,0			
					-22,000			
65	M	59217042	obrubník tryskaný betonový 100x5x20 cm	m	-22,000	100,00	-2 200,00	SoD
55	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	-0,275	3 000,00	-825,00	SoD
VV					"obrubník 5/20" -22,0*0,25*0,05			
					-0,275			