

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2026-053

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Pavel Hájek, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hájek, ředitel OPNI AHNM, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: Michal Platil, zástupce ředitele OPNI, tel. [REDACTED]
Ing. Edmund Lasota, vedoucí SPS, tel. [REDACTED]
Lenka Semaníková, zástupce vedoucího SPS, tel. [REDACTED]
- ve věcech BOZP na staveništi: Ing. Jiří Hošek, koordinátor BOZP, tel. [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0736 Libavá, Sadová 50, 783 07 Město Libavá
Adresa pro doručování ve věcech fakturace: datová schránka: ID **ukbwexd** – Fakturace (ministerstvo obrany), popř. e-mailová schránka: **fakturace@mo.gov.cz**

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Zapsané v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 256,
Se sídlem: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice,
Zastoupen: Ing. Petrem Králem, ředitelem z pověření,
IČO: 00000205, DIČ : CZ00000205
Datová schránka: bjds93z,
Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Praha 1,
Číslo účtu: 104137984/0300,
Kontaktní osoba:

Datová schránka: bjds93z,
Adresa pro doručování: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice,
Divize Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je odstranění sedimentu a zajištění řádného technického stavu nádrže Barnov, VÚj Libavá.

Článek 2

Předmět smlouvy

- 2.1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Odstranění sedimentu vodní nádrže Barnov“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1.** Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, dle zpracovaného projektu, který je přílohou smlouvy (příloha č. 1).
 - 2.1.2.** Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
 - 2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2.** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v projektu „VN Barnov – odstranění sedimentu“, v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3.** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo

- požadovanou úroveň výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6.** Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7.** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „**méněpráce**“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku (tzn., že jejich obsah/rozsah musí být/bude jednoznačně vyčíslen/vymezen). Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 **Cena za dílo**

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

53 961 150,00 Kč bez DPH

65 292 991,50 Kč s DPH

(Slovy: šedesátětmilionůdvěstědevadesátdvatisícdevětsetdevadesátjednakorunaapadesáthaléřů).

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 11 331 841,50 Kč včetně DPH.
- 3.2.1.** Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.3.** Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4.** Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5.** Změna předmětu plnění o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě smluvních stran. Zjistí-li strany této smlouvy potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění a postupem dle článku 3 odst. 3.8 (dále jen „změnový list“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají strany této

RD povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

- 3.6.** Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření o odsouhlasení a podpisu Změnového listu.
- 3.7.** Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.8.** Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 **Čas a místo plnění**

- 4.1.** Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2.** Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.
- 4.3.** Termín pro ukončení prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30.11.2026. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4.** Místem plnění je areál ve správě SPS 0736 Libavá
- stavební objekt: vodní nádrž Barnov, na území VÚj Libavá, zapsáno na LV č. 3, pozemek p.č. 425 v k.ú. Rudoltovice, u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc.

Článek 5 **Podmínky provádění díla**

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla

- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození.
- 5.4.** Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během stavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.

- 5.8.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.12.** Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.13.** Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba

objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.

- 5.14. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.13. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.16. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho strážení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.17. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.18. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.20. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy) **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2. Odpad charakteru **suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou

v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (SPS 0736 Libavá) pro nakládání s demontovanými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přijímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přijímce díla.
- Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování faktur uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 500.000,00 Kč.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 12 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeučtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý

- den prodlení.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5.** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 11.6.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.7.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.8.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.9.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.10.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
- b) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel příslušnému újezdnímu úřadu min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků, pokud nemá tato povolení již vydána.

- c) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná Újezdním úřadem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13

Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodloužení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodloužení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů; pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodloužení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 10 kalendářních dnů;
 - c) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - d) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - e) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - f) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14

Závěrečná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím datové schránky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

- registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9.** Tato smlouva o 14 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Projekt „VN Barnov – odstranění sedimentu“ - počet listů: 75

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 8

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3



Ing. Petr Král

Elektronický podpis - 15.07.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Petr Král
Číslo: N18C2-00000005
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 24.04.2027

V Praze dne

za zhotovitele
Ing. Petr Král
Ředitel VLS ČR, s.p.

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Pavel Hájek, ředitel OPNI AHNM
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Název toku: Odra
IDVT: 10100012
ČHP: 2-01-01-0240
Druh prací: údržba, čištění zátopy nádrže
ř. km 99,75 - 100,50
Charakter akce: neinvestice

Akce:

**VN Barnov
odstranění sedimentu**

Investor stavby/stavebník:
Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6

Místo stavby:
Obec Libavá, k. ú. Rudoltovice
Olomoucký kraj, Vojenský újezd Libavá

Stupeň dokumentace:
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Datum: 9.2025 Číslo projektu: Paré:

Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Spolupracoval: Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

Název výkresu:

Měřítko: Číslo.výkr.: Formát:

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C. SITUAČNÍ VÝKRESY
- D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
 - D.1.2.2 VÝKRESOVÁ ČÁST
 - D.1.2.5 OSTATNÍ VÝPOČTY
- E. DOKLADOVÁ ČÁST
- F. VÝKAZ VÝMĚR

Název toku: Odra
IDVT: 10100012
ČHP: 2-01-01-0240
Druh prací: údržba, čištění zátopy nádrže
ř. km 99,75 - 100,50
Charakter akce: neinvestice

Akce:

**VN Barnov
odstranění sedimentu**

Investor stavby/stavebník:
Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6

Místo stavby:
Obec Libavá, k. ú. Rudoltovice
Olomoucký kraj, Vojenský újezd Libavá

Stupeň dokumentace:
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Datum: 9.2025 Číslo projektu: Paré:

Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. Spolupracoval:
Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

Název výkresu:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	- 2 -
A.1	Identifikační údaje	- 2 -
A.1.1	Údaje o stavbě	- 2 -
A.1.2	Údaje o stavebníkovi (žadateli).....	- 2 -
A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	- 2 -
A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	- 3 -
A.3	Seznam vstupních podkladů.....	- 3 -

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	„VN Barnov – odstranění sedimentu“
Místo stavby:	Obec: Libavá k. ú.: Rudoltovice Olomoucký kraj, Vojenský újezd Libavá ČHP: 2-01-01-0240 Vodní tok: Odra IDVT: 10100012 <u>Vlastní stavbou budou dotčeny:</u> <i>Stavba je navržena na pozemcích:</i> - Česká republika (Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6) → p. č. 425 <i>Dočasně dotčené pozemky uložením sedimentu:</i> - Česká republika (Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6) → p. č. 358 a 325 <i>Výpis pozemků včetně záborů staveniště viz kap. B.8.6.</i>
Předmět dokumentace:	Účel stavby – čištění prostoru zátopy malé vodní nádrže.
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI (ŽADATELI)

Žadatel a investor:	Ministerstvo obrany
Adresa:	Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6
IČ:	60162694

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zhotovitel:	Pecival engineering, s.r.o.
IČ:	09607510
DIČ:	CZ09607510
Adresa:	Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

Odpovědný projektant:	Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (obor IV00), č. autorizace 0011728
-----------------------	--

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Předmětná stavba neobsahuje žádná technologická zařízení.

Stavba není členěna na stavební objekty.

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Podrobná prohlídka řešeného území, červenec 2025,
- Geodetické zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv, srpen 2025,
- Katastrální mapa lokality – DKM ČÚZK,
- Vodohospodářská mapa 1:50 000,

V Hostivicích, září 2025

Název toku: Odra
IDVT: 10100012
ČHP: 2-01-01-0240
Druh prací: údržba, čištění zátopy nádrže
ř. km 99,75 - 100,50
Charakter akce: neinvestice

Akce:

**VN Barnov
odstranění sedimentu**

Investor stavby/stavebník:
Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6

Místo stavby:
Obec Libavá, k. ú. Rudoltovice
Olomoucký kraj, Vojenský újezd Libavá

Stupeň dokumentace:
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Datum: 9.2025 Číslo projektu: Paré:

Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice Spolupracoval:

Název výkresu:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Měřítko:

Číslo.výkr.:

Formát:

B.

OBSAH

B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	- 3 -
B.1	Popis území stavby	- 3 -
B.1.1	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	- 3 -
B.1.2	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem	- 3 -
B.1.3	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby	- 3 -
B.1.4	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území	- 3 -
B.1.5	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	- 3 -
B.1.6	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.	- 4 -
B.1.7	Ochrana území podle jiných právních předpisů	- 4 -
B.1.8	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	- 5 -
B.1.9	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	- 5 -
B.1.10	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	- 6 -
B.1.11	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	- 6 -
B.1.12	Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě	- 6 -
B.1.13	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	- 6 -
B.1.14	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí	- 7 -
B.2	Celkový popis stavby	- 7 -
B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	- 7 -
B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	- 9 -
B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	- 9 -
B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	- 9 -
B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby, Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.	- 9 -
B.2.6	Základní charakteristika objektů	- 9 -
B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	- 9 -
B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	- 9 -
B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	- 9 -
B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.	- 10 -

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	- 10 -
B.4	Dopravní řešení	- 10 -
B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	- 10 -
B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	- 11 -
B.6.1	Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	- 11 -
B.6.2	Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.	- 11 -
B.6.3	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	- 12 -
B.6.4	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem	- 12 -
B.6.5	V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno - 12 -	
B.6.6	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	- 12 -
B.7	Ochrana obyvatelstva	- 12 -
B.8	Zásady organizace výstavby	- 12 -
B.8.1	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	- 12 -
B.8.2	Odvodnění staveniště	- 13 -
B.8.3	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	- 13 -
B.8.4	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	- 13 -
B.8.5	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin - 13 -	
B.8.6	Maximální zábory pro staveniště	- 13 -
B.8.7	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	- 13 -
B.8.8	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace- 14 -	
B.8.9	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	- 14 -
B.8.10	Ochrana životního prostředí při výstavbě	- 14 -
B.8.11	Požadavky na zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle Zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.	- 14 -
B.8.12	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	- 14 -
B.8.13	Zásady pro dopravně inženýrské opatření	- 14 -
B.8.14	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.	- 14 -
B.8.15	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	- 16 -
B.9	Celkové vodohospodářské řešení	- 16 -

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

B.1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ

Vodní nádrž se nachází na Odře v k.ú. Rudoltovice ve vojenském újezdu Libavá. V současné době je nádrž značně zanesena a dochází k postupnému zarůstání bylinným patrem, které vytváří filtrační bariéru při zvýšených průtocích.

Sediment se do nádrže dostává z povodí s výrazným povrchovým odtokem a erozivní činností. Umístění je patrné ze situačních příloh C.

B.1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM

Jedná se o udržovací práce spočívající v zajištění funkce vodní nádrže.

B.1.3 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY

Navrhovaná stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací dotčené obce, stavba je navržena v prostoru stávající nádrže.

B.1.4 INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení. Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem ve znění pozdějších předpisů. Pro účel stavby je vydaná výjimka ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, podle ust. § 56, odst. 1 a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění pro živočišné druhy raka říčního (*Astacus astacus*), mihule potoční (*Lampetra planeri*) a vranky obecné (*Cottus gobio*), střevli potoční (*Phoxinus phoxinus*).

B.1.5 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Zpracovateli známé požadavky byly při návrhu stavby zohledněny. Případné nové požadavky budou zapracovány do dodatku této dokumentace nebo bude PD odpovídajícím způsobem upravena. Veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů jsou:

Ochrana přírody a krajiny

1. Výjimka ze ZCHŽD je platná od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31. prosince 2026.
2. Výjimka se vztahuje pro raka říčního, mihuli potoční, vranku obecnou, střevli potoční ve smyslu ustanovení § 48, odst. 2, zákona, aktuálně se vyskytujících nebo s vysoce pravděpodobnou možností výskytu na pozemku parcel. č. 425 v k.ú. Rudoltovice.

3. Budou dodrženy „Závěry přírodovědných průzkumů“ dokumentu Přírodovědného průzkumu Barnov z června 2025, zejména bodu 5).
4. Zajistit transfer živočichů (mlžů, raků, ryb, mihulí) před a v průběhu realizace záměru odbahnění nádrže.
5. K odchytu a manipulaci se zvláště chráněných druhů živočichů budou použity jen takové prostředky a metody, při nichž nedojde k poranění a usmrcení živočichů. Z hlediska mihule potoční zachovat současný přirozený charakter toku Odry v místě ústí do Barnovské přehrady a sediment v této lokalitě ponechat (viz. zákres ortofotomapa Přírodovědného průzkumu, Barnov, červen 2025). Ponechat 1/3 současného množství naplavenin a sedimentu v litorálu nádrže v okolí vtoku Odry, která zde v ústí do nádrže vytváří vhodné biotopy a mikrostanoviště pro řadu živočichů.
6. Před plánovanou těžbou sedimentu úsek Odry bezprostředně pod a nad Barnovskou nádrží odborně prolovit a ulovené mihule a ryby přemístit výše proti proudu Odry.
7. Realizační firma v případě nálezů mlžů či raků v nádrži (kterýkoliv úsek) kontaktuje biologický dozor, který stanoví další postup.
8. Během vypouštění bude odborně způsobilou osobou kontrolováno, zda nedochází k uvíznutí raků a škeblí v obnažených částech nádrže (zejména pod kameny). Pokud k této situaci docházet bude, je třeba realizovat transfer.
9. Po úplném odpuštění nádrže bude proveden záchranný odchyt a transfer raka říčního a dalších ohrožených chráněných druhů živočichů a jejich přemístění.
10. Újezdnímu úřadu Libavá oznámí žadatel termín realizace 3 dny před zahájením záměru.
11. V průběhu realizace a po ukončení záměru bude držitelem výjimky předána újezdnímu úřadu průběžně zpráva o manipulaci se zvláště chráněnými druhy živočichů (cca v polovině realizačního procesu) a zpráva o konečném výsledku manipulace se zvláště chráněnými druhy živočichů (nejpozději do 31. ledna 2027)

B.1.6 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ – GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD.

B.1.6.1 PRŮZKUMY PROVEDENÉ PŘED ZAHÁJENÍM PROJEKČNÍCH PRACÍ, KTERÉ MAJÍ PŘÍMÝ VZTAH K ŘEŠENÍ STAVBY

- Podrobná prohlídka řešeného území a zaměření objektů,
- Rozbor sedimentu
- Geodetické zaměření lokality
- Biologický průzkum

B.1.7 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči se nejedná o chráněné území ve smyslu památkových zón či rezervací, tudíž nejsou dotčeny veřejné zájmy.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. se řešené území nachází ve zvláště chráněném území přírody.

Stavba, tedy odbahnění nádrže, bude prováděna v ochranném pásmu vodního toku, správcem tohoto vodního toku je stavebník.

Navrhovanými stavebními pracemi jsou dotčeny pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Stavba nebude prováděna v žádném ochranném pásmu následujících správců sítí, kteří nemají v místě stavby žádné sítě ani sem nezasahují jejich ochranná pásma:

1. Cetin, a. s.
2. ČEZ ICT Services, a. s.
3. Telco Pro Services, a. s.
4. T-Mobile Czech Republic, a.s.
5. GasNet Služby s.r.o.
6. ČEPS a.s.
7. Vodafone Czech Republic a.s.

Předmětná stavba nevyžaduje žádná nová ochranná pásma.

Při realizaci stavby budou dodržovány příslušné zákony a předpisy týkající se:

- a) nakládání s odpadem vzniklým během stavební činnosti,
- b) ochranu zdraví a bezpečnost při práci (BOZP),
- c) dodávku vody a elektřiny a s tím spojenými instalacemi.

B.1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD.

Řešená stavba se nachází v záplavovém území stavbou dotčeného vodního toku, lze tedy předpokládat ovlivnění stavby aktuální hydrologickou situací.

Stavba se nenachází na poddolovaném území a ani nejsou známy jiné související skutečnosti.

Stavba se nachází ve vojenském újezdu Libavá, v rámci stavby bude proveden pyrotechnický průzkum nádrže a deponie.

B.1.9 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ

Navrženými pracemi nebude ovlivněna stabilita okolního území ani životní prostředí.

B.1.9.1 VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ

Odtokové poměry v území se předmětnou stavbou nemění. Jedná se o udržovací práce spočívající v zajištění funkcí vodní nádrže, obnovení zásobního prostoru nádrže a zajištění retenční kapacity.

B.1.9.2 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY

Veškeré plochy a konstrukce v bezprostřední blízkosti stavby a příjezdových komunikací budou v maximální možné míře chráněny před poškozením stavební činností. Dopravní prostředky zhotovitele budou před výjezdem na silnici čištěny. Stavbou znečištěné komunikace budou pravidelně čištěny. Veškeré plochy mimo stavební konstrukce budou zhotovitelem stavby po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.

Stavba může mít dočasný negativní dopad během provádění, především jde o případné znečištění příjezdových vozovek a hluchost stavebních mechanismů. Vliv bude omezován na nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby a prováděnou koordinací všech prací. Při

vlastní výstavbě je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků stavební činnosti.

Stavba jako taková nezasáhne na okolní pozemky, vyjma pozemků, na kterých je navržena stavba, přístupové komunikace a deponie. V případě dočasného záboru se jedná o co nejšetrnější návrh řešení, kdy byla volena opatření minimalizující negativní vliv na okolní prostředí.

Stavba bude prováděna dle schválené projektové dokumentace. V případě odlišností projedná zhotovitel stavby tyto změny s TDS a AD, následně zajistí příslušná povolení.

Po dokončení prací stavba nebude mít žádné negativní dopady na okolí.

B.1.10 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

KÁCENÍ DŘEVIN:

V rámci stavby nebudou káceny vzrostlé dřeviny.

V průběhu stavebních prací je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny, rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

ASANACE A DEMOLICE:

V rámci stavby nebude demolován žádný objekt v území. Před zahájením prací bude proveden pyrotechnický průzkum.

B.1.11 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Předmětnou stavbou nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu.

Předmětnou stavbou nedojde k trvalému záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Přehled dočasných a trvalých záborů stavby je tabelárně zpracován v kapitole B.8.6.

B.1.12 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ

Připojení na technickou infrastrukturu viz kapitola B.3.

Dopravní řešení viz kapitola B.4.

Bezbariérové užívání stavby viz kapitola B.2.4.

B.1.13 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

Veškeré navrhované stavební práce doporučujeme provádět v období s minimálními průtoky ve stávajícím korytě vodního toku.

Termín zahájení bude záviset na výběru zhotovitele. Doba provedení stavby se předpokládá 12 měsíců. Z hlediska provádění není třeba stavbu členit na etapy, provádění stavby bude podřízeno využívání vojenského prostoru.

Před zahájením stavebních prací je nutno aktualizovat vyjádření známých správců inženýrských sítí, případně pak vytyčit veškerá podzemní vedení správců sítí.

Jiné věcné či časové vazby, podmiňující nebo jinak se stavbou související investice nebyly zpracovateli této dokumentace známy.

B.1.14 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ

Podrobný výpis pozemků včetně dočasných a trvalých záborů je uveden dále v kapitole B.8.6.

Stavba je navržena na pozemcích:

- Česká republika (Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6) → p. č. 425

Dočasně dotčené pozemky uložením sedimentu:

- Česká republika (Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6) → p. č. 358 a 325 v k.ú. Rudoltovice

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

B.2.1.1 NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY; U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O JEJICH SOUČASNÉM STAVU, ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

Jedná se o změnu stávající stavby.

B.2.1.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Účelem předmětné stavby je:

- Zajištění funkcí malé vodní nádrže.

B.2.1.3 TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

Jedná se o stávající trvalou stavbu.

B.2.1.4 INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová opatření na řešenou stavbu. Stavba nemá charakter pro řešení bezbariérového užívání stavby.

B.2.1.5 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Řešeno v kapitole B.1.5.

B.2.1.6 OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Řešeno v kapitole B.1.7.

B.2.1.7 NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST APOD.

Stavbou nedojde ke změně využití území.

B.2.1.8 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠTOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV APOD.

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytrídění přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13, § 14 a § 15 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede zhotovitel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace.

Předpokládané druhy odpadů v období výstavby:

Původ	Předpokládané množství	Název odpadu	Kategorie odpadu	Kód odpadu	Způsob odstranění
Prostor zátopy (vytríděno z nánosů)	10 t	Směsný komunální odpad	O	20 0301	Sběrný dvůr
Prostor zátopy	25 t	Biologicky rozložitelný odpad	O	20 0201	Deponie - mrtvé dřevo
Prostor zátopy	150 000 t	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	17 0504	Deponie

Zásady hospodaření s energiemi se neřeší viz kapitola B.2.9.

B.2.1.9 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY

Veškeré navržené stavební práce doporučujeme provádět v letním období, tj. minimální průtok ve stávajícím korytě vodního toku.

Termín zahájení bude záviset na výběru zhotovitele. Doba provedení stavby se předpokládá 12 měsíců. Z hlediska provádění není třeba stavbu členit na etapy, jen je vhodné před těžením nánosů provést opatření pro jeho odvodnění (nastokování dna nádrže).

Před zahájením stavebních prací je nutno aktualizovat vyjádření známých správců inženýrských sítí, případně pak vytyčit veškerá podzemní vedení správců sítí. Před zahájením stavby bude prostor nádrže a deponie pyrotechnicky asanován.

Jiné věcné či časové vazby, podmiňující nebo jinak se stavbou související investice nebyly zpracovateli této dokumentace známy.

B.2.1.10 ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY

Náklady na realizaci předmětné stavby jsou uvedeny v oceněném položkovém rozpočtu této akce, který je doložen v samostatné části této projektové dokumentace.

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Urbanistické a architektonické řešení bylo podřízeno především účelu stavby.

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Není předmětem této stavby.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě projekt neřeší. Povaha stavby nevyžaduje řešení potřebných opatření pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁSADY ŘEŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE VČETNĚ ÚDAJŮ O PODMÍNKÁCH PRO VÝKON PRÁCE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím dokončení vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným v době zpracování projektu v rozsahu dotčeném stavbou. Dále takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení života a zdraví, která by mohla být způsobena technickým návrhem, byla minimalizována.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

Podrobné navrhované parametry stavby jsou řešeny v technické zprávě v části D. této projektové dokumentace.

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení.

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Vzhledem k charakteru stavby se požární bezpečnost neřeší. V průběhu prací je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a mechanizační prostředky stejně jako zařízení staveniště musí být zabezpečeny dle svých platných předpisů, které se týkají provozu těchto zařízení.

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Vzhledem k charakteru stavby se zásady hospodaření s energiemi neřeší – jedná se o hotovou stavbu.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ, ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY – VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD., A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ – VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.

Stavba nemá vliv na svoje okolí, neprodukuje odpady ani emise dle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění.

Zařízení staveniště a pracovní podmínky pro pracovníky zhotovitele díla budou v souladu s nařízením vlády k ochraně zdraví při práci č. 361/2007 Sb, v platném znění. V případě zvýšené prašnosti bude zajištěno kropení.

Hlučnost stavby bude v souladu s nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. v platném znění a nepřekročí dané limity.

Nakládání s odpady ze stavby bude v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a stanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu, bude zásobována mobilní elektrocentrálou, likvidace splaškových vod pomocí mobilních WC, zdroj pitné vody řešen balenou vodou, pracovní voda bude řešena mobilním zásobováním – cisternou.

Vybavení staveniště bude záviset na potřebách zhotovitele, předpokládá se instalace 1 mobilní stavební buňky a 1 mobilní chemické toalety.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stavba nevyžaduje zvláštní dopravní řešení. Přístupy na staveniště jsou možné po místních komunikacích. Předpokládané přístupové trasy jsou znázorněny ve výkresové dokumentaci v části C.

Realizací stavby porušené příjezdové komunikace, okolní stavby a pozemky budou zhotovitelem po dokončení stavby uvedeny do původního stavu – zhotovitel stavby zajistí fotodokumentaci a videozáznam před zahájením a po dokončení stavby, dále bude s vlastníkem pozemku vypracován předávací protokol.

Stavba nevyžaduje zpracování dopravně inženýrských opatření.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Dokumentace neřeší kácení vegetace.

V průběhu stavebních prací je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny, rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání negativní vliv na životní prostředí ani okolí stavby, stavba bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody.

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil okolní ekosystémy nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích.

V souladu se závěry biologického průzkumu bude ponechána část sedimentu v zadní části nádrže, kde jsou koryta nátoky tvořící přirozené tůně a slepá ramena.

B.6.1 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA

Stavba nemá vliv na svoje okolí, neprodukuje odpady ani emise dle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění.

Zařízení staveniště a pracovní podmínky pro pracovníky zhotovitele díla budou v souladu s nařízením vlády k ochraně zdraví při práci č. 361/2007 Sb, v platném znění. V případě zvýšené prašnosti bude zajištěno kropení.

Hlučnost stavby bude v souladu s nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. v platném znění a nepřekročí dané limity.

Nakládání s odpady ze stavby bude v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a stanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN.

Navrženými pracemi nebude ovlivněna stabilita okolního území ani životní prostředí.

B.6.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU – OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ APOD.

Podrobné řešení vegetace viz kapitola B.1.10. Z hlediska vlivu na krajinný ráz nebude stavba působit negativně a nebude mít žádný negativní vliv na přírodu.

Při výstavbě je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožování životního prostředí zejména mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ havárie zabezpečí zhotovitel na staveništi

prostředky na likvidaci těchto následků. Pro snížení dopadů na jakost vod při případné poruše se vyžaduje použití látek rostlinného původu, které neobsahují toxické látky a jsou plně biologicky rozložitelné.

B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba je navržena na ploše vedené jako:

- Ptačí oblast CZ0711019 Libavá
- Evropsky významná lokalita CZ0714133 Libavá.

B.6.4 Způsob zohlednění podmínek závažného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba svým charakterem a rozsahem nevyžaduje posouzení a stanoviska EIA.

B.6.5 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.

B.6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Předmětná stavba nemá nároky na žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

Podmínky ochrany podle jiných právních předpisů viz kapitola B.1.7.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Staveniště bude ohraničeno páskou a označeno cedulí se zákazem vstupu na staveniště.

Pro veřejnost je prostor stavby nepřístupný, jelikož se jedná o část vojenského újezdu Libavá.

B.8 Zásady organizace výstavby

Zařízení staveniště bude dočasně zřízeno v místě stavby, mezideponie těžného sedimentu nebude zřízena, sediment bude odvodňován v rámci zátopy nádrže a následně odvážen na deponii.

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zhotovitel si smluvně zajistí případný požadovaný odběr médií, hmot a energie od provozovatelů místních správců sítí, případně využije vlastních zdrojů, kterými mohou být, diesel generátory atd., na vlastní náklady. Přípojka mobilního rozvodu elektrické energie bude provedena autorizovanou osobou.

Přehled rozhodujících stavebních médií a hmot je uveden ve výkazu výměr, který je doložen v samostatné příloze této projektové dokumentace.

B.8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ

Z důvodu prací probíhajících v prostoru vodní nádrže budou stavební práce podřízeny aktuální hydrologické situaci. Při zvýšených průtocích, které by překračovaly limity pro vyklizení staveniště, bude stavba dočasně přerušena a bude vyklizeno staveniště. Tyto limity specifikuje povodňový plán, který bude vyhotoven v dostatečném předstihu před zahájením stavby.

Po dobu vypuštěné nádrže bude technickými opatřeními bráněno vyplavování sedimentu do toku pod nádrží, např. provizorní filtrační stěnou z balíku slámy umístěnou na výtoku z vývaru pod hrází.

B.8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Připojení na technickou infrastrukturu viz kapitola B.3.

Dopravní řešení viz kapitola B.4.

B.8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí a vliv stavby na odtokové poměry v území viz kapitola B.1.9.

B.8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

Ochrana okolí staveniště viz kapitola B.1.9.

Podrobné řešení vegetace požadavky na demolice a asanace viz kapitola B.1.10.

B.8.6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ

Přehled VLASTNÍ STAVBOU dotčených pozemků (dočasné zábory):

parcela č. (objekt)	výměra (m ²)	druh pozemku (způsob ochrany)	vlastník	zábor staveniště [m ²]	
				dočasný	trvalý
k. ú. Rudoltovice					
425 (zátopa)	122 006	vodní plocha	Česká republika (Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6)	113 525	–
358 (deponie)	131 724	ostatní plocha		131 724	–

Poloha staveniště je patrná ze situačních výkresů v části C.

B.8.7 POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě projekt neřeší. Povaha stavby nevyžaduje řešení potřebných opatření pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu.

B.8.8 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE

Při stavbě bude produkován odpad, viz tabulka v kapitole B.2.1.8, který odpovídá charakterem dané stavbě. Likvidace odpadu bude realizována zákonným způsobem dle plánu likvidace odpadů zodpovědnou firmou s náležitým oprávněním v souladu se zákonem o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a příslušnými prováděcími předpisy.

B.8.9 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Přehled zemních prací je uveden ve výkazu výměr a v části D této projektové dokumentace.

B.8.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Podrobně řešeno v kapitole B.6.

B.8.11 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB. A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ

Posouzení, zda je třeba určit koordinátora BOZP při realizaci stavby:

Dle rozsahu a objemu prací **nemusí** být na stavbě určen koordinátor BOZP.

Posouzení, zda je třeba provést oznámení stavby na příslušný Oblastní inspektorát práce:

Doba trvání stavby se předpokládá 12 měsíců. Z hlediska provádění není třeba stavbu členit na etapy.

Podle rozsahu a objemu stavebních prací **nemusí** být stavba ohlášena na oblastní inspektorát práce.

Posouzení povinnosti vypracovat před zahájením prací na staveništi Plán BOZP:

Na stavbě se budou provádět práce se zvýšeným ohrožením života nebo poškození zdraví. Stavba **vyžaduje** zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

B.8.12 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě projekt neřeší. Povaha stavby nevyžaduje řešení potřebných opatření pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu.

B.8.13 ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba nevyžaduje DIO. Dopravní řešení viz kapitola B.4.

B.8.14 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.

Provádění stavby bude ovlivněno provozem vojenského prostoru, což může vést k ovlivnění prováděných prací, dále bude nutné provést pyrotechnický průzkum nádrže i deponie.

B.8.14.1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K STAVBĚ

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
- Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění,
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
- Vyhláška 428/2001 Sb. – obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl – kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti,
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
- Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.,
- Zákon č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., a zákona 226/2003 Sb.,
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
- Vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,

- Vyhláška č. 407/2004 Sb. kterou se zrušuje vyhláška č. 18/1987, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par.,
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.

B.8.15 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY

Jedná se o jednoduchou stavbu, která bude prováděna plynule bez přerušení od zahájení až po ukončení výstavby, eventuálně bude stavba přerušena za účelem odvodnění sedimentu nebo z nepřízně počasí.

Zahájení stavebních prací musí stavebník oznámit dotčeným subjektům.

Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců.

NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ (VÝSTAVBY)

Vypuštění nádrže v září až říjnu.

- a) **1. týden → PŘÍPRAVNÉ PRÁCE**
→ zřízení zařízení staveniště a zajištění přístupu;
- b) **2. týden**
→ odvodňovací kanály v prostoru zátopy;
- c) **2-11. měsíc**
→ Těžba, nakládka a odvoz sedimentu včetně uložení a zapravení do půdního profilu;
- d) **12. měsíc**
→ zrušení zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu, zrušení dočasných přístupů na staveniště.

Předpokládaný postup prací odpovídá návrhu technického řešení stavby. Harmonogram stavebních prací přesně určí dodavatel stavby na základě použité techniky.

ORIENTAČNÍ TERMÍNY KONTROLNÍCH PROHLÍDEK AUTORSKÉHO DOZORU, TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA PŘÍP. STAVEBNÍHO ÚŘADU:

- I. po vypuštění;
- II. v průběhu těžby sedimentu;
- III. po dokončení všech stavebních prací (závěrečná prohlídka).

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Jedná se o udržovací práce spočívající v zajištění funkcí malé vodní nádrže.

V Hostivicích, září 2025

Název toku: Odra
IDVT: 10100012
ČHP: 2-01-01-0240
Druh prací: údržba, čištění zátopy nádrže
ř. km 99,75 - 100,50
Charakter akce: neinvestice

Akce:

**VN Barnov
odstranění sedimentu**

Investor stavby/stavebník:
Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6

Místo stavby:
Obec Libavá, k. ú. Rudoltovice
Olomoucký kraj, Vojenský újezd Libavá

Stupeň dokumentace:
Projektová dokumentace pro provedení stavby


Datum: 9.2025 Číslo projektu: Paré:


Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice Spolupracoval:


Název výkresu:

SITUAČNÍ VÝKRESY

Měřítko: Číslo.výkr.: **C.** Formát:







Název toku: Odra
IDVT: 10100012
ČHP: 2-01-01-0240
Druh prací: údržba, čištění zátopy nádrže
ř. km 99,75 - 100,50
Charakter akce: neinvestice

Akce:

**VN Barnov
odstranění sedimentu**

Investor stavby/stavebník:
Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6

Místo stavby:
Obec Libavá, k. ú. Rudoltovice
Olomoucký kraj, Vojenský újezd Libavá

Stupeň dokumentace:
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Datum: 9.2025 Číslo projektu: Paré:

Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. Spolupracoval:

Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

Název výkresu:

**DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Měřítko: Číslo.výkr.: Formát:

D.

OBSAH

D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	- 2 -
D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	- 2 -
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	- 2 -
D.1.2	Stavebně-konstrukční řešení.....	- 2 -
D.1.2.1	<i>Technická zpráva</i>	- 2 -
D.1.2.1.1	<u>ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ</u>	- 2 -
D.1.2.1.2	<u>Přístup na staveniště</u>	- 2 -
D.1.2.1.3	Charakteristika navrhovaných prací	- 3 -
D.1.2.2	<i>Výkresová část</i>	- 4 -
D.1.2.3	<i>Statické posouzení</i>	- 4 -
D.1.2.4	<i>Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí</i>	- 4 -
D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení	- 5 -
D.1.4	Technika prostředí staveb	- 5 -
D.2	Dokumentace technických a technologických zařízení	- 5 -
D.3	Požadavky na materiály a provádění stavby	- 5 -
D.3.1	Kvalita stavebních prací.....	- 5 -
D.3.2	Přehled platných norem a předpisů.....	- 5 -
D.4	Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby.....	- 6 -

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

Jedná se o udržovací práce spočívající v zajištění funkcí malé vodní nádrže.

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stavba neosahuje nové stavební prvky. Okolní stavbou dotčené pozemky budou v rámci dokončovacích prací uvedeny do původního stavu.

D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmětná stavba není členěna na stavební objekty.

D.1.2.1.1 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ

Staveniště bude odvodněno gravitačně provozním stavidlovým obtokovým objektem.

D.1.2.1.2 PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

Stavba nevyžaduje zvláštní dopravní řešení. Přístupy na staveniště jsou možné po místních komunikacích a brodu vedeném napříč zátopou nádrže. Předpokládané přístupové trasy jsou znázorněny ve výkresové dokumentaci v části C.

Dopravní prostředky zhotovitele budou před výjezdem na silnici čištěny. Stavbou znečištěné komunikace budou pravidelně čištěny. Realizací stavby porušené příjezdové komunikace, okolní stavby a pozemky budou zhotovitelem po dokončení stavby uvedeny do původního stavu – *zhotovitel stavby zajistí fotodokumentaci před zahájením a po dokončení stavby, dále bude s vlastníkem pozemku vypracován předávací protokol.*

D.1.2.1.3 CHARAKTERISTIKA NAVRHOVANÝCH PRACÍ

Podrobné řešení je znázorněno ve výkresových přílohách v části D.1.2.2.

Navrhované práce a stavební úpravy:

- odstranění sedimentu o celkovém množství 93 560 m³

Specifikace hlavních prací:

Obnova zádržného prostoru nádrže – Z prostoru nádrže je navrženo odtěžení naplavených zemních nánosů (sedimentu). Předpokládá se strojní odtěžení sedimentu (použití stroje např. Menzimuck, pásový bagr). V rámci stavebních prací se předpokládá odtěžení usazeného zemního materiálu z prostoru nádrže s ponecháním naplavené lavice u přítoku dle závěrů biologického průzkumu a části u hráze, aby nedošlo k poškození těsnosti předpolí hráze, tedy odtěžení nánosů o objemu 93 560 m³, o hmotnosti sušiny 150 000 t. Rozbory sedimentu jsou doloženy v dokladové části E.

Při těžbě nánosů bude provedeno:

- Zřízení provizorní stěny proti vyplavování sedimentu
- Obnovení hlavní stoky v prostoru nádrže od přítoku až ke vtoku do spodní výpusti, viz podélný profil nádrží
- Zhotovení odvodňovacích příkopů „per“, které budou v trasách příčných řezů, aby před zahájením těžby sedimentu bylo ověřeno jeho množství v porovnání s projektovaným stavem
- Příprava provizorních komunikací v prostoru zátopy
- Po částečném odvodnění sedimentu, předpoklad 2-3 měsíce, bude zahájena jeho těžba, ta bude probíhat v závislosti na strojním vybavení zhotovitele stavby, např. přehozením nebo vyhrnutím od hlavní stoky do břehové zóny nádrže, kde bude sediment dále odvodňován a následně nakládán na dopravní prostředek
- Odvoz sedimentu na deponii
- Úprava deponie, rozhrnutí sedimentu a jeho urovnání, aby nedocházelo k jeho rozplavování
- Likvidace provizorních komunikací
- Likvidace provizorní stěny proti vyplavování sedimentu a ruční čištění prostoru vývaru.

Ze sedimentu budou odstraněny předměty, které by mohli poškodit stroje při urovnávání deponie (např. silné větve, odpad, kameny).

Při těžbě nánosů nesmí dojít k prohloubení původního pevného dna nádrže!!! Dno po odtěžení sedimentu bude vyspádováno k údolnici nádrže (kmenová stoka). Po dobu vypuštěné nádrže bude provedeno opatření proti vyplavování sedimentu (např. umístění balíku slámy nebo sena do profilu odtoku z vývaru).

Pevné dno nádrže (původní dno při výstavbě) je nevyrovnané a patrně bylo poznamenáno vojenskou činností, kdy bylo ve dně vytvořeno několik lokálních prohlubní, které v průběhu prací mohou působit jako skryté nástrahy pro případné uvíznutí techniky.

Na základě provedených rozborů sedimentu jako zeminy použitelné pro zemní práce, je možné část sedimentu využít i pro případný násep hráze (těsnící část nebo homogenní hráz). Proto doporučujeme v průběhu těžby a ukládání na deponii, tento vhodný jílovitý materiál bez

organických zbytků deponovat zvlášť tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, např. na kupách nebo svahovaných valech pro další možnost využití na pozemku p.č. 325.

Vzhledem ke specifikům lokality, která je součástí vojenského újezdu bude proveden pyrotechnický průzkum dle následujících zásad:

Přímá pyrotechnická očista:

V případě, že dno nádrže bude po jejím vypuštění a vysušení pochozí, bude prováděn pyrotechnický průzkum postupně po celé ploše do hloubky jednoho metru. V místech, kde bude hloubka sedimentu vyšší, bude potřeba po jeho odtěžení provést průzkum znova.

Pyrotechnický dozor:

Pokud nebude dno nádrže bezpečně pochozí a zaměstnanci pyrotechnické jednotky by se propadali v blátě, navrhuji očistu provádět formou pyrotechnického dozoru při odtěžování sedimentu. Jeden pyrotechnik by dohlížel na bagrování, druhý pyrotechnik by prohlížel vyvezený sediment na deponii.

Požadavky na provedení pyrotechnického průzkumu:

dle zákona O zbraních a střelivu 119/2002 sbírky a jeho pozdějších novelizací zabezpečit součinnost s Policií ČR, neboť nalezená munice musí být z tohoto zákona odevzdávána pouze PČR,

písemně poučit a proškolit zhotovitele, seznámit ho s možnými riziky a povinnostmi při provádění prací na ploše s možnou pyrotechnickou zátěží (viz návrh formuláře)

zajistit kontinuitu odtěžování a součinnost zhotovitele s pyrotechnickou jednotkou (zakotvit ve smlouvě).

Průzkumné práce:

Z důvodu přípravy opravy hráze a funkčních objektů, bude u paty hráze provedena v rámci těžby sedimentu pětice průzkumných sond, tj. šetrné odkrytí paty hráze.

D.1.2.2 VÝKRESOVÁ ČÁST

Doloženo v samostatné příloze této PD, viz příloha č. D.1.2.2.

D.1.2.3 STATICKÉ POSOUZENÍ

S ohledem na charakter stavby nebyly prováděny žádné statické výpočty. Stavbou nebudou zřízeny nové nosné konstrukce.

D.1.2.4 PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ

Prováděné práce se budou řídit následujícími pravidly, která budou kontrolována autorským dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a příp. dalšími subjekty danými stavebníkem (investorem).

ORIENTAČNÍ PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK A ZKOUŠEK:

- a) Kontrola vytyčení stavby a zajištění veškerých inženýrských sítí (před zahájením stavby)
- b) Kontrola zhotovení požadavků vyplývajících z povodňového plánu (po zhotovení, průběžně během stavby)

- c) Celková kontrola provedení stavby
- d) Dodržování BOZP (průběžně)

D.1.2.5 VÝPOČET KUBATURY SEDIMENTU

Výpočet pomocí rozdílového modelu:

V rámci vyhodnocení geodetického zaměření byl vyhotoven digitální model pevného dna, navrženého dna a model povrchu sedimentu. Tímto výpočtem byla zjištěna kubatura 93 560 m³, která je v dokumentaci uvažována jako množství sedimentu k odtěžení.

D.1.3 **POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ**

Vzhledem k charakteru stavby se požární bezpečnost neřeší.

D.1.4 **TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB**

Stavba neobsahuje žádná zařízení či systémy.

D.2 **DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení.

D.3 **POŽADAVKY NA MATERIÁLY A PROVÁDĚNÍ STAVBY**

D.3.1 **KVALITA STAVEBNÍCH PRACÍ**

Všechny stavební práce musí být prováděny v souladu se smlouvou o dílo, se schválenou projektovou dokumentací, platnými normami a technologickými předpisy a postupy prací platnými pro tuto stavbu. **Odtěžení sedimentu musí být provedeno s ohledem na zajištění filtrační stability dna nádrže a tělesa hráze.**

Předpokladem pro zajištění jakosti zhotovovacích prací je odborná způsobilost zhotovitele stavby. Zajištění jakosti zhotovitelem musí vycházet z jeho Systému jakosti (SJ), který je vypracován dle ČSN EN ISO 9002, případně ČSN EN ISO 9001. Příslušné certifikační dokumenty, prokazující způsobilost zhotovitele pro provedení požadovaných prací předloží zhotovitel jako součást své nabídky.

D.3.2 **PŘEHLED PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ**

TNV Odvětvová technická norma vodního hospodářství

Stavba bude respektovat především následující normy:

ČSN 73 0420-1a-2 Přesnost vytyčování staveb

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

D.4 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE STAVBY

Požadovaný rozsah dodavatelské dokumentace:

- Havarijní a povodňový plán
- Technologický postup realizace – dle použitých strojů
- Aktualizace plánu BOZP.

V Hostivicích, září 2025

Název toku: Odra
IDVT: 10100012
ČHP: 2-01-01-0240
Druh prací: údržba, čištění zátopy nádrže
ř. km 99,75 - 100,50
Charakter akce: neinvestice

Akce:

**VN Barnov
odstranění sedimentu**

Investor stavby/stavebník:
Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6

Místo stavby:
Obec Libavá, k. ú. Rudoltovice
Olomoucký kraj, Vojenský újezd Libavá

Stupeň dokumentace:
Projektová dokumentace pro provedení stavby


Datum: 9.2025 Číslo projektu: Paré:


Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice Spolupracoval:

Název výkresu:

VÝKRESOVÁ ČÁST


Měřítko: Číslo.výkr.: **D.1.2.2** Formát:








PS 3 ř.km 0.0

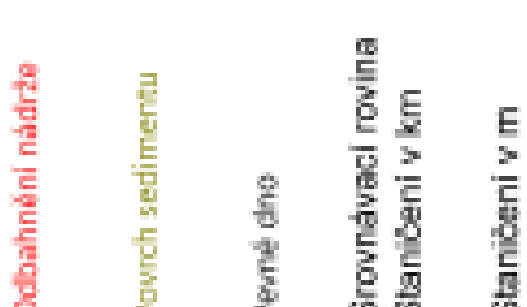

PS 6 ř.km 0.2

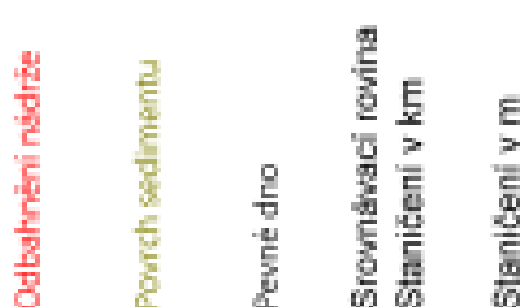

PS 10 ř.km 0



Název toku: Odra
IDVT: 10100012
ČHP: 2-01-01-0240
Druh prací: údržba, čištění zátopy nádrže
ř. km 99,75 - 100,50
Charakter akce: neinvestice

Akce:

**VN Barnov
odstranění sedimentu**

Investor stavby/stavebník:
Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6

Místo stavby:
Obec Libavá, k. ú. Rudoltovice
Olomoucký kraj, Vojenský újezd Libavá

Stupeň dokumentace:
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Datum: 9.2025 Číslo projektu: Paré:

Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. Spolupracoval:


Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

Název výkresu:

OSTATNÍ VÝPOČTY

Měřítko: Číslo.výkr.: Formát:


D.1.2.5





- 1 -





(m.m.m.)



Název toku: Odra
IDVT: 10100012
ČHP: 2-01-01-0240
Druh prací: údržba, čištění zátopy nádrže
ř. km 99,75 - 100,50
Charakter akce: neinvestice

Akce:

**VN Barnov
odstranění sedimentu**

Investor stavby/stavebník:
Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6

Místo stavby:
Obec Libavá, k. ú. Rudoltovice
Olomoucký kraj, Vojenský újezd Libavá

Stupeň dokumentace:
Projektová dokumentace pro provedení stavby

Datum: 9.2025 Číslo projektu: Paré:

Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. Spolupracoval:
Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

Název výkresu:

DOKLADOVÁ ČÁST

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	325 ↗
Obec:	Libavá [503941] ↗
Katastrální území:	Rudoltovice [990191]
Číslo LV:	3
Výměra [m ²]:	133116
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Příslušnost hospodařit s majetkem státu	Podíl
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6	
Příslušnost k organizační složce právnické osoby	Podíl
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO - Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 61500 Brno	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
evropsky významná lokalita
ptačí oblast
chráněná značka geodetického bodu

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


↗ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj](#),
[Katastrální pracoviště Olomouc](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.12.2025 08:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	334/1
Obec:	Libavá [503941]
Katastrální území:	Rudoltovice [990191]
Číslo LV:	3
Výměra [m ²]:	203822
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha

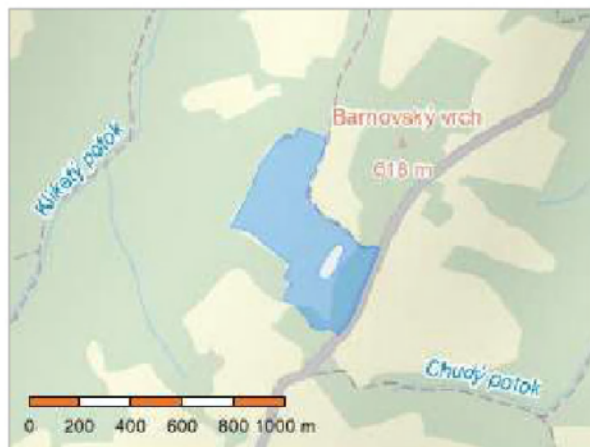

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Příslušnost hospodařit s majetkem státu	Podíl
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6	
Příslušnost k organizační složce právnické osoby	Podíl
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO - Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 61500 Brno	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ptačí oblast

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

☞ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj](#), [Katastrální pracoviště Olomouc](#)

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	358
Obec:	Libavá [503941]
Katastrální území:	Rudoltovice [990191]
Číslo LV:	3
Výměra [m ²]:	131724
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Příslušnost hospodařit s majetkem státu	Podíl
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6	
Příslušnost k organizační složce právnické osoby	Podíl
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO - Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 61500 Brno	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ptačí oblast

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

🏠 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj](#), [Katastrální pracoviště Olomouc](#)

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	425 
Obec:	Libavá [503941] 
Katastrální území:	Rudoltovice [990191]
Číslo LV:	3
Výměra [m ²]:	122006
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	vodní nádrž přírodní
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Příslušnost hospodařit s majetkem státu	Podíl
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6	
Příslušnost k organizační složce právnické osoby	Podíl
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO - Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 61500 Brno	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
evropsky významná lokalita
ptačí oblast

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj](#), [Katastrální pracoviště Olomouc](#) 


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 14.09.2025 19:00.


**Vojenské lesy a statky ČR, státní podnik
divize Mimoň se sídlem Nádražní 115, 471 24 Mimoň
skupina pyrotechnického průzkumu**

POUČENÍ A JMENNÝ SEZNAM OSOB ZÚČASTNĚNÝCH PŘI PYROTECHNICKÉM PRŮZKUMU A DOZORU


Osoby zúčastněné při provádění pyrotechnického průzkumu nebo dozoru svým podpisem potvrzují, že byli poučeni o bezpečnostních a protipožárních opatřeních při těchto pracích. Dále berou na vědomí, že po dobu provádění pyrotechnického průzkumu nebo dozoru jsou povinni uposlechnout pokynů, výzev a požadavků vedoucího pyrotechnika ve smyslu zákona č.119/2002 Sb.


[illegible]





[The following text is a dense, continuous block of illegible characters, likely representing a scanned document page where the text is too blurry or low-resolution to be transcribed accurately. It appears to be a single paragraph or a section of text.]







Újezdni úřad Libavá

Náměstí 2, 783 07 Město Libavá

SpMO 67005/2025-1484
Čj. MO 807136/2025-1484
Vyřizuje: Ing. Zdeňka Ospálková
Telefon:
Fax:
E-mail:
ID DS: gibb3m2

Město Libavá 10. září 2025

ROZHODNUTÍ

Újezdni úřad Libavá, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 75, odst. 1, písm. i), s působností podle § 78a, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydává žadateli, kterým je:

účastník řízení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12

110 05 Praha 1

IČ 60162694

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84

662 10 Brno

VÝROK

V souladu s ustanovením § 56 odst. 1) a odst. 2), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

POVOLUJE VÝJIMKU

ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, podle ust. § 56, odst. 1 a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) na pozemku parcel. č. 425, v k.ú. Rudoltovice, Vojenský újezd Libavá, v rozsahu chytat, rušit a přemísťovat živočichy raka říčního (*Astacus astacus*), mihule potoční (*Lampetra planeri*) a vranky obecné (*Cottus gobio*), střevli potoční (*Phoxinus phoxinus*).

V souladu s ustanovením § 56, odst. 3) ZOPK pro činnosti uvedené ve výroku:

stanovuje tyto podmínky:

1. Výjimka je platná od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do **31. prosince 2026**.
2. Výjimka se bude vztahovat pro raka říčního, mihuli potoční, vranku obecnou, střevli potoční ve smyslu ustanovení § 48, odst. 2, zákona, aktuálně se vyskytujících nebo s vysoce pravděpodobnou možností výskytu na pozemku parcel. č. 425 v k.ú. Rudoltovice na základě dokumentu Přírodovědného průzkumu vodní nádrže Barnov se zaměřením na výskyt mlžů, raků a ryb, zpracovaného společností AQUA TERRA INOVA s.r.o., Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 14070847, z června 2025.

3. Budou dodrženy „**Závěry přírodovědných průzkumů**“ dokumentu Přírodovědného průzkumu Barnov z června 2025, zejména bodu 5).
4. Zajistit transfer živočichů (mlžů, raků, ryb, mihulí) před a v průběhu realizace záměru odbahnění nádrže.
5. K odchytu a manipulaci se zvláště chráněných druhů živočichů budou použity jen takové prostředky a metody, při nichž nedojde k poranění a usmrcení živočichů.
Z hlediska mihule potoční zachovat současný přirozený charakter toku Odry v místě ústí do Barnovské přehrady a **sediment v této lokalitě ponechat** (viz. zakres ortofotomapa Přírodovědného průzkumu, Barnov, červen 2025). Ponechat 1/3 současného množství naplavenin a sedimentu v litorálu nádrže v okolí vtoku Odry, která zde v ústí do nádrže vytváří vhodné biotopy a mikrostaniště pro řadu živočichů.
6. Před plánovanou těžbou sedimentu úsek Odry bezprostředně pod a nad Barnovskou nádrží odborně prolovit a ulovené mihule a ryby přemístit výše proti proudu Odry.
7. Realizační firma v případě nálezů mlžů či raků v nádrži (kterýkoliv úsek) kontaktuje biologický dozor, který stanoví další postup.
8. Během vypouštění bude odborně způsobilou osobou kontrolováno, zda nedochází k uvíznutí raků a škeblí v obnažených částech nádrže (zejména pod kameny). Pokud k této situaci docházet bude, je třeba realizovat transfer.
9. Po úplném odpuštění nádrže bude proveden záchranný odchyt a transfer raka říčního a dalších ohrožených chráněných druhů živočichů a jejich přemístění.
10. Újezdnímu úřadu Libavá **oznámi žadatel termín realizace 3 dny před zahájením záměru.**
11. **V průběhu realizace a po ukončení záměru bude držitelem výjimky předána újezdnímu úřadu průběžně zpráva o manipulaci se zvláště chráněnými druhy živočichů (cca v polovině realizačního procesu) a zpráva o konečném výsledku manipulace se zvláště chráněnými druhy živočichů (nejpozději do 31. ledna 2027).**
12. **Nedodržení výše uvedených podmínek by mohlo být důvodem pro zrušení udělené výjimky podle § 84, odst. 1), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.**

ODŮVODNĚNÍ

Újezdní úřad Libavá, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 75, odst. 1, písm. i), s působností podle § 78a, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 7. srpna 2025, od žadatele, kterým je Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor provozu nemovité infrastruktury, oddělení provozu Brno, Svatooplukova 2687/84, 662 10 Brno, IČ 60162694, žádost čj. 716692/2025-6440, o vydání výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů v rozsahu chytat, rušit a přemísťovat živočichy raka říčního, mihule potoční, vranky obecné, střevli potoční, a to na pozemku parcel. č. 425 v k.ú. Rudoltovice, Vojenský újezd Libavá. Újezdní úřad Libavá v souladu s § 44, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dne 28. srpna 2025 oznámil svým čj. MO 770088/2025-1484 zahájení řízení.

Při posuzování vydání výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, Újezdní úřad Libavá, musel vzít v úvahu účel, a to nutné provedení revize strojního zařízení nádrže a jejího odbahnění (odtěžení sedimentů z nádrže kromě **netěžení plochy na přítoku** tzn. plochy nad částečně rozplavenou hrází pod přítokem nádrže, kde se vyskytují vývojová stadia mihule potoční, jejichž transfer není prakticky možný). Z vodohospodářského hlediska a životního prostředí dojde ke zlepšení současného nevyhovujícího stavu zejména z hlediska bezpečnosti a manipulovatelnosti strojního zařízení (klapky) a předcházení velkých škod v rámci povodňových stavů.

Při vydání rozhodnutí o povolení výjimky orgán ochrany přírody vycházel z těchto skutečností a úvah.

- Přírodovědný průzkum vodní nádrže Barnov zpracovaný společností AQUA TERRA INOVA s.r.o, Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Újezdni úřad Libavá, jako věcně a místně příslušný správní úřad v souladu s § 71, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zvážil všechny okolnosti, které jsou mu známe, a dospěl k závěru, že povolení výjimky nebude v rozporu se zákonem.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81, správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, dle § 83, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení na Sekci plánování schopností Ministerstva obrany, Vítězné náměstí 5, 161 00 Praha 6, podáním u Újezdního úřadu Libavá, Náměstí 2, 783 07 Město Libavá. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Újezdni úřad Libavá. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85, odst. 1, správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37, odst. 2, správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části odůvodnění je nepřipustné (dle § 82, odst. 1 a 2, správního řádu).

podplukovník Ing. Ladislav Zakuťanský
přednosta újezdního úřadu

Obdrží:

AHNM MO, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1, Odbor provozu NI, oddělení provozu Brno, IČ 60162694,

ID DS: **hjyaavk**

VLS ČR, s.p., IČ 00000205, Divize Lipník/B – na vědomí, IS DS **bjds93z**

Újezdni úřad Libavá, Náměstí 2, 783 07 Město Libavá, - pro spis

ZÁPIS Z TECHNICKO EKONOMICKÉ RADY Č.1

Datum / Čas: 24.9.2025, 9:30

Projekt/název: Odbahnění VN Barnov

Distribuční list (seznam účastníků TER):

Ivo Kremláček (INV)

Libor Barák (GD),

Lukáš Kovár (GD),

Seznam zkratk:

INV	Objednatel/investor
TDI	Technický dozor stavebníka (zástupce)
GD	Zhotovitel
AD	Autorský dozor
KD	Kontrolní den
DSP	Dokumentace ke stavebnímu povolení
DPS	Dokumentace pro provedení stavby
DSKP	Dokumentace skutečného provedení
HMG	harmonogram
ZL	Změnový list
SoD	Smlouva o dílo

Seznam TER:

TER č. 01 – 24.9.2025

0.0	ODSOUHLASENÍ ZÁPISU Z TER č.1		
0.1	NÁMITKY A VYSVĚTLENÍ ZÁPISU Z TER č.1		
BODY JEDNÁNÍ		Úkol pro	Termín
1.	PROJEKT / TDS/ DOKUMENTY		
1.1	OBECNĚ		
1.1.1.	byly projednány poznámky zástupce AHNM ze dne 17.9.2026, viz příloha zápisu	GD	X
1.1.2.	v rámci zpracování PD byl proveden jeden směsný vzorek, po předání protokolů (sediment bez škodlivých látek) nebudou prováděny další odběry, fakturace bude o neprovedené rozbory ponížena dle čl. 3.4 SoD	GD	X
1.1.3.	ze strany zhotovitele nebyl doposud proveden rozbor zrnitosti sedimentu	GD	
1.1.4.	- GD navrhl provedení sond do hráze. INV provedení sond nepožaduje - p. - vybudování poldru nad nádrží (nebude se realizovat v rámci projektu odbahnění)		
1.1.5.	v rámci TER byly vzneseny požadavky na doplnění PD: - pyrotechnický průzkum – ano bude doplněn - bude navržen možný postup realizace odstranění sedimentu - ano - v případě že bude zrnitost sedimentu odpovídat potřebám možného dalšího využití, AHNM navrhne prostor pro uložení	GD GD INV	
1.1.6.	TER se nezúčastnil zhotovitel PD (projektant).		
1.2	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
1.2.1.	Do PD bude doplněn způsob uložení sedimentu – ano bude navrženo	GD	
1.3	ÚŘADY		
1.3.1	- na pozemky, kam se bude ukládat sediment, je třeba souhlas orgánu ochrany přírody (požádá GD na základě plné moci)	INV	
1.3.2	- GD předloží (zašle) dokument plné moci k podpisu - GD sdělil, že po realizaci bude třeba požádat o nové Povolení nakládání s vodami dle skutečného provedení (provede si INV) - po realizaci požádat o revizi MPŘ dle skutečného provedení (provede si INV) -	GD	

1.4	NÁKLADY / ZMĚNY		
1.4.1	--		
1.5	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		
1.5.1	zhotovitel přeložil dle SoD zpracovanou PD objednateli k připomínkám		
1.5.2.	PD bude doplněna o grafy (čára zatopených objemů a ploch) pro stávající stav a stav po provedení odbahnění dle PD	GD	
	PD bude doplněna o objemy a zatopené plochy k jednotlivým funkčním prostorám a hladinám VN pro stávající stav a stav po provedení odbahnění dle PD	GD	
2.	DALŠÍ POSTUP, ŘEŠENÍ		
2.1	PRŮBĚH		
2.1.1	Po předání připomínek AHNM dokončit PD a předložit k odsouhlasení	GD	průběžně
2.1.2		GD	
2.2	VÝHLED		
2.2.1	Dokončit rozbor zrnitosti K odběru vzorků bude INV pozván s dostatečným předstihem (min. 5 pracovních dnů předem dle SoD)	GD	
2.2.2		GD	
2.3	ZMĚNY A PLNĚNÍ HARM. STAVBY, ČASOVÉ A VĚCNÉ VAZBY		
2.3.1	--		
3.	PŘÍŠTÍ TER		
	Datum: Bude upřesněno Místo: stavba	všichni	
4.	ZÁVĚR		
	Jednání ukončeno v 11:00 h Zapsal: Libor Barák		
Tento Zápis reprodukuje to, co autor z obsahu jednání a z přijatých rozhodnutí vyrozuměl. Všichni příjemci protokolu jsou vyzýváni tento pečlivě pročíst a písemně upozornit do 2 pracovních dní od distribuce na možné chyby, vynechání nebo korektury, příp. tyto v rámci příštího Kontrolního dne ústně přednést. V případě, že se neobjeví proti protokolu žádné námítky, je tento protokol považován za schválený a zúčastněnými akceptovaný. Vyskytnou-li se nějaké připomínky, schvaluje se protokol po zpracování připomínek v příštím Zápisu z kontrolního dne.			

ZÁPIS Z TECHNICKO EKONOMICKÉ RADY Č.2

Datum / Čas: 27.11.2025, 11:00

Projekt/název: Odbahnění VN Barnov

Distribuční list (seznam účastníků TER):

Ivo Kremláček (INV – zástupce ve věcech technických)

Peter Cekul (INV - zástupce ve věcech smluvních)
Edmund Lasota (INV)

Libor Barák (GD),
Lukáš Kovár (GD),
Tomáš Pecivál (projektant)

Seznam zkratk:

INV	Objednatel/investor
TDI	Technický dozor stavebníka (zástupce)
GD	Zhotovitel (generální dodavatel)
AD	Autorský dozor
KD	Kontrolní den
DSP	Dokumentace ke stavebnímu povolení
DPS	Dokumentace pro provedení stavby
DSKP	Dokumentace skutečného provedení
HMG	harmonogram
ZL	Změnový list
SoD	Smlouva o dílo

Seznam TER:

TER č. 01 – 24.9.2025

TER č. 02 – 27.11.2025

0.0	ODSOUHŁASENÍ ZÁPISU Z TER č.2		
0.1	NÁMITKY A VYSVĚTLENÍ ZÁPISU Z TER č.2		
BODY JEDNÁNÍ		Úkol pro	Termín
1.	PROJEKT / TDS/ DOKUMENTY		
1.1	OBEENĚ		
1.1.1.	byly projednány poznámky zástupce AHNM ze dne 17.9.2026, viz příloha zápisu	GD	X
1.1.2.	v rámci zpracování PD byl proveden jeden směsný vzorek, po předání protokolů (sediment bez škodlivých látek) nebudou prováděny další odběry, fakturace bude o neprovedené rozborů ponížena dle čl. 3.4 SoD	GD	X
1.1.3.	ze strany zhotovitele nebyl doposud proveden rozbor zrnitosti sedimentu	GD	X
1.1.4.	- GD navrhl provedení sond dle k návodnímu opevnění hráze. INV (ve věcech technických) provedení sond nepožaduje – po rozhodnutí zástupce INV ve věcech smluvních budou sondy provedeny, předpoklad 5x. — vybudování poldru nad nádrží (nebude se realizovat v rámci projektu odbahnění)		
1.1.5.	v rámci TER byly vzneseny požadavky na doplnění PD: - pyrotechnický průzkum – ano bude doplněn - bude navržen možný postup realizace odstranění sedimentu - ano - v případě že bude zrnitost sedimentu odpovídat potřebám možného dalšího využití, AHNM navrhne prostor pro uložení – INV navrhuje uložení sedimentu na pozemku parc. č. 325, k.ú. Rudoltovice. K tomu GD zajistí stanovisko ŽP	GD GD INV	
1.1.6.	TER se nezúčastnil zhotovitel PD (projektant).		
1.2	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
1.2.1.	Do PD bude doplněn způsob uložení sedimentu – ano bude navrženo	GD	
1.2.2.	INV (zástupce ve věcech technických) nesouhlasí s těžbou sedimentů v blízkosti hráze nádrže. Jím doporučená vzdálenost od tělesa hráze, kde by se neměl těžit sediment, je roven desetinásobku výšky hráze, resp. cca 40 m od návodní paty hráze. Pozn. Výška hráze je 5,43 m. GD a projektant tuto vzdálenost považují za příliš (zbytečně) velkou a za dostatečnou		

	považují 10 m od návodní paty hráze. INV (zástupce ve věcech technických) požaduje, aby parametry těžby v blízkosti hráze byly řádně zdůvodněny, pokud bude těžba blíže než jím navrhovaná hodnota. Plocha v blízkosti hráze, kde se nebude provádět těžba, bude v PD zakreslena.		
1.3	ÚŘADY		
1.3.1	- na pozemky, kam se bude ukládat sediment, je třeba souhlas orgánu ochrany přírody (požádá GD na základě plné moci) – doplnění viz	GD INV	
1.3.2	bod 1.1.5 - GD předloží (zašle) dokument plné moci k podpisu - GD sdělil, že po realizaci bude třeba požádat o nové Povolení nakládání s vodami dle skutečného provedení (provede si INV) - po realizaci požádat o revizi MPŘ dle skutečného provedení (provede si INV) -	GD	splněno
1.4	NÁKLADY / ZMĚNY		
1.4.1	Byl snížen počet směsných vzorků pro laboratorní analýzy, viz ZL.		
1.5	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		
1.5.1	zhotovitel předložil dle SoD zpracovanou PD objednateli k připomínkám		
1.5.2.	PD bude doplněna o grafy (čára zatopených objemů a ploch) pro stávající stav a stav po provedení odbahnění dle PD	GD	Splněno
	PD bude doplněna o objemy a zatopené plochy k jednotlivým funkčním prostorám a hladinám VN pro stávající stav a stav po provedení odbahnění dle PD. Je třeba doplnit hladinu stálého nadržení a k tomu odpovídající objem zátopy. Je třeba změnit název kóta normálního nadržení za kótu zásobní hladiny.	GD	Splněno částečně
2.	DALŠÍ POSTUP, ŘEŠENÍ		
2.1	PRŮBĚH		
2.1.1	Po předání připomínek AHNM dokončit PD a předložit k odsouhlasení	GD	průběžně
2.1.2	INV požaduje v technické zprávě vynechat text vztahující se k vypouštění nádrže z důvodu omezení vypouštění bod B.1.13 „tedy mimo období březen až září“	GD INV	
2.2	VÝHLED		
2.2.1	Dokončit rozbor zrnitosti - k odběru vzorků bude INV pozván s dostatečným předstihem (min. 5 pracovních dnů předem dle SoD). Zrnitostní rozbor byl proveden (jeden vzorek). K odběru nebyl INV nebyl přizván.	GD	
2.2.2		GD	
2.3	ZMĚNY A PLNĚNÍ HARM. STAVBY, ČASOVÉ A VĚCNÉ VAZBY		

2.3.1	INV předloží GD vzor změnového listu	INV	
2.3.2	GD předloží ZL k méněpracím.	GD	
3.	PŘÍŠTÍ TER		
	Datum: Bude upřesněno Místo: AHNM	všichni	
4.	ZÁVĚR		
	Jednání ukončeno v 12:30 h Zapsal: Libor Barák		
Tento Zápis reprodukuje to, co autor z obsahu jednání a z přijatých rozhodnutí vyrozuměl. Všichni příjemci protokolu jsou vyzýváni tento pečlivě pročíst a písemně upozornit do 2 pracovních dní od distribuce na možné chyby, vynechání nebo korektury, příp. tyto v rámci příštího Kontrolního dne ústně přednést. V případě, že se neobjeví proti protokolu žádné námitky, je tento protokol považován za schválený a zúčastněnými akceptovaný. Vyskytnou-li se nějaké připomínky, schvaluje se protokol po zapracování připomínek v příštím Zápisu z kontrolního dne.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20250915

Stavba: VN Barnov - odstranění sedimentu

KSO:

Místo: VN Barnov

CC-CZ:

Datum: 15. 9. 2025

Zadavatel:

Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ: CZ60162694

Uchazeč:

VLS ČR, s.p.

IČ:

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

IČ:

DIČ: 87951142 CZ8301111137

Poznámka:

Cena bez DPH			53 961 150,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 53 961 150,00	Výše daně 11 331 841,50
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			65 292 991,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:20250915

Stavba:

VN Barnov - odstranění sedimentu

Místo:

VN Barnov

Zadavatel:

Ministerstvo obrany

Uchazeč:

VLS ČR, s.p.

Datum:

15. 9. 2025

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 961 150,00	65 292 991,50
SO	odbahnění	49 521 150,00	59 920 591,50
VON	vedlejší náklady	4 440 000,00	5 372 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Barnov - odstranění sedimentu

Objekt:

SO - odbahnění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2025

Zadavatel:

Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

VLS ČR, s.p.

IČ:

205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

IČ:

87951142

DIČ:

CZ8301111137

Poznámka:

Cena bez DPH

49 521 150,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 521 150,00	21,00%	10 399 441,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 920 591,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Barnov - odstranění sedimentu
Objekt: SO - odbahnění

Místo: Datum: 15. 9. 2025
Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Uchazeč: VLS ČR, s.p. Zpracovatel: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 49 521 150,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	5,000		
PP			Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého				
P			Poznámka k položce: včetně odvozu a likvidace				
2	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa	m3	50 000,000		
PP			Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa				
P			Poznámka k položce: 10% objemu				
3	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	43 000,000		
PP			Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa				
P			Poznámka k položce: 20% objemu				
4	K	124153101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	560,000		
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3				
P			Poznámka k položce: stokování dna nádrže a čištění odpadních koryt od spodní výpusti a bezpečnostního přelivu				
5	K	124153109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 v tekoucí vodě při LTM	m3	560,000		
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2				
16	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	435,000		
PP			Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehazením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
VV			Navedení odtékající vody ze zdrže mimo prostor v blízkosti těsnění hráze -překopání meandru bez odvozu:				
VV			"Překopání meandru ve zdrži v dl. 145 m o objemu 3 m3/m";" 145*3				435,000
6	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	136 560,000		
PP			Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m				
VV			43000+93560				136 560,000
VV			Součet				136 560,000
7	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 40 m při únosnost dna přes 15 do 40 kPa	m3	50 000,000		
PP			Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m				
14	K	162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15 000,000		
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	78 560,000		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m				
	VV		93560-15000		78 560,000		
	VV		Součet		78 560,000		
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	93 560,000		
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: nakládání odvodněného sedimentu				
10	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	93 560,000		
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoli třídy těžitelnosti				
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	93 560,000		
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozvezení a rozhrnutí sedimentu na deponii				
12	K	R 1	Vytřídění kamenů a větví ze sedimentu	kompleť	1,000		
	PP		Vytřídění kamenů a větví ze sedimentu				
13	K	R 2	Provizorní hrázka proti vyplavování sedimentu do koryta vodního toku pod nádrží	soubor	1,000		
	PP		Provizorní hrázka proti vyplavování sedimentu do koryta vodního toku pod nádrží				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: zřízení a likvidace zřízení např. z balíků slámy, v prostoru spadiště sdruženého objektu, včetně ručního vyčištění spadiště				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Barnov - odstranění sedimentu

Objekt:

SO - odbahnění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2025

Zadavatel:

Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

VLS ČR, s.p.

IČ:

205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

IČ:

87951142

DIČ:

CZ8301111137

Poznámka:

Cena bez DPH

49 521 150,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 521 150,00	21,00%	10 399 441,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 920 591,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Barnov - odstranění sedimentu
Objekt: SO - odbahnění

Místo: Datum: 15. 9. 2025
Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Uchazeč: VLS ČR, s.p. Zpracovatel: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 49 521 150,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	5,000		
	PP	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého					
	P	Poznámka k položce: včetně odvozu a likvidace					
2	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa	m3	50 000,000		
	PP	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa					
	P	Poznámka k položce: 10% objemu					
3	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	43 000,000		
	PP	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa					
	P	Poznámka k položce: 20% objemu					
4	K	124153101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	560,000		
	PP	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3					
	P	Poznámka k položce: stokování dna nádrže a čištění odpadních koryt od spodní výpusti a bezpečnostního přelivu					
5	K	124153109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 v tekoucí vodě při LTM	m3	560,000		
	PP	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
16	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	435,000		
	PP	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehazením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV	Navedení odtékající vody ze zdrže mimo prostor v blízkosti těsnění hráze -překopání meandru bez odvozu:					
	VV	"Překopání meandru ve zdrži v dl. 145 m o objemu 3 m3/m";" 145*3					435,000
6	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	136 560,000		
	PP	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m					
	VV	43000+93560					136 560,000
	VV	Součet					136 560,000
7	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 40 m při únosnost dna přes 15 do 40 kPa	m3	50 000,000		
	PP	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m					
14	K	162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15 000,000		
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	78 560,000		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m		78 560,000		
	VV		93560-15000		78 560,000		
	VV		Součet		78 560,000		
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	93 560,000		
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: nakládání odvodněného sedimentu				
10	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	93 560,000		
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	93 560,000		
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozvezení a rozhrnutí sedimentu na deponii				
12	K	R 1	Vytřídění kamenů a větví ze sedimentu	kompleť	1,000		
	PP		Vytřídění kamenů a větví ze sedimentu				
13	K	R 2	Provizorní hrázka proti vyplavování sedimentu do koryta vodního toku pod nádrží	soubor	1,000		
	PP		Provizorní hrázka proti vyplavování sedimentu do koryta vodního toku pod nádrží				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: zřízení a likvidace zřízení např. z balíků slámy, v prostoru spadiště sdruženého objektu, včetně ručního vyčištění spadiště				

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI (PRACOVÍŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi/pracovišti

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepoživuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.