

DODATEK č. 1**ke Smlouvě o dílo č. 154/2017**

uzavřené dne 28. 06. 2017 v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno–město zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno–Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna

IČ: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

datová schránka: xyxbwjb

(dále jen **Objednatel**)**Zhotovitel:** FB LODŽIE s.r.o.

se sídlem Musilova 1638/9, Husovice, 614 00 Brno

statutární orgán: Ing. Vlastimil Kurz, jednatel

ve věcech technických [REDAKCE]

IČ: 29223041

DIČ: CZ29223041

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]


Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C66819.

(dále jen **Zhotovitel**)

dále také obecně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provedení víceprací, vyvolaných v průběhu realizaci díla. Celková cena víceprací je 156 245,54 Kč bez DPH a vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku.



Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se mění článek VI., odst. 2 uzavřené Smlouvy o dílo.

Nové znění článku VI., odst. 2 je následující:

2. Celková cena díla bez DPH 5 905 839,54 Kč

slovy: pět milionů devět set pět tisíc osm set třicet devět korun českých a 54 haléřů

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě.

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se rovněž rozšiřuje článek VII., uzavřené Smlouvy o dílo o nový odstavec.

Rozšíření znění článku VII., o odst. 7 je následující:

7. Objednatel cenu víceprací dle dodatku č. 1 uhradí Zhotoviteli na základě samostatné faktury vystavené po odstranění vad a nedodělků.

Čl. 3 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Čl. 4 Dodatku

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů



Uzavření dodatku bylo na straně Objednatele schváleno na 74. schůzi Rady městské části Brno Královo Pole dne 20.09.2017 usnesením č. 17R74/25.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Brně dne - 4. 10. 2017

V Brně dne

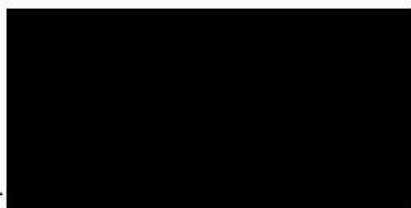

Ing. Karin Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

Ing. Vlastimil Kurz
jednatel společnosti FB LODŽIE s.r.o.

Soupis prací

Datum: 6.9.2017

Stavba : "Oprava WC - ZŠ Slovanské nám. 2, Brno"

Vícepráce**Objednatel : Statutární město Brno**

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno.

Zastoupené Ing.Karin Karasovou, starostkou Městské části Brno-Královo Pole

IČO : 44992785

DIČ : Z44992785

Zhotovitel : FB LODŽIE s.r.o.

Musilova 9

614 00 Brno

IČO : 29223041

DIČ : Z29223041

		2017		
		CELKEM DLE SOD	srpen	ZBÝVÁ K FAKTURACI
Základ pro DPH	15 %			
DPH	%			
Základ pro DPH	21 %	156 245,54	156 245,54	0,00
DPH	%	32 811,56	32 811,56	0,00
Cena celkem za stavbu		189 057,10	189 057	0

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **201703** **Oprava WC ZŠ Slovanské nám.**

Objekt: **8** **vícenáklady původní**

Rozpočet: **010** **Vícenáklady**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	82 084,21
PSV	74 161,33
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	156 245,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	156 245,54 CZK
Základní DPH	21 %	32 812,00 CZK

Zaokrouhlení 0,46 CZK

Cena celkem s DPH 189 058,00 CZK

v _____ dne **6.9.2017**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 436,93	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			46 372,79	30
4	Vodorovné konstrukce	HSV			141,56	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 338,38	1
64	Výplně otvorů	HSV			15 936,00	10
8	Trubní vedení	HSV			3 986,46	3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-3 869,51	-2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 878,11	1
97	Prorážení otvorů	HSV			1 444,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 498,02	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			18 614,79	12
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-936,25	-1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			9 288,40	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			17 687,94	11
781	Obklady keramické	PSV			16 945,60	11
784	Malby	PSV			12 560,85	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 921,47	3
Cena celkem					156 245,54	100

Položkový rozpočet

S:	201703	Oprava WC ZŠ Slovanské nám.
O:	8	vícenáklady původní
R:	010	Vícenáklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 436,93
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 díra u družiny- pod spodní podlahou : 0,7*0,7*0,75 za cihelnou zdí : 1,8*1,2*0,45 díra ve sklepení : 1*0,2*1	m3	1,53950	1 018,00	1 567,21
				0,3675		
				0,972		
				0,2		
2	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1,53950	150,50	231,69
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,53950	250,00	384,88
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	13,85550	19,70	272,95
				1,5395*9		
				13,8555		
5	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	1,53950	230,50	354,85
				1,5395		
				1,5395		
6	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	1,53950	210,00	323,30
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	1,53950	514,00	791,30
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,11500	631,00	703,57
		Za stěnami šachet :				
		šachta u družiny : (1,1*1,8*0,5)			0,99	
		(0,5*0,5*0,5)			0,125	
9	58337332R	Štěrkopisek frakce 0-22 C	t	2,74550	294,00	807,18
		Za stěnami šachet :				
		šachta u družiny : (1,1*1,8*0,5)*1,7			1,683	
		(0,5*0,5*0,5)*1,7			0,2125	
		šachta ve sklepe : (1*1*0,5)*1,7			0,85	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				46 372,79
10	281606111R00	Svislá chem.injektáž zdiva cihlového tl. 30 cm, silanový krém	m	6,40000	1 290,00	8 256,00
11	317121021RU2	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm, včetně dodávky překladu 125 x 11,5 x 7,1 cm	kus	1,00000	231,50	231,50
		3.NP WC hoši : 1			1	
12	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	3,56000	654,00	2 328,24
		šachta u družiny : 1,2*1,8			2,16	
		šachta ve sklepe : 1*1,4			1,4	
13	342248109R00	Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	5,68700	427,05	2 428,63
		znovu postavení příčky 3.NP WC hoši : 0,85*3,5			2,975	
		3.NP - příčka místn. 3.09 do stropu : 2,26*1,2			2,712	
14	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	27,73200	585,00	16 223,22
		přizdívky za pisoárama :				
		1.PP : (1,83+2,74+0,88+1,3)*1,2			8,1	
		1.NP : 4,93*1,2			5,916	
		2.NP : 4,93*1,2			5,916	
		3.NP : 4,98*1,2			5,976	
		WC u tělocvičny : 1,52*1,2			1,824	
15	281606111R0M	Vodorovná chem.injektáž zdiva cihlového tl. 30 cm, silanový krém	m	6,88000	1 290,00	8 875,20
16	319300011R	Dodatečné vložení izolace podřezáním ručně.IPA, cihelné zdivo tloušťky 15 cm	m	5,50000	1 460,00	8 030,00
		mezi sprchou a WC : 2,75			2,75	
		mezi WC hoši a WC divky : 2,75			2,75	

Položkový rozpočet

S:	201703	Oprava WC ZŠ Slovanské nám.
O:	8	vícenáklady původní
R:	010	Vícenáklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				141,56
17	452311111R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C -/7,5 vyspravení podlahy v šachtách : 0,5*0,5*0,05 1*1*0,05	m3	0,06250 0,0125 0,05	2 265,00	141,56
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 338,38
18	612471411RTM	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi omítky v 1.PP po sanacích : 6 WC hoši 3.NP zbouraná příčka : 0,85*3,7*2	m2	12,29000 6 6,29	108,90	1 338,38
Díl: 64		Výplně otvorů				15 936,00
19	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	21,00000	682,00	14 322,00
20	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	2,00000	807,00	1 614,00
Díl: 8		Trubní vedení				3 986,46
21	894302162R00	Strop šachet z železobetonu V 4 - C 25/30 šachta u družiny : 1*1,2*0,15 šachta ve sklepe : 1*1*0,15 odpočet poklopů : -0,36*2*0,15	m3	0,22200 0,18 0,15 -0,108	3 425,00	760,35
22	894503111R00	Bednění deskových stropů šachet, jakýkoliv rozměr 1*1,2 1*1	m2	2,20000 1,2 1	539,00	1 185,80
23	894601111R00	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 216(E) 0,222*0,03	t	0,00666 0,00666	22 920,00	152,65
24	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00000	210,50	421,00
25	727M01	D+M čistící kus na ležatou kanalizaci	ks	1,00000	630,00	630,00
26	8945001M	podpěrná konstrukce bednění stropu- zřízení 1*1,2 1*1	m2	2,20000 1,2 1	307,00	675,40
27	8945002M	Podpěrná konstrukce bednění stropu odstranění	m2	2,20000	73,30	161,26
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-3 869,51
28	90016	Doplnění teraca podlahy	m2	-0,58000	990,00	-574,20
29	90021	Fabion z teraca v 8cm	m	-2,01000	4 200,00	-8 442,00
30	978013191R0M	Otlučení omítek vnitřních stěn suterén-sanace : 6 šatna družiny : (3,59-1,6)*1,6 školník- po obkladu za umyvadlem : 1,2*1,2	m2	10,62400 6 3,184 1,44	62,80	667,19
31	900 RT1	HZS- drobné vícepráce, dorovnání podlah. Práce v tarifní třídě 4	h	17,00000	263,50	4 479,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 878,11
32	961031411R00	Bourání základů cihelných na MC díra u družiny : 1,2*0,15*1,8 díra ve sklepení : 1,3*1*0,15*2	m3	0,71400 0,324 0,39	813,00	580,48
33	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm v šachtách : podkladní beton : 0,5*0,5*0,05*2	m3	0,02500 0,025	3 035,00	75,88
34	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm díra u družiny : 1*1,2*0,15	m3	0,27600 0,18	2 530,00	698,28

Položkový rozpočet

S:	201703	Oprava WC ZŠ Slovanské nám.
O:	8	vícenáklady původní
R:	010	Vícenáklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		díra ve sklepení : (1*1*0,15)-(0,36*0,15)		0,096		
35	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	0,53800	973,00	523,47
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 444,00
36	970041018R0M	Vrtání do prostého betonu d 14 - 18 mm. trny, pěna	m	1,00000	1 444,00	1 444,00
		trny na propojení se stáv.podlahou-stropy šachet : 0,1*10		1		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 498,02
37	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,83628	574,00	4 498,02

Díl: 720		Zdravotechnická instalace				18 614,79
38	72101	WC- chybějící ks	ks	3,00000	1 978,43	5 935,29
39	R125-06	Podomítkový modul pro závěsné klozety	ks	3,00000	4 226,50	12 679,50

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-936,25
40	721223427RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510N, mřížka nerez 115 x 115 mm D 40/50 mm	kus	-1,00000	936,25	-936,25

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				9 288,40
41	76601	Výroba 1 ks dveří-replika	ks	1,00000	11 640,00	11 640,00
42	76606	Odpočet repase dveří	ks	-1,00000	3 950,00	-3 950,00
43	76607	Dveřní kování dle výběru školy - rozdíl	ks	12,00000	133,20	1 598,40

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				17 687,94
44	771578011R0M	Spára podlaha - stěna, silikonem- 80% ceny RTS	m	532,47000	31,12	16 570,47

1.PP školník : 0,61+1,6+1+1+0,9+0,8+3,2	9,11
0,9+1+0,9+1,3+2,7+1,3+3,4+6	17,5
WC h :	26,19
1,4+2,7+0,8+0,71+0,5+0,7+0,8+2,7+12+1,8+1,2+0,88	
WC d : 1,7+2,7+2,5+2,7+2,7+8	20,3
spr : (2,4+0,43+0,7+1,7+31,5+2+2+10)*2	101,46
1.NP+2.NP h :	62,38
(3,84+4,41+4,93+1,81+1+1,4+2,6+1,2+10)*2	
(0,8+0,8+2,2+1,66+10)*2	30,92
(3,1+2,5+1,36+0,48+0,47+8,2)*2	32,22
3.NP h :	35,81
4,98+4,45+4,98+2,7+0,85+0,9+0,15+0,9+2,7+1,2+12	
3+1,36+1,2+1,44+0,16+0,33+9,6	17,09
WC.1.NP+2.NP d : (1,6+1,8+5,1+4,4+5,1+2,7+1,2+8)*2	59,8
(1,2+2,9+1,2+1,9+1,6)*2	17,6
(1,79+2,26+1,79+1,2)*2	14,08
3.NP d : 3,1+5,03+4,49+5,03+5,03+2,6+1,2+8	34,48
1,6+1,2+0,5+0,6+1,66+1,07+1,65+0,3	8,58
těl : 0,5+1,34+1,7+1,47+0,8+3,3+1,1+1,1+0,6+12+0,8+1,7	26,41
0,57+3+0,9+1,5+0,3+0,8+10+0,9+0,57	18,54

45	771570014RAM	Dlažba z dlaždic keramických 10 x 20 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	1,20000	536,35	643,62
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

kolem poklopu 1.PP : (1,3*1,2)-0,36 1,2

46	77101	Dlažba 20x10	m2	1,75500	270,00	473,85
		1,35*1,3		1,755		

Položkový rozpočet

S:	201703	Oprava WC ZŠ Slovanské nám.
O:	8	vícenáklady původní
R:	010	Vícenáklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				16 945,60
47	78103	D+M lišt k obkladům 80% z ceny dle dodacích listů : 222,5	m	222,50000	76,16	16 945,60
Díl: 784		Malby				12 560,85
48	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m od obkladu do stropu : 430,6	m2	430,60000	25,00	10 765,00
49	78401	Hladký omyvatelný nátěr stěn celé stěny přenatírat- hoši : 4,2*1,5*2 -1,5*1,5 4,23*1,5 -0,8*1,5 dívký : 4,2*1,5*2 -0,8*1,5*2 2,4*1,5 odpočet pův. rozp : -10,51	m2	18,78500	95,60	1 795,85
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 921,47
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti sut se železem : 2,43666 výkopek : 2,62	t	5,05666	350,00	1 769,83
51	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,43666	324,90	791,67
52	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,43666	157,50	383,77
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,43666	249,70	608,43
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,29662	13,50	625,00
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,43666	204,75	498,91
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,74666	22,86	222,81
57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,43666	8,64	21,05