

SMLOUVA O DÍLO

č.

33/00/602/2017/75

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře,

ve věcech technických jedná: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků

Ing. Jana Kuttnerová, správce toků

Ing. Michal Rousek, referent pro provozní činnosti – TDS

č.

(dále jen „objednatel“)

a

DREDGER s.r.o.

IČO: 26353571

DIČ: CZ26353571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14845

sídlo: Dubina 30, 362 72 Šemnice

statutární orgán: Ing. Alice Dvořáková, jednatelka

zastoupený: Ing. Alice Dvořáková, jednatelka

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Tomáš Gerát

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rajon 602 – Chloumecká strouha a přítoky**“, evidenční číslo zakázky **S956/2017/066**, a to dle projektové dokumentace Chloumecká strouha, ř. km 1,890 – 3,100; PP Chloumecké strouhy, ř. km 0,175 – 0,908 a PP V. od Německého Chloumku, ř. km 1,00 – 1,71 vypracované společností NDCOn s.r.o., Zlatnická 10, 110 00 Praha a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Rajon 602 - Chloumecká strouha a přítoky

Dílo je členěno na části: 1) Chloumecká strouha, ř. km 1,890 – 3,100

2) PP Chloumecké strouhy, ř. km 0,175 – 0,908

3) PP V. od Německého Chloumku, ř. km 1,00 – 1,71

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného Magistrátem Karlovy Vary dne 20.07.2017 pod č. j. 8231/Sú/17/Sz.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace,
 - aktualizace a doplnění povodňového plánu, aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaná koordinátorem BOZP
 - aktualizace a doplnění havarijního plánu, informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům
 - vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících před započítáním stavby a po jejím dokončení

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci a videozáznam stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace a videozáznam (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
6. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat,

Rajon 602 - Chloumecká strouha a přítoky

neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín zahájení provádění díla: **25.09.2017**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30.11.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **351 601,54 Kč bez DPH**, slovy třístapadesátjednatřicetšestsetjednakorunčeskýchapadásátčtyřihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena se člení dle částí:

1) Chloumecká strouha, ř. km 1,890 – 3,100	121 608,68 Kč bez DPH
2) PP Chloumecké strouhy, ř. km 0,175 – 0,908	111 459,88 Kč bez DPH
3) PP V. od Německého Chloumku, ř. km 1,00 – 1,71	118 532,98 Kč bez DPH

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Rajon 602 - Chloumecká strouha a přítoky

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve třech vyhotoveních); k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

Rajon 602 - Chloumecká strouha a přítoky

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.

Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své

Rajon 602 - Chloumecká strouha a přítoky

náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady aktualizaci, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 40. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, Ing. Jana Kuttnerová
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,

Rajon 602 - Chloumecká strouha a přítoky

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopy a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.
22. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Městským úřadem Bochov dne 21.06.2017 pod č. j. MUBO/1457/2017. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

Rajon 602 - Chloumecká strouha a přítoky

27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
32. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
34. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu uvedenou v ceníku dříví, který je přílohou této smlouvy. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty.
35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny díla. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

Rajon 602 - Chloumecká strouha a přítoky

36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
37. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
38. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
39. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
40. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavce tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - fotodokumentaci průběhu realizace stavby,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,

Rajon 602 - Chloumecká strouha a přítoky

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

- Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
- Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
- Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
- V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

Rajon 602 - Chloumecká strouha a přítoky

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byt i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 39. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 40. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byt i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 35 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byt i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast stavbyvedoucího.
11. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
12. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

Rajon 602 - Chloumecká strouha a přítoky

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 37. nebo čl. V. odst. 38. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 37. či odst. 38. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Rajon 602 - Chloumecká strouha a přítoky

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Dubině dne 27.9.2017


04 -10- 2017

V Teplicích dne

[01]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Hoví Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Příloha č. 1 - 3x položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - ceník dříví

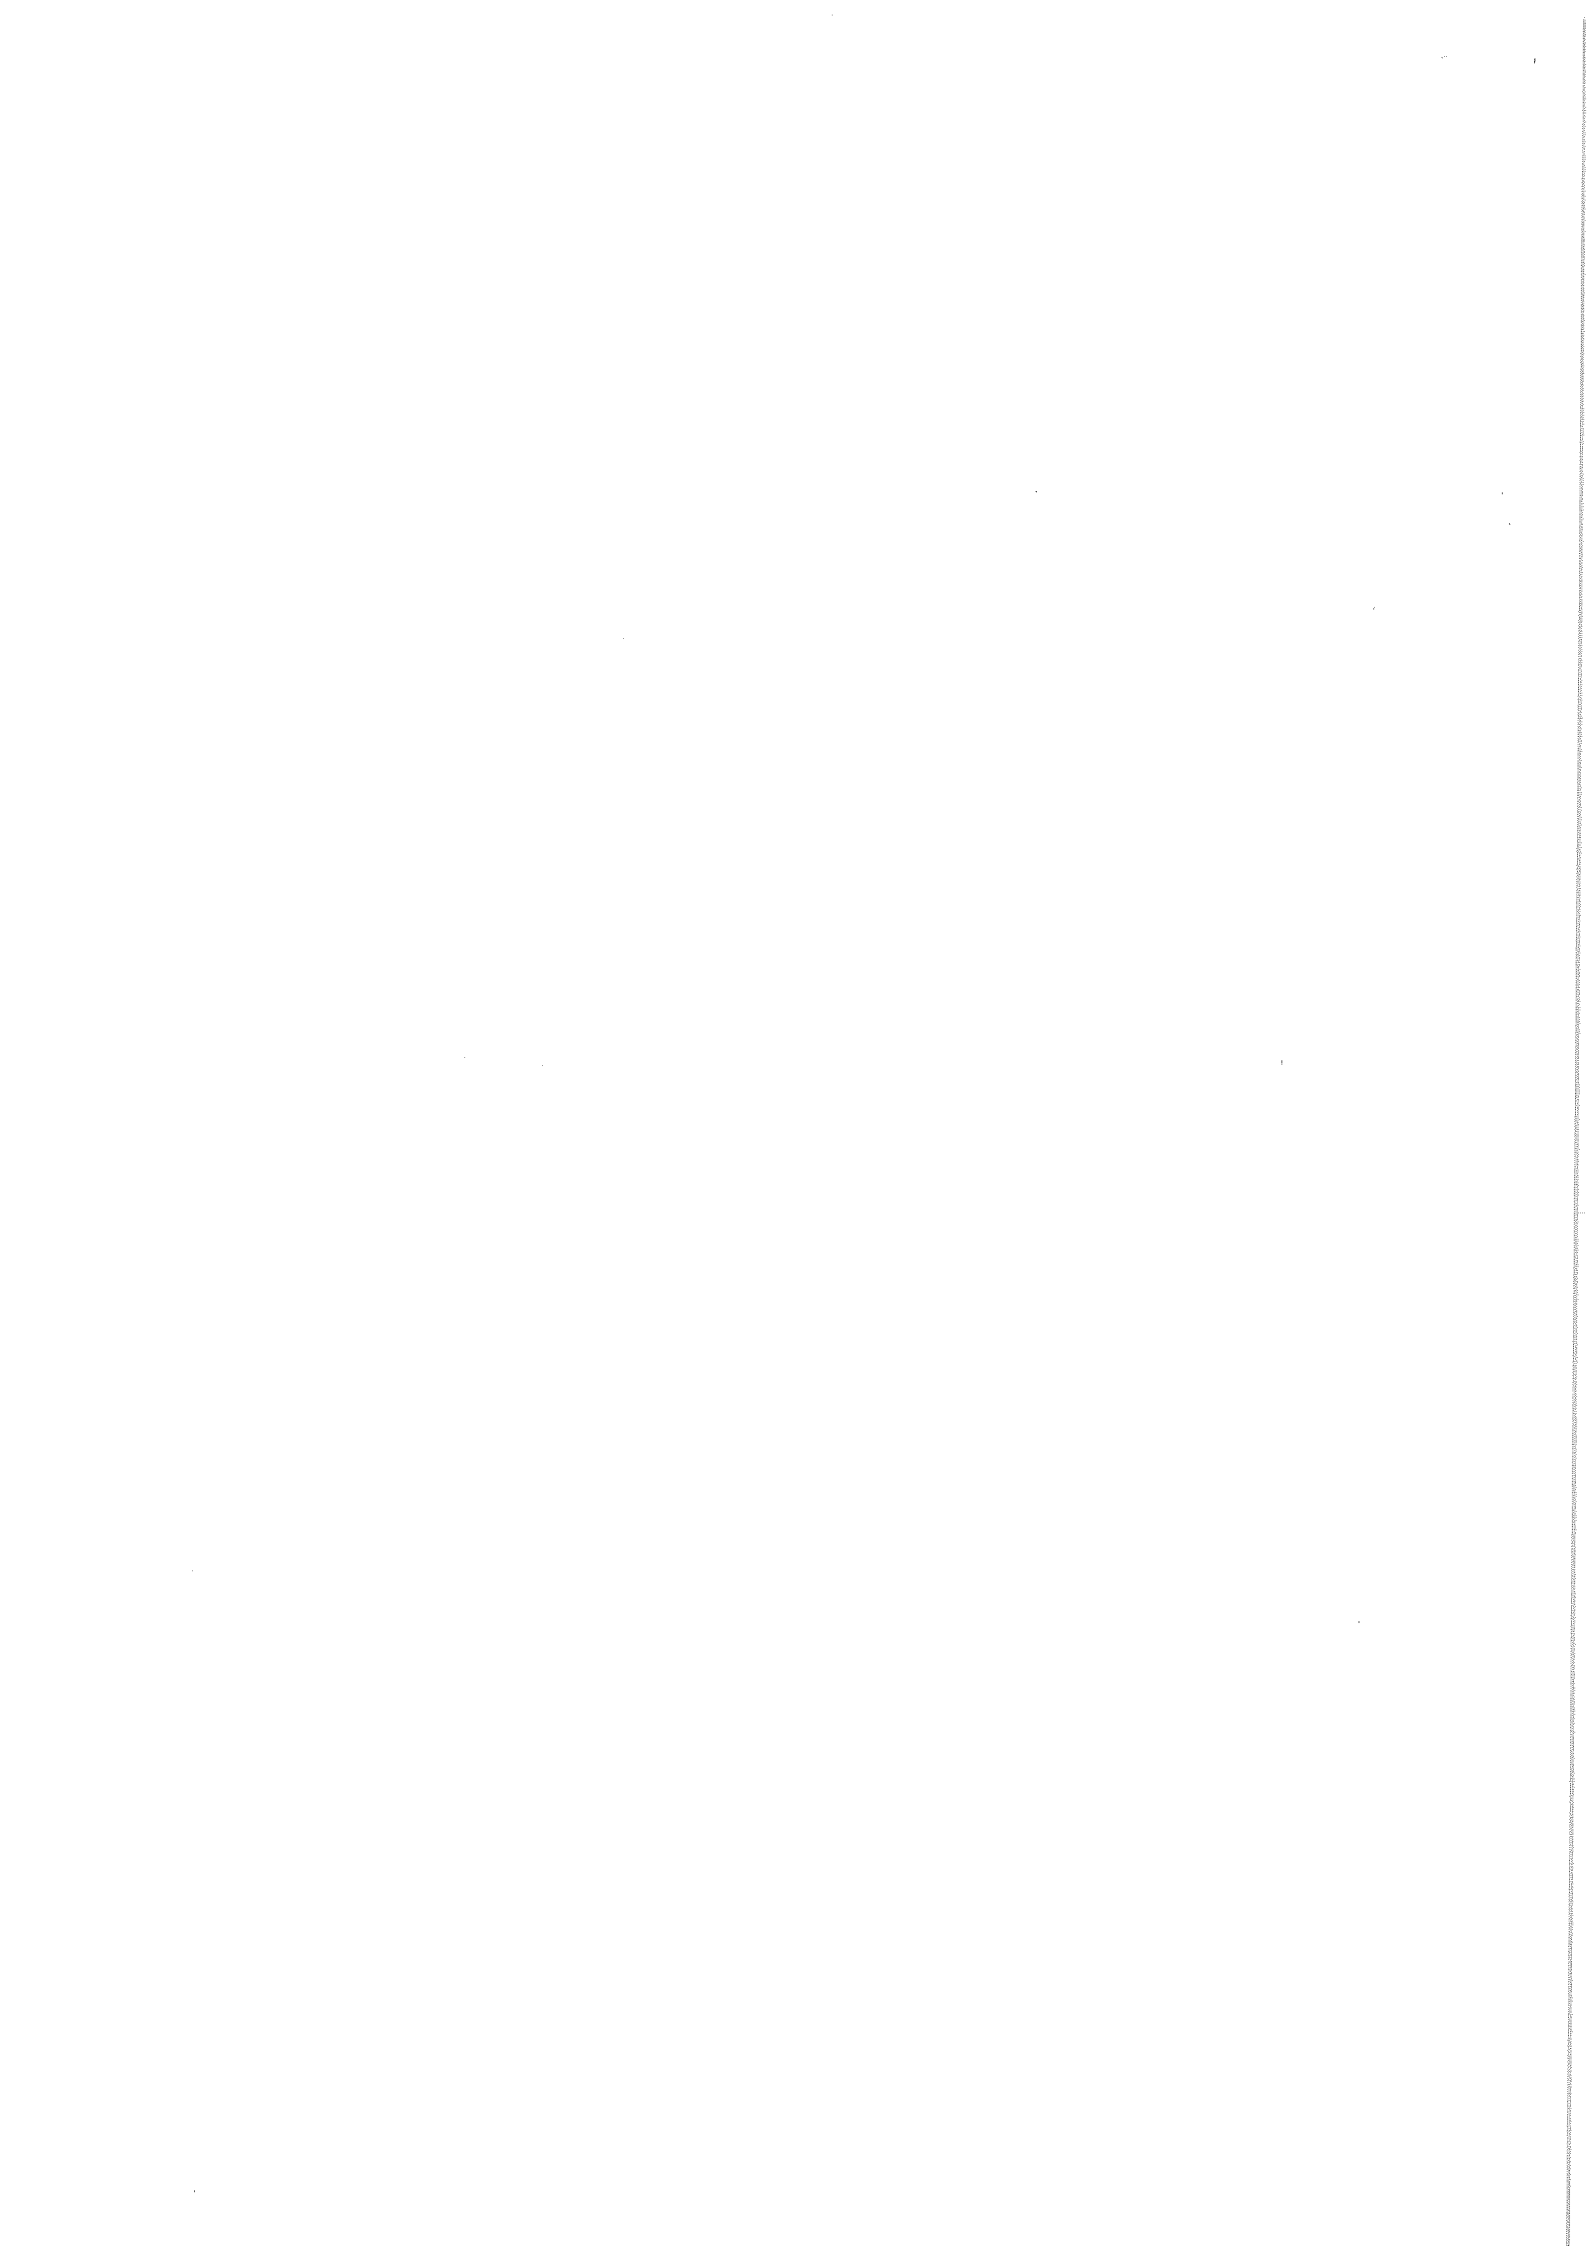

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 514
Stavba: Chloumecká strouha

KSO: CC-CZ: 26.5.2017
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ: Vypln údaj Vypln údaj

Uchazeč: IČ: DIČ: Vypln údaj Vypln údaj

Projektant: IČ: DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH 121 608,68

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	121 608,68	25 537,82
15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 147 146,50

V CZK



PRENGER s.r.o. 5
selka
353671
445 909

Spřeva toků - oblast povodí Ohře
Dt: Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 514

Stavba: Chloumecká strouha

Místo:

Datum:

26.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO.01	Čištění koryta ř. km 1,890 - 2,586	72 397,28	87 600,71	STA
SO.02	Čištění koryta ř. km 2,610 - 3,100	32 280,48	39 059,38	STA
SO.03	Čištění koryta ř. km 2,586 - 2,610	3 841,92	4 648,72	STA
SO.04	Odstranění dřevín	7 089,00	8 577,69	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	6 000,00	7 260,00	STA
		121 608,68	147 146,50	

DREDDGER s.r.o. ⑤

Dřbice 38
62 72 Kyselka
IČ: CZ26359571
Tel.: 602 445 909
883 153

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chloumecká strouha

Objekt:

SO.01 - Čištění koryta ř. km 1,890 - 2,586

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.5.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	72 397,28		
DPH základní snižena	Základ daně 72 397,28 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 15 203,43 0,00
Cena s DPH	87 600,71	V CZK	

r. O. 5
ysekla
6353571
2 445 909

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chloumecká strouha

Objekt:

SO.01 - Čištění koryta ř. km 1,890 - 2,586

Místo:

Datum: 26.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

72 397,28

HSV - Práce a dodávky HSV

72 397,28

1 - Zemní práce

69 397,28

OST - Ostatní

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chloumecká strouha

Objekt:

SO.01 - Čištění koryta ř. km 1,890 - 2,586

Místo:

Datum: 26.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 397,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

72 397,28

D 1

Zemní práce

69 397,28

1

K 129103101

Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2

132,300

m3

219,60

29 053,08

CS ÚRS 2017 01

PP

Čištění otevřených koryt, vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. 2. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách dle průměrné tloušťce nánosů přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124 - 0-31 Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127 - 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro slybky a jiná podzemní vedení části A 01; b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 127 - 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro slybky a jiná podzemní vedení části A 01 tohoto katalogu; c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují individuálně; d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí. 3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou souborů cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku části A 01 tohoto katalogu. 4. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku. 5. Množství jednotek se určuje v m³ nánosů z anorganických nebo organických hmot.

PSC

Poznámka k položce:

Objem sedimentu vypočten na základě zaměření v terénu a metodou reprezentativních příčných řezů. Výpočet v příčných řezech příslušného objektu a technické zprávy.

P

V případě vyrůstání křovin z nánosů se počítá s odstraněním kořenů spolu s nánosem.

Dle tabulky v D.1.1. Technické zprávy

132,3

VV sediment

132,300

2

K R13

Ruční čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3

m³

5,600

900,00

5 040,00

PP

Ruční čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3

Poznámka k položce:

Objem sedimentu vypočten na základě zaměření v terénu a metodou reprezentativních příčných řezů. Výpočet v příčných řezech příslušného objektu a technické zprávy.

P

V případě vyrůstání křovin z nánosů se počítá s odstraněním kořenů spolu s nánosem.

Dle tabulky v D.1.1. Technické zprávy

5,6

5,600

VV K R14

Příplatek za dočištění koryta od zbytků pařezů zároveň s lícem opevnění

soubor

1,000

3 000,00

3 000,00

PP

Příplatek za dočištění koryta od zbytků pařezů zároveň s lícem opevnění

Poznámka k položce:

Po odstranění sedimentu budou dočištění zbytky po pařezech odstraněných dřevin vyrůstajících z průtočného profilu toku. Do položky je třeba zahrnout ruční vytržení kořenů, případně jejich seřiznutí zároveň s lícem opevnění nebo břehu. Je možné provést například seřiznutí ruční pilou nebo úhlovou bruskou s kotoučem na dřevo. Za předpokladu nepoškození opevnění je možné provést i useknutí.

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162201102R	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	137,900	33,00	4 550,70	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 50 m					
P			<i>Poznámka k položce: Předpokládá se přesun podél koryta do vhodných míst pro uložení. Předpokládá se uložení do nátrží a do míst, kde je vhodné provést vyrovnání břehové hrany.</i>					
W			Objem čišťení pol. 1 + 2		137,900			
W			132,3+5,6					
5	K	171201101	Uložení sypání do násypů nezhutněných	m3	137,900	21,00	2 895,90	CS ÚRS 2017 01
PP			Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z halí, pro hlusinu opod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozproštění zbylého výkopu na místě po násypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženího výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuťněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztržení. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuťnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky P5, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky P5 na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhuťnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122. 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

PSC

WV		Objem čištění pol. 1 + 2			137,900			
WV		132,3+5,6						
6	K	182201101	Svahování násypů	m2	551,600	36,00	19 857,60	CS ÚRS 2017 01

- PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
- WV uvažováno využití 80 % sedimentu na urovnání břehové hrany. Zbytek bude uložen do nártží.
- WV Uvažováno uložení ve vrstvě 0,2 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,8*(132,3+5,6)/0,2		551,600			
7	K	R11	Ztížený přístup	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Dočasně odstranění oplocení (ohradníků) a jejich zpětné osazení po dokončení stavby. Ztížený přístup mezi jednotlivými sloupky ohradníků.					
P			<i>Poznámka k položce: Manipulace s ohradníkem budem provedeny součinností s vlastníky a uživateli pozemků po předchozím projednání. V poloze jsou zahrnuty veškeré související náklady.</i>					
			<i>Jedná se o odstranění i pro účely SO.04</i>					
D	OST		Ostatní				3 000,00	
8	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm					
P			<i>Poznámka k položce: Provedení (zabezpečení) ochrany stromů v blízkosti pohybu stavebních strojů a mechanizace, kde by hrozilo jejich poškození dle ČSN 83 9061. Umístění stromů dle situace ZOV.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Chloumecká strouha
Objekt:

SO.02 - Čištění koryta ř. km 2,610 - 3,100

KSO:
Místo: CC-CZ: 26.5.2017
Zadavatel: Datum:
IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	32 280,48		
DPH základní snížená	Základ daně 32 280,48 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 6 778,90 0,00
Cena s DPH	39 059,38	V CZK	

Č. O. 5
sejka
353571
445 909

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chloumecká strouha

Objekt:

SO.02 - Čištění koryta ř. km 2,610 - 3,100

Místo:

Datum: 26.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

32 280,48

HSV - Práce a dodávky HSV

32 280,48

1 - Zemní práce

32 280,48

4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chloumecká strouha

Objekt:

SO.02 - Čištění koryta ř. km 2,610 - 3,100

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 26.5.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 280,48	
D	1		Zemní práce				32 280,48	
1	K	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	77,300	219,60	16 975,08	CS ÚRS 2017 01
PP			Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. 2. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce nánosů přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124. 0-31 Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127. 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro šyby a jiná podzemní vedení části A 01; b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 127 nebo 127. 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro šyby a jiná podzemní vedení části A 01 tohoto katalogu; c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně; d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spalení po zaschnutí. 3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou souboru cen 166 10-11 Přehození neutěhleného výkopku části A 01 tohoto katalogu. 4. V cenách jsou započteny i náklady na svíslé přehození výkopku. 5. Množství jednotek se určuje v m³ nánosů z anorganických nebo organických hmot.

PSC

Poznámka k položce:

Objem sedimentu vypočten na základě zaměření v terénu a metodou reprezentativních příčných řezů. Výpočet v příčných řezech příslušného objektu a technické zprávě.

P

V případě vyrůstání krovin z nánosů se počítá s odstraněním kořenů spolu s nánosem.

Dle tabulky v příčných řezech

77,3

77,300

WV	sediment_1							
WV	sediment_1				77,300	33,00	2 550,90	

2	K	162201102R	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	77,300	33,00	2 550,90	
---	---	------------	--	----------------	--------	-------	----------	--

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 50 m

PP

Poznámka k položce:

Předpokládá se přesun podél koryta do vhodných míst pro uložení. Předpokládá se uložení do nádrží a do míst, kde je vhodné provést vyrovnání břehové hrany.

P

sediment_1

77,300

WV	sediment_1							
WV	sediment_1				77,300	21,00	1 623,30	CS ÚRS 2017 01

3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m ³	77,300	21,00	1 623,30	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------	----------------

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

PP

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z halď, pro hlúšinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženího výkopku, měřeno v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s přeepsaným zhuštění na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuštění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení neříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení sypaniny do hrází; uložení neříděné sypaniny do novýchmi normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopště na povrch území ještě dále přemísťuje na hrořady - podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti, jestliže jejich neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se přeepsané zhuštění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122. 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

PSC

VV	sediment_1		m2	77,300		11 131,20	CS ÚRS 2017 01
4	K	182201101				36,00	
		Svahování násypů					
PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
VV		Uvažováno využití 80 % sedimentu na urovňání břehové hrany. Zbytek bude uložen do nártži.					
VV		Uvažováno uložení ve vrstvě 0,2 m					
VV		0,8*sediment_1/0,2					
				309,200			
				77,300			

309,200

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Chloumecká strouha

Objekt:

SO.03 - Čištění koryta ř. km 2,586 - 2,610

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 841,92

DPH základní
snížená

Základ daně
3 841,92
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
806,80
0,00

Cena s DPH

4 648,72

v CZK

O. 5
elka
53571
45 909

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chloumecká strouha

Objekt:

SO.03 - Čištění koryta ř. km 2,586 - 2,610

Místo:

Datum: 26.5.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 841,92

1 - Zemní práce

3 841,92

3 841,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chloumecká strouha

Objekt:

SO.03 - Čištění koryta ř. km 2,586 - 2,610

Místo:

Datum: 26.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 841,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 841,92

D 1

Zemní práce

3 841,92

1

K 129103101

Čištění otevřených koryt vodotečí s dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2

m3

9,200

219,60

2 020,32

CS ÚRS 2017 01

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosy do 3 m nebo s nalážením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem.
2. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce nánosu přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124 - 0-31 Výkopávkou pro koryta vodotečí nebo 127 - 0-32 Výkopávkou pod vodou zářezů pro šyby a jiná podzemní vedení části A 01; b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127 - 0-32 Výkopávkou pod vodou zářezů pro šyby a jiná podzemní vedení části A 01 tohoto katalogu; c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně; d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185-80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zoschnutí.
3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou souboru cen 166-10-11 Přehození neulehlého výkopku části A 01 tohoto katalogu.
4. V cenách jsou započteny i náklady na vislé přehození výkopku.
5. Množství jednotek se určuje v m3 nánosu z anorganických nebo organických hmot.

PSC

Poznámka k položce:

Objem sedimentu vypočten na základě zaměření v terénu a metodou reprezentativních příčných řezů. Vypočet v příčných řezech příslušného objektu a technické zpráve.

P

V případě vyrůstání křovin z nánosů se počítá s odstraněním kořenů spolu s nánosem.

VV

Dle tabulky v příčných řezech

VV sediment_1

2	K	162201102R	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	9,200	33,00	303,60	
---	---	------------	--	----	-------	-------	--------	--

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 50 m

P

Poznámka k položce:

Předpokládá se přesun podél koryta do vhodných míst pro uložení. Předpokládá se uložení do nátrži a do míst, kde je vhodné provést vyrovnání břehové hrany.

VV

sediment_1

3	K	171201101	Uložení sypání do násypů nezhutněných	m3	9,200	21,00	193,20	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

PP

Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozproštění zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s přeepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní utěhlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami syplými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlokovité horniny skatní a syple se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se přeepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122. 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

PSC

4	K	182201101	Svahování násypů	m2	36,800	36,00	1 324,80	CS ÚRS 2017 01
					9,200			
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoli hornině					
W			uvažováno využití 80 % sedimentu na urovňání břehové hrany. Zbytek bude uložen do nátrži.					
W			Uvažováno uložení ve vrstvě 0,2 m					
W			0,8*sediment_1/0,2					
								36,800

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chloumecká strouha

Objekt:

SO.04 - Odstranění dřevin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 089,00

DPH základní
snížená

Základ daně
7 089,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 488,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 577,69

ER s.r.o. ⑤
272 Kyseka
IČ: CZ2693571
Tel.: 602 445 909
383 153

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chloumecká strouha

Objekt:

SO.04 - Odstranění dřevín

Místo:

Datum: 26.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílů - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 089,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 089,00

11 - Kácení dřevín

7 089,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chloumecká strouha

Objekt:

SO.04 - Odstranění dřevin

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 26.5.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 089,00	
D	11		Kácení dřevin				7 089,00	
1	K	11201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	124,000	39,00	4 836,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	7,000	179,00	1 253,00	CS ÚRS 2017 01

7 089,00

7 089,00

7 089,00

4 836,00

1 253,00

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užit v případě, kdy je nutné odstranění stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
stromy č. 2,3 (dvojpařez), 4,5 a 6

VV		7			7,000			
3	K	R162301-1	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

PP Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci

Poznámka k položce:

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svisté a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty.
8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.




REKAPITULACE STAVBY

Kód: 514
Stavba: PP Chloumecké strohy od Jihu

KSO: CC-CZ: 3.4.2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: Vypln údaj Vypln údaj
Místo: Datum:
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		111 459,88
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	111 459,88
	15,00%	0,00
Cena s DPH	V	CZK
		134 866,45



5
ka
571
909

Právní zástupce - Odběr, povodň. chráně
Dr. Vrbaňského 2874/1, 415 01 Teplice

RF

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 514

Stavba: PP Chloumecké strohy od Jihu

Místo:

Datum:

3.4.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO.01	Čištění koryta	111 459,88	134 866,45	
SO.02	Odstranění dřevin	77 029,28	93 205,43	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	30 730,60	37 184,03	STA
		3 700,00	4 477,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PP Chloumecké strohy od Jihu

Objekt:

SO.01 - Čištění koryta

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 3.4.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	77 029,28		
DPH základní snížená	Základ daně 77 029,28 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 16 176,15 0,00
Cena s DPH	v CZK		93 205,43

DREDGER s.r.o. ⑤
Dubina 30. 362 72 Kyselka

9

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PP Chlumecké strohy od Jihu

Objekt:

SO.01 - Čištění koryta

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 3.4.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

77 029,28

HSV - Práce a dodávky HSV

77 029,28

1 - Zemní práce

75 029,28

OST - Ostatní

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PP Chloumecké strohy od Jihu

Objekt:

SO.01 - Čištění koryta

Místo:

Datum: 3.4.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 029,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

77 029,28

D 1

Zemní práce

75 029,28

1

K 129103101

Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2

165,300

m³

219,60

36 299,88 CS ÚRS 2017 01

Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. 2. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zámi při průměrné tloušťce nánosu přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124 - 0-31 Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127 - 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro šyby a jiná podzemní vedení části A 01; b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127 - 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro šyby a jiná podzemní vedení části A 01 tohoto katalogu; c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně; d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spátání po zaschnutí. 3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku části A 01 tohoto katalogu. 4. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku. 5. Množství jednotek se určuje v m³ nánosu z anorganických nebo organických hmot.

PSC

Poznámka k položce:

Objem sedimentu vypočten na základě zaměření v terénu a metodou reprezentativních příčných řezů. Výpočet v příčných řezech příslušného objektu a technické zprávě.

P

V případě vyrůstání křovin z nánosu se počítá s odstraněním kořenů spolu s nánosem.

WV

Dle tabulky v příčných řezech

WV

sediment_1

165,3

165,300

m³

33,00

5 454,90

CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Poznámka k položce:

Předpokládá se přesun podél koryta do vhodných míst pro uložení. Předpokládá se uložení do nádrží a do míst, kde je vhodné provést vyrovnání břehové hrany.

P

sediment_1

165,300

soubor

3 000,00

3 000,00

PP

Příplatek za dočištění koryta od zbytků pařezů zároven s lícem opevnění

Příplatek za dočištění koryta od zbytků pařezů zároven s lícem opevnění

Poznámka k položce:

Po odstranění sedimentu budou dočištění zbytky po pařezech odstraněných dřevin vyrůstajících z průtočného profilu toku. Do položky je třeba zahrnout ruční vytržení kořenů, případně jejich seřiznutí zároven s lícem opevnění nebo břehu. Je možné provést například seřiznutí ruční pilou nebo úhlovou brusku s kotoučem na dřevo. Za předpokladu nepoškození opevnění je možné provést i useknutí.

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	165,300	21,00	3 471,30	CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z halď, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženího výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předeepsaným zhuťnutím na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuťnutí určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výstředku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní úlehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Tato uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumí takové horniny, u nichž zárojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumí jemnější horniny, u nichž hlavním zárojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumí jemnější nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předeepsané zhuťnutí násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odpokávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

PSC

W	sediment_1	165,300						
5	K	182201101	Svahování násypů	m2	661,200	36,00	23 803,20	CS ÚRS 2017 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			uvažováno využití 80 % sedimentu na urovnání břehové hrany. Zbytek bude uložen do nártů.					
W			Uvažováno uložení ve vrstvě 0,2 m					
W			0,8*sediment_1/0,2		661,200			
6	K	R11	Ztížený přístup	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Dočasné odstranění oplocení (ohradníků) a jejich zpětné osazení po dokončení stavby. Ztížený přístup mezi jednotlivými sloupky ohradníků.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění a ztížený přístup je počítáno společně i pro SO.02					
D	OST		Ostatní				2 000,00	
7	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Provedení (zabezpečení) ochrany stromů v blízkosti pohybu stavebních strojů a mechanizace, kde by hrozilo jejich poškození dle ČSN 83 9061. Umístění stromů dle situace ZOY.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PP Chloumecké strohy od Jihu

Objekt:

SO.02 - Odstranění dřevin

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3.4.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 730,60

DPH základní
snížená

Základ daně
30 730,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 453,43
0,00

Cena s DPH

V CZK

37 184,03

DREDGER s.r.o. ⑤

Dukovská 20 266 70 Kaseňovice

1

09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PP Chloumecké strohy od Jihu

Objekt:

SO.02 - Odstranění dřevin

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

3.4.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 730,60

HSV - Práce a dodávky HSV

30 730,60

11 - Kácení dřevin

30 730,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PP Chloumecké strohy od Jihu

Objekt:

SO.02 - Odstranění dřevin

Místo:

Datum: 3.4.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 730,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 730,60

D 11

Kácení dřevin

30 730,60

1	K	112101101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	798,000	31,20	24 897,60	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------	----------------

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m²

plocha dle tabulky křovin v D.2.1.

798

798,000

2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	27,000	179,00	4 833,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté země, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvy odálené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užit v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o průměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: stromy č. 2,3 (dvojpařez), 4,5 a 6</i>					
WV			plocha dle tabulky v D.2.1.					
WV		Z7						
3	K	R162301-1	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
					27,000			
PP			Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci					

Poznámka k položce:

1. V ceně jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svisté a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty.
8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

PP Chloumecké strohy od Jihu

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 3.4.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 700,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
3 700,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
777,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 477,00

DREDGER s.r.o. ⑤

Drubina 30, 362 72 Kyselka

353571

445 909



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PP Chloumecké strohy od Jihu

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 3.4.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 700,00

VRN9 - Ostatní náklady

3 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PP Chloumecké strohy od Jihu

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 3.4.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 700,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

3 700,00

D VRN9

Ostatní náklady

3 700,00

1	K	R001	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících před započatím stavby a po jejím dokončení.	soubor	1,000	500,00	500,00	
2	K	R003	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	500,00	500,00	

Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

PP

3	K	R005	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaná koordinátorem BOZP.	soubor	1,000	200,00	200,00	
---	---	------	--	--------	-------	--------	--------	--

Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaná koordinátorem BOZP.

PP

4	K	R006	Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	1,000	200,00	200,00	
---	---	------	--	--------	-------	--------	--------	--

Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	R007	Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.	soubor	1,000	200,00	200,00	
PP Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.								
6	K	R008	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.	soubor	1,000	200,00	200,00	
PP Zajištění provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.								
7	K	R014	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplacení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	soubor	1,000	500,00	500,00	
PP Zajištění a zabezpečení staveniště dle PD a charakteru stavby, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií, sjezdů do koryta toku apod. Součástí položky je i zřízení provizorní přemostění a dočasných přístupových cest v délce 120 m včetně jejich odstranění po dokončení stavby.								
8	K	R015	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace.	soubor	1,000	100,00	100,00	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: - součástí položky jsou i náklady na zřízení dostatečně rovné plochy pro měření dřevní hmoty, která bude dostatečně přístupná ze všech stran								
9	K	R017	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu a ochrana ZPF	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu. Včetně zajištění požadavku na ochranu ZPF dle technické zprávy.								
P Poznámka k položce: V položce je zahrnuto i urovňování a osetí dotčených pozemků a ploch využitých pro uložení nánosů. Povrchy s narušeným travním drnem pohybem mechanizace budou urovňovány a osety travní luční směsí. Při osetí budou dodrženy agrotechnické postupy. Zejména se jedná o nakypření uhuštěné vrstvy a zapracování semen pod povrch zeminy.								
10	K	R018	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	300,00	300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníků. Součástí je i informování dotčených orgánů, které dle svého vyjádření vyžadují oznámit započetí prací v předstihu.

PP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 514
Stavba: PP V o Ném Chloumku

KSO: CC-CZ: 3.4.2017
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: Vyplně údaj

Projektant: IČ: DIČ:
Vyplně údaj

Poznámka:

Cena bez DPH		118 523,98
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 118 523,98
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		143 414,02
	V	CZK

0. 5
selka
853571
445 909

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 514

Stavba: PP V o Nĕm Chloumku

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

3.4.2017

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO.01	Čištění koryta	101 052,88	122 273,98	STA
SO.02	Odstranění dřevin	15 071,10	18 236,03	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	2 400,00	2 904,00	STA
		1 18 523,98	143 414,02	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PP V o Něm Chloumku

Objekt:

SO.01 - Čištění koryta

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 3.4.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	101 052,88		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 052,88	21,00%	21 221,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	122 273,98

5
ilka
3571
5 909

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

PP V o Nĕm Chloumku

Objekt:

SO.01 - Čištění koryta

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 3.4.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

101 052,88

HSV - Práce a dodávky HSV

101 052,88

1 - Zemní práce

84 552,88

OST - Ostatní

16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PP V o Ném Chloumku

Objekt:

SO.01 - Čištění koryta

Místo:

Datum: 3.4.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

101 052,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

101 052,88

D 1

Zemní práce

84 552,88

1

K 129103101

Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2

m3

150,300

219,60

33 005,88

CS ÚRS 2017 01

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce plovodního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. 2. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zámi při průměrné tloušťce nánosů přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124. 0-31 Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127. 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro šybky a jiná podzemní vedení částí A 01; b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127 c) 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro šybky a jiná podzemní vedení částí A 01 tohoto katalogu; d) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně; e) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí. 3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku částí A 01 tohoto katalogu. 4. V cenách jsou započteny i náklady na svisté přehození výkopku. 5. Množství jednotek se určuje v m³ nánosů z amorfních nebo organických hmot.

PSC

Poznámka k položce:

Objem sedimentu vypočten na základě zaměření v terénu a metodou reprezentativních příčných řezů. Výpočet v příčných řezech příslušného objektu a technické zprávé.

P

V případě vyrůstání křovin z nánosů se počítá s odstraněním kořenů spolu s nánosem.

WV

Dle tabulky v D.1.1. technické zprávé

WV

150,3

2	K	R13	Ruční čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m ³	16,200	900,00	14 580,00	
					150,300			

PP

Ruční čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3

Poznámka k položce:

Objem sedimentu vypočten na základě zaměření v terénu a metodou reprezentativních příčných řezů. Výpočet v příčných řezech příslušného objektu a technické zprávé.

P

V případě vyrůstání křovin z nánosů se počítá s odstraněním kořenů spolu s nánosem.

WV

Dle tabulky v D.1.1. Technické zprávé

WV

16,2

3	K	R14	Příplatek za dočištění koryta od zbytků pařezů zároveň s lícem opevnění	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
					16,200			

PP

Příplatek za dočištění koryta od zbytků pařezů zároveň s lícem opevnění

Poznámka k položce:

Po odstranění sedimentu budou dočištěni zbytky po pařezech odstraněných dřevin vyrůstajících z průtočného profilu toku. Do položky je třeba zahrnout ruční vytržení kořenů, případně jejich seřiznutí zároveň s lícem opevnění nebo břehu. Je možné provést například seřiznutí ruční pilou nebo úhlovou bruskou s kotoučem na dřevo. Za předpokladu nepoškození opevnění je možné provést i useknutí.

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	166,500	33,00	5 494,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
P			<i>Poznámka k položce: Předpokládá se přesun podél koryta do vhodných míst pro uložení. Předpokládá se uložení do nádrží a do míst, kde je vhodné provést vyrovnání břehové hrany.</i>		166,500			
VV		sediment_2	150,3+16,2					
5	K	171201101	Uložení sypání do násypů nezhutněných	m3	166,500	21,00	3 496,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z hald, pro hlusinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozproštění zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeno v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuštění na trvalé skládky, do konv. vadotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násyp, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuštění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti (d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení neříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení neříděných sypanin do hrází částí A 03, případně cenovými normativy podle částí A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cenu 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady - podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrný přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přitrozaná vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se přeepsané zhuštění násypu přesypaním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122. 0-71 Odkopávky nebo protokopávky při pozemkových úpravách

PSC

WV			sediment_2		166,500			
6	K	182201101	Svahování násypů	m2	666,000	36,00	23 976,00	CS ÚRS 2017 01

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
 Uvažováno využití 80 % sedimentu na urovňání břehové hrany. Zbytek bude uložen do nátrži.
 Uvažováno uložení ve vrstvě 0,2 m
 0,8*sediment_2/0,2

666,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	R11	Ztížený přístup	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

PP Dočasné odstranění oplacení (ohradníků) a jejich zpětné osazení po dokončení stavby. Ztížený přístup mezi jednotlivými sloupky ohradníků.

P *Poznámka k položce:
počítáno souhrnně i pro SO.02*

D	OST	Ostatní	16 500,00
8	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PP V o Nĕm Chloumku

Objekt:

SO.02 - Odstranění dřevin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 071,10

DPH základní
snížená

Základ daně
15 071,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 164,93
0,00

Cena s DPH

18 236,03

V CZK

5
alka
3571
45 909

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

PP V o Ném Chloumku

Objekt:

SO.02 - Odstranění dřevín

Místo:

Datum: 3.4.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 071,10

HSV - Práce a dodávky HSV

15 071,10

11 - Kácení dřevín

15 071,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PP V o Něm Chloumku

Objekt:

SO.02 - Odstranění dřevin

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 3.4.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 071,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 071,10

D 11 Kácení dřevin

15 071,10

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	341,000	35,10	11 969,10	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------	----------------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 :

VV 5, při celkové ploše do 1 000 m²

VV plocha dle tabulky křovin v D.2.1.

VV 341

341,000

2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	179,00	358,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: stromy č. 2,3 (dvojpařez), 4,5 a 6</i>					
WV			počet dle tabulky v D.2.1.		2,000			
WV								
3	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
PP			<i>Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm</i>					
WV			počet dle tabulky v D.2.1.		1,000			
WV								
4	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2017 01
PP			<i>Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm</i>					
WV			počet dle tabulky v D.2.1.		1,000			
WV								
5	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	2,000	321,00	642,00	CS ÚRS 2017 01
PP			<i>Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm</i>					
WV			počet dle tabulky v D.2.1.		2,000			
WV								
6	K	R162301-1	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			<i>Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci</i>					

Poznámka k položce:

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvážované místo likvidace.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svíslé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na složeni dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.
5. V ceně je započteno i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvážované řízení skládce.
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvážuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty.
8. Položka je uvážována, včetně všech souvisejících činností.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PP V o NĚm Chloumku

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 400,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
2 400,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
504,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 904,00

ER s.r.o. ⑤
272 Kyselka
IČ: CZ26353571
Tel.: 602 445 909
883 153

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PP V o NĚm Chloumku

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 3.4.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 400,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PP V o Ném Chloumku

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 3.4.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 400,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9

Ostatní náklady

2 400,00

1	K	R001	Výhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících před započatím stavby a po jejím dokončení.	soubor	1,000	200,00	200,00	
2	K	R003	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	200,00	200,00	

2 400,00

PP

Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

3	K	R005	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaná koordinátorem BOZP	soubor	1,000	100,00	100,00	
---	---	------	---	--------	-------	--------	--------	--

Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaná koordinátorem BOZP.

PP

4	K	R006	Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	1,000	100,00	100,00	
---	---	------	--	--------	-------	--------	--------	--

Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	R007	Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.	soubor	1,000	100,00	100,00	
PP								
6	K	R008	Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.	soubor	1,000	100,00	100,00	
PP								
7	K	R014	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.	soubor	1,000	300,00	300,00	
PP								
8	K	R015	Zajištění provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.	soubor	1,000	100,00	100,00	
PP								
9	K	R017	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně přírodních přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP								
10	K	R018	Zajištění a zabezpečení staveniště dle PD a charakteru stavby, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně přírodních přípojek, přístupů, sjezdů do koryta toku apod. Součástí položky je i zřízení provizorní přemostění a dočasných přístupových cest v délce 120 m včetně jejich odstranění po dokončení stavby.	soubor	1,000	200,00	200,00	
PP								
10	K	R018	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace.	soubor	1,000	200,00	200,00	
P								
9	K	R017	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu a ochrana ZPF	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP								
10	K	R018	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu. Včetně zajištění požadavků na ochranu ZPF dle technické zprávy.	soubor	1,000	200,00	200,00	
P								
10	K	R018	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	200,00	200,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Informování vlastníků staveb dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům. Součástí je i informování dotčených orgánů, které dle svého vyjádření vyžadují oznámit započítání prací v předstihu.

PP

Příloha SOD č.

CENÍK DŘÍVÍ

	Kč / m ³ (plm)
jehličnaté	650,-
listnaté tvrdé	1 000,-
listnaté měkké	650,-
vrby	250,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Převodní koeficienty pro rovnané dříví v délkách výřezů do 6 m:

jehličnaté 0,65

listnaté a vrby 0,60

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

V Teplících dne:

