

Zkrácený popis: OPRAVA náměstí ČSA - chodníky (v roce 2017)	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Náklady (Kč)
				Dodávka	Montáž	
Přípravné a přidružené práce část A						
Rozebrání dlažeb z žulových dlaždic	m2	11	200,00	7 510,50	9 130,00	16 640,50
bourání zvětralého podkladu cca. 12 cm	m2	11	350,00		2 200,00	
pokládka betonového lože beton B25	m2	11	280,00		3 850,00	
dodávka betonu B20	m3	1,32	2 500,00	3 300,00	3 080,00	
doprava betonu	m3	1,32	650,00	858,00		
vodorovná doprava vybourané suti a návoz nového betonu	t	4,5	370,00	1 665,00		
likvidace suti	t	2,25	750,00	1 687,50		
Dlažby pozemních komunikací a ploch část A				36 000,00	14 940,00	50 940,00
Kladení dlažby velké kostky, lože z tmele .tl.1,5 cm	m2	11	1 200,00	13 200,00		
čištění rozebrané dlažby	m2	3	250,00	750,00		
penetrace podkladu	m2	11	90,00	990,00		
dodávka dlažby rosa beta 45x30x3 a 45x15x3	m2	8	4 500,00	36 000,00		
Přípravné a přidružené práce část B				2 057,80	2 490,00	4 547,80
Rozebrání dlažeb z žulových dlaždic	m2	3	200,00		600,00	
bourání zvětralého podkladu cca. 12 cm	m2	3	350,00		1 050,00	
pokládka betonového lože beton B25	m2	3	280,00		840,00	
dodávka betonu B20	m3	0,36	2 500,00	900,00		
doprava betonu	m3	0,36	650,00	234,00		
vodorovná doprava vybourané suti a návoz nového betonu	t	1,24	370,00	458,80		
likvidace suti	t	0,62	750,00	465,00		
Dlažby pozemních komunikací a ploch část B				9 000,00	4 120,00	13 120,00
Kladení dlažby velké kostky, lože z tmele .tl.1,5 cm	m2	3	1 200,00		3 600,00	
čištění rozebrané dlažby	m2	1	250,00		250,00	
penetrace podkladu	m2	3	90,00		270,00	
dodávka dlažby rosa beta 45x30x3 a 45x15x3	m2	2	4 500,00	9 000,00		
Přípravné a přidružené práce část C				7 961,00	8 300,00	16 261,00
Rozebrání dlažeb z žulových dlaždic	m2	10	200,00		2 000,00	
bourání zvětralého podkladu cca. 12 cm	m2	10	350,00		3 500,00	
pokládka betonového lože beton B25	m2	10	280,00		2 800,00	
dodávka betonu B20	m3	1,2	2 500,00	3 000,00		
doprava betonu	m3	4,1	650,00	2 665,00		
vodorovná doprava vybourané suti a návoz nového betonu	t	2,05	370,00	758,50		
likvidace suti	t	2,05	750,00	1 537,50		

pokládka betonového lože beton B25	m2	8	280,00						
dodávka betonu B20	m3	0,96	2 500,00		2 400,00				
doprava betonu	m3	0,96	650,00		624,00				
vodorovná doprava vybourané sutě a návoz nového betonu	t	3,28	370,00		1 213,60				
likvidace sutě	t	1,64	750,00		1 230,00				
Dlažby pozemních komunikací a ploch část F					18 000,00				29 320,00
Kladení dlažby velké kostky, lože z tmele tl. 1,5 cm	m2	8	1 200,00					9 600,00	
čištění rozebrané dlažby	m2	4	250,00					1 000,00	
penetrace podkladu	m2	8	90,00					720,00	
dodávka dlažby rosa beta 45x30x3 a 45x15x3	m2	4	4 500,00		18 000,00				
oplocení	soubor	1	17 000,00					17 000	17 000

cena celkem
 DPH 21%
celkem s DPH

387 505,00 Kč
 81 376,05 Kč
468 881,05 Kč

Legenda k rozpočtu

upřesnění opravovaných míst dle výkresu "Dlažba náměstí 2017 rozsah.pdf" - viz příloha č. 5

Část A = 2 vjezdy do dvora k domu „MICZKA“

Část B = roh ulic Čapkova x ČSA

Část C = plocha před restaurací U Vočka


Část D = plocha před potravinami Monika

Část E = plocha před komerční bankou

Část F = roh ulic Pražská x Štěfánikova

STONE TRADE CZECH
 s.r.o.
 Chudnická 1059/30, 102 00 Praha 10
 IČ: 02463831 DIČ: CZ02463831
 info@stonetrade.cz
 www.stonetrade.cz

T. Amis

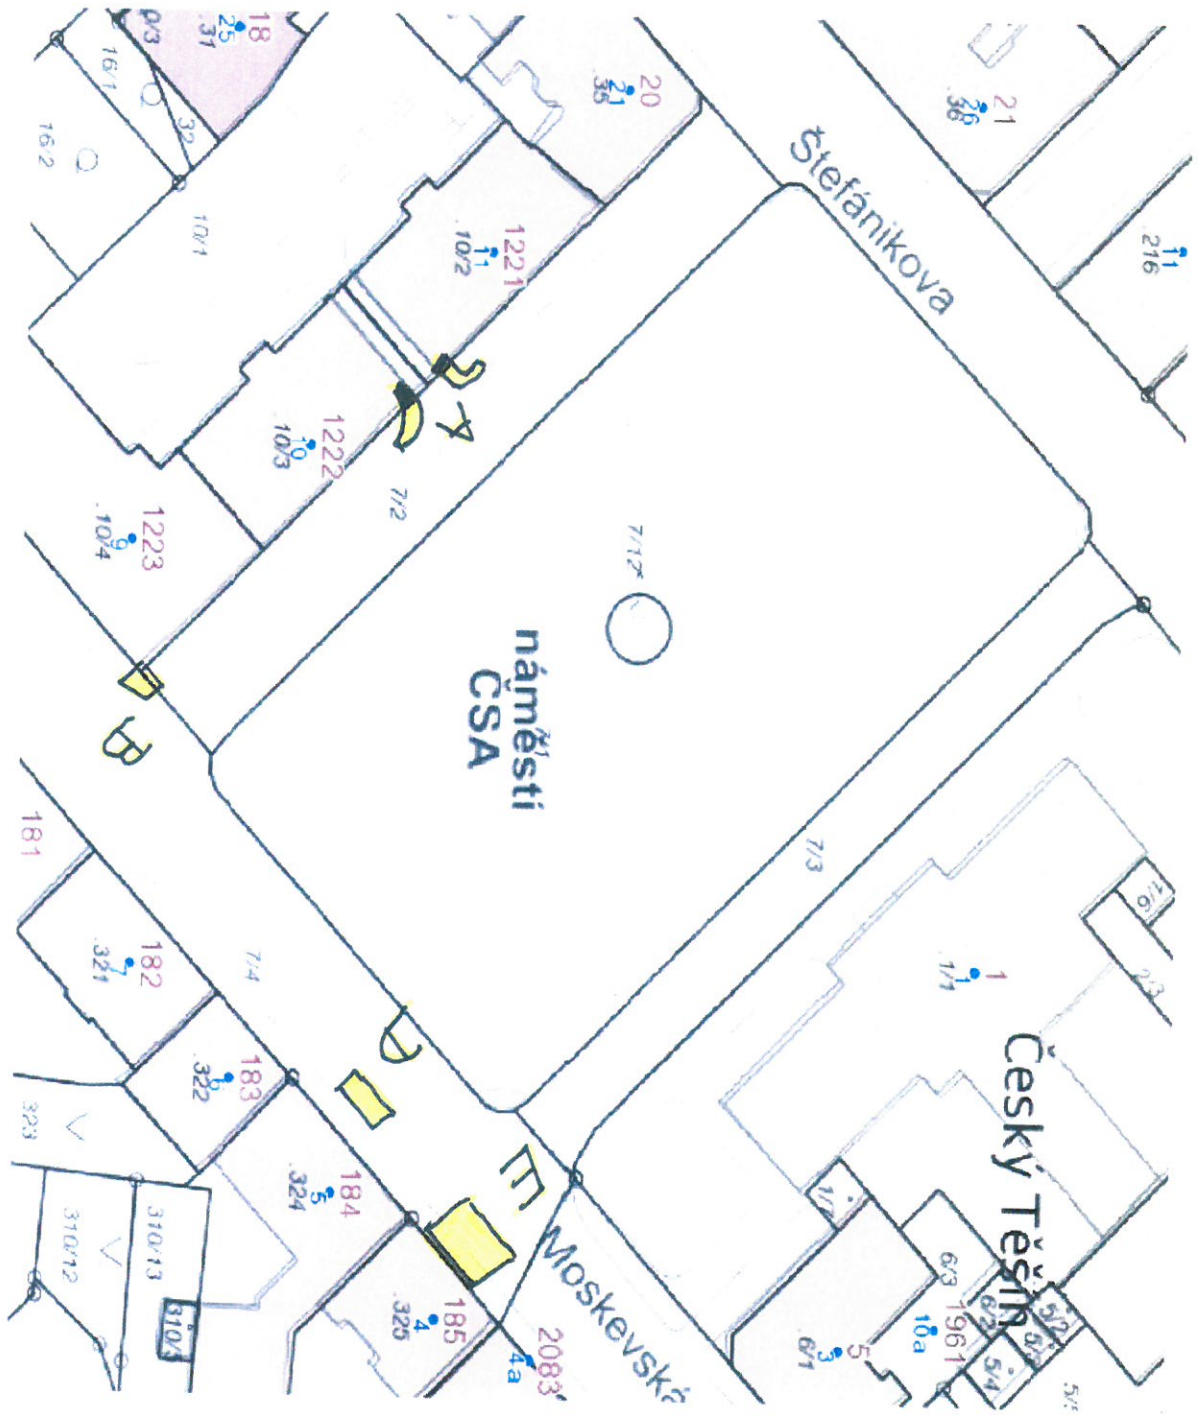

U VOZBA

