







**I/42 BRNO, VMO TOMKOVO NÁMĚSTÍ, VMO ROKYTOVA, – DEMOLICE NEMOVITOSTÍ,
VÝSTAVBA KANALIZACE A VODOVODU V ULICI KARLOVA VČETNĚ NAVAZUJÍCÍCH
STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE



Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: 1856.6240105.LPO

Název : SII.1/42 Brno, VMO Rokytova, VMD Tomkovo nám.- ul. Karlova

P.č.	SO	Celkem přípočty	Celkem odpochty	Celkem	DPH	Celkem s DPH
1	VCP 1 - zvětšené množství výkopů pro kanalizaci, vodovod - hlavní trasa ve vozovce	558 920,50		558 920,50	117 373,31	676 293,81
2	VCP 2 - výměna a oprava obrub, trojrádek	131 330,14	-41 533,30	89 796,84	18 857,34	108 654,18
3	VCP 3 - zvětšené množství výkopů pro přípojky vodovodu a kanalizace v chodníku	69 938,88		69 938,88	14 687,16	84 626,04
4	VCP 4 - zvětšená tl. odstraňované živice v chodníku	32 811,88		32 811,88	6 890,49	39 702,37
5	VCP 5 - bourání a zalití kabelových koror	78 004,78		78 004,78	16 381,00	94 385,78
6	VCP 6 - oprava ploch stávajících ostrůvků	321 008,04		321 008,04	67 411,69	388 419,73
7	MNP 1 - záměna panelové vozovky za asfalt. vozovku v ostrůvcích - provizorní provoz	116 229,00	-189 104,40	-72 875,40	-15 303,83	-88 179,23
8	MNP 2 - SO 464.1 Provizorní přeložka sloupů TRV 55/1		-315 000,00	-315 000,00	-66 150,00	-381 150,00
	CELKEM	1 308 243,22	-545 637,70	762 605,52	160 147,16	922 752,68

Zhotovitel:	EUROVIA CS a.s.	Objednatel:	Statutární město Brno
	Odstápný závod oblast Morava		Dominikánské náměstí 196/1
	závod Morava Jih		Brno-město
	Vldeňská 104		60200

Podpis:

Jméno: Ing. Leoš Pokorný

Datum 22.8.2017

1856.6240105.LPO Sil./42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo nám.- ul. Karlova

P.č.	Číslo položky	Papís	Jednotka	Množství	Jedn.cena	Cena - přípočet
Díl:	1	Zemní práce				
1	113107223R1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drobného tl 300 mm - ŠDA	m2	410,00	44,00	18 040,00
		plocha zaměřená geodetem = 828 m2 plocha projektovaných výkopů = 418 m2 828-418				
2	113107231R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednolitivé přes 200 m2, o tloušťce vrstvy do 150 mm	m2	410,00	132,00	54 120,00
3	113107241R2	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 50 mm - ACP 16S	m2	410,00	33,00	13 530,00
4	113107242R1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 100 mm - ACL 16S	m2	410,00	44,00	18 040,00
5	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné, zapážených i nezapažených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	38,00	182,00	6 916,00
		průměrná tloušťka odkopu zeminy pod konstrukcí vozovky = 0,76 m, v délce vodovodu 100 m, šířka 0,5 m 100*0,76*0,5				
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m, bez naložení do dopravní nádoby, ale s	m3	38,00	17,90	646,00
7	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m, po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	m3	38,00	145,00	5 510,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	38,00	6,00	228,00
9	1712014PC2	Poplatek za skládku zeminy 1-4	m3	38,00	260,00	9 880,00
10	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	38,00	90,00	3 420,00
11	583312010V	kamenivo ležné stabilizační zemina	t	79,00	165,00	13 035,00
		38*1,1*1,05*1,8				
Díl:	5	Komunikace				
12	5R165131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP 16S (OK) tl 50 mm	m2	410,00	270,00	110 700,00
13	564861113R00	Podklad ze štiřkordtu s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 220 mm	m2	410,00	157,00	64 370,00
14	567123812R00	Podklad z kameniva zpevňovacího cementem na dálnici KZC 1, tloušťka po zhutnění 130 mm a na letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, posítek ochrannou emulzí.	m2	410,00	220,00	90 200,00
15	573111112R00	Posítek živinový infiltrantační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	410,00	20,00	8 200,00
16	573231107	Posítek živinový spojovací se silniční emulzí v množství 0,40 kg/m2	m2	410,00	12,00	4 920,00
17	577155112R1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) tl 60 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	410,00	330,00	135 300,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
18	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť s kytlem živinovým nebo betonovým	t	53,30	35,00	1 865,50
		410*0,13 (pol.č.17)				
Zhotovitel:	EUROVIA CS a.s					558 920,50
	Odštěpný závod oblast Morava					
	závod Morava Jih					
	Videňská 104					
Datum	21.8.2017					

VCP 4 - zvětšená tl. odstraňované živice v chodníku

Stavba: 1856.6240105.LPO Sil./42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo nám.- ul. Karlova

P.č.	Číslo položky	Popis	Jednotka	Množství	Jedn.cena	Cena - připočet
Díl:	962	Bourání - asfalt				
	3 113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	623,80	35,00	21 833,00
		celková odstraňovaná tloušťka živičné konstrukce chodníku - 200 mm				
	4 979990022T00	Poplatek za skládku - živice (k recyklaci) vč. odvozu na skládku a uložení	t	68,62	160,00	10 978,88
Zhotovitel:		 EUROVIA EUROVIA CS a.s. odštěpný závod oblast Morava závod Vídeňská 104 60200 Brno				
		Objednatel Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 Brno-město 60200				
		celkem 32 811,88				
Datum:		 Brněnské komunikace STŘEDNÍ KOMUNIKACE a.s. - IČ: 607 33 098 I DIČ: CZ 607 33 098 639 00 Brno				

21.8.2017

-20-

VCP 5 - bourání a zalití kabelových komor

Stavba: 1856.6240105.LPO Sil./42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo nám. - ul. Karlova

P.č.	Číslo položky	Popis	Jednotka	Množství	Jedn.cena	Cena - přípočet
1	963051113	Bourání ŽB stropů monolitických (3,3*2,3*0,35)*2	m3	5,320	2 390,00	12 714,80
2	962052210	Bourání zdíva ze ŽB 2,9*1,95*0,2	m3	1,180	3 320,00	3 751,60
3	PC300	Vyplnění kabelové komory cementopolikovou suspenzí KOPOS I, D+M 1,9*2,9*(1,95-0,13)*2	m3	20,000	1 760,00	35 200,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
4	5R165131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP 16S (OK) tl 50 mm 2,3*3,3*2	m2	15,180	270,00	4 098,60
5	564861113R00	Podklad ze štěrkodrit s rozprostřením a zhuštěním tloušťka po zhuštění 220 mm 2,3*3,3*2	m2	15,180	157,00	2 383,26
6	567123812R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici KZC 1, tloušťka po zhuštění 130 mm a na letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, postřik ochrannou emulzí, 2,3*3,3*2	m2	15,180	220,00	3 339,60
7	573111112R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	15,180	20,00	303,60
8	573231107	Postřik živичný spojovací ze siličnití emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	15,180	12,00	182,16
9	577155112R1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 2,3*3,3*2	m2	15,180	330,00	5 009,40
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
10	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m (5,32+1,13)*2,4	t	15,480	350,00	5 418,00
11	979082319R00	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	15,480	12,00	185,76
12	997013802	Poplatek za uložení stavebního ŽB odpadu na skládce	t	15,480	350,00	5 418,00
					celkem	78 004,78
Zhotovitel:			Objednatel		Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 Brno-město	
Datum:	21.8.2017					

VCP 6 - oprava ploch stávajících ostrůvků

Stavba: 1856.6240105.LPO

Sil.II/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo nám.- ul. Karlova

P.č.	Číslo položky	Zemní práce	Popis	Jednotka	Množství	Jedn.cena	Cena - připočet
Díl:	1						
	1 122302202R00		Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	16,280	166,00	2 702,48
			(79,3+184,5+206*0,3)*(0,3-0,05-0,2)				
	2 162701102R00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se siožením bez rozhrnutí,	m3	16,280	145,00	2 360,60
			Poplatky za skládku horniny 1 - 4	m3	16,280	260,00	4 232,80
Díl:	5						
	4 578111001RA0		Komunikace				
			Chodník z litého asfaltu celková tloušťka 290 mm bez zemních prací, odkopávky nezapažené pro silnice v hornině 3, s přemístěním výkopku v příčných profilech s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložení výkopku na skládku a úpravou pláň. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhuštění tl. 4	m2	216,900	910,00	197 379,00
			79,3+184,5+206*0,3-108,7				
	5 632621134		Litý asfalt o tl. 40 mm	m2	144,200	395,00	56 959,00
			206*0,7				
Díl:	961						
	6 113109420R00		Bourání - beton				
			Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	162,200	152,00	24 654,40
			(79,3+184,5+206*0,3)-163,4				
	7 979990021T00		Poplatek za skládku suší - směs betonu a cihel vč. odvozu na skládku a uložení	t	77,856	160,00	12 456,96
			162,2*0,2*2,4				
	8 113108405R00		Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	332,100	35,00	11 623,50
			79,3+184,5+206-137,7				
	9 979990022T00		Poplatek za skládku - živice (k recyklaci) vč. odvozu na skládku a uložení	t	36,530	80,00	2 922,40
			332,1*0,05*2,2				
Díl:	99						
	10 998225311R00		Staveništní přesun hmot				
			Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť s krytem živichým nebo betonovým	t	163,340	35,00	5 716,90
			chodník z LA tl. 290 mm: 216,9*0,68798 = 149,22				
			litý asfalt 40 mm: 144,2*0,0979 = 14,12				

Zhotovitel:

Eurovia CS a.s.
Odštěpný závod oblast Morav
závod Morava Jih
Videňská 104

Datum: 21.8.2017

MNP 1 - záměna panelové vozovky za asfalt. vozovku v ostrůvcích - provizorní provoz

Stavba: 1856.6240105.LPO Sil.II/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo nám.- ul. Karlova

P.č.	Číslo položky	Popis	Jednotka	Množství	Jedn.cena	Cena - připočet	Cena - odpočet
Díl: 1		Zemní práce					
1	113107241R2	Odstředění podkladu pi přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	129,000	33,00	4 257,00	
	113107242R1	Odstředění podkladu pi přes 200 m2 živých tl 160 mm	m2	129,000	44,00	5 676,00	
2	113106241R00	Rozběrání dlažeb, panelů vozovky a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živou nebo cementovou maltou	m2	-129,000	120,00		- 15 480,00
Díl: 5		Komunikace					
7	573211111R00	Postřik živitý spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	129,000	12,00	1 548,00	
	5R165131111	Vyrovnání povrchu dosazovacího podkladu obalovaným kamenivem ACP 16S (OK) tl 50 mm	m2	129,000	270,00	34 830,00	
	8,577142112R00	Beeton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm	m2	129,000	212,00	27 348,00	
	9,577155112R1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	129,000	330,00	42 570,00	
10	584121111RZ1	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva téžného do tl. 4 cm	m2	-129,000	365,00		- 47 085,00
11	58381340R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1	kus	-11,000	3 000,00		- 33 000,00
12	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1	kus	-16,000	5 700,00		- 91 200,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
13	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakéhokoliv délky objektu a letišť s krytem živitým nebo betonovým	t	-66,840	35,00		- 2 339,40
		osazení sil. panelů: -129*0,0835 = -10,77 panely: (-11*1,33)+(-16*2,59) = -56,07					
Zhotovitel:		Eurovia CS a.s					
		Odštěpný závod oblast Morava					
		závod Morava Jih					
		Videňská 104					
Datum:		21.8.2017					
				Objednatel	celkem	116 229,00	-189 104,40
				Statutární město Brno			
				Dominikánské náměstí 196/1			
				Brno-město			



MNP 2 SO 464.1 Provizorní přeložka sloupu TRV 55/1

S:	4281	Sil.I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo nám.- ul. Karlova
O:	464.1	Provizorní přeložka sloupu TRV 55/159

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------

Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce				-315 000,00	
	1464.1	Provizorní přeložka sloupu TRV 55/159	Prelim	1,00000	315 000,00	315 000,00	

Celkem						-315 000,00	
--------	--	--	--	--	--	-------------	--

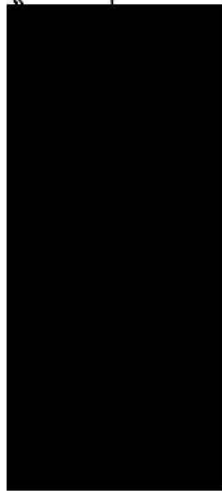

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Sil. I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo nám. – ul. Karlova		Číslo změny: VCP 1	
		Datum: 21.8.2017	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 312, 312.1, 312.2, 357, 357.1 VCP 1 - Zvětšení množství výkopů pro kanalizaci, vodovod – hlavní trasa vozovky			
Odkazy:			
Popis změny: - skutečné zvětšené množství výkopů pro kanalizaci, vodovod a přípojky v hlavní trase vozovky			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 2	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána	Při výkopu pro vodovod bylo v souběhu nalezeno nefunkční plynovodní potrubí, které neměl správce ve svých podkladech. Došlo rovněž k vysypání zásypu starých inž. sítí. Z tohoto důvodu byly výkopové práce zvětšeny. Dále pak po odfrézování podkladních asfaltových vrstev bylo zjištěno, že jednotlivé konstrukční vrstvy jsou značně degradované, a proto muselo dojít k výměně za nové konstrukční vrstvy.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádest podává (jméno, podpis, razítko): Leoš Pokorný, hlavní s			
21.8.2017			
Převzal (Jméno, datum, po			

2L 1

-9-

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Sil. I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo nám. – ul. Karlova		Číslo změny: VCP 2	
		Datum: 21.8.2017	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se částí stavby: SO 113.1, SO156.1 VCP 2 - výměna a oprava obrub, trojrádek			
Odkazy:			
Popis změny: - Oprava stávajících kamenných obrub - Oprava stávajícího trojrádku a jednořádku z drobné kamenné kostky u obrub a ve vjezdech - Výměna betonový obrub v ostrůvcích - Výměna betonových obrub za nové			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 1	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána	V průběhu stavby bylo TDI rozhodnuto, že budou ponechány stávající žulové obrubníky, včetně trojrádku. Vzhledem ke stáří výplňového betonu došlo při opravě obrubníků a asfaltových vrstev komunikace k úplnému rozpadu trojrádku. Vzhledem k požadavku na odvodnění vozovky s minimálními podélnými spády bylo rozhodnuto trojrádek opravit a v místech kde nebyl a jej doplnit.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Leoš Pokorný, hlavní stavbyvedoucí, EUROVIA cs, 21.8.2017			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

2L 1

-10-

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Sil. I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo nám. – ul. Karlova		Číslo změny: VCP 3	
		Datum: 21.8.2017	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 312.2, 357.1 VCP 3 –zvětšené množství výkopů pro přípojky vodovodu a kanalizace v chodníku			
Odkazy:			
Popis změny: - skutečné množství výkopů v chodníku v místech napojení nových přípojek kanalizace a vody v souběhu a rušení starých napojení			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 1	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána	Při výkopových pracích týkající se kanalizačních a vodovodních přípojek v chodníku bylo zjištěno, že poloha dle podkladů jejich správce zapracovaná v RDS nesouhlasí s jejich skutečnou polohou a většina musela být dohledávána rozšířením výkopů, jak směrově tak hloubkově. Tyto práce byly prováděny ručně a v husté síti stávajících kabelových tras.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Leoš Pokorný, hlavní stavbyvedoucí, EUROVIA cs, a 21.8.2017			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Sil. I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo nám. – ul. Karlova		Číslo změny: VCP 4	
		Datum: 21.8.2017	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 156.1 VCP 4 – zvětšená tloušťka odstraňované živice v chodníku			
Odkazy:			
Popis změny:			
- Odstranění živice v chodníku v tl. 200 mm			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána	Projektová dokumentace předpokládala odstranění stávajícího krytu chodníku ve standardních tloušťkách 3 cm LA a 10 cm betonu, při zahájení prací byla zjištěna skutečnost živice tloušťky 20 cm		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Leoš Pokorný, hlavní stavbyvedoucí, EUROVIA			
21.8.2017			
Převzal (Jméno, datum)			

2L 1

- 12 -

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Sil. I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo nám. – ul. Karlova		Číslo změny: VCP 5	
		Datum: 21.8.2017	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 312 VCP 5 – bourání a zalití kabelových komor			
Odkazy:			
Popis změny: - Odbourání stropů 2 ks kabelových komor DPmB ze ŽB, odbourání stěn a vyplnění zbývajících - Částí popílkocementovou suspenzí			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 1	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána	Při výkopu kanalizace došlo ke kolizi se starými již nefunkčními šachtami DPMB, které nebyly v projektové dokumentaci zaznamenány. Po zhodnocení situace TDI na stavbě bylo rozhodnuto, že se odbourají stěny a stropy do výšky, která zajistí zhotovení konstrukčních vrstev a šachty jako takové se zaplní popílkocementovou suspenzí.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Leoš Pokorný, hlavní stavbyvedoucí, EUROVIA 21.8.2017			
Převzal (Jméno, datum)			

2L 1

-13-

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: SIL. I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo nám. – ul. Karlova		Číslo změny: VCP 6	
		Datum: 21.8.2017	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 113.1 VCP 6 oprava ploch stávajících ostrůvků			
Odkazy:			
Popis změny: - skutečná plocha opravy povrchu a konstrukce ostrůvků oproti PD			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 1	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána	U ostrůvků bylo požadováno na KD osazení nových obrubníků spolu s dvourádkem, či trojrádkem. Vzhledem ke značné degradaci stávajícího povrchu ostrůvků, bylo nutné plochy v dohodnutém rozsahu a konstrukčních vrstvách opravit.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Leoš Pokorný, hlavní stavbyvedoucí, EUROVIA			
21.8.2017			
Převzal (Jméno, datum,			

2L 1

- 14 -

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Sil. I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo nám. – ul. Karlova		Číslo změny: MNP 1	
		Datum: 21.8.2017	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 113.1 MNP 1 - Změna panelové vozovky za asfaltovou vozovku v ostrůvcích-pro provizorní provoz			
Odkazy:			
Popis změny: - V prostoru ostrůvků byla navržena provizorní vozovka s krytem z betonových panelů. - Místo panelů byla provedena vozovka s živičným krytem.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána	K záměně bylo přistoupeno z důvodů malého krytí stávajících kabelových vedení v ostrůvcích, kdy nebylo možné provést zemní práce na požadovanou hloubku. Dále pak pro zlepšení nivelety provizorní vozovky a tím zlepšení plynulosti provozu.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Leoš Pokorný, hlavní stavbyvedoucí, EUROVIA cs			
21.8.2017			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

2L 1

-15-

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Sil. I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo nám. – ul. Karlova		Číslo změny: MNP 2	
		Datum: 21.8.2017	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 464.1 MNP 2 - Provizorní přeložka sloupu TRV 55/1			
Odkazy:			
Popis změny: - Neprovádí se			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána	Díky optimalizace tvaru koncové kanalizační šachty a změny technologie při jejím provádění bylo dosaženo požadované šířky jízdního pruhu pro provoz MHD mezi šachtou a stožárem.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Leoš Pokorný, hlavní stavbyvedoucí, EUROVIA			
21.8.2017			
Převzal (Jméno, datum, po			